NEGO GUIDE

LA RÉFÉRENCE EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2022•23

www.negoguide.fr



INNOVATION
Évolutions techniques

CONSTRUCTION
Expertise de professionnels

INSPIRATION
Concrétisez vos projets

MATNOR

MAT+ Les matériaux pro

STARMAT
les matériaux, c'est notre métier

Édito

Notre métier

Nous distribuons des matériaux de construction aux professionnels du bâtiment et aux particuliers, en proposant un service de qualité et de proximité au quotidien. Nous sommes partenaires des plus grandes marques. Leurs produits apportent toujours les réponses techniques, dans le respect des certifications en vigueur.



Notre service

1 Nos collaborateurs sont à votre écoute et vous accompagnent dans **l'élaboration et le suivi de vos projets.** Ils vous conseillent afi n d'établir votre devis au plus juste, en respectant la réglementation, la qualité et votre budget.

2 Nous mettons à votre disposition les **catalogues et fiches techniques** de nos partenaires, pour que vous disposiez de toutes les informations utiles sur les produits et leur mise en oeuvre (dans le respect des normes en vigueur).

3 La livraison de votre commande est assurée, à la date et au lieu de votre choix, par des véhicules adaptés, qui correspondent au mieux à vos contraintes. **Souplesse, réactivité, disponibilité et savoir-faire** sont les valeurs qui animent les négociants en matériaux de construction indépendants.

GARANTIE MEILLEUR RAPPORT

Service Qualité Prix !

Nos atouts

Un stock permanent

Des conseils

Une relation de proximité

Un partenariat fiable et durable avec les clients

La gamme des produits disponibles dans nos magasins vous permettra de réaliser vos chantiers, même les plus techniques, dans les meilleures conditions. Cette édition 2022-23 du Négoguide continuera de faciliter vos choix et vous apporter des idées nouvelles.

- **NÉGOCIANT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION**
- **CONSEILS DE PRO**
- **SERVICES PERSONNALISÉS**
- **DEVIS GRATUITS**
- **MATÉRIAUX AUX NORMES**
- **STOCKS PERMANENTS**
- **DELAIS ADAPTÉS**
- **LIVRAISONS RAPIDES**

ISOLAVA

Avec Isolava il y a TOUJOURS la gamme qui va !



Isolava, fabricant de solutions plaques de plâtre, carreaux de plâtre, doublages et finitions, vous guide pour la réalisation des cloisons de distribution, de séparation, des contre-cloisons, des plafonds....





Pour tous types de cloisons et plafonds, Isolava propose une offre complète de plaques de plâtre ainsi qu'une large gamme de produits de mise en oeuvre (enduits poudre et pâte, colles, plâtres...).





Également à la gamme : doublages, carreaux de plâtre, accessoires plafonds et cloisons...

Retrouvez toute l'actualité **Isolava** sur notre site internet : **www.isolava.fr**

SOMMAIRE

24

ECO CONSTRUCTION
Agencement / Peinture / Décoration
Couverture / Bardage
Environnement
Gros œuvre / Construction
Isolation / Cloison / Plâtre
Menuiserie / Revêtement de Sol
Outillage / Quincaillerie
Sanitaire / Plomberie / Chauffage

50

ASSAINISSEMENT / RÉSEAUX / TP
Assainissement
Réseaux secs
Traitement de l'eau
Voirie et terrassement

66

GROS ŒUVRE / CONSTRUCTION
Acier
Agrégats
Béton cellulaire
Bloc béton
Brique terre cuite
Chaux
Chimie du bâtiment
Ciment
Éléments préfabriqués
Façade
Fumisterie / Tubage
Mortier / Enduit
Plancher
Préparation des sols et colle
Protection / Étanchéité

128

CHARPENTE / COUVERTURE BARDAGE
Bois de charpente
Écran
Évacuation eau pluviale
Planche de Rive / Sous Face
Toiture / Accessoires
Toiture / Bardage
Toiture / Isolation
Toiture / Tuile



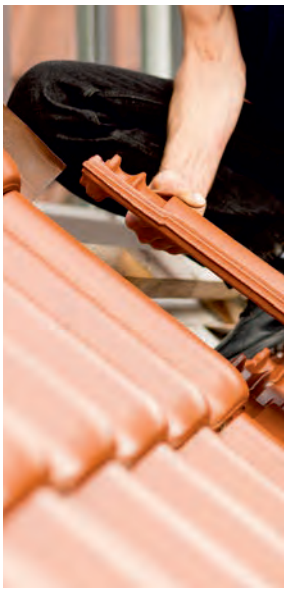

168

ISOLATION / CLOISON / PLÂTRE
Béton cellulaire
Isolation des sols
Isolation extérieure
Isolation intérieure murs et combles
Isolant mince
Plaque de plâtre
Profilé et ossature plaque de plâtre

228

BOIS / PANNEAUX / MENUISERIE
Clin et bardage
Escalier
Fenêtre de toit
Menuiserie extérieure
Panneaux
Porte de garage
Porte intérieure
Revêtement de sol
Terrasse
Volet

CHOISISSEZ VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE !

Innovations produits et matériaux pour vous satisfaire ...


© Kinedo


© Eclisse


© Fiberdeck

2022•23



Retrouvez toutes nos références sur **negoguide.fr**

266

CARRELAGE / SANITAIRE / PLOMBERIE
Colle à carrelage
Tube et raccord d'alimentation

278

ÉLECTRICITÉ / CHAUFFAGE
Énergie solaire
Éclairage

292

OUTILLAGE / QUINCAILLERIE
Connecteur / Couverture et charpente
Électroportatif / Thermique / Consommables
Fixation
Instrument de mesure laser
Matériel de chantier
Outillage à main et accessoires
Sécurité et protection
Visserie / Boulonnerie / Clouterie

364

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Aménagement extérieur
Géotextile / Paillage / Anti racine
Pavé / Dallage
Portail
Protection solaire
Terrasse

384

AGENCEMENT / PEINTURE DÉCORATION
Adhésif
Colle et mastic
Mastic en cartouche et mousse expansive
Parquet bois contrecollé
Peinture
Sol stratifié
Traitement et rénovation du bois
Traitement de surface

Normes, LABELS & certifications

Normes, labels, certifications... QUELLES DIFFÉRENCES ?



1 LA NORME

La norme, éditée par des organismes officiels, est un référentiel précisant les caractéristiques spécifiques d'un produit ou d'un service et garantissant une qualité constante.

2 LE LABEL

Le label est un signe d'identification relatif à la qualification de produit ou de service ; s'appuyant sur un référentiel défini par un syndicat professionnel ou une association, il informe le consommateur sur les caractéristiques du produit et du service, et sur son niveau de qualité.

3 LA CERTIFICATION

La certification, décernée par un organisme tiers à la suite d'un audit, atteste qu'un produit ou un service est conforme aux exigences spécifiées dans un référentiel.

Quelle est leur utilité ?

?..

Tous attestent des performances des produits et des services.

Ils assurent la fiabilité des informations transmises. Dans le bâtiment, les produits normés constituent pour le consommateur, une sécurité supplémentaire, une garantie et une possibilité de recours.



LES PRINCIPAUX

NF, norme gérée par l'Afnor, Association française de normalisation, est une marque de certification qui garantit la qualité et la sécurité des produits.

Créé dans le cadre de la législation européenne, le marquage **CE** indique la conformité d'un produit aux exigences communautaires. La déclaration de performance (DoP) des produits CE peut être obtenue sur simple demande. Elle peut être consultée sur les sites internet des industriels.

Délivré par **Acermi**, certification attestant la qualité et les performances énergétiques des produits d'isolation thermique.

Le label **PEFC**, Programme de reconnaissance des certifications forestières, certifie un bois issu d'une forêt gérée de manière durable, de l'arbre au produit fini. Tous les acteurs de la chaîne assurent la traçabilité du produit.

Le label international **FSC** (Forest Stewardship Council) atteste de la bonne gestion durable des forêts de la planète, tant au niveau environnemental qu'au niveau social et économique.

Cette certification atteste l'aptitude à l'emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement, rend le bois apte à l'usage pour la ou les classes d'emploi mentionnées.

La certification QB Qualité pour le Bâtiment valorise la qualité des matériaux, produits ou équipements de construction ainsi que les outils ou services associés au déploiement de procédés de construction (compétences et formation, études préalables, mise en œuvre, maintenance d'équipement).

Le label **Acotherm** garantit les performances d'isolation acoustique et thermique des menuiseries.

Le label **Cekal** garantit la qualité de fabrication du double vitrage (acoustique, thermique, sécurité).

La label **Qualicoat** garantit une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium thermolaqué.

Le label **Qualimarine** garantit la pérennité des profils en aluminium dans les milieux maritime ou industriel.

La certification **A2P** s'applique au domaine des équipements de protection mécanique (verrou, serrure, fenêtre, volet, coffre-fort).

La mention **AEV** sur une fenêtre désigne la résistance de la menuiserie aux éléments :
A : perméabilité à l'air
E : étanchéité à l'eau
V : résistance au vent.

Assurabilité *et* règles d'art



Quels genres de travaux considèrent les assureurs ?

Ils distinguent les travaux normalement garantis, dits "techniques courantes" de ceux nécessitant une déclaration préalable de la part de l'entreprise et une éventuelle adaptation de la prime d'assurance à l'évaluation du risque encouru, dites les "techniques non courantes".

Quels travaux sont considérés comme "techniques courantes" ?

Il s'agit des travaux décrits par les normes NF DTU Documents Techniques Unifiés, ceux relevant de recommandations professionnelles RAGE "Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012", ceux relevant de règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits (C2P), les procédés visés par un Avis Technique (ATec) ou un Document Technique d'Application (DTA) qui ne font pas l'objet d'une mise en observation par la C2P, les procédés visés par une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) favorable ou des procédés visés par un Pass'Innovation (PI) vert.

Quels sont les cas considérés comme "techniques courantes" que l'on rencontre le plus fréquemment ?

Il s'agit des normes NF DTU, des Avis techniques et des documents techniques d'application et enfin, des recommandations professionnelles RAGE.

Quels travaux sont considérés comme "techniques non courantes" ?

Par opposition, il s'agit des travaux non décrits par des textes consensuels, ceux relevant de règles professionnelles non examinées ou non acceptées par la C2P, des procédés visés par un ATec ou DTA dont la famille d'appartenance fait l'objet d'une mise en observation par la C2P, ceux visés par une ATex réservée ou défavorable, par un Pass'Innovation orange ou rouge, par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) ou par une Évaluation Technique Européenne (ETE) ou un Agrément Technique Européen (ATE) non validé par un DTA.

LES ATec ET DTA

Les Avis Techniques (ATec) et les Documents Techniques d'application (DTA) constituent des documents officiels d'aptitude d'un procédé, de produits, de composants ou de systèmes, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.

Établis par un "groupe spécialisé" à la demande d'un fabricant, ils sont délivrés pour une période déterminée et sont publiés par le CSTB (evaluation.cstb.fr[2]). Les Agréments Techniques européens (ATE) sont obligatoires pour un produit qui relève du champ d'application du marquage CE mais doivent être complétés par un DTA pour être de technique courante. Mais, seuls les procédés visés par un ATec ou un DTA qui ne font pas l'objet d'une mise en observation par la Commission Prévention Produits (C2P) sont reconnus comme techniques courantes par les assureurs (listeverte-c2p.qualiteconstruction.com [3]).

LES NORMES NF DTU

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) sont établis par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), organisme mandaté par l'AFNOR. Ils définissent les règles de mise en œuvre des produits et sont reconnus par tous les professionnels de la construction. Du fait de leurs statuts de normes, ils servent de référence en cas de litiges. Les DTU sont des documents payants disponibles par exemple sur les sites de l'Afnor et du CSTB (https://boutique.cstb.fr ou www.boutique.afnor.org).



Accessibilité

La réglementation technique relative à l'accessibilité du bâti aux personnes en situation de handicap, conformément à la Loi du 11 février 2005 (égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux ERP, établissements recevant du public, ou aux locaux d'habitation construits ou rénovés. Le décret N°2006-555 du 17 mai 2006 concerne aussi bien les ERP que les maisons individuelles.

ecologique-solidaire.gouv.fr [1]

(1) www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/accessibilite
(2) http://evaluation.cstb.fr/rechercher
(3) http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com

Les recommandations professionnelles RAGE



Les recommandations professionnelles "Règles de l'art Grenelle environnement 2012" sont des documents techniques de référence, préfigurant un avant-projet NF DTU, sur une solution technique clé améliorant les performances énergétiques des bâtiments.

Leur vocation est d'alimenter soit la révision d'un NF DTU aujourd'hui en vigueur, soit la rédaction d'un nouveau NF DTU. Ces nouveaux textes de référence seront reconnus par les assureurs dès leur approbation. L'ensemble des productions du "Programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique" (PACTE) est mis gratuitement à disposition des acteurs de la filière sur le site internet du programme (www.programmepacte.fr).

Santé & environnement



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

L'étiquette "santé environnementale" indique les émissions de polluants volatils dans l'air ambiant pour les produits de construction, de revêtement de mur ou de sol, de peinture ou de vernis. Les notes vont de A+ pour les moins polluants à C pour les plus polluants. La Déclaration de Performance (DoP) des produits CE peut être obtenue sur simple demande et est consultable sur les sites internet des industriels.

NF FDES

Une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) est un document standardisé qui présente les informations sanitaires d'un produit et les résultats de l'analyse de cycle de vie de ce produit, de l'extraction des matières premières ayant servi à le fabriquer à sa fin de vie, sans oublier les transports, la mise en œuvre et l'usage même du produit. Les FDES constituent ainsi un outil multicritère majeur permettant d'aider les professionnels dans leurs choix pour rendre un bâtiment plus durable, avec des impacts limités sur l'environnement tout en créant une ambiance saine pour les futurs usagers. Les fiches sont librement consultables sur la base INIES (www.inies.fr/accueil).



Les RÉGLEMENTATIONS thermiques (RT ET LABELS)

Quelle réglementation thermique est actuellement en vigueur ?

Depuis le 1er janvier 2022, c'est la règlementation dite RE2020, qui est applicable pour tout projet de construction de logements neufs, puis à partir du 1er juillet 2022, la RE2020 s'appliquera aux constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire.

La RE2020 remplace donc la RT2012

Cette nouvelle réglementation vise à développer la construction de logements ou de bâtiments à énergie positive, qui produisent davantage d'énergie qu'ils n'en consomment, et de maisons passives qui ne dépensent que très peu d'énergie et recyclent celle qu'elles produisent. Une maison passive utilise de manière optimale les ressources de chaleur disponibles comme la chaleur corporelle ou celle du soleil et permet d'économiser environ 90 % d'énergie comparée à une habitation existante.



Quel est l'objectif de la RE2020 ?

Son objectif est d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments en divisant par trois la consommation énergétique des nouvelles constructions. La nouvelle norme prend en compte la consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. La RE2020 s'appliquera à toutes les constructions neuves, parc locatif et résidentiel, ainsi qu'aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants dans le cadre de travaux de rénovation. La RE2020 s'appuie sur le concept de BEPOS, bâtiment à énergie positive, inscrit dans le Plan Bâtiment Durable (PBD) pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.



Quelles sont les exigences de cette réglementation thermique ?

Elle comporte trois exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d'énergie primaire et confort en été. L'introduction de nouvelles exigences minimales traduit des volontés publiques fortes : l'obligation de recours aux énergies renouvelables, l'obligation de traitement des ponts thermiques et fuites de chaleur et l'obligation de traitement de la perméabilité à l'air des logements neufs.

Comment définir un bâtiment à énergie positive ?

C'est un bâtiment dont la consommation de chauffage est inférieure à 12 kWhep/m², dont la consommation totale d'énergie est inférieure à 100 kWh/m² (eau chaude et lumières comprises). C'est enfin un bâtiment capable de produire de l'énergie pour couvrir les besoins énergétiques et soit positif sur les cinq utilitaires que sont le chauffage, les luminaires, l'eau chaude, la climatisation et les auxiliaires.



RE2020

3 exigeances DE RÉSULTAT

1 Comment produire davantage d'énergie dans le logement ?

D'une manière générale, pour produire davantage d'énergie, il convient d'exploiter au maximum **toutes les sources d'énergie gratuite** que procure le logement et **réduire sa consommation énergétique.** On opte pour une meilleure isolation, un choix de matériaux innovants permettant de réduire de manière significative sa consommation énergétique en chauffage par exemple. De nouveaux produits permettent d'accumuler de la chaleur et produire de l'énergie. Ce sont par exemple ces nouveaux moyens d'isolation, briques, planchers, hourdis isolés qui améliorent considérablement la performance thermique du logement. Ce sont encore ces vitrages isolants chauffants et rafraîchissants, ces volets mobiles qui s'orientent en fonction de la position du soleil.

2 Qu'apporte en plus la RE2020 ?

Les principaux éléments pris en compte par cette nouvelle réglementation concernent, non seulement l'isolation thermique des bâtiments, déjà prise en compte jusqu'alors, mais aussi la production d'énergie et l'empreinte environnementale. Tandis que la RT 2012 visait la diminution de la consommation des équipements, la **RE2020 incite à la suppression du gaspillage énergétique** à l'aide d'une gestion intelligente de la consommation. Parmi les nouveaux usages pris en compte, citons le refroidissement, le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires, les appareils ménagers et électroménagers.

3 Quelles évolutions avec ces deux réglementations ?

La RE 2020 incite à **limiter les dépenses énergétiques** du bâtiment et réduire les émissions de gaz carbonique. Elle incite également à diminuer la consommation d'énergie et réduire le bilan carbone en optant pour des matériaux performants : après 2020, tous les bâtiments construits devront être à énergie positive et produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment pour fonctionner (BEPOS). Il faudra donc veiller à l'utilisation d'une isolation de haute performance, des ventilations efficaces, des matériaux favorisant l'accumulation et la diffusion de la chaleur.

La RE2020 incite enfin à p**roduire de l'énergie renouvelable.** Il faudra, dès sa conception, opter pour une orientation réfléchie, la pose de capteurs solaires, photovoltaïques ou de puits canadiens pour la géothermie...
Les exigences de la RE2020 devraient être renforcées tous les trois ans jusqu'en 2031.

Construction *neuve*





ATTESTATIONS ET CONTRÔLES

DEUX ATTESTATIONS

La loi Grenelle 2 a introduit le dispositif des attestations obligatoires permettant de vérifier la prise en compte des normes énergétiques à la fin des travaux. Pour les bâtiments neufs soumis à la RE2020 le décret du 1er décembre 2021, impose la production de deux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, à fournir à deux moments clés du processus de construction :

- Une attestation au dépôt de la demande de permis de construire (signée par le maître d'ouvrage ou son représentant)
- Et une autre attestation à l'achèvement des travaux de construction d'un bâtiment (établie par un contrôleur habilité et missionné par le maître d'ouvrage).

BON À SAVOIR

Ces deux attestations sont générées sur la base d'une étude thermique et environnementale, que réalise le bureau d'études missionné par le maître d'ouvrage.

CONTRÔLES

Du côté des pouvoirs publics, ces attestations sont contrôlées par les agents de l'administration territoriale de l'État. À la suite d'une incohérence détectée ou d'une suspicion de non-conformité, des contrôles sur site peuvent être réalisés de manière aléatoire par des agents commissionnés assermentés. Si une infraction est constatée lors de ce contrôle, l'agent établit un procès-verbal d'infraction. Le maître d'ouvrage s'expose alors à une amende de 45 000 € (et 6 mois de prison en cas de récidive) mais également à une mise en conformité du projet à la RT 2020, ce qui implique généralement un coût de travaux non négligeable.



Bâtiments existants

mesures réglementaires



RE2020 applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les extensions des bâtiments existants sont différentes selon l'importance des travaux entrepris par le maître d'ouvrage :

- **Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés après 1948,** la réglementation définit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové. Ces bâtiments doivent aussi faire l'objet d'une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Ce premier volet de la RT, communément appelé RT globale, est applicable pour les permis de construire déposés depuis le 31 mars 2008
- **Pour tous les autres cas de rénovation,** la réglementation définit une performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Ce second volet de la RT, communément appelé RT élément par élément, est applicable pour les marchés ou les devis acceptés depuis le 1er novembre 2007

Rénovation ATTESTATIONS et contrôles

La loi Grenelle 2 a introduit le dispositif des attestations obligatoires permettant de vérifier la prise en compte des normes énergétiques à la fin des travaux.

Pour les bâtiments existants soumis à la RT existant, cela se traduit par une attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire (établie par un contrôleur habilité et missionné par le maître d'ouvrage). En attente de la parution d'un arrêté précisant les modalités, cette attestation n'est donc pour l'instant pas à réaliser pour les bâtiments existants.

Mais, il est néanmoins important de préciser que, même en l'absence d'attestation, le bâtiment doit respecter la RT existante et qu'il pourra toujours faire l'objet d'un contrôle de la réglementation par les agents de l'administration territoriale de l'État, au même titre que les bâtiments neufs.

Travaux d'isolation thermique **OBLIGATOIRES**



POUR UN RAVALEMENT DE FAÇADE

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'un bâtiment à usage d'habitation, de bureau, de commerce, d'enseignement et d'hébergement hôtelier, fait l'objet de travaux de ravalement de façade importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage doit faire réaliser des travaux d'isolation thermique au droit de ces parois conformément à la RT existante.

Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.

En revanche, l'obligation ne concerne pas les simples travaux d'entretien se limitant au nettoyage, à la réparation et à la mise en peinture des façades.

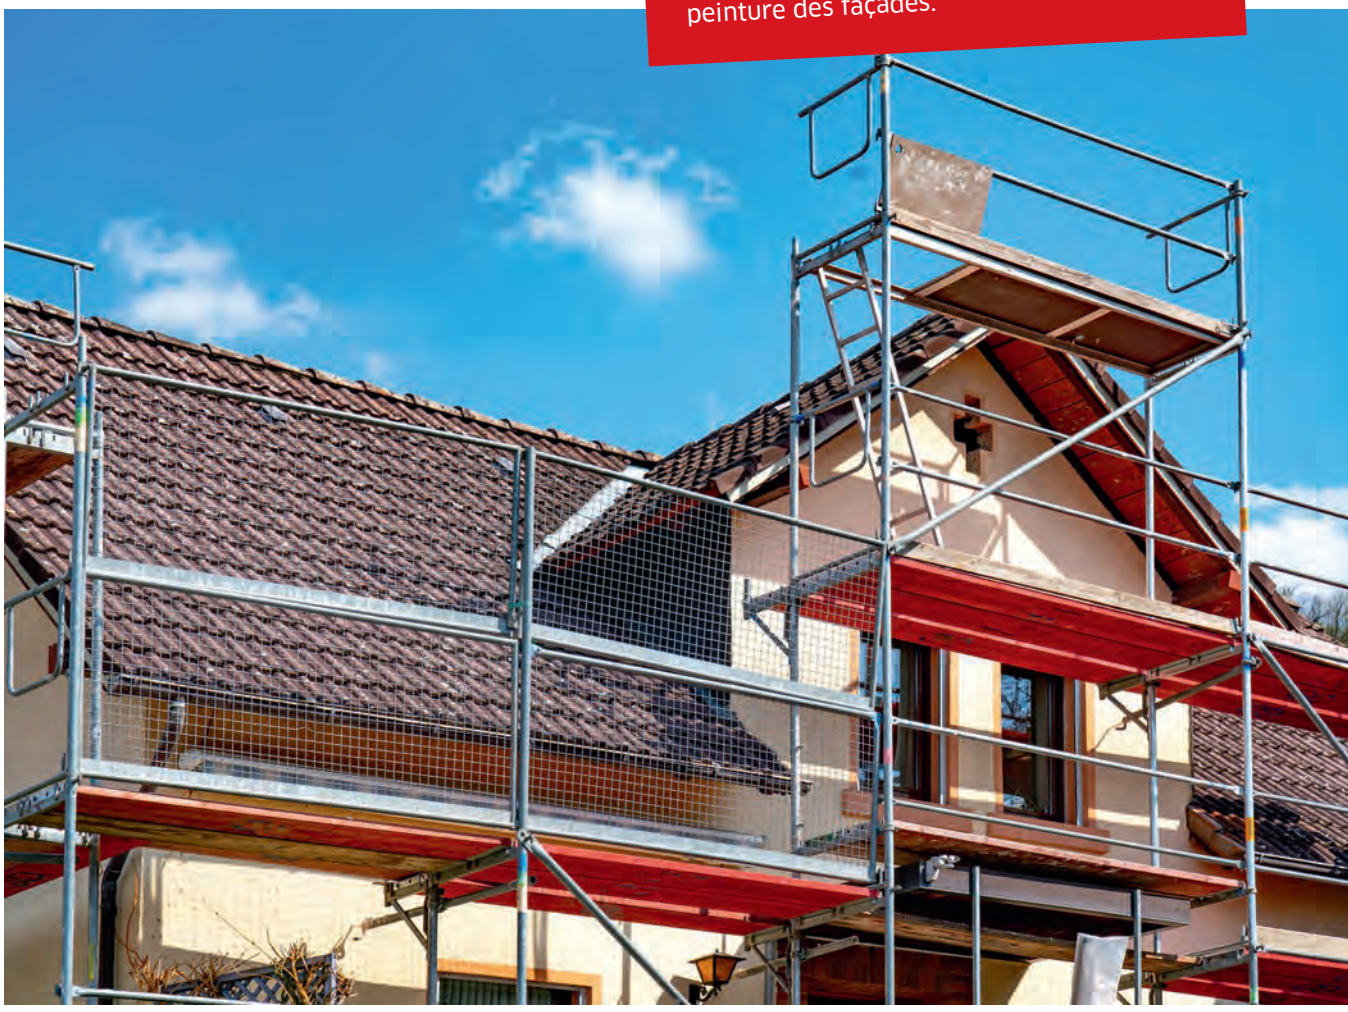



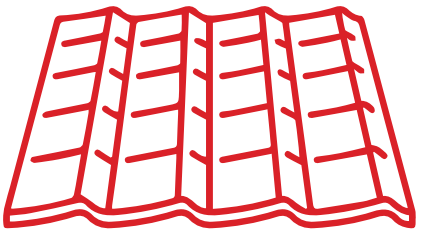

POUR UNE RÉFECTION DE TOITURE

Lorsqu'un tel bâtiment fait l'objet de travaux de réfection de toiture importants, le maître d'ouvrage doit faire réaliser des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé conformément à la RT existante. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures. En revanche, l'obligation ne concerne pas les travaux de nettoyage, de démoussage et/ou d'imperméabilisation de toiture.



POUR UN AMÉNAGEMENT DE LOCAUX

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de la RT existante.



Plus d'informations sur le guide d'application à l'adresse suivante : www.ademe.fr



La démarche HQE®

Alliance HQE GBC FRANCE

La démarche HQE® Haute Qualité Environnementale vise à améliorer la qualité des bâtiments (ouvrages sains et confortables) en maîtrisant l'impact environnemental, par le choix des matériaux, par des procédés à faibles nuisances (relations des bâtiments avec leur environnement immédiat ; choix intégré des procédés et produits de construction et chantier à faibles nuisances), par une écogestion (de l'énergie, de l'eau et des déchets d'activité et de l'entretien/maintenance) ; confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif) et par des critères relatifs à la santé (qualités sanitaires des espaces, de l'air et de l'eau).

En 2016,
l'association HQE fusionnait avec France GBC.

En 2017,
l'organisaiton devient l'Alliance HQE-GBC, la nouvelle alliance des professionnels pour un cadre de vie durable.

site : www.hqegbc.org/accueil

LE CAS PARTICULIER

des extensions & surélévations

En tant que parties nouvelles de bâtiment, les surélévations et les additions de bâtiments existants sont aussi concernées par la réglementation environnementale RE2020 en vigueur sur les constructions neuves.





Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l'addition a une SRT (surface thermique au sens de la RE) :

INFÉRIEURE À 50 M²

Elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par la RE existante dite élément par élément.

COMPRISE ENTRE 50 M² ET 100 M²

Elle peut ne respecter que l'exigence portant sur le coefficient Bbio et sur quelques exigences de moyen définies par la RE2020.

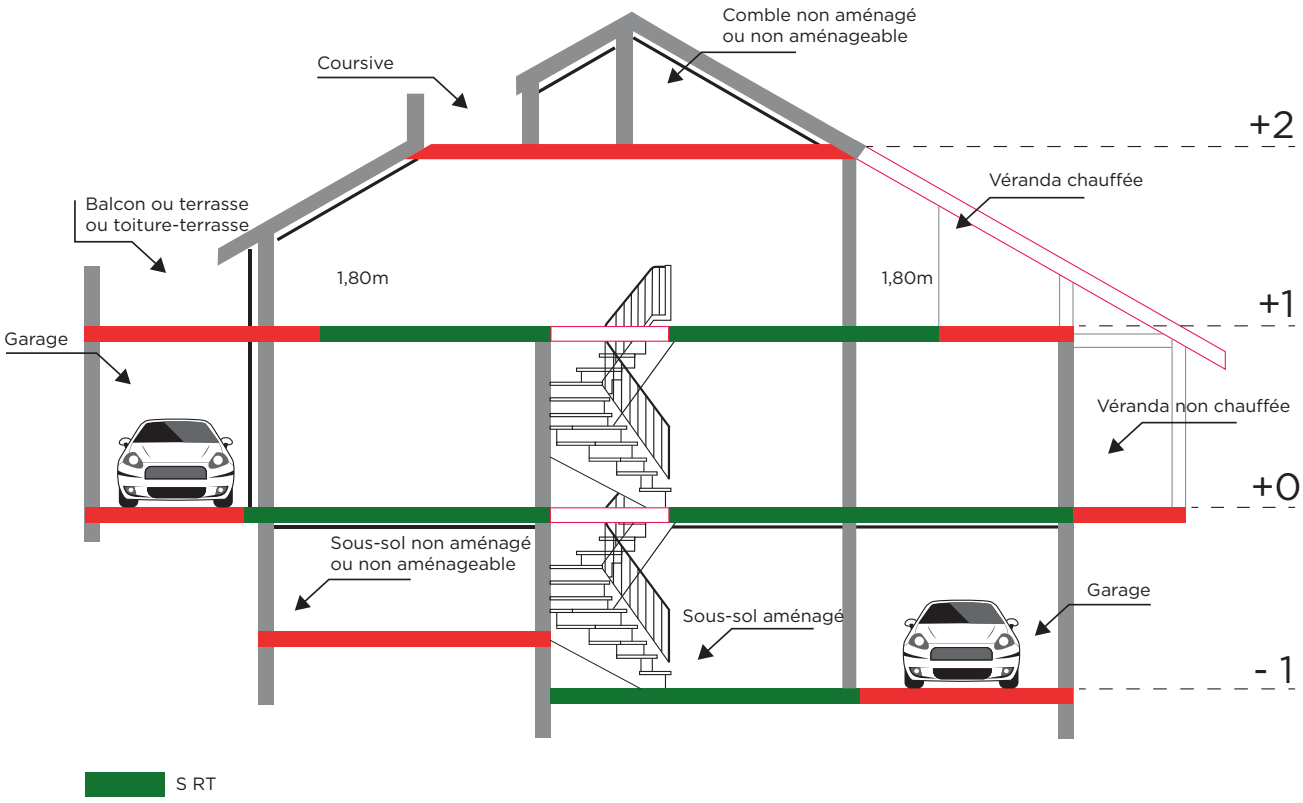

Pour les autres usages de bâtiments,
si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m², soit à 150 m² et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par la RE existante dite, élément par élément.



Certifications

AFNOR	Association Française de Normalisation
CERTIVEA	Certification Qualité en Bâtiments tertiaires
CSTB	Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
PROMOTELEC SERVICES	Certification Qualité en Logements individuels et collectifs
QUALIBAT	Organisme de Qualification et de Certification des Entreprises du Bâtiment
QUALITEL	Association pour la Qualité du Logement. Gère les labels CEQUAMI et CERQUAL

Organismes

AFCOBOIS	Association Française des Constructeurs de Bois www.afcobois.fr
CAPEB	Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment www.capeb.fr
CNOA	Conseil National de l'Ordre des Architectes www.architectes.org
EFFINERGIE	Tour Europa www.effinergie.org
FFB	Fédération Française du Bâtiment www.ffbatiment.fr
OGE	Ordre des Géomètres-Experts www2.geometre-expert.fr

Environnement

ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie www.ademe.fr
ALLIANCE HQE-GBC	Alliance pour la Haute Qualité Environnementale www.hqegbc.org
HESPUL	Énergies Renouvelables et Efficacité www.hespul.org
SER	Syndicat des Énergies Renouvelables www.enr.fr
SPANC	Service public d'assainissement non collectif www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Pouvoirs publics

Ministère de la transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

ANAH Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
www.anah.fr
france-renov.gouv.fr

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
www.anru.fr

Transition écologique et solidaire
www.faire.fr

		TERRAIN À CONSTRUIRE	TRAVAUX BÂTIMENTS EXISTANTS
BILANS AVANT ACHAT OU TRAVAUX	Historique du site	Interroger le voisinage, visiter les alentours, connaissance du plan local et orientation du terrain	
	Le bon diagnostic	Étude de la nature du sol	Renseignements sur l'état du bâti
	Étude de constructibilité	Certificat d'urbanisme à demander à la Mairie et évaluation de la viabilité du site. Obligation de réalisation d'une étude de faisabilité d'approvisionnement en énergie, selon les cas	

		CONSTRUCTION	RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION
ÉTABLISSEMENT DU PROJET	Le bon diagnostic	Notaire à consulter pour connaître les servitudes du terrain et le certificat d'urbanisme (www.notaires.fr)	
		Architecte et CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement), ADIL, ADEME	
		Prêts et subventions : voir banques, différentes administrations nationales et locales	
		Connaissance du règlement de la ZAC et/ou lotissement - Règlement copropriété	
	Initiatives sur le terrain	Bornage précis (si non fait à l'achat)	
		Niveau d'eau dans le sol à vérifier, connaissance si assainissement individuel (ou non) ou collectif	Démolition des habillages intérieurs pour juger l'état des structures
		Études de sol et hydrogéologique à réaliser par des bureaux d'études spécialisés	
		Pour projet de fondations du bâti	Pour projet de fondations des extensions
		Pour étudier la faisabilité d'un système d'assainissement autonome, géothermie…	
		Faire établir un relevé complet ou complémentaire par un géomètre (si non remis par ex-propriétaires)	
		Un relevé topographique du terrain	Les plans des constructions, l'assurance dommages ouvrage, attestation de fin de travaux et éventuelles réserves si < 10 ans, notices et garanties des équipements
	Informations à demander à la Mairie	Documents PLU et annexes : PPRI, zone monument historique, zone bruit… calcul SHON (surface hors œuvre nette)	
		Coordonnées de tous les concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement)	
		Informations sur la collecte des déchets de chantier et adresses	
	Dossier concessionnaires	Établissement des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT)	
		Analyse de l'eau potable pour connaître ses caractéristiques	
	Labels, subventions, crédits	Connaître les cahiers des charges pour orienter ses choix techniques et financiers (site Ministère des Finances)	
	Réglementation thermique et développement durable	Étude thermique RT 2012 ou RT existante (bureau d'études thermiques)	
		Penser énergies renouvelables, nouveaux matériaux, critères RT 2012 ou RT existante	

	CONSTRUCTION	RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES	Demande de permis de construire (PC), avec remise du formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique (PCMI14-1 ou PC16-1) nécessitant la réalisation d'une étude thermique	Demande de permis de construire (dont démolition) ou déclaration préalable en fonction du type de travaux, avec remise du formulaire d'attestation de la prise en compte de la RT selon la configuration de l'extension

		CONSTRUCTION, RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION
DÉMARCHES AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER	Au préalable	Déclaration d'ouverture de chantier à déposer à la Mairie Recours des tiers et administratif purgés
		Constat d'huissier pour attestation affichage P.C. sur terrain et à la Mairie
		Souscription d'assurance dommages ouvrage
		Planning de chantier à (faire) établir
	Sur le chantier	État des lieux mitoyennetés ou ouvrages du domaine public, installation panneau de chantier (constat d'huissier)
		Implantation correcte de la maison ou de son extension (géomètre)
	Installations de chantier	Obtenir les raccordements provisoires (eau, électricité) Sécurisation du chantier (clôture, panneaux)
	Avec les entreprises	Signer marché, descriptif précis, prix, planning, copies qualifications et assurances (responsabilité civile et décennale)
		Avoir des plans de masse, coupes, volet paysager et de réalisations ou avant/après travaux avec détails
		Missionner un coordinateur de sécurité (appelé SPS) Modalités de règlement entreprises / pénalités de retard

		CONSTRUCTION, RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION
DÉMARCHES PENDANT LE CHANTIER	Sur chantier	Prendre toutes les dispositions de sécurité Nuisance de voisinage à éviter (bruit, odeur, propreté voieries)
		Assurer la bonne gestion des déchets de chantier
		Test intermédiaire d'étanchéité à l'air recommandé à faire réaliser, afin de pouvoir corriger plus facilement les éventuels défauts de mise en œuvre, qui constatés uniquement en fin de chantier se révéleront beaucoup plus complexes et coûteux à corriger
		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) à constituer (données remises par les entreprises)
	Avec les concessionnaires	Obtenir la validation des installations définitives pour mise en service

	CONSTRUCTION, RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION
FIN DE CHANTIER	P.V. de réception à rédiger : date activant les garanties biennales, décennales et parfait achèvement
	Faire intervenir un opérateur certifié pour mesure du test de perméabilité à l'air final, contrôle sur site pour établissement de l'attestation AT.3 de prise en compte de la RE2020 et réalisation du Diagnostic de Performance Energétique (DPE), à partir du fichier de l'étude thermique finale
	Dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) avec remise de l'attestation de prise en compte de la RT idoine





	CONSTRUCTION, RÉNOVATION, RÉHABILITATION OU EXTENSION		
MAINTENANCE ET ENTRETIEN	Travaux d'entretien à faire régulièrement		
	Souscription d'assurance habitation		
ASSAINISSEMT RÉSEAUX TRAVAUX PUBLICS	Assainissement autonome (contrat d'entretien) • Bac dégraisseur • Fosse septique • Réseaux et regards • Élagage des arbres	Boues et graisses accumulées Boues (vidange et curage) Colmatage Encombrement	6 mois 4 ans 1 an 4 ans
	Pompe de relevage (contrat)	Encrassage	1 an
	Regards et trappes : réseaux eaux usées	Accumulation de matières solides	1 an
CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE	Couverture, solins et souches	Mousses, plantes grimpantes	1 an (automne)
	Charpente	Champignons, insectes, humidité	Régulièrement
	Gouttières et chéneaux, crépines	Feuilles, débris, mousses, plantes	6 mois à 1 an (automne)
	Descentes et regards, caniveaux	Bouchons, colmatage, débris	6 mois à 1 an
GROS OEUVRE	Enduits des façades	Microfissures, mousses	Régulièrement
BOIS / PANNEAUX MENUISERIE	Portes et fenêtres • Paumelles, ferrures, serrures • Calfeutrages • Entrées d'air, gorges et trous de drainage	Courants d'air Grippage (graissage) Courants d'air Poussières colmatées	1 an (automne) 1 an 1 an 1 an
	Fixation garde-corps	Chutes	1 an
	Bois extérieurs lasurés teintés (+ imprégnation)	Vieillissement	3 à 7 ans
	Bois extérieurs peints	Craquelures, vieillissement	5 à 10 ans
	Terrasses et dallages	Mousses, encrassement 1 an	1 an
ISOLATION	Installations VMC	Encrassement des conduits, du moteur	3 ans
	Grilles d'aération	Poussières, graisses	1 an
ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE	Installation gaz	Fuites	1 an
	Chauffage (contrat d'entretien)	Dérèglement, encrassement (ramonage)	1 an
	Radiateurs (chauffage central)	Air dans le circuit (purge)	1 an (automne)
	Poêle et cheminée à bois	Encrassement, pollution atmosphérique et incendie	2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe
CARRELAGE SANITAIRE PLOMBERIE	Vanne d'arrêt d'eau à actionner	Grippage, fuites	1 an
	Installation d'eau chaude	Brûlures si T° > 40 - 50 °C	Régulièrement
	Ballon d'eau chaude	Entartrage de la résistance	2 à 3 ans
	Mousseurs des robinets	Entartrage, dépôts	1 an
	Joints d'étanchéité des sanitaires et éviers	Moisissures, décollement	Régulièrement


© Panagot







Éco construction

Agencement / Peinture / Décoration

Couverture / Bardage

Environnement

Gros œuvre / Construction

Isolation / Cloison / Plâtre

Menuiserie / Revêtement de Sol

Outillage / Quincaillerie

Sanitaire / Plomberie / Chauffage

L'Écoconstruction a le vent en poupe !



L'écoconstruction, ou construction durable, c'est la réalisation ou la rénovation d'un bâtiment, d'une pièce de la manière la plus respectueuse de la nature et de l'environnement possible.

L'écoconstruction prend en compte l'ensemble des techniques de développement durable en polluant le moins possible. L'habitat éco-responsable est peu énergivore, plus économique et souvent, très esthétique

Elle prend en compte :

1 La conception du bâtiment. Il doit tirer profit de son environnement, privilégier l'ensoleillement naturel des pièces, utiliser le moins possible d'énergie et produire le moins de déchets possible. L'isolation est optimale avec double u triple vitrage.

2 Les matériaux de construction. Ils sont d'origine naturelle, recyclables, bruts, ne sont pas polluants et, si possible, produits localement : le bois, un matériau 15 fois plus isolant que le béton, le chanvre, mélangé à la chaux, la paille, la terre crue, la brique monomur...

3 Les équipements. Ils réduisent la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Ils n'utilisent pas d'énergies fossiles mais des systèmes écologiques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire comme le chauffage solaire, photovoltaïque, la pompe à chaleur...

L'ENCADREMENT LÉGISLATIF

Loi POPE

Ensemble de règles relatives à la Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique. La loi incite les particuliers à adopter un système d'isolation plus sain pour l'environnement et plus économe en menant des travaux sur les combles, les plafonds et les murs du logement.

RT 2020

Cette nouvelle réglementation, qui remplace la RT 2012, vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Le but est de diviser par trois la consommation énergétique des nouvelles constructions. Cette norme prend également en compte l'utilisation des appareils électroménagers et l'empreinte carbone générée par les matériaux de construction. Elle s'applique à toutes les constructions neuves (parc locatif et résidentiel) et concerne aussi les bâtiments résidentiels et tertiaires existants, dans le cadre de travaux de rénovation. De manière générale, les bâtiments doivent produire plus d'énergie et en consommer moins.

Loi Transition Énergétique et croissance verte

Ce texte fixe les grands objectifs du nouveau modèle énergétique français et aborde de nombreux domaines, comme le bâtiment, la gouvernance, les énergies renouvelables, en passant par les transports ou la simplification des procédures.

Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

C'est une norme officielle française concernant les bâtiments neufs ou les bâtiments rénovés ayant un très faible besoin en énergie. Elle s'applique à un bâtiment dont la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires techniques est inférieure de 50% à la consommation réglementaire.

La norme HQE

La norme française HQE, Haute qualité environnementale, encadre les constructions qui se veulent économes en énergie. À noter qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des éléments qui entrent dans la conception d'une habitation.

Des aides pour la CONSTRUCTION écoresponsable

Un nouveau guichet unique pour les travaux de rénovation.

Le gouvernement vient de mettre en place un guichet unique pour la rénovation de l'habitat.

Le réseau de plus de 450 guichets « Espaces Conseil France Rénov », répartis sur l'ensemble du territoire, permettra aux ménages de s'informer sur les aides dédiées à la rénovation des bâtiments, qu'elles soient nationales, ou locales (région, département ou communauté de commune) : du prêt à taux zéro (PTZ), au Certificats d'économie d'énergie en passant par MaPrimeRenov, ...

Des conseils neutres, gratuits et personnalisés : les guichets France Rénov, pourront également conseiller les particuliers sur les types de travaux à entreprendre pour améliorer leur habitat.

De plus un service d'accompagnement personnalisé : « Mon accompagnateur Rénov » pourra être mis en place pour les rénovations d'envergure : suivi technique, administratif, financier et même social, afin d'orienter les ménages vers les différentes aides sollicitables en fonction de leur situation propre.

Ce nouveau guichet, sous l'égide de l'ANAH, qui gère déjà depuis 2020 MaPrimeRenov (ancien crédit d'impôt sur la rénovation énergétique), sera donc le point d'entrée unique pour tous les projets de rénovation, principalement énergétique, de l'habitat.

France Rénov'
Le service public pour mieux rénover mon habitat
www.france-renov.gouv.fr

MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète
www.maprimerenov.gouv.fr

Le diagnostic de PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui donne une estimation de la consommation d'énergie et des taux d'émission de gaz à effet de serre de votre logement. Il ne concerne que la France métropolitaine. Il doit être intégré au dossier de diagnostic technique (DDT) et être remis à l'acquéreur ou au locataire en cas de vente ou location de votre logement. Des sanctions sont prévues notamment si le DPE n'est pas conforme à la réglementation.





SEAC

www.seac-gf.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

DES PLANCHERS PARÉS pour la RE 2020

HOURDIS - ENTREVOUS



EBS, ENTREVOUS BOIS SEAC, BOIS ORIGINE FRANCE (PEFC)

Réf. : EBS Entrevous *Biosourcé*

Cet entrevous est un hourdis en bois moulé. Il permet la réalisation de tous les types de planchers : vide sanitaire, haut de sous-sol, étage. Le bouchon de fin de travée est incorporé dans le hourdis pour faciliter la pose du plancher. Longueur 125 cm - entraxe 63 cm



PLASTIVS, *100 % matière recyclée*

Réf. : PLASTIVS

Innovation : les entrevous PlastiVS sont composés à 100 % de matière recyclée. Le bouchon de fin de travée est incorporé dans le hourdis pour faciliter la pose du plancher. Les PlastiVS comportent un guide étalonné pour faciliter les coupes. Longueur 125 cm - entraxe 63 cm.



PLANCHER SEACOUSTIC 3

Réf. : Plancher Seacoustic 3

Les planchers Seacoustic améliorent les performances thermiques et acoustiques dans les logements collectifs. Ces systèmes de planchers légers permettent de *minimiser l'empreinte carbone* avec 3 fois moins d'acier et 2,5 fois moins de béton qu'une dalle pleine en béton armé. Ils permettent des systèmes de pose simplifiés (pas de coffrage, produit sécable) améliorent la rapidité de mise en œuvre. Avantages du plancher Seacoustic 3 : - Traite à la fois l'acoustique et les ponts thermiques au droit des planchers - Performances acoustiques (bruits aériens Rw+C) : 67 dB - Minimise l'impact carbone - L'EBS stocke le CO2 (moins 7,66 kg CO2éq./UF) - Légèreté des planchers : 200 kg au lieu de 500 kg pour une dalle pleine équivalente.

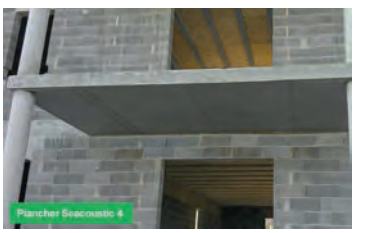

PLANCHER SEACOUSTIC 4 : PLANCHER PLTA-SEACBOIS

Réf. : Plancher Seacoustic 4

Plancher qui traite à la fois l'acoustique et les ponts thermiques au droit des planchers en logement collectif. Il crée une isolation thermique entre appartements. Il minimise l'impact carbone. Ponts thermiques : -> Rupture Partielle (Rupteur ES) : Ψ moyen = 0,30 W/(m.K) -> Rupture Totale (Rupteurs ES + EP Feu) : Ψ moyen = 0,20 W/(m.K) Affaiblissement acoustique Rw+C de 59 à 70 dB. Légèreté du plancher : 200 kg au lieu de 500 pour une dalle pleine. Ce système permet de poser beaucoup plus facilement un plafond chauffant grâce à l'OSB en sous-face. Le système est intégré dans la F.E.S.T. n° QA12-D (Fiche d'exemples de solutions techniques au Référentiel Qualitel Acoustique)



PLANCHER SEACOUSTIC 2 : PLANCHER EBS + MIX STOPTHERM

Plancher qui traite à la fois l'acoustique et les ponts thermiques au droit des planchers dans les pavillons en bande . Grâce au hourdis biosourcé (EBS) Il minimise l'impact carbone. Utilisé en tant que rupteur, le Seacbois (rupteur ES) traite le pont thermique en ajustant l'entraxe. Le traitement du pont thermique est assuré même dans les zones biaises. Le système est intégré dans la F.E.S.T. n°QA12-D (Fiche d'exemples de solutions techniques au Référentiel Qualitel Acoustique). Ponts thermiques : -> Rupture Totale (Rupteurs ESL + EPL/EBT) : Ψ moyen = 0,21 W/(m.K). Affaiblissement acoustique Rw+C de 61 à 72 dB



PLANCHER SEACOUSTIC 5 : PLANCHER PLTA-CLIMA

En plus d'améliorer les performances acoustiques et thermiques, le plancher Seacoustic 5 intègre un plancher chauffant/rafraîchissant directement dans la dalle de compression. Il crée une isolation thermique entre appartements. Il minimise l'impact carbone. Ponts thermiques : -> Rupture Totale (Rupteurs ES + EP Feu) : Ψ moyen = 0,23 W/(m.K) Affaiblissement acoustique Rw+C de 61 à 72 dB. Diminue l'épaisseur du plancher (pas de dalle flottante). Gains sur les délais de séchage. Le Seacbois grâce à sa composition OSB-Polystyrène et sa résistance thermique permet d'incorporer un plancher chauffant/rafraichissant dans la dalle de compression dans les étages. Le Seacbois permet de fixer les tubes dans le polystyrène et apporte toute la sécurité nécessaire pour les opérateurs grâce à sa planche d'OSB en sous-face. Le système est intégré dans la F.E.S.T. n° QA12-D (Fiche d'exemples de solutions techniques au Référentiel Qualitel Acoustique)

BLOCS ET PLANELLES

ALKERN
www.alkern.fr

- La plus faible empreinte carbone de nos blocs à pose collée : 9,92 kg éq. CO2 m² !
- Performances environnementales optimisées
- Compatible avec la RE 2020



FABRICATION FRANÇAISE NF

ELIBLOC

La solidité légendaire du bloc béton, associée à la mise en œuvre innovante et rapide de la pose collée. Elibloc est un bloc creux rectifié en béton de granulats courants à coller, destiné à la réalisation de maisons, bâtiments tertiaires ou collectifs.

- Résistance thermique optimisée : 1.01 m².K/W, certifiée par la marque NF Th, permettant de classer le bloc en maçonnerie de type a au sens des règles Th-Bat Th-U- FDES vérifiée et faible empreinte carbone : 14,5 kg éq. CO2/m²
- Compatible avec la RE 2020



FABRICATION FRANÇAISE NF

BLOC KOSMO R1

Le bloc Kosmo R1 est un bloc isolant en béton de granulats courants à coller, destiné à la réalisation de maçonneries d'élévation extérieures et intérieures. Qu'il s'agisse d'habitats collectifs ou individuels, le bloc Kosmo R1 est la solution répondant à l'ensemble des exigences constructives. Les alvéoles sont remplies de mousse minérale Airium®, innovation Lafarge qui permet d'augmenter la résistance au feu et la résistance thermique du bloc.

BRIQUE ET PLANELLE TERRE CUITE DE MUR

Wienerberger
www.wienerberger.fr

- 20 % plus légère (-16 kg) = limite les émissions de CO2
- Éco-conçue et responsable
- Produit local & circuit court



CE FABRICATION FRANÇAISE A+

NATURBRIC

Réf. : NATU01

Dimensions : 500 x 200 x 299 mm. RC : 60. Quantité par palette : 50. Une réponse dédiée à la réglementation environnementale 2020 et tout particulièrement aux exigences de réduction des impacts carbone des produits de construction. 2,5 fois plus performantes qu'un bloc ordinaire. Qualité de l'air intérieur préservée (sans COV). Dispose d'une gamme complète d'accessoires dédiés pour faciliter la mise en œuvre (arase, linteau, poteau, planelle, coffre de volet roulant, brique à bancher...).

BRIQUE ET PLAQUETTE DE PAREMENT

Wienerberger
www.wienerberger.fr

- 3,5 cm d'épaisseur en moins
- Moins de matière 1ère
- Moins d'émission de CO2



CE

ECO-BRICK

Réf. : Eco-brick

Une gamme complète de brique de parement avec plus de 120 références déclinées en différentes teintes et texture de blanc, gris, noir et rouge nuancé.

www.xella.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

Les solutions monomur

sans ajout d'isolant...

BLOCS

NOUVEAU



- R = 2,22 à 2,78 m².K/W
- Plus de 10 fois plus isolant qu'une solution traditionnelle
- Compatible toutes zones sismiques jusqu'à R+2

Rcn = 3
Enveloppe thermique extérieure très isolante

YTONG ÉNERGIE
Les murs YTONG ÉNERGIE se positionnent comme la solution à isolation rapportée la plus performante dédiée à la maison individuelle. Avec une résistance thermique jusqu'à R=2,78 m² K/W, assurez vous un maximum de confort et un minimum de dépenses énergétiques.



- Mur 2 en 1
- régulant et perspirant
- Isolation intégrée garantie à vie
- Compatible toutes zones sismiques jusqu'à R+2

Mise en œuvre possible aussi bien en résidentiel, arc méditerranéen, qu'en tertiaire - R = 3,33 m² K/W - Rcn = 3

YTONG THERMO 30
Les murs YTONG THERMO 30, R= 3,33 m² K/W, permettent d'atteindre d'excellentes performances thermiques sans aucun complément d'isolation. Économique, rapide et simple.



- Mur 2 en 1 - régulant et perspirant
- Isolation 100 % intégrée garantie à vie
- Compatible toutes zones sismiques jusqu'à R+2

Alternative économique aux murs avec isolation rapportée
R = 4,05m² K/W - Rcn = 3

YTONG THERMO 36,5
Les murs YTONG THERMO 36,5, R= 4,05 m² K/W, permettent d'atteindre d'excellentes performances thermiques sans aucun complément d'isolation. Économique, rapide et simple.



- Mur 2 en 1 - régulant et perspirant
- Isolation 100 % intégrée garantie à vie
- Compatible toutes zones sismiques jusqu'à R+2

Alternative économique aux murs avec isolation rapportée
R = 4,67 m² K/W - Rcn = 3

YTONG THERMO 42
Les murs YTONG THERMO 42, R= 4,67 m² K/W, permettent d'atteindre d'excellentes performances thermiques sans complément d'isolation. Économique, rapide et simple.

Ciments Calcia HEIDELBERGCEMENT Group

www.ciments-calcia.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

LE CIMENT GRIS se met au vert

CIMENT GRIS

GAMME VISIONAIR

Réf. : Ciments Calcia

La gamme VisionAIR s'inscrit pleinement dans l'engagement du groupe HeidelbergCement dont l'objectif à 2030 est une réduction de 30 % de ses émissions de CO2 et d'atteindre la neutralité carbone du matériau béton d'ici à 2050. Une démarche qu'il est le premier cimentier à valider scientifiquement auprès du SBTi (Science Based Targets initiative). Cette implication environnementale trouve naturellement aujourd'hui un écho supplémentaire dans la conception de cette nouvelle gamme VisionAIR composée de ciments moins carbonés. Pour répondre à l'ensemble des besoins du marché, VisionAIR propose quatre références en sac : - Baticia, un ciment pour béton destiné à tous les usages du bâtiment ; - Forcia, un ciment pour béton en milieux agressifs ; - Flexia, préconisé pour mortier de montage avec air entraîné ; - Poncia, un mortier de montage à base de pierre ponce, pour les blocs béton et briques, permettant de supprimer la quasi-totalité des ponts thermiques. Poursuivant l'objectif de prise en compte de l'environnement, Ciments Calcia a fait le choix d'un emballage produit en papier kraft, sans traitement de blanchiment, des encres à l'eau composées de pigments de grave alimentaires et des colles à base d'amidon. VisionAIR ce sont également des solutions destinées aux applications BPE de type fondation, voile et plancher, et Préfa pour les bétons précontraints avec démoulage immédiat et différé.





VISIONAIR FLEXIA

Réf. : FLEXIA

Flexia, notre solution ciment pour mortier de montage (MC 12,5) à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de votre mortier de 20 % en comparaison avec une formulation mortier courante à base de CEM II et à dosage équivalent.



VISIONAIR BATICIA

Réf. : BATICIA

Baticia, notre solution ciment pour béton courant à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de votre béton de 20 % en comparaison avec une formulation béton courante à base de CEM II et à dosage équivalent.



VISIONAIR FORCIA

Réf. : FORCIA

Forcia, notre solution ciment à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de 60 % en comparaison avec une formulation courante à base de CEM II et à dosage équivalent.

CIMENTS SPÉCIAUX



VISIONAIR PONCIA

Poncia, notre mortier de montage allégé thermique à empreinte carbone réduite.

Moins de carbone Même efficacité

CIMENTS SPÉCIAUX

- Il affiche *une empreinte carbone neutre* : c'est le ciment le plus optimisé en carbone de la gamme Lafarge associé à une compensation volontaire des émissions de CO2 résiduelles du ciment
- Il permet d'obtenir *zéro déchet* sur le chantier parce que son sac disparaît dans la bétonnière grâce aux granulats
- C'est une *solution responsable* : qui répond aux exigences de limitation des émissions de carbone de la RE 2020

- Composition bas carbone : - Taux de réduction des émissions de CO2 : jusqu'à -65 % (par rapport à un CEM I) * Taux de matériaux recyclés : 66 % TECHNOLOGIE MIXOPACKTM : Technologie innovante de sac qui permet de l'introduire sans l'ouvrir dans la bétonnière

www.lafarge.fr

FABRICATION FRANÇAISE

PLANET, LE PREMIER CIMENT EN SAC À EMPREINTE CARBONE NEUTRE

Réf. : 14009199

Doté de la notation 360Score A+, Planet® est le sac de ciment le plus écoresponsable disponible sur le marché français. S'y ajoute un emballage innovant qui se désagrège dans la bétonnière grâce aux granulats pour une mise en œuvre facilitée et sans déchet.





EQIOM PRO

www.eqiom.com

- Plastifié : facilité de mise en œuvre, adhérence instantanée au support
- Hydrofugé : évite les remontées d'humidité
- Ce produit permet jusqu'à *50 % de réduction des émissions de CO2* lors de sa fabrication



FABRICATION FRANÇAISE — Sac RESIST

CIMENT À MAÇONNER PLASTICEM

Réf. : MC 12,5 CE NF Sac RESIST 25 kg

Poids : 25 kg. Ciment à maçonner idéal pour obtenir un mortier plastique, collant, souple et imperméable car il contient un hydrofuge. Adapté au montage de murs, enduits, pose de tuiles ou scellement de carrelages. Ce produit permet jusqu'à 50 % de réduction des émissions de CO2 lors de sa fabrication.

EQIOM PRO

www.eqiom.com

- Durabilité en milieux marins, sulfatés, acides, agricoles
- Réduction des émissions de CO2 de plus de 50 % lors de sa fabrication
- *Fabriqué en France*



FABRICATION FRANÇAISE — Sac RESIST

CIMENT MILIEUX AGRESSIFS

Réf. : CEM III/C 32,5 N-LH/SR PM CE NF Sac RESIST 25 kg

Poids : 25 kg. Pour travaux de fondations, injections, en milieux marins ou agricoles. Produit permettant la réduction des émissions de CO2 de plus de 50 % lors de sa fabrication.

Bas CARBONE

ENDUIT DE FAÇADE

PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

www.prb.fr

- Empreinte carbone réduite de 48 %*
- Garanti sans ciment
- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type RT1, RT2 et RT3 (voir conditions) et murs intérieurs



Tous types de finitions (grattée fin, talochée, écrasée, et brut de projection...) Enterrable (voir conditions) Sac papier de 25 kg. Couleur : 98 teintes PRB (hors blanc de la côte et blanc de Noirmoutier)

PRB MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ R&D
Réf. : RDPRBMSL25 +
Enduit monocouche semi allégé éco conçu grain fin EN 998-1 Type OC2 Classe CSII Wc2 *Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

SOUS - ENDUIT

PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

www.prb.fr

- Empreinte carbone réduite de 52 %*
- Garanti sans ciment
- Imperméabilisation des murs de type Rt2, Rt3 et murs intérieurs



Sac papier de 25 kg.
Couleur : rosé

PRB SOUS-ENDUIT R&D
Réf. : RDPRBSE25
Sous enduit monocouche semi allégé éco conçu grain fin EN 998-1 Type OC2 Classe CSII Wc1 *Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

COLLE À CARRELAGE

weber
SAINT-GOBAIN

www.fr.weber

- Faible impact environnemental
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Formule antipoussière

FABRICATION FRANÇAISE



WEBERCOL FLEX ÉCO
Réf. : 11101655/11101654
Colle pour la pose de carrelages de toutes porosités et tous formats sur sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs. Coloris gris et blanc. Sac de 25 kg.

DIVERS

SAS

www.sas1900.com

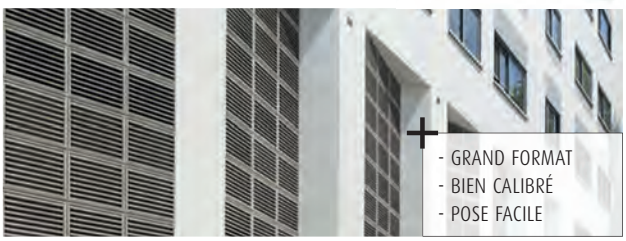

- GRAND FORMAT
- BIEN CALIBRÉ
- POSE FACILE

GRILLE AÉRATION
Réf. : P25GC
Les Aérateurs à lames fixes sont un élément de ventilation traditionnel intégralement fabriqué en béton qui ne requiert aucun entretien, étant inaltérables par les perturbations atmosphériques. Ils résolvent le problème de la ventilation continue dans des applications industrielles comme les étuves, les cabines de transformateurs, les marchés, l'industrie en général ; et dans les habitations : garages, celliers, chaufferies, cages de machinerie d'ascenseur, caves et autres services. Nos 5 modèles sont optimisés pour aérer les pièces en toute simplicité. La surface de ventilation des modèles va de 190 cm² à 1 414 cm², parfaite pour s'adapter à différentes ambiances. Et si vous devez placer des aérateurs dans des interstices de plus de 2 m de lumière, pas de problème ! La conception des aérateurs a un espace demi-ronde pour le placement des tringles. De cette façon, les panneaux peuvent être assemblés, renforçant la structure et offrant une plus grande sécurité à l'ensemble.

Ventilation

SORTIE DE TOIT ET ACCESSOIRES

EDILIANS
www.edilians.com



MANGOUSTE - KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE
Réf. : MANG.125 & MANG.160
Répondant au marché du neuf mais aussi à celui de la rénovation, la Mangouste est un kit complet pour les tuiles à douille afin de faciliter la mise en œuvre des VMC et répondant aux nouvelles réglementations (DTU 68.3 et CPT 3615). - Conformité au DTU 68.3 et au CPT n° 3615 (mise en œuvre des VMC) avec nos tuiles à douille allant de 125 mm à 160 mm - Perte de charge < 25 Pa pour un débit de 200 m³/h (essai selon la norme EN 13141 dans le laboratoire du CETIAT) - Mise en œuvre par le couvreur sans intervention dans les combles - Isolation thermique pour éviter la condensation dans la gaine - La traversée de l'écran de sous toiture est étanche à l'air et à l'eau grâce à notre membrane d'étanchéité - Matériaux résistants aux UV, aux températures extrêmes ainsi qu'à l'humidité

CLOSOIR RIGIDE - SOUPLE

EDILIANS
www.edilians.com



- Produit très résistant grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette sur le corps en polypropylène
- Corps traité anti-UV et résistant aux aléas du climat
- Disponible en rouleau unitaire de 5 ml (carton de 20 ml/Palbox de 480 ou 360 ml) ou en rouleau de 30 ml dans un carton dévidoir

- Grande capacité de ventilation allant de 150 à 200 cm²/ml selon les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène
- Adhérence renforcée grâce à la bande de butyle coulée dans l'onde
- Bavette aluminium avec un taux de plissage de 4%
- Bavette avec bords repliés moins coupants
- Grand choix de largeurs de bavettes et de coloris pour s'adapter à toutes les teintes et galbes de tuiles

SIROKO+
Closoir universel souple bi-composant assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.

TUILE TERRE CUITE ET ACCESSOIRES

Onduline
Systèmes légers de couverture
www.onduline.fr

- *51 % de matière recyclée*
- Nos produits ne contiennent aucunes substances dangereuses
- Une production éco-responsable



ONDULINE FLEXOUTUILE : 51 % DE MATIÈRE RECYCLÉE
Réf. : FLEXOUTUILE
La gamme de plaques sous toiture FLEXOUTUILE est composée de 51 % de matière recyclée et ne contient aucune substance dangereuse.
Des solutions durables
- Nos produits n'ont jamais contenu d'amiante
- Nos solutions sont légères, faciles à transporter et à installer, (économie d'énergie, de transports, utilisation de structures plus légères ou sans béton...)
Une production éco-responsable. La plupart de nos usines sont certifiées ISO 14001, avec une gestion environnementale claire. Système de production propre : circuit d'eau fermé, faible consommation d'énergie, pas de déchets dangereux, systèmes de recyclage des émissions gazeuses... Utilisation de pigments de coloration naturels. Environ 200 000 tonnes de matériaux recycles chaque année.

Confort d'été

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES - TERRASSES ET ACCESSOIRES

UNILIN INSULATION FOR SMART LIVING
www.unilininsulation.fr

- Performance thermique élevée et *confort d'été*
- Performance acoustique supérieure
- Volume habitable dans les combles optimisé

Mise hors d'eau immédiate et durée des travaux raccourcie.



UTHERM SARKING L COMFORT : LE PREMIER SARKING THERMO-ACOUSTIQUE
Réf. : Utherm Sarking L Comfort
Il peut être utilisé en isolation extérieure des toitures inclinées en neuf ou en rénovation. L'association unique fibre de bois et polyuréthane permet d'augmenter le *déphasage thermique* de la toiture au-delà de *7 heures* limitant ainsi la montée en température de la paroi intérieure, pour un confort optimal, été comme hiver.

Durable

Permet la récupération de l'eau de pluie

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES - TERRASSES ET ACCESSOIRES

novintiss
Ingénierie de l'environnement

www.novintiss.com

- DURABLE : la membrane ELASTIKA est garantie 30 ans et à une durée de vie estimée à plus de 50 ans en toiture
- SIMPLE : une mise en œuvre simplifiée grâce au développement d'accessoires facilitant la pose et assurant un résultat fiable et esthétique
- ÉCOLOGIQUE : la membrane EPDM Elastika est vulcanisée à 100 % et chimiquement inerte. Aucune contamination des eaux pluviales en contact avec la membrane. Ce n'est pas le cas de tous les polymères utilisés traditionnellement

- Résistance cyclique à la fatigue de la membrane
- Résistance à la grêle éprouvée
- Haute résistance à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion
- Flexibilité à basses températures
- Durabilité aux chocs thermiques
- Résistance au rayonnement ultraviolet

30 ANS de GARANTIE



EPDM TOITURE - SYSTÈME ELASTIKA T1
Réf. : Elastika EPDM T1

Le système Elastika T1 est un système complet pour la construction neuve ou la rénovation de toiture résidentielle jusqu'à 200 m². Elastika T1 est conçu pour allier gain de temps lors de la mise en œuvre, qualité et durée de vie de l'installation.
De plus de 50 ans, la durée de vie de l'EPDM en fait la solution idéale pour une étanchéité pérenne. La membrane EPDM possède une durée de vie la plus longue du marché parmi les étanchéités courantes/traditionnelles. Grâce à sa composition elle possède une très grande résistance aux UV et à l'ozone, ainsi qu'aux différentes conditions climatiques mêmes extrêmes.
Sa principale propriété mécanique est son incroyable élasticité. La membrane EPDM a une capacité d'allongement de plus de 350 % ce qui lui permet d'absorber les mouvements des supports même à très basse température. Elle résiste aux températures allant de -45° à 130°.
Le système d'étanchéité en EPDM est simple à mettre en œuvre, et ne nécessite pas de maintenance particulière.
Pour chaque solution, la gestion des joints se fait par collage à froid. L'absence de source de chaleur (flamme, air chaud) lors de sa mise en œuvre sécurise l'ouvrage ainsi que le personnel installateur. Pas de risque d'incendie sur le chantier !
Le large choix de dimensions proposé réduit considérablement le temps de pose. Disponible en une seule pièce, les membranes EPDM nécessitent alors très peu de joints sur le chantier accélérant ainsi la durée de mise en œuvre.

ISOLANTS NATURELS

SOPREMA

www.soprema.fr

- Conforme pour l'application soufflage au DTU 45.11
- Performances thermiques et acoustiques combinées
- Excellente capacité de déphasage thermique



FABRICATION FRANÇAISE — RE 2020

Pour la mise en œuvre en insufflation ou projection humide, vous référer à l'AT 20/17-401

UNIVERCELL® + VRAC
Réf. : 00052932--S0030

UNIVERCELL® + se présente sous la forme de *fibres de cellulose* en vrac, obtenues à partir *de papiers de recyclage triés et broyés*.
UNIVERCELL® + résiste au feu et au développement des moisissures et permet 3 modes d'application : Le soufflage : dispersion en vrac dans les combles des fibres issues du recyclage de papier par une machine à pulser. L'insufflation : injection des fibres dans une cavité fermée du mur. La projection humide : application d'un mélange de fibres et d'un peu d'eau sur la paroi.

Le naturel REVIENT AU GALOP !!!

ISOLANTS NATURELS

KNAUF

www.knauf.fr

- Confort d'hiver grâce à son fort pouvoir isolant et confort d'été grâce à son excellent déphasage
- Pose et découpe aisées : panneau semi-rigide et peu de poussière
- Isolation acoustique naturelle

Les domaines d'applications :
- Cloisons distributives et séparatives : pose de l'isolant entre montants,
- Doublage en contre-cloison : isolation thermique par l'intérieur,
- Isolation des combles aménagés : pose des panneaux sous les rampants et entre les chevrons ou fermettes,
- Isolation en combles perdus : pose au sol des panneaux,
- Isolation par le plafond : pose entre fermettes,
- Isolation en ossature bois : sur parois verticales et en isolation de combles aménagés.

FABRICATION FRANÇAISE — ThermaSoft natura — NOUVEAU



THERMASOFT NATURA, L'ISOLANT BIOSOURCÉ DE KNAUF
Thermasoft Natura est *un isolant thermique en fibres végétales biosourcées et recyclées*

SYSTÈME ITE ET ACCESSOIRES

KNAUF

www.knauf.fr

- Toutes les performances techniques des isolants PSE Knauf sont conservées
- *Un impact carbone réduit de 8C %* par rapport à une solution en PSE Blanc classique support d'enduit (à résistance thermique identique) et le plus faible impact carbone constaté à ce jour sur la technologie PSE !
- Norme NF/DoP/ACERMI/FDS/FDES/REDcert®

DE NOUVEAUX ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX :
Un impact environnemental global encore réduit, améliorant l'empreinte déjà faible des PSE Knauf
En particulier, le « très bas carbone »
Des FDES vérifiées disponibles
La certification REDcert® sur toute la chaîne de fabrication, des matières 1ères aux panneaux finis. Ce référentiel atteste la production de PSE Knauf NEXTherm® ne présente pas d'impact environnemental négatif (par exemple : déforestation, biodiversité).

REDcert² NeXTherm®

FABRICATION FRANÇAISE — A+ — NF

KNAUF NEXTHERM®, *le nouvel isolant PSE très bas carbone issu de la biomasse*
Réf. : 721256 721258
NEXTherm® ITEX est un nouveau polystyrène expansé Knauf fabriqué à partir de bio-naphta et de bio-gaz, issus de la valorisation de ressources renouvelables biomasse. Cette innovation réduit encore l'impact environnemental des PSE Knauf, notamment en terme d'émission de carbone, et inscrit durablement ces isolants dans les modes constructifs actuels et leurs évolutions prochaines, notamment la RE2020.

ROCKWOOL

www.rockwool.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

Pour la maison à OSSATURE BOIS

LAINE DE ROCHE

- Bord flexible, largeur optimale
- S'adapte aux espaces courants entre montants sans découpe
- Incombustible : Euroclasse A1

Dimensions (mm) : L.1350 x l.365 - L.1350 x l.565 - L.1350 x l.590
Épaisseurs (mm) : 95 à 200

NOUVEAU



MB ROCK PREMIUM
Réf. : Mb Rock Premium - ROCKWOOL
ISOLER LES CONSTRUCTIONS À OSSATURE BOIS.
Mb Rock Premium est un panneau avec un bord flexible et disponible en 3 largeurs. Il s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe. Certifié ACERMI n° 20/015/1499. KEYMARK n°008-SDG5-1499

- Jusqu'à 50 % de gain de temps de pose de l'isolant (par rapport à une solution bicouche)
- Excellente performance thermique
- Confort de pose : douceur au toucher

Dimensions (mm) : L.1350
Épaisseur (mm) : 200 (Rockcomble Evolution existe également en largeur 500 et 600 mm)



ROCKCOMBLE EVOLUTION L. 400 MM
Réf. : 271369
LA RÉVOLUTION DANS VOS COMBLES.
Rockcomble Evolution est un panneau en laine de roche monodensité. Conductivité thermique : 33 mW/m.K. Masse volumique nominale : 45 kg/m². Certifié ACERMI n° 18/015/1339. KEYMARK n° 008-SDG5-1339.

Performances hiver & été

LAINE DE ROCHE

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Confort d'été maximal

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600
Stabilité mécanique et dimensionnelle



ROCKPLUS PREMIUM KRAFT ÉP. 120 MM
Réf. : 265771
L'EXCELLENCE ÉTÉ COMME HIVER. Rockplus Premium kraft est un panneau monodensité revêtu d'un kraft polyéthylène destiné à l'isolation des murs par l'intérieur et des combles aménagés. Rockplus Premium kraft offre une excellente performance thermique. Conductivité thermique : 32 mW/m.K. Masse volumique nominale : 65 kg/m². Certifié ACERMI n° 18/015/1335. KEYMARK n° 008-SDG5-1335. CONSEIL ROCKWOOL : R mini = 3,70 m².K/W, Rockplus Premium kraft 120 mm conseillé.

- Incombustible : Euroclasse A1

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600
Épaisseurs (mm) : 45 à 210
(Rockmur existe également en version kraft)



ROCKMUR NU
Réf. : Rockmur nu - ROCKWOOL
LA SOLUTION D'ISOLATION POUR LES CLOISONS. ROCKMUR NU est un panneau semi-rigide monodensité non revêtu destiné à l'isolation des cloisons. Conductivité thermique : 35 mW/m.K. Masse volumique nominale : 32 à 36 kg/m². Certifié ACERMI n° 02/015/021. KEYMARK n° 008-SDG5-021.

LAINE À SOUFFLER - ISOLANT VRAC

ISOVER SAINT-GOBAIN

www.isover.fr

- Des flocons de qualité générant très peu de poussière
- Un chantier rapide grâce à son pouvoir couvrant
- Un système conforme aux exigences du DTU 45.11



COMBLISSIMO
Réf. : 84679
Laine de verre en flocons pour l'isolation par soufflage mécanique des combles perdus : ép. de 235 à 655 mm et R de 5 à 14 m².K/W.

Laine à souffler NEUF ou RÉNO

LAINE DE VERRE

ISOVER SAINT-GOBAIN

www.isover.fr

- Rouleau de faible épaisseur en grande longueur
- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Semi-rigidité et tenue mécanique

Lambda de l'isolant à poser en combles aménagés :
- Entre chevrons – 36 mW/(m.K)
- Entre fermettes – 36 mW/(m.K)
- Sous chevrons ou fermettes – 38 mW/(m.K)

Attention ! Le revêtement kraft n'est pas un pare-vapeur



ISOCONFORT 35 ET ISOCONFORT 32
Réf. : ISOCONFORT 35 et 32
ISOCONFORT 35 : Le rouleau de laine de verre de faible épaisseur pour la couche entre chevrons ou sous fermettes ISOCONFORT 32 : Pour une performance maximale de la couche entre chevrons

LAINE À SOUFFLER - ISOLANT VRAC

URSA

www.ursa.fr

- Origine naturelle, sans formaldéhyde
- N'attire pas les nuisibles
- Poids adapté aux plafond



Pour répondre aux besoins d'isolation des combles perdus difficiles d'accès, URSA a créé la laine de verre à souffler URSA PULS'R 47. D'un rendement au m² supérieur en moyenne de 10 % à celui des autres laines disponibles sur le marché, ce produit vous offre le double avantage d'une pose facilitée et d'une qualité d'isolation exceptionnelle

URSA PULS'R
Réf. : PULS'R 47
La solution idéale des combles perdus.
La laine à souffler URSA PULS'R est la solution la plus performante pour isoler les combles non aménageables difficiles d'accès.

LAINE DE VERRE

URSA

www.ursa.fr

- Une laine saine, sans formaldéhyde
- Non irritant
- Performance thermique et acoustique



URSA PUREONE est une laine de verre minérale blanche de haute performance thermique et acoustique. Elle concentre toutes les qualités que vous pouvez exiger pour l'isolation des combles, murs, cloisons ou plafonds. Destinée aux clients les plus exigeants, URSA PUREONE offre le meilleur de l'isolation. En hiver un air chaud, en été un air frais, toute l'année un air sain.

URSA PUREONE
Réf. : PUREONE
La première laine de verre minérale blanche garantie 25 ans grâce aux performances de la technologie utilisée par URSA. URSA PUREONE va plus loin que l'étiquetage sanitaire A+, avec zéro émission de COV et de formaldéhyde pour une qualité de l'air intérieur préservée. Testée et approuvée par un jury de consommateurs, URSA PUREONE a été primée aux Trophées de la Maison 2014-2015.

PANNEAUX ISOLANT EXPANSÉ - EXTRUDÉ - POLYURÉTHANE - PUR

FEEL GOOD INSIDE — RECTICEL insulation

www.recticelinsulation.fr

FABRICATION FRANÇAISE — A+

- Isolation acoustique efficace avec effet thermique
- *Faible épaisseur*, léger, semi-rigide : rapidité de mise en œuvre
- Produit fabriqué à partir de chutes de production et de matières recyclées

Lambda (λ) = 0,037 W/m.K Densité : 80 kg/m3 Rapport d'essais Silentwall® du CSTC Avec BA13 : n°DE631xB571-AC7443-F du 28/04/2017. Avec BA18 : n°DE631xB571-AC7445-F du 28/04/2017. Classement qualité de l'air (COV) : A+ DoP (Déclaration de Performance)



SILENTWALL®, LE PANNEAU D'ISOLATION ACOUSTIQUE FACILE À POSER

Réf. : 477010000000001

Panneaux de mousses de polyuréthane et fibres agglomérées pour l'amélioration de l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations. Affaiblissement acoustique : *9 dB⍺Rw (avec plaque de plâtre 12,5 mm), soit une diminution très significative de 87 %* des bruits aériens. Installé avec une plaque de 18 mm, l'intensité sonore est *réduite de 12dB⍺Rw, soit une réduction de bruit perçu de 94 %*! Silentwall® s'applique contre un mur mitoyen entre deux appartements (dans le même bâtiment), ainsi qu'à l'intérieur d'un mur de façade et sur le mur mitoyen d'une habitation. Silentwall® doit toujours être recouvert d'une plaque de plâtre d'au moins 12,5 mm d'épaisseur (BA13) afin de répondre aux exigences de sécurité incendie. Les joints de plaques et les joints de Silentwall® se feront en pose décalée.

PANNEAU TOITURE - ISOLANT TOITURE - TERRASSE

ati isolation

www.ati-isol.com

- Résistance thermique = 6.67 m² K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Efficacité maximum en un minimum d'épaisseur

Association de 2 principes : la thermo-réfection et la conduction.

FABRICATION FRANÇAISE

MIX FIBRE DE BOIS

Réf. : MIX FIBRE DE BOIS

Combinaison de 3 produits : le TECH PRO, isolant multicouche respirant avec écran HPV + *panneaux de fibre de bois 100 mm* + le TECH VAP+, un pare-vapeur.



ROULEAU - PANNEAU ET ACCESSOIRES

ati isolation

www.ati-isol.com

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE — A+

- Une somme de conforts : thermique en hiver et en été, acoustique, physiologique, économique et de pose
- *Produit respirant* : Sd = 0.23 m
- *Isolation haute performance*



SYSTEME D'ISOLATION - MIX ISOLANTS

Réf. : ATI_MIX_PRO

Le MIX ISOLANTS est composé d'un multi-réflecteur avec écran HPV intégré et d'un *panneau en paille de riz de Camargue*. C'est un système de 2 technologies complémentaires pour additionner les confort en épaisseur réduite. Alliance innovante pour l'isolation performante des toitures.

ISOLANTS DIVERS - ACCESSOIRES

BARNIER — www.barnierpro.com

www.barnierpro.com

- Adhésif acrylique haute performance
- Intérieur/Extérieur
- SD 9.6

FABRICATION FRANÇAISE — A+



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Réf. : 1235 25mx60mm ou 100mm

Adhésif simple face. Film PE renforcé d'une trame polyester.
Collage des pare-vapeurs/pare-pluie. Haute performance pour coller les membranes entre elles. Isolation parfaite des recouvrements de lès. Jointoiement en bord à bord des panneaux.

ISOLANTS DIVERS - ACCESSOIRES

BARNIER — www.barnierpro.com

www.barnierpro.com

NOUVEAU

- Adhésif très puissant
- Déchirable à la main
- Déroulement facile malgré son fort pouvoir adhésif

FABRICATION FRANÇAISE





LE VERT®

Réf. : 6098 33mx50mm

L'adhésif multiusage qui protège aussi l'environnement. *Ne contient ni substances halogénées, ni métaux lourds*... Sur chantiers extérieurs ou intérieurs : renforcer, réparer, protéger, jointer, botteler… Protection en courbe.

Isolation par l'extérieur en NEUF comme en RÉNOVATION

SYSTÈME ITE ET ACCESSOIRES

ROCKWOOL
www.rockwool.fr

- Excellente performance thermique été comme hiver
- Excellente tenue mécanique
- Incombustible : Euroclasse A1

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600
Épaisseurs disponibles (mm) : 80 à 160 mm

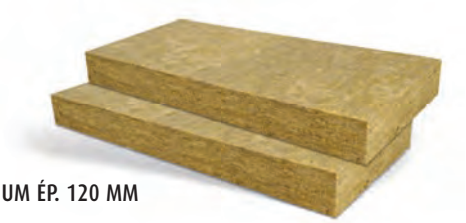

ROCKFACADE PREMIUM ÉP. 120 MM
Réf. : 274831
100 % LAINE DE ROCHE/100 % PREMIUM POUR VOTRE CONFORT. Panneau monodensité non revêtu. Pour l'isolation des parois verticales par l'extérieur, sous façade rapportée. Conductivité thermique : 32 mW/m.K. Masse volumique nominale : 65 kg/m². Certifié ACERMI n°18/015/1327

- Incombustible
- Excellente performance thermique
- Visé dans les Avis techniques de vêtage sans ossature

Dimensions (mm) : L.1200 x l.600
Épaisseurs disponibles (mm) : 50 à 200



ROCKVET ÉP. 131 MM
Réf. : 278288
LA SOLUTION POUR LES FAÇADES SOUS VÊTURE OU VÊTAGE. Rockvet est un panneau double densité non revêtu utilisé pour l'isolation par l'extérieur sous vêtures ou vêtages. Face surdensifiée repérée par un marquage. Conductivité thermique : 36 mW/m.K. Masse volumique nominale (supérieure/inférieure) : 150/95 kg/m². Certifié ACERMI n° 19/015/1361. KEYMARK n° 008-SDG5-1361.

ITE LES ACCESSOIRES

SYSTÈME ITE ET ACCESSOIRES

I.N.G. FIXATIONS
www.ingfixations.fr

- Simple et rapide !
- Esthétique : pas de jeu entre la penture et le gond
- *Pratique en rénovation* : réglages en hauteur et en largeur

Permet de réaliser une isolation extérieure de 60 à 210 mm d'épaisseur



GOND I.N.G. ISO
Réf. : A130000
La solution idéale pour déporter les volets dans le cadre d'une isolation par l'extérieur.

- Permet de déporter les volets dans le cadre d'une isolation par l'extérieur
- Tous matériaux

Dans les matériaux creux, utiliser un filtre métallique



GOND ISOLATION À LA RÉSINE
Réf. : A001225
Gond de volet grande longueur

- Le collier est toujours à la bonne distance
- Pose directe AVANT ou APRÈS isolation
- Dans le parpaing, double expansion sur les deux alvéoles

Patte à vis longue, filetage M7 ou M8





FIXATION POUR DESCENTE D'EAUX PLUVIALES
Réf. : A140030 (M7 - Ø 10 x 200)
Une idée simple qui facilite la fixation de colliers de chéneaux.

- Réglable selon l'épaisseur de l'isolant
- Peu de pont thermique

- Important : mise en place AVANT isolation sur la façade
- Chevilles fournies



BATTEMENT HAUT ISO
Réf. : A130591
Battement haut pour espagnolette dans le cadre d'une isolation par l'extérieur

SYSTÈME ITE ET ACCESSOIRES

- Pour une finition précise et résistance des coins d'isolation en ITE
- Fibre de verre Vertex certifiée

Profilé en PVC résistant aux chocs et aux UV + fibre de verre blanche Vertex certifiée ; botte de 50 longueurs de 2,50 m ; 3 mm d'épaisseur d'enduit ; fibre de verre disponible également en orange/jaune/bleu

CE

PER PVC GWS PRO
Réf. : 8213
Cornière en PVC et fibre de verre destinée à la protection et la finition des coins formés par l'isolant dans les systèmes ITE.



- Permet une finition parfaite, nette et précise des enduits de façade en systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE
- Fibre de verre Vertex ultra résistante et certifiée

Profilé en PVC de haute qualité résistant aux chocs et aux UV ; fibre de verre blanche Vertex certifiée ; botte de 25 longueurs de 2,50 m ; épaisseur d'enduit 3 mm

CE

STOP PVC GWS PRO
Réf. : 8703
Profilé d'arrêt pour la finition des crépis de façades isolante dans les systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE.



- Permet une finition parfaite, nette et précise des enduits de façade en systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE
- Fibre de verre Vertex ultra résistante et certifiée

Profilé en PVC de haute qualité résistant aux chocs et aux UV ; fibre de verre blanche Vertex certifiée ; botte de 25 longueurs de 2,50 m ; épaisseur d'enduit 3 mm

CE

STOP PVC GWS PRO
Réf. : 8703
Profilé d'arrêt pour la finition des crépis de façades isolante dans les systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE.



- Permet une finition parfaite des enduits de façade au niveau des profilés de départ
- Finition goutte d'eau, avec rejet vers l'extérieur
- Finition en 3 ou 6 mm d'épaisseur d'enduit

Profilé en PVC de haute qualité résistant aux chocs et aux UV ; fibre de verre blanche Vertex certifiée ; botte de 50 longueurs de 2,50 m

CE

STOP ISO GWS DUO PRO
Réf. : 8235
Profilé d'arrêt d'isolation à clipser sur les profilés de départ (alu, inox ou PVC) pour la finition «goutte d'eau» parfaite et précise des enduits aux socles d'isolation en systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE



- Pour la finition nette et précise des enduits aux châssis de portes et fenêtres extérieurs
- Sert de guide d'enduit, de joint thermique et acoustique

Profilé en PVC de haute qualité résistant aux chocs et aux UV ; fibre de verre blanche certifiée ; languette autocollante permettant la fixation d'un plastique de protection afin de protéger le châssis pendant les travaux d'enduisage ; botte de 50 longueurs de 2,40 m ; épaisseur d'enduit de 6 mm

CE

PROFI INTER GWS PRO
Réf. : 8167
Profilé en PVC et fibre de verre blanche certifiée pour la finition des enduits aux châssis de portes et fenêtres extérieurs dans les systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE



- Pour la finition nette et précise des enduits aux châssis de portes et fenêtres extérieurs
- Sert de guide d'enduit, de joint thermique et acoustique

Profilé en PVC de haute qualité résistant aux chocs et aux UV ; fibre de verre blanche certifiée ; languette autocollante permettant la fixation d'un plastique de protection afin de protéger le châssis pendant les travaux d'enduisage ; botte de 30 longueurs de 2,40 m ; épaisseur d'enduit de 9 mm

CE

PROFI MINI GWS PRO
Réf. : 8168
Profilé en PVC et fibre de verre blanche certifiée pour la finition des enduits aux châssis de portes et fenêtres extérieurs dans les systèmes d'isolation par l'extérieur-ITE



- Pas de rouille avec le PVC
- Fibre de verre certifiée CSTB
- Résiste aux chocs

CE

ITE - RENFORT DE COIN EN PVC ET FIBRE DE VERRE POUR FAÇADES ISOLANTES
Réf. : PER PVC GWS 8213
Profilé de coin en PVC entoilé de fibre de verre pour protéger les coins des façades isolantes (ITE)



Éco construction

Isolation - Cloison - Plâtre / Isolation Intérieure Murs et Combles

www.siniat.fr/fr-FR

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

PLAQUE DE PLÂTRE ET CLOISON

PLAQUE *active*

- *Capture jusqu'à 80 % des formaldéhydes* et les transforme en composés inertes
- Couleur de papier vert anis pour un repérage rapide sur chantier



FABRICATION FRANÇAISE

PRÉGYPLAC AIR

Réf. : PLAQUE DE PLÂTRE PRÉGYPLAC AIR

Idéal pour les plafonds, cloisons et contre-cloisons, en neuf ou en rénovation, dans tous les bâtiments d'habitation, notamment les chambres d'enfants. Cœur de plâtre filtrant, spécialement formulé pour capturer jusqu'à 80 % des formaldéhydes. Plaque légère, facile à manipuler et à découper (cutter) pour une mise en œuvre simple et rapide. Existe en BA13.

ENDUIT ET COLLE

- 33 seaux de 15 kg
- Très allégé : 60 % plus léger que les pâtes standard
- Séchage rapide

Emballage éco-responsable composé à 50 % de plastique recyclé et recyclable à 100 %



FABRICATION FRANÇAISE

ENDUIT PREGY XS PRÊT À L'EMPLOI

Réf. : ENDUITS PREGY XS PE

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation. Très allégé

Éco construction

Panneaux - Lambris - Bardage - Terrasse / Clin et Bardage

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

Durabilité...

BOIS - FIBRE DE BOIS

NORSILK

www.norsilk.com

- Peu de tuilage, pas de résine
- Traitement écologique à la vapeur d'eau
- Peu de retrait gonflement

7 profils : emboîtement, claire-voie, faux claire-voie ; du 42 x 42 mm au 21 x 182 mm





FABRICATION FRANÇAISE

BARDAGE PIN ET SAPIN THERMOWOOD®

Réf. : norsilk thermo

NORSILK commercialise ce procédé de traitement et de durabilité déjà éprouvé, l'applique au sapin du Nord pour un rendu naturel et durable. C'est pour vous la garantie d'une parfaite stabilité dans le temps, sans tuilage et sans altération. Le traitement par haute température ThermoWood® est réalisé à 212 °C dans une atmosphère saturée en vapeur d'eau qui confère au bois des propriétés exceptionnelles (stabilité dimensionnelle, résistance à la pourriture), tout en respectant l'environnement. Aucun produit chimique n'est ajouté au cours du processus de traitement par haute température. Le bardage ThermoWood® est totalement respectueux de l'environnement et représente une solution écoresponsable, idéale pour les projets BBC et HQE.

SCELLEMENT CHIMIQUE POUR CHEVILLES

fischer

NOUVEAU

www.fischer.fr

- *La 1ère résine de scellement par injection sans substances nocives*





RÉSINE FIS V ZÉRO

Réf. : 558953

Grâce à sa nouvelle formule chimique brevetée, la FIS V Zéro est sans symboles de danger, ni fiche de données de sécurité. Elle n'en reste pas moins aussi performante qu'une résine traditionnelle et dispose de nombreux ETE (béton fissuré et non-fissuré, maçonneries, forages inondés, ...) et d'une résistance au feu R120.

Grâce à sa composition, *la cartouche se jette simplement dans les ordures ménagères après usage, sans disques pour l'environnement.*

TUBE ET RACCORD D'ÉVACUATION

Nicoll by aliaxis

www.nicoll.fr



FABRICATION FRANÇAISE

HOMETECH

Réf. : HOMETECH

Nicoll HOMETECH® *intègre 20 % de matière plastique recyclée* externe issue de l'économie circulaire et est *100 % recyclable.*

C'est une innovation pour le confort acoustique contribuant à la qualité environnementale des bâtiments et d'une grande simplicité de pose.

Le système Nicoll HOMETECH® conserve les avantages de la solution traditionnelle en PVC NF Me en lui apportant encore plus de performance. Nicoll HOMETECH®, titulaire d'un ATec (n°14.1/19-2292_V1), présente des performances acoustiques ESA4 (ESA3 pour la gamme classique).

BÂCHE

Théard

www.theard.com

- Écologique
- *100 % recyclé et 100 % recyclable.*
- Respirante
- Technologie Vapor-Cure™, peut être posée 24 à 72h après le coulage du béton.
- *Réutilisable*
- Stabilité de la protection et facilité d'enroulement.



RAM BOARD PAR THÉARD

Réf. : 1997

La protection de sol RAM BOARD® est un mélange 100 % fibres recyclées. Imperméable grâce à sa technologie Spill Guard, elle protègera tous types de sols : parquets, bétons colorés, pierres, marbres, terrasses, carrelages, linoléums, revêtements epoxy, bétons fraîchement coulés, sols récemment posés, etc.

Grâce à sa technologie Vapor-Cure, la protection de sol RAM BOARD® offre une haute performance de respirabilité et évite ainsi les risques de moisissure lors de recouvrement des sols fragiles et vivants.

Les 3 lignes de pli de la fonction Wall Guard permettent d'adapter la hauteur de protection murale.

PROTECTION DES PIEDS

UTILITY DIADORA

www.diadora.com/fr



- Tous les tissus composant Glove Eco proviennent de *polyester recyclé R-PET*
- La semelle et la semelle intercalaire de ces chaussures, partiellement réalisées avec des matières en partie recyclées, garantissent des performances maximales
- *Le cuir de la tige est sans PFAS*, des substances polluantes et dangereuses pour l'environnement et la santé

CE ECO

Ce modèle exclusif a été réalisé avec des composants recyclés permettant ainsi de réduire la consommation des ressources naturelles et de respecter les critères environnementaux et sociaux au sein de la filière de production, respectant ainsi les normes de développement durable

GLOVE ECO MDS

Réf. : 701.177661

Chaussures de sécurité basses S1P en veau velours italien sans PFAS et mesh ECO. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh ECO, K SOLE ECO, film en TPU. Semelle de propreté anatomique amovible ECO en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs. Protection du talon en TPU.

www.belm.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

PORTE D'ENTRÉE

- *Isolants naturels et biosourcés*
- Garantie 10 ans sur les finitions
- Performances exceptionnelles ; Ud=0.76W/(m².K)

Découvrez le BOIS 100 ABSOLU ici :
https ://www.belm.fr/conseils/toutes-les-categories-belm/bois-100-absolu-style-performance-et-durabilite
Domotique disponible avec l'option serrure motorisée.
6 commandes au choix.

FABRICATION FRANÇAISE

CONSTANCE
Réf. : CONSTANCE
Avec très peu d'entretien, tout comme l'Aluminium, l'Accoya apporte ses propriétés incroyables à notre concept innovant.
Un bois doté de supers caractéristiques grâce à un procédé respectueux de l'environnement, le bois devient insensible à l'eau, il est utilisé sur les bateaux de plaisance, stable et durable sans variation dimensionnelle dans le temps.
Un design épuré associant un décor Aluminium à la barre de tirage en bois.3 choix de couleurs pour le laquage de l'Aluminium afin de personnaliser sa porte.
Ud=0.76W/(m².K)
Limites dimensionnelles : hauteur de 1800 à 2250 mm, largeur de 800 à 1200 mm.

NOUVEAU





PORTE D'ENTRÉE

- Isolants naturels et biosourcés
- Garantie 10 ans sur les finitions
- Performances exceptionnelles ; Ud=0.75W/(m².K)

Plus d'information sur le BOIS 100 ABSOLU ici :
https ://www.belm.fr/conseils/toutes-les-categories-belm/bois-100-absolu-style-performance-et-durabilite
Domotique disponible avec l'option serrure motorisée.
6 commandes au choix.

FABRICATION FRANÇAISE

PERENNE
Réf. : PERENNE
Avec très peu d'entretien, tout comme l'Aluminium, l'Accoya apporte ses propriétés incroyables à notre concept innovant.
Un bois doté de supers caractéristiques grâce à un procédé respectueux de l'environnement, le bois devient insensible à l'eau, il est utilisé sur les bateaux de plaisance, stable et durable sans variation dimensionnelle dans le temps.
Un design épuré associant un décor Aluminium à la barre de tirage en bois.3 choix de couleurs pour le laquage de l'Aluminium afin de personnaliser sa porte.
Ud=0.56W/(m².K)
Limites dimensionnelles : hauteur de 1800 à 2250 mm, largeur de 800 à 1200 mm.

NOUVEAU





PORTE D'ENTRÉE

- Isolants naturels et biosourcés
- Garantie 10 ans sur les finitions
- Performances exceptionnelles ; Ud=0.75W/(m².K)

NOUVEAU

BeLM
www.belm.fr

Découvrez le BOIS 100 ABSOLU ici :
https ://www.belm.fr/conseils/toutes-les-categories-belm/bois-100-absolu-style-performance-et-durabilite
Domotique disponible avec l'option serrure motorisée.
6 commandes au choix.





FABRICATION FRANÇAISE

INFINI

Réf. : INFINI

Avec très peu d'entretien, tout comme l'Aluminium, l'Accoya apporte ses propriétés incroyables à notre concept innovant.
Un bois doté de supers caractéristiques grâce à un procédé respectueux de l'environnement, le bois devient insensible à l'eau, il est utilisé sur les bateaux de plaisance, stable et durable sans variation dimensionnelle dans le temps.
Un design épuré associant un décor Aluminium à la barre de tirage en bois.3 choix de couleurs pour le laquage de l'Aluminium afin de personnaliser sa porte.
Ud=0.75W/(m².K)
Limites dimensionnelles : hauteur de 1800 à 2250 mm, largeur de 800 à 1200 mm.

MOTORISATION solaire

VOLET BATTANT

- Autonome en énergie
- Économique en énergie et en budget
- Écoresponsable

NOUVEAU

SOTHOFERM® l'esprit battant
www.sothoferm.fr

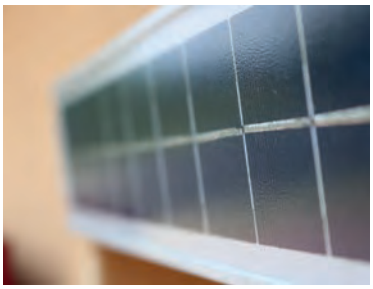



Détails techniques :
Composé de volets battants en aluminium isolé de 27 mm, montés sur un précadre aux ailettes de 80 mm intégrant une motorisation autonome, le LUMIS est un produit livré prêt à poser !
Disponible en 14 couleurs RAL standards texturées et 3 couleurs tons bois, toutes autres couleurs RAL disponibles, sur demande, Lumis offre une variété d'accords infinie. Il se décline dans de nombreuses configurations (barres et écharpe, barres seules...).
La motorisation de ce produit est autonome : un capteur solaire intégré dans la traverse du précadre collecte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique. Une batterie intégrée dans le cache moteur fixé en linteau permet de stocker l'énergie nécessaire à 30 cycles.
Le moteur est livré préprogrammé et avec de multiples fonctions standards. Notamment le pilotage intelligent : les volets s'ouvrent et se ferment de façon automatique en fonction de la température ou de la luminosité.¶Le LUMIS est livré assemblé, prêt à poser. Les volets battants sont fixés et réglés sur le bâti réno. La motorisation est installée et programmée. Le capteur solaire est intégré au bâti réno. Il ne reste qu'à placer le LUMIS dans le tableau.

LUMIS ÉCOCONSTRUCTION

Réf. : Lumis

LUMIS, le volet battant motorisé solaire environnemental !
Au delà des avantages esthétiques, économiques et pratiques, le LUMIS est un volet qui répond aux exigences environnementales du marché. Ses atouts principaux ? Il utilise une énergie propre, il permet de limiter la consommation énergétique globale de l'habitat, et il est écoresponsable !
Énergie propre : la seule énergie dont il a besoin est celle qu'il produit ! Le cadran intégré à la traverse haute du bâti réno capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique. Économie d'énergie : Aucune consommation électrique pour actionner l'ouverture ou la fermeture des LUMIS. L'énergie stockée dans la batterie intégrée à la traverse haute du bâti réno (et donc invisible) permet l'utilisation du LUMIS sans alimentation
Écoresponsable : L'isolation performante de ce volet battant en panneau sandwich de 27mm permet à l'utilisateur de limiter les flux de chaleur. Ainsi, en hiver il permet de limiter la consommation d'énergie lié au réchauffement de l'air intérieur. L'été, il permet de conserver une température confortable dans l'habitat.
Le LUMIS est fabriqué dans l'ouest de la France par des passionnés de la fermeture sensibles aux enjeux environnementaux depuis plus de 30 ans !

DALLAGE

www.sas1900.com

- RÉCUPERATION DE L'EAU
- BIEN CALIBRÉ
- POSE FACILE



DALLE FILTRANTE
Réf. : FILT5050B

Les utilisations idéales pour les dalles en béton ne sont pas seulement pour les zones pluvieuses, mais pour toute terrasse ou zone de loisirs. Vous pouvez la placer sur la plage de votre piscine, sur votre terrasse ou sur le toit, en profitant à la fois de ses avantages et de son esthétique. Avec notre dalle FIL5050, vous pouvez économiser tout en aidant à *protéger les ressources de la planète*.

www.sas1900.com

- *Récuperation de l'eau*
- BIEN CALIBRÉ
- POSE FACILE



DALLE FILTRANTE
Réf. : FILT5050GC

Dalle drainante qui favorise l'évacuation de l'eau dans les plages de piscine, jardins, terrasses, patios et toits-terrasses. La FILT5050 est la dalle la plus perméable de toute notre gamme de revêtements de sol en béton. Grâce à sa taille, ce système est très facile à utiliser dans vos projets. Il est disponible en deux couleurs : gris naturel et blanc, s'adaptant parfaitement à tous les environnements et conceptions. Sa porosité permet un grand passage d'eau pouvant atteindre 234 litres par minute. Savez-vous ce que cela signifie ? Que vous pouvez profiter de toute la pluie en la canalisant dans votre réservoir, sans perdre une goutte ! De plus, en absorbant rapidement les liquides, vous éviterez de glisser et de former des flaques d'eau. Dimension 50x50x3,5 cm coloris gris

> Les utilisations idéales pour les dalles en béton ne sont pas seulement pour les zones pluvieuses, mais pour toute terrasse ou zone de loisirs. Vous pouvez la placer sur la plage de votre piscine, sur votre terrasse ou sur le toit, en profitant à la fois de ses avantages et de son esthétique. Avec notre dalle FIL5050, vous pouvez économiser tout en aidant à protéger les ressources de la planète.

GÉOTEXTILE - PAILLAGE - ANTI RACINE

www.novintiss.com

- *Produit en matières recyclées*
- Installation simple et rapide
- Pensez aux tuteurs PIC ECO et à la visserie

> Couleurs : gris, brun

FABRICATION FRANÇAISE



BORDURE LATTE ÉCO
Réf. : LATTECO_RL

Adaptée pour l'aménagement de jardin elle délimite parfaitement vos parterres, vos allées ainsi que pour la mise en forme des berges de bassin d'agrément. Insensible à l'eau et à l'humidité. En rouleau de 25 ml x 14 cm

- Montage et démontage simple et rapide
- Discrète et presque invisible, la bordure se fond dans le décor
- Différents types de sols : gazon, graviers, écorces de pin, pavés

> *Matières plastiques recyclées (PE/PP)*

FABRICATION FRANÇAISE



BORDURE BORD'VERDE
Réf. : BJ75X4.5

Les bordures Jardin BORD'VERDE permettent de réaliser des ouvrages courbés, en cercle ou lignes droites. Elles s'adaptent à toutes les formes et offrent une très bonne alternative écologique au béton. Ces bordures sont pratiques pour créer des allées et massifs. Elles retiennent efficacement les graviers, écorces de pin, pavés, etc. Dimensions : longueur 800 mm, hauteur 45 mm. Couleur : vert kaki. Prévoir clous d'ancrage réf. CA_BJ10.

- Lutte efficacement contre les adventices
- Protège de l'érosion
- Préserve l'humidité du sol

> Masse surfacique 1000 g/m² ; épaisseur 8 mm



PAILLAGE NATUREL : BIOTISS 1000 G
Réf. : BIOTISS

Paillage non tissé par aiguilletage de *fibres naturelles recyclées* (jute et sisal) sur un film support polypropylène photodégradable.
Matière : 70 % jute + 30 % sisal. Film polypropylène photodégradable.
Dimensions : 2,20 m x 25 m/1,10 x 25 m.

MUR - PLAFOND

AkzoNobel

www.akzonobel.com

- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide

DTU 59-1
ECOLABEL

PEINTURE INTÉRIEURE MAT - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358488

Peinture de finition Écolabel d'aspect Mat. Facile d'application. Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse. 8-10 m²/L. Existe en 1 L, 5 L et 10 L et bases à teinter - Rendement : 9 m²/L - Recouvrable en 6 h



- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide

DTU 59-1
ECOLABEL

PEINTURE INTÉRIEURE SATIN - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358494

Peinture de finition Écolabel d'aspect Satin. Facilité d'application Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse 10-12 m²/L - Existe en 1 L, 5 L, 10 L et bases à teinter - Rendement : 11 m²/L - Recouvrable en 6 h



- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide

DTU 59-1
ECOLABEL

PEINTURE INTÉRIEURE VELOURS - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358504

Peinture de finition Écolabel d'aspect Velours. Facilité d'application. Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse 10-12 m2/L. Existe en 1L, 5 L, 10 L et bases à teinter - Rendement : 11 m2/L - Recouvrable en 6 h



- Protection du support
- Facilité d'application
- Meilleure accroche de la finition

PRIMAIRE POUR MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358452

Primaire Écolabel pour une finition de qualité. Protection du support et meilleure accroche de la finition. Formule résine synthétique en phase aqueuse 8-10 m²/L Séchage rapide et recouvrable dans la journée par la peinture de finition - Rendement : 9 m²/L - Recouvrable en 6 h



théolaur peintures

www.theolaur.com

- Réduction des coûts d'énergie
- Anti-condensation
- Excellente opacité

Coupe la sensation de murs froids et les ponts thermiques. Facile à appliquer.

FABRICATION FRANÇAISE

Peinture thermo isolante

Réf. : TN1623001030

Peinture décorative à base de résine acrylique, pour murs et plafonds.
Améliore le confort thermique à l'intérieur des habitations, sans perte d'espace par rapport aux solutions classiques.
Conserve la chaleur en hiver.
Disponible en blanc, en pot de 3 L.
Rendement 10 m²/L.



ANTIMOUSSE

Algimouss PRO

www.algimouss.com

- *Principe actif d'origine végétale*
- Résultat visibles dès 24 h
- Respecte le support, *sans chlore*

Supports toitures : ardoises, fibres ciment, tuiles (bétons et terres cuites), shingles, etc. Supports murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques. Supports terrasses : pierres naturelles ou reconstituées, bétons, terres cuites etc.

FABRICATION FRANÇAISE

ALTERRA VERT 5L

Réf. : 200001

Élimine facilement les lichens, algues et verdissures, pour toitures, façades et terrasses.
Consommation : 1 litre pour 5 m² environ.

PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant



Blanchon
www.blanchon.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

PRODUIT D'ENTRETIEN - NETTOYANT - ACCESSOIRES

- Performance et écologie : *formule biosourcée* selon NF EN 16640
- Nettoyage régulier des parquets huilés

FABRICATION FRANÇAISE

Savon naturel

Réf. : 01121109

Savon d'origine végétale et d'odeur agréable pour les parquets huilés.
Indispensable avant toute nouvelle mise en huile.
Conserve et renforce à chaque lavage le bel aspect naturel du bois.
Concentré à diluer, séchage très rapide.
Disponible en 1 L en incolore et blanc.



LASURE - SATURATEUR

- Performance et écologie : contient 84 % d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 43 % de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640
- Titulaire d'une FDES exclusive.

La déclaration environnementale de la Lasure Très Longue Durée Environnement a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.blanchon.com

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT

Réf. : 05106904

Protège et décore toutes boiseries extérieures et intérieures.
Application facile grâce à sa consistance gélifiée : ne coule pas.
Entretien simple : ne craquelle pas.
Microporeuse, hydrofuge, anti-U.V.
Pistolable.
Écolabel européen, formule biosourcée et Émissions dans l'air intérieur A+.
Disponible en 1 L, 2,5 L, 5 L et 10 L en 8 teintes.

- *Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640*
- Utilisation directe sur bois exotiques neufs
- Non glissant, selon NF EN 13036-4



FABRICATION FRANÇAISE

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Réf. : 07102911

Protection et décoration en phase aqueuse des terrasses et menuiseries extérieures de toutes essences de bois : résineux, exotiques ou de pays.
Nourrit, imprègne et ralentit le grisaillement.
Non filmogène, ne s'écaille pas, entretien facile.
Application sans essuyage en 2 couches, frais sur frais.
Effet hydroperlant allonge la durée de vie des bois saturés.
Disponible en 5 L en 8 teintes.

VERNIS - VITRIFICATEUR

- Performance et écologie : contient 78 % d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 26 % de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640
- Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service
- F.D.E.S. exclusive

La déclaration environnementale du Vitrificateur Parquet Environnement a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com



VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT
Réf. : 05107208
Met en valeur l'aspect du bois et lui apporte une nuance chaleureuse.
Application directe en 3 couches sur la plupart des essences de bois.
Confort d'application inégalé et haute résistance aux passages répétés.
Écolabel européen, formule biosourcée et émissions dans l'air intérieur A+.
Disponible en 1 L et 5 L en 3 aspects.

HUILE - CIRE - RÉNOVATEUR

- *Performance et écologie : contient 82 % d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux* (non issus de l'agriculture biologique) dont 28 % de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640
- Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service
- Aspect effet nature : indice de brillance le plus bas du marché (inférieur à 4)



La déclaration environnementale de l'Huile Environnement a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.blanchon.com

HUILE ENVIRONNEMENT
Réf. : 05171001
Imprègne et protège durablement et sans odeur toutes surfaces intérieures en bois.
La meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et authentique des bois.
Huile phase aqueuse pour parquets, boiseries et plans de travail.
Parquet huilé-fini en 1/2 journée, sans lustrage.
Écolabel européen et Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) exclusive.
Disponible en 5 L en 5 aspects.

- *Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640*
- Séchage rapide : 30 min



HUILE D'ENTRETIEN ENVIRONNEMENT
Réf. : 01170008
Préserve, entretient et régénère les surfaces imprégnées avec les Huiles Environnement.
S'emploie sans lustrage, ne glisse pas, anti-poussière durable.
Disponible en 1 L et 5 L en incolore mat et ultra mat.







© OD-PLAST



Assainissement
Réseaux
Travaux Publics

Assainissement

Réseaux secs

Traitement de l'eau

Voirie et terrassement

La première ÉTAPE de votre chantier !

LEGOUEZ

Spécialiste de la fabrication des caniveaux hydrauliques

LE GOUEZ

Les caniveaux hydrauliques

CHOISIR LE BON CANIVEAU ?

Il existe plusieurs types de caniveaux : en béton, en béton polyester et en PVC. Mais quel que soit le matériau utilisé, le caniveau et sa couverture, couvercle ou grille, doivent respecter la norme EN1433. Elle garantit les classes de résistance des grilles et des caniveaux ainsi que le suivi du processus tout au long de la fabrication.

ATTENTION À LA POSE.

Il existe un grand nombre de méthodes de pose mais avant toute chose, il faut contrôler toutes les pièces avant de les poser ; se reporter aux conseils de pose des industriels et les respecter. Le mode de pose dépend des charges de circulation et du revêtement prévu. À partir de C250, toutes les grilles doivent être fixées pour éviter un danger pour la circulation.



© Legouez

Collecter et épurer les eaux usées

Les eaux rejetées par les occupants d'un logement sont polluantes et doivent être épurées avant d'être restituées à la nature. Un système d'assainissement doit être mis en place lors de la construction ou de l'agrandissement d'une maison.



L'assainissement, c'est l'ensemble des techniques d'évacuation et d'épuration des eaux usées que vous mettez en place. Il concerne les eaux usées, dites « vannes », provenant des toilettes, et les eaux dites « grises » provenant du lavabo, de la cuisine, du lave-vaisselle ou du lave-linge. Il contribue activement à la protection de la santé publique et à la sauvegarde de l'environnement.

S'il est impossible de se raccorder au réseau communal, vous devez installer un système autonome, conforme aux normes en vigueur, assurant la collecte des eaux usées, leur traitement et leur rejet : lit filtrant drainé ou non drainé, tertre d'infiltration, filtre à coco, phytoépuration, microstation à boues activées ou à cultures fixées. Certains de ces dispositifs nécessitent l'installation d'une fosse septique ou d'une fosse toutes eaux, lorsqu'elle collecte à la fois les eaux-vannes et les eaux grises.

MAIRIE

Pour savoir quels types de travaux d'assainissement sont possibles, référez-vous au zonage d'assainissement, document d'urbanisme consultable en mairie.

Bénéficiez de l'assainissement collectif

Si la commune dispose d'un réseau d'assainissement public, communément appelé tout-à-l'égout, vous êtes dans l'obligation de vous y raccorder. Les eaux usées sont alors acheminées vers les stations d'épuration pour y être traitées.

RENSEIGNEZ VOUS !

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour demander une autorisation de travaux. Le raccordement doit être fait par un professionnel. Si la pente n'est pas suffisante, vous devrez installer une pompe de relevage.

Si la mise en service du réseau d'assainissement collectif est récente, vous disposez d'un délai de **2 ans** pour vous raccorder.

le Spanc vous informe et vous conseille

Le Spanc, Service public d'assainissement non collectif, contrôle tous les systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des maisons non raccordées au réseau d'assainissement collectif.

Le Spanc, service géré par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, s'assure de la mise en conformité de tous les systèmes d'assainissement non collectifs.

Cette obligation de contrôle est imposée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. En amont, il vous informe, vous conseille et peut établir un diagnostic de votre projet ou de votre installation existante.

Avant d'engager des travaux d'assainissement, vous devez donc obtenir un accord préalable.

Vous êtes RESPONSABLES de votre INSTALLATION

Une fois l'installation réalisée, le Spanc la contrôle et s'assure de sa mise en conformité, avant les travaux de remblaiement. Il vous informe des éventuels dysfonctionnements. Vous disposez alors d'un délai de quatre ans pour réaliser les travaux nécessaires et assurer la mise en conformité. Si vous vendez votre bien, le délai est réduit à un an pour le nouveau propriétaire. Si votre installation est en état de fonctionnement, vous devez justifier son bon fonctionnement à l'acheteur. C'est vous qui êtes responsable de l'entretien et de la vidange de l'installation d'assainissement individuel.

LE SPANC VÉRIFIE LE BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, AU MAXIMUM, TOUS LES 10 ANS, COMME MENTIONNÉ DANS LA LOI GRENELLE 2.

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/aides-financieres-r35.html



Des AIDES pour financer les TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Si vous souhaitez réhabiliter ou poser une nouvelle installation d'assainissement non-collectif pour votre logement, plusieurs subventions et prêts peuvent vous être accordés :

- subventions de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) grâce au dispositif Habiter sain (10.000 € maximum) et l'aide Habiter serein (25.000 € maximum pour des travaux importants) ;
- subventions des collectivités territoriales (communes, départements, régions) : demandez conseil au Spanc ;
- aides de la caisse de retraite pour les retraité du régime général ;
- taux de TVA réduit à 10 %, si le logement a plus de 2 ans ;
- éco-prêt à taux zéro ou éco-PTZ) pour une « réhabilitation des systèmes d'assainissement non-collectifs » ou une « performance énergétique globale » ;
- prêts « à l'amélioration de l'habitat » de la Caisse d'allocation familiale (CAF).

Pour un bon fonctionnement de votre installation

Veillez au bon fonctionnement de votre fosse septique, d'abord en respectant les conditions d'utilisation, ensuite, en veillant à son entretien régulier. La bonne évacuation des eaux usées de la maison et leur traitement participent au bien-être et à l'hygiène de ses occupants.

Veillez donc à bien respecter les conditions d'utilisation de votre fosse septique. Privilégiez le gazon et évitez plantes rampantes ou arbustes dont les racines pourraient endommager l'installation. Évitez toute circulation ou stationnement de véhicule. Évitez aussi d'installer abri de jardin, garage, jeux d'enfants, piscine à proximité.



Laissez respirer la surface et ne la couvrez pas de pierres ou de carrelage.



Un entretien et un contrôle régulier

Veillez enfin au bon entretien de votre fosse septique et à sa bonne utilisation.

1. **Ne rejetez pas de produits chimiques ou de matériaux non biodégradables** qui risqueraient de tuer les bactéries propices à la destruction de matières et à l'épuration.

2. **Contrôlez régulièrement** le bon fonctionnement par les regards.

3. **Pensez à vidanger la fosse tous les quatre à cinq ans,** dès que le niveau des boues atteint la moitié du niveau de la cuve.

4. **Profitez-en pour vidanger le bac à graisse,** curer les canalisations et éliminer le tartre qui a pu se former.

Évacuer l'eau de pluie ON VOUS EXPLIQUE

L'évacuation de l'eau de pluie ne doit pas être laissée au hasard. Elle est indispensable pour préserver votre habitation de l'humidité. Pour aussi, préserver votre voisinage.

Les eaux pluviales peuvent être collectées et dirigées vers un puisard, fosse en béton ou en plastique, percée de trous, permettant l'évacuation lente de l'eau dans le sol. Sa dimension et sa profondeur dépendent de la nature du sol et de sa perméabilité. Les eaux, collectées par les gouttières et les drains, peuvent être stockées dans un réservoir ou récupérateur dit aussi puits d'infiltration ou puits percolant. Elles pourront éventuellement être utilisées pour votre réseau domestique, l'irrigation de votre jardin ou le lavage de votre voiture. Choisissez des tuyaux en PVC comme le PVC-EU, pour l'évacuation des eaux usées et le PVC-EP, pour l'évacuation des eaux de pluie.

Les réseaux secs et gaines TPC

Plusieurs solutions sont disponibles pour créer vos réseaux secs : gaines TPC « tuyau de protection des câbles ou des tubes », grillages avertisseurs, chambres télécom. La sélection du produit peut se faire selon la couleur et le diamètre, lisse ou cannelé à l'intérieur, selon le type de travaux à effectuer.

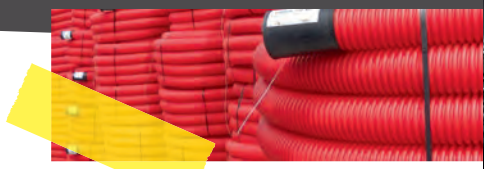



LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE des caniveaux

Les caniveaux que vous installez doivent résister aux usages et contraintes mécaniques qu'ils vont subir : simple passage de piétons ou passage répété de véhicules ou d'engins.

BON À SAVOIR

Pour une pose en extérieur, il est essentiel de vérifier leur classe de résistance.

Elle est indiquée par la norme NF EN 1433 :

- **A 15** : piétons ou cyclistes
- **B125** : piétons, cyclistes et véhicules légers
- **C250** : bordures de trottoirs dans des zones à faible trafic et vitesse réduite
- **D400** : rues piétonnes, voies de circulation, accotements et parkings
- **E600** : voies fréquentées par des engins lourds, zones industrielles et portuaires
- **F900** : voies empruntées par des engins très lourds, zones militaires et aéroports.

Les textes de référence

- articles L.1331-1 du Code de la santé publique et L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Ils stipulent que le réseau public de collecte des eaux usées domestiques soit établi sous la voie publique ; que l'immeuble à raccorder ait accès à la voie publique ; que l'immeuble soit situé sur une parcelle de la zone d'assainissement collectif où sera assurée la collecte des eaux usées domestiques. Si ces trois prérequis sont réunis, le propriétaire dispose d'un délai de deux ans à compter de la disponibilité du service, pour procéder au raccordement.
- Deux arrêtés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, entrés en vigueur le 1er juillet 2012, révisent la réglementation applicable aux installations d'assainissement non collectif. L'objectif est de mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation ; réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l'environnement; s'appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.
- La loi, dite Grenelle 2, indique que le contrôle périodique de l'installation est réalisé au moins une fois tous les 10 ans. Mais la possibilité est donnée au Spanc de moduler les fréquences des contrôles suivant le niveau de risque, le type de l'installation et les conditions d'utilisation.

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/



SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA GESTION DU CYCLE DE L'EAU

Caniveaux béton polymère et polypropylène

- Classe de charge A15
- Accès PMR- NORME NF EN 1433

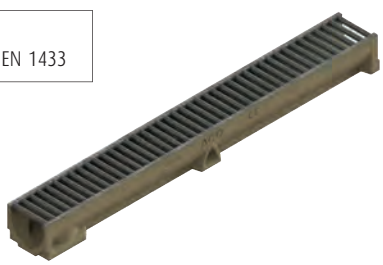

ACO SELF 100
BÉTON POLYMÈRE
GRILLE PASSERELLE ACIER GALVANISÉ A15
Réf. : 303420
Caniveau béton polymère largeur 100 mm - hauteur 95 mm
Grille passerelle acier galvanisé A15 avec fente de 11.5 mm
Norme NF EN 1433
Disponible en largeur 200 grilles caillebottis et fonte B125
Disponible corps de caniveau Polypropylène

- Classe de charge A15
- Grille discrète à fente
- NORME NF EN 1433



ACO HEXALINE 100
POLYPROPYLÈNE
COUVERTURE
À FENTE POLYPROPYLÈNE A15
Réf. : 319555
Caniveau polypropylène largeur 100 mm - hauteur 148 mm
Couverture à fente en polypropylène
(fente de 10 mm, hauteur de fente de 60 mm)
Accès PMR
Norme NF EN1433
Disponible en grille acier galvanisé et acier inoxydable sur caniveau béton polymère

- Grille Design VORONOI B125
- Accès PMR
- NORME NF EN 1433



ACO SELF 100
BÉTON POLYMÈRE GRILLE DESIGN VORONOI FONTE NOIRE B125
Réf. : 307048
Caniveau béton polymère largeur 100 mm - hauteur 95 mm
Grille Design fonte B125 - Accès PMR
Disponible en 6 coloris en plus du noir - Couleur Diamant - Couleur Citrine - Couleur Perle - Couleur Malachite - Couleur Quartz fumé - Couleur Corten
Disponible en largeur 200 FONTE NOIRE B125

- CLASSE DE CHARGE B125
- PMR- NORME NF EN 1433



ACO SELF 200
BÉTON POLYMÈRE
GRILLE PASSERELLE FONTE B125
Réf. : 303615
Caniveau béton polymère largeur 200 mm - hauteur 145 mm
Grille passerelle fonte B125 avec fentes de 15 mm
Norme NF EN 1433
Disponible en grille caillebottis B125 (réf 303612)



CANIVEAUX MODULABLES

- GRILLE EN PVC
- CLASSE B125
- TROIS COULEURS : GRIS SABLE ET NOIR



GRILLE RENFORCÉE EN PVC
Réf. : SGRB130
Grille en PVC mm. 130x500 classe B125 (zone piétonnes, parking, parkings privés, parking à plusieurs étages)



CANIVEAUX PRATIKO ET PRATIKO XL
Réf. : CANIVEAUX PRATIKO
Les caniveaux First Plast (conçus en PVC pour la gamme Pratiko et en polypropylène pour Pratiko XL) sont réglables tous les 10 cm, grâce à un nervurage. Celui-ci permet de les recouper, tout en conservant leurs possibilités de raccordement et d'assemblage-collage (pour Pratiko, en PVC) et en gardant la partie femelle d'emboîture.

Elydan conçoit des solutions pour des bâtiments performants et durables.

https://elydan.eu

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

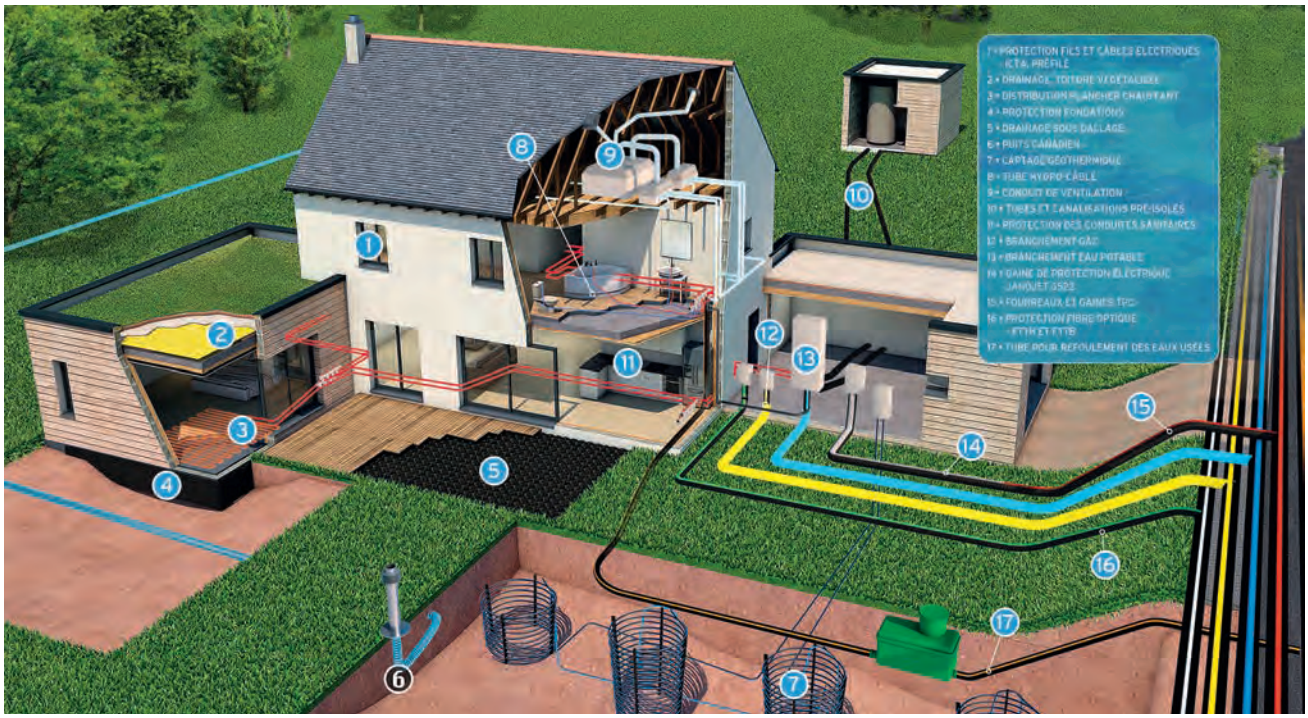

QUATTROFLEX, LA GAINE RÉSISTANTE ET DURABLE

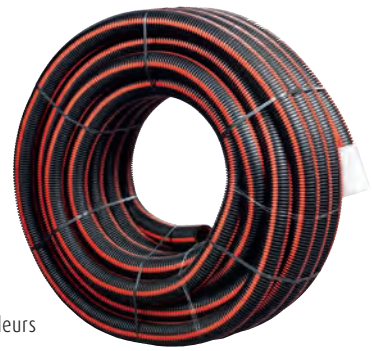

QUATTROFLEX FOURREAUX DE PROTECTION À BANDES DE COULEURS
Réf. : 7125
Le quattroflex, fourreau de protection à bandes de couleurs est noir à 4 bandes rouges, conforme à la norme NF EN 61386-24.
- Produit référencé EDF (codets)
- Forte résistance aux chocs et à l'écrasement
- Meilleure tenue aux UV pour le stockage extérieur
- Fourreau lubrifié pour assurer une meilleure glisse

JANOJET 3522, UN GAIN DE TEMPS À L'INSTALLATION



JANOJET 3522 FRLSOH
Réf. : 13179
La gaine JANOJET 3522, noire à bandes grises, permet la protection des fils et câbles électriques.
Répond à la nouvelle réglementation ENEDIS.
Produit conforme à la Norme d'installation NF C 14-100/NF C 15-100
- Double peau pour un meilleur tirage, pose en montage apparent ou encastré, diamètres adaptés aux alimentations standard TPC
- Temps d'installation 2 fois plus rapide par rapport aux solutions traditionnelles type « goulottes » ou « chemin de câbles »
- Haute résistance aux chocs (IK10/20 Joules)
- Ignifugé et sans halogène (< 0,5%)

TUBE PE100 BB POLYBLEU, POUR LES BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE



TUBE PE100 BB POLYBLEU
Réf. : 17735
Le Polybleu, noir à bandes bleues est utilisé dans les réseaux enterrés ou aériens d'adduction ou de distribution d'eau potable.
Norme NF EN 12201-2
- Couronnes de 15 à 100 m
- Étanche et incorrodable
- Flexibilité optimale

DRAIN AGRICOLE, IDÉAL POUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE



DRAIN AGRICOLE PVC Ø100/50M PERFORÉ
Réf. : 6010
Drain en PVC, perforé, jaune, pour drainage agricole, en couronne, selon NF U 51-101.
Le drain agricole PVC est destiné à tous les domaines où la gestion des eaux de pluie et souterraines est importante (drainage agricole, drainage périphérique des bâtiments etc..).
- Qualité hydraulique et contrôlée

SOLUTIONS POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Nettoyage préfiltre simplifié
- Adaptée à des poses en faibles profondeurs (forme compacte)
- Qualité finition

CE FABRICATION FRANÇAISE





FOSSE TOUTES EAUX GAMMA® CLAIRFLO+

Réf. : GAMMA® CLAIRFLO+

Fosse en béton haute résistance. Préfiltre à cassette amovible, aspect lisse et géométrie rigoureuse du produit grâce à son procédé de fabrication à démoulage différé. Conçue pour des hauteurs de remblai de 50 cm. Capacité 3000 L, 4000L et 5 000 L. (disponibilité selon zone géographique)

- Marquage CE et agrément ministériel N° 2012-42
- Microstation compacte. Emprise au sol < à 5 m²
- Efficacité garantie, conforme à la réglementation

CE FABRICATION FRANÇAISE



MICROSTATION OXYSTEP®

Réf. : OXYSTEP®

Microstation destinée à l'assainissement des eaux usées domestiques 4-8 EH. Solution compacte qui s'adapte à toutes les configurations de terrain - composée d'une seule cuve. Assainissement de 96 % en 6 heures. Rejet vers le milieu naturel. Agrément ministériel N° 2012-42. Gamme également disponible de 21 à 500 EH sur demande auprès de BONNA SABLA.

- Branchement simple et étanche
- Rapidité de pose
- Excellente tenue dans le temps

FABRICATION FRANÇAISE



BAC À GRAISSES

Réf. : BACS A GRAISSES

Bac à graisses en béton. Forme compacte. Facile à manipuler et à transporter. Pose sous remblai de 30 cm. Capacité de 200 L et 500 L.

- Facile et rapide à poser
- Entretien facile
- Bonne tenue dans le temps

FABRICATION FRANÇAISE



BOÎTE D'INSPECTION, DE BOUCLAGE ET DE RÉPARTITION EQUIFLUX® ET UNIFLUX®

Réf. : EQUIFLUX® ET UNIFLUX®

Equiflux® : boîte de répartition en béton pour eaux usées : 1 entrée et 5 sorties. Entrée et sorties équipées d'un joint élastomère et d'inserts intégrés à la fabrication (branchements Ø 100 mm). La gamme : élément de fond + rehausse + couvercle. Dimensions intérieures 40 x 40 cm. Uniflux® : boîtes d'inspection Uniflux® 3E : 3 entrées - 1 sortie. Boîtes de bouclage Uniflux® 5E : 5 entrées - 1 sortie. Entrées et sorties équipées d'inserts intégrés à la fabrication et de joints à lèvres autoserrants (branchements Ø 100 mm). La gamme : élément de fond + rehausse + couvercle. Dimensions intérieures 40 x 40 cm.

SOLUTIONS POUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE

- PRODUIT 2 EN 1
- FACILE ET RAPIDE À INSTALLER
- ADAPTABLE

FABRICATION FRANÇAISE



BUSE DE PUITS VOILES À BRISER

Réf. : BUSE DE PUITS UNIQUE

La buse de puits avec voiles à briser permet de réaliser des puits d'infiltration ou des puits pour captage d'eau. Cette buse de puits est disponible en Ø 800 et Ø 1000

- Pose en faible profondeur (hauteur de remblai 50 cm).
- S'adapte à tous les sols (sols secs et sols humides)
- Possibilité de jumelage

FABRICATION FRANÇAISE



CUVE CAPTECO®

Réf. : CAPTECO®

Cuve en béton haute résistance. Principaux équipements : - BE : cuve de stockage à enterrer sans filtration. - BEF : cuve de stockage à enterrer avec filtration. - La gamme : de 3000 à 5000 L.

- Rapide et facile à installer
- Parfaitement adaptée pour le stockage et/ou l'infiltration des eaux pluviales
- Facile à manipuler

FABRICATION FRANÇAISE



BUSE DE PUITS

Réf. : BUSES PUITS

Buse de puits en béton avec emboîtement mi-épaisseur. La gamme : - Buse pleine et/ou perforée + couvercle - Ø 800 mm, Ø 900 mm et Ø 1000 mm/ (selon zone la géographique).

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE

- Séparateurs en béton renforcé de fibres pour une meilleure résistance aux chocs
- Raccordements d'entrée et de sortie équipés d'un manchon en PVC
- Qualité de finition

CE FABRICATION FRANÇAISE NF



SÉPARATEURS HYDROCARBURES BÉTON

Réf. : SEPARATEURS HYDROCARBURES BETON

Large gamme de séparateurs hydrocarbures répondant aux marchés suivants : parkings (couverts ou découverts), aires de lavage, stations service, ateliers de mécanique, aires de dépotage... Cette gamme est disponible avec marquage CE ou marquage NF selon le modèle choisi.

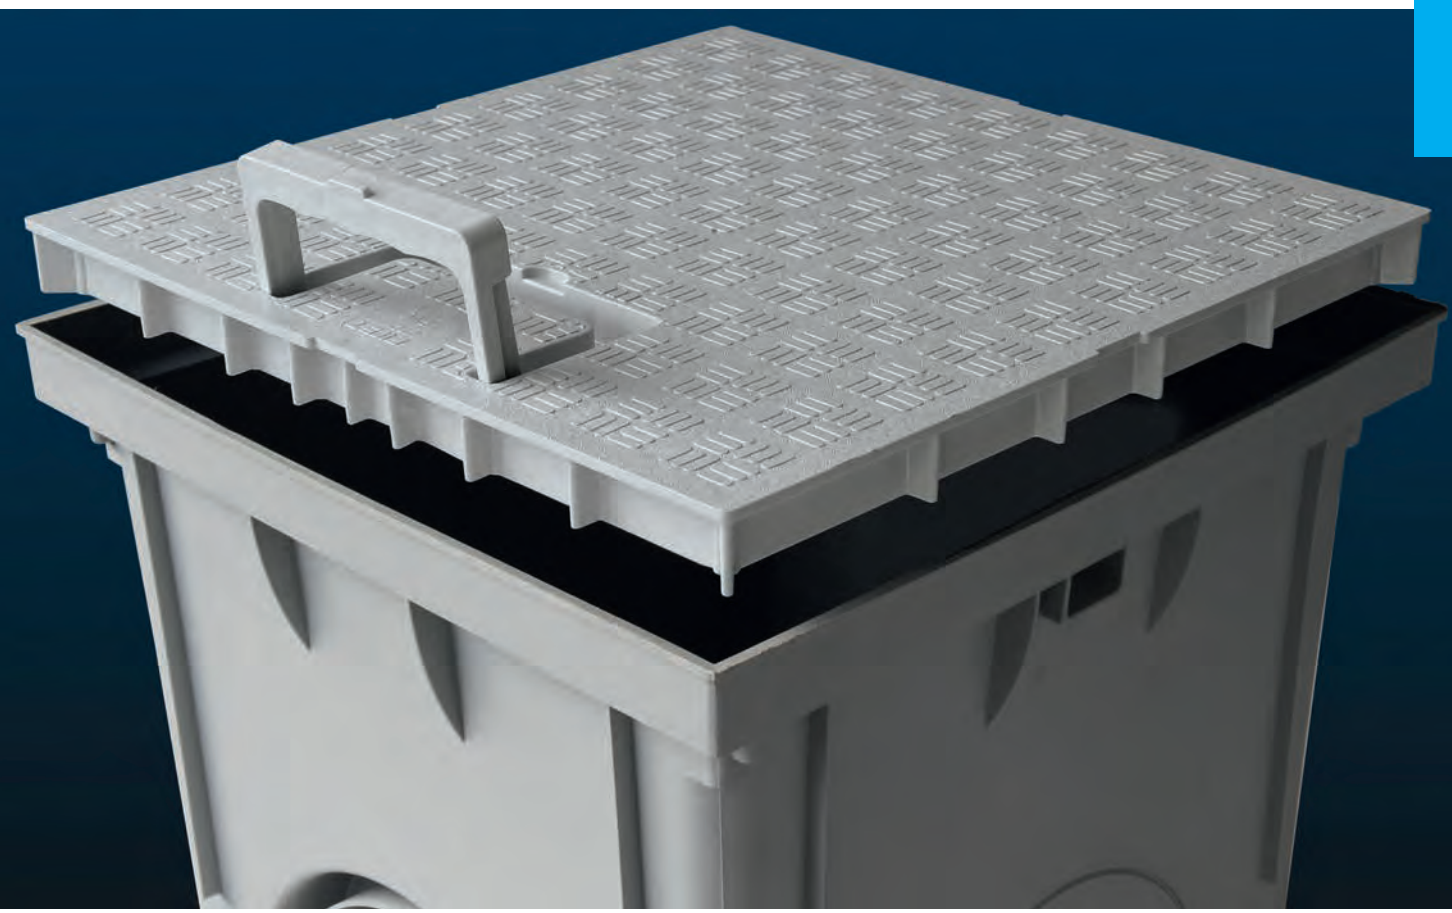

PRODUITS DU SOL

Les produits du sol réalisés avec des matériaux à haute résistance à la rupture et aux agents chimiques, sont composés principalement de regards, regards pluviaux, regards de branchement d'inspection, des cadres, grilles et tampons en PVC antichoc.

NOUVEAU

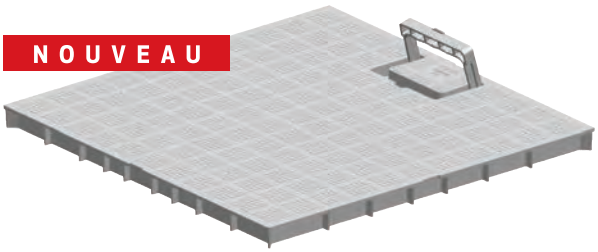

- PVC Antichoc
- Trois couleurs disponibles : gris, vert et sable
- Équipé d'une poignée facilitant l'extraction

CE

Il est disponible en trois dimensions 20 x 20, 30 x 30 et 40 x 40 cm

TAMPON EN PVC AVEC POIGNÉE

Réf. : SCDBM

First Plast présente la nouveauté 2019 de la série 2000 : le tampon en PVC avec poignée. Le produit est breveté est fabriqué en PVC Antichoc, de couleur gris, verte et sable. Il est équipé d'une poignée facilitant l'extraction pour l'inspection. Il est disponible en trois dimensions 20 x 20, 30 x 30 et 40 x 40 cm. Le tampon en PVC avec poignée a une résistance à la charge de classe A15, une surface antidérapante et des bords extérieurs qui empêchent le dépôt de débris, de poussière et de sable facilitant l'extraction une fois positionnés sur des regards ou des cadres. Le produit est complété d'une étiquette de garantie.



CE

SIMPLEX ET SÉRIE 2000

Réf. : REGARDS



De dimensions 200 x 200 mm à 550 x 550 mm, les regards First Plast sont réalisés en polypropylène antichoc, qui donne aux produits une très grande élasticité et une forte résistance aux chocs, gelées, agents chimiques et atmosphériques. Renforcés ou légers, les tampons, grilles et accessoires permettent de créer un réseau de drainage dans n'importe quel lieu et sur toute surface.

WATER MANAGEMENT

MEA
BUILDING SUCCESS



MEA France / 25 Avenue Jean Prouvé / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
www.mea-france.fr

CCB France
CEMENTIR HOLDING

CRÉATEUR DE
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

CCB FRANCE FAIT PARTIE DE **CEMENTIR HOLDING**, UN GROUPE ITALIEN QUI OPÈRE DANS **16 PAYS**. AVEC UNE **PRODUCTION ANNUELLE DE PRÈS DE 3,5 MILLIONS DE TONNES**, CEMENTIR HOLDING S'IMPOSE COMME **LE LEADER MONDIAL DU CIMENT BLANC**.

cementirholding
CALTAGIRONE GROUP

CIMENTS
C-PRO+, un ciment plus résistant et plus maniable... Confort, performance et sécurité de résultat, votre ciment au quotidien !





GRANULATS
Une gamme complète de granulats certifiés pour vos travaux routiers

BÉTONS PRÊTS A L'EMPLOI
Bétons spéciaux pour la réalisation de chapes fluides



CCB France
23 rue Paul Dubrule
Parc d'activités de la Motte
F-59810 LESQUIN
+33 (0)3 20 05 78 57
www.ccbfrance.fr

CANIVEAUX DE DRAINAGE

- Grille à fente en PE noire, idéale pour contour de piscine ou de terrasse



Système de drainage esthétique spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales.

CANIVEAU MEAHOME PLUS BLACK+COUVERTURE À FENTE TSC 1 M
Réf. : 010141671
Caniveau complet, sans pente. Largeur utile 96 mm, largeur totale 131 mm. Corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Couvertures à fente en polypropylène (hauteur 60 mm, largeur 18 mm) et conformes PMR. Classe de charge A15 selon norme EN1433.

- Tôle en acier perforée idéale pour l'ajout de petits galets décoratifs



Système pouvant être utilisé pour le drainage des eaux de ruissellement, pour le passage de câble ou en bordure de terrasses.

MEA DECO STONE CORPS+ GRILLE PERFORÉE ACIER GALVANISÉ 1 M
Réf. : 010141730
Ensemble complet composé d'un corps en composite armé de fibres de verre gris et d'une grille perforée en acier galvanisé pour la mise en œuvre de galets décoratifs, largeur utile 123 mm, largeur totale 131 mm.

- Caniveau en plastique recyclé, léger et esthétique



Système de drainage simple et économique, parfaitement adapté aux petits aménagements paysagers

CANIVEAU MEAPARK + GRILLE PASSERELLE ACIER GALVA A15 1 M TX
Réf. : 010141742
Caniveau complet, sans pente. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 132 mm. Corps et feuillures en plastique recyclé. Grille passerelle acier galvanisé équipée du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Conforme norme PMR et EN1433. Classe de charge A15.

- Caniveau en plastique recyclé, léger et esthétique



Système de drainage simple et économique, parfaitement adapté aux petits aménagements paysagers

CANIVEAU MEAPARK+GRILLES PASSERELLE POLYAMIDE B125 1 M CX
Réf. : 010141746
Caniveau complet, sans pente. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 132 mm. Corps et feuillures en plastique recyclé. Grilles passerelle polyamide équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX Conformes PMR et norme EN 1433. Classe de charge B125.

- Légèreté du plastique, solidité du béton polymère

MEAFLUID est idéal pour toutes celles et tous ceux qui cherchent une solution professionnelle de drainage doublée d'un excellent rapport qualité prix et d'une facilité de montage sans pareil.



CANIVEAU MEAFLUID100 BLACK+GRILLE PASSERELLE ACIER GALVA 1 M TX
Réf. : 010145005
Caniveau complet avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm - Avec grille passerelle en acier galvanisé Topfix. Conformes PMR et norme EN1433.



CANIVEAU MEAFLUID100 BLACK+GRILLES PASSERELLE POLYAMIDE B125 1 M CX
Réf. : 010145137
Caniveau complet avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm. Avec grilles passerelle polyamide équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Conformes PMR et norme EN1433.

- Légèreté du plastique, solidité du béton polymère



CANIVEAU MEAFLUID100 BLACK+GRILLES PASSERELLE FONTE B125 1 M CX
Réf. : 010145009
Caniveau complet avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm. Avec grilles passerelle fonte équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Conformes PMR et norme EN1433.

MEAFLUID est idéal pour toutes celles et tous ceux qui cherchent une solution professionnelle de drainage doublée d'un excellent rapport qualité prix et d'une facilité de montage sans pareil.



CANIVEAU MEAFLUID150 BLACK + GRILLE CAILLEBOTIS M30/10 B125 1 M CX 2 L
Réf. : 010145133
Caniveau complet avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 186 mm. Avec grille caillebotis M30/10 en acier galvanisé et équipée du système de verrouillage rapide CLIPFIX.



CANIVEAU MEAFLUID150 BLACK+GRILLES PASSERELLE FONTE B125 1 M CX
Réf. : 010145141
Caniveau complet avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 150 mm, Largeur totale 186 mm. Avec grilles passerelle fonte équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX.

GAMME APPUI DE FENÊTRE EN BÉTON

Large gamme d'appuis de fenêtre en 3 largeurs 28 cm / 35 cm / 39 cm avec des rejingots latéraux et arrières, ton gris. Cette gamme assure l'étanchéité à l'air comme à l'eau entre la maçonnerie et la menuiserie.

- Rejingots latéraux et arrières
- Goutte d'eau

produits complémentaires : seuils en largeur 36 cm et 4 longueurs : 1ml - 1.10ml - 1.30ml - 1.50ml

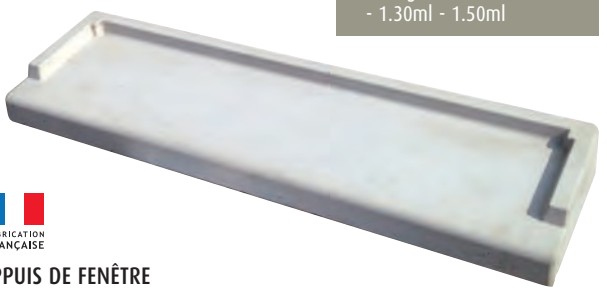

FABRICATION FRANÇAISE

APPUIS DE FENÊTRE

Réf. : APPUI

Existent en 3 largeurs 28, 35 et 39 cm avec des rejingots latéraux et arrières pour assurer une parfaite étanchéité. Nez arrondi, goutte d'eau nette et précise.

GAMMME REGARD POUR EAUX PLUVIALES

Une large gamme de regards en béton pour l'écoulement des eaux pluviales avec leurs accessoires, de dimensions intérieures 20 x 20 cm au 70 x 70 cm. Regards classiques, regards avec joints incorporés et opercules, boite de branchement à opercules.

- produit en béton allégé
- découpe facile avec plusieurs diamètres possibles
- gain de temps

Les accessoires de la gamme REGARD BETON s'adaptent sur les BBO

FABRICATION FRANÇAISE

BOÎTES DE BRANCHEMENT AVEC OPERCULES BBO

Réf. : BBO

Boîtes disponibles en dimensions intérieures 25, 30 et 40 cm.
Produit allégé, son joint souple permet une découpe facile de l'opercule selon la dimension du tuyau en diamètre : 28 mm/45 mm/100 mm/110 mm et 125 mm.
Pour réseaux secs et humides.



GAMME CANIVEAUX DRAINYL

Le caniveau DRAINYL existe en plusieurs largeurs, longueur 1 ml il est conforme à la norme EN1433, de résistance A15 à D400 selon la grille utilisée.

- Conforme à la norme EN1433
- Adapté pour les terrasses et piscines
- Grilles clipsées

Accessoires disponibles : Adaptateur (réf 00832) - Obturateur (réf 00831)

FABRICATION FRANÇAISE

CANIVEAU EN PEHD CANYLTEP + GRILLE PISCINE A15

Réf. : 00835

Caniveau en PEHD CANYLTEP longueur 1 m,
largeur intérieure 135 mm,
hauteur 55 mm
avec 2 grilles piscine vague en PEHD, de couleur sable,
CLASSE A15.



- norme EN1433
- Robuste et léger
- Emboitable et étanche

accessoires disponibles : barre attache en acier, obturateurs -Ref. 20503 Obturateur plein, -Ref. 20504 Obturateur avec sortie 100, -Ref. 20505 Obturateur avec sortie 63, -Ref. 20557
Sachet de 2 barres attaches acier.

FABRICATION FRANÇAISE

CANIVEAU DRAINYLECO + GRILLE PASSERELLE

Réf. : 20510

Longueur 1m, avec une grille passerelle acier clipsée de résistance A15 pour passage de cycles et piétons,
matériau en PEHD,
léger et robuste.
Parfaitement étanche grâce à son système d'emboitement.



- Etudié pour le passage des voitures, B125
- Adapté pour le passage à mobilité réduite
- Emboitable et étanche

Accessoire disponible, obturateur (Ref. 20035). Possibilité de faire un angle

FABRICATION FRANÇAISE



CANIVEAU DRAINYL CP + GRILLES POLYAMIDES

Réf. : 20509

Longueur 1m, largeur intérieure 104 mm,
avec deux grilles en polyamide
pour le passage voiture, B125 et PMR.
Conforme à la norme EN1433.

- Conforme à la norme EN1433
- Fonte fixée avec des vis-
  Emboitable et étanche

Accessoire disponible obturateur (Ref. 20060).

FABRICATION FRANÇAISE



CANIVEAU DRAINYL PRO 150 + GRILLES FONTE

Réf. : 20160

Longueur 1m avec chassis acier et
2 grilles en fonte fixées, résistance C250 ou D400 selon la grille.
Largeur intérieure 150 mm.
Conforme à la norme EN1433.









Gros œuvre
Construction

Acier

Agrégats

Béton cellulaire

Bloc béton

Brique terre cuite

Chaux

Chimie du bâtiment

Ciment

Éléments préfabriqués

Façade

Fumisterie / Tubage

Mortier / Enduit

Plancher

Préparation des sols et colle

Protection / Étanchéité

Structure & solidité de l'habitat





NICOLAS MORDACQ

Chef de Marché Ciment

EQIOM

"S'adapter aux réalités des chantiers, une nécessité"

Les intempéries sont la principale source de complications sur les chantiers de gros œuvre. Afin de simplifier la vie des maçons, **EQIOM** a développé la sacherie **RESIST**. Il s'agit de sacs ciments conçus pour résister à l'humidité sur les chantiers : 2 heures sous la pluie ou 12 heures sur un sol humide.

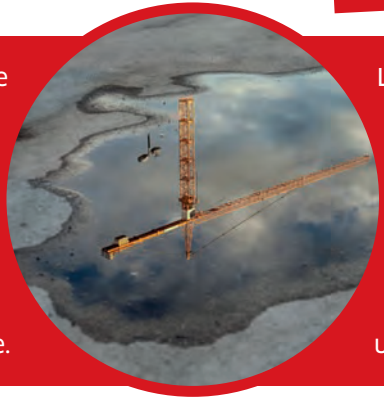

Les sacs **EQIOM RESIST** ne se délitent plus s'ils sont mouillés et peuvent ainsi être ouverts et portés à la bétonnière sans que ceux-ci ne se déchirent. Pour les maçons, cela signifie des chantiers **plus propres**, **moins de pertes** de ciments et un **gain de temps** non négligeable.

L'offre EQIOM pour construire durable



© Eqiom

EQIOM : Des actions concrètes pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement.

Afin d'apporter de la visibilité et de la tracabilité sur ses produits, EQIOM a mis en place un référentiel Bas Carbone indiquant les niveaux de réduction d'émission de CO^2 sur l'ensemble des produits de la gamme.

Ainsi, le consommateur a une vision claire et pertinente de l'impact environnemental du produit qu'il choisit.

EQIOM R, Construisons Durable.



© Eqiom

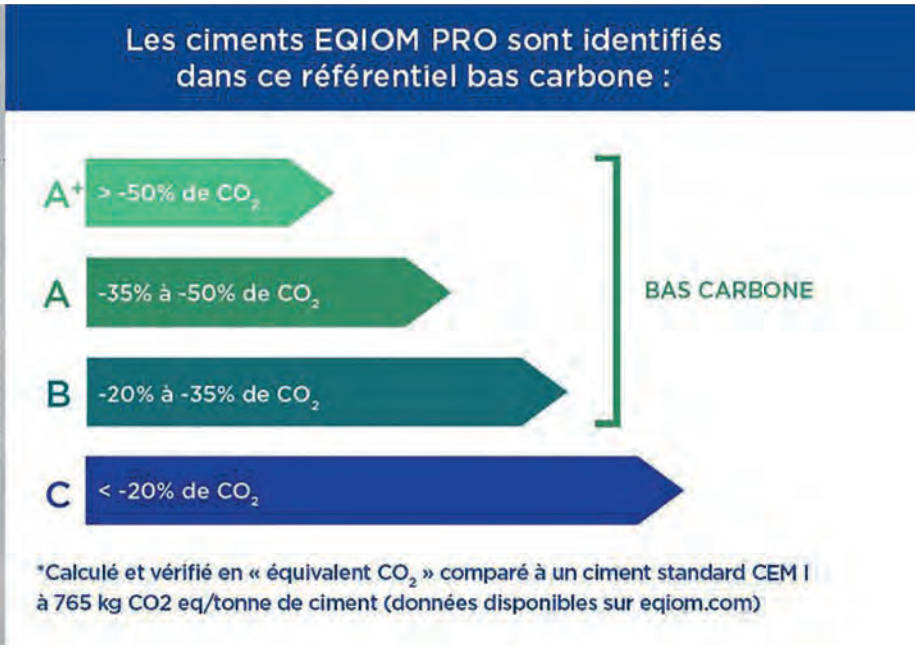



2021 est l'année du digital pour Lafarge

Les trois activités de Lafarge France sont présentes sur l'ensemble du territoire français.

La transformation engagée depuis plusieurs années nous permet d'établir qu'il s'agit d'un moyen pour nous non seulement de mieux servir nos clients, d'être encore plus réactif mais aussi de proposer une offre qui est différente de celle de tous nos concurrents.

Pour cela nous entamons une refonte complète de l'application **GUIDE DU NÉGOCE** qui passera par un changement de nom, un design plus moderne et des fonctionnalités supplémentaires comme la géolocalisation en direct du point de vente le plus proche.

LE GUIDE DU GROS ŒUVRE sous forme de classeur va aussi connaitre une digitalisation. Cela permettra une meilleure accessibilité pour nos clients ainsi qu'un contenu plus diversifié.

LA BROCHURE CHAUX va se voir digitalisée. Ces différents contenus seront donc à portée de poche pour tous !


© Biobric

JULIEN PEREZ
Chef de marché Maison individuelle bio'bric
BOUYER LEROUX

Notre mission : Améliorer la productivité de nos clients tout en réduisant la pénibilité et l'impact environnemental

Nous avons développé fix'bric, colle prête à l'emploi pour le montage des murs en briques bio'bric, avec la volonté de solutionner les problématiques des Constructeurs et des Maçons :

- **Réduire la pénibilité chantier**

La dépose de colle au pistolet électrique évite la manipulation de sacs lourds de mortier. Pour une maison de 140 m², un maçon porte 10 kg de fix'bric contre 10 000 kg de mortier traditionnel.

- **Augmenter la productivité chantier**

En supprimant le temps de préparation du mortier et le nettoyage des outils, fix'bric permet d'économiser 35 % de temps de pose par rapport au montage d'une maçonnerie traditionnelle.

- **Réduire l'impact environnemental**

En divisant par 1000 la quantité de colle utilisée, fix'bric permet de réduire la génération de déchets sur chantier.



© Biobric

Ciments Calcia
HEIDELBERGCEMENT Group

" Le VisonAIR, pour lui l'environnement ce n'est pas du vent ! "



Offrir des solutions constructives plus respectueuses de l'environnement, voici notre challenge.

En matière de produits, et après plusieurs années de recherche, Ciments Calcia vous propose une gamme complète de solutions s'attachant à apporter un bénéfice environnemental significatif.

Moins carbonées et permettant de réaliser des économies en CO^2 ou en énergie, nos solutions à plus faible empreinte énergétique permettent de participer à la transition écologique tout en garantissant la performance et la durabilité des solutions mises en œuvre.



Quatre produits composent la gamme :

- « **VisionAIR BATICIA** »,
  ciment pour béton destiné
  à tous les usages du bâtiment ;
- « **VisionAIR FORCIA** »,
  ciment pour béton en milieu agressif ;
- « **VisionAIR FLEXIA** »,
  ciment pour mortier de montage
  avec air entraîné ;
- « **VisionAIR PONCIA** »,
  mortier de montage allégé thermique
  à base de pierre ponce.

BMI Siplast

L'étanchéité Universelle,

un concept lancé par Siplast - ST4R, Star-5 et TECTOFIN, 3 solutions d'étanchéité universelle pour tous vos chantiers



Depuis plus de 20 ans Siplast propose des solutions d'étanchéité permettant aux utilisateurs ponctuels de réaliser des terrasses accessibles ou non avec une mise en œuvre simple.



1993 :
Star-5, 1er système d'étanchéité bitumineuse bicouche à chaud, polyvalent



1999 :
ST4R, système d'étanchéité monocouche 100 % à froid



2013 :
TECTOFIN, l'étanchéité synthétique soudable à l'air chaud, en réponse aux attentes des entreprises qui souhaitaient s'affranchir d'une mise en œuvre au chalumeau à flamme

Scanner les flashcodes

Partager un savoir-faire

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent se former, Siplast propose des formations animées par des moniteurs professionnels du bâtiment.

La certification Qualiopi de la BMI Academy Siplast permet aux entreprises de financer ces formations, via leur OPCO.

QU'EST-CE QUE le gros œuvre ?

Vous vous lancez dans la construction d'une **MAISON NEUVE ?**

La première partie des travaux constitue le "GROS-ŒUVRE". Il s'agit d'abord de l'attache du bâtiment au sol comme l'étude de sol, le terrassement, l'assainissement, les fondations, le soubassement, le plancher...

Puis, de toutes les parties qui s'élèvent au-dessus du sol comme les murs, la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures. Le gros œuvre s'achève lorsque le bâtiment se trouve hors d'air et hors d'eau. Il se distingue du second œuvre qui vient ensuite avec l'isolation, les cloisons, la décoration, les différents équipements de la maison.



Les différents types de **FONDATIONS**

Toute construction nécessite une bonne base pour ne pas risquer de s'effondrer. Les fondations sont alors indispensables pour faire le lien entre la structure et le sol. En fonction des propriétés du terrain à bâtir et du type de construction, différentes fondations peuvent être utilisées lors de la construction d'une maison. Pour savoir quel type de fondation choisir pour la construction de votre maison, une étude de sol est indispensable.

FONDATIONS DIRECTES (OU FONDATIONS SUPERFICIELLES)	Méthode la plus courante réalisée à l'aide de béton non armé sur une zone élargie sous tous les murs porteurs
FONDATIONS SUR SEMELLES	Semblable aux fondations directes bien qu'elles soient réalisées avec du béton armé
FONDATIONS SUR PIEUX OU PUITS	Méthode utilisée pour les sols profonds comme les sols marécageux. Des pieux ou des puits sont forés dans le sol pour apporter des fondations stables
RADIER (OU DALLE FLOTTANTE)	Utilisée pour des zones gorgées d'eau (construction sur terre-plein)

La garantie décennale

La garantie décennale est une responsabilité qui engage les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage. Elle permet de couvrir la quasi-totalité des réparations de dommages remarqués après des travaux de construction. Cette garantie s'étend sur une période de dix ans à compter de la date de réception des travaux. La garantie décennale prend notamment en charge les frais de réparation de tous les dommages qui affecteraient la solidité de l'édifice : mur, toiture, charpente, menuiserie, isolation, électricité... Elle permet ainsi de protéger les particuliers désirant s'engager dans d'importants travaux comme ceux de la construction d'une maison.

Attention : **les dommages de nature esthétique n'engagent pas la responsabilité décennale s'il est question, par exemple, de fissuration sans infiltration, de traces ou de nuances dans la teinte d'un enduit ou d'un dallage.**

Une étude de sol
avant de construire

Vous avez trouvé le terrain pour construire votre future maison ?



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR LES ÉTUDES DE SOL !

Même si l'étude de sol n'est pas obligatoire, elle est fortement conseillée.

Elle permet de connaître la nature de votre sol sur plusieurs mètres de profondeur et d'éviter ainsi des désagréments ultérieurs. Peut-être trouverez-vous une poche d'argile ou un remblai effectué quelques années auparavant… Selon les résultats obtenus, vous pourrez déterminer avec précision l'épaisseur de vos fondations et construire en toute sécurité.



RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE | nos conseils



LE ZONAGE

Selon la zone géographique où vous construisez et la nature de votre ouvrage, **consultez au préalable le zonage appliqué par la commune** et vérifiez qu'il existe ou non un Plan de prévention des risques sismiques approuvé par les élus.

LE CONTRÔLE TECHNIQUE

Faites réaliser un contrôle technique. Depuis le 1er avril 2006, l'obligation d'un contrôle technique des constructions définie à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est étendue, dans les zones de sismicité 4 et 5 à tous les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol ; dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, aux constructions de bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes, soit à la classe C. Depuis le 1er mai 2008, les bâtiments de classe D sont également concernés par ces dispositions. Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir des attestations établies par un contrôleur technique. Ces documents justifient de la réalisation de la mission au stade de la conception puis de l'achèvement des travaux.

LES RÈGLES DE CONSTRUCTION

Engagez la construction en respectant les règles de construction parasismique. Ces règles font désormais référence à l'Eurocode 8, norme issue d'un consensus européen qui détermine la résistance des structures face au risque de séisme.

ZONAGE SISMIQUE EN MÉTROPOLE

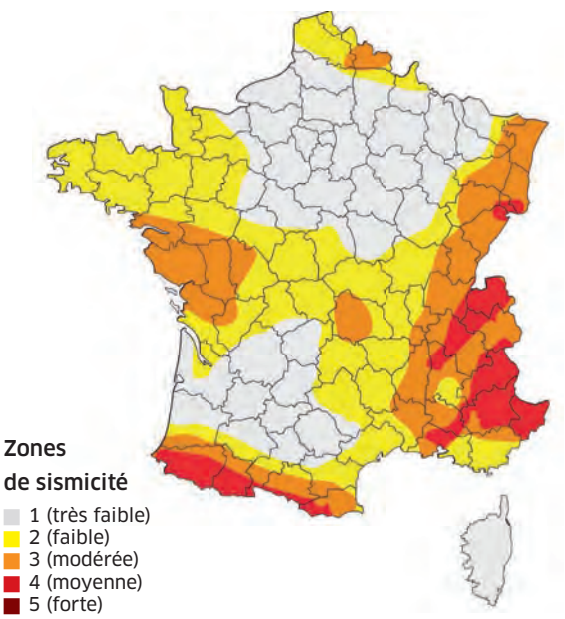

ZONAGE SISMIQUE EN DOM-TOM

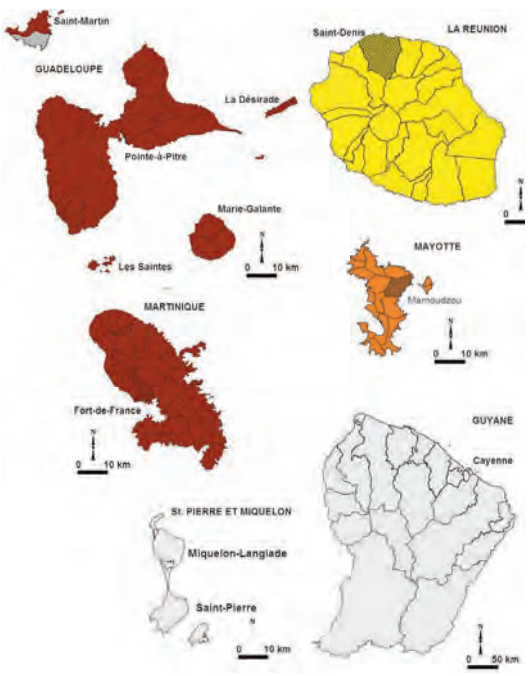

Drainage

ON VOUS EXPLIQUE

Le drainage protège de l'arrivée des eaux, les parties enfouies de la maison, dalle et fondations. Il doit ceinturer la maison lorsque le terrain est plat.

Il est constitué de tuyaux perforés, de petits trous ronds ou de fentes, généralement en PVC, suffisamment robustes et résistants aux chocs. Un système d'évacuation des eaux est indispensable au bon fonctionnement du drainage. Les tuyaux seront donc dirigés vers un fossé, un égout, un puits perdu ou une fosse de collecte.

1 **Déterminez le tracé du drain** afin de diriger l'excès d'eau vers le système d'évacuation.

2 **Creusez une tranchée** d'environ 50 cm de largeur le long des fondations ou à moins deux mètres des murs extérieurs. La partie supérieure du drain doit se situer sous le niveau de la dalle de béton des fondations. Veillez à réaliser une pente vers l'évacuation, environ 1 centimètre par mètre. Remplissez le fond de la tranchée par une couche de gravier d'environ 15 cm d'épaisseur.

3 **Positionnez des regards** au raccordement de deux tuyaux et à chaque changement d'orientation.

4 **Installez un géotextile imputrescible** pour recouvrir la couche de gravier en veillant à laisser une largeur suffisante qui puisse être rabattue sur le tuyau perforé.

5 **Installez le tuyau perforé,** recouvrez-le d'une épaisseur de 15 cm de gravier et recouvrez l'ensemble avec le géotextile. Enfin, finissez de remplir la tranchée avec de la terre jusqu'à retrouver le sol d'origine.

Le cuvelage pour éviter les infiltrations

Dans certaines zones, en réalisant les fondations de votre maison, vous découvrez une humidité excessive. Pour éviter les remontées capillaires et autres infiltrations sur vos murs, il est conseillé d'effectuer un cuvelage.

Il s'agit alors de mettre en place un caisson étanche dans le sous-sol de la maison.

Pour cela, trois couches se succèdent : une première dite « d'adhérence », une deuxième constituée de mortier hydrofuge, une troisième d'enduit, chacune devant faire au minimum 12 mm d'épaisseur. En cas d'humidité importante, vous pouvez aussi drainer l'eau qui risque de stagner à la base des murs ou d'installer à l'extérieur une membrane étanche.



LES ARMATURES renforcent le béton

Pourquoi des armatures dans le béton ? Elles sont indispensables pour renforcer l'ouvrage et limiter le risque de fissuration. L'acier est venu progressivement remplacer le fer, offrant une meilleure adhérence et une plus grande performance. Les armatures se présentent sous forme d'assemblages d'aciers filants, de cadres, d'étriers, d'épingles ou plus simplement, de treillis soudés.

FILM ANTI-TERMITES

on répond à vos questions



© Partenia

Les termites s'installent d'abord dans les caves et gagnent progressivement la maçonnerie, dévorant tout sur leur passage. Optez pour un film anti-termites.

Comment se prémunir ?

Mieux vaut opter pour un dispositif préventif, dès la construction, comme le film anti-termites. Il est d'ailleurs obligatoire dans les communes déclarées comme termitées par arrêté préfectoral. On recense actuellement 55 départements infestés par les termites.

Qu'est-ce que le film anti-termites ?

Ce film est généralement en polyéthylène de haute résistance et permet d'isoler la totalité de la construction. On y a introduit un puissant insecticide. Disponible en plusieurs largeurs et longueurs, il est mis en œuvre avant la dalle béton, positionné entre le sol et le bâti. Il empêche les insectes d'accéder aux maçonneries, canalisations et conduits. Il est aussi utile avant la pose d'une piscine en bois. En attendant, prenez soin de conserver le film dans son récipient d'origine, fermé, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel. Attention : le produit est toxique et doit être conservé à l'écart des aliments et boissons.

Retrouvez la carte départementale des infestations sur termite.com.fr (1)

Ciment, mortier, béton…

Comment s'y retrouver ?



Comme dans une recette de cuisine, le ciment est un ingrédient, poudre grise ou blanche formée à partir d'un mélange d'argile et de calcaire séché puis broyé. Mélangé à d'autres éléments, il fait office de liant dès que l'on ajoute de l'eau.

Le mortier est un mélange de sable et d'eau auquel on ajoute un liant. Il peut s'agir de ciment pour former un « mortier de ciment », de chaux pour un « mortier de chaux » ou d'un mélange des deux pour un « mortier bâtard ».

Le béton est constitué de ciment, de sable, d'eau, de graviers ou autres granulats.

Exemples de dosages de mortier et de béton (quantité pour un sac de liant de 35 kg et un seau de 10 litres) :

OBJECTIF	TYPE	LIANT	SABLE	GRAVIER	EAU
Montage de blocs béton	Mortier	Ciment CEM II 32,5 R	12 seaux	-	17,5 litres
Montage de pierres	Mortier	Chaux NHL 3,5 ou HL 5	9 seaux	-	20 litres
Montage de briques	Mortier	Ciment CEM II 32,5 R	10 seaux	-	17,5 litres
Enduit tradition, Gobetis	Mortier	Ciment CEM II 32,5 R	7 seaux	-	17,5 litres
Enduit tradition, corps enduit	Mortier	Ciment à maçonner MC 12,5	9 seaux	-	20 litres
Enduit tradition finition	Mortier	Chaux bâtardée HL 5	12 seaux	-	20 seaux
Fondations, semelles	Béton	Ciment CEM II 32,5 R	5 seaux	17 seaux	17,5 litres
Béton armé, dalles, linteaux	Béton	Ciment CEM II 32,5 R	5 seaux	7 seaux	17,5 litres

Dalles & planchers

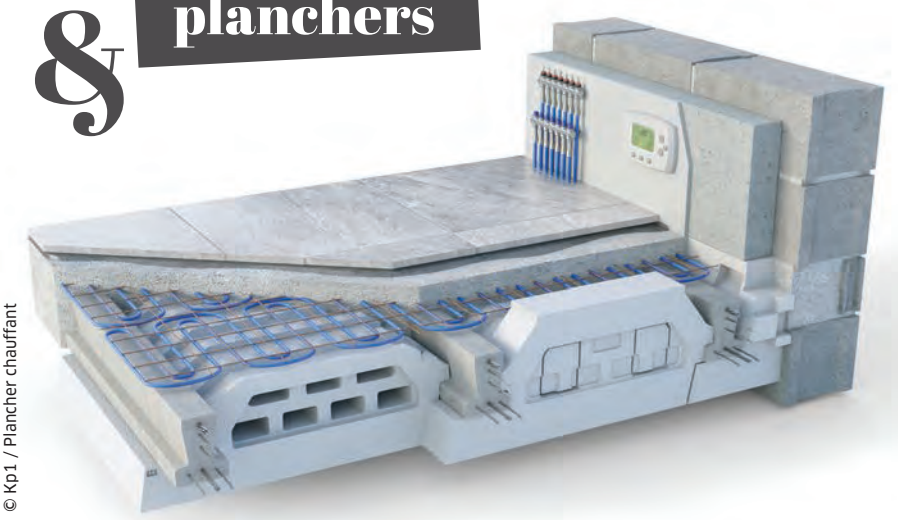

© Kp1 / Plancher chauffant

Le plancher est discret mais essentiel dans la construction.

C'est lui qui sépare les différents niveaux de l'habitation. C'est lui aussi qui supporte et répartit les charges, assurant la solidité de l'édifice. Il est généralement constitué d'une structure porteuse, faite de poutres en béton, en métal, en bois ou de dalles en béton. La dalle est faite de béton armé, généralement de 15 à 20 cm d'épaisseur, coulé sur des armatures d'acier qui assurent sa solidité.

Composition des différentes dalles et des planchers :

TYPES DE DALLES	COMPOSITIONS
Dalles sur terre-plein	Film de protection sous dallage + isolant + treillis soudé pour le dallage + béton prêt à l'emploi
Plancher sur vide sanitaire	Poutrelle + hourdis isolant PSE M4 + treillis pour plancher + béton prêt à l'emploi
Plancher sur haut de sous-sol	Poutrelle + hourdis isolant PSE M4 + treillis pour plancher + béton prêt à l'emploi ou Poutrelle + hourdis non isolant + treillis soudé pour plancher + béton prêt à l'emploi en dalle de compression + isolant + béton pour dalle flottante
Plancher sur haut de rez-de-chaussée ou intermédiaire de niveau	Poutrelle + hourdis non isolant + rupteur thermique périphérique + treillis soudé pour plancher ou poutrelle + hourdis non isolant + treillis soudé pour plancher + béton prêt à l'emploi en dalle de compression + isolant + béton prêt à l'emploi en chape de ravoirage

Qu'est-ce qu'une dalle de compression ?

La dalle de compression, appelée aussi dalle de répartition, est une dalle en béton de faible épaisseur, de 4 à 7 cm.

Elle est coulée directement sur la structure et en devient ainsi solidaire. Elle recouvre un plancher sur hourdis ou un plancher dit « collaborant » qui combine bacs acier et dalle de béton. Sa qualité dépend du béton utilisé et de sa composition.



3 BONNES RAISONS DE CHOISIR la brique



1 ELLE EST PERFORMANTE

La brique est solide et résistante. Elle régule naturellement l'humidité, absorbe la condensation et d'éventuelles moisissures, assure une bonne qualité de l'air ambiant. Elle est aussi résistante aux aléas climatiques, au feu et aux rongeurs. Elle peut être « pleine », dénuée d'alvéoles. Elle peut être « creuse », plus légère et facile à poser. Elle peut aussi être « monomur », dotée de cannelures verticales qui apportent un réel bénéfice pour l'isolation. De plus, elle est légère et facile à poser.

2 ELLE EST ESTHÉTIQUE

Posée avec soin, elle est décorative et ne nécessite pas forcément d'enduit de façade.

3 ELLE EST ÉCOLOGIQUE

Moins polluante à produire que d'autres matériaux de construction, elle est dotée de très bonnes qualités isolantes ce qui en fait un matériau particulièrement recommandé dans la construction de bâtiments à basse consommation.

Isolez en même temps que vous construisez !

Imaginez poser un isolant en même temps que vous édifiez les murs de votre maison ! C'est désormais possible avec le bloc à isolant intégré.

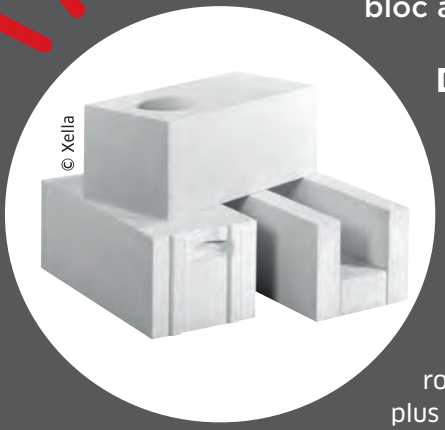

© Xella

De quoi s'agit-il ?

C'est un bloc classique, constitué d'agrégats courants, qui intègre une âme isolante en polystyrène expansé ou graphite de granit. Il est aussi résistant au feu qu'un bloc béton traditionnel et offre des résistances au feu et aux tremblements de terre similaires. Mais surtout, il garantit des performances thermiques, acoustiques et mécaniques inégalées. On le met en œuvre simplement avec une colle déposée par un rouleau applicateur. On peut aussi l'enduire. Les finitions se font plus rapidement et réduisent le coût de l'intervention.



© Alkern

Trois bonnes raisons de choisir LE BLOC À COLLER

Il est facile à poser. Nommé aussi bloc de béton à joints minces, parpaing collé ou bloc béton rectifié, le bloc à coller ne nécessite ni sable ni ciment pour être mis en œuvre. Il est posé directement sur un lit de colle étalé au rouleau applicateur. C'en est terminé du fastidieux lit de mortier !

Il est économe. 1,5 kg à 2,5 kg de colle suffisent par m² contre 40 kg de mortier pour le parpaing à maçonner. Il est aussi économe en matières premières, exigeant moins d'eau, moins de ciment et moins de sable. La pose est plus rapide : 30 % de temps en moins. Un mur en blocs à coller peut être monté en une journée contrairement à un mur en parpaings traditionnels qui nécessite un séchage préalable des six premiers rangs. Sans compter qu'il réduit considérablement la pénibilité du travail.

Il est performant. Il offre une bonne résistance au feu, de bonnes résistances mécaniques et des performances acoustiques : + 7 décibels par rapport à la terre cuite.


Façade

UN ENDUIT EXTÉRIEUR pour une bonne étanchéité

Les enduits servent principalement à protéger les murs et à assurer l'étanchéité du bâti. En associant isolation et étanchéité, vous améliorez l'efficacité énergétique de votre maison.

Il est possible d'appliquer un **enduit hydrofuge** qui préserve les murs extérieurs des intempéries et empêche l'infiltration d'eau. Ce produit, incolore, s'applique sur le revêtement existant et conserve donc l'aspect original de la maison tout en la protégeant contre l'humidité et les infiltrations d'eau mais également contre les UV et toutes sortes d'intempéries.

Il est possible également, d'appliquer un **revêtement étanche** comme un crépi, mortier bâtard (chaux + ciment), mortier de chaux additionnée d'adjuvants, enduit à bases plastiques ou enduit traditionnel à la chaux.

Il est possible enfin, d'appliquer une **peinture anti-humidité.** Le choix des produits ainsi que les méthodes d'application dépendent de la nature des supports et de l'effet recherché pour conserver l'image du bâti, ou, au contraire, pour lui donner un autre style.


Pose d'enduits

RENSEIGNEZ VOUS !

Attention : le choix des coloris est parfois réglementé par certaines municipalités ou les Bâtiments de France.

Ravalement de façade : isolation thermique **OBLIGATOIRE**

Dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, les pouvoirs publics ont rendu **obligatoires les travaux d'isolation** en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables (décret du 30 mai 2016).

Ces travaux permettent d'**améliorer les performances thermiques** d'un bâtiment et de limiter sa consommation d'énergie pour le chauffage et ses émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les charges sont réduites, le logement est plus confortable et sa valeur marchande augmente. Après travaux, les murs doivent **respecter une résistance thermique** (Rparoi ≥ 2,3 m^2.K/W).

Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la **réfection de l'enduit existant**, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures. En revanche, l'obligation ne concerne pas les simples travaux d'entretien se limitant au nettoyage, à la réparation et à la mise en peinture des façades.

La rénovation thermique est devenue indispensable pour lutter contre le changement climatique et réduire l'usage des énergies fossiles.

Plus d'informations sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr





PATRICK N.
Ingénieur béton armé
FIMUREX



Poteaux en béton armé : la réglementation a évolué !

Les Eurocodes sont aujourd'hui applicables en France et imposent concernant les cadres des armatures de poteaux, d'être resserrés à la base du poteau et sous poutre.

Les cadres s'opposent en effet à la déformation des barres verticales (flambement) et assurent le frettage du poteau à ses deux extrémités.

Pour réaliser par exemple un poteau extérieur avec section béton 20x20 cm, l'armature de poteau PN41010x10 en hauteur 3 m, 4 filants diamètre 10 mm et cadres HA5 10x10 cm à espacements variables, avec un enrobage béton de 5 cm, pour une hauteur maximale sous plancher de 2,8 m, pourra reprendre une charge de l'ordre de 25 tonnes.

Poteaux en béton armé : La réglementation a changé !

www.standarm.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

ARMATURE POUR POTEAU EN BÉTON ARMÉ

L'armature de poteau PN41010x10 en hauteur 3 m, avec un enrobage béton de 5 cm, pour une hauteur maximale de plancher de 2,8 m, pourra reprendre une charge admissible de l'ordre de 25 tonnes. Conforme aux Eurocodes avec cadres resserrés aux extrémités.



- Conforme à la réglementation Eurocode 2
  - Performant (Reprise de charge garantie)
- Facile et rapide à mettre en œuvre : prêt à l'emploi (longueur 3 m - hauteur d'étage)

Associé à son attente PA et sa semelle SIC, le poteau PN évite le poinçonnement des fondations et l'affaissement des poteaux.

FABRICATION FRANÇAISE

POTEAU 10X10
Réf. : PN41010x10
Poteau 3 ML - 4 HA 10/cadres HA 5 e = variable



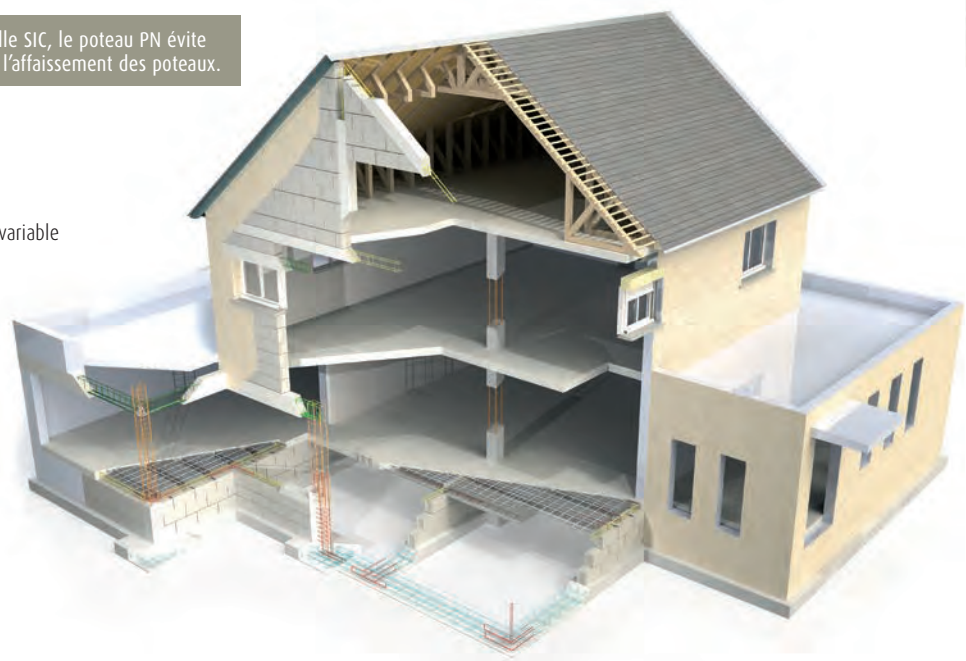

Baobag, fournisseur de big bag, sacs et bâches

www.baobag.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

GROS ŒUVRE

Big bag de toutes dimensions pour agrégats, sacs à gravats et solutions d'ensachage...

- Ouverture sécurisée pour les opérateurs
- Fabrication européenne





BIG BAG RÉUTILISABLE AVEC OUVERTURE TOTALE DU FOND

Réf. : 4P000MNIB51

Big bag réutilisable. Double épaisseur de toile pour les parois du sac, ultrarésistant, charge max. 1500 kg, ouverture totale du fond à distance, fermeture facile.



BIG BAG RÉUTILISABLE AVEC GOULOTTE DE VIDANGE

Réf. : 4P00ECHREUT

Big bag réutilisable, charge max 1500 kg.

- Évacuation de gravats, petites quantités de sable...
- Ultrarésistant, toile de big bag



SACS À DÉCHETS 75 LITRES

Réf. : DI00MINIB93

Minibag 2 poignées, dimensions 50 x 30 x 50 cm.

- Personnalisation à partir d'une palette
- Certification par des laboratoires Européens indépendants
- Règles de sécurité imprimées sur le big bag



BIG BAGS AGRÉGATS

Réf. : 4P03ECH1101

Big bags de 0.25 m^3, 0.5 m^3, 0.80 m^3, 1.40 m^3, 1.80 m^3 avec des charges allant de 500 à 2000 kg.
En stock, livrable sous 2-3 jours

- Destiné aux chantiers de moyenne importance, le big bag mortier permet de disposer d'un matériau pré-dosé au plus près de la bétonnière



BIG BAG BÉTON OU MORTIER PRÉ-DOSÉ

Réf. : 4P03MORT001

Big bag étanche de 0.65 m^3, charge max.1500 kg, avec goulotte de remplissage et goulotte de vidange, doublure en polyéthylène, porte-documents.

- Ultra résistant



SACS À GRAVATS 70 LITRES

Réf. : PP03PP05502

Sacs à gravats de différentes contenances allant de 13 à 150 litres

MUR UNIVERSEL - ISOLATION RAPPORTÉE OU COUPE-FEU

- R= de 1,82 à 2,05 m² K/W
- Rapide à poser : 6,4 blocs/m²
- Compatible toutes zones sismiques

Solution économique pour la conception de murs à isolation rapportée ou coupe-feu 4H
Jusqu'à 10 fois plus isolant qu'une solution traditionnelle
- REI 120

YTONG COMPACT
Réf. : YTONG COMPACT

Les murs Ytong YTONG COMPACT sont une solution constructive universelle capable de répondre aussi bien aux exigences de la construction de maisons individuelles qu'à celles des murs coupe-feu 4H. Très simple de conception, le système constructif YTONG COMPACT est constitué de 3 éléments : un bloc avec poignée, un bloc d'angle et un bloc de chaînage vertical et horizontal



- Coupe-feu 4H jusqu'à 12 m
- Cloison technique permettant la reprise de charge
- Légèreté et simplicité de mise en œuvre

NOUVEAU

YTONG COMPACT 15
Réf. : YTONG COMPACT 15

YTONG COMPACT 15 est une solution transverse capable de répondre aux contraintes d'une cloison technique ainsi qu'à celle d'un mur coupe-feu le tout pour des hauteurs allant jusqu'à 12,00 m. Sa résistance thermique, R=1,36 m² K/W, alliée à son extrême résistance au feu font de YTONG COMPACT 15 une solution technico-économique polyvalente.



MUR HAUTE PERFORMANCE : ISOLATION RAPPORTÉE - MUR BIOCLIMATIQUE

- Mur 2 en 1 - régulant et respirant
- Isolation intégrée garantie à vie
- Compatible toutes zones sismiques

Alternative économique aux murs avec isolation rapportée
R = de 3,33 à 4,67m² K/W - Rcn = 3

YTONG THERMO
Réf. : YTONG THERMO

Les murs bioclimatiques YTONG THERMO représente une alternative intéressante aux murs à isolation rapportée. Économiques et rapides à mettre en œuvre les murs YTONG THERMO, d'épaisseur de 30 à 42 cm et avec un R= de 3,33 à 4,67 m² K/W, ne nécessitent aucun complément d'isolation pour atteindre les performances thermiques réglementaires. Profitez des bienfaits de ce matériau en tout simplicité de conception.



- R = 2,22 à 2,78 m².K/W
- Plus de 10 fois plus isolant qu'une solution traditionnelle
- Compatible toutes zones sismiques jusqu'à R+2

Rcn = 3
Enveloppe thermique extérieure très isolante

NOUVEAU

YTONG ENERGIE
Réf. : YTONG ENERGIE

Les murs YTONG ENERGIE se positionnent comme la solution à isolation rapportée la plus performante dédiée à la maison individuelle. Avec une résistance thermique jusqu'à R=2,78 m² K/W, assurez vous un maximum de confort et un minimum de dépenses énergétiques.



ARMATURE ET RUPTEUR DE PONT THERMIQUE

- Réduction du pont thermique
- Solution compatible tous systèmes constructifs
- Résistance thermique élevée

Simplicité de mise en œuvre

YTONG THERMOSTOP
Réf. : YTONG THERMOSTOP

Les solutions YTONG THERMOSTOP permettent un traitement intégré simplifié des ponts thermiques. Avec Thermostop P et Thermostop B nous apportons, respectivement, une solution qualitative aux traitements du pont thermique à la jonction du mur extérieur et du plancher intermédiaire ainsi que celui du plancher bas avec le vide sanitaire. YTONG THERMOSTOP est universel et peut être mis en œuvre quelle que soit la maçonnerie.



- 100 % QUALITÉ (maison individuelle)
- ZÉRO CHAÎNAGE (murs coupe-feu)
- Rapidité et simplicité

Solution économique compatible toute solution de maçonnerie
25 % plus rapide à poser (murs coupe-feu)
Jusqu'à 2 fois plus résistant (maison individuelle)

NOUVEAU

YTONG YTOFOR
Réf. : YTONG YTOFOR

YTOFOR est une armature métallique conçue pour renforcer les murs maçonnés et leur conférer un comportement mécanique supérieur.n YTOFOR permet ainsi de supprimer les chaînages en béton armé traditionnels ou de les compléter lorsque leur utilisation est obligatoire. À la fois résistante et souple, YTOFOR se présente sous forme de rouleau, facile à stocker, à transporter, à dérouler et à découper.



Les blocs béton Alkern prêts pour la RE 2020 !



BLOC

- Résistance thermique exceptionnelle : 2,14 m².K/W, certifiée par la marque NF Th
- Associé à une de nos planelles isolées pour le traitement des ponts thermiques : Psi 9 = 0,29 en W/m.K (dalle pleine de 20 cm et Isoplanel)
- Pose collée



FABRICATION FRANÇAISE

NF

BLOC CLIMAT

Réf. : 060002

Le bloc Climat est un bloc de construction à fort pouvoir isolant (R=2,14 m².K/W) à destination du marché des maisons individuelles ayant un objectif de faible consommation d'énergie. En béton de granulats légers, ce bloc isolant à coller est destiné à la réalisation de maçonneries d'élévation extérieures et intérieures.

- La plus faible empreinte carbone de nos blocs à pose collée : 9,92 kg éq. CO2/m² !
- R du mur de 3,5 à 5 m².K/W, associé à un doublage, traitement efficace et simplifié des ponts thermiques associé au Ruptherm.
- Coût global réduit grâce aux gains de productivité de 30 % sur chantier, grâce à la pose collée.



FABRICATION FRANÇAISE

NF

ELIBLOC

Réf. : 030001

La solidité légendaire du bloc béton, associée à la mise en œuvre innovante et rapide de la pose collée.
Elibloc est un bloc creux rectifié en béton de granulats courants à coller, destiné à la réalisation de maisons, bâtiments tertiaires ou collectifs.

- Résistance thermique optimisée : 1.01 m².K/W, certifiée par la marque NF Th
- Bloc 100 % minéral, 100 % recyclable sans étape de tri
- Pose collée

Résistance mécanique élevée : fb = 8,9 MPa, fk = 5,1 MPa en B60



FABRICATION FRANÇAISE

NF

BLOC KOSMO R1

Réf. : 060016

Le bloc Kosmo R1 est un bloc isolant en béton de granulats courants à coller, destiné à la réalisation de maçonneries d'élévation extérieures et intérieures. Qu'il s'agisse d'habitats collectifs ou individuels, le bloc Kosmo R1 est la solution répondant à l'ensemble des exigences constructives. Les alvéoles sont remplies de mousse minérale Airium®, innovation Lafarge qui permet d'augmenter la résistance au feu et la résistance thermique du bloc.

PLANELLE

- Peut être associée à tout type de maçonnerie et à tout type de plancher
- Facile à mettre en œuvre : pose identique à celle d'une planelle traditionnelle.
- Solution bas carbone

QB





ISOPLANEL ALKERN

Les ISOPLANELS, associées à une maçonnerie isolante sont une solution efficace, simple et économique, en béton de granulats légers, pour traiter les ponts thermiques formés aux intersections de planchers et maçonneries : performance thermique optimisée au niveau des jonctions planchers-façades, réduction des ponts thermiques et des risques de condensation superficielle.

BLOC



BLOC CREUX
Réf. : BLOC BÉTON
Le bloc béton creux CE NF est un parpaing à 6 alvéoles destiné à la réalisation d'un mur porteur ou non. Fabriqué à partir de béton de granulats courants, il est à maçonner et à enduire. Il s'utilise pour la création de soubassements, d'élévations extérieures ou intérieures et pour tous types de bâtiments. Il s'utilise en neuf comme en rénovation.

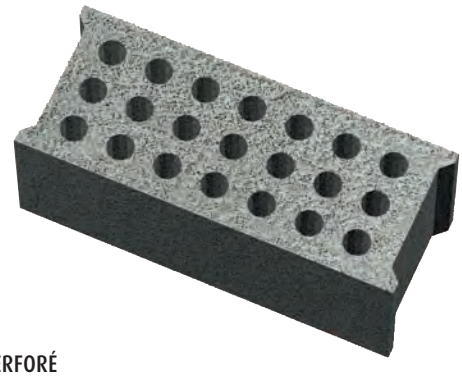

BLOC PERFORÉ
Réf. : BLOC PLEIN
Le bloc plein perforé CE NF est destiné à la réalisation de murs porteurs, de façades et de refend en maçonnerie car il offre une meilleure résistance que les parpaings traditionnels. Sa charge de rupture en tonne est de 80 à 120 bars et il a de très bonnes performances acoustiques.



BLOC R
Réf. : 13208 500 X 200 X 200
Le Bloc R est un bloc rectifié destiné à être posé à joint mince à la colle. Il permet une pose rapide (économie de main d'œuvre d'environ 30 %). En plus de sa rapidité et facilité de pose, le Bloc R est un bloc résistant et écologique.

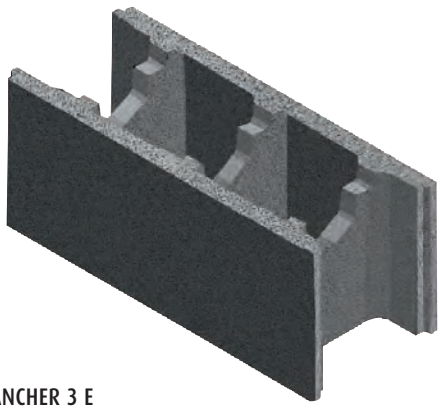

BLOC À BANCHER 3 E
Réf. : BLOC À BANCHER
Le bloc de coffrage béton SEAC est un parpaing creux destiné à la réalisation d'un coffrage lors de travaux de construction. Il peut servir à réaliser des murs porteurs, des murs de séparation dans des logements, des soubassements enterrés aussi bien que des soutainements de piscine.



EASYTHERM
Réf. : 13205 : 500X200X200 - 12545 : 500x200x250
Le bloc Easytherm est un parpaing destiné à la réalisation de murs porteurs de façades. À base d'ardoise expansée, il offre une plus grande résistance thermique et une plus grande résistance au feu qu'un parpaing traditionnel. Résistance thermique 1,27 m^2.K/W ; stabilité au feu 120 minutes ; conforme aux règles sismiques PSMI 89/92 et Eurocode 6 et 8. Il doit être utilisé en mode «pose collée».

PLANELLE

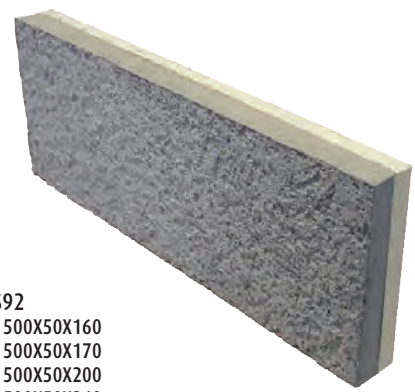

ISOPLANEL S92
Réf. : 21819 : 500X50X160
21820 : 500X50X170
21821 : 500X50X200
21822 : 500X50X240
La planelle super isolante : R = 0,92 m^2.K/W traite les ponts thermiques à l'intersection mur/plancher.
L'Isoplanel S92 existe en 16,17,20 et 24 cm de hauteur
Avantages : Pose collée, Mise en œuvre rapide et facile, Sismique : conforme Eurocode 8 en maçonnerie de 20 cm (épaisseur 5 cm).
Avis technique n° 16/15-706_V1



GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ SUR VOS CHANTIERS EN BRIQUES

COLLE FIX'BRIC



Réf. : FBP600
Fix'bric est une colle prête à l'emploi pour le montage des briques bio'bric en maison individuelle jusqu'à R+1+combles.

- Rapidité à la mise en œuvre. Application simplifiée (performance par tout type de temps, pas de joints verticaux même en zones sismiques).
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps. Chantier propre.
- Santé des poseurs préservée.

Températures d'utilisation : +5 à +40 °C - DTA N°16/18-766_V1

LINTEAUX GRANDES LONGUEURS



Réf. : LGL
La gamme de linteaux grandes longueurs monobloc d'épaisseur 20 cm bio'bric permet de réaliser en toute sécurité le coffrage des linteaux d'ouverture en une seule opération.

- Accessoire monolithe.
- Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes).
- Compatibilité en zone sismique.

BRIQUE ISOLANTE BGV20

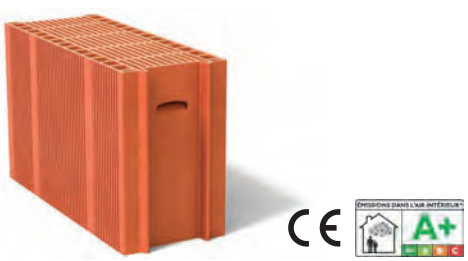

Réf. : BGV
La gamme de briques isolantes BGV d'épaisseur 20 cm permet de réaliser des bâtiments conformes à la RE2020 grâce à ses performances thermiques, son inertie et son processus de fabrication respectueux de l'environnement.

- Haute performance thermique pour un bâti isolant
- Forte inertie pour une stabilité de la température intérieure
- Utilisation d'énergie décarbonée dans le processus de fabrication pour une empreinte carbone réduite

BRIQUE À BANCHER - ACROTÈRE

DTA N°16/14-701_V1



Réf. : BACRO20
La brique acrotère est une brique à bancher de 20 cm d'épaisseur qui permet de réaliser des acrotères bas et hauts en terre cuite.

- Homogénéité de la façade
- Correction thermique efficace associée à une planelle isolée

ACCESSOIRES MONOLITHES

Grâce aux accessoires monolithes, exclusivité TERREAL, vous gagnerez du temps et des efforts, tout en rendant vos chantiers propres et sécurisés.



- Des coffres innovants et designés pour la simplicité d'usage et la performance du bâti
- Produit monolithe d'un seul tenant : simple et rapide à poser
- Des finitions impeccables soulignées par une gamme de profilés colorée



COFFRE SPÉCIAL BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Réf. : BSO

Produit monolithe d'un seul tenant, sa pose est simple et rapide et ne nécessite aucun étai jusqu'à 2.50 m de portée. Compatible avec toutes les maçonneries de briques et de blocs, notre gamme permet l'intégration ultérieure de tous les Brise-soleils courants du marché.
Pour une esthétique parfaite, le liséré aluminium est proposé dans un gamme de teintes assortie à celles des Brise-soleils orientables.



COFFRE DE VOLET ROULANT

Réf. : CVR

Le Coffre de Volet Roulant TERREAL est la solution haut de gamme conçue pour les Maçons. Adaptation rapide de tous les mécanismes de volet roulant (clipsage universel breveté) sur tout type de maçonnerie. Le coffre se pose sur tout type de maçonnerie 20 cm (briques ou blocs béton), posée à joint mince ou à joint traditionnel. Adapté à toutes les ouvertures de 50 à 520 cm. Excellente étanchéité à l'air : classement C4. Conforme aux exigences de déformation et d'étanchéité à l'air de la nouvelle réglementation 2011 du CSTB. Coffres de volets roulants soumis au DTA du CSTB n° 16/11-618 V1 du 22/3/2017.



MAXI LINTEAU

Réf. : ML

Produit monolithe d'un seul tenant, les Maxi-linteaux TERREAL permettent la réalisation rapide et sécurisée de linteaux d'ouverture en une seule opération. Le maxi linteau se pose sur tout type de maçonnerie 20 cm (briques ou blocs béton), posée à joint mince ou à joint traditionnel. Adapté à toutes les ouvertures de 80 à 400 cm. Réalisation de linteau sans étai, ni planche, ni serre-joint. Rendu sur chantier impeccable. Existe en hauteur 20, 25, 27, 30, 31,4 cm. Certification : maxi linteau soumis au DTA du CSTB n°16/12-650_V1 du 29/10/2018.



CAISSON ET LINTEAU MONOBLOCS

Réf. : CMB

Solutions permettant l'intégration des nouveaux blocs baie avec le volet roulant, monté en débord extérieur. Ils se posent sur tout type de maçonnerie 20 cm (briques ou blocs béton), posée à joint mince ou à joint traditionnel. Adaptés à toutes les ouvertures de 50 à 260 cm (CM) et de 50 à 520 cm (LM). Esthétique intérieure : absence de coffre de volet roulant dans le logement. Parfaite étanchéité à l'air. Linteau monobloc soumis au DTA du CSTB n° 16/15-710 du 29/07/2015.



APPUI MONOLITHE ISOLÉ

Réf. : APM

Solution pour la réalisation des appuis de fenêtre. L'appui monolithe se pose sur tout type de maçonnerie 20 cm, posée à joint mince ou à joint traditionnel. Mise en œuvre rapide : produit monolithe sans joint. Garantie du traitement du pont thermique de l'appui. Parfait calibrage avec la menuiserie, pour une meilleure étanchéité à l'air. Disponible en grande longueur jusqu'à 248 cm sans joint d'assemblage. Rejingot et goutte d'eau. Résistance au gel.



BOISSEAU TERRE CUITE

Réf. : BFF

Composés de boisseaux en terre cuite, les conduits de fumée Terreal résistent naturellement aux hautes températures et à la corrosion, pour répondre aux conditions d'utilisation les plus sévères. Ils s'adaptent à tous les systèmes de chauffage, et plus particulièrement aux cheminées à foyer ouvert ou fermé. Résistant au feu de cheminée et au choc thermique à 1000 °C (classement FB1N2). Résistant à la corrosion (classe 3). Gamme de conduits isolés TERR'ISOL.



PLANELLE DE RIVE

Réf. : PLR

Les planelles de rive TERREAL répondent facilement aux exigences de la RT 2012 grâce à des valeurs de ponts thermiques certifiées. Rapidité de mise en œuvre : 1 m de coffrage en 5 min avec un alignement parfait. Planelle de rive à rupture thermique soumis au DTA du CSTB 16-16/737_V1 du 13/11/2017.

Wienerberger

www.wienerberger.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

POROTHERM, BRIQUE DE STRUCTURE EN TERRE CUITE

Briques à hautes performances thermiques, pose en maçonnerie roulée ou Dryfix®

- Brique auto isolante à haute performance
- Confort été/hiver
- Résistance thermique R= jusqu'à 5.35 m².k/W

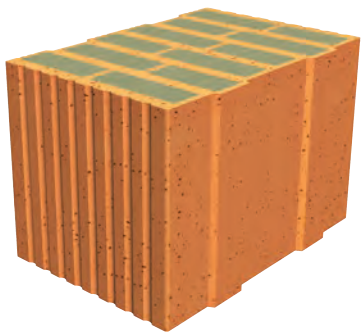

CLIMAMUR 36

Réf. : C365

Dimensions : 248 x 365 x 249 mm. RC : 60. Quantité par palette : 60. Solution idéale pour les constructions passives et BEPOS aux performances thermiques exceptionnelles. Laine de roche intégrée Forte inertie thermique pour une température stable été comme hiver (confort garanti en toute saison). Qualité de l'air intérieur préservée (sans COV). Dispose d'une gamme complète d'accessoires dédiés pour faciliter la mise en œuvre (arase, linteau, poteau, planelle, coffre de volet roulant, brique à bancher...).

- Résistance thermique R = 1,01 m².k/W
- Pose rapide : 6,6 briques au m² ; pose à joint mince ou Dryfix®
- Maçonnerie isolante de type a



POROTHERM GF R20

Réf. : GFR202

Dimensions : 500 x 200 x 299 mm. RC : 80. Quantité par palette : 50. Bonnes performances thermiques. 4 fois plus isolante qu'une maçonnerie courante. Associée à une ITI, c'est la solution la plus compétitive et performante pour les maisons en primo accession avec une qualité de l'air intérieur préservée (sans COV). Dispose d'une gamme complète d'accessoires dédiés pour faciliter la mise en œuvre (arase, linteau, poteau, planelle, coffre de volet roulant, brique à bancher...).

- Résistance thermique R = 1,45 m².k/W
- Pose rapide : 6,6 briques au m² ; pose à joint mince ou Dryfix®
- Maçonnerie isolante de type a

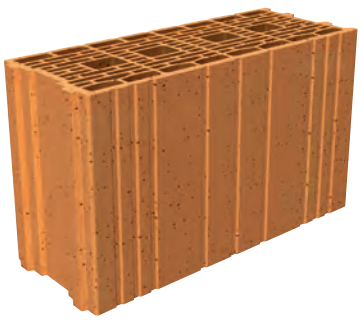

POROTHERM GF R20 TH+

Réf. : GFR201

Dimensions : 500 x 200 x 299 mm. RC : 80. Quantité par palette : 50. Haute performance thermique (BEPOS, BBC, RE 2020...), 6 fois plus isolante qu'une maçonnerie courante. Associée à une ITI, sa haute performance thermique lui permet d'atteindre très facilement les plus hauts niveaux réglementaires et ce à moindre coût. Qualité de l'air intérieur préservée (sans COV). Dispose d'une gamme complète d'accessoires dédiés pour faciliter la mise en œuvre (arase, linteau, poteau, planelle, coffre de volet roulant, brique à bancher...).

TERCA, BRIQUE APPARENTE EN TERRE CUITE

Réinventez votre façade avec la brique terre cuite en pose traditionnelle ou à joints vifs

- Brique lisse unie grise



TERRE GRISE

Réf. : 4171082

Brique aux arêtes vives de couleur grise légèrement nuancée. Disponible en brique pleine, plaquette et angle.

- Brique lisse unie blanche



TERRE BLANCHE

Réf. : 4171000

Brique aux arêtes vives de couleur blanche légèrement nuancée. Disponible en brique pleine, plaquette et angle.

- Brique moulée main
- Brique irrégulière nuancée grise



AGORA GRIS AGATE

Réf. : 12152200

Brique aux arêtes irrégulières de couleur gris clair à gris foncé, avec poudrage blanc épars et traces noires clairsemées. Disponible en brique pleine, plaquette et angle.

- Aspect « moulée main »
- Coloris rouge foncé



BIJOU

Réf. : 12800212

Brique aux arêtes irrégulières de couleur rouge foncé avec des nuances de jaune et de brun. Disponible en brique pleine, plaquette et angle.

GAMME ALGIMOUSS PRO

- Facile et rapide à appliquer, efficace en 2 heures
- Respecte l'environnement, sans chlore

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : tous matériaux de toiture (tuiles terre cuite et béton, ardoises naturelles, fibres ciment, shingles)



ALGINET TOITURES 15 L

Réf. : 084002

Élimine les lichens gris, les salissures et les noirs de pollution. Consommation : 1 L de produit pour 5 m².

- Biodégradable, sans chlore
- Facile et rapide à appliquer

FABRICATION FRANÇAISE

Amélioration produit : activateur poudre pour une formule plus efficace



ALGINET FLASH 10 L

Réf. : 097002

Élimine efficacement tous les types de lichens, salissures et traces de pollution. 1 L de produit pour 5 m². Bidon 10 L bi composant avec activateur poudre

- Facile et rapide à appliquer, efficace en 2 heures
- Respecte le support, sans soude caustique

FABRICATION FRANÇAISE

Concentré à diluer ; supports : dallages et sols extérieurs (pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, pierres, etc.)



ALGICLEAN 5 L

Réf. : 046002

Élimine tous les types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisses, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
Consommation : 1 L de produit pour 50 m² en moyenne.

- Biodégradable
- Retarde la réapparition des micro-organismes, même résistants

FABRICATION FRANÇAISE

EXCELL

Tout support : toiture, mur et façade



ALGIMOUSS 30 L

Réf. : 001004

Élimine durablement les lichens, algues et micro-organismes parasites, sur les toitures, murs et façades, et retarde leur réapparition. 1 L de produit pour 5 m². Existe en 1 L, 5 L, 30 L.

⚠ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Double action pour une efficacité longue durée
- Facile et rapide à appliquer, sans rinçage

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : toitures, murs, façades et tous supports absorbants.



ALGI202 5 L

Réf. : 058001

Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

⚠ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Facile et rapide à appliquer, sans rinçage

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : tous types de dallages.



ALGIDAL 15 L

Réf. : 003005

Élimine durablement les lichens, algues et moisissures.

⚠ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Améliore les performances énergétiques
- Efficacité longue durée

FABRICATION FRANÇAISE

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants ; murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres, etc.



ALGIFUGE 15 L

Réf. : 047005

Protège durablement le support des intempéries.

- Limite l'incrustation des salissures et protège des taches
- Efficacité longue durée

FABRICATION FRANÇAISE

SUPPORTS : Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants



ALGIFOB+ 15 L

Réf. : 048005

Protège durablement le support de l'eau et des graisses.

- Excellente tenue aux intempéries
- Augmente la durée de vie du matériaux

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : tuiles (béton, terre cuite), plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.



ALGITOIT 20 KG ROUGE TUILE

Réf. : 028021

Peinture autonettoyante pour toitures. Consommation : 200 à 400 g/m² par couche. Toujours précéder l'application de l'ALGITOIT par le PRIMAIRE ALGITOIT, c'est une couche d'accrochage indispensable avant mise en peinture

- Portée du jet jusqu'à 13 m
- Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série.

Cannes fibre de verre compatibles : 3,20 m et 5,40 m
Lot canne + PROSPRAYER III disponible à l'achat également



PROSPRAYER III

Réf. : 502006

Pulvérisateur électrique autonome à jet continu. Il permet la pulvérisation et le nettoyage basse pression (4 à 7 bars) d'une solution "eau + produit" prêt à l'emploi. Système de rinçage intégré.

RÉPARATION DES BÉTONS

- Réparation dans le bâtiment et résistances mécaniques très élevées en compression et en flexion
- Applicable en forte épaisseur jusqu'à 100 mm
- Aspect fin et excellente tenue en milieu agressif

EN 1504-3 - Classe R3



PRB TP REPAR R3 PR
Réf. : TPREPARR3PR25
Mortier fin rapide fibré pour la réparation structurelle des bétons.
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : Gris clair.

SCELLEMENT ET CALAGE

- Prise et durcissement rapides.
- Adhérences et résistances mécaniques élevées au jeune âge.
- Excellente tenue aux eaux agressives (sulfates, eau de mer).

Consistance coulante ou plastique.
Prêt à gâcher.
EN 1504-6 : Catégorie 5 - P18-821 : Catégorie 4.



PRB SCEL CALAGE PR
Réf. : TPSCELCALPR25
Mortier de scellement et calage à prise rapide et à retrait compensé.
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : gris.

- Adhérences et résistances mécaniques élevées
- Excellente tenue aux eaux agressives (sulfates, eau de mer)
- Consistance coulante ou plastique

Adapté aux scellements et calages volumineux.
EN 1504-6 : Catégorie 6 - P18-821 : Catégorie 8



PRB SCEL CALAGE
Réf. : TPSCELCAL25
Mortier de scellement et calage à retrait compensé.
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : gris

GROS ŒUVRE

- Prêt à l'emploi
- Pas de gâchage préalable
- Prise rapide

Scellement d'éléments verticaux : poteaux, assises de barbecue...



PRB BÉTON EXPRESS
Réf. : BETEXP25
BÉTON POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE ENTERRÉS.
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : gris.

- Intérieur/extérieur (en pression et contre-pression) pour parois enterrées et piscines
- Application directe sur maçonnerie (manuelle ou mécanique)
- Très bonne adhérence et résistance aux chocs après durcissement

Peut rester nu en partie enterrée ; EN 998-1 Type GP Classe CS IV ; EN 1504-2 ; mortier mince de protection de surface



PRB MORTIER D'IMPERMÉABILISATION
Réf. : MIMPER25 G
Micromortier d'imperméabilisation en couche mince.
Conditionnement : sac papier 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : gris.

- Glisse facile : permet un lissage parfait en une seule passe
- Monocomposant prêt à gâcher
- Application et durcissement rapides

Très fin



PRB PLANIMUR TOP
Réf. : PMURTOP
Enduit de ragréage mural fin, épaisseur de 0,3 à 5 mm. Conditionnement : sac papier 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleurs : gris clair et gris.

VOIRIE

- Remise en service rapide et résistance mécanique élevée.
- Scellement d'éléments de voirie (tampons, chambre de tirage, ...)
- Maniabilité réglable : consistance plastique & fluide.

Retrait compensé.
Homologation Orange pour la version mortier



PRB SCEL VOIRIE
Réf. : TPSCELVOI25 / TPSCELVOI25MBN
Mortier rapide ou micro béton pour scellement de tampon de voirie. Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 9 mois à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité. Couleur pour le mortier : Gris foncé ou noir. Seulement en noir pour le micro béton

- Résistances mécaniques élevées.
- À retrait compensé et une remise en circulation rapide.
- S'emploie en micro béton avec addition de gravier 4/10.

Excellente adhérence sur pavés, pierres naturelles, matériaux à base de liants hydrauliques. Conforme norme NF P98-335.



PRB POSE PAVÉ
Réf. : POSEPAV25
Mortier pour lit de pose de dalles et pavés soumis à circulation. Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 12 mois. Couleur : Poudre grise prête à gâcher.

GAMME SIKA

- Multiusage joint et collage
- Peut être peint
- Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement et aux U.V.



SIKAFLEX® PRO 11 FC PURFORM
Réf. : Marron 659666 , Gris béton 659662 , Blanc 659320 , Noir 659664, Beige 659701
Mastic colle polyuréthane polyvalent à haute performance. Cartouche de 300 ml. Existe aussi en recharge de 600 ml.

- Améliore l'adhérence, les résistances, l'imperméabilité des mortiers
- S'utilise pure comme primaire sous mortier et mortier colle
- Améliore la cure des bétons



FABRICATION FRANÇAISE

SIKALATEX®-360
Réf. : Bidon de 2 L 581149, bidon de 5 L 579684, bidon de 20 L 579686
Résine d'accrochage tout-en-un prête à l'emploi. Additif, primaire et cure.

- Effet perlant
- Antitache (oléofuge)
- Protection invisible



SIKAGARD® 790 ALL-IN-ONE PROTECT
Réf. : Bidon de 5 L 529651 , Bidon de 20 L 529652
Protection hydrofuge pour supports poreux et peu poreux. Sol, façade, toiture. Intérieur et extérieur. Produit en phase aqueuse.

- Imperméable à l'eau
- Excellente adhérence au support
- Durcissement rapide permettant un remblaiement dans des délais courts



SIKA® MORTIER FONDATION SP
Réf. : 166996
Mortier hydrofuge prêt à gâcher pour l'imperméabilisation des fondations. Application directe sur parpaings, agglos, maçonneries.

- Fin
- Fibré
- Rapide



SIKA MONOTOP® 311 FR
Réf. : 457465
Mortier de réparation pour la construction (R3). Finition esthétique de couleur gris clair. Prêt à peindre dès 12 h.

- Limite le faïençage et la fissuration
- Augmente la résistance aux chocs
- Améliore la consistance



SIKACEM® FIBRES 6
Réf. : Fibre 6 mm 546463
Fibres micro-synthétiques pour enduits et mortiers. Ajouter directement au mortier déjà mélangé.
1 dose de 150 g = 2 sacs de ciment de 35 kg.

Chaux

Créée en 1912, l'entreprise familiale SAINT-ASTIER® est aujourd'hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée mondiale.

SAINT-ASTIER

www.saint-astier.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

GAMME RESTAURATION

Des chaux hydrauliques naturelles pures, des mortiers Haute Technicité pour bâtir, rejointoyer, couvrir, assainir ou réparer.

- Convient aux supports très tendres
- Favorise les échanges hygrométriques
- Limite le retrait de l'enduit



CHAUX TÉRÉCHAUX® NHL 2

Réf. : TERECHAUX-01

Chaux naturelle faiblement hydraulique de blancheur élevée. Elle s'utilise pour les maçonneries en briques creuses, pleines ou briques anciennes, pour les travaux d'enduit et de rejointoiement sur supports peu résistants type terre crue.
Vendue en sac de 25 kg.

Chaux naturelle pouvant également être mélangée avec du chanvre pour des travaux d'enduit (contactez l'équipe Saint-Astier).

- Révèle la couleur des sables locaux
- Teinte constante
- Permet un bâti durable



CHAUX PURE BLANCHE LC® NHL 3,5

Réf. : CHXNHL3-5-35-S-9C

Chaux hydraulique naturelle pure blanche, de type NHL 3,5. Idéale pour tous types de travaux et plus particulièrement les travaux d'enduit et de rejointoiement. Convient parfaitement aux supports hourdés au plâtre gros. Vendue en sac de 35 kg.

Adaptée aux supports hourdés au plâtre gros

- Bonne résistance pour bâtir
- Permet les échanges hygrométriques
- Idéale en milieu marin



CHAUX TRADI 100® - NHL 5

Réf. : CHXNHL5-35-S

Chaux hydraulique naturelle pure qui donne au mortier souplesse, plasticité, rendement, respiration. Parfaite pour bâtir, couvrir, consolider les maçonneries anciennes et réaliser des bétons de chaux. Vendue en sac de 35 kg.

- Très maniable et onctueuse
- Permet l'usage de sable local
- Aspect d'un enduit traditionnel



CHAUX COLORÉE®

Réf. : ASTIER CHAUX COLOREE 020 HL 2 30KG

Issue de la chaux blanche LC® (NHL 3,5) de Saint-Astier, la CHAUX COLORÉE® en possède toutes les qualités avec la couleur en plus. Elle apporte de nouvelles solutions dans les régions où les sables existants sont peu variés ou ont un pouvoir colorant limité. Vendue en sac de 30 kg. Nombreuses teintes disponibles : consultez Saint-Astier®.

- À base de chaux de Saint-Astier®
- Utilisable jusqu'à 10 cm d'épaisseur
- Sur mesure selon les types de pierres



MORTIER RÉPARATION PIERRES

Réf. : LITHOMEX-020-01

Mortier à base de chaux hydraulique spécialement adapté pour la réparation des pierres naturelles, la réalisation d'encadrement ou de corniches, le moulage et la reconstitution des reliefs.
Mortier prêt à l'emploi. Vendu en sac de 25 kg.

- Assainit les maçonneries salpêtreuses
- Capte et stocke les sels
- Pérennise votre bâti



SANIMUR®

Réf. : SANIMUR25-020-1

Mortier d'assainissement à base de chaux hydraulique naturelle, spécialement formulé pour résister aux sulfates. Il est destiné à assainir les maçonneries salpêtreuses ou humides dans le bâti ancien. Produit prêt à l'emploi répondant à la norme NF EN 998.1. Vendu en 25 kg.

GAMME MORTIERS ESTHÉTIQUES DE RÉNOVATION

- Recouvrable en 7 jours
- Jusqu'à 8 cm en une passe
- Pas ou peu de retrait



CHAUSABLE® PREMIUM

Réf. : CHSABPMIUM20-020-1

Mortier de chaux spécialement conçu pour réaliser des sous-enduits en forte épaisseur dans la rénovation du bâti. L'application peut se faire manuellement pour de petites surfaces ou à la machine à projeter. Produit ayant reçu le label «Innovation BTP 2019» par les entreprises du bâtiment et par 30 000 prescripteurs.
Vendu en sac de 20 kg.

- Passe en machine
- À base de chaux naturelle hydraulique



CHAUSABLE®

Réf. : CHAUSAB-02

Mortier de sous-couche à base de chaux hydraulique
naturelle adaptée aux maçonneries anciennes et support plâtre gros.
Prêt à l'emploi.
Vendu en sac de 25 kg.

- Souple, onctueux et maniable
- Perméable à la vapeur d'eau
- Performances adaptées au bâti ancien



COLORCHAUSABLE®

Réf. : COLCHSA25TF-023-1

Enduit de finition coloré à la demande pour la rénovation des façades anciennes (enduits, rejointoiement). À base de chaux naturelle, il s'applique à la machine à projeter et donne un aspect traditionnel aux façades.
Vendu en sac de 25 kg.



LA GAMME DE CHAUX EQIOM

CEMACHAUX PURE
Réf. : NHL 3,5 CE 25 kg
Poids : 25 kg. Pour travaux dont le rendu nécessite un aspect esthétique : rénovation, restauration, jointoiement.

- Chaux hydraulique naturelle pure, sans ciment ni adjuvant
- Pour un mortier onctueux et plastique
- Laisse respirer le support

CE FABRICATION FRANÇAISE

- Montage de murs, enduits de façade, pose de tuiles, scellement de carrelages. Possibilité de bâtarder.
- Restauration du bâti ancien et réalisation d'enduits à l'ancienne (monuments historiques, Bâtiments de France)





CEMACHAUX BLANCHE
Réf. : HL5 CE 25 kg
Poids : 25 kg. Liant bâtard chaux blanche/ciment blanc pour une meilleure régularité et homogénéité par rapport à un mélange effectué manuellement en termes de couleur, prise et résistance.

- Couleur blanche pour respecter la teinte des sables
- Pour un mortier onctueux et plastique
- Adapté à la machine à projeter et à l'application manuelle

CE FABRICATION FRANÇAISE

- Enduits décoratifs, rejointoiement de pierres et briques, maçonnerie de pierres, scellement d'éléments de toiture

CEMACHAUX GRISE
Réf. : HL5 CE 25 kg
Poids : 25 kg. Chaux formulée pour travaux nécessitant l'utilisation de mortiers «bâtards».

- Idéal pour supports neufs et anciens durs
- Pour un mortier onctueux et plastique
- Adapté à la machine à projeter et à l'application manuelle

CE FABRICATION FRANÇAISE

- Enduits décoratifs, rejointoiement de pierres et briques, maçonnerie de pierres, scellement d'éléments de toiture



LA GAMME DE CIMENTS EQIOM

CIMENT MULTI-USAGES

Réf. : CEM II 32,5 R CE NF Sac RESIST 25 kg et 35 kg

Poids : 25 kg et 35 kg. La polyvalence de ce ciment permet une utilisation en béton ou mortier, pour tous travaux de maçonnerie courante (enduits, montage de briques, blocs ou pierres, chapes ou dalles...). Production française, répondant aux exigences de qualité et régularité produit de la norme NF.

- Polyvalence
- Fabriqué en France
- Sac RESIST (35 kg : selon les régions)



CIMENT À MAÇONNER PLASTICEM

Réf. : MC 12,5 CE NF Sac RESIST 25 kg

Poids : 25 kg. Ciment à maçonner idéal pour obtenir un mortier plastique, collant, souple et imperméable car il contient un hydrofuge. Adapté au montage de murs, enduits, pose de tuiles ou scellement de carrelages. Ce produit permet jusqu'à 50% de réduction des émissions de CO2 lors de sa fabrication.

- Plastifié : facilité de mise en œuvre, adhérence instantanée au support
- Hydrofugé : évite les remontées d'humidité
- Ce produit permet jusqu'à 50% de réduction des émissions de CO2 lors de sa fabrication



CIMENT HAUTES PERFORMANCES

Réf. : CEM I 52,5N CE NF Sac RESIST 25 kg

Poids : 25 kg. Idéal pour travaux par temps froid ou nécessitant une résistance mécanique élevée ou un décoffrage rapide.

- Travail par temps froid (> 5°C)
- Décoffrage rapide
- Sac RESIST



CIMENT MILIEUX AGRESSIFS

Réf. : CEM III/C 32,5 N-LH/SR PM CE NF Sac RESIST 25 kg

Poids : 25 kg. Pour travaux de fondations, injections, en milieux marins ou agricoles. Produit permettant la réduction des émissions de CO2 de plus de 50% lors de sa fabrication.

- Durabilité en milieux marins, sulfatés, acides, agricoles
- Réduction des émissions de CO2 de plus de 50% lors de sa fabrication
- Fabriqué en France



SAC RESIST : POUR S'ADAPTER À LA RÉALITÉ DE VOS CHANTIERS

Réf. : Sac Resist

Après 12 h sur sol mouillé ou 2 h sous la pluie (70 L/m²/h), le sac RESIST EQIOM reste manipulable sans se déchirer.
Donc pour vous, + de productivité et
- de pertes de matériaux au quotidien.

Disponible sur l'ensemble de la gamme EQIOM NF 25 kg (35 kg : selon les régions)

CIMENT BLANC

Réf. : Ciment blanc CEM II/A-LL 42,5 N PM-CP2 «BLANC» CE NF 25kg

Poids : 25 kg. Ciment blanc idéal pour tout type d'ouvrages décoratifs ou de maçonnerie d'art : aménagements extérieurs, parements, éléments architecturaux, etc... Peut être bâtardé avec de la chaux hydraulique naturelle NHL pour la réalisation de mortiers de hourdage ou d'enduits esthétiques. Adapté aux applications en bord de mer et piscine.

Adapté aux applications en bord de mer et piscine.

- Ciment d'une blancheur constante
- Idéal pour les mélanges avec des pigments
- Sac longue conservation



Ciment

La nouvelle gamme Cementir de Ciments Gris certifiés NF

CCB France
CEMENTIR HOLDING
www.ccbfrance.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

GAMME CEMENTIR



\+ C-PRO + : multi-travaux : plus performant, plus de confort d'usage, plus de sécurité de résultat 25 et 35 kg
C-PERF : travaux rapides de bétonnage par temps froid 25 kg
C-PERF + : travaux hautes performances et milieux agressifs 25 kg

CE NF

LA NOUVELLE GAMME CEMENTIR DE CIMENTS GRIS CERTIFIÉS NF

Réf. : C-PRO+ C-PERF C-PERF +

Gamme complète de ciments gris en sacs de 35 kg et 25 kg certifiés NF
C-PRO + pour tous types de travaux,
C-PERF pour travaux hautes performances
C-PERF + pour travaux hautes performances et milieux agressifs

Prenez une longueur d'avance avec le nouveau C-PRO + CEM II/A-LL 42,5 R CP2 NF

CCB France
CEMENTIR HOLDING
www.ccbfrance.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

CIMENT C-PRO+



+ Performant : Classe 42,5 R, bétons avec résistances mécaniques plus élevées
+ Confort : Meilleure maniabilité, Plus clair, moins de ressuage
+ Sécurité de Résultat : Plus de résistance à dosage équivalent à un ciment de classe 32,5 R

Clients : professionnels
Ciments multi-Travaux
Code couleur : Jaune
Caractéristique CP : teneur en sulfures limitée (NF P 15-318)

PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE AVEC LE NOUVEAU C-PRO + CEM II/A-LL 42,5 R CP2 CERTIFIÉ NF

Réf. : Ciment gris CEM II/A-LL 42,5 R CP2 certifié NF

Ciment gris composé de filler calcaire pur, de classe de résistance 42,5 et rapide R pour une meilleure maniabilité et des mortiers onctueux. Adapté à la réalisation de dallages, chapes, montage de murs, enduits de façades, carrelages, fondations, ...



Pour lui, l'environnement ce n'est pas du vent !



VISIONAIR

VisionAIR, notre gamme de ciment à empreinte carbone réduite.

VISIONAIR FLEXIA

Réf. : VFLEXIA

Flexia, notre solution ciment pour mortier de montage (MC 12,5) à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de votre mortier de 20 % en comparaison avec une formulation mortier courante à base de CEM II et à dosage équivalent.



VISIONAIR BATICIA

Réf. : VBATICIA

Baticia, notre solution ciment pour béton courant à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de votre béton de 20 % en comparaison avec une formulation béton courante à base de CEM II et à dosage équivalent.



VISIONAIR FORCIA

Réf. : VFORCIA

Forcia, notre solution ciment à empreinte carbone réduite. C'est l'opportunité de réduire l'empreinte carbone de 60 % en comparaison avec une formulation courante à base de CEM II et à dosage équivalent.



VISIONAIR PONCIA

Réf. : VPONCIA

Poncia, notre mortier de montage allégé thermique à empreinte carbone réduite.



Pour lui, l'environnement ce n'est pas du vent !

Donnez du caractère à vos ouvrages.







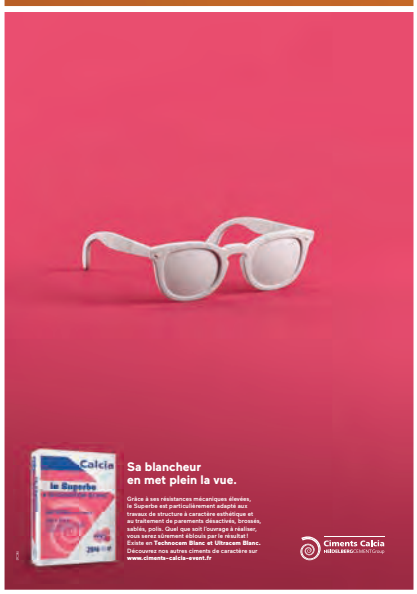







CIMENT ET CHAUX

- Une blancheur constante et lumineuse
- Meilleure résistance aux agressions chimiques des eaux souterraines, du sols et des roches
- Gamme permettant de répondre à un large choix d'applications



CE NF

SUPERBLANC®
Réf. : Ciment blanc
Le ciment Superblanc® est adapté pour tous les ouvrages esthétiques.
Idéal pour l'aménagement extérieur, sa blancheur parfaite, permet de faire ressortir la couleur naturelle des granulats.
Désormais le sac de ciment Superblanc® bénéficie d'un emballage « Longue Conservation » qui préserve les qualités du ciment blanc plus longtemps.

- Facile à mettre en œuvre et agréable à travailler
- Parfait comportement au dressage et talochage des enduits
- Il adhère instantanément au support



CE NF

MULTIBAT®
Réf. : Ciment à maçonner multi-usage
Multibat® est un ciment à maçonner multi-usage de teinte grise qui permet de réaliser des mortiers onctueux, faciles à travailler grâce à son entraineur d'air. Idéal pour monter des murs, réaliser des enduits, la pose d'éléments de toiture et le scellement de carrelage.

- Fluide
- Résistance
- Bas carbone



NF

LE FLUID
Réf. : LE FLUID
Pour des bétons ultra fluide à résistance élevée

- Sac plus résistant à la pluie
- Polyvalence pour mortier et béton
- Qualité et régularité



CE NF

LE CLASSIC® SAC PROTECT™
Réf. : Ciment gris multi-usage
Le Classic® est un ciment pour toutes vos applications béton et mortier.
Il convient aux chantiers neufs comme aux chantiers de rénovation, pour des travaux de gros œuvre.
Sa production 100% française garantit une disponibilité du stock partout en France et vous pouvez, sur demande, vous faire livrer directement sur votre chantier. Désormais le sac de ciment Le Classic® bénéficie de l'innovation Sac Protect™, un nouvel emballage qui empêche l'eau et l'humidité de s'infiltrer, garantissant ainsi la préservation du ciment, même après 2 h sous une pluie intense ou 12 h sur un sol humide.

- 100% naturelle
- Transparente et lumineuse
- Souple et agréable à travailler



CE

NATHURAL®
Réf. : Chaux hydraulique naturelle blanche
Nathural® est une chaux hydraulique naturelle blanche NHL3,5.
Sa blancheur parfaite, met en valeur la couleur naturelle des sables.
Ce produit s'applique aussi bien manuellement que mécaniquement avec une machine à projeter, à enduire ou à rejointoyer.

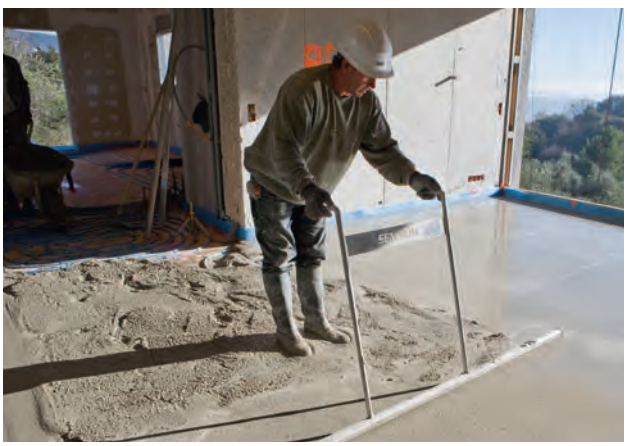

CIMENT ET CHAUX

- Une production 100 % française
- Ciment le plus écoresponsable du marché pour les chantiers RE2020
- Un conditionnement innovant de 25 kg



PLANET

Réf. : PLANET

UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE

Les meilleurs savoir-faire environnementaux dans le sac de ciment le plus écoresponsable du marché pour les chantiers RE2020.

Un sac qui disparaît dans la bétonnière pour un chantier propre, sans mise en déchetterie et retraitement.

Un conditionnement innovant de 25 kg qui évite le port de charges lourdes, réduit les manipulations et l'exposition au ciment et à la poussière des équipes sur le chantier.

Pour élargir votre gamme et répondre aux enjeux environnementaux de vos clients, nous lançons sur le marché un nouveau sac de ciment pour chantiers écoresponsables : Empreinte carbone neutre - Zéro déchet - Production 100 % française

- Chaux 100 % naturelle, sans ciment ni adjuvant
- Plasticité et ouvrabilité
- Idéale sur supports fragiles

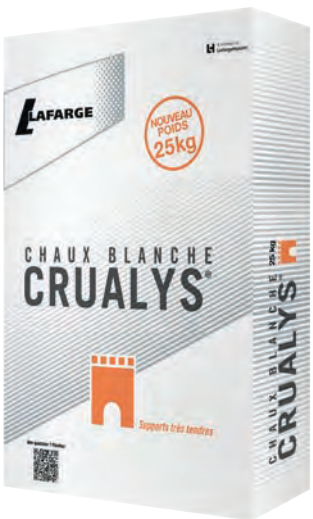

FABRICATION FRANÇAISE

CRUALYS®

Réf. : Chaux hydraulique naturelle blanche

Crualys® est une chaux hydraulique naturelle blanche NHL2. Sa blancheur parfaite met en valeur la couleur naturelle des sables. Ce produit est donc adapté pour les applications d'enduits talochés sur bâti ancien, maçonnerie de pierres tendres et les badigeons.

- Une grande variété de coloris
- Des matériaux naturels et nobles
- Très résistants, durables et perméables

Issus de matériaux nobles et naturels, notre large gamme de granulats ARTEROC®, appréciés pour leurs qualités décoratives vous permettront de réaliser allées de jardin, parements de massifs, jardinières ou encore participeront à la fabrication de bétons désactivés et d'enduits de couleur.



ARTEROC®

Réf. : Granulats décoratifs

Une large gamme de sables, gravillons et pierres à gabion dans une grande variété de coloris est proposée dans la gamme granulats. Les caractéristiques intrinsèques au produit sont disponibles sur demande.

- Résistance élevée
- Idéal pour les bétonnages par temps froid
- Parfaitement adapté à la préfabrication sur chantiers

Le ciment 52.5 R résiste mieux au cycle gel/dégel qu'un ciment courant : son utilisation est obligatoire en montagne (altitude supérieure à 1000 mètres) et il est idéal pour les bétonnages par temps froid.
Son excellente résistance mécanique aux jeunes âges permet en outre un décoffrage et une remise en service rapides.
CEM I 52,5 R CE CP2 NF



52,5 R

Réf. : Ciment haute résistance

Le ciment 52,5 R est un ciment à prise rapide qui permet de décoffrer rapidement. Idéal pour les bétonnages par temps froid, 52,5 R est le plus résistant de la gamme Lafarge.

Nos systèmes de planchers sont déclinés en plusieurs gammes distinctes et bénéficient de nombreuses certifications, brevets et labels de qualité.

PLANCHER



- Mise en œuvre pratique et rapide
- Pas de double gestion des stocks
- Limite les ponts thermiques

CE

DELTIVOUTAIN + CI - ENTREVOUS AVEC RUPTEUR INTÉGRÉ

Réf. : DELTIVOUTAIN+CI

L'entrevous Deltivoutain + CI d'Edilteco® France, un système ingénieux pour une mise en œuvre rapide et pratique. Efficace mais surtout très fonctionnel, le DELTIVOUTAIN + CI intègre un correcteur de pont thermique sécable (UP < 0,27) en sous face.
Conçu en polystyrène (PSE), ce rupteur se casse facilement à la main. Parfaitement découpé à la forme de chaque entrevous, le rupteur vient ensuite se fixer sur la partie supérieure du hourdis.
Une fois mis en œuvre, le rupteur va réduire le pont thermique de la liaison entre le plancher et le mur dans le cas d'une isolation par l'intérieur. Habituellement, les rupteurs sont des éléments indépendants, des pièces supplémentaires aux entrevous que les professionnels ajoutent à leur stock. Avec ce concept innovant de produit « 2 en 1 », DELTIVOUTAIN +CI permet aux artisans de ne pas avoir à gérer de stock de rupteurs sur leur chantier et génère beaucoup moins de déchets.
Brevetée, cette solution bénéficie aujourd'hui d'un Avis Technique du CSTB.
Largeur du rupteur en partie haute : 50 mm.

- Up : 0,27 à 0,15.
- Epaisseur des planchers compatibles : 17 – 20 - 25 mm (hauteurs coffrantes intégrant 5 mm de béton).
- Entraxe des poutrelles des planchers compatibles : 600 - 630/640 -700 mm.
- Longueur des pièces CI : 1250 mm à recouper sur chantier.
- PSE Certifié ACERMI.

- Certification NF
- Avec ou sans étais
- Fabrication Française

CE NF

DELTI-POUTRELLES - POUTRELLE PRÉCONTRAINTE MOULÉE

Réf. : DELTIPOUTRELLES

Moulées en usine, les poutrelles précontraintes Delti-Poutrelles sont conçues en France, dans l'usine Edilteco® du Pontet (84). Des bancs de fabrication produisent quotidiennement les poutrelles en béton. La précontrainte est exercée par armature adhérente par l'intermédiaire de câbles composés de torons insérés à l'intérieur du béton, dans l'axe de la poutrelle. Cette technique vise à supprimer la précontrainte latérale. Les poutrelles sont parfaitement droites, sans contre-flèche latérale.
- Certification NF
- Avec ou sans étais (max : 5,10 m de long sans étais et 8,30 m avec étais)





© kp1

DÉCOUVREZ LES SYSTÈMES ET PRODUITS KP1

- Confort de pose inégalé
- Géométrie unique
- Une gamme d'accessoires dédiée



ENTREVOUS EMR - 100 % EN MATIÈRE PREMIÈRE RECYCLÉE

Entrevous non isolant en Matière première Recyclée : 1 EMR = 70 bouteilles recyclées. Hauteur coffrante : 13 cm. Entraxe de poutrelles : 60 cm Longueur 120 cm avec emboîtement (recoupable facilement sur chantier, chutes réutilisables). Positionné entre les Poutrelles sans étais Gamme LS, il assure la fonction de coffrage pour plancher non isolant.

- Construire conforme
- Solution économique



Plancher sur vide sanitaire de maison individuelle, maisons individuelles groupées, petits collectifs et ERP (vide sanitaire non accessible). Utilisable en toutes zones sismiques en France métropolitaine. Destiné a la réalisation de plancher haute performance énergétique intégrant l'isolation thermique au plancher structurel

PLANCHER ISOLANT MILLIWATT

Le meilleur plancher isolant sans étai pour vide sanitaire

Système de plancher sur vide sanitaire composé de Poutrelles sans étais Gamme LS, d'entrevous isolants Isoleaders, de Ecorupteurs de ponts thermiques et d'une dalle de compression armée coulée sur chantier.

- Simple et rapide
- Solution économique
- Construire conforme



Tous niveaux de planchers en logement individuel ou collectif : plancher bas sur Vide Sanitaire, plancher intermédiaire ou plancher haut de garage/haut de sous-sol

MILLIWATT CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT

La nouvelle génération du confort thermique toutes saisons est disponible

Traditionnellement, dans le cas d'un plancher chauffant, les tubes sont intégrés dans la chape flottante, avec Milliwatt Chauffant/Rafraîchissant, cette intégration se fait directement dans la dalle de compression (épaisseur 56 mm). Un plancher structural performant avec la dalle de compression la plus fine du marché. Une haute performance thermique du plancher assurée par la gamme d'entrevous Isoleader et de rupteurs thermiques Ecorupteurs.

- Construire plus rapidement
- Travailler en sécurité



Tout type de bâtiment isolé par l'intérieur : notamment logements individuels et collectifs, bureaux, bâtiments d'enseignement, etc... Toute zone sismique en France métropolitaine. Tous les niveaux de plancher

THERMOPRÉDALLE®

L'atout thermico-économique de votre chantier

Dalle préfabriquée de faible épaisseur (5 cm minimum) permettant la réalisation de planchers en béton plein. Disponible en différentes épaisseurs et dimensions, elle est fabriquée sur mesure pour votre chantier. Elle intègre un dispositif de traitement des ponts thermiques périphériques : boîtes supports et pains en matières isolantes.

KNAUF, LES ENTREVOUS ET LES RUPTEURS

Que ce soit pour les planchers sur vide sanitaire, haut de sous-sol, intermédiaires ou toiture-terrasse, nous avons la solution pour l'isolation thermique de vos planchers quelque soit votre poutrelle

- Économique, léger et résistant
- Gamme universelle (compatible talon de 40 et 45 mm) : pose et dépose des entrevous plus faciles, pas de tympan
- Diminue la pénibilité (10 tonnes de moins par rapport à un entrevous)



Vide sanitaire (Knauf Treillis Therm G associé à un isolant sous chape) des bâtiments d'habitation 1ère famille et 2ème famille Plancher intermédiaire des bâtiments d'habitation 1ère famille (PV feu 15 minutes avec 1 BA 13) et 2ème famille (PV feu 30 minutes avec 1 BA 18, autre PV feu 60 minutes avec 2 KF 15)
Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public Plancher haut pour toiture-terrasse

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF TREILLIS THERM G
Réf. : 2843764

- Isolation thermique performante (largeur de gamme Up 0,33 à Up 0,10)
- Trois hauteurs coffrantes et quatre entraxes possibles
- Solution universelle compatible avec tous les talons de poutrelles treillis



APPLICATION : Vide sanitaire des bâtiments d'habitation 1ère et 2ème famille (individuelles Niv. – R + 1, collectives Niv. – R + 3) Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public (SE obligatoire) Haut de sous-sol en maisons individuelles (SE obligatoire)

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF TREILLIS THERM AAA+ À C+
Réf. : 337687

- Économique, léger et résistant
- Solution universelle compatible avec tous les planchers
- Facilité de pose (fond plat), pas de tympan



APPLICATION : Vide sanitaire (Knauf Hourdiversel® G associé à un isolant sous chape) des bâtiments d'habitation 1ère famille et 2ème famille Plancher intermédiaire des bâtiments d'habitation 1ère famille (PV feu 15 minutes avec 1 BA 13) et 2ème famille (PV feu 30 minutes avec 1 BA 18, autre PV feu 60 minutes avec 2 KF 15) Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public Plancher haut pour toiture-terrasse

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF HOURDIVERSEL® G
Réf. : 2803962

- Solution universelle compatible avec toutes les poutrelles précontraintes
- Trois hauteurs coffrantes et trois entraxes disponibles
- La finition de la double languette coulissant permet d'assurer une bonne résistance thermique de l'entrevous, quelle que soit la variation dimensionnelle du talon des poutrelles



APPLICATION : Vide sanitaire des bâtiments d'habitation 1ère et 2ème famille (individuelles Niv. – R + 1 et collectives Niv. – R + 3) Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public (SE obligatoire) Haut de sous-sol en maisons individuelles (SE obligatoire)

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF HOURDIVERSEL® AAA+ À C+
Réf. : 337623

- Système simple et facile à poser
- Économique
- Compatible avec tous les entrevous PSE et toutes les poutrelles



APPLICATION : Sur vide sanitaire (non accessible) Intermédiaires entre locaux chauffés avec respect des dispositions particulières décrites dans l'avis technique (en cours d'instruction) Hauts de maisons individuelles en combles perdus ou aménagés

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF STOP THERM ULTRA
Réf. : 2850017

- Assure la performance au feu 30 minutes : un des seuls du marché à avoir un EI30 et un E30
- Système économique simple et facile à poser
- Compatible avec tous les entrevous PSE et toutes les poutrelles



APPLICATION : Sur sous-sol Sur vide sanitaire
Intermédiaires entre locaux chauffés Hauts de maisons individuelles en combles perdus ou aménagés Toitures-terrasses Le parement Fibralith garantit la bonne tenue mécanique et la performance au feu de 30 minutes des planchers combinés avec la laine de roche.

FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF STOP THERM F30
Réf. : 2850029



PLANCHER





SEACBOIS, HOURDIS ISO-PLAT À SOUS FACE BOIS

Réf. : SEACBOIS

Cet entrevous est un hourdis iso-plat à sous-face bois. Il est en polystyrène et en OSB3. Il permet une double isolation thermique renforcée pour les planchers vide sanitaire et haut de sous-sol.
Il traite naturellement les ponts thermiques en rive de plancher pour les étages et les toitures-terrasses.
Longueur 125 cm - entraxe 63 cm.

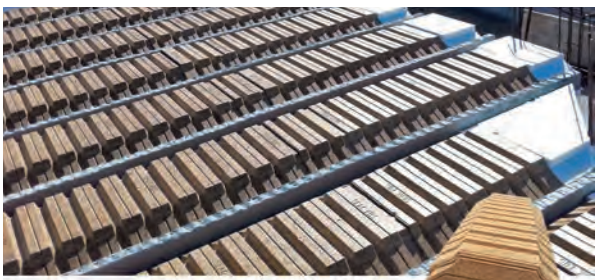

EBS, ENTREVOUS BOIS SEAC, BOIS ORIGINE FRANCE (PEFC)

Réf. : EBS Entrevous Biosourcé

Cet entrevous est un hourdis en bois moulé. Il permet la réalisation de tous les types de planchers : vide sanitaire, haut de sous-sol, étage. Le bouchon de fin de travée est incorporé dans le hourdis pour faciliter la pose du plancher.
Longueur 125 cm - entraxe 63 cm

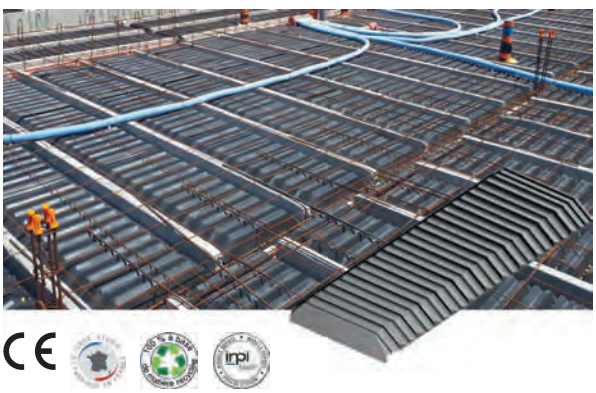

PLASTIVS, 100% MATIÈRE RECYCLÉE

Réf. : PLASTIVS

Innovation : les entrevous PlastiVS sont composés à 100% de matière recyclée.
Le bouchon de fin de travée est incorporé dans le hourdis pour faciliter la pose du plancher.
Les PlastiVS comportent un guide étalonné pour faciliter les coupes.
Longueur 125 cm - entraxe 63 cm.



POLYSEAC, CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT, SOLIDE ET FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Réf. : POLYSEAC

Le Polyseac est un hourdis polystyrène moulé de 120 cm de long et 63 cm d'entraxe. La gamme va du Up 0,30 à 0,11. La confection de sa languette lui confère une très grande facilité de pose.

Spécialiste de la pierre reconstituée et du béton décoratif, Weser offre un vaste choix de produits préfabriqués pour le gros œuvre et l'aménagement extérieur.

www.weser.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



LES APPUIS ET SEUILS À POSE SIMPLIFIÉE

Pour répondre aux exigences des règles parasismiques de la construction et aux besoins de ses clients, Weser a crée des produits spéciaux : l'appui de fenêtre et le seuil de porte Universel à pose simplifiée.

- Spécial zone sismique
- 65 % de gain de temps à la pose
- Respect de la RT 2012 et conforme au DTU 20.1

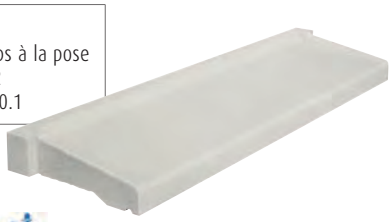

FABRICATION FRANÇAISE

APPUIS DE FENÊTRE À POSE SIMPLIFIÉE

Réf. : APPS35

Pour répondre aux exigences des règles parasismiques de la construction et aux besoins de ses clients, Weser a créé un appui spécial : l'APPS, répondant aux standards des tableaux de 40 à 240 cm (de 10 en 10) en 3 couleurs et en monobloc jusqu'à 180 cm. Il simplifie la pose en la rendant particulièrement rapide et aisée.

- Spécial zone sismique
- 65 % de gain de temps à la pose
- Respect de la RT 2012 et conforme à la norme NF P 98-052



FABRICATION FRANÇAISE

SEUIL DE PORTE UNIVERSEL À POSE SIMPLIFIÉE

Réf. : SEPMRPS

Parce que le confort d'accessibilité de l'habitat est un enjeu majeur pour l'avenir, Weser propose son seuil UNIVERSEL facile à poser car doté de son système à pose simplifiée.

CHAPERONS DE MURS À EMBOÎTEMENT OPTIPOSE®

Une innovation dans la pose de couvre-mur grâce à son emboîtement mâle/femelle.

- 50 % de gain de temps à la mise en œuvre
- Système d'emboîtement mâle/femelle vous guidant pour un alignement parfait
- Possibilité de pose collée sur bloc rectifié ou arase rectiligne





FABRICATION FRANÇAISE

LES CHAPERONS OPTIPOSE® 2 PENTES

Réf. : CHROP2

Les chaperons à emboîtement en pierre reconstituée représentent une véritable innovation pour la pose de couvre-murs. Leur système original et exclusif d'emboîtement permet une rapidité de pose sans égale. Ils sont disponibles en plat, 1 pente, 2 pentes ou spécial platine, de teinte blanche, grise, brique, ton pierre ou dark, de différentes dimensions.

LES KITS PILIER DE PORTAIL ET PORTILLON PLATINIUM

Optez pour le contraste des matières grâce à l'alliance du béton teinté dans la masse et des inserts en acier inoxydable de haute qualité.

- Kit de montage inclus
- Revêtement en surface
- Teinté dans la masse



FABRICATION FRANÇAISE

LES PILIERS DE CLÔTURE PLATINUM

Réf. : PPLATINLIGHT39CPL

Les piliers de cette gamme sont livrés en kits, portail (2 piliers complets) et portillon (1 pilier complet) pour vous simplifier la vie. Sa conception très étudiée permet une mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo. Coloris disponible : Dark - Dimensions d'un pilier complet : 39 x 39 x 188 cm (composé de 11 éléments de pilier sans insert et un chapeau plat). Laissez parler le souffle créateur qui vous anime en choisissant votre combinaison d'inserts par 2 ou 3.



BUILDING TRUST

NOUVELLE GAMME
DE MASTICS-COLLES
PROFESSIONNELS

UNE SOLUTION POUR
CHAQUE APPLICATION



www.sika.fr

BAOBAG



Big bag Ecochantier®
Destiné au stockage et transport d'agrégats, sable, cailloux, pierres.



Le **support big bag** pliant facilite le remplissage de vos big bags.



Une **gamme complète de bâches** de protection pour un usage quotidien ou professionnel.

retrouvez nos gammes de produits sur **baobag.com**



GAMME STAR : SIMPLE, ÉTANCHE, À FROID

Siplast à mis au point le système le plus simple d'étanchéité à froid pour les toitures plates.
Simple : solution universelle pour étancher les toitures-terrasses.
Étanche : résistance et durabilité du système complet



+ - Séchage rapide

SIPLAST PRIMAIRE
Réf. : 05838T
Enduit bitumineux d'imprégnation à froid. Primaire d'adhérence universel à séchage rapide sur tous supports, sur toutes pentes, sous revêtements collés à l'EAC, soudés ou auto-adhésifs.

+ - Pose à froid
- 4 produits seulement pour étancher une toiture

Emplois : réalisation de la plupart des types de toitures terrasses, excepté les toitures terrasses avec protection rapportée par gravillons, accessibles aux véhicules légers et végétalisés ; destiné aux toitures terrasses plates ou inclinées (accessibles ou non accessibles), région de plaine ; conditionnement rouleau de 7 m x 1,00 m

ADESTAR ANTHRACITE
Réf. : 10297Q
Étanchéité bitumineuse à froid. Étanchéité à froid des toitures terrasses accessibles et non accessibles. Points forts : pose simplifiée (rien à souder, rien à chauffer) ; résistance élevée à la fissuration, au poinçonnement et au vieillissement ; paillettes d'ardoise et granulés minéraux en harmonie avec les environnements les plus fréquents ; étanchéité polyvalente ; mise en œuvre identique quel que soit le type de terrasse à réaliser ; gamme d'accessoires complète.



PARATHANE MAT
Réf. : 101698
Tissu de polyamide pour renforcement de tous les détails comme les angles, fissures, EEP, bandes de rives, etc....

+ - Étanchéité liquide à froid prête à l'emploi
- Application sans primaire sur la plupart des supports
- Résistant aux racines : applicable en jardinières et TTV extensives

Utilisation idéale pour les cas où la flamme du chalumeau n'est pas adaptée ou bien lorsqu'il est difficile d'exécuter un relevé classique. S'utilise également en jardinière et sur toiture terrasse végétalisée extensive.



SUPRACOATING RLV
Réf. : 101390
Résine en bitume-polyuréthanne monocomposant pour la réalisation des points de détails et relevés des revêtements d'étanchéité bitumineux et le collage étanche des recouvrements de membranes d'étanchéité bitumineux Siplast.

FILM POLYÉTHYLÈNE SOUS-DALLE BÉTON ET PROTECTION

Film polyéthylène sous-dalle et de protection certifié CE par un organisme agréé d'état, spécial LS. Largeur de 1 m à 6 m, épaisseur de 40 µ à 300 µ.

- Grande résistance mécanique, article avec gencod
- DART TEST de 210
- Épaisseur réelle de 150 µ



CE FABRICATION FRANÇAISE

Certificat N° 0071-CPR-12637 (contrôle de production en usine), étanchéité à l'eau (norme EN 13967), DoP système 2+

FILM SOUS-DALLE BATIDALL

Réf. : FIBATIDALL150

Film polyéthylène tricouche coextrudé spécial sous-dalle certifié CE EN 13967 (étanchéité à l'eau), dimension : 6 m x 25 m.

- Spécial LS, article avec gencod
- Plié en 4, se manipule et se transporte très facilement
- Surface de 40 m², pas de perte



CE FABRICATION FRANÇAISE

Largeur du film plié : 1 m. Certificat N° 0071-CPR-12637 (contrôle de production en usine), étanchéité à l'eau (norme EN 13967), DoP système 2+

FILM SOUS-DALLE 4M X 10M

Réf. : FISTTR4041050

Film polyéthylène sous-dalle 4 m x 10 m plié en 4, épaisseur de 150 µ.

GÉOTEXTILE ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT

Géotextile non tissé aiguilleté 100% polypropylène. Il permet de séparer, filtrer, renforcer et protéger. Il assure la stabilité des sols.

- Géotextile AA conforme au DTU64.1
- Gamme certifiée CE vendue en box présentoir
- Gencod sur chaque rouleau

Existe en plusieurs dimensions

CE



S-TEX

Réf. : S-TEX

Une gamme complète de géotextile certifiée CE et ASQUAL.

BÂCHE ANTIDÉRAPANTE ÉTANCHE

Composée d'un feutre de recouvrement de qualité et d'un film étanche, la bâche antidérapante étanche est la solution idéale pour les protections de courte durée et sans contraintes mécaniques spécifiques.

- Se maintient toute seule dans les escaliers
- Antidérapante, elle sécurise vos chantiers
- Imperméable, elle protège les sols



BÂCHE ANTIDÉRAPANTE ÉTANCHE

Réf. : BAAD1X25E

Cette bâche non tissée offre une protection multi-usages : antidérapante sur la face inférieure, et étanche aux liquides sur la face supérieure. Elle protège aussi bien les parquets, moquettes, carrelages et escaliers. Dimension : 1 m x 25 m.

BÂCHE DE COUVERTURE

Une gamme complète de bâches 80 g/m², 150 g/m², 220 g/m², 250 g/m² et 550 g/m² pour tous les types de travaux.

- Transparente, laisse passer la lumière
- Résistante aux UV, coins renforcés
- Article avec gencod

Existe en plusieurs dimensions : de 3 m x 4 m à 6 m x 10 m



BÂCHE ARMÉE 220 G/M²

Réf. : ARMATEX

Bâche tricouche composée de deux couches de polyéthylène et d'une grille de renfort en polypropylène de couleur bleue. Coins renforcés et bande de renfort périphérique avec points de fixation pré-percés tous les 10 cm.

- Résistante aux UV
- Coins renforcés
- Article avec gencod

Existe en plusieurs dimensions : de 3 m x 4 m à 10 m x 15 m



BÂCHE LOURDE POLYÉTHYLÈNE 250 G/M² 6 M X 4 M

Réf. : BATEX 250 - 6M x 4M

Bâche professionnelle lourde en polyéthylène 250 g/m² de couleur bleue avec renfort aux angles et œillets tous les mètres.

BIG BAG

Big bag souple pour le stockage et le transport des produits du bâtiment. Excellent support publicitaire. Big bag réutilisable avec ouverture totale sur le fond. Big bag amiante certifié UN13H3Y.

- Toile circulaire
- Manipulation aisée par une seule personne
- Les 4 anses se tiennent droites



Conseils d'utilisation imprimés sur l'étiquette individuelle, charge de 1,5 T et capacité de 1 m³

BIG BAG TOILE CIRCULAIRE ANSES DROITES

Réf. : SN21C

Big bag en toile circulaire 90 cm x 90 cm x 110 cm sans coutures sur les côtés assurant une meilleure résistance.

TREILLIS OU GRILLE DE VERRE

Maille tissée en fibre de verre protégée par un copolymère de haute résistance au milieu alcalin et au vieillissement.

- Résiste aux milieux alcalins
- Plusieurs dimensions disponibles



Dimensions pour la maille 10 mm x 10 mm : 1 m x 50 m - 0,50 m x 50 m - 0,33 m x 50 m ; Pour la maille 4 mm x 4 mm : 1 m x 50 m - 1,10 m x 50 m

QB

TREILLIS OU GRILLE DE VERRE

Réf. : GR10X10

Treillis ou grille de renforcement en fibre de verre.

ENDUIT EXTÉRIEUR

- Différents repères d'enduit disponibles : 8 - 10 - 14 mm
- Jonc PVC standard ou jonc PVC fin
- Jonc PVC disponible en plusieurs coloris : blanc - beige - gris poussière - gris anthracite



PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ EN ACIER GALVANISÉ AVEC JONC PVC

Réf. : 3049-3052-3054 / 3057-3059

Profilé d'angle utilisé pour la pose d'enduit extérieur. Il protège l'angle, le consolide et permet de réaliser une finition parfaite tout en respectant l'épaisseur d'enduit.

- Différents repères d'enduit disponibles : 6 - 8 - 10 - 11 - 14 mm
- Jonc PVC standard ou jonc PVC fin
- Disponible en plusieurs coloris : blanc - beige - gris poussière - gris anthracite



PROFILÉ D'ANGLE D.PRO EN PVC

Réf. : 3406-3400 / 3301-3306-3300-3307

Profilé d'angle utilisé pour la pose d'enduit extérieur. Il protège l'angle et le renforce. L'angle à 90° permet de garantir les épaisseurs d'enduit. Les avantages du PVC : facilité de pose, découpe facile, produit léger, pas de corrosion. Le profilé est disponible en plusieurs coloris pour le jonc seulement (profilé à jonc standard) ou pour le profilé complet (profilé à jonc fin).

- En acier galvanisé + PVC ou coextrusion 100% PVC

NOUVEAU



PROFILÉ DE DILATATION

Réf. : 3070-3071 / 3342-3343

Profilé permettant la réalisation de joints de dilatation verticaux. Il est utilisable aussi bien sur les surfaces planes que dans les angles. Le guide d'épaisseur permet une charge d'enduit constante. La version coextrusion PVC monobloc est disponible en plusieurs coloris (blanc, beige, gris poussière, gris anthracite).

- Différents repères d'enduit disponibles : 6 - 8 - 10 - 11 - 14 mm
- Jonc PVC standard ou jonc PVC fin
- Profilé disponible en plusieurs coloris : blanc - beige - gris poussière - gris anthracite



PROFILÉ DE SOUBASSEMENT D.PRO EN PVC

Réf. : 3432-3434 / 3331-3332-3333

Profilé utilisé pour la pose d'enduit extérieur. Il protège le soubassement et permet de réaliser une finition horizontale nette. Les avantages du PVC : facilité de pose, découpe facile, produit léger, pas de corrosion.

- Conforme au CPT3035 et DTU 26.1
- Disponible en plusieurs largeurs de rouleau : 33 - 50 - 100 cm
- En maille 4 x 4 mm ou 10 x 10 mm



TREILLIS DE FAÇADE

Réf. : 5980 / 3096

Treillis de façade utilisé comme armature pour les enduits. La trame est posée en chevauchement de manière à renforcer les points sensibles. Elle est entièrement recouverte par l'enduit.

- Différents repères d'enduit disponibles : 6 - 9 - 14 mm
- Sans ou avec trame 8 x 8 mm
- Profilé disponible en plusieurs coloris : blanc - beige - gris poussière - gris anthracite



PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE EN PVC AVEC LÈVRE

Réf. : 6459-6449-6454 / 6458-6448-6444

Profilé permettant une finition parfaite, de niveau et alignée. Le soufflet dynamique permet d'assurer la dilatation entre l'enduit et le cadre de la fenêtre ou de la porte. La languette de protection avec adhésif double face permet la fixation d'un film de protection destiné à protéger la menuiserie pendant les travaux.

CLOISON SÈCHE

- En acier galvanisé ou en aluminium



PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Réf. : 0302 / 0102

Profilé utilisé pour la cloison sèche dans les travaux d'enduisage des plaques de plâtre. Il permet de réaliser des angles à 90°. Le profilé d'angle doit être entièrement recouvert par l'enduit qui se pose de l'angle vers le centre de la plaque pour obtenir une surface plane entre le profilé et la plaque.

- Nez arrondi ou nez fin
- Nez fin invisible à la pose

NOUVEAU



PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ EN PVC

Réf. : 1111 / 1112

Profilé utilisé pour la cloison sèche dans les travaux d'enduisage des plaques de plâtre. Il permet de réaliser des angles à 90°. Le profilé d'angle doit être entièrement recouvert par l'enduit qui se pose de l'angle vers le centre de la plaque pour obtenir une surface plane entre le profilé et la plaque. Les avantages du PVC : facilité de pose, découpe facile, produit léger, pas de corrosion.

ENDUITS ET SOUS ENDUITS

- Le plus souple des sous-enduits : bas module d'élasticité, forte teneur en chaux aérienne
- Faible consommation
- Réduction des délais de séchage



Application sur terre crue
Application manuelle et machine

PARLUMIÈRE CLAIR
Réf. : PACL

PARLUMIÈRE CLAIR est conforme à un enduit traditionnel dosé à 350 kg/m³ à la chaux. Très souple, il est compatible avec les supports fragiles et de faible résistance. Il réduit les délais de séchage : recouvrable 3 jours après son application pour 10 mm de corps d'enduit. PARLUMIÈRE CLAIR optimise l'accrochage par "moulage" des éléments de maçonnerie. PARLUMIÈRE CLAIR a été évalué favorablement par le LRMH dans le cadre de travaux de recherche du Cercle des Partenaires du Patrimoine. Produit sous cahier des charges, il est adapté à l'environnement vinicole : Label Excell Plus Gold. Peut être personnalisé sur chantier par ajout de sable de pays ou de terres naturelles.

- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle et machine



Parfaite compatibilité avec Parlumière Clair

PARLUMIÈRE FIN
Réf. : PAFN

Enduit de parement à la chaux teinté dans la masse, PARLUMIERE FIN correspond à un enduit traditionnel dosé à 280 kg/m3 à la chaux. Il s'utilise en couche de finition de PARLUMIÈRE CLAIR et des enduits traditionnels, ou en rejointoiement des briques et pierres de parement. PARLUMIÈRE FIN a été évalué favorablement par le LRMH dans le cadre de travaux de recherche du Cercle des Partenaires du Patrimoine. Il est adapté à l'environnement vinicole : Label Excell Plus Gold.

- Supports Rt1, Rt2, Rt3
- Finitions variées : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché



MONOREX GF
Réf. : MOGF

Enduit monocouche semi-allégé OC1 pour l'imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie et béton. Enduit monocouche teinté dans la masse.

- Finitions variées : gratté, rustique, taloché
- Réactif et résistant
- Convient pour parois enterrées



MONODECOR GT
Réf. : MDGT

Enduit monocouche lourd OC3 pour l'imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie ou béton. Enduit monocouche teinté dans la masse.

- Enduit de restauration respectueux des supports anciens
- Bas module d'élasticité, fort taux de chaux
- Application manuelle et machine



Applicable en forte épaisseur : 10 mm à 5 cm
Produit sous DTA (7/16-1667).
Il est adapté à l'environnement vinicole :
Label Excell Plus Gold.

PAREXAL
Réf. : PARX

Enduit de restauration teinté dans la masse, PAREXAL correspond à un enduit traditionnel dosé à 350 kg/m³ de chaux. PAREXAL est respectueux des supports anciens. Sa forte teneur en chaux aérienne lui confère une grande souplesse (très bas module d'élasticité) et une forte perméabilité à la vapeur d'eau. Il assure l'imperméabilisation en 10 mm d'épaisseur. PAREXAL permet aussi de réaliser le regarnissage de maçonnerie (enduit à pierre vue), le rejointoiement de briques et pierres de parement. PAREXAL optimise l'accrochage par "moulage" des éléments de maçonnerie. Il s'applique en passes successives dès raffermissement permettant la réalisation de l'enduit fini dans la journée.

- Grande variété de finitions
- Excellente résistance aux chocs et au poinçonnement



SYSTÈME PARISO PSE M
Réf. : PARISO

Système d'Isolation Thermique Extérieure par enduit sur isolant (ETICS) destiné aux façades en béton ou en maçonnerie. Système composé d'un isolant polystyrène expansé (PSE) collé ou calé-chevillé au support, du sous-enduit hydraulique MAITÉ armé d'un treillis en fibres de verre et d'une grande variété de finitions : enduits hydrauliques épais (aspect rustique, rustique-écrasé ou gratté), enduits minéraux minces (aspects taloché ou lisse), enduits silicates (aspects taloché ou feutré), enduits organiques (aspect taloché, ribbé, granulats apparents ou aspect pierre), peinture silicate (aspect lisse), granulats de marbre projetés, plaquettes en terre cuite.

- Mortier « 3 en 1 » : collage/calage, sous-enduit et finition
- Aspects de finition variés (traditionnels, structurés)



ASPECTS DE FINITION : Rustique ou rustique-écrasé. Gratté. Structuré (bois, pierre, béton...). Disponible dans un nuancier de 48 teintes.

UNITÉ
Réf. : UNITE

Mortier hydraulique « 3 en 1 » destiné à la réalisation du système d'ITE PARISO PSE-U : collage ou calage des panneaux isolants, réalisation de la couche de base armée (sous-enduit), réalisation de la finition.

- Produit polyvalent : collage, calage et sous-enduit
- Taux de polymères élevé : collant exceptionnel, robustesse, tenue aux chocs et au poinçonnement
- Peut recevoir l'ensemble des finitions de la gamme ITE



Adapté à tous les isolants

MAITE
Réf. : IMAM

Mortier hydraulique pour systèmes d'ITE de la gamme PARISO destiné au collage et au calage des panneaux isolants, à la réalisation de la couche de base armée (sous-enduit), à la réalisation de la couche préparatoire des finitions SILICANE PEINTURE et MARBRI GRANULATS, au collage des modénatures PARDÉCORS.

MORTIERS DE MAÇONNERIE

Cantillana produit une gamme complète de mortiers de maçonnerie dans ses usines. Retrouvez une sélection de produits.

- Sac plastique pour une meilleure conservation
- Facile à mettre en œuvre.
- Excellente adhérence.

Granulométrie 0/2. Pour les travaux de maçonneries avec des briques moyennement (AI 3) et très absorbantes (AI 4), pour les nouvelles constructions et la rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur.

CE

MUR 8/2 - MORTIER DE MAÇONNERIE

Réf. : 20001.125.010.0002

Mur 8/2 est un mortier de maçonnerie prêt à gâcher avec une classe de résistance M5 selon En 998-2. Disponible en plusieurs conditionnements sacs plastiques et big-bags.



- Maçonnerie et jointoiement en une fois.
- 28 couleurs standard : large choix.
- Excellente maniabilité

Parfait pour la maçonnerie et le jointoiement en montant avec des briques normalement et fortement absorbantes (AI 3 et AI 4). Convient pour les nouvelles constructions et rénovations ; application à l'extérieur et à l'intérieur. Idéal pour maçonneries avec des joints en retrait.

CE

MUR 8 DSM - MORTIER COLORÉ DE MAÇONNERIE ET DE JOINTOIEMENT EN MONTANT - M 5 SELON EN 998-2

Réf. : 20020.125.011.0006



Mur 8 DSM est un mortier de maçonnerie et de jointoiement en montant sec, prêt à gâcher avec une granulométrie de 0/2 mm pour la réalisation de joints d'une largeur de 8 à 12 mm, indiqué pour tous les travaux de maçonneries en briques moyennement et très absorbantes, pour les nouvelles constructions et la rénovation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mur 8 DSM est disponible en 28 couleurs standard. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

CHAPE ET STABILISATION DU SOL

Cantillana propose des produits s'adaptant à toutes les contraintes de votre chantier. Chape - stabilisation du sol. Les produits sont formulés et contrôlés dans nos usines.

- Facilité de mise en oeuvre.
- Prêt à gâcher.
- Excellente stabilité.

Pour l'aménagement extérieur, Stabilis est une solution polyvalente pour placer et sceller des bordures le long d'une allée ou bien stabiliser le sol avant le placement de pavés ou dalles.



STABILIS - MÉLANGE DE SABLE ET DE CIMENT

Réf. : 22004.125.114.0002

Stabilis est un mélange de sable et ciment. Stabilis est indiqué pour la confection de lits de pose lors de travaux de carrelage et de pavage, pour la stabilisation de sols non compacts et le placement de bordures en béton.

- Sac plastique résistant.
- Retrait limité.
- Facile à mettre en œuvre.

Pour les chapes traditionnelles, à l'intérieur et l'extérieur. Pour la réalisation de lits de pose avant carrelage ou pavage.

CE

CHAPE 255 - MORTIER DE CHAPE C12-F2 SELON EN 13813

Réf. : 22004.125.010.0001



Chape 255 est un mélange sable-ciment sec, prêt à gâcher, pour le coulage de chapes à base de ciment selon la norme EN 13813. Chape 255 est indiqué pour la mise en œuvre de chapes traditionnelles à l'intérieur comme à l'extérieur et de lits de pose pour les travaux de carrelage ou de pavage. Chape 255 est classé C12-F2 selon EN 13813. Il existe également dans d'autres classes de résistance : C4 (Chape 155), C8 (Chape 205), C16 (Chape 305) et C20 (Chape 355).

COLLE CARRELAGE ET JOINTS

Avec l'expertise Cantillana, vous bénéficiez de solutions complètes de qualité qui font leurs preuves chaque jour sur les chantiers.

- Murs et sols ; intérieur et extérieur.
- Temps ouvert environ 20 min.
- Pas de glissement vertical.

Flexible, facile à mettre en œuvre, excellente stabilité et adhérence.

CE

CERA'FIX® FLEX - COLLE CARRELAGE FLEXIBLE DE TYPE MINCE - C2TE SELON EN 12004

Réf. : 30008.125.011.0008



La colle à carrelage flexible Cera'fix® Flex existe en gris et blanc. Elle est classée C2TE selon EN 12004. Elle permet de coller au mur et au sol de nombreux revêtements tels que la céramique, la faïence, le grès, la pierre reconstituée, la pierre naturelle.

- Durcissement rapide.
- Hydrofuge.
- Résistance au gel et sel de déverglaçage.

Produit résistant aux mauvaises herbes. Il convient pour les pavés de pierre naturelle, pavés béton et dalles en pierre bleu. En construction neuve et rénovation. Pour des allées, parkings, sentiers, rues passantes avec des voitures.

CE

JOINT'FILL® FLUID R - MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR DALLAGE ET PAVAGE - JOINTS ÉPAIS

Réf. : 32010.125.011.0001



Joint'fill® Fluid R est un mortier de jointoiement hydraulique à durcissement rapide, hydrofuge, résistant au gel et aux sels de déverglaçage. Le mortier de jointoiement Joint'fill® Fluid R convient pour tous les dallages posés sur du béton ou du mortier frais, les dallages sur ponts, ainsi que les carrefours à moyennes ou fortes sollicitations. Couleur gris. Conforme CG2 WA selon la norme EN 13888.

Les mortiers légers EDILTECO® sont élaborés à base de billes de polystyrène permettant d'alléger les structures avec un gain de poids pouvant aller de 70 % à 90 % par rapport aux bétons traditionnels.



MORTIER

- Collage direct du carrelage après 24 h, sans ragréage
- Deux fois plus légère qu'une chape traditionnelle
- Rattrapage de niveau à partir de 1 cm



Conditionnement et stockage :
Sac prêt à l'emploi : 23 L
Poids : 26,5 kg. Palettisation : 50 sacs

LA CHAPE XXS®

Réf. : LA CHAPE XXs®

Chape légère en sac prête à l'emploi, allégée par des billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées d'un adjuvant. LA CHAPE XXs® est fibrée et possède des propriétés mécaniques performantes pour la rénovation des supports difficiles ou sensibles. Compatible avec tous les revêtements de sols, elle permet d'alléger les structures avec un gain de poids pouvant aller jusqu'à 50 % par rapport aux bétons traditionnels.

- Collage direct du carrelage après 48 heures
- Mise en œuvre simple et facile



Conditionnement et stockage :
Sac prêt à l'emploi : 70 L
Poids : 35 kg
Palettisation : 44 sacs

XX®

Réf. : XX®

Mortier léger en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansé, à granulométrie contrôlée et enrobées d'un adjuvant. XX® est fibré et possède de bonnes propriétés isolantes. Il est destiné à la réalisation de tous supports de revêtements de sols, ravoirages isolants et sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, remplissages divers.

- Collage direct du carrelage après 48 h, sans ragréage
- Fibré = suppression du treillis antifissuration
- Léger : 300 kg/m³

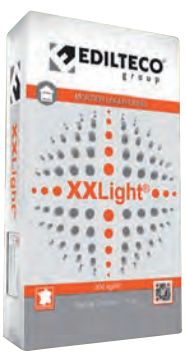

Sac prêt à l'emploi : 70 L
Poids : 21 kg. Palettisation : 48 sacs

MORTIER LÉGER XXLIGHT®

Réf. : XXLight®

MORTIER LÉGER PRÊT À L'EMPLOI THERMO-ACOUSTIQUE & FIBRÉ 300 kg/m².
XXLight® est un mortier léger en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant EIA (diamètre 2-3 mm).
XXLight® est fibré et possède de hautes propriétés isolantes. Application : le mortier léger XXLight® est destiné à alléger les structures (gain de poids d'environ 88 % par rapport à des bétons traditionnels), à isoler et à traiter thermiquement et acoustiquement les différents types de supports existants dans les immeubles collectifs et les maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation, à réaliser tous supports de revêtement de sol, ravoirages isolants et sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, isolation thermique et acoustique aux bruits de chocs. Avantages : collage direct du carrelage après 48 h, sans ragréage ; pompable sur de longues distances et à grande hauteur ; bonne isolation thermique ; mise en œuvre simple et facile ; compatible avec tous les revêtements ; stable dans le temps ; qualité constante du mélange tout au long du chantier.

- Réduit les temps de mélange et de mise en œuvre
- Fibré = suppression du treillis antifissuration
- Bon complément d'isolation thermique



Sac prêt à l'emploi : 50 L
Poids : 17,5 kg
Palettisation : 27 sacs

POLYS PRÊT® 350 FIBRÉ

Réf. : POLYS PRÊT® 350 Fibré

Le POLYS PRÊT® 350 Fibré est un mortier léger en sac prêt à l'emploi de la gamme POLYS PRÊT®.
Les mortiers légers POLYS PRÊT® ont été élaborés grâce à l'association de l'agrégat POLYS BÉTO® et de béton prêt à l'emploi.
Remplaçant le sable et le gravier traditionnellement utilisés, POLYS BÉTO® est un agrégat constitué de billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées d'un adjuvant.
POLYS PRÊT® 350 Fibré s'utilise en isolation des sols ou en traitement thermique et acoustique dans les immeubles collectifs et les maisons individuelles, en travaux neufs ou de rénovation. Il est destiné à réaliser tous supports de revêtement de sol, ravoirages isolants et sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, isolation thermique et acoustique aux bruits de choc, remplissages divers...



MORTIERS LÉGERS & ISOLANTS

Les produits de hautes qualités FIM, adaptés à tous vos besoins, permettent la réalisation de tous supports de revêtement de sol, de rattrapages de niveaux, de ravoirages, de planchers collaborants et d'isolations de toits plats.

- Meilleur compromis Isolation-résistance
- Isolation thermique, confort acoustique, rembourrage : dans un seul produit

Prêt à l'emploi
Haut rendement
Incombustible
Temps de séchage réduit
Collage direct du carrelage dans les bâtiments d'habitation privatifs classés P2 avec des charges d'exploitation limitées à 200 Kg/M²



FIM K&K

Réf. : 2000002

Utilisable sur dalle béton, plancher bois, lit de sable… Conductivité thermique : 0,073 W/mk. Poids spécifique sec : 282 kg/m³. Résistance à la compression : 300 kPa.

- Hyper isolant & résistant
- Isolation thermique, confort acoustique, rembourrage dans un seul produit

Prêt à l'emploi
Haut rendement
Incombustible
Temps de séchage réduit

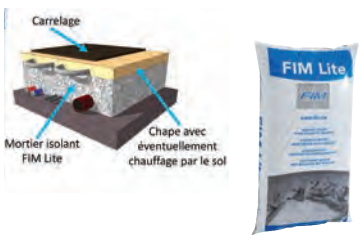

FIM LITE

Réf. : 2000001

Excellente isolation au-dessous d'un chauffage par le sol. Utilisable sur dalle béton, plancher bois, lit de sable… Conductivité thermique : 0,043 W/mk. Poids spécifique sec : 112 kg/m³. Résistance à la compression : 110 kPa

BÉTON ALLÉGÉ

- Hyper résistant & Isolant
- Isolation thermique, confort acoustique, rembourrage : dans un seul produit

Prêt à l'emploi
Haut rendement
Incombustible
Temps de séchage réduit
Collage direct du carrelage



FIM FORCE

Réf. : 2000003

Utilisable sur dalle béton et tous supports adhérents. Conductivité thermique : 0,091 W/mk. Poids spécifique sec : 392 kg/m³. Résistance à la compression : 1000 kPa.

PRESTATION DE SERVICE



INTERVENTION SUR CHANTIER

Réf. : TPS

Nous intervenons, aussi, avec nos camions pompes pour la réalisation de vos chantiers (nous consulter)



GRANULATS LÉGERS

- Marquage CE EN 13055-1
- EN 14063-1 - EN 15732
- Écoconstruction

CE



ARGILE EXPANSÉE
Réf. : FL100401
Argile expansée standard
Granulats légers isolants, résistants, naturels, incombustibles, drainants pour remplissages, ravoirages, remises à niveaux, chapes sèches.

- Sèche et hydrophobe
- Écoconstruction
- Compatible liants chaux et ciments

CE



ARGILE EXPANSÉE PLUS
Réf. : FL306203
Argile expansée Plus
Granulats légers isolants, résistants, naturels, incombustibles, drainants pour remplissages, ravoirages, remises à niveaux, chapes sèches.

CHAPES

- Léger : 600 kg/m²
- Résistant : 5MPa
- Collage carrelage direct après 8 jours

CE



LATERMIX CEM MINI
Réf. : FL407103
Chape et ravoirage poids plume pour intérieur et extérieur. Forme de pente sous étanchéité (conforme DTU). Prêt à gâcher.

- Recouvrement rapide : 24 heures
- Résistant : 18MPa
- Légère : 1250 kg/m²

CE



LATERMIX FAST
Réf. : FFT00110
Chape Universelle P3 fibrée pour intérieur et extérieur conforme DTU. À partir de 1 cm - forme de pente (douche à l'italienne). Prêt à gâcher.

CHAPE FLUIDE

- De 5 à 50 mm en une seule passe
- Recouvrement direct tout type de revêtement- 200 m² sans joint de fractionnement

CE



PARIS SLIM
Réf. : LPA10010
Chape autonivelante faible épaisseur P3 pour mise à niveau des sols (ragréage). Compatible planchers chauffants. Prêt à gâcher.



BÉTONS

- Léger : 1400 kg/m²
- Résistant : 25 MPa
- Conforme normes : EN206-1 Eurocode 2



BÉTON 1400
Réf. : FCL00105
Béton isolant structurel pour renforts de planchers, planchers collaborants et réduction des ponts thermiques. Prêt à gâcher.

- Léger : 1600 kg/m²
- Résistant : 35 MPa
- Conforme normes : EN206-1 Eurocode 2



BÉTON 1600
Réf. : FC200103
Béton isolant structurel. Haute résistance, tous travaux. Prêt à gâcher.

MORTIERS SPÉCIAUX

- Excellente qualité de glisse à la mise en œuvre
- Finition parfaitement lisse
- Emballage sac 15 kg avec poignée



Épaisseur 0,3 à 4 mm
Disponible en gris et gris clair.

1001 LANKOMUR FIN
Réf. : 1001
Enduit de ragréage mural en poudre donnant un produit se comportant comme une pâte après gâchage, destiné au rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton. Il permet de réaliser un surfaçage des supports et d'éliminer les défauts d'aspect des cueillies, coutures de banche ou nids de gravier (ségrégation).

- Excellente qualité de glisse à la mise en œuvre
- Finition parfaitement lisse
- Emballage sac 15 kg avec poignée



Épaisseur 1 à 10 mm

1002 LANKOMUR ÉPAIS
Réf. : 1002
Enduit de ragréage mural en poudre donnant un produit se comportant comme une pâte après gâchage, destiné au rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton. Il permet de réaliser un surfaçage des supports et d'éliminer les défauts d'aspect des cueillies, coutures de banche ou nids de gravier (ségrégation).

- Application directe sur maçonneries, même enterrées
- Bassins et piscines privatives
- Réalisation d'arase étanche



221 LANKO IMPER
Réf. : L221
Mortier hydraulique hydrofugé prêt à gâcher, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvant.

- Application directe sur parpaings
- Intérieur/Extérieur
- Résistance à la pression : 1,4 MPa



222 LANKOFUGEANT
Réf. : 222
Mortier hydraulique hydrofugé, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvants.

- Autonivelant/autoplaçant avec ou sans charge
- Sols intérieurs ou extérieurs
- Pompable avec ou sans charge



Pente jusqu'à 2 %
Conforme à la norme NF EN 13813

143 LANKOSOL
Réf. : L14325
Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs destiné à réaliser un ragréage de 3 à 50 mm d'épaisseur. Peut être laissé nu ou être revêtu.

- Thixotrope
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R2



Épaisseur 2 à 70 mm par passe

730 LANKOREP FIN
Réf. : 730
Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa porosité très fermée retarde considérablement la progression de la carbonatation.

- Recouvrable par peinture sous 24 h
- Marque NF « Produits de Réparation » selon référentiel NF 030
- Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R3



Fin et rapide
Épaisseur 2 à 70 mm par passe
Excellente tenue à l'eau de mer

770 LANKOREP FIN RAPIDE
Réf. : 770
770 LANKOREP FIN RAPIDE est un mortier monocomposant à retrait compensé, il est constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs propres à lui conférer ses qualités. Sa porosité très fermée retarde considérablement la progression de la carbonatation.

- Imperméabilise les mortiers et améliore la tenue aux huiles, graisses, fuel, acides dilués
- Abaisse le module d'élasticité et améliore la résistance du mortier à la traction, à l'abrasion et aux chocs
- Permet l'exécution d'ouvrages en contact même permanent avec l'eau et l'eau de mer (avec ciment approprié)



751 LANKO LATEX
Réf. : L75120
751 LANKO LATEX est une résine d'accrochage pour mortiers et bétons. 751 LANKO LATEX permet d'augmenter les performances des mortiers et bétons : augmente l'adhérence sur les supports lisses et rugueux, améliore la résistance aux chocs et à l'abrasion. Facilite la mise en œuvre des mortiers et béton.

ENDUITS MONOCOUCHES

- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs type Rt3 et murs intérieurs
- Finition lisse et fine ; idéal pour taloché éponge
- Enduit enterrable

EN 998-1 Type OC3 Classe CS III ; QB : N° 49 M 166



PRB TRADITAL
Réf. : TRADITAL
Enduit monocouche semi-lourd grain fin. Conditionnement : sac papier de 25 kg.
Conservation : 18 mois. Couleur : 36 teintes dont neige.

- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs type Rt3 et murs intérieurs
- Tous les types de finitions (grattée fin, talochée, écrasée et rustique...)
- Enduit enterrable

EN 998-1 Type OC3 Classe CS III ; QB : N° 49 M 25



PRB TRADICLAIR PR
Réf. : TRADI*
Enduit monocouche semi-lourd grain fin. Conditionnement : sac papier de 25 kg.
Conservation : 18 mois. Couleur : 100 teintes PRB et teintes Sun+.

- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type RT2, RT3 et murs intérieurs
- Tous les types de finitions (grattée fin, rustique, écrasée, talochée, frotassée...)

EN 998-1 Type OC2 ; Classe CS III



PRB OZÉ
Réf. : OZE25
Enduit monocouche semi-allégé grain fin teinte Neige (blanc très pur).
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 18 mois.
Couleur : teintes des nuanciers PRB et Sun +

- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type Rt1, Rt2 et Rt3 (voir conditions) et murs intérieurs
- Tous les types de finitions (grattée fin, talochée, écrasée et brut de projection...)
- Enterrable (voir conditions)

EN 998-1 Type OC2 Classe CS II W2



PRB SUPERBRUT
Réf. : SB20ALE
Enduit monocouche semi-allégé grain fin. Conditionnement : sac papier 20 kg.
Conservation : 18 mois. Couleur : 100 teintes PRB et Sun +.

SOUS-ENDUITS COURANTS ET MONOCOUCHES SOUS-COUCHES

- Imperméabilisation des murs extérieurs type Rt3 et murs intérieurs
- Finition lisse et fine pour taloché éponge
- Compatible avec les revêtements organiques (peintures et RPE), les enduits décoratifs hydrauliques et minéraux

Peut recevoir de la plaquette de terre cuite. Enduit enterrable
EN 998-1 Type OC3 Classe CS III



PRB CLASSIC TAL
Réf. : CLASTAL25
Sous enduit monocouche semi-lourd grain fin.
Conditionnement : sac papier de 25 kg. Conservation : 18 mois. Couleur : gris

- Revêtements associés : peintures et RPE, enduits hydrauliques OC1 CS1, OC2 CS II et CR CS II
- Amorti les contraintes entre le support et la finition.
- Faible consommation grâce aux charges légères

Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type Rt1, Rt2 et Rt3 et murs intérieurs ; EN 998-1 Type LW Classe CS II



PRB SE ALLÉGÉ
Réf. : PRBSEALG25
Sous-enduit allégé fibré (neuf et rénovation).
Conditionnement : sac papier 25 kg. Conservation : 18 mois. Couleur : gris.

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

- 2 opérations en 1 : isoler et ravaler
- Supprime les ponts thermiques et protège de la chaleur
- Ne réduit pas la surface habitable et n'engendre pas de travaux à l'intérieur



PRB ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
Réf. : ITE
Un large choix de systèmes ITE. PRB vous propose plusieurs systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec différents isolants (PSE, laine de roche, fibres de bois) et finitions (enduits hydrauliques, enduits organiques type RPE, RME, peintures).
L'ensemble des systèmes ITE PRB sont réalisables sur du neuf, de l'ancien, et de l'ossature bois (MOB).

Fabricant de mortiers, bétons et granulats en sacs. Contactez-nous pour consulter l'ensemble de nos produits.

SACAMAT FRANCE

www.sacamat-france.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

BÉTONS, MORTIERS ET GRANULATS EN SACS

Gamme de bétons, de mortiers et de granulats en sacs. Disponibles en sacs de 25 ou 35 Kg.

- Produit en sac : évite le gaspillage et se transporte facilement

CE 2+ FABRICATION FRANÇAISE

- Multi-usages
- Prêt à gâcher, facilité de mise en œuvre

Sac de 35 Kg
- Palette de 42 sacs soit 1,470 tonne



BÉTON UNIVERSEL
Réf. : 23

Béton utilisé pour les fondations des murs, les scellements, le remplissage des poteaux, des linteaux et le coulage de dalles sur terre-plein à l'intérieur comme à l'extérieur. Classe de résistance C30/37.

- Excellente adhérence
- Prêt à gâcher, facilité de mise en œuvre

Sac de 35 Kg
- Palette de 42 sacs soit 1,470 tonne



MORTIER À MAÇONNER
Réf. : 21

Mortier de montage de briques, de parpaings et de pierres. Mortier utilisé aussi pour les réparations et les scellements courants à l'intérieur comme à l'extérieur. Classe de résistance M10.

- Excellente adhérence
- Grains fins

Sac de 25 Kg
- Palette de 56 sacs soit 1,400 tonne



MORTIER FIN
Réf. : 58

Mortier fin 0/2 spécialement conçu pour les joints, l'enduit de surfaçage, les petites réparations, les petits scellements ou le montage sur des supports tels que les briques, les parpaings et les pierres à l'intérieur comme à l'extérieur. L'épaisseur d'application varie de 5 à 10 mm par passe.

- Béton à prise rapide et sans malaxage
- Idéal pour piquets, poteaux, etc.

Sac de 25 Kg
- Palette de 48 sacs soit 1,200 tonne



BÉTON PRISE RAPIDE
Réf. : 26

Béton rapide sans malaxage pour scellement de piquets, de poteaux, de panneaux, d'étendoirs à linge, de supports de boîtes aux lettres, etc.

CE FABRICATION FRANÇAISE NF

Sac de 35 Kg
- Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne



SABLE À MAÇONNER 0/4
Réf. : 02

Montage des murs et maçonnerie. Dalles, chapes, terrasses et fondation. Linteaux, poutres et poteaux.

Sac de 35 Kg
- Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne



MÉLANGE POUR BÉTON 0/12,5
Réf. : 09

Mélange sable + graviers pour dalles et fondations. Linteaux, poutres et poteaux.

- Décapage efficace

Sac de 25 Kg
- Palette de 48 sacs soit 1,200 tonne



SABLE DE SABLAGE
Réf. : 8

Sable de décapage utilisé en voie humide «hydrosablage». Idéal pour le décapage de tôles, de rouilles, de briques ou de pierres tendres. Deux tailles existent en fonction du support et du nettoyage à effectuer. Calibre 0,40/0,80mm ou calibre 0,16/0,30mm.

- Sable très compact

Sac de 35KG



SABLE À CARRELER 0/4 CALCAIRE
Réf. : 6

Sable calcaire de granulométrie 0/4 et de couleur beige clair. Idéal pour la pose de pavé, de carrelage ou en pose libre pour la réalisation d'une allée. Très compact et se durci bien après humidification. Permet également la réalisation d'un terrain de pétanque.

GRAVIERS DÉCORATIFS EN SACS

Gamme de graviers décoratifs qui vient en complément de la gamme maconnerie. Disponible en sacs de 25 Kg et Big Bag d'1 tonne.

- Produit en sac : évite le gaspillage et se transporte facilement
- Idéal pour les allées et cours, jardinières et massifs ou encore pour agrémenter un jardin.

CE FABRICATION FRANÇAISE

Sac de 25 Kg





GRAVIER BLANC CONCASSÉ 6/14
Réf. : 66

Gravier décoratif concassé blanc calcaire de granulométrie 6/14. Couleur blanc à blanc cassé lorsqu'il devient mouillé.



PAILLETTES D'ARDOISE 10/50
Réf. : 141

Ardoise pilée gris anthracite de granulométrie 10/50. Provenance d'Angers.



BLANC DE CARRARE ROULÉ 15/25
Réf. : 118

Gravier blanc de Carrare roulé de granulométrie 15/25. Provenance de Carrare en Italie, véritable marbre de qualité. Disponible également en concassé blanc 12/16 et en galet blanc 40/60.

Sac de 35 KG

NF



MIGNONETTE ROULÉ 4/8
Réf. : 59

Gravillons roulé de couleur beige. Idéal pour la réalisation d'un béton désactivé ou pour le lestage d'une toiture-terrasse. Adapté aussi pour des allées ou pour réaliser un assainissement.

www.fr.weber
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



ENDUIT DE PAREMENT

NOUVEAU

- Applicable en soubassement
- Double fonction sous-enduit et finition



WEBERTOP UNIVERSEL

Réf. : 1720xxxx

Enduit de parement minéral mince coloré, grain fin adapté pour support minéral et organique. 24 couleurs. Sac 25 kg.

MONOCOUCHES PROJETÉS LOURDS

- Classé OC2 (supports briques et parpaings)
- Aspects contemporains et traditionnels



WEBERPRAL F ET G

Réf. : 1701xxxx ou 1702xxxx

Enduit d'imperméabilisation et de décoration. Utilisable en soubassements et parois enterrées (CSIII). Sac de 25 kg. Disponible en 144 teintes.

MORTIER COLORÉ DE JOINTOIEMENT DE BRIQUES ET PLAQUETTES

- 25 teintes disponibles
- Application en 1 passe



WEBERCAL JOINT

Réf. : 1012xxxx

Jointoiement des briques et plaquettes destinées à rester apparentes. Application intérieure, extérieure et finitions des joints : pleins, brossés, creux et lisses. Sac de 25 kg.

SOUS-ENDUIT MINÉRAL À LA CHAUX AÉRIENNE

- Compatible pour les supports résidus plâtre
- Consommation 13 kg/m²/cm d'épaisseur
- Application mécanique ou manuelle



CORPS D'ENDUIT CHAUX SPÉCIAL RÉNOVATION

Réf. : 11101672

Sous-enduit minéral à la chaux aérienne pour le dressage des maçonneries anciennes. Sac de 25 kg. (anciennement webermet réno blanc)

PRIMAIRES ET ADJUVANTATION

- Améliore l'adhérence des mortiers
- Diminue la porosité et renforce l'hydrofugation
- Améliore la consistance et les performances mécaniques

- Sols et murs intérieurs et extérieurs.
- Idéal dans un local à fortes sollicitations (U4P4S), pour piscines ou planchers chauffants.
- Disponible en 20 litres, 5 litres et 2 litres.



CERMILATEX - 5L
Réf. : 000003680
Résine d'adjuvantation en phase aqueuse, venant se substituer en partie à l'eau de gâchage pour améliorer les performances du mortier. Le liquide ainsi obtenu s'intitule «solution de gâchage».

RAGRÉAGES ET MORTIERS DE LISSAGE

- Neuf et rénovation
- Forte épaisseur
- Recouvrement rapide

- Circulable sans revêtement
- Bon autolissage
- Aspect surface fin et régulier
- Pompable



RAGREFOR
Réf. : 001217440
Ragréage autolissant fibré pour le rattrapage de sol en intérieur ou extérieur. Forte épaisseur et recouvrement rapide, RAGREFOR convient pour de nombreux supports en neuf comme en rénovation, y compris dans les locaux classés P4S. RAGREFOR peut rester nu ou être peint.

ETANCHÉITÉ ET PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

- Prêt à l'emploi
- Tous locaux intérieurs jusqu'à P4S
- Pose collée ou scellée

Existe en seau de 20 kg ou kit de 6 kg



CERMITANCHE ST RAPID
Réf. : 002016040
Enduit fibré à séchage rapide, permettant de réaliser une protection à l'eau (SPEC) ou une étanchéité (SEL) sous carrelage. Compatible avec de nombreux supports en sol comme en mur intérieur, CERMITANCHE ST RAPID s'emploie en neuf comme en rénovation. Permet la réalisation d'une étanchéité avec pose collée en direct dans les locaux classés P4S (E3).

RÉPARATION DES BÉTONS

- Retrait compensé
- Excellente thixotropie
- Application facile à la truelle

Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg.



CERMIREP RAPID R3
Réf. : 001203480
Mortier mono-composant de couleur gris clair, fibré, contenant des ciments spéciaux sélectionnés et adjuvantés par des résines.

JOINTS DE CARRELAGE

- Spécial décoration, rendu lisse, fin et hydrofuge
- Recommandé en piscines, spa, hammam, douches à l'italienne, etc...
- 20 coloris disponibles

- Adapté aux petits formats.
- Résistances exceptionnelles à l'humidité, aux agressions chimiques et mécaniques.
- Facile à mélanger, appliquer et nettoyer.
- Le composant A est disponible en deux contenants : 2,75 et 5,5 kg.
- Le composant B est disponible en 20 coloris.



EPOxySTYL COMPOSANTS A ET B
Réf. : 0012417501 - 0012428701
Colle et joint époxy bicomposant. Nombreux coloris. Facile à mélanger, appliquer et nettoyer. Le composant A est à associer systématiquement avec le composant B.

MORTIERS COLLES POUR CARRELAGE

- Pose sur Planchers Rayonnant Électrique (PRE)
- Simple ou double encollage selon gâchage
- Grands formats

- Temps ouvert allongé
- Collage direct sur ancien carrelage
- Pose en façade
- Piscine
- Formule réduisant de 70 à 85% l'émission de poussière au gâchage



CERMIPLUS XL FLEX 2.0 - 25 KG GRIS
Réf. : 000318530
Mortier colle déformable à double taux de gâchage pour la pose de tous revêtements céramiques et similaires de grand format (jusqu'à 100 x 100 cm). Consistance améliorée permettant la pose en simple ou double encollage. Polyvalent en neuf et rénovation. Disponible en blanc et en gris. Classé C2S1ET C2S1EG.

IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS

- Prêt à l'emploi, sans gâchage
- Faible poids permettant une application aisée à la spatule
- Haute élasticité

Disponible en seau de 30 L.



CERMIBITUM TIX
Réf. : 002021050
Revêtement étanche bitumeux allégé (PMBC) contenant du polystyrène et modifié avec des polymères sur la base d'une émulsion bitumeuse. CERMIBITUM TIX sert à réaliser des étanchéités durables et flexibles de parties extérieures de bâtiments en terre-plein.

- Excellente adhérence
- Imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau
- Trés bonne résistance aux pressions et contre pressions hydrostatiques

Sac de 25 kg.



CERMIPROOF FC
Réf. : 001226720
Enduit mince d'imperméabilisation et de protection à base de ciment pour les ouvrages en béton et maçonnerie.

PREPARATION DES COLLES ET SOLS

- Polyvalent : tous supports
- Renforce la cohésion du support
- Favorise l'adhérence des ragréages

Compatible avec la chape anhydrite



165 PROLIPRIM UNIVERSEL
Réf. : L16520
Présente une grande polyvalence. Il régule la porosité des supports évitant ainsi le bullage et facilite l'application des enduits de sol. Il favorise l'adhérence du ragréage ou de la colle sur supports lisses ou fermés. Il assure la bonne tenue des enduits de sol et des colles sur chape anhydrite.

- Forte épaisseur : jusqu'à 40 mm
- Très bonne résistance au choc
- Résistance mécanique élevée

Utilisation intérieure/extérieure
Enrichi en fibres
Pompable
Peut être peint



188 OMNICHAPE FIBRÉ
Réf. : 188
188 OMNICHAPE FIBRÉ est un enduit de sol enrichi en fibres, prêt au mouillage. 188 OMNICHAPE FIBRÉ permet la réalisation d'ouvrages d'interposition ou de ragréages, pour l'intérieur et l'extérieur, dans le neuf comme en rénovation. 188 OMNICHAPE FIBRÉ est destiné à la confection de chapes minces ou de ragréages de sol de parkings et garages privatifs, aires de stockage. Ne sont pas visés les sols industriels lourds tels : chaudronnerie, aciérie, fonderie, laiterie...

- Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement

Simple encollage jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide



5024 PROLIDAL MAX
Réf. : 5024
Mortier-colle amélioré polyvalent à double consistance, avec émission de poussières réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles jusqu'à 3 600 cm² sur supports neufs et anciens. Il est adapté à la mise en œuvre de carreaux de porosité réduite.

- Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Hydrofugé



5021 PROLITERRASSE
Réf. : 5021
Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toute porosité spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs. Il permet l'application sur supports en neuf et rénovation.

- Spécial planchers bois et supports déformables
- Applicable en faible épaisseur
- Durcissement rapide

Produit pompable
Enrichi en fibres



184 SOLFIBRÉ
Réf. : 184
184 SOLFIBRÉ permet de réaliser un ragréage pour un emploi en sol intérieur dans les locaux classés P3 au plus. Prêt au mouillage, 184 SOLFIBRÉ est particulièrement adapté aux travaux de rénovation sur support bois.

- Supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Finition grain très fin
- Spécial déco : 21 coloris

Prise rapide
Souple
Hydrofugé



5046 ELIT
Réf. : 5046
Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement de carreaux de toute porosité, le joint 5046 ELIT permet la réalisation de joints très fins de 1 à 6 mm, en sols et murs, intérieurs et extérieurs. 5046 ELIT convient sur tous planchers chauffants. Disponible en 21 coloris (voir nuancier), il offre une teinte régulière et homogène. 5046 ELIT est un mortier à base de ciment amélioré (CG2), avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W) selon la Norme NF EN 13888.

- Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- Mortier colle polyvalent : tous planchers chauffants, grands carreaux, façades
- Mortier colle duo : double taux de gâchage pour une consistance normale ou fluide

Rendement équivalent à un sac de 25 kg



5074 PROLICREME
Réf. : 5074
Mortier-colle duo à émission de poussière réduite C2S1 ET/EG, polyvalent, à hautes performances d'adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, sur planchers chauffants (à eau et PRE), sur planchers béton, sur vide sanitaire ou locaux non chauffés, sur murs intérieurs jusqu'à 3 600 cm², sur sols intérieurs jusqu'à 10 000 cm² classés NF UPEC (cf CPT sols grands formats et carreaux oblongs – travaux neufs), et en façades de 0 à 28 m.

- Neuf et rénovation
- Rendement élevé
- Gris et blanc



5071 PROLISOUPLE
Réf. : 5071
Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens ; sur murs et sols intérieurs et extérieurs. Il autorise l'application de grands formats jusqu'à 10 000 cm² classés NF UPEC (cf. CPT Sol Grands Formats).

PRODUITS POUR LE GROS ŒUVRE ET LA MAÇONNERIE

- Prêt à gâcher
- Résiste à la pression et à la contre-pression d'eau
- Application facile en 2 couches croisées



PLANISEAL 88
Réf. : 0937025 Gris - 0937125 Blanc
Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage.

- SEL prêt à l'emploi
- Séchage rapide (application de la 2e couche après 1 h, pose du revêtement après 4 h)
- Faible consommation



Température d'application conseillée + 5 °C à + 30 °C
Délai avant recouvrement 4 h

MAPELASTIC AQUADEFENSE
Réf. : 7345215
Membrane liquide, élastique, prête à l'emploi et à séchage rapide pour la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau sous carrelage.

- Avis technique SPEC
- Existe en kit de 6 m²



MAPEGUM WPS SYSTÈME SPEC
Réf. : 125954
Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC).
Avis technique CSTB.

- Finition lisse facilitant la pose de l'étanchéité ou de revêtements minces (mosaïque)
- Prise rapide : ouverture au passage après 2 h



NIVORAPID FP
Réf. : 1496125
Mortier prêt à l'emploi permettant la réalisation de formes de pente ou de chape adhérente (de 3 à 40 mm d'épaisseur).

- Peut être laissé nu ou recouvert
- Ouverture rapide au trafic piétonnier

Sac 25 kg
Nouveau sac SPRINT à ouverture rapide



PLANEX
Réf. : 013525
Ragréage extérieur autonivelant (de 3 à 10 mm d'épaisseur).

- Spécial grands formats
- Sac à ouverture facile
- Certification QB locaux P3



ULTRAPLAN RENO 3
Réf. : 1490225
Ragréage P3 autolissant, dédié carreleur, rénovation (de 3 à 10 mm d'épaisseur).

MAPEI
Vous faciliter la vie

PRODUITS POUR LA POSE DE CARRELAGE

- Polyvalent : pour tous types de carreaux, tous formats, tous supports
- Facilité d'application : produit onctueux, consistance adaptable, temps ouvert allongé, résistant au glissement et faible émission de poussière
- Facilité de manutention : sac de 15 kg à poignée, facile à transporter et à manipuler



ULTRALITE MULTI
Réf. : 2427115 Gris - 2427215 Blanc
Mortier colle allégé C2TE, à consistance variable (fluide ou normale), à haut rendement et à forte réduction de poussière.
Certificat QB.

- Sans primaire sur ancien carrelage et dalle vinyle semi-rigide

Simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm
Sac de 25 kg



KERAFLEX
Réf. : 1195925 Gris - 1195225 Blanc
Mortier colle amélioré à consistance variable destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur, format max. 3600 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et de rénovation.
Certificat QB.

- Hautes performances : locaux P4S
- Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermostatiques
- Sac à ouverture facile



ULTRAPLAN MAXI FIBRE
Réf. : 1490025
Ragréage de sol P4S fibré, à prise rapide, forte épaisseur (3 à 40 mm), neuf et rénovation.

34 coloris assortis au mastic Mapesil AC



ULTRACOLOR PLUS
Réf. : selon coloris
Mortier de jointoiement haute performance à prise rapide destiné à la réalisation de joints de 2 à 20 mm, à prise et à séchage rapides.

- Adapté aux planchers chauffants
- Adapté à la pose de carreaux de grand format
- Sans primaire sur ancien carrelage et dalle vinyle semi-rigide

Simple encollage jusqu'à 100 x 100 cm



KERAFLEX S1
Réf. : 119925 gris - 119925 blanc
Mortier colle amélioré déformable C2TE S1, hautes performances, à consistance variable (fluide ou normale).
Certificat QB.

- Applicable de 1 à 70 mm d'épaisseur en une seule passe
- Talochage et remise en service rapides

Nouveau sac SPRINT à ouverture rapide



PLANITOP 400 F
Réf. : 231325
Mortier de réparation R3 fin, thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide.
1 à 70 mm d'épaisseur.

SOLUTIONS D'ÉVACUATION DE FUMÉES



- Système innovant de répartition d'air chaud
- Confort thermique global dans toute la maison
- Préserve la qualité de l'air. Grâce au filtre pas de trace noire autour des bouches de soufflage



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD
Réf. : AIRWOOD

AIRWOOD ne se contente pas de récupérer et de distribuer la chaleur créée par l'énergie bois dans toutes les pièces de la maison. AIRWOOD transforme votre chauffage au bois pour en faire votre mode de chauffage principal, rafraîchir votre intérieur en saison estivale, produire de l'électricité pour votre consommation personnelle et améliorer la qualité de l'air de votre intérieur. Avec AIRWOOD, vous optimisez le rendement global de votre installation de chauffage bois en restituant, grâce au conduit échangeur, les calories habituellement évacuées dans les fumées, et vous gagnez en confort en profitant dans toute la maison d'une température homogène. Avec AIRWOOD par Cheminées Poujoulat, repensez la place du chauffage au bois dans votre habitat.

- Pertes de charges optimisées par le choix des diamètres
- Gain de temps en intervention
- Pas de joint aux jonctions

Finitions des conduits : le conduit PGI en Inox peut être proposé dans toutes les nuances RAL, contactez le service client pour le choix de la teinte ; plus-value accessoires : 30 % ; disponible sur stock : noir mat (P 9030)



CONDUIT CONCENTRIQUE POUR POÊLE À GRANULÉS
Réf. : PGI

Le système PGI est un conduit de fumée en Inox pour le raccordement des appareils à granulés. Cette nouvelle génération de conduit de cheminée optimise la performance des appareils et s'intègre dans un habitat neuf ou existant, dont l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.

- Rapide à installer
- Permet le raccordement de tout type d'appareil à bois
- Étanchéité parfaite par simple emboîtement

Conduits disponibles du Ø 150 au Ø 230 mm



CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
Réf. : INOX-INOX et INOX-GALVA

Les conduits polycombustibles de la gamme INOX-INOX et INOX-GALVA s'intègrent parfaitement aux constructions modernes ou en rénovation et permettent le raccordement de tous les appareils de chauffage à bois. Ils s'installent facilement par simple emboîtement et collier de sécurité. Leur isolation intégrée permet le maintien des températures de fumées et garantit le meilleur rendement de l'appareil de chauffage. La gamme comprend deux types de conduits, Inox-Inox pour l'extérieur des bâtiments, Inox-Galva pour l'intérieur des bâtiments.

- Compatible toutes toitures et tous systèmes de ventilation
- Excellence de la performance aéraulique
- Plusieurs nuances tuile et ardoise disponibles

Installation facile



SORTIE DE TOIT VENTILATION HAUTE PERFORMANCE
Réf. : VENTÉLIA

La sortie de toit circulaire spécial ventilation Ventélia se distingue par ses performances aérauliques exceptionnelles et la richesse de ses applications (possibilité de raccordement avec une VMC, une hotte de cuisine, un chauffe-eau thermodynamique, un sèche-linge, etc.).

- Gamme complète et complémentaire sur le segment Ventilation en maison individuelle
- Facilité de mise en œuvre et de raccordement grâce au manchon flexible
- Sorties mécaniquement stables en toiture

Produits facilement intégrables en toiture grâce aux finitions disponibles

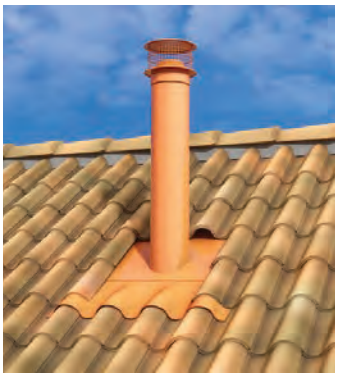

SORTIE DE TOIT VENTILATION DÉDIÉE AUX RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
Réf. : VENTÉLIA SANIT'AIR

Ventilation PRIMAIRE (Ø 100) : Elle assure la prise d'air en toiture du système du réseau d'assainissement. Ventilation SECONDAIRE (Ø 100) : Elle assure grâce au chapeau statique l'évacuation en toiture des gaz de fermentation du réseau.

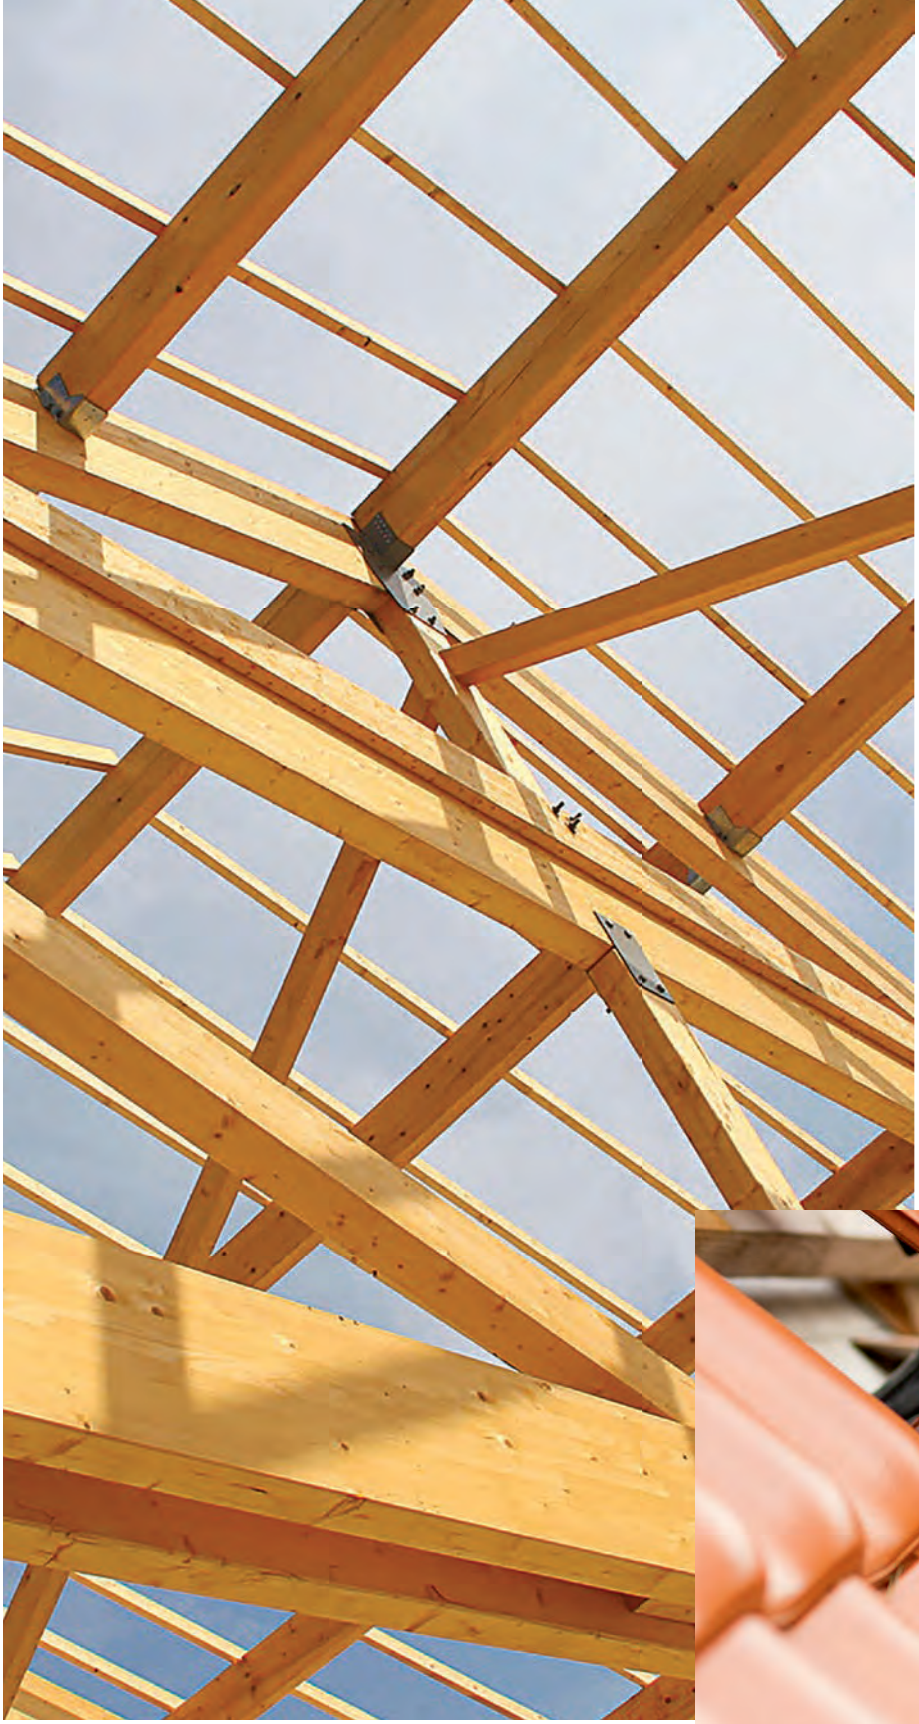





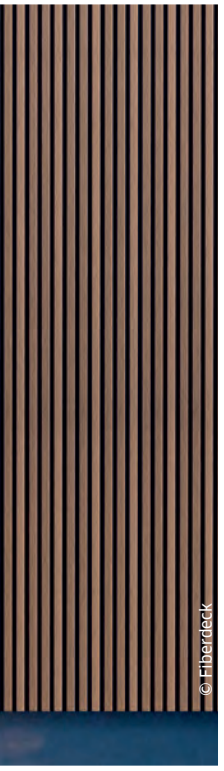

Charpente
Couverture
Bardage

Bois de charpente

Écran

Évacuation eau pluviale

Planche de Rive / Sous Face

Toiture / Accessoires

Toiture / Bardage

Toiture / Isolation

Toiture / Tuile

LA TECHNIQUE
au service de
l'esthétisme


© Nicoll

© Nicoll



GUILLAUME DE BELSUNCE
Directeur Régional Nord/IDF
NICOLL

Agissons à la source

Chez Nicoll, nous voulons favoriser le développement de l'économie circulaire : agir toujours plus à la source.

Nous récupérons les produits en fin de vie pour les réutiliser dans la fabrication de nouveaux produits. De cette façon, nos déchets ne vont pas polluer les rues, les rivières et les océans, mais sont maintenus à l'intérieur d'un cercle vertueux, créé par **l'économie circulaire.**

Dans cette démarche, nous intégrons dans la couche interne de nos gouttières **Techtan®** et de nos habillages de débords de toits **Belriv®** des MPR (Matières plastiques Recyclées).

Notre dernière gamme **Nicoll Hometech®** poursuit cette démarche puisque Nicoll Hometech intègre 20 % de matière recyclée externe et est 100 % recyclable.



GRÉGORY FRANCOIS
Sales Manager
Profilés Bâtiment
DECEUNINCK SAS FRANCE

Nouveau bardage à jonction invisible

Rendre la vie **PLUS FACILE** aux installateurs !

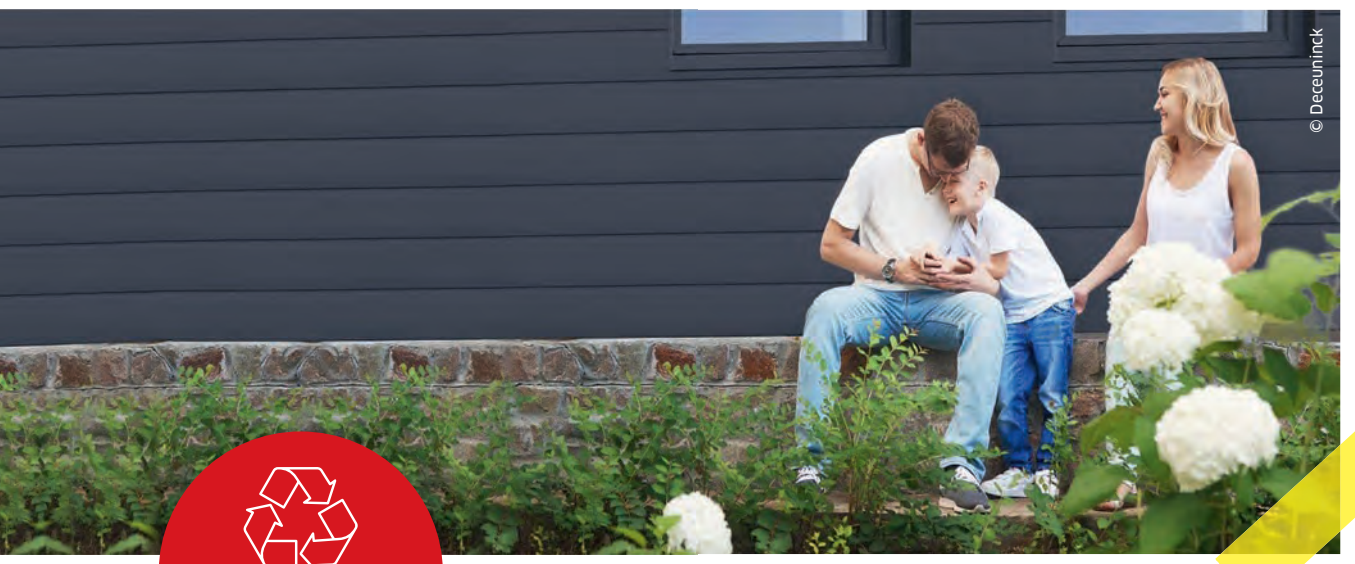

100 % recyclable

Le bardage P2730, à jonction invisible, offre une finition parfaite et permet de couvrir jusqu'à 10 m de façade.



Ce système offre un gain de temps important et aussi un plus grand confort de pose pour l'installateur !

5 mètres linéaires suffisent pour couvrir 1 m².

Son système de fixation par clips garantit sa tenue dans le temps. Aucune déformation par dilatation, même sur les couleurs les plus foncées.

Très faciles à mettre en œuvre, les profils de finition sont composés d'un support à positionner au démarrage de la pose, puis de couvre-joints qui viendront parfaire l'ouvrage.

Le système " P2730 " permet une pose verticale ou horizontale, laissant libre cours à vos idées. Ce modèle existe en plusieurs coloris et est compatible ITE.


© Doerken

Les BIENFAITS des ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Les écrans de sous-toiture sont des feuilles souples qui viennent se placer sous les éléments de couverture, ardoises, tuiles ou bardeaux. Leurs avantages sont multiples.

Les écrans de sous-toiture existent sous différentes formes comme les écrans rigides que sont les panneaux de particules ou de contreplaqué, les écrans souples de type HPV hautement perméables à la vapeur d'eau, les écrans polyéthylène ou les barrières radiantes de sous-toiture ou écrans réfléchissants. Il existe aussi des écrans bitumineux, plus lourds que les écrans synthétiques. Ils offrent une très forte résistance mécanique et une bonne tenue au vent. Leur surface antidérapante facilite leur mise en œuvre.

Des fonctions multiples

1 **Les fonctions des écrans de sous-toiture sont multiples.** Ils protègent les combles des infiltrations de poussière, de suie ou de neige. Ils évitent les intrusions d'insectes, oiseaux et éventuels rongeurs. Ils permettent aussi de recueillir et évacuer les eaux de ruissellement dues à la condensation. Sans compter qu'ils viennent en complément de l'isolant et améliorent la performance thermique de la toiture.



© Siplast

2 **Durant le chantier de construction,** les écrans de sous-toiture participent à la mise hors d'eau de la maison, pour une durée n'excédant pas huit jours et dans des conditions climatiques normales.

3 **Le Centre scientifique et technique du bâtiment** précise qu'en bâtiment neuf ou en réfection complète, l'usage d'écran de sous-toiture de type HPV sous avis technique ou homologation est requis. Il permet la pose de l'isolant au contact de l'écran, sans lame d'air entre l'écran et l'isolant. Un pare-vapeur indépendant et continu doit compléter cette isolation côté intérieur.



ASSURER AU BOIS protection & longévité

Le bois peut être sujet aux attaques d'origine biologique, celles des champignons lignivores comme la mérule ou des larves d'insectes xylophages. La lignine et la cellulose sont dévorées par ces créatures voraces. Vos charpentes, ossatures bois, lames de terrasse et autres bardages sont alors menacés.

Le bois doit donc être traité pour résister à ces attaques et faire face aux intempéries. Les produits de traitement apportent une durabilité structurelle au bois. Il s'agit de produits biocides dotés de propriétés insecticides, fongicides ou anti-termites, souvent mis en œuvre grâce à des procédés d'imprégnation sous pression en autoclave. Les produits de protection apportent une durabilité esthétique.

Vous pouvez utiliser des produits filmogènes comme les vernis, les peintures, les vitrificateurs ou certaines lasures ou bien des produits d'imprégnation comme les huiles naturelles et les saturateurs qui pénètrent dans le bois jusqu'à saturation.

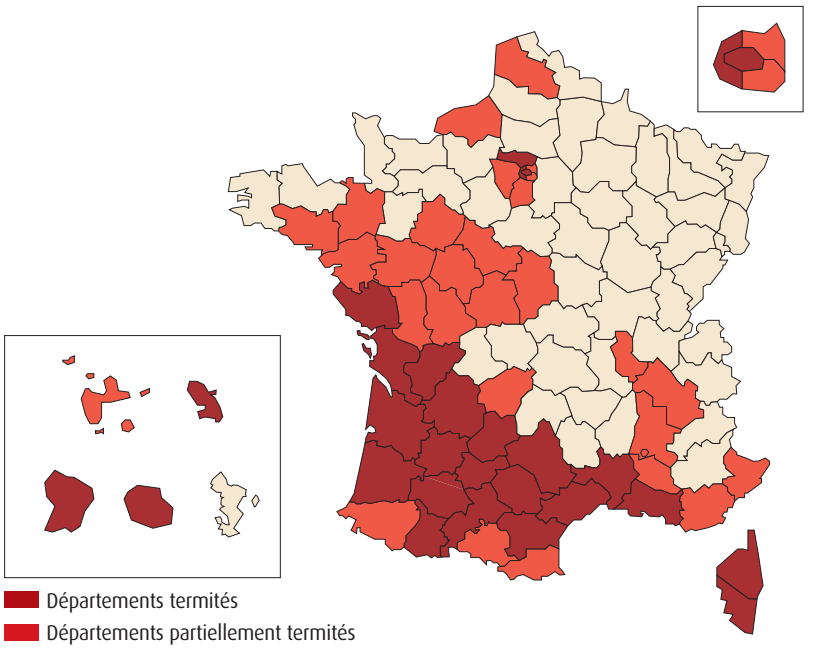

Localisation des TERMITES et des ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX en France



Pentes *minimales* admissibles

Type de tuiles	Situation	Zone d'application		
		ZONE I (m.p.m.)	ZONE II (m.p.m.)	ZONE III (m.p.m.)
Grand moule	Protégée	0,30	0,30	0,45
	Normale	0,35	0,45	0,50
	Exposée	0,50	0,60	0,70
Petit moule	Protégée	0,35	0,45	0,50
	Normale	0,45	0,50	0,60
	Exposée	0,60	0,70	0,75

Trois zones pour définir la pente d'une toiture

La pente d'une toiture doit être conforme à la réglementation propre à chaque zone géographique. Il convient de la respecter pour assurer une bonne résistance au vent, un écoulement rapide des eaux de pluie, la solidité générale de l'édifice.

ZONE 1

Votre maison est située à plus de 40 km de la côte, à une altitude inférieure à 200 m au-dessus du niveau de la mer.

ZONE 2

Votre maison est située entre 20 et 40 km des côtes, à une altitude de 200 à 500 m au-dessus du niveau de la mer.

ZONE 3

Votre maison est située à moins de 20 km de la côte, à une altitude supérieure à 500 m au-dessus du niveau de la mer.

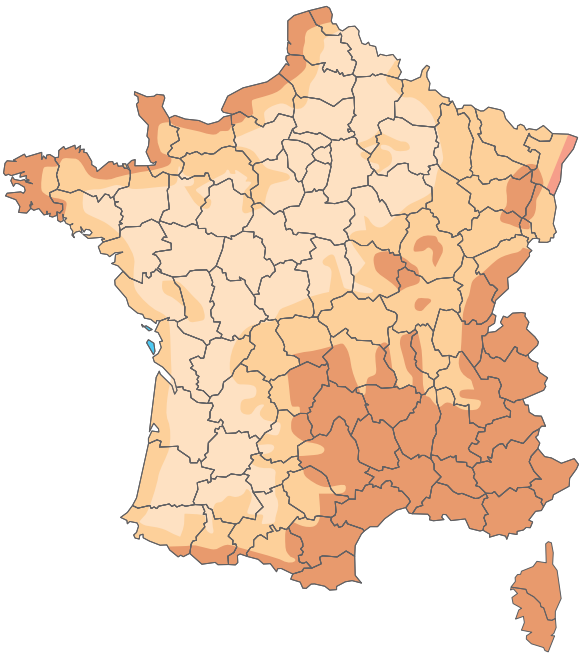

L'obligation d'isolation thermique

Vous envisagez d'entreprendre d'importants travaux de rénovation ? Vous êtes alors contraint, dans certaines conditions, de réaliser une isolation thermique. En quoi consistent ces travaux ?

1 **Vous souhaitez réhabiliter des parois de locaux chauffés qui donnent sur l'extérieur,** transformer un garage en pièce d'habitation, mener d'importants travaux de réfection de votre toiture.

2 **Vous entreprenez un ravalement important de la façade d'un bâtiment chauffé,** c'est-à-dire, refaire l'enduit existant, ajouter ou remplacer un parement. L'isolation thermique est obligatoire si le ravalement concerne au moins 50 % de la façade en dehors des ouvertures. Les travaux d'isolation s'appliquent aux façades constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques.

3 **Vous aménagez une pièce de plus de 5 m² de surface de plancher pour la rendre habitable,** qu'il s'agisse de combles, d'un garage annexe ou d'une pièce non habitable, non enterrée ou semi-enterrée. Vous devez alors isoler les planchers bas qui donnent sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, les toitures en pente ou les toitures terrasses, les murs donnant sur l'extérieur.

4 **Vous effectuez des travaux de réfection sur au moins 50 % de la surface de votre toiture,** vous installez une sur-toiture.

SARKING OU PANNEAUX AUTOPORTANTS ?



Deux grandes tendances se disputent sur le marché de l'isolation de la toiture par l'extérieur : le sarking et les panneaux autoportants. N'hésitez pas à solliciter les conseils d'un professionnel pour choisir la technique d'isolation la plus adaptée à votre projet.

- Le sarking, c'est cette méthode d'isolation de la toiture par l'extérieur, utilisée pour aménager des combles. Elle convient à une charpente de type traditionnel constituée de chevrons posés de manière régulière. Elle consiste à disposer des plaques isolantes, généralement en matériau synthétique, de manière transversale aux chevrons. On préserve ainsi l'esthétique de la charpente d'origine. Sa mise en œuvre est rapide. La mise en place d'un platelage permet d'obtenir une surface plane au-dessus des chevrons de la charpente puis, d'un frein-vapeur, afin de garantir une étanchéité à l'air. L'association d'un sous-toit et de panneaux isolants permet ainsi de lutter contre les ponts thermiques. Le sarking apporte de hautes performances thermiques et phoniques.

- Les panneaux autoportants sont des plaques associées à d'autres éléments pour sécuriser et étanchéifier votre installation. Conçus pour être posés directement sur les pannes de la charpente, ils permettent de supprimer les chevrons. Ils couvrent alors d'un seul tenant toute la hauteur du toit. Une âme isolante incorporée au cœur du panneau assure l'isolation thermique. Les panneaux peuvent ensuite être revêtus de tout type de couverture.

Des matériaux *variés* pour couvrir votre toit

Les matériaux de couverture varient aussi selon les goûts et les régions. Selon aussi parfois les réglementations en vigueur déterminées dans le plan local d'urbanisme (PLU).

RENSEIGNEZ VOUS AVANT D'ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX.



Les tuiles sont certainement les plus répandues pour couvrir les toits. Elles peuvent ainsi être en terre cuite, dites écailles en Alsace, plates en Bourgogne, romanes dans le Sud. Elles peuvent être aussi en béton, offrent une forte résistance au gel et ont une durée de vie très longue.

Au nord de la Loire, c'est l'ardoise qui est la plus utilisée. Elle résiste particulièrement bien aux intempéries et offre de belles performances thermiques. La couverture peut aussi être en métal le plus souvent en zinc ou en acier (bac acier), étanche, résistant et facile d'entretien. C'est un matériau qui s'adapte à toutes les formes, aux pentes de toit, à tous les styles architecturaux.

Les tuiles en bois sont traitées pour être imputrescibles et résister aux épreuves du temps. Elles sont particulièrement performantes au niveau thermique et acoustique. Grâce aux cellules photovoltaïques qui les constituent, les tuiles photovoltaïques convertissent l'énergie du soleil en électricité. Dans certaines régions, le chaume procure d'intéressantes performances thermiques tout en apportant un charme certain à votre habitat.



Prenez SOIN de votre TOITURE

La toiture est soumise à rude épreuve, entre le vent, la pluie, le gel, la neige, les variations de température soudaines, les déjections animales et autres aléas… Prolongez la vie de la couverture en imperméabilisant les tuiles, en éliminant les mousses et les lichens qui se forment et nuisent à la longévité de la couverture et à son pouvoir d'étanchéité. Pensez aussi à vérifier régulièrement l'état de la charpente, des noues et des solins. Remplacez ardoises et tuiles cassées, nettoyez régulièrement les gouttières et les chéneaux en zinc, en PVC ou en aluminium.



Au moment de la pose de la couverture, n'hésitez pas à panacher les tuiles ou les ardoises, en utilisant simultanément plusieurs palettes. Les différentes nuances de fabrication ou de couleurs naturelles se trouvent ainsi réparties sur l'ensemble du toit.

VOUS ÉVITEREZ DES TACHES DE COULEUR DISGRACIEUSES SUR VOTRE TOIT.

Des volets pour se protéger du soleil et de la chaleur



Des volets roulants extérieurs peuvent être fixés sur vos fenêtres de toit. Ils accompagnent la fenêtre dans toutes ses positions et protègent du soleil.

Dans le neuf comme dans la rénovation, les volets roulants s'installent sur le cadre existant de la fenêtre, quels que soient le type et la pente du toit. La fenêtre peut toujours pivoter librement pour aérer la pièce ou permettre le nettoyage. Le coffre, recevant le volet roulant, s'intègre harmonieusement à l'ensemble de la fenêtre.

Pour une bonne évacuation des eaux pluviales



Lorsque c'est possible, optez pour un récupérateur d'eau de pluie, une des alternatives écologiques pour arroser votre jardin, alimenter les sanitaires ou laver le sol.

La gouttière est le premier élément à installer pour permettre le ruissellement de l'eau.

Si votre toit est plat, vous pouvez poser un siphon qui favorisera l'écoulement. N'hésitez pas à poser un filtre ou une crapaudine pour empêcher le passage de feuilles et branchages.



© Nicoll

Gouttière zinc

Gouttière PVC

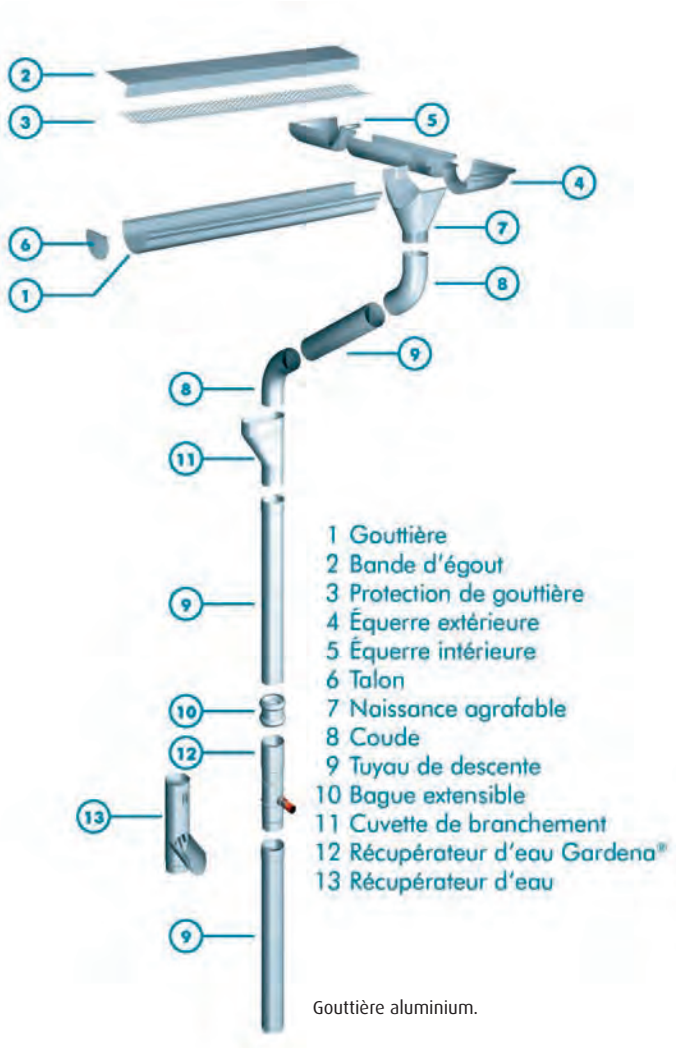

Gouttière aluminium.

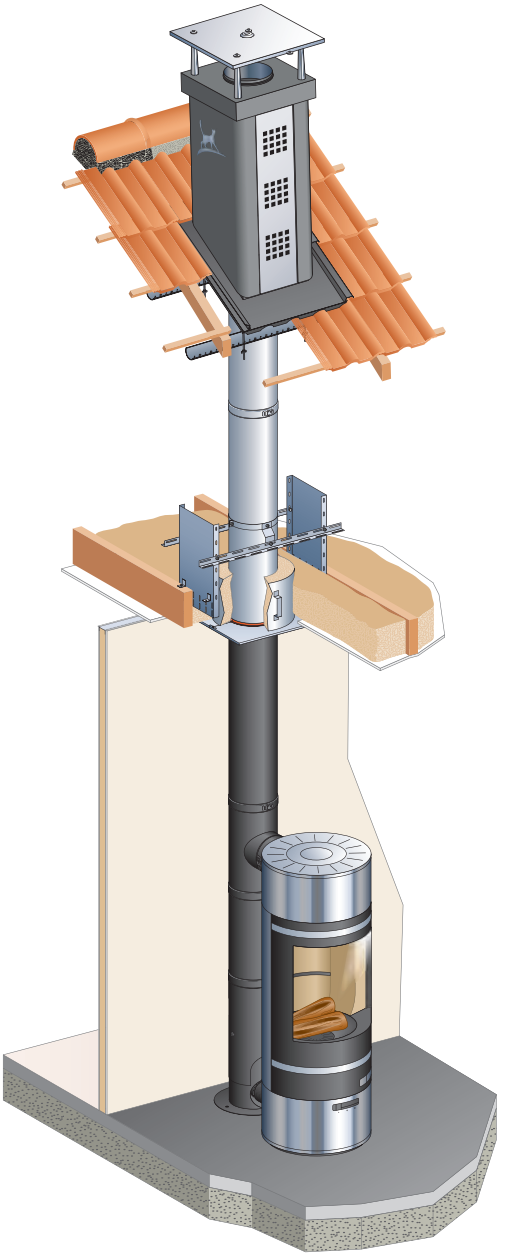

Conduit de cheminée
QUELQUES CONSEILS

Vous utilisez un poêle à bois, un insert, un foyer fermé comme mode de chauffage ? Du fait de la température très élevée des fumées sortant de ces appareils, vous devez installer un conduit de cheminée ou tubage continu, de la sortie de votre appareil jusqu'à l'évacuation sur le toit.

Un conduit de cheminée est constitué de trois éléments : un conduit de fumée, un conduit de raccordement et une sortie en toiture. Il peut être métallique ou maçonné avec des boisseaux de terre cuite, béton, brique ou terre cuite émaillée. Selon les normes en vigueur, une distance de sécurité de 80 mm doit être ménagée entre la paroi externe du conduit et un éventuel matériau combustible. Le diamètre des conduits peut mesurer, selon le type de foyer, entre 180 et 230, voire 300 millimètres. Veillez à poser correctement la sortie de toit. Elle est fixée à l'intérieur grâce à deux barres perforées qui sont vissées dans la charpente et quatre grandes tiges filetées qui maintiennent la cheminée faisant office d'étrier. Prévoyez au moins 8 centimètres entre le conduit et le bois de charpente pour éviter tout risque d'inflammation.





RÉGLEMENTATION

Travaux de fumisterie

Il faut veiller à l'application de la NF DTU 24.1, publiée en février 2006, et prendre en compte l'Arrêté du 31 octobre 2005, relatif à la réversibilité énergétique en maison individuelle (Loi sur l'air), ainsi que les réponses techniques en vue de l'application de la réglementation thermique RT 2012.

FIRST PLAST FRANCE

GOUTTIÈRE COEX INNOVATION : design, fiabilité et résistance

Gouttière avec une haute résistance à la rupture aux agents chimiques, physiques et atmosphériques.



Le système gouttière de First Plast est extrêmement simple à installer :

l'assemblage des éléments peut se faire soit par collage, soit par système à joint (ce système permettant une dilatation adaptée aux conditions climatiques).

Les accessoires servent à assembler les éléments quelle que soit la mise en œuvre choisie. Nos gouttières sont disponibles en plusieurs modèles, réalisées avec un procédé d'extrusion du PVC ou co-extrusion COEX.

LES ATOUTS

- **Légère** à transporter et facile à installer
- **Propriétés mécaniques stables** dans le temps
- **"Eco-Friend" matériau :** 100 % recyclable en fin de vie et faible utilisation de la production de sources fossiles x
- **Haute stabilité de la couleur** dans le temps
- Gamme complète d'accessoires
- Solutions personnalisées (étiquetage, emballage)

VISSERIE



- Empreinte profonde pour un bon maintien de l'embout
- Possibilité de visser avec douille pour serrage plus efficace
- Moletage qui réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis





CE

Pointe entaillée antifendage du bois - Filet découpé pour un vissage plus rapide - Filetage profond avec une excellente résistance à l'arrachement

TIREFOND 10X140 - TX - BOÎTE DE 25 - STARBLOCK
Réf. : 479974
Tirefond acier zingué blanc Starblock. Tête hexagonale avec empreinte TX.
Pour ossature de charpente ou charge lourde

- Capacité de charge en traction supérieure à la tête fraisée
- Excellente résistance à l'arrachement, amorce de vissage immédiate
- Meilleure tenue de l'embout grâce à l'empreinte profonde Torx





CE

Pointe entaillée antifendage du bois - Double cône renforce la solidité de la tête - La tête large permet un meilleur appui sur la pièce à fixer

VIS CHARPENTE TÊTE CYLINDRIQUE 8X120 BOÎTE DE 50 STARBLOCK
Réf. : 479067
Vis charpente acier zingué blanc Starblock.
Tête cylindrique avec empreinte TX. Pour ossature de charpente ou charge lourde.

- Crans sous tête Autofraisant
- Excellente résistance à l'arrachement, amorce de vissage immédiate
- Meilleure tenue de l'embout grâce à l'empreinte profonde Torx





CE

Pointe entaillée antifendage du bois - Double cône renforce la solidité de la tête

VIS CHARPENTE TÊTE FRAISÉE 8X120 - BOÎTE DE 50 STARBLOCK
Réf. : 479056
Vis charpente acier zingué blanc Starblock. Tête fraisée avec empreinte TX .
Pour ossature de charpente ou charge lourde.

- Crans sous tête Autofraisant
- Double cône renforce la solidité de la tête
- Empreinte Torx pour une meilleure tenue de l'embout





CE

Filetage profond résistant à l'arrachement - Pointe entaillée antifendage du bois, facilite le vissage dans les bois durs

VIS INOX A2 - 4X40 - BOÎTE DE 200 STARBLOCK
Réf. : 479146
Vis Starblock TX inox A2. Pour fixation de tous bois : pins, résineux, exotiques

- Pointe autoforeuse : évite l'utilisation d'un forêt
- Tête réduite pour une finition discrète et esthétique
- En Inox A2 pour une résistance accrue à la corrosion





CE

Crans sous tête Autofraisant - Moletage réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

VIS BARDAGE INOX A2 - 3.2X50 - BOÎTE DE 500 STARBLOCK
Réf. : 486771
Vis Starblock TX inox A2 tête réduite avec crans sous tête, moletage et pointe autoforeuse.

www.scierie-gm.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

BOIS DE CHARPENTE - BOIS COLLÉ - BOIS RABOTÉ - BOIS D'OSSATURE - BOIS D'EMBALLAGE









FABRICATION FRANÇAISE

SERVICES

Réf. : Services

Traitements classe 2,
traitements autoclave classe 3 et 4,
séchage, brossage et logistique

BOIS DE CHARPENTE EN SAPIN ÉPICÉA

Charpente traditionnelle ou industrielle, classées C18 à C30 et fabriquées à partir de bois PEFC, nos bois ont un aspect raboté

- Bonne résistance de la structure : jusqu'à C30
- Large choix de sections et de dimensions
- Aspect raboté





CHARPENTE TRADITIONNELLE

De finition brute ou rabotée, traitée fongicide insecticide et classée C18, C24 ou C30, selon les règles strictes de la norme CE, notre gamme de sciages standard et sur mesure est l'une des plus larges et des plus profondes disponibles sur le marché. Fabriqués à partir d'une matière première issue de forêts gérées durablement (PEFC), ces produits, à l'aspect raboté, sont le résultat de la combinaison d'un savoir-faire humain reconnu et d'un outil de production à la pointe de la technologie.

- Bonne résistance structurelle : classée C24



CHARPENTE INDUSTRIELLE

Classés C24 d'après les critères très exigeants de la norme CE, bruts ou traités, frais ou ressuyés, les bois de fermette SIAT sont pour vous la garantie d'une mise en œuvre rapide et facile.

BOIS DE COUVERTURE EN SAPIN ÉPICÉA

Le complément des gammes charpentes traditionnelles et industrielles du Groupe SIAT



BOIS DE COUVERTURE

En complément de ses gammes charpentes traditionnelles et industrielles, le groupe SIAT vous offre un large choix de bois de couverture, vous permettant de finaliser aisément vos travaux de toiture. Le groupe SIAT met également à votre disposition des tasseaux de couverture pour les toits en zinc et des planches de rives.

BOIS DE CHARPENTE SECS, BMA, BLC

Bois sec pour charpente sèche, bois massif abouté (BMA), bois lamellé collé (BLC)

- Bois sec : léger, stable et facile à mettre en œuvre
- BMA, BLC : très stables, rabotés et chanfreinés



BOIS SEC, BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Traités classe 2 et classés C24 à C30, légers, nos bois secs facilitent la manutention et ne bougent plus après assemblage. BMA, BLC : classés C24, ils sont stables dimensionnellement. Le BLC est adapté en cas de forte portée de charge.

OSSATURE MOB SAPIN ÉPICÉA SEC À 18 %

Montant raboté, solive rabotée, liteau d'ossature, semelle rabotée





BOIS D'OSSATURE (MOB)

Nos bois secs à 18 % sont plus stables et moins sujets à la déformation, ils ne bougent plus après assemblage. Plus légers (environ 25 % de poids en moins), ces bois sont également plus faciles à mettre en œuvre.

TASSEAUX MOULURES EN SAPIN ÉPICÉA

Tasseaux et moulures





TASSEAUX, CORNICHES, BAGUETTES D'ANGLE, CHANTS PLATS, PLINTHES

Tasseaux rabotés nord ou sans nœuds, corniches modernes ou classiques, baguettes d'angle, chants plats, demi-ronds, quart de rond, alèzes, cimaises, chambranles, parcloses, nez de cloison, plinthes arrondies ou moulurées : le groupe SIAT vous propose une gamme très complète pour réaliser vos finitions ou travailler votre aménagement intérieur.

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE





- La référence des écrans de sous-toiture R3
- Ultra résistant
- Certification QB du CSTB

DELTA-VITAXX - ÉCRAN DE SOUS-TOITURE HPV R3

Réf. : 02202787

Écran de sous-toiture : quadri-couches armé très résistant. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV).
R3 (entraxe jusqu'à 90 cm).
Conformité : DTU 40.29, CPT 3560, DTU 31.2 (utilisation en façade comme pare-pluie).
Certification QB du CSTB.

PARE-VAPEUR

- -La référence des pare-vapeur armés
- Conforme aux DTU (valeur Sd supérieure à 18 m)
- Qualité supérieure



Accessoires système : DELTA®-INSIDE BAND, DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX, DELTA®-DUO TAPE 38, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX FX, DELTA®-FAS CORNER.

PARE-VAPEUR DELTA-FOL DBF

Réf. : 02204786

Pare-vapeur translucide armé. Pour la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air dans le cadre de constructions isolées (combles aménagés ou ossature bois). Armature blanche associée à deux enductions spéciales translucides freinant la diffusion de vapeur. Permet de contrôler la bonne application d'une isolation soufflée. Conforme aux DTU 31.2 et 45.10 : valeur Sd : 18 m.
Masse surfacique : env. 160 g/m² - Valeur Sd : env. 20 m - Résistance à la rupture (EN 12311-1) env. 360/300 N/5 cm - Résistance à la déchirure au clou (EN 12310) : env. 400/400 N - Résistance aux températures : - 30 °C à + 80 °C - Poids d'un rouleau : env. 12 kg (1,50 m x 50 m) env. 46 kg (2,75 m x 100 m)



- La référence du marché des écrans de sous-toiture
- Très résistant
- Certification QB du CSTB

Collage des recouvrements et petites réparations avec l'adhésif armé DELTA-MULTI-BAND.

DELTA-VENT S - ÉCRAN DE SOUS-TOITURE HPV R2

Réf. : 02204381

Écran de sous-toiture tri-couches très résistant. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). R2 (entraxe jusqu'à 60 cm).
Conformité : CPT 3560, DTU 31.2 (utilisation en façade comme pare-pluie).Test 1.000 heures UV.
Certification QB du CSTB.

PARE-PLUIE

- La référence des pare-pluie HPV
- 1.000 h UV : phase chantier 3 mois
- Grande longévité

Pare-pluie conforme au DTU 31.2. Application sur le panneau de contreventement ou sur support discontinu, au contact direct de l'isolant thermique de la façade.



PARE-PLUIE DELTA-VENT N (BARDAGES FERMÉS) 1,5 MX50 M

Réf. : 02202449

Pare-pluie pour bardages à joints fermés. Deux bords autocollants intégrés : étanchéité au vent (version PLUS). Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). Conforme au DTU 31.2. Test 1.000 heures UV : phase chantier de 3 mois (DTU 31.2). DELTA®-VENT N : disponible en grandes largeurs jusqu'à 3 mètres. DELTA®-VENT N PLUS : deux bords autocollants intégrés assurant l'étanchéité au vent et empêchant la pénétration d'air froid dans la paroi isolée.

- La référence des pare-pluie pour claire-voie
- 20 ans sans le moindre désordre
- Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1)



Pour ajourations jusqu'à 50 mm/50 %, opter pour DELTA-FASSADE 50. Adhésif anti-UV et Euroclasse B pour le collage des recouvrements : DELTA-TAPE FAS.

PARE-PLUIE POUR CLAIRE-VOIE DELTA-FASSADE 20

Réf. : 02202087

Pare-pluie noir stabilisé aux UV. Pour claire-voie avec ajourations jusqu'à 20 mm (ou 20 %). Jamais un seul désordre en plus de 20 ans de commercialisation, la référence qualité pour les bardages ajourés. Réaction au feu Euroclasse B-s1, d0 (équivalent M1). Test 5.000 heures UV : phase chantier jusqu'à 6 mois sans bardage (DTU 31.2). Deux bords autocollants intégrés : étanchéité au vent (version PLUS uniquement). Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). Conforme au DTU 31.2. Rouleaux de 1,5 m x 50 m.
Pour claire-voie avec ajourations jusqu'à 50 mm (ou 50 %), utiliser DELTA-FASSADE 50.

EDILIANS
www.edilians.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

AÉRO



- Imperméabilité à la pluie exceptionnelle et insensible à l'humidité
- 100 % Recyclable
- Haute résistance mécanique

AERO TOP 30

Réf. : AERO TOP 30

Avec des propriétés techniques renforcées et inédites, EDILIANS garantit pendant 15 ans la durabilité de son écran de sous-toiture, extensible jusqu'à 30 ans pour une couverture avec des tuiles terre cuite EDILIANS. Une tranquillité pour les artisans couvreurs sur la pose de ce produit ainsi que pour leurs clients particuliers sur l'étanchéité de leur couverture.

UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Sa technologie innovante donne à l'AERO TOP 30 une résistance mécanique exceptionnelle tout en renforçant les attentes et les fonctionnalités de base d'un écran de sous toiture comme l'imperméabilité à l'eau et la perméabilité à la vapeur d'eau.

AVANTAGES PRODUIT

Excellente longévité & flexibilité. Structure respirante et perméable à la vapeur d'eau.
Existe avec bande adhésive

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 1,5m x 50 m
Masse surfacique : 148g/m²
Nombre de couches : 2 couches
Classement de l'entraxe : 60 cm
Résistance à la traction longitudinale/transversale : R2. Normes : EN 13859-1



CE

QB

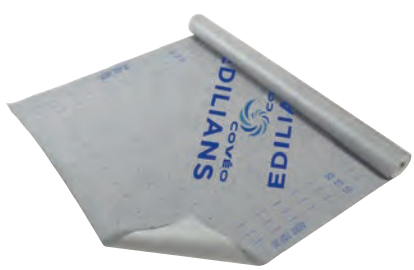

Gouttières en Techtan : l'art de la finition ! Résistance accrûe aux chocs, aux conditions climatiques extrêmes, à la corrosion et aux UV pour une tenue parfaite dans le temps



LES GOUTTIÈRES NICOLL EN TECHTAN®

Les gouttières en TECHTAN®, matériau composite ultrarésistant issu d'une formulation exclusive créée par Nicoll, totalement recyclable et fabriqué en France, le TECHTAN® est garanti 30 ans. Votre toiture mérite l'excellence !



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 30 ANS

- Haute performance hydraulique
- Haute résistance : UV/Gel/Vents violents et intempéries, températures extrêmes (-40° à +60°C)
- Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Anthracite, Marron, Cuivre, Noir

GOUTTIÈRE VODALIS®

Réf. : LG29A

Le parfait compromis entre les profilés demi-rondes 25 et 33 pour la maison individuelle et le collectif. Le système de gouttière VODALIS® offre une multitude de détails esthétiques, pratiques et technologiques qui font la différence. Longueur : 4 m.



Existe en gris / blanc / sable / marron / anthracite

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 30 ANS

- Techtan : un matériau composite ultra-résistant, totalement recyclable, issu d'une formulation unique créée par Nicoll
- Haute performance hydraulique
- Haute résistance : UV/Gel/Vents violents et intempéries, températures extrêmes (-40° à +60°C)

GOUTTIÈRE TECHTAN LG33

Réf. : LG33A

La solution traditionnelle de gouttière à coller ou à joint pour de grandes surfaces de toiture. Système de gouttière LG33 + tube de descente TD100 en Techtan, garanti 30 ans

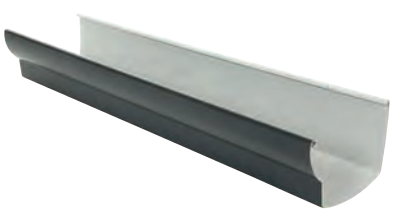

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 30 ANS

- Haute performance hydraulique
- Haute résistance : UV/Gel/Vents violents et intempéries, températures extrêmes (-40° à +60°C). Pose rapide
- Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Anthracite, Marron, Cuivre, Noir,

OVATION®

Réf. : LG28A

Le système de gouttières Ovation® se caractérise par son design discret et élégant, ses coloris, ses innovations techniques, ses performances hydrauliques optimales et sa simplicité de mise en œuvre.



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 30 ANS

- Haute performance hydraulique
- Résistance aux UV, aux chocs et déformations. Pose rapide
- Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Anthracite, Marron, Cuivre, Noir

DEMI-RONDE

Réf. : LG25B

Le système de gouttière demi-ronde est la parfaite solution pour s'intégrer aux architectures traditionnelles. Grâce à un large choix de crochets, toutes les harmonies sont respectées.

Une solution complète pour l'habillage des dessous de toit et des planches de rives.

deceuninck

www.deceuninck.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



SOUS-FACES ET PLANCHES DE RIVES

Du bandeau de rive aux habillages de sous-faces, en passant par les accessoires de finition coordonnés pour planches arrondies, équerre er avec de la couleur, Deceuninck a tout prévu pour vos sous-toitures.





- 5 coloris teintés masse : blanc, gris clair, noir, beige, gris
- Disponible en 3, 4 ou 6 m suivant coloris
- Mise en place rapide à l'aide de languettes

↘ 4 m/m²

PLANCHETTE DE SOUS-FACE PVC 250 MM PRÉPERCÉE

Réf. : P 153

Idéale pour l'habillage des sous-faces. Préperçage de la planchette pour une pose facilitée. PVC alvéolaire 10 mm d'épaisseur.





- Se scie comme le bois
- Accessoires coordonnés
- Écologique

PLANCHE DE RIVE ÉQUERRE EN PVC CELLULAIRE

Réf. : P 1026 / P 1027 / P 1030 / P 1031 / P 1032 / P 1034 / P 1035

De 150 à 400 mm de hauteur. Longueur : 4 ou 6 m suivant modèle. nombreux coloris suivant modèle : teintes masse, plaxées couleur et ton bois, et laquées. Nouveauté : gris ardoise (suivant référence).





- Léger et robuste
- Écologique
- Facile d'entretien

↘ Nombreux profilés de finition (jonctions, angles...)

PLANCHE DE RIVE EN PVC ALVÉOLAIRE ARRONDIE

Réf. : P 80 / P 81 / P 82

Idéale pour l'habillage des planches de rive. De 150 à 225 mm de hauteur, 25 mm d'épaisseur, longueur 6 m. Le modèle de 150 mm (P 80) dispose d'un capot clippable pour faciliter la fixation par clou. Disponible en blanc.





- Se scie comme le bois
- Disponible en 4, 5 ou 6 m suivant référence
- Facile d'entretien

↘ Nombreux accessoires coordonnés (angles, jonctions...)

PLANCHE DE RIVE MASSIVE EN PVC CELLULAIRE ARRONDIE

Réf. : P 1251 / P 1252 / P 1253 / P 1264

Idéale pour l'habillage des planches de rive. De 175 à 250 mm. Épaisseur : 18 ou 20 mm suivant référence. Jusqu'à 9 coloris teintés dans la masse ou plaxés couleurs et ton bois (suivant référence).



PLANCHES DE RIVES ET LAMBRIS DE SOUS-FACE



- Système clipsable conçu et développé par MEP
- Bandeaux et accessoires disponibles en 5 couleurs et 3 décors plaxés

Longueur : 4 m
Hauteurs : 160 mm - 180 mm - 200 mm
Hauteurs avec réhausse : 250 mm - 270 mm - 290 mm
Couleurs : Blanc - Sable - Gris - Noir - Anthracite
Décors : Chêne clair - Chêne miel - Rouge basque

PLANCHES RIVEPRO

Réf. : RIVEPRO

Planches de rives PVC
Une solution esthétique et durable pour protéger et embellir vos débords de toiture

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE



- Entretien facile
- Esthétique
- Classement Feu

Plusieurs esthétiques possibles (1,2,3 ou 4 frises)
5 coloris teintés masse - 6 décors plaxés
Avis technique du CSTB

LAMBRIS DE SOUS-FACE PVC

Réf. : Lambris PVC

Lambris en PVC alvéolaire pour habillage de la sous-face d'avant-toit.
Longueur 4 m

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

GOUTTIÈRES PVC ET PROTÈGE PANNES



- Choix de la face visible : plane ou galbée
- Crochets dissimulés
- Sans entretien - Résistante à la grêle

Accepte jusqu'à 100 m² de surface de toiture en plan par descente

10 ANS de GARANTIE — NF — PME FRANÇAISE

GOUTTIÈRE «LA RÉVERSIBLE»

Réf. : Gouttières PVC

Gouttière réversible permettant le choix de la face visible, plane ou galbée.
Longueur 4 m - Disponible en 5 couleurs : Blanc - Sable - Gris - Noir - Anthracite



- Protection durable
- Assortis à votre débord de toiture
- Produit breveté

Différentes formes et dimensions pour s'adapter parfaitement à tous types de pannes et de chevrons

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

PROTÈGE-PANNES ET CHEVRONS

Réf. : Protège-pannes

Habillage et protection des pannes ou chevrons existants.
Fixation par pointes inox à tête PVC.
Couleurs disponibles : Blanc, Sable et Marron.

Esthétiques et durables, les solutions Belriv protègent les débords de toit et les éléments de charpente tout en soulignant l'architecture du bâti.



BELRIV SYSTEM

Mise en œuvre par plaquettes 1/4 de tour brevetées
Solution d'habillage en PVC alvéolaire



Adaptée à tous les bandeaux Belriv System et Belriv Tradi. Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Marron chêne liège, Noir

- Sans entretien
- Robuste : tests chocs, test vent fort 200 km/h CSTB et test grêle CSTB
- Fixation par simple emboîtement mâle/femelle.

Belriv system

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 10 ANS

SOUS-FACE ALVÉOLAIRE

Réf. : PSFA334B

Sous-face permettant l'habillage en sous toiture. Design contemporain (3 lames). Épaisseur : 8 mm. Largeur : 330 mm. Longueur : 4000 mm.

- Sans entretien
- Robuste : tests chocs, test vent fort 200 km/h CSTB et test grêle CSTB
- Disponible en hauteur 17 ou 21 cm. Il se pose à l'aide d'une plaquette.

Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Anthracite, Marron, Noir



Belriv system

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 10 ANS

BANDEAU ALVÉOLAIRE

Réf. : AB214B

Composante de l'habillage de débord de toit Belriv System, le bandeau protège durablement la charpente. Grâce à ses rainures arrières et sa gorge en partie haute, le bandeau Belriv System permet une finition sans fixation apparente et la mise en œuvre rapide et fiable de la gouttière.

BELRIV TRADI

Solution d'habillage en PVC cellulaire - Mise en œuvre traditionnelle par clouage

- Sans entretien
- Haute résistance : UV/Gel/Vents violents et intempéries
- Disponibles en différents coloris : Blanc, Gris, Sable, Noir, Anthracite

Choix entre 3 épaisseurs de bandeaux (fine épaisseur, épaisseur 15 mm et épaisseur 18 mm) pour une adaptation parfaite à toutes les configurations de charpentes.



Belriv tradi

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 10 ANS

BANDEAU CELLULAIRE

Réf. : C7B1754B

Bandeau permettant l'habillage du débord de toit et le support de la gouttière. Avec son mode de fixation cloué ou vissé, Belriv Tradi offre aux débords de toitures une finition élégante, particulièrement résistante et rapide à poser. Épaisseur utile 10 mm, entre bosselage 7 mm, Hauteur : 175 mm, Longueur : 4000 mm.



Disponibles en différents coloris : Blanc, Sable, Marron, Noir

- Sans entretien- Robuste : tests chocs, test vent fort 200 km/h CSTB et test grêle CSTB- Fixation par simple emboîtement mâle/femelle/Languette large pour permettre un éventuel vissage invisible dans le liteau.

Belriv tradi

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 10 ANS

SOUS-FACE ALVÉOLAIRE

Réf. : PSFA304B

Adaptée à tous les bandeaux Belriv System et Belriv Tradi.
Design façon lambris classique (6 lames).
Épaisseur : 8 mm, Largeur : 290 mm, Longueur : 4000 mm.

FIXATIONS DE BACS ACIER DE COUVERTURE (NERVURES TRAPÉZOÏDALES)

- Garantie 20 ans anticorrosion de la tête de vis
- Conforme aux DTU 40.35 et 40.36
- Pas de pré-perçage des bacs

Résistance à la corrosion = 15 cycles Kesternich
Autres dimensions sur demande



ZACROVIS BOIS
Réf. : 551226
Vis autoperceuse à tête hexagonale Zamac zinc/alu (6 pans de 12). Ø 6,5 x 100
Matière : Acier Supracoat 2C.
Sur charpente bois.
Pour bac prélaqué hauteur : 25 à 50 mm
Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm

FIXATIONS DE PLAQUES SUPPORT DE TUILES CANAL (PST)

- Conforme au cahier du CSTB 3297
- Gain de temps : pas de préperçage des plaques

Existe en Négobox x200 pièces
- Nouveau conditionnement
- Code 603093



CANALVIS BOIS
Réf. : 339075
Vis autoperceuse à ailettes et tête hexagonale (6 pans de 8). Ø 6,5 x 130.
Pour charpente bois. Matière : acier galvanisé à chaud au trempé (Z450 : 450 g/m2)

FIXATIONS DE PLAQUES FIBRES-CIMENT 177 X 51

- Conforme au cahier du CSTB 3297
- Conforme au DTU 40.37
- Gain de temps : pas de préperçage des plaques

Existe en Négobox x200 pièces
- Nouveau conditionnement
- Code 603092



MONOVIS BOIS
Réf. : 339630
Vis autoperceuse à ailettes à tête hexagonale (6 pans de 8). Ø 6,5 x 130.
Pour charpente Bois. Matière : acier galvanisé à chaud au trempé (Z450 : 450 g/m2)

ACCESSOIRES DE COUVERTURE POUR BACS ACIER & PANNEAUX SANDWICH

- Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm
- Conforme au DTU 40.36
- Pas d'oubli de rondelle d'étanchéité

Ne blesse pas la tôle
Autres dimensions sur demande



CAVALIER VULCO
Réf. : CV
Cavalier monobloc avec étanchéité intégrée en EPDM vulcanisé en sous face. Type HV. Pour bac acier : 3x333x45.
Matière : aluminium prélaqué ép. 10/10e + Joint élastomère EPDM

SORTIE DE TOITURE

- Garantie 20 ans contre la corrosion
- S'adapte sur tous les types de couverture
- Conforme au DTU 40.35



PIPÉCO
Réf. : PP
Sortie de toiture ronde universelle - Embase carrée malléable. Manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé.
Matière : manchon EPDM noir vulcanisé + embase aluminium.

PROTECTION DES ENTRÉES D'EAU



CRAPAUDINE RESSORT
Réf. : CR
Crapaudine pour entrée d'eau avec moignon cylindrique. Matière : fil acier galvanisé à chaud.

FIXATIONS DE TUILES EN FAÎTAGE ET DE RIVE

- Acier inoxydable A2



TGS
Réf. : TGS
Vis à bois - bout pointu - tête fraisée bombée - empreinte Torx n°20
Rondelle Vulca Inox/EPDM Ø 20 mm
Résistance à la corrosion > 30 cycles Kesternich

VENTILER LES TOITS EN PENTE

Les terminaux de ventilation Ubbink répondent aux différents besoins de ventilation (de chute, extraction hotte de cuisine/VMC, chauffe-eau thermodynamique, fosse septique) ainsi qu'aux différents types de toit en pente.



- Universel : se pose sur tout type de toits
- Plusieurs coloris disponibles pour plus de discrétion sur le toit
- Solin adapté à la pente du toit

Ventilation de 135 cm², pertes de charge < 1 Pa 225 m²/h



MULTIVENT NOIR 25-45° Ø 131

Réf. : 189556

Terminal permettant la ventilation des fosses septiques, pour système d'extraction mécanique et naturelle avec une résistance à l'air particulièrement faible. Il comporte un système d'évacuation des condensats.

- Universel : se pose sur tout type de tuiles (embase Ubiflex 500 x 500 mm)
- Disponible en plusieurs coloris pour plus de discrétion sur le toit : ocre, rouge, brun, anthracite

Ø 100 - 110 mm : terminal pour ventilation de chute ; Ø 125 mm (ex. : hotte de cuisine) ; Ø 150 - 160 mm : ventilation mécanique contrôlée ; pour les VMC et les hottes, vérifiez la comptabilité des courbes de pertes de charge



UBIFLU 2 UNV OCRE & MULTIDIAM

Réf. : 15380302

Terminal de ventilation utilisable dans de nombreuses applications grâce à différents diamètres disponibles sur l'adaptateur Multidiam.

- Discrète, esthétique sur la couverture
- Se pose sur ardoises naturelles, bardeaux bitumés, ardoises fibrociment
- Résiste aux contraintes climatiques extrêmes grâce à sa composition en polypropylène

Surface de ventilation de 140 cm² ; associée aux adaptateurs Vepac (Ø 110 ou Ø 125), elle devient un terminal de ventilation



CHATIÈRE VEPAC® 140

Réf. : 294600

La chatière discrète Vepac®140 permet la ventilation naturelle du toit avec des pentes minimum de 22°.

VENTILER LES TOITS PLATS

Pour la ventilation des toits plats, Ubbink France propose des solutions adaptées garantissant l'étanchéité au niveau des passages de toitures ainsi que la préservation de la durée de vie des installations.

- Résistant aux U.V
- Fabriqué en PP de haute qualité
- Parfaitement étanche

NOUVEAU

PLASTIQUE RECYCLÉ

Application :
- Toit plat
- Adapté à tous les types de membranes
- Rejet ou prise d'air d'unité de ventilation



TERMINAL DE VENTILATION TOIT PLAT ISOLÉ Ø125 MM

Réf. : 169942

Terminal adapté aux toits plats (neuf ou rénovation). Résistant aux vents et U.V. Discret, le terminal est également performant avec une large zone de ventilation et une faible perte de charge. Le chapeau amovible et le tube de 60 cm permettent de faciliter l'installation. La version isolée permet d'éviter la condensation de se former et ainsi de préserver la durée de vie des installations.

VENTILER LA COUVERTURE

Ubbink France a développé une gamme de closoirs de faîtage Airtec certifiée QB35 permettant d'assurer efficacement la ventilation de la couverture.

- 2 bandes adhésives extracollantes : s'applique dans des conditions extrêmes
- Souple et malléable : s'adapte sur tous types de tuiles
- Pratique à mettre en œuvre : assure une étanchéité parfaite

Surfaces de ventilation supérieures à 64 cm²/ml conformément au DTU 40.



QB 10 ANS de GARANTIE

AIRTEC DUO ROLL 50 M OCRE 310 MM

Réf. : 203778

Placé sous les tuiles faîtières ou d'arêtiers, l'Airtec Duo Roll assure la ventilation de la couverture. Il comporte 2 bandes adhésives de type butyle. Existe en rouleau de 10 m et en carton dérouleur de 50 m. Disponible en largeurs 240, 310, 360 et 400 mm en coloris ocre, anthracite, brun et rouge (en 310 mm).

FAÎTAGE & ARÊTIERS



- Produit certifié QB35
- Ventilation de 90 cm²/ml
- Disponible en 3 largeurs et 3 coloris

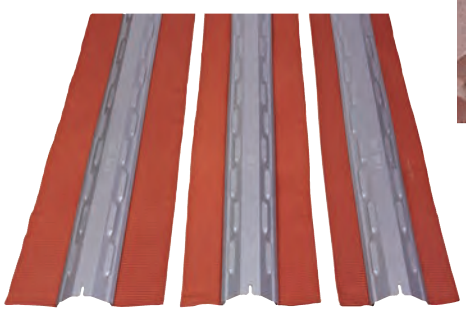

QB LAHERA PRODUCTIONS

CLOSOIR RIGIDE LAHE PRO ALU

Réf. : LAHE PRO ALU

Notre closoir rigide Lahe-pro alu est 2 fois plus léger que le plomb pour un confort de pose et de manutention optimum. Profitez d'un marouflage optimisé avec un plissage maximum de 40%, pour une adaptation à toutes les tuiles, mêmes les plus galbées et d'une pose par tout temps.

- Produit certifié QB35
- Excellente capacité de ventilation (75 cm² par mètre linéaire)
- Disponible en 3 largeurs et 6 coloris



QB FABRICATION FRANÇAISE 10 ANS de GARANTIE LAHERA PRODUCTIONS

CLOSOIR SOUPLE LAHE-ROLL ALU

Réf. : LAHE- ROLL ALU

Le closoir Lahe-Roll Lahera de Terreal est 100 % en aluminium. Lahe Roll est durable et résistant contre la corrosion et les agressions climatiques. Excellente capacité de ventilation et facilité de mise en œuvre.

NOUES & SOLIN

- Excellente capacité de marouflage pour épouser tous les galbes de tuile
- Porte solin disponible en 4 finitions (blanc, beige, gris, zinc)
- 9 coloris de bavette



FABRICATION FRANÇAISE 10 ANS de GARANTIE LAHERA PRODUCTIONS

SOLIN LAHE-TOP

Réf. : LAHE-TOP

La solution solin 100 % personnalisable.
2 profils au choix selon application Neuf ou Rénovation. Équipé d'une bavette aluminium ou plomb. Plomb disponible en 3 épaisseurs : Optimum, Medium+ et Premium.
Pour une configuration personnalisée au chantier et une excellente intégration esthétique

Charpente - Couverture - Bardage

Toiture - Tuile

Le Groupe BMI fabrique depuis 1919 des tuiles Béton dans plus de 29 pays et 71 usines.
Gage de qualité et d'un héritage centenaire, la tuile Béton fait partie intégrante de l'ADN de BMI Group qui s'appuie sur des sites industriels performants et une expertise reconnue.

BMI MONIER

www.monier.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

DES ARGUMENTS «BÉTON»

La tuile béton ça dure dans le temps comme... du béton. Des revêtements innovants pour plus de durabilité. Une belle tenue des couleurs de vos toitures dans le temps.

LA TUILE BÉTON ÇA DURE DANS LE TEMPS COMME... DU BÉTON.

Des revêtements innovants pour plus de durabilité
Une belle tenue des couleurs de vos toitures dans le temps.
Ingélivité
Toutes les tuiles Béton BMI Monier sont ingélives, c'est-à-dire qu'elles ne gèlent pas !
Résistance
90 % de la résistance du béton est atteinte au bout de 28 jours.
La résistance des tuiles Béton augmente avec le temps offrant ainsi l'avantage d'une couverture solide et durable !

LA TUILE BÉTON C'EST TENDANCE COMME... DU BÉTON.

Design contemporain
De nombreux profils aux lignes épurées répondent aux tendances actuelles :
Tuiles aspect plat : Innotech®, Nobilée®, Styléa®; Tuile faible relief : Perspective.
Les tons foncés, c'est tendance !
BMI Monier innove et vous offre aujourd'hui des coloris foncés uniformes et profonds, comme le noir, le gris le brun.



Site FONTENELLE ANTHRACITE 01

LA TUILE BÉTON C'EST ÉCO-RESPONSABLE COMME... DU BÉTON.

La certitude d'utiliser des produits permettant de rendre un bâtiment durable, tout en créant une ambiance saine pour les futurs utilisateurs.
Une parfaite connaissance des matériaux à prescrire au regard de la RE2020.
FDES -Des performances vérifiées par un tiers indépendant, certifiant la fiabilité des informations délivrées

LA TUILE BÉTON C'EST SIMPLE COMME... DU BÉTON.

Facilité de pose
Tuiles à glissement, Adaptables sans coupe à toutes les longueurs de rampant
Emboîtement longitudinal précis et stabilité dimensionnelle
Gamme d'accessoires commune et simplifiée
Permettant d'optimiser les volumes, de mieux gérer les stocks et d'améliorer le rendement.

LES TUILES TERRE CUITE

BMI Monier conçoit et fabrique depuis + de 100 ans des tuiles terre cuite qui s'inscrivent dans le patrimoine régional, grâce à ses 4 usines réparties sur l'ensemble du territoire français.

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE

Large gamme de profils de tuiles adaptées à l'architecture de chaque région avec une grande variété de teintes naturelles, et choix des textures (surface patinée, structurée, ...).
Gamme complète d'accessoires (rives, faîtages, arêtiers, aération, ventilation, éclairement, ornements) pour une finition parfaite de la toiture.

SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL & PERFORMANCE TECHNOLOGIQUE

Les carrières des 4 sites Terre Cuite de BMI Monier fournissent une argile de très grande qualité qui, une fois broyée et cuite, donnent aux tuiles une résistance optimale au gel et une durabilité garantie.
Une offre produits entièrement fabriquée en France, adaptée au patrimoine architectural de chaque région.



Site CANAL MIDI PATINÉE NUANCES DU SUD

POUR VOS TOITS EN TUILE BÉTON OU TERRE CUITE PENSEZ AUSSI À NOS GAMMES DE COMPOSANTS ...

TUILES DOUBLE CANAL



DOUBLE CANAL 12 (DC12)

Réf. : 1 DG

La DOUBLE CANAL 12 a été dessinée à partir des tuiles Canal, le galbe du cornet en reprenant la forme et le format. La similitude d'aspect du toit fini avec la tuile Canal est renforcée par son courant en creux. Elle bénéficie en outre des avantages d'étanchéité, d'économie de poids et de facilité de mise en œuvre de la tuile à emboîtement. Grâce à sa gamme de coloris, elle est idéale pour le neuf comme pour la rénovation.



HORIZON 12

Réf. : 1 HD

Le courant courbe et l'épaisseur de l'HORIZON 12 font directement référence à la tradition des territoires atlantiques. Son nez tranché rappelle le dessin des vieilles Canal. Elle dispose d'un jeu latéral et longitudinal de 2 cm, limitant les découpes et facilitant la pose en cas de faux équerrage (jusqu'à 22 cm pour 5 m de rampant). Sa palettisation à 240 tuiles permet d'intervenir sur les chantiers de rénovation les plus difficiles d'accès.

- Esthétique Canal accentuée
- Grande résistance mécanique et pose adaptée à faible pente
- Coloris subtils et nuancés



HÉRITAGE CANAL

Réf. : 1 HC

Héritière d'un savoir-faire ancestral, l'Héritage Canal marie avec élégance l'esthétique traditionnelle des tuiles Canal et les performances techniques des tuiles mécaniques. Son esthétique unique, avec son courant courbe et son galbe tranché, s'inspire des toitures authentiques du sud de la France. Son format et son fort jeu longitudinal et latéral lui permettent de s'inscrire dans tous les projets de rénovation en assurant souplesse et confort de pose. Ses nuances et ses lignes donnent à l'Héritage Canal tout ce caractère typique du patrimoine du sud de la France.

TUILES CANAL

- Tuile canal pour travaux de restauration
- Système de blocage invisible, assurant une esthétique traditionnelle
- Teintes uniques pour s'adapter à tous les chantiers



CANALAVEROU

Réf. : 1CAV40

La CANALAVEROU marie avec élégance et efficacité l'esthétique de la tuile Canal et la technicité des tuiles obtenues par pressage.
Tuile à pureau fixe, ses verrous lui permettent de se bloquer les unes sur les autres. Le modèle unique de tuile de courant lui permet d'être posée aussi bien sur liteaux que sur volige et offre une flexibilité de stockage supplémentaire.

TUILES ROMANES



ROMANE ÉVOLUTION

Réf. : 1 RTE

Fabriquée depuis plus d'un demi-siècle et bénéficiant de toutes les avancées technologiques de conception et de production, la tuile ROMANE ÉVOLUTION est présente dans le grand Ouest. Par la pureté de ses lignes sous-tendues, son galbe vigoureux et élancé, sa gamme riche de couleurs, la tuile Romane Évolution habille aussi bien les maisons traditionnelles que l'architecture contemporaine. Elle est conçue, avec ses accessoires, pour une pose à sec, simple et économique.



ROMANE RÉNO

Réf. : 1 RR

Alliant classicisme par ses formes et modernité par la technicité et l'efficacité de ses emboîtements, la ROMANE RÉNO est un grand classique GMS. Cette tuile se révèle très efficace, même confrontée à des situations climatiques difficiles ou à une mise en œuvre sur des pentes faibles. Grâce à sa gamme de coloris, elle sied à tous les toits du sud de la France, partout où le soleil est généreux.

TUILES À RESSAUT



LATITUDE 12

Réf. : 1 LD

Dans la grande tradition Canal des régions atlantiques, la LATITUDE 12 est une tuile esthétique et robuste, pour des chantiers sans souci. Héritière du savoir-faire TBF, la Latitude 12 de Terreal répond aux exigences esthétiques et techniques des couvreurs d'aujourd'hui, en neuf comme en rénovation.



ROMANE CANAL

Réf. : 1 RC

La ROMANE CANAL présente un galbe ample et puissant, accentué par un pureau apparent très court, lui permettant de couvrir avec bonheur les toits typiques du sud de la France. Elle est d'ailleurs la tuile la plus répandue dans tout le grand Sud-Ouest et se retrouve dans bien d'autres régions. La lumière s'y accroche ou la caresse, jouant à l'infini avec les nuances de ses coloris. Elle est appréciée pour sa facilité de mise en œuvre, agrémentée par sa gamme d'accessoires de pose à sec.

TUILES RÉGIONALES

- Étanchéité irréprochable
- Format avantageux
- Pureau variable de 2.5 cm



CÔTE FLEURIE PV

Réf. : 1 CFPV

Typique du nord de la France et de la Belgique, la Côte Fleurie PV est une tuile petit moule à cornet qui, grâce à son système d'emboîtements, garantit une parfaite étanchéité. Avec ce cornet et sa peau lisse très esthétique, la Côte Fleurie PV donne un supplément d'âme aux constructions qu'elle habille, une chaleur soulignée par des coloris denses et chatoyants.

- Pureau variable de 2,5 cm



FLAMANDE PV

Réf. : 1 FPV

Seule véritable tuile panne à pureau variable, la Flamande PV s'inscrit dans la grande histoire tuilière du nord de la France et de la Belgique. Son allure en « S » signe les toitures en leur donnant élégance et légèreté esthétique, tout en mettant en valeur l'architecture des pays de Flandres. La Flamande PV répond à l'exigence de fiabilité des climats du Nord et de la Belgique.

- Esthétique petit moule avec les avantages d'un grand moule
- Pose à joints droits ou joints croisés



RENAISSANCE

Réf. : 1RN

La Renaissance possède tout le charme des anciens petits moules. Grâce à son principe de « 2 tuiles en 1 », elle présente tous les avantages d'un grand moule. Spécialement étudiée pour une pose à joints croisés, elle assure une excellente étanchéité de la couverture. Sa vaste gamme d'accessoires de pose à sec permet une mise en œuvre aisée et économique. D'un entretien facile, elle se distingue par la profondeur de ses coloris nuancés qui donnent du rythme aux toitures.

TUILES À CÔTES

- ATEX très faible pente
- Format économique : 9.5 tuiles au m²
- 5 cm de pureau variable



MONTAGNY

Réf. : 1 MG

Large, moderne et épurée, la côte centrale de la Montagny donne un rythme fluide et géométrique, pour une harmonie contemporaine des toitures. Plus grande qu'une 10 tuiles/m², mais aussi maniable, elle garantit la réussite économique de vos chantiers. Dotée d'un pureau variable de 5 cm et d'un jeu latéral, elle s'adapte à toutes les toitures, en neuf comme en rénovation, et est particulièrement facile à mettre en œuvre.

- Parfaite étanchéité à faible pente
- Tuile NF Montagne
- Grande résistance mécanique



SANTENAY

Réf. : 1 SA

Tuile d'architecte, la Santenay se caractérise par son esthétique contemporaine. Qualifiée pour la pose en faible pente, elle doit sa notoriété à son aspect semi-plat innovant, à la finesse et à la douceur de son profil. Déclinée en six coloris chaleureux, la Santenay impose ses lignes fluides sur les toitures audacieuses et apporte de la modernité aux demeures plus classiques.

TUILES D'ASPECT PLAT

- Avis Technique Faible pente
- Pureau variable 5 cm
- Idéale en neuf comme en rénovation



GIVERNY PV

Réf. : 1 GPV

La Giverny PV conjugue l'esthétique d'une 22 tuiles/m² à la performance d'une 18 tuiles/m². Facile à mettre en œuvre grâce à son pureau variable, la Giverny PV se caractérise par son élégance. Tuile idéale des chantiers performants, elle s'adapte, dans toutes les régions, à tous les toits d'aspect plat. La Giverny PV se décline en de nombreux coloris dont un sablé champagne et un sablé normand nuancés. Les coloris brun et ardoisé offrent des aspects lisses uniques, pour un rendu contemporain.

- Avis Technique Faible pente
- Pureau variable supérieur à 6 cm
- Tuile NF Montagne



VOLNAY PV

Réf. : 1 VPV

Élégante la Volnay PV dispose d'un généreux pureau variable de 6,8 cm. Son nez en biseau, fluide et élancé, et la finesse de ses lignes, prolongent l'aspect plat des toitures. Sa palette se décline en six coloris riches et authentiques pour toutes les régions

- Parfait aspect plat
- Étanchéité renforcé



RULLY

Réf. : 1 RU

La Rully s'impose comme une tuile inédite. Le secret de son esthétique incomparable, c'est d'adopter un format paysage sur un petit moule (20 tuiles/m²). La Rully dispose en plus de tous les avantages d'une tuile à emboîtements : légèreté, économie, temps de mise en œuvre, abaissement des pentes au niveau de celles des petits moules d'aspect plat. Les argiles de la tuilerie de Chagny (Bourgogne) apportent aussi du relief et de la chaleur à une gamme de trois coloris.

TUILES PLATES

TERREAL propose aujourd'hui la gamme la plus large de tuiles plates du marché, répondant à toutes les architectures traditionnelles et aux audaces créatives contemporaines.

- Format authentique du Lot et de la Dordogne
- Pureau brouillé
- Coloris nuancé qui imite la patine des vieux toits

CE FABRICATION FRANÇAISE 30 ANS de GARANTIE



BOCAGE BASTIDE

Réf. : 1BGB

Véritable tuile de tradition avec son pureau brouillé, son aspect déstructuré et son coloris nuancé, la Bocage Bastide redonne du charme aux vieilles demeures.

CE FABRICATION FRANÇAISE NF 30 ANS de GARANTIE



ÉLYSÉE

Réf. : 1EL

La tuile Élysée bénéficie d'une parfaite régularité dimensionnelle. Son grand format favorise une pose rapide et économique. L'Élysée convient aux toitures contemporaines comme aux toitures traditionnelles. Elle bénéficie de la qualité et de la réputation centenaires des tuiles plates des Mureaux.

CE FABRICATION FRANÇAISE NF 30 ANS de GARANTIE



ÉMINENCE

Réf. : 1EM

Produite en Île-de-France avec des argiles de la région, la tuile Éminence est une référence pour tous les professionnels. Son esthétique convient aussi bien aux grandes demeures contemporaines qu'aux habitations plus classiques. Facilité de pose. Régularité des dimensions.

- Texture érodée et finement sablé
- Pureau brouillé
- 9 coloris

CE FABRICATION FRANÇAISE 30 ANS de GARANTIE



MONUMENTS HISTORIQUES

Réf. : 1PH, 1PH20

Les tuiles plates Monuments Historiques de Terreal sont un hommage de la terre cuite à la richesse patrimoniale de nos terroirs. La Pompadour (18 x 27 cm) et la Montespan (20 x 29 cm) sont principalement destinées à la restauration complète ou partielle des toitures des bâtiments anciens : manoirs, églises, vieilles fermes, demeures de caractère...

- Légère et robuste
- Régularité des dimensions
- Texture exceptionnelle

CE FABRICATION FRANÇAISE NF 30 ANS de GARANTIE



RUSTIQUE

Réf. : 1NO

Produite en Normandie, la Rustique est une vraie tuile à l'ancienne, dont la texture et les tonalités variées apportent une touche chaleureuse et authentiquement régionale aux toitures élégantes.

- Pureau brouillé
- Aspect destructuré et épaisseur retravaillée
- Coloris panaché

CE FABRICATION FRANÇAISE 30 ANS de GARANTIE



PÉRIGORD BASTIDE

Réf. : 1PGB

Tuile plate de rénovation, la Périgord Bastide offre une alternative esthétique et économique aux tuiles de récupération. Avec son pureau brouillé, son aspect déstructuré et son coloris nuancé, elle s'adapte parfaitement aux paysages de la Dordogne, de la Bourgogne et de la région Centre.

- Pureau brouillé
- Épaisseur de 1.4 cm
- Coloris panaché

CE FABRICATION FRANÇAISE NF 30 ANS de GARANTIE



POMMARD

Réf. : 1PO

La Pommard possède toutes les caractéristiques d'une tuile d'exception. Sa technique de pressage lui donne une forme et un grain uniques. Le mélange de terres sélectionnées par nos experts lui assure une parfaite résistance au gel et aux intempéries. Parfaitement adaptée aux travaux de rénovation des beaux toits anciens, elle présente un aspect authentique et traditionnel.

CE FABRICATION FRANÇAISE



PORT-ROYAL

Réf. : 1PL

Vieille tuile de tradition produite en Ile-de-France, la Port-Royal s'adapte parfaitement aux paysages de cette région. Avec son pureau brouillé et son aspect déstructuré elle offre une alternative économique aux tuiles monuments historiques.

TUILES TERRE CUITE - KORAMIC

Toute l'énergie positive de la terre cuite

- Innovante et brevetée
- Aspect plat contemporain
- Pour les architectures de faibles pentes



CE FABRICATION FRANÇAISE 30 ANS de GARANTIE

ULTIMA TFP - GRIS TITANE

Réf. : 14281414

Moderne, Ultima TFP est une nouvelle solution contemporaine, alternative aux toits plats. Elle est aussi un atout durable - Pose à joints droits ou croisés

- Souplesse de pose 25 mm de jeu au pureau 4 mm de jeu en largeur
- Gestion simplifiée avec une gamme d'accessoires optimisée
- Esthétique conjuguant tradition et modernisme



CE

TEMPÊTE 18 - NOIR MAT

Réf. : 12844936

La tuile Tempête 18 reprend l'esthétique traditionnel des toitures du Nord de la France, elle sublime l'identité régionale en offrant des proportions adéquates et adaptables à tous les projets pour une facilité de pose et des finitions impeccables. Son jeu au pureau de 25 mm, ses 4 mm de jeu latéral associés au traditionnel cornet en font la tuile signature de votre projet. Pose à joints droits.

- Aspect fin, lisse et moderne
- Traits de centrage pour un alignement simple
- Pureau variable pour s'adapter aux rampants



CE FABRICATION FRANÇAISE 30 ANS de GARANTIE

NUEVA - NUAGÉ

Réf. : 14281336

Tuile à emboîtement grand moule à pureau variable avec un aspect plat contemporain. Élégante et raffinée, Nueva saura séduire les amateurs de lignes pures et dynamiques. Les accessoires, tels que les rabats et demi-rabats, les tuiles de bord, permettent de réaliser une toiture aux finitions parfaites. Tuile à aspect plat Nueva de couleur Nuagé - Pose à joints croisés

- Aspect légèrement galbé
- Faible poids



CE NF 30 ANS de GARANTIE

TEMPÊTE 44 - RUSTIQUE

Réf. : 12854001

Très appréciée dans les régions du nord de la France, la tuile Tempête 44 est pourvue d'un bourrelet qui donne à la toiture un aspect légèrement galbé. Tuile à emboîtement petit moule. Pose à joints droits.

- Nez très fin de 4 mm
- Tenon d'accrochage sur toute la largeur
- Tuile plate 12 mm d'épaisseur



CE 30 ANS de GARANTIE

ELFINO - ARDOISÉ

Réf. : 12865517

L'alliance inédite de la finesse et de la performance. L'association de son pureau plat, à la largeur adaptée de la faîtière et de son nez d'une très grande finesse, Elfino permet la réalisation de toiture à la finition contemporaine dont l'aspect semble se prolonger d'un versant à l'autre de manière élégante. Une esthétique moderne qui est accentuée par son coloris tendance sobre et raffiné : le noir ardoisé.

- Aspect authentique et ondulé

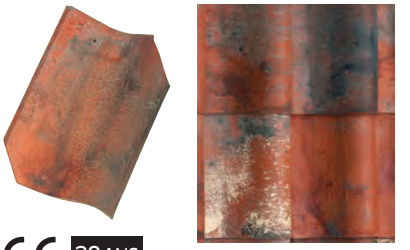

CE 30 ANS de GARANTIE

VIEILLE PANNE 451 - VIEILLI NATUREL

Réf. : 12844307

La Vieille Panne 451 trouve ses origines dans les Flandres. Son aspect authentique et son profil ondulé sont des atouts pour les belles demeures du Nord. Cette tuile petit moule à glissement se pose à joints droits.

- Pureau variable de 5,5 cm
- Certifiée en faibles pentes
- Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

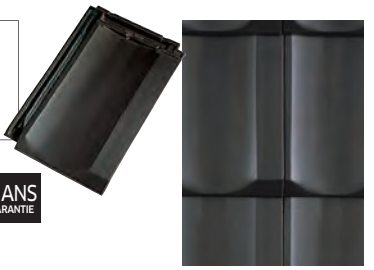

CE FABRICATION FRANÇAISE NF FP 30 ANS de GARANTIE

JURA NOVA - ANTHRACITE

Réf. : 14270013

Jura Nova est une grande tuile (10 au m²) à onde douce. Sa ligne épurée, sa finition très lisse liée à l'utilisation de moules en plâtre conviennent parfaitement aux constructions traditionnelles ou contemporaines. Jura Nova est inscrite au tableau des faibles pentes, certifiée NFFP.

- Pureau variable de 4,3 cm
- Certifiée en faibles pentes
- Deux trous de clouage



CE FABRICATION FRANÇAISE NF FP 30 ANS de GARANTIE

LOSANGÉE - ROUGE

Réf. : 14271882

Le dessin du losange reproduit parfaitement celui des tuiles d'antan et signe une esthétique régionale pour ce modèle historique.

BACACIER, habille les bâtiments

BACACIER

www.bacacier.com/fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

TUILES MÉTALLIQUES

Une tôle tuile acier légère et sans découpe



- Ajustable & Emboîtable
- Revêtement Rockspirit 35 µm
- Accessoires disponibles

FABRICATION FRANÇAISE

CONCEPT BREVETÉ

GARANTIE 20 ANS

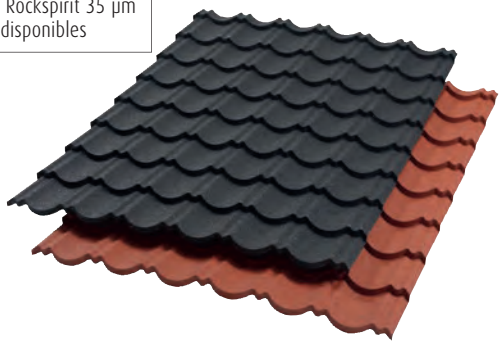

Deux coloris sont disponibles : Rouge 8012 et Gris 7016.

TUILE R ORIGINALE

Réf. : Tuile r Originale

La TUILE R ORIGINALE est la solution idéale pour tous vos travaux de construction ou de rénovation de toitures. Grâce à son concept breveté, la TUILE R ORIGINALE permet une pose sans découpe. Les panneaux sont emboîtables entre eux, en hauteur comme en largeur, pour s'adapter à tous vos chantiers. Tous les accessoires nécessaires sont également disponibles, avec la même finition, afin d'obtenir un rendu de qualité professionnelle.

GAMME TRADITIONNELLE BACACIER

FABRICATION FRANÇAISE



COVEO®

Réf. : COV345L63

Les produits de la gamme COVEO® sont des profils acier nervurés de la gamme traditionnelle BACACIER, destinés à la réalisation de couvertures sèches. Les tôles COVEO® au profil trapézoïdal permettent de couvrir tout type de toitures (neuves ou à rénover).

- 6 coloris disponibles



COVISO®

Réf. : COVISO-EP400-001

Le panneau sandwich COVISO 4.40 est un panneau isolé de couverture composé d'un parement extérieur en acier profilé avec un isolant en polyisocyanurate (PIR) et d'un parement intérieur en acier faiblement nervuré. Pour protéger les panneaux durant le transport et la mise en œuvre, les deux faces des panneaux sont filmés.

FABRICATION FRANÇAISE

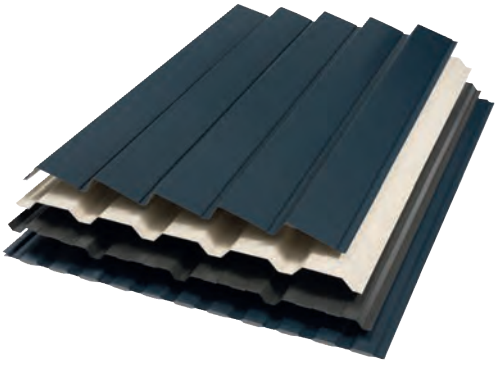

FACADEO®

Réf. : FAC625L63

Les profils de bardage de la gamme BACACIER vous permettent d'habiller tous les types de façades (neuves ou à rénover). La gamme FACADEO® au profil trapézoïdal se déclinent en plusieurs dimensions et plusieurs profils.

FABRICATION FRANÇAISE



PCB 60®

Réf. : PCB60G75

Le plancher collaborant PCB® est un profil acier disposant de bossages sur les nervures permettant la collaboration entre la tôle et le béton. La pose du PCB®, peut se réaliser sur tout type de structures : métallique, bois, béton. Grâce à sa légèreté, le PCB® est facile à poser et permet de réaliser divers travaux : planchers intérieurs et extérieurs.



L'ACIER
MATÉRIAU DE LA PERFORMANCE

BACACIER®

FABRICANT D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DE TOITURE & BARDAGE.

TOITURE / BARDAGE / PLANCHER MÉTALLIQUE / ITE
PLIAGE / SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ / PLATEAU DE BARDAGE

COUVERTURES

COVEO®
Plaque nervurée galvanisée ou laquée

SINUS®
Tôle ondulée galvanisée ou laquée

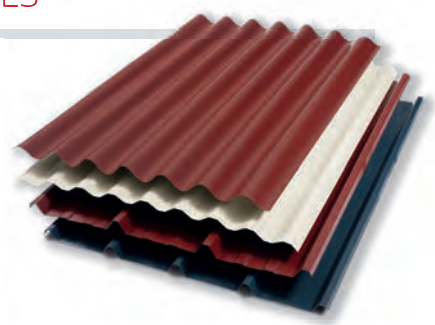

BARDAGES

FACADEO®
Plaque nervurée galvanisée ou laquée

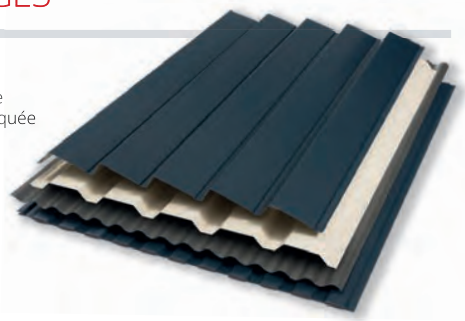

TÔLES TUILES

TUYLEO®
Profil imitation tuile



PANNEAUX SANDWICH

COVISO®
Panneau sandwich de couverture

FACADISO®
Panneau sandwich de bardage

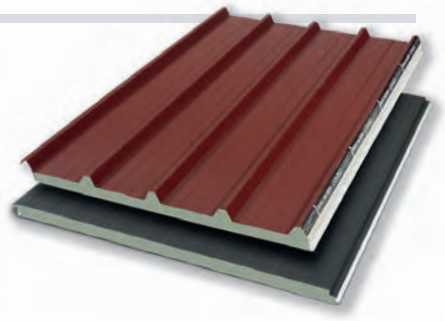



BACACIER dispose de
5 sites de production
sur le territoire français

Bacacier Atlantique (86)
Bacacier Auvergne (63)
Bacacier Gascogne (32)
Bacacier Méridional (07)
Bacacier Nord Flandres (62)

PLANCHER COLLABORANT

PCB 60®
Autre utilisation possible : plancher sec, coffrage perdu.





GAMME

Tuile R®

LA TÔLE TUILE **EMBOÎTABLE**

CONCEPT **BREVETÉ**

GARANTIE **20 ANS***

PRODUIT CERTIFIÉ BACACIER www.bacacier.com FABRIQUÉ EN FRANCE

- **Emboîtable et sans découpe**
- **Légère et facile à manipuler**
- **Solution complète avec accessoires**
- **Coloris Premium mat texturé**

Les produits de la **gamme TUILE R®** sont pensés pour faciliter tous les travaux de construction ou de rénovation de toitures. Grâce à un **concept breveté,** ils permettent une pose **sans découpe**. Les panneaux sont **emboîtables** entre eux, en longueur comme en largeur pour **s'adapter à tous les chantiers.**



NOUVEAUTÉ **2021**

Tuile R® ORIGINALE®

Largeur **870 mm** x Longueur **1144 mm** | **48 tuiles** / m²

La TUILE R® ORIGINALE® est notre modèle universel. Elle répond ainsi à une forte demande au niveau national.

Tuile R® ARÉA®

Largeur **870 mm** x Longueur **1155 mm** | **20 tuiles** / m²

La TUILE R® ARÉA® a été conçue pour répondre à une demande régionale. Elle est la première version spécifique de notre gamme de TUILE R® emboîtable.

www.bacacier.com

BACACIER®

Deceuninck vous propose des bardages esthétiques, pour protéger et isoler votre façade.



UNE PROTECTION ESTHÉTIQUE ET DURABLE

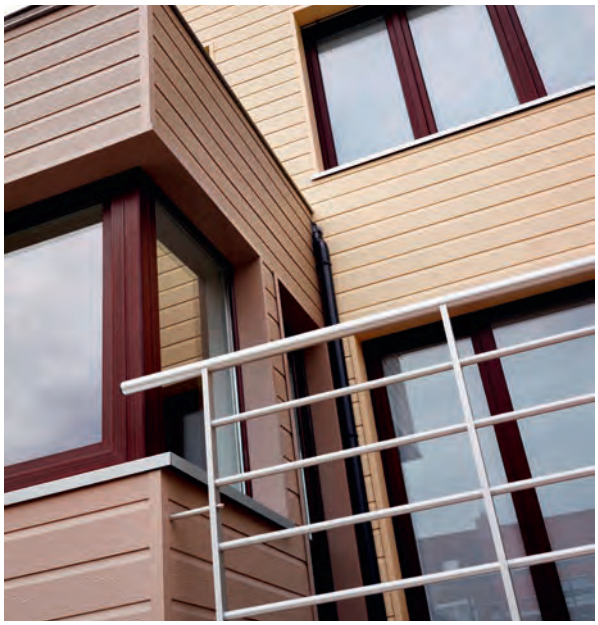

- Facile à manipuler (moins de 5 kg/m²)
- Nombreux accessoires de finition coordonnés
- Haute stabilité des couleurs aux UV

10 ANS de GARANTIE

Dimension utile de la lame = 300 mm
Nombre de ml/m² = 3.3

DOUBLE CLIN EN PVC CELLULAIRE LARGEUR 300 MM

Réf. : P 1024

Le profilé en PVC cellulaire est recouvert d'une couche en PVC rigide. Ce concept de façade très qualitatif est proposé dans 8 coloris teintés masse à l'aspect structuré. Pour une pose simple et rapide, les profilés sont prévus avec rainures et languettes. Fixation par pointe.

- Aspect original
- Pose à l'horizontale sous forme de pose à clin
- Haute stabilité des couleurs aux UV

10 ANS de GARANTIE

Dimension utile de la lame = 167 mm
Nombre de ml/m² = 6



CLIN EN PVC CELLULAIRE LARGEUR 167 MM

Réf. : P 1036

Le profilé en PVC cellulaire est recouvert d'une couche en PVC rigide. Ce bardage existe en 8 coloris teintés dans la masse, avec un aspect structuré (nervures). L'originalité de ce produit tient dans son chevauchement à la pose. Le système de rainures et languettes permet de placer les planches parallèles automatiquement. Fixation par pointe ou vis.

- Jonction invisible
- PVC cellulaire
- Élégie 200 mm

NOUVEAU



10 ANS de GARANTIE

Système de rainure et languette :
permet de placer les planches parallèles automatiquement.
Fixation invisible.
Pose rapide, horizontale.
Compatible avec tout type d'isolant.
L'esthétique est caractérisée par un profilé de jonction invisible, donnant un aspect moderne, lisse, à la façade.

BARDAGE PVC À JONCTION INVISIBLE

Réf. : P2730

Bardage premium en PVC, à jonction invisible. Revêtement de façade durable avec une finition d'excellente qualité. Lame élégie 200 mm. PVC cellulaire. Longueur : 6m. Nombre de ml/m² : 5. Nombreux coloris, finition plaxée. Fixation par vis

FIXATIONS ET ACCESSOIRES POUR COUVERTURES BACS NERVURÉS

- Conforme DTU 40.35
- Gain de temps lors de la mise en œuvre

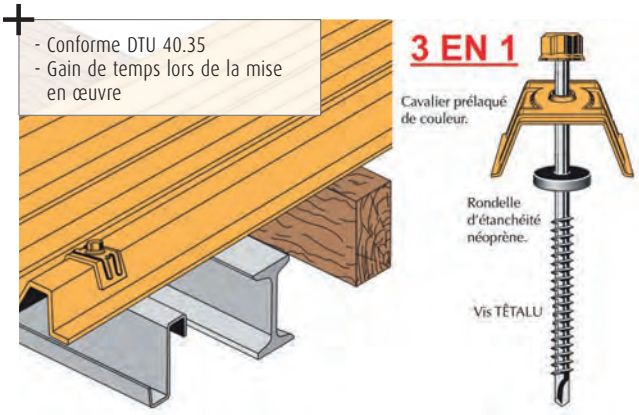

ENSEMBLE MONTE 3 EN 1
Réf. : 3 en 1
Pose de couverture bac acier ou panneaux S. en sommet d'onde.

- Conforme DTU 40.35

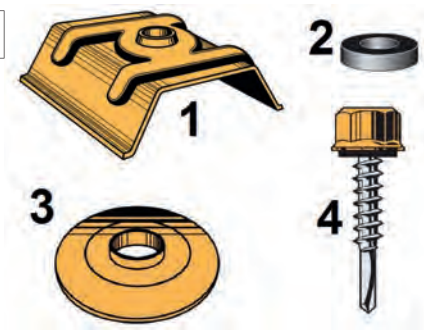

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
Réf. : Selon RAL et forme de couverture
Nombreux accessoires complémentaires :
1- Cavalier nervuré prélaqué : maintien des couvertures en sommet d'onde
2- Rondelle néoprène : étanchéité, à placer sous le cavalier et rondelle à bossage
3- Rondelle à bossage : maintien des faîtages et rives
4- Vis de couture : couturage des bacs

- Conforme DTU 40.35

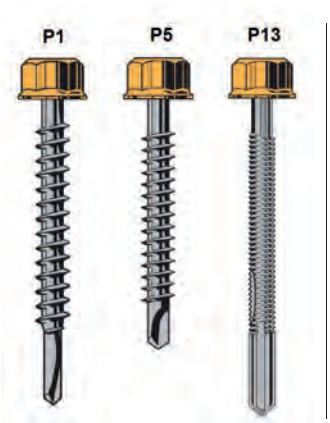

VIS TETALU AUTOPERCEUSE TK12
Réf. : Vis Tetalu
Vis pour pose de couverture en sommet d'onde :
P1 : pour panne bois
P5 : pour panne acier profil à froid
P13 : pour panne acier IPN

- Conforme DTU 40.35



ACCESSOIRES DIVERS
Réf. : Selon accessoires et taille
Accessoires pour couverture et bardage :
1- Pontets : support d'onde pour plaques translucides
2- Manchons Fenoflash : sortie de toiture
3- Joint Butyl : étanchéité aux recouvrements trans.
4- Joint Butyl en U : étanchéité aux recouvrements long.

FIXATIONS ET ACCESSOIRES POUR COUVERTURES FIBRES-CIMENT

- Conforme DTU 40.37

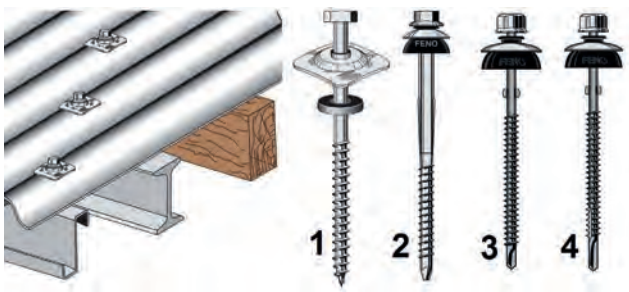

FIXATIONS POUR COUVERTURE FIBRES-CIMENT
Réf. : Selon fixations
Fixations prêtes à l'emploi. :
1- Tirefond 3 en 1 galvachaud
2- Tirefond Autoperceur avec rondelle vulca
3- Vis à ailettes pour panne acier profil à froid
4- Vis à ailettes pour panne acier IPN

- Conforme DTU 40.37

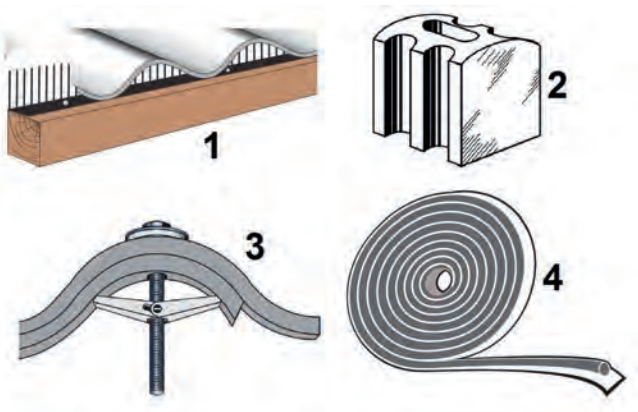

ACCESSOIRES POUR COUVERTURE FIBRES-CIMENT
Réf. : Selon accessoires
Accessoires pour couverture fibres-ciment :
1- Closoir peigne : ventillation et anti intrusion
2- Pontet : support d'onde pour plaque translucide
3- Fixation aveugle : couturage de plaques Fibro
4- Joint butyl : étanchéité aux recouvrements

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE AUTOADHÉSIVE

Soprastick® SI est la première couche autoadhésive d'un revêtement d'étanchéité bicouche.

- Membrane haute performance
- Pose rapide et fiable de la première couche
- Avis Technique



CE FABRICATION FRANÇAISE

SOPRASTICK SI®
Réf. : 00098556

Soprastick SI® est une feuille souple d'étanchéité soudable et semi-adhésive, constituée de bitume élastomère SBS et d'une armature composite.
La face intérieure est recouverte de bandes semi-continues de bitume autoadhésif, protégées par un film détachable.
La face supérieure est protégée par un film thermofusible.
Le galon de recouvrement est autoadhésif sur 4 cm et thermosoudable sur les 4 cm restants.
Les dimensions du rouleau sont de 7 x 1 m.

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE SOUDABLE

Membrane souple d'étanchéité avec une grille en armature + voile de verre.

- Excellente soudabilité
- Idéal pour les finitions, les réparations et points singuliers
- Mise en œuvre sur tous les supports

↘ Se décline aussi en couleur Provence pour s'harmoniser avec la teinte des tuiles



CE FABRICATION FRANÇAISE

MAMMOUTH SBS ALU FLAM®
Réf. : 00010611

Mammouth SBS Alu Flam® est une chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en grille + voile de verre et de bitume élastomérique.
Face intérieure avec film thermofusible.
Format : 8 x 1 m

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Solutions d'étanchéité liquide

- Colisage d'1 kg pour limiter les gaspillages
- Sec en 2 h
- Répare tous les points singuliers : fissures, raccords de fenêtre, gouttières...





FABRICATION FRANÇAISE

FLASHING® COUVREUR
Réf. : 00105955

Solutions de réparation liquides pour les couvreurs.

- Excellente résistance à la fissuration
- Prêt à l'emploi
- Procédé sans flamme



CE FABRICATION FRANÇAISE

ALSAN® 500

ALSAN® 500 est un système d'étanchéité liquide circulable constitué d'une résine polyuréthane monocomposante, prête à l'emploi.
Bidons : 5 kg - Palette : 60 seaux.
Bidons : 25 kg - Palette : 20 seaux.

- Sans flamme, sans primairisation
- Permet la suppression des protections en-tête
- Mise en œuvre simple et rapide



CE FABRICATION FRANÇAISE

ALSAN® FLASHING

Alsan® Flashing® est destiné à la réalisation de relevés sans flamme, en travaux neufs et en réfection.

L'ISOLATION THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE EN SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

EFIGREEN® ALU + est un panneau isolant en mousse de polyuréthane (PIR) pour l'isolation des toits-terrasses.

- Performances thermiques et mécaniques
- Stabilité dimensionnelle
- Légèreté



FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

EFIGREEN® ALU +
Format : 600 x 600 mm.
Épaisseurs : de 40 à 160 mm.
Pose en deux lits possibles (max 240 mm).
Parements étanches et marqués sur les deux faces.
Conductivité thermique : lambda : 0,022 W/(m.K.).
Pose sous Avis Technique validée par le CSTB.

L'ISOLATION EN SARKING EN CLIMAT DE PLAINE

Une technique qui limite les ponts thermiques et qui préserve le volume habitable des combles.

- Performance thermique du PU et isolation continue
- Pas d'obligation d'écran de sous-toiture
- Parement multicouche étanche

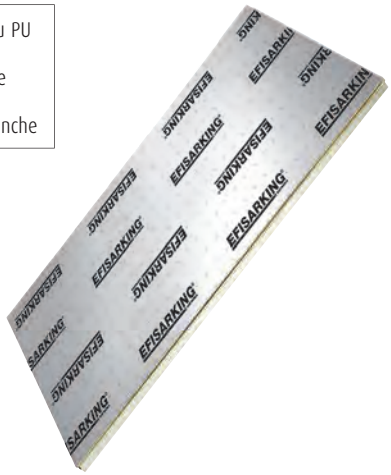

FABRICATION FRANÇAISE

A+

EFISARKING®
Format : 2400 x 1200 mm.
Panneau de mousse de polyuréthane certifié ACERMI.
Conductivité thermique : lambda 0,022 W/(m.K.).
Parement réfléchissant et traité pour l'antiglissance.
Pose en deux couches possibles (R supérieur à 10).
Technique de pose traditionnelle et sous cahier des charges.

PANNEAU DE TOITURE

Pannotec® Confort, la solution 3 en 1 pour les charpentes traditionnelles, en neuf comme en rénovation.

- Rapide : 3 opérations en 1
- Performance thermique du polyuréthane
- Pratique : pose sur pannes et/ou chevrons



FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

PANNOTEC® CONFORT PLÂTRE RB
Format : 5 longueurs de 3000 à 5400 mm x 570 mm.
Nouveau : sous-face plâtre rainée bouvetée sens longueur.
6 épaisseurs d'isolant polyuréthane.
Lambda de l'isolant 0,022 W/(m.K).
Existe également en sous-face volige.

GAMME STRATEC®

Les écrans de sous-toiture de la gamme STRATEC® permettent à la toiture de « respirer » pour éviter la condensation et maintenir la charpente au sec.

- Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau (HPV)
- Bandes adhésives intégrées
- Forte résistance à la déchirure

↘ Existe également : Stratec II et Stratec III

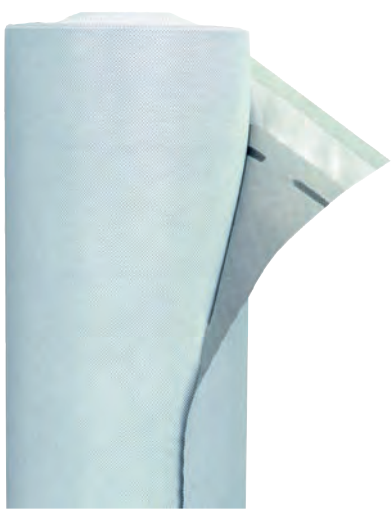

FABRICATION FRANÇAISE

STRATEC® II S
Réf. : 00098531
Stratec® II S est un écran de sous-toiture synthétique qui dispose d'une double bande adhésive intégrée permettant la jonction continue des recouvrements longitudinaux des lés.
Stratec® II S convient également en pare-pluie dans la construction des maisons à ossature bois et permet d'assurer la protection de la structure contre les infiltrations d'eau de pluie.
Homologation CSTB : E1, Sd1, TR2. Format : 50 x 1,50 m.





ONDUCLAIR® RENOV

Système de sur-toiture conçu pour la rénovation des toitures en plaques ondulées fibres-ciment

Facile à mettre en œuvre | Léger | Isolation thermique | Esthétique





AVANTAGES DU PRODUIT

- Evite une opération de désamiantage plus coûteuse
- Pas de perte d'exploitation pendant les travaux (commerces, industries, bureaux…)
- Pas de perçage de l'amiante : mise en œuvre en sous-section 4
- Isolation thermique par l'extérieur
- Système léger (à partir de 3 kg/m^2) : pas de surcharge de couverture
- Facile et rapide à poser
- Existe en profil PST

Découvrez aussi nos solutions d'éclairement en polycarbonate et polyester

www.onduline.fr

Onduline®
Systèmes légers de couverture



ONDUCLAIR RENOV FC

ONDUCLAIR® RENOV permet de restaurer et rendre étanche rapidement tous les bâtiments. S'adapte à de nombreux profils de couvertures tout en apportant une nouvelle esthétique grâce au large choix de coloris disponibles.

- Non perçage des plaques fibres-ciment
- Aucun arrêt d'activité
- Système léger

FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE



ONDUCLAIR® RENOV FC est un système de surtoiture sur plaques ondulées de fibres-ciment, qui permet de rénover et isoler sans perçage.

- Empoussièrement quasi nul
- Permet une pose sous-section 4 (travaux d'intervention et d'entretien)
- Coût moins important qu'un désamiantage
- Confort thermique en hiver et en été

ONDUCLAIR RENOV FC

Réf. : sur devis

ONDUCLAIR® RENOV permet de restaurer et rendre étanche rapidement tous les bâtiments. S'adapte à de nombreux profils de couvertures tout en apportant une nouvelle esthétique grâce au large choix de coloris disponibles. Pour assurer une étanchéité complète et une finition parfaite, ONDUCLAIR® RENOV s'assortit d'une gamme complète d'accessoires spécifiques (faîtières planes, raccords de murs, rives), ainsi que de plaques translucides pour réaliser les parties éclairantes.
Les toitures sont préservées dans le temps grâce à une excellente résistance aux agents chimiques en atmosphère corrosive, stoppant efficacement la désagrégation de la toiture initiale.

- Rapidité de pose
- Pas de démontage
- Isolant

FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE

ONDUCLAIR RENOV ST

Réf. : sur devis

ONDUCLAIR® RENOV ST permet de restaurer et rendre étanche rapidement tous les bâtiments en toiture métalliques sans nécessité de retirer la couverture existante.

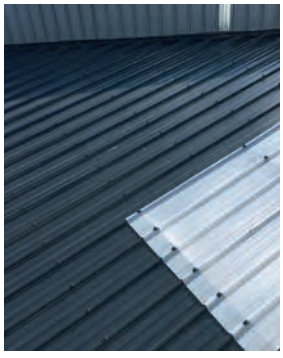

- Non perçage des plaques fibres-ciment
- Aucun arrêt d'activité
- Isolant

FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE

ONDUCLAIR RENOV PST

Réf. : sur devis

La solution ONDUCLAIR RENOV PST permet de rénover une toiture en fibres-ciment sans perçage au profil PST. La sur couverture au profil de la toiture existante est conçue spécifiquement pour accueillir des tuiles canal.



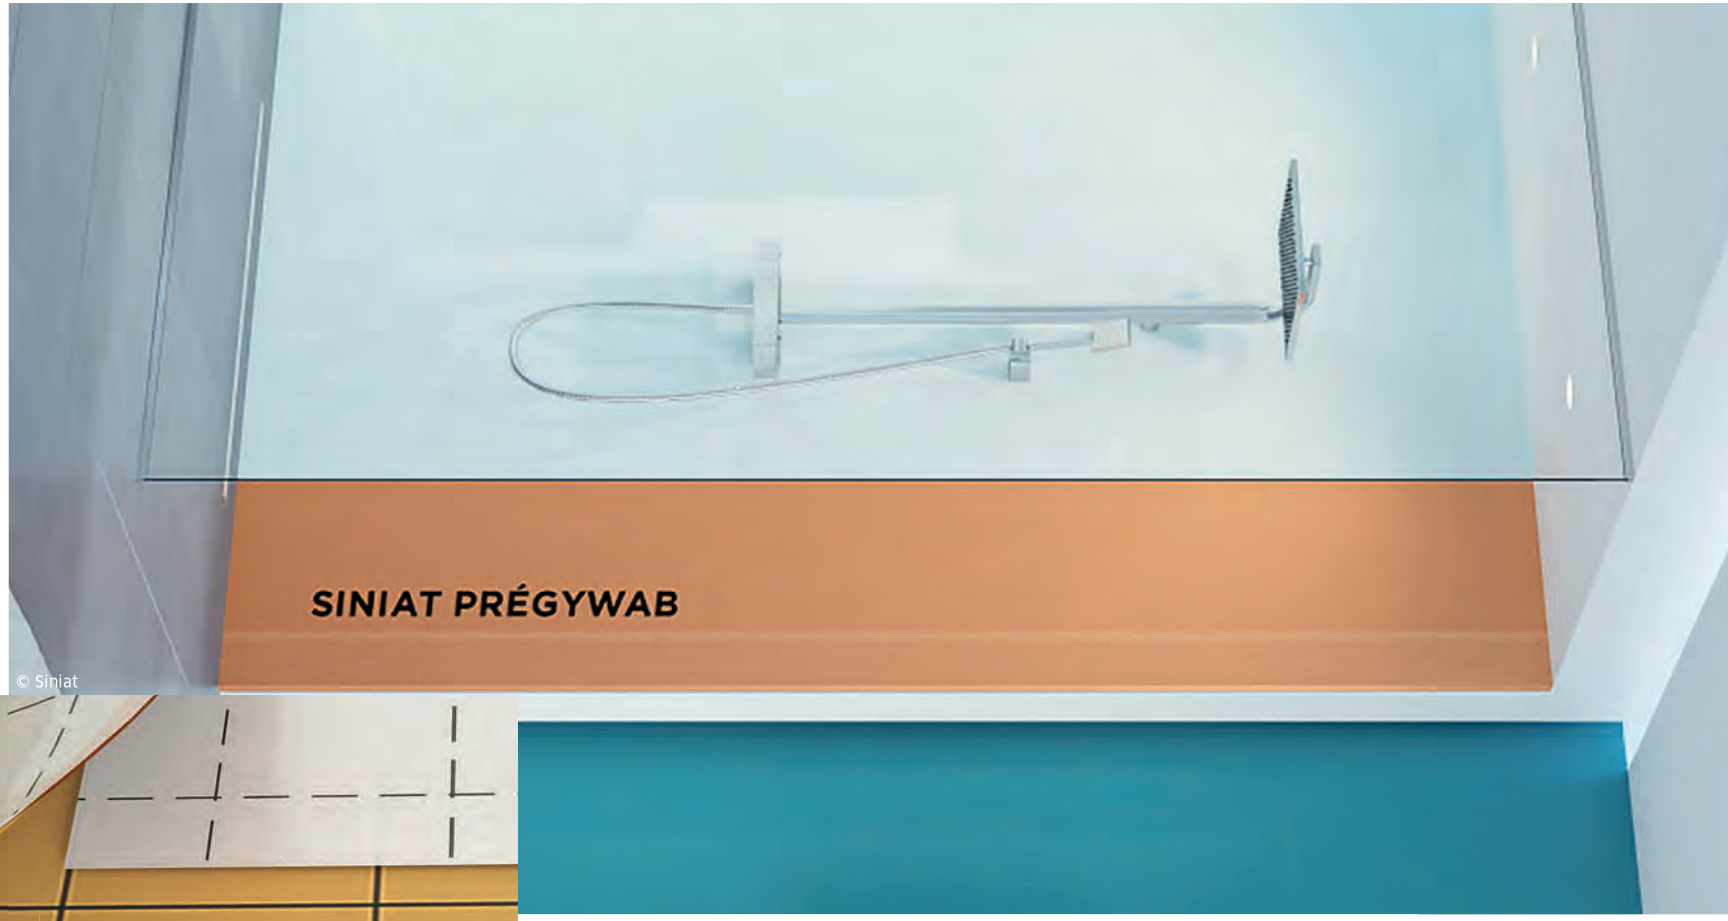

© Siniat

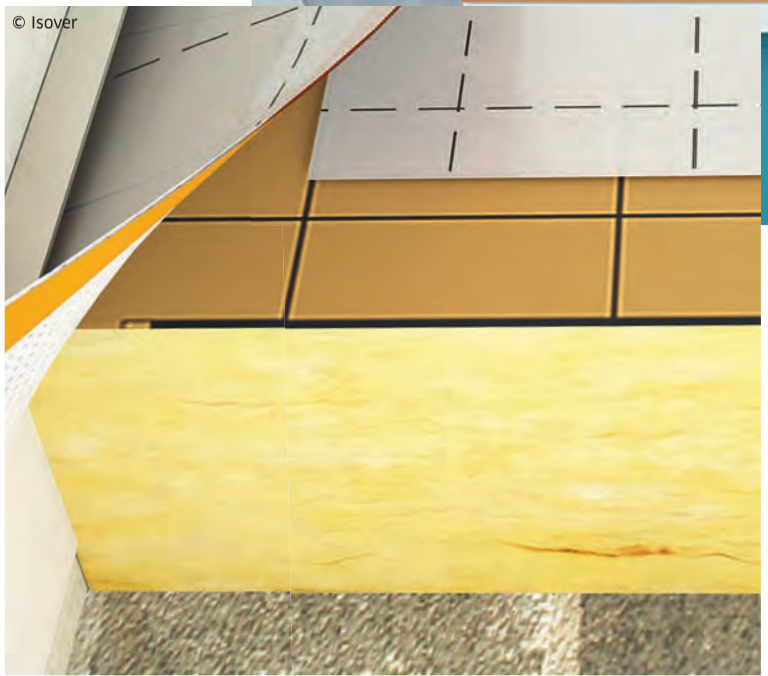

© Isover




© Recticel-Insulation

Isolation
Cloison
Plâtre

Béton cellulaire

Isolation des sols

Isolation extérieure

Isolation intérieure murs et combles

Isolant mince

Plaque de plâtre

Profilé et ossature plaque de plâtre

OPTEZ POUR UN

confort énergétique & phonique







MATTHIEU LECHANTRE
Directeur Marketing Offre Isolation
GROUPE SOPREMA

L'isolation biosourcée : un bienfait pour notre confort et notre avenir

La prise de conscience planétaire du réchauffement climatique oriente aussi nos choix dans l'acte de construire ou de rénover.

Notre offre isolation biosourcée en Fibre de Bois et Ouate de Cellulose fabriquée en France complète ainsi idéalement nos isolants traditionnels.
En apportant un confort thermique (par son déphasage optimum) et acoustique, cette offre est aussi une garantie d'utilisation raisonnée des ressources et de stockage carbone valorisés dans les prochaines réglementations thermique et environnementale.
Notre offre se destine à toutes les parois d'un bâtiment neuf ou à rénover et répond aux attentes en matière de développement durable en privilégiant les circuits courts d'approvisionnement par une logistique optimisée.



CYRIL DELAMOUR
Chef de marché
isolation et façade
EDILIANS



L'isolation par l'extérieur pour une meilleure performance thermique de votre habitat et une sécurité assurée

Les travaux d'isolation par l'extérieur vont participer significativement à l'amélioration des performances thermiques de votre logement limitant sa consommation d'énergie.

La toiture étant le poste principal de déperditions d'énergie d'un habitat (30%), le procédé sarking offre une isolation continue supprimant ainsi les ponts thermiques. Ce système offre également des avantages importants permettant aux occupants de rester chez eux pendant les travaux et de pouvoir aménager leurs combles pour un espace habitable optimisé. Certains matériaux sont également ignifuges afin de vous prémunir des risques d'incendies domestiques croissant chaque année. Procédé simple et rapide à mettre en œuvre, offrez-vous le meilleur et faites d'une pierre deux coup en isolant votre habitat tout en le sécurisant. Réglementations thermique et environnementale.

Notre offre se destine à toutes les parois d'un bâtiment neuf ou à rénover et répond aux attentes en matière de développement durable en privilégiant les circuits courts d'approvisionnement par une logistique optimisée.



© Edilians

« L'isolation thermique s'impose comme une priorité »



MATTHIEU BIENS

Directeur marketing et développement produits Europe du Sud

ROCKWOOL

Un Français sur cinq se trouvant en situation de précarité énergétique, c'est à dire que plus de 10 % du budget de son foyer est consacré à l'énergie, l'isolation thermique s'impose comme une priorité dans la cadre d'une rénovation globale du logement.



© Rockwool



© Rockwool

Les combles et les murs sont responsables de la moitié des déperditions énergétiques. L'isolation thermique sera donc l'investissement le plus rentable sur le long terme. Il est possible de réaliser les travaux d'isolation de façon très rapide, mais pour un résultat durable et efficace, il est important d'étudier aussi l'impact acoustique, le confort d'été et surtout la sécurité incendie. Il faut alors choisir des matériaux aux performances prouvées et certifiées, comme la laine de roche.


© Isolava



JEAN-FRANÇOIS RETAILLEAU

Directeur Commercial

ISOLAVA FRANCE

« Des solutions qui s'adaptent à tous les chantiers »

Isolava France poursuit son évolution et adapte ses solutions aux besoins du marché et aux règlementations qu'elles soient acoustiques ou liées à l'amélioration de la qualité de l'air ; c'est ainsi qu'une 6ème caractéristique vient s'ajouter à notre plaque de plâtre STARprotect pour l'amélioration et le traitement de la qualité de l'air, qui devient dorénavant STARprotect R'.

Les produits ISOPRATIK et l'ISORENO viennent également compléter notre gamme pour répondre à la demande des entreprises. En effet, ces deux produits multi-applications s'adaptent parfaitement aux chantiers de rénovation de par leur polyvalence et leur facilité d'utilisation.


© Isolava

Tout comme pour nos gammes produits et systèmes, notre communication digitale évolue afin de partager notre développement en rendant l'accès aux informations plus faciles.

N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet et LinkedIn.



NICOLAS MERGENTHALER
Chef de produits Aménagement Intérieur
KNAUF SAS

Plak+ confort : des plaques de plâtre de pros pour le bien-être des particuliers !



Parce qu'on passe de plus en plus de temps chez soi, un intérieur bien agencé est essentiel pour s'y sentir bien au quotidien.

Mais le confort, c'est aujourd'hui bien plus que cela : se protéger du bruit, s'isoler pour travailler, respirer un air intérieur sain... sont autant de nouvelles exigences de vos clients.

Pourtant, 4 particuliers sur 5 ne sont pas en mesure de réaliser eux-mêmes les travaux de rénovation : ils recherchent des matériaux performants et un résultat professionnel.

Ainsi, les plaques de plâtres **KA 13 Phonik, KS 13 Cleaneo C, Diamant 13 Cleaneo C, HydroProof, Horizon 4** ou encore **Brio** vous proposeront une solution à chaque problématique de rénovation.

Qu'il s'agisse de réduire les bruits, assainir l'air ambiant, mieux résister aux chocs, créer une nouvelle douche à l'italienne mais aussi de corriger la planéité des sols et des plafonds, les **PLAK+ CONFORT** répondent à toutes les attentes de vos clients.

Avec les solutions **PLAK+ CONFORT**, vous avez l'assurance de satisfaire vos clients qui veulent améliorer la qualité de vie de leur habitat.

Et pour vous, c'est la garantie de chantiers de rénovation simples, rapides et réussis.

Vous retrouverez toutes les informations **PLAK+ Confort** sur **renoKnauf.fr**

Bien ISOLER pour bien HABITER

S'il est un poste sur lequel il ne faut pas lésiner, c'est bien celui de l'isolation.



© Recticel Insulation

Une maison mal isolée perd sa chaleur en hiver et sa fraîcheur en été.

Réaliser des travaux d'isolation thermique permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation énergétique. Et c'est sans parler du confort et du bien-être que procure un habitat bien isolé. Optez pour une solution d'isolation performante mais aussi pour une ventilation efficace, une étanchéité à l'air et à l'humidité.



© Recticel Insulation



Isolants avantages & inconvénients

En principe, tous les matériaux isolants permettent d'atteindre les objectifs fixés par la réglementation.

Vous pouvez donc choisir parmi les laines minérales (laines de verre ou laines de roche), le polystyrène expansé ou extrudé, les mousses de polyuréthane, les isolants d'origine végétale ou biosourcés (chanvre, liège, fibre de bois, ouate de cellulose, paille, lin, coton, textile recyclé…) ou les isolants d'origine animale (laine de mouton, laine de plumes de canard…), mais aussi pour des isolants à base de cellulose ou encore des isolants minces réfléchissants.

3 catégories d'isolants

On trouve trois grandes catégories d'isolants. Chacune présente ses avantages et ses inconvénients.

LES LAINES MINÉRALES, comme la laine de verre ou la laine de roche offrent un bon rapport qualité-prix et une bonne tenue au feu. Elles sont moins performantes l'été et présentent un bilan environnemental défavorable du fait de l'énergie nécessaire pour les produire et des difficultés pour les recycler.

LES ISOLANTS SYNTHÉTIQUES comme le polystyrène et le polyuréthane offrent également un excellent rapport qualité-prix. Mais eux aussi sont moins performants l'été et leur bilan environnemental est très défavorable car ils sont issus de la pétrochimie. Par ailleurs, ils dégagent, en cas d'incendie, des vapeurs toxiques et dangereuses.

LES ISOLANTS BIOSOURCÉS, d'origine végétale ou animale, offrent de bonnes performances thermiques. Ils sont parfois un peu plus chers mais présentent un bilan environnemental très favorable.

CHOISIR SON ISOLANT
trois critères incontournables


© Rectícel Insulation

1 **Pour bien choisir son isolant thermique, il faut d'abord connaître son coefficient de résistance thermique.** Représenté par la lettre « R », il mesure la performance de l'isolant, sa capacité à résister au chaud comme au froid. Plus la résistance thermique est élevée, plus le matériau isolant est considéré efficace.

2 **Il faut ensuite repérer sa conductivité thermique,** notée par le signe « λ ». Plus sa valeur est faible, plus l'isolant est performant.

3 **Enfin, il faut prendre en compte sa performance,** notée par la lettre « U », coefficient de transmission thermique. Il indique la quantité de chaleur qui passe en une seconde à travers une surface de 1 m² lorsqu'il y a une différence de température de 1°C entre l'intérieur et l'extérieur. Plus la valeur U est faible, meilleur est l'isolant.

Selon les facilités d'accès de la surface à isoler, vous pouvez choisir votre isolant en vrac, en rouleaux ou en panneaux. Pensez à installer un pare-vapeur pour éviter la condensation.



Isolant
comprendre l'étiquette ?..

1 - Le produit est conforme aux normes européennes de qualité et de sécurité imposées au fabricant.
2 - Informations sur le produit et le fabricant.
3 - Classement européen de réaction au feu, exprimé de A à F (A étant le meilleur classement). Ces « Euroclasses » évaluent aussi l'opacité des fumées (quantité et vitesse) avec la lettre « s », les gouttelettes et débris enflammés avec la lettre « d ».
4 - Résistance thermique (R).
5 - Conductivité thermique (λ)
6 - Épaisseur du produit en mm.
7 - Surface couverte par le rouleau d'isolant.
8 - Nom du produit.
9 - Certification de l'ACERMI, Association pour le CERtification des Matériaux Isolants).
10 - Certification assurant que le produit répond aussi à la norme européenne (facultatif).
11 - AT CSTB : avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Pour une maison étanche & imperméable à l'air



Les fuites d'air ou d'humidité mettent en péril votre habitat et nuisent à son confort. Sans compter qu'elles sont source de déperdition de chaleur et d'énergie.

Pour éviter ces désagréments, commencez par rendre étanches vos combles grâce à une membrane d'étanchéité. Mais l'étanchéité à l'air concerne aussi toutes les parois et les éléments de liaison comme les murs, la toiture, les jonctions avec les fenêtres, les portes fenêtres et les portes ouvrant sur l'extérieur. Pensez aussi que toutes les ouvertures dans le bâti, comme celles pour le passage des gaines électriques, des réseaux ou des fumées, fragilisent l'étanchéité.

Pour une construction neuve, l'étanchéité à l'air de l'enveloppe extérieure du bâti est une obligation réglementaire. Accompagnée d'une ventilation performante, l'étanchéité à l'air des parois permet de maîtriser les flux d'air à l'intérieur de votre maison. Elle est assurée par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux, qui renouvelle l'air vicié de la maison, une VMC double flux qui renouvelle l'air et récupère de la chaleur ou une ventilation par insufflation qui aspire l'air extérieur pour l'injecter à l'intérieur du logement.

Isoler par L'INTÉRIEUR ou par L'EXTÉRIEUR ?



Que ce soit dans le cadre de la construction d'une maison ou d'une rénovation énergétique, l'isolation de l'habitat peut être effectuée par l'intérieur (ITI) ou par l'extérieur (ITE). Ces deux techniques d'isolation possèdent chacune des avantages et des inconvénients. L'isolation par l'extérieur consiste à réaliser la continuité de l'isolant à l'extérieur des pièces chauffées, ce qui permet notamment de ne pas empiéter sur la surface habitable et de traiter davantage de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur permet en revanche, de conserver l'aspect esthétique de votre façade. Cette technique est plus couramment utilisée et coûte également moins cher.

L'inertie du bâtiment et le confort en été comme en hiver

Si l'isolation permet de conserver la chaleur en hiver, elle a également pour but de conserver la fraîcheur en été. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Pour maîtriser la chaleur en été, plusieurs solutions sont possibles :

- installer des protections solaires externes ;
- surventiler la nuit ;
- augmenter la performance thermique des parois, y compris des parois vitrées.

BON À SAVOIR

Plus un bâtiment a une masse élevée, et donc une forte inertie, plus il est en mesurer de **stocker la chaleur** dans les murs et les planchers et donc d'**amortir** les variations de température à l'intérieur de l'habitation.
C'est notamment pour cette raison que les maisons en pierre et les églises restent fraîches l'été.



ERIC TURBOULT

Directeur Innovations

SINIAT

Système PRÉGYWAB® : triple action hygiène renforcée

PRÉGYWAB® , une nouvelle génération de plaque de plâtre antimicrobienne et antivirale.

Chez Siniat nous avons à coeur de créer des produits innovants et durables afin de garantir à chacun une meilleure qualité de vie dans son logement et sur son lieu de travail. Depuis 2019, nous avons renforcé notre technologie **WAB®** par une fonction antimicrobienne en partenariat avec le leader européen de la protection antimicrobienne, **SANITIZED AG®.**
En 2021, nous continuons notre engagement dans la préservation de la santé de tous, en validant une fonction antivirale, qui réduit la charge virale de 99,9% sur la famille coronavirus. Cette nouvelle génération de plaques de plâtre et d'enduits **PRÉGYWAB®** permet de lutter efficacement contre le développement de moisissures et bactéries et de réduire la charge virale dans les espaces dits sensibles.





CHARLOTTE POISSON

Chef de Marché
URSA FRANCE

Prenez soin de vous !

Que ce soit en neuf ou en rénovation, le principal poste de déperdition thermique se fait au niveau de la toiture. Or, en ce qui concerne l'isolation des combles, ils sont généralement difficiles d'accès et de mouvement.

URSA vous propose une solution pour prendre soin de votre santé tout en restant performant avec URSA PULS'R. Cette laine à souffler de la dernière génération permet une manutention et une mise en œuvre facilitées grâce à son rendement en kg/m², le meilleur sur le marché.

Par ailleurs, avec sa composition vertueuse à base de 99 % de matériaux naturels et de verre recyclé, sans formaldéhyde, cette laine à souffler ne dégage aucun polluant volatil et est classée A+ : un avantage pour vous lors de l'application et qui ne manquera pas de rassurer vos clients.





LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LES PROJETS EN BÉTON CELLULAIRE



- Montage sec et rapide - Sans Outillage
- Écologique et Sain - 1 kg SIPOREX EsayFix = 5 kg de mortier-colle traditionnel
- Conditionnement pratique - Facile à stocker et transporter

Conservation : 18 mois
Durée d'ajustement : 10 minutes
Utilisation : 50 mètres linéaire par bouteille

NOUVEAU

SIPOREX EASYFIX

Réf. : SIPOREX EasyFix

Siporex EasyFix facilite le montage des carreaux de béton cellulaire et réduit le temps de mise en œuvre d'une cloison ou de réalisation d'un aménagement. Cette nouvelle colle vinylique, classée A+ et labellisée EC1 Plus, est parfaitement adaptée aux travaux d'intérieur. Grâce à une très faible émission de COV, elle répond aux plus hautes exigences en matière d'environnement et de santé.
Pratique et prête à l'emploi, Siporex EasyFix est une colle qui permet un montage à sec, rapide, sans préparation préalable, ni eau ni outillage. Un véritable gain de temps.

CLOISONS ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Hydrofuge - pièce humide
- Sain - Certifié A+
- Solution rapide et légère

2 rayons disponibles : 30° et 60°



FABRICATION FRANÇAISE

HYDRO

SIPOREX CARREAUX COURBES 10

Réf. : SIPOREX CARREAUX COURBES 10

Nos carreaux courbes SIPOREX vous offrent la possibilité d'aménager vos espaces de vie au gré de vos envies. Avec un rayon de 30° ou 60°, laissez libre court à vos idées en toute simplicité grâce à la légèreté des carreaux SIPOREX

- Sain - Certifié A+
- Hydrofuge - pièce humide
- Coupe feu 1H30 à 3H

Solution rapide et légère
3 épaisseurs 5, 7 et 10 cm

FABRICATION FRANÇAISE



SIPOREX CARREAUX 5/7/10

Réf. : SIPOREX CARREAUX

Cloison de distribution, demi cloison, cloison courbe, gaine palière, mobilier et habillage à chaque application correspond un carreau SIPOREX. D'une hauteur de 50 cm et d'épaisseurs 5,7 ou 10 cm, les carreaux SIPOREX permettent de concevoir des cloisons jusqu'à 3,50 m de hauteur avec une résistance au feu 3 H le tout avec une grande simplicité. Ces carreaux existent aussi en hauteur 25 cm

www.soprema.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



TMS® L'ISOLANT POLYURÉTHANE RÉFÉRENCE SOUS CHAPE FLOTTANTE

TMS® est la réponse aux exigences techniques (DTU, AT, CPP) et thermiques (RE2020) pour l'isolation des sols sous chape.

- Performance thermique du polyuréthane
- Supporte tous les types de chapes
- S'adapte à tous types de planchers chauffants

FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020



TMS®

Format : 1200 x 1000 mm. Usinage centré et rainé bouveté 4 côtés. Conductivité thermique : lambda 0,022 W/(m.K) certifié ACERMI.
Parement multicouche marqué, étanche et quadrillé.
Isolant plan, léger et facile à découper.
Épaisseurs : de 25 à 140 mm.

GAMME VÉLAPHONE®

La gamme de sous-couches acoustiques minces Vélaphone® traite les bruits d'impact dans le respect de la NRA.

- Produit le plus performant du marché (ΔLw de 22 dB sous chape flottante)
- Reconnu par Qualitel comme solution technique pour isoler acoustiquement les sols
- Stabilité des performances acoustiques dans le temps

FABRICATION FRANÇAISE



VELAPHONE® FIBRE 22
Réf. : 00033841

VELAPHONE® FIBRE 22 est une sous-couche acoustique mince permettant l'isolation phonique aux bruits d'impact (bruits de pas, chutes d'objet...) sous chape flottante, sol scellé.

TMS dB® : L'ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE SOUS CHAPE

Complexe isolant polyuréthane 2 en 1 assemblé en usine pour répondre aux besoins thermo-acoustiques des sols en UNE SEULE intervention.

- Performance thermique du polyuréthane associée à l'acoustique
- Gain considérable sur le temps de pose
- Stockage et manutention optimisés

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

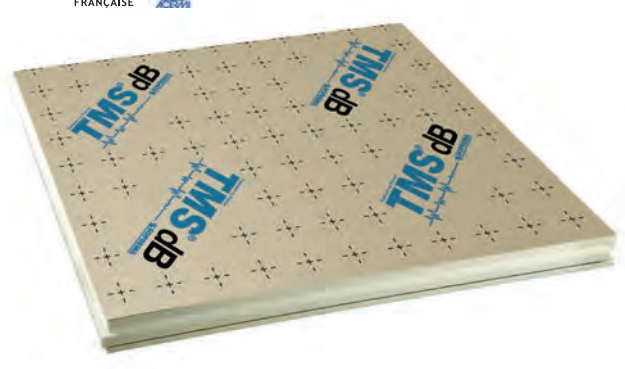

TMS dB®

Format : 1200 x 1000 mm. Épaisseurs standard* : 25, 56, 80 et 100 mm de PU + 2 mm de voile de verre. Usinage : rainé bouveté 4 côtés. Certifié ACERMI.
*Autres épaisseurs possibles sur demande.

L'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) est un procédé qui permet de créer (dans le neuf) ou de compléter (en rénovation) votre isolation des mûrs avec un isolant qui vient se mettre en œuvre sur la façade.

EDILTECO France

www.edilteco.fr/fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

ISOLATION EXTÉRIEURE

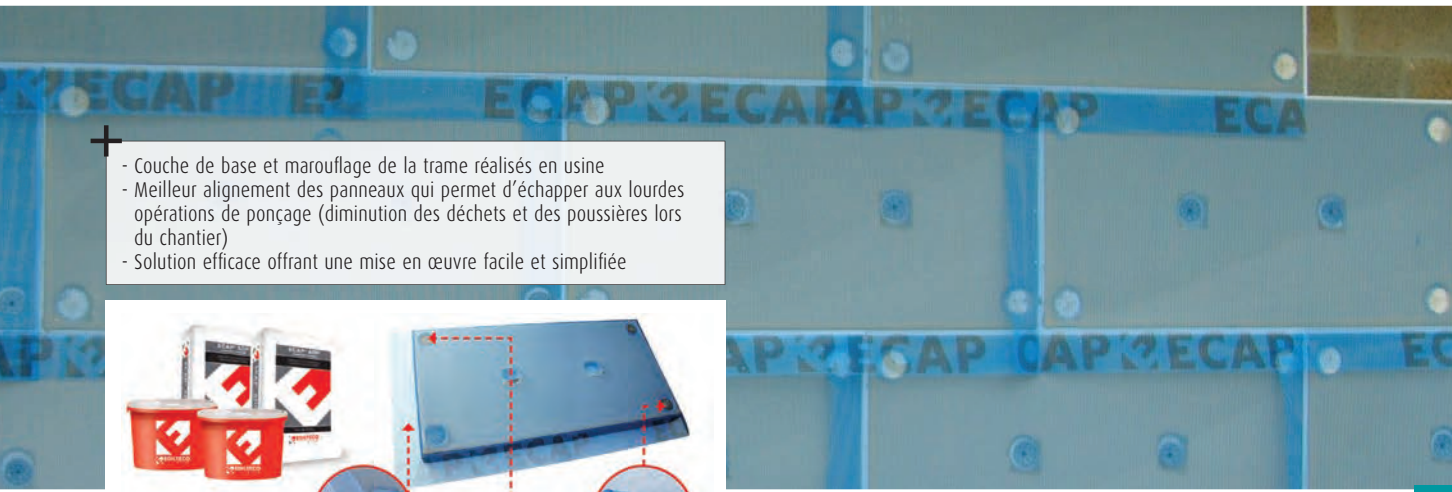

- Couche de base et marouflage de la trame réalisés en usine
- Meilleur alignement des panneaux qui permet d'échapper aux lourdes opérations de ponçage (diminution des déchets et des poussières lors du chantier)
- Solution efficace offrant une mise en œuvre facile et simplifiée

FABRICATION FRANÇAISE

AVIS TECHNIQUE

Dimensions utiles des plaques : 1200 mm x 600 mm (0,72 m²), bords droits ; épaisseurs : de 30 à 300 mm ; présentation en carton filmé sur palette : L 1200 mm x l 1200 mm x H 1200 mm

SYSTÈME ECAP® : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR AVEC DES PANNEAUX SEMI-FINIS

Réf. : Système ECAP®

Le Système ECAP® est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) qui utilise des plaques en polystyrène semi-finies. La première passe de la couche de base ainsi que le marouflage de l'armature sont réalisés directement en usine, facilitant ainsi la mise en œuvre sur chantier ainsi que les délais de séchage. Avantage du système : solution efficace offrant une mise en œuvre facile et simplifiée ; couche de base et marouflage de la trame réalisés en usine ; les panneaux gris à base de graphite sont dispensés d'une protection anti-UV lors du chantier ; meilleur alignement des panneaux qui permet d'échapper aux lourdes opérations de ponçage (diminution des déchets et des poussières lors du chantier) ; assurance d'une trame bien positionnée, bon vieillissement du système ; évite l'étape fastidieuse d'application de la première passe de la couche de base et économise les temps de séchage ; certifié conforme au guide de préconisation feu pour les logements collectifs ; isolants certifiés ACERMI et fabriqués en France ; plaques disponibles de 20 à 300 mm d'épaisseur ; systèmes performants éligibles aux aides et incitations fiscales (CITE, primes énergie…) ; gamme complète de composants (colles, couches de base, finitions, accessoires…) ; gamme de finitions organiques et minérales avec un large choix d'aspects, de granulométries et de teintes (500 couleurs) ; constructions neuves et rénovations ainsi qu'en surisolation.

- Certifié conforme au guide de préconisation feu pour les logements collectifs
- Isolants certifiés ACERMI et fabriqués en France
- Plaques disponibles de 20 à 300 mm d'épaisseur



FABRICATION FRANÇAISE

DTA

SYSTÈME EDIL-THERM : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR PAR ENDUIT MINCE

Réf. : Système EDIL-Therm®

Le Système EDIL-Therm® est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) avec des plaques en polystyrène expansé (PSE) ou en laine de roche. Certifié conforme au guide de préconisation feu pour les logements collectifs. Isolants certifiés ACERMI et fabriqués en France.
Plaques disponibles de 20 à 300 mm d'épaisseur. Systèmes performants éligibles aux aides et incitations fiscales (CITE, primes énergie…). Gamme complète de composants (colles, couches de base, finitions, accessoires…). Gamme de finitions organiques et minérales avec un large choix d'aspects, de granulométries et de teintes (500 couleurs). Constructions neuves et rénovations ainsi qu'en surisolation.

- Polyvalent : application intérieure et extérieure
- Isolation sans fixation, ni colle
- Applicable avec toutes les machines à enduire

Conditionnement et stockage : sac prêt à l'emploi : 60 litres
Poids : 14 kg
Palette : 40 sacs



ISOLTECO®

Réf. : ISOLTECO®

ISOLTECO® est un enduit léger isolant en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant E.I.A. (diamètre 2 mm).
ISOLTECO® possède un rendement élevé qui assure, en une seule opération, l'isolation thermique et l'imperméabilisation de vos murs et contribue à la protection du bâti tout en réduisant la consommation d'énergie.

DÉCOUPE AU FIL CHAUD DES PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE

- Découpe sans projection de billes de polystyrène
- Valise de transport avec roulettes
- Accessoire support échafaudage

CE 1 AN de GARANTIE

Pieds pliables



TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD PROFESSIONNELLE - POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.

Réf. : 266555

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène. Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.). Profondeur maximum : 330 mm. Hauteur maximum : 1320 mm. Largeur maximum : 1 550 mm. Coupe en angle de 0 à 90°. Coupe chanfreinée de 90 à 15°. Rainurage possible jusqu'à 300 mm de profondeur. Température du fil chaud : 350°C. Transformateur : 40 V/200 W/230 V. Certifiée CE. Livrée avec 2 fils. Formes de coupes possibles : rectangle, en angle, chanfreinée, étagée et rainurage.

- Découpe sans projection de billes de polystyrène
- Valise de transport
- Batterie lithium et chargeur

CE 1 AN de GARANTIE



ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE

Réf. : 366655

L'accessoire de coupe verticale est une machine de découpe professionnelle pour les panneaux de polystyrène expansé (P.S.E.) et polystyrène extrudé (X.P.S.), qui s'adapte sur la table de découpe au fil chaud (réf. 266555). Cet accessoire permet de multiples possibilités de coupes verticales avec des réglages possibles en hauteur, en largeur et en angle. Profondeur de coupe maximum : 500 mm. Épaisseur de coupe maximum : 310 mm. 2 positions possibles selon la hauteur de panneaux à couper : - Position haute : pour panneaux jusqu'à 1000 mm de hauteur. - Position basse : pour panneaux jusqu'à 600 mm de hauteur.

- Sans effort de coupe
- Pas de poussière
- Coffret de rangement

CE 1 AN de GARANTIE





COUTEAU THERMIQUE POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.

Réf. : 366755

Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.). Longueur de lame 200 mm. La lame atteint 500°C en quelques secondes. Puissance 190 W. Certifié CE. Livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.





1 AN de GARANTIE

RAINUREUSE DIAMÈTRE 30 MM POUR COUTEAU THERMIQUE

Réf. : 466555

Rainure nette calibrée de 30 mm. Idéale pour le passage des gaines électriques.





1 AN de GARANTIE

PERFORATEUR DIAMÈTRE 70 MM POUR COUTEAU THERMIQUE

Réf. : 466455

Profondeur maxi. : 70 mm. Profondeur mini. : 25 mm. Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.



1 AN de GARANTIE

GUIDE DE COUPE 210 MM POUR COUTEAU THERMIQUE

Réf. : 466655

Pour une coupe droite parfaite jusqu'à 210 mm de large.



ISOLATION EXTÉRIEURE

Recticel Insulation propose une gamme complète de solutions d'isolation, consultez-nous !

- Idéal en rénovation
- Panneaux réversibles grâce à l'emboitement centré et suppression des ponts thermiques
- Pose en 1 couche jusqu'à R = 7,25 m².K/W et jusqu'à R = 12,70 m².K/W en 2 couches
- Confort d'été grâce à son parement réfléchissant
- Répond aux exigences acoustiques

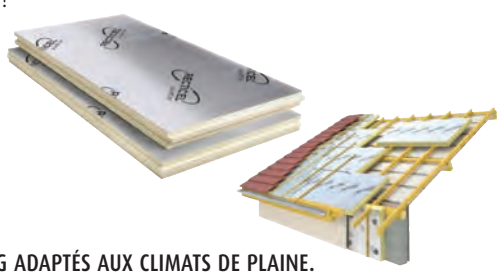

Valeur λ_D (W/m.K) : 0,022 W/m.K
ACERMI N°04/003/345
FDES : 132 mm d'épaisseur
Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance)
Conforme à la norme NF EN 13165

EUROTOIT®, LES PANNEAUX DE SARKING ADAPTÉS AUX CLIMATS DE PLAINE.

Réf. : 646820000000050

Eurotoit® est un panneau d'isolation thermique pour toitures inclinées, adapté au neuf et à la rénovation, en climat de plaine et de montagne. La méthode du sarking permet d'isoler par l'extérieur sans intervenir à l'intérieur du logement ; d'assurer une couverture complète de la toiture en supprimant les ponts thermiques et en protégeant la charpente des variations hygrothermiques. L'encombrement est minimal sur les toitures. Il est constitué d'une âme en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtue sur chaque face d'un parement étanche multicouche aluminium apparent.

- Parement innovant pour limiter l'éblouissement et améliorer l'adhérence
- Performance thermique élevée : λ_D = 0,022 W/mK
- Panneaux légers avec un format facilitant la manutention et la découpe pour une pose rapide et facile sur les toits à forte pente. Prise au vent réduite pour un travail en hauteur plus sûr.





Valeur λ_D (W/mK) : 0,022 W/m.K
ACERMI N°04/003/345
FDES : 160 mm d'épaisseur
Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance) : Oui.
Conforme à la norme NF EN 13165

EUROTOIT® MONTAGNE, LES PANNEAUX DE SARKING ADAPTÉS AUX CLIMATS DE MONTAGNE.

Réf. : 646700000000004

Eurotoit® Montagne est revêtu d'un parement conçu pour une meilleure adhérence des chaussures de sécurité.
Ainsi, il apporte un confort supplémentaire lors de la pose des panneaux. Anti-réfléchissant, il limite également l'éblouissement et facilite ainsi la mise en œuvre par les équipes de pose.

- Adapté à divers systèmes de finition de façade : bardage, vêture et vêtage
- Performance thermique élevée pour une épaisseur réduite. Jusqu'à R = 10,9 m².K/W en 2 couches
- Conforme à l'IT249. Classement Euroclass D-s2, d0





Lambda = 0,022 W/m.K
ACERMI n°08/003/501
FDES : 82 mm d'épaisseur, (120 mm en cours de vérification)
Conforme à l'IT249
Classement feu : Euroclass D-s2, d0
Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance)
Conforme à la norme NF EN 13165

POWERWALL®, LE PANNEAU ULTRA-MINCE SOUS BARDAGE EN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL

Réf. : 64036000000006

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate, revêtue sur ses deux faces, d'un parement étanche aluminium gaufré.



ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR

- Incombustible : Euroclasse A1
- Compatible IGH et ERP



Dimensions (mm) : L.1200 x l.600
Épaisseurs : 20 - 30 - 40 mm.

ROCKBAY

Réf. : Rockbay - ROCKWOOL

LA SOLUTION POUR L'ISOLATION DES CONTOURS DE FENÊTRE.
Rockbay est un panneau monodensité rigide non revêtu pour l'isolation des contours de fenêtre. Conductivité thermique : 38 mW/m.K (ép. 20 mm) et 36 mW/m.K (ép. 30 à 40 mm).
Masse volumique nominale : de 120 à 155 kg/m².
Certifié ACERMI n° 19/015/1363. KEYMARK n° 008-SDG5-1363.

- Excellente performance thermique été comme hiver
- Excellente tenue mécanique
- Incombustible : Euroclasse A1



Dimensions (mm) :
L.1350 x l.600
Épaisseurs disponibles :
80 à 160 mm

ROCKFAÇADE PREMIUM

Réf. : Rockfaçade Premium - ROCKWOOL

100 % LAINE DE ROCHE/100 % PREMIUM POUR VOTRE CONFORT.
Panneau monodensité non revêtu. Pour l'isolation des parois verticales par l'extérieur, sous façade rapportée. Conductivité thermique : 32 mW/m.K.
Masse volumique nominale : 65 kg/m².
Certifié ACERMI n°18/015/1327

- Une excellente tenue mécanique du produit
- Un nombre de fixations réduit



Dimensions (mm) :
L.1350 x l.600
Épaisseurs disponibles :
40 à 240 mm



ROCKFAÇADE

Réf. : Rockfaçade - ROCKWOOL

L'ISOLANT QUI TIENT PAR TOUS LES TEMPS.
Panneau monodensité non revêtu.
Pour l'isolation des parois verticales par l'extérieur, sous façade rapportée.
Conductivité thermique : 35 mW/m.K.
Masse volumique nominale : 35 à 39 kg/m².
Certifié ACERMI n° 02/015/027.

- Incombustible
- Excellente performance thermique
- Visé dans les Avis techniques de vêtage sans ossature



Dimensions (mm) :
L.1200 x l.600
Épaisseurs disponibles :
50 à 200 mm

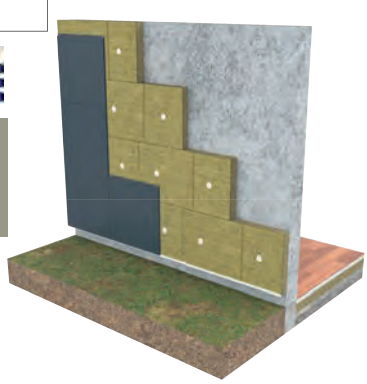

ROCKVET

Réf. : Rockvet - ROCKWOOL

LA SOLUTION POUR LES FAÇADES SOUS VÊTURE OU VÊTAGE.
Rockvet est un panneau double densité non revêtu utilisé pour l'isolation par l'extérieur sous vêtures ou vêtages. Face surdensifiée repérée par un marquage. Conductivité thermique : 36 mW/m.K.
Masse volumique nominale (supérieure/inférieure) : 150/95 kg/m².
Certifié ACERMI n° 19/015/1361.
KEYMARK n° 008-SDG5-1361.

ISOLATION TOITS PLATS ET SARKING

SOPRA XPS SL et SOPRA XPS SL Artic pour l'isolation par l'extérieur de la charpente sur chevrons et toits plats en isolation inversée.

- Une gamme produite avec du polystyrène jusqu'à 100 % recyclé
- Des isolants recyclables à la fin de leur cycle de vie
- Polyvalence : sarking, toits-terrasses, parois enterrées

Le panneau de référence pour l'isolation inversée des toits plats !



SOPRA XPS SL ET SOPRA XPS SL ARTIC
Format : 1250 x 600 mm. Épaisseur : de 30 à 200 mm. Usinage : feuilluré 4 côtés.
Lambda : de 0,029 à 0,031 W/(m.K) selon les épaisseurs.

PANNEAU PU SOUS BARDAGE VENTILÉ

Efigreen® ITE est LA réponse polyuréthane pour l'isolation thermique par l'extérieur des parois verticales.

- Isolation thermique en continu sans pont thermique
- Simple et léger à mettre en œuvre
- Permet tous les types de finitions

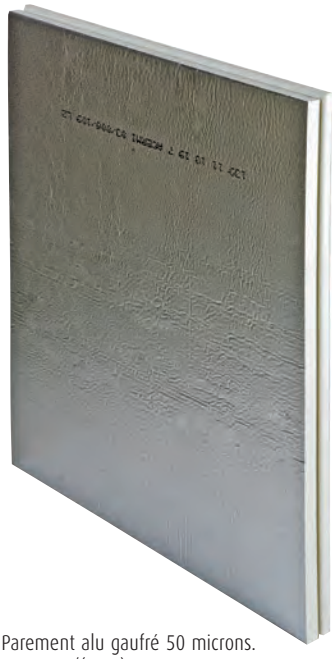

EFIGREEN® ITE
Format : 1200 x 1000 m.
Épaisseurs : de 60 à 120 mm.
Usinage : rainé bouveté 4 côtés. Parement alu gaufré 50 microns.
Conductivité thermique : lambda 0,023 W/(m.K.).
Réaction au feu : C s2 d0 de 60 à 100 mm.
Destiné à tous types de logements (maison individuelle, petit collectif...).

ITE DES SOUBASSEMENTS ET ACROTÈRES

Complexe isolant associant panneau extrudé et parement base ciment sur une face.

- Excellente tenue esthétique et protection mécanique
- Protège l'étanchéité de la paroi
- Assure la continuité de l'isolation des points singuliers

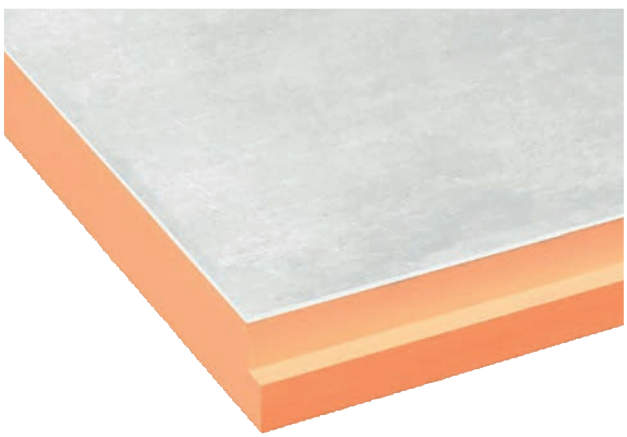

SOPRA XPS PROTECT ARTIC C
Format : 1200 x 590 mm.
Épaisseur : 50, 60, 80, 100, 120 mm d'isolant + 3 mm d'enduit.
Usinage : feuilluré 2 côtés sens largeur.
Certifié ACERMI : lambda 0,029 W/(m.K).

GAMME PAVAWALL®

Panneaux rigides en fibres de bois pour l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit des parois verticales.

- Matériau ouvert à la diffusion de vapeur (préserve la durabilté du support)
- Performances thermiques ET acoustiques
- Densité optimisée

Le format de PAVAWALL® SMART facilite confort de mise en œuvre et rapidité de pose



PAVAWALL® GF ET PAVAWALL® SMART
PAVAWALL® GF. Format : 1450 x 580 mm d'épaisseur 40 à 160 mm.
Usinage : rainé bouveté 4 côtés.
Supports : ossature bois ou métal structurelle ou rapportée sur maçonnerie.
PAVAWALL® SMART. Format : 800 x 400 mm d'épaisseur 40 à 160 mm.
Usinage : bords droits.
Sur supports continus (murs maçonnés, bois massif, béton).



USYSTEM

- Isolation thermique performante : lambda 0,022
- Support de couverture
- Un vaste choix de finitions intérieures



Mise en œuvre simple et rapide : un toit de 100 à 150 m² étanche à l'eau et au vent en un seul jour.



USYSTEM ROOF OS : LA SOLUTION ISOLANTE 3 EN 1 À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Réf. : Usystem Roof OS

La présence de chevrons de part et d'autre de l'isolant polyuréthane et d'un troisième central permet de réaliser la pose de couverture sans intervention supplémentaire, directement sur les pannes.
La finition intérieure est intégrée au panneau.

- Facilité de mise en œuvre et traitement de toutes les formes de toitures
- S'adapte à l'essentiel des chantiers
- Nombreuses finitions intérieures



Convient pour grands entraxes entre pannes, pour toitures complexes et pour exigences « feu » et/ou acoustiques.



USYSTEM ROOF DS MINERAL WOOL : LE PANNEAU SANDWICH CHEVRONNÉ AVEC LAINE DE ROCHE SPÉCIAL ERP

Réf. : Usystem Roof DS Mineral Wool

Usystem Roof DS Mineral Wool est composé de laine de roche, idéale pour les chantiers avec exigences « feu » (ERP par exemple). Grâce à son isolant plus épais, les performances acoustiques sont également adaptées aux contraintes ERP.

- Performance thermique
- Nombreuses finitions intérieures
- Affaiblissement des bruits d'impact



Écran de sous-toiture intégré avec recouvrements adhésifs = temps de pose réduit et sécurité optimale.



USYSTEM ROOF OS COMFORT : LA SOLUTION D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DÉDIÉE AU CONFORT INTÉRIEUR

Réf. : Usystem Roof OS Comfort

Il est le premier panneau associant polyuréthane et laine minérale. Il propose ainsi une isolation thermique sans pareil, pour un intérieur silencieux au climat doux grâce à des matériaux durables et performants.
Sa valeur ajoutée ? L'addition d'un matelas de laine de roche pour réduire jusqu'à trois fois les bruits d'impact comme ceux causés par la pluie ou la grêle.

- Performances thermiques
- Mise en œuvre facilitée
- Ventilation de la couverture intégrée



La version Easy Airtight est dotée d'un système d'étanchéité à l'air renforcé.



USYSTEM ROOF SW ET SW EASY AIRTIGHT : LE PANNEAU SANDWICH POUR UNE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE

Réf. : Usystem Roof SW et Usystem Roof SW Easy Airtight

Les panneaux de toiture Usystem Roof SW et SW Easy Airtight assurent une isolation continue par l'extérieur de la toiture. Par leur conception, ils garantissent une barrière thermique parfaite. Leur poids (20 kg environ/m² en fonction des sous-faces) facilite l'installation.

UTHERM GAMME COMFORT



- Atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm
- Performance thermique élevée
- Performance acoustique inégalée pour un isolant polyuréthane

Le polyuréthane est l'isolant le plus performant à ce jour. Il permet de réduire les hauteurs de réserve de sol et la pose peut s'effectuer sans ravoirage. Idéal en logement collectif ou logement individuel groupé.

UTHERM FLOOR K COMFORT DB : LA RÉFÉRENCE SOL POUR L'ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE

Réf. : Utherm Floor K Comfort dB

Elle est utilisée en neuf et en rénovation pour l'isolation thermique des sols et pour l'isolation acoustique aux bruits de chocs. Il s'agit de la plaque mère Utherm Floor K revêtue d'un voile de verre de 2,5 mm. Elle est préconisée sous chape/dalle flottante (fluide ou traditionnelle), sous revêtement de sol scellé et est parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant.

- Performance thermique élevée et confort d'été
- Performance acoustique supérieure
- Volume habitable dans les combles optimisé





Mise hors d'eau immédiate et durée des travaux raccourcie.

UTHERM SARKING L COMFORT : LE PREMIER SARKING THERMO-ACOUSTIQUE

Réf. : Utherm Sarking L Comfort

Il peut être utilisé en isolation extérieure des toitures inclinées en neuf ou en rénovation. L'association unique fibre de bois et polyuréthane permet d'augmenter le déphasage thermique de la toiture au-delà de 7 heures limitant ainsi la montée en température de la paroi intérieure, pour un confort optimal, été comme hiver.

- Performance thermique supérieure : + 30 %
- Performance acoustique supérieure
- Gain de surface habitable





Mise en œuvre simple et rapide, manipulation aisée et découpe facile (moins de 10 kg par panneau)

UTHERM WALL L COMFORT : LA COMBINAISON GAGNANTE POLYURÉTHANE ET LAINE DE VERRE

Réf. : Utherm Wall L Comfort

Le système bi-matière Utherm Wall L Comfort est préconisé pour l'isolation des murs par l'intérieur, en neuf comme en rénovation, notamment pour des chantiers complexes (compacité faible, orientation défavorable…). Il permet de répondre à la nouvelle réglementation acoustique (NRA).

ISOLANTS MINCES

- Résistance thermique = 3.08 m²K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Composants à base de laine de lin pour réguler l'hygrométrie
- Effet coussin d'air avec double coutures et surjet : pose propre et rapide

Peut être mis en contact direct avec tout support (volige, PU, isolant traditionnel...)

CE FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE

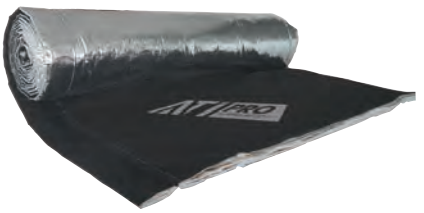

ISOLANT RESPIRANT HPV - ATI PRO

Réf. : ATI_PRO/10E

Isolant multicouche respirant avec écran de sous toiture intégré. Spécialement adapté à l'isolation des toits. Rouleau de 1.50 x 10 = 15 m².

- Résistance thermique = 4.48 m²K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Effet coussin d'air avec double coutures et surjet : pose propre et rapide

Écran pare-pluie intégré, pour l'optimisation d'une pose en bardage.

CE FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE

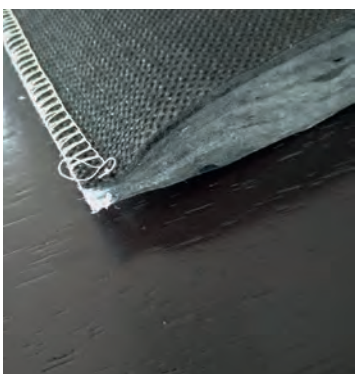

ATI PRO BARDAGE

Réf. : ATI_PRO_BARDAGE

Isolant multicouche réflecteur totalement étanche à l'air et à l'eau. Spécialement adapté à l'isolation des combles et des parois murales. Rouleau de 1.50 x 10 = 15 m².

- Résistance thermique = 6.27 m²K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Effet coussin d'air avec double coutures et surjet : pose propre et rapide

Spécialement adapté à l'isolation des toits

CE FABRICATION FRANÇAISE 10 ANS de GARANTIE

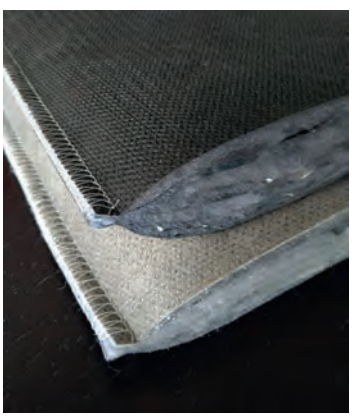

ATI MIX IMR

Réf. : ATI MIX IMR

Combinaison de 2 isolants multicouches réflecteurs : 1 isolant multicouche respirant avec écran HPV (côté tuiles) et 1 isolant multicouche étanche avec écran HPV (côté intérieur). Rouleau de 1.50 x 10 m (côté tuiles) et 1.50 x 11.50 m (côté intérieur pour pose en crémaillère depuis l'extérieur).

- Résistance thermique = 3.28 m² K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Composants à base de laine de lin et coton pour optimiser l'affaiblissement acoustique
- Rouleau de 1.50 x 10.70 = 16 m²

Allié au TECH VAP+ et à la FIBRE DE BOIS 100 mm, ce produit fait partie du complexe MIX GPE avec un R certifié de 6,65 m² K/W (norme EN16012 : A1)

FABRICATION FRANÇAISE

10 ANS de GARANTIE



TECH PRO

Réf. : TECH PRO

Isolant multicouche respirant avec écran de sous toiture métallisé vernis intégré. Spécialement adapté à l'isolation des toits. Peut être mis en contact direct avec tout support (volige, PU, isolant traditionnel...)
Rouleau de 1,50 x 10,70 = 16 m². Épaisseur : 42 mm.

- Résistance thermique = 1.64 m² K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Lisière de recouvrement auto-adhésive et 1 rouleau d'adhésif incorporé : optimise l'étanchéité
- N'a pas de sens de pose, ni endroit ni envers



Classement de résistance au feu (Euroclasse) : B-s1, d0 (équivalent M1)

CE FABRICATION FRANÇAISE 10 ANS de GARANTIE

M1



AIRFLEX

Réf. : AIRFLEX

Isolant thermo-réflecteur à bulles, totalement étanche à l'air et à l'eau. Complément d'isolation. Rouleaux de 1.20x12.50 m (15 m²) ou 1.20x25 m (30 m²)

- Résistance thermique = 6.67 m² K/W (selon norme EN16012 : A1)
- Efficacité maximum en un minimum d'épaisseur

Association de 2 principes : la thermo-réfection et la conduction.



FABRICATION FRANÇAISE



MIX FIBRE DE BOIS

Réf. : MIX FIBRE DE BOIS

Combinaison de 3 produits : le TECH PRO, isolant multicouche respirant avec écran HPV + panneaux de FIBRE DE BOIS 100 mm + le TECH VAP+, un pare-vapeur.

OUATE DE CELLULOSE

Solution d'isolation biosourcée UniverCell® pour les combles non aménagés ou les parois verticales de l'habitat.

- Conforme pour l'application soufflage au DTU 45.11
- Performances thermiques et acoustiques combinées
- Excellente capacité de déphasage thermique

Pour la mise en œuvre en insufflation ou projection humide, vous référer à l'AT 20/17-401



UNIVERCELL® + VRAC

UNIVERCELL® + se présente sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés et broyés.
UNIVERCELL® + résiste au feu et au développement des moisissures et permet 3 modes d'application :
Le soufflage : dispersion en vrac dans les combles des fibres issues du recyclage de papier par une machine à pulser.
L'insufflation : injection des fibres dans une cavité fermée du mur.
La projection humide : application d'un mélange de fibres et d'un peu d'eau sur la paroi.

PANNEAU ISOLANT ET ÉCRAN EN FIBRE DE BOIS

Isolair® dispose des fonctions d'écran de sous-toitures et pare-pluie pour façades ventilées.

- Usinage breveté pour limiter infiltrations et ponts thermiques
- Meilleure tenue à la diffusion de vapeur d'eau
- Polyvalence murs (ITE) et toitures (Sarking)

Fonction écran de sous-toiture jusqu'à 60 mm



ISOLAIR®

ISOLAIR® est un panneau semi-rigide en fibres de bois, rainé bouveté 4 côtés, centré.
Formats : 2500 x 770 mm pour épaisseurs de 30 à 60 mm ; 1800 x 580 mm pour épaisseurs de 60 à 200 mm.
Conductivité thermique : 0,044 W/(mK) de 30 à 80 mm.
Conductivité thermique : 0,041 W/(mK) de 100 à 200 mm.
Certificat KEYMARK.

VERMICULITE

Isolation des combles par déversement/Agrégats pour béton léger pour remise à niveau des anciens planchers.

- 6 fois plus léger qu'un béton traditionnel
- S'associe parfaitement avec le ciment
- Réduire la fuite de calories entre les étages + amélioration acoustique



VERMEX

Réf. : 00015020

Vermex® est la solution idéale pour réhabiliter sans surcharge importante les planchers anciens. Béton de remplissage de 5 à 30 cm à rattraper. Vermex® est constitué de vermiculite exfoliée.

PANNEAU SEMI-RIGIDE EN FIBRES DE BOIS

Pavaflex-Confort 36, polyvalent et mise en œuvre facile entre montant.

- Densité et format adaptés à la mise en œuvre en contre-cloison
- Hautes performances de déphasage et d'ouverture à la diffusion de vapeur d'eau
- Isolant idéal pour les constructions de maisons ossature bois

Existe également en lambda 38



PAVAFLEX® CONFORT 36

PAVAFLEX® CONFORT 36 est un panneau semi-rigide en fibres de bois.
Format : 1220 x 575 mm. Épaisseurs : de 50 à 240 mm. Usinage : bords droits.
Densité : 55 kg/m². Certifié ACERMI.

GAMME SOPRAVAP®

Accessoires essentiels pour une pose conforme et réglementaire.

- Idéal pour la pose de ouate en insufflation ou en panneau

GAMME D'ÉCRANS PARE-VAPEUR SOPRAVAP®

SOPRAVAP® VISIO.
Format : rouleau de 50 x 1,5 m (75 m²). Composition : non-tissé en polypropylène + film polyéthylène.
Sd : 18 m - translucide. Existe en version XL : 50 x 3 m.
SOPRAVAP® KRAFT.
Format : rouleau de 50 x 1,5 m (75 m²). Composition : grille de renfort entre deux couches de kraft résistant.
Sd : 18 m.
SOPRAVAP® HYGRO, membrane hygro-régulante renforcée.
Format : rouleau de 50 x 1,5 m (75 m²). Composition : non tissé polypropylène, renforcée d'une grille en polypropylène, avec une enduction de polymères spéciaux hygrovariables.



EN COMBLES AMÉNAGÉS : FAITES LE BON CHOIX !

ISOCONFORT 35 et ISOCONFORT 32 sont les systèmes de référence pour les combles aménagés.



- Rouleau de faible épaisseur en grande longueur
- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Semi-rigidité et tenue mécanique

Lambda de l'isolant à poser en combles aménagés :
- Entre chevrons – 36 mW/(m.K)
- Entre fermettes – 36 mW/(m.K)
- Sous chevrons ou fermettes – 38 mW/(m.K)

Attention ! Le revêtement kraft n'est pas un pare-vapeur

ISOCONFORT 35 ET ISOCONFORT 32

Réf. : ISOCONFORT 35 et 32

ISOCONFORT 35 :
Le rouleau de laine de verre de faible épaisseur pour la couche entre chevrons ou sous fermettes ISOCONFORT 32 :
Pour une performance maximale de la couche entre chevrons

- Réduction des ponts thermiques
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système
- Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane





SUSPENTE INTÉGRA 2

Réf. : 68319 / 85600 / 84937 / 84601

Suspente en composite permettant la fixation de l'isolant, la membrane d'étanchéité à l'air et la fourrure métallique pour l'isolation des combles aménagés. Plusieurs références existantes pour des épaisseurs de laine allant de 120 à 280 mm.

- L'incontournable : la membrane hygro-régulante qui fonctionne partout
- Pour l'isolation de toutes les parois du bâtiment
- La garantie de la sérénité grâce à un Sd variable de 0,4 à 25 mètres

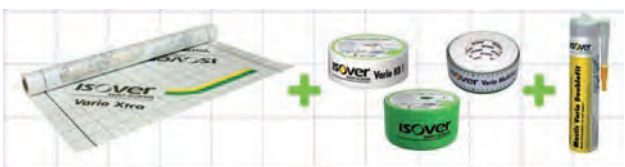

MEMBRANE VARIO® XTRA ET SES ACCESSOIRES

Réf. : Membrane Vario® Xtra / Adhésif Vario® Fast Tape / Adhésif Vario® Multitape / Adhésif Vario® KB1 / Mastic Vario® DoubleFit

La membrane Vario® Xtra et ses accessoires s'adaptent aussi bien en combles perdus qu'en combles aménagés ! Mise en œuvre possible en 2/3-1/3 grâce au DTA.
Les cas où les membranes sont nécessaires
En combles perdus :
- Plancher au dessus de l'isolant
- Zone très froide sauf sur plancher en béton plein
- Plafond non étanche à l'air
- Maison à ossature bois
- Bardeaux bitumés sauf sur béton plein

En combles aménagés :
- Avec un écran de sous-toiture HPV*
- En neuf ou réfection totale de la toiture
- Maison à ossature bois
- Zone très froide
- En rénovation, pour éviter d'avoir à justifier une ventilation suffisante sous écran (× 1/250) avec entrée(s) et sortie(s) d'air
- Bardeaux bitumés

Isolation - Cloison - Plâtre

Isolation intérieure murs et combles

Les solutions d'isolation de greniers ou de combles perdus Isover répondent à toutes les configurations de toitures ou de combles

www.isover.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

EN COMBLES PERDUS : FAITES LE BON CHOIX !

Isoler les combles perdus est un moyen sûr pour gagner en confort thermique. Les produits Comblissimo ou IBR sont adaptés à ce type d'application.





+
- Des flocons de qualité générant très peu de poussière
- Un chantier rapide grâce à son pouvoir couvrant
- Un système conforme aux exigences du DTU 45.11

CE

COMBLISSIMO
Réf. : 84679
Laine de verre en flocons pour l'isolation par soufflage mécanique des combles perdus : ép. de 235 à 655 mm et R de 5 à 14 m².K/W.

+
- Une seule couche suffit
- Découpe facile grâce au surfaçage kraft

CE



IBR REVÊTU KRAFT
Réf. : 66826 / 64732 / 68798 / 84913 / 92889 / 85501 / 85496 / 859495 / 71913 / 72018 / 72191 / 72190 / 72189
Rouleau souple en laine de verre pour l'isolation des combles perdus et des plafonds.
Disponible dans des épaisseurs de laine allant de 120 mm à 400 mm.

+
- Protection totale du spot de tout contact avec l'isolant
- Compatible avec la laine à souffler et les rouleaux de laine de verre ISOVER
- Incombustible (classement de réaction au feu : M0)



LA SOLUTION POUR LA PROTECTION DES SPOTS ÉLECTRIQUES EN COMBLES PERDUS
Réf. : 16575
ISOVER recommande ISOSPOT.
La solution pour protéger les spots lumineux !
Éclairage encastré.
En cas de revêtement kraft, il est nécessaire de :
- Soit protéger avec un capot de protection
- Soit retirer le revêtement kraft
- Soit créer un espace technique
- Prévoir un dispositif de repérage si l'isolant recouvre une boîte de connexion électrique
- Les boîtiers électriques doivent être étanches à l'air


ISOVER présente
LE CALME APRÈS LA TEMPÊTE
Avec ISOVER, ce qu'il se passe à l'extérieur, reste à l'extérieur.
Découvrez notre campagne TV
SAINT-GOBAIN
ENGAGÉS POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ISOVER SAINT-GOBAIN

isover
SAINT-GOBAIN



QUAND TON CLIENT TE DEMANDE SI TU PEUX T'OCCUPER DE SON DOSSIER CEE...



RÉNOV'AIDES

⊖ DE PAPERASSE
⊕ DE CHANTIERS

Le nouveau service qui vous simplifie la vie pour les aides à la rénovation énergétique.

✓ CEE ✓ MaPrimeRénov'

en partenariat avec ÉCONOMIE d'ENERGIE *Je vais faire !*

JE CRÉE MON COMPTE

Flashez moi !

ou rendez-vous sur
renovaides.isover.fr

ENGAGÉS POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SAINT-GOBAIN

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES MURS PAR L'INTÉRIEUR

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Confort d'été maximal

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600
Epaisseurs (mm) : 75 à 200
Stabilité mécanique et dimensionnelle



ROCKPLUS PREMIUM KRAFT

Réf. : 265771

L'EXCELLENCE ÉTÉ COMME HIVER.
Rockplus Premium kraft est un panneau monodensité revêtu d'un kraft polyéthylène destiné à l'isolation des murs par l'intérieur et des combles aménagés.
Rockplus Premium kraft offre une excellente performance thermique.
Conductivité thermique : 32 mW/m.K. Masse volumique nominale : 65 kg/m².
Certifié ACERMI n° 18/015/1335. KEYMARK n° 008-SDG5-1335.
CONSEIL ROCKWOOL : R mini = 3,70 m².K/W, Rockplus Premium kraft 120 mm conseillé.

- Bord flexible, largeur optimale
- S'adapte aux espaces courants entre montants sans découpe
- Incombustible : Euroclasse A1

Dimensions (mm) : L.1350 x l.365 - L.1350 x l.565 - L.1350 x l.590
Épaisseurs (mm) : 95 à 200

NOUVEAU



MB ROCK

Réf. : Mb Rock - ROCKWOOL

ISOLER LES CONSTRUCTIONS À OSSATURE BOIS.
Mb Rock est un panneau avec un bord flexible et disponible en 3 largeurs.
Il s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe.
Conductivité thermique de 34 mW/m.K
Certifié ACERMI n° 09/015/507. KEYMARK n°008-SDG5-507
Pour une conductivité thermique de 32 mW/m.K : Mb Rock Premium

- Confort de pose, doux au toucher
- Bonnes performances thermiques et acoustiques
- Produit multi-application

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600
Épaisseurs (mm) : 45 à 210



ROCKMUR KRAFT

Réf. : Rockmur kraft - ROCKWOOL

LA PERFORMANCE MAXIMISÉE.
Isolation des murs par l'intérieur, des cloisons sur ossature ou des cloisons maçonnées. Rockmur kraft offre une grande facilité de mise en œuvre.
Panneaux semi-rigides revêtus d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.
Conductivité thermique : 35 mW/m.K. Masse volumique nominale : 32 à 36 kg/m².
Certifié ACERMI n° 02/015/025.

- Économie d'énergie
- Réduction des ponts thermiques
- Performance acoustique

Dimensions (mm) :
L. 2500 à 3000 x l.1200
Épaisseurs (mm) : 10+40 à 10+120

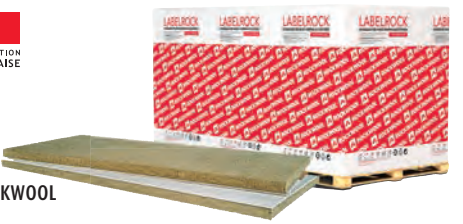

LABELROCK

Réf. : Labelrock - ROCKWOOL

LE LABEL DE CONFORT.
Complexe de doublage composé d'un panneau rigide de laine de roche : double densité, collé à une plaque de plâtre standard ou hydrofugée à bords amincis, pour des joints parfaits.
Labelrock est équipé d'un joint thermoacoustique de 30 mm en bas de panneau.
Conductivité thermique : 35 à 34 mW/m.K. Certifié ACERMI n° 02/015/055.

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES CLOISONS

- Découpe facile grâce à la rigidité du panneau
- Excellente performance acoustique
- Incombustible : Euroclasse A1

Dimensions (mm) : L.1350 x l.600



ALPHAROCK ÉP.30 MM

Réf. : 53452

LA MEILLEURE SOLUTION ACOUSTIQUE POUR VOS CLOISONS.
Alpharock est un panneau monodensité non revêtu destiné à l'isolation acoustique des cloisons. Conductivité thermique : 33 mW/m.K.
Masse volumique nominale : 70 kg/m².
Certifié ACERMI n° 08/015/489. KEYMARK n° 008-SDG5-489.
Alpharock est disponible de 30 à 80 mm d'épaisseur.

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES CHEMINÉES ET INSERTS

- Incombustible : Euroclasse A1
- Conforme au DTU 24.2

Dimensions (mm) : L.1000 x l.600
Épaisseurs disponibles (mm) : 30 à 50
Pour le collage des panneaux isolants Firerock : colle haute température prête à l'emploi
Pour le jointoiement des panneaux isolants Firerock : adhésif aluminium haute température



FIREROCK

Réf. : Firerock - ROCKWOOL

LA SÉCURITÉ ABSOLUE.
Firerock est utilisé pour l'isolation du mur d'adossement de la hotte et du contrecœur, dans le cadre de la réalisation, selon le DTU 24.2, d'une cheminée à foyer fermé, d'un insert, d'une cheminée à foyer ouvert ou d'un appareil de chauffage.
Panneau rigide revêtu d'une feuille d'aluminium.
Produits complémentaires : colle et adhésif aluminium haute température ROCKWOOL.

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES COMBLES PERDUS



- Confort thermique (hiver et été) : 0,044 W/m.K
- Confort acoustique
- Suppression des ponts thermiques



JETROCK 2

Réf. : 236373

RÉDUIRE DE 30 % LES DÉPENSES DE CHAUFFAGE.

Laine de roche en flocons à souffler Jetrock 2. Qualités thermiques excellentes, réellement résistant au vent, excellente tenue à l'eau, absence de tassement. Ce produit issu de la roche, matériau naturel, est incombustible. Il se pose rapidement, facilement et proprement. Crédit d'impôt en vigueur.

Les épaisseurs s'adaptent au gré des réglementations.

Conductivité thermique : 0,044 W/m.K.

Certifié ACERMI n°17/D/015/1195. KEYMARK n° 008-SDG5-D1195

ROCKSTER 3, LA MACHINE À SOUFFLER

Réf. : 162159

Machine à souffler pour Jetrock 2 destinée à l'usage occasionnel.
Débit air : 1830 m²/h.
Puissance : 1,5 kW.
Alimentation : 220 V monophasé.
Débit matière : 358 kg/h.
Pales et volute : Inox.
Alimentation : manuelle.
Niveau sonore : 75 dBA (+/- 3 %).
Tuyau livré



ACCESSOIRES JETROCK 2

Réf. : 245286

Destinés au soufflage de Jetrock 2.



- Rapide à dérouler
- Écologique, recyclable à l'infini

Dimensions (mm) :
L. 2400 à 8000 - l. 1200
Épaisseurs disponibles (mm) :
60 à 200



ROULROCK KRAFT

Réf. : ROULROCK KRAFT - ROCKWOOL

DÉROULEZ, C'EST POSÉ !

Roulrock kraft est un rouleau revêtu d'un kraft perforé destiné à l'isolation des combles perdus. Roulrock kraft est rapide à dérouler sur la dalle des combles perdus et est très facile à mettre en œuvre. En neuf comme en rénovation, Roulrock kraft garantit une exceptionnelle performance avec une conductivité thermique de 39 à 40 mW/m.K. Certifié ACERMI n° 02/015/001.

Existe en version rouleaux revêtus d'un pare-vapeur kraft perforé.

Masse volumique nominale : 23 à 27 kg / m³. Absence de tassement.

- Incombustible : Euroclasse A1
- Forte densité
- Pose sans outillage particulier



LE FLOCON 2

Réf. : Le Flocon 2 - ROCKWOOL

LA SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE.

Le Flocon 2 est utilisé pour l'isolation des combles perdus, par épandage manuel au râteau. Sa mise en œuvre est simple. Le Flocon 2 allège votre facture de chauffage et optimise votre confort. En plus de sa grande performance thermique (suppression des ponts thermiques), Le Flocon 2 offre un confort acoustique incomparable. Ce produit offre des performances sur mesure. Masse volumique nominale : 50 kg/m². Sac : 25 kg.

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE DES COMBLES AMÉNAGÉS





- Jusqu'à 50% de gain de temps de pose de l'isolant (par rapport à une solution bicouche)
- Excellente performance thermique
- Confort de pose : douceur au toucher

Dimensions (mm) : L.1350 x l. 400 - 500 - 600
Épaisseur (mm) : 200

ROCKCOMBLE EVOLUTION

Réf. : Rockcomble Evolution - ROCKWOOL

LA RÉVOLUTION DANS VOS COMBLES.
Rockcomble Evolution est un panneau en laine de roche monodensité. Conductivité thermique : 33 mW/m.K. Masse volumique nominale : 45 kg/m². Certifié ACERMI n° 18/015/1339. KEYMARK n° 008-SDG5-1339.

NOUVEAU



- Limite les chutes de chantier

De conductivité et d'inertie thermique égales, les 2 panneaux isolent efficacement les combles aménagés entre chevrons et sous chevrons

DELTAROCK + ROCKPLUS PREMIUM

Réf. : Deltarock + Rockplus Premium - ROCKWOOL

POUR LES LARGEURS IRRÉGULIÈRES ENTRE CHEVRONS. Solution double couche composée de : Deltarock : panneau triangulaire rigide non revêtu, à associer en rectangle. Limite les chutes de chantier et offre une adaptabilité totale. Rockplus Premium nu ou Rockplus nu ou Rockmur : panneau monodensité.

NOUVEAU



- Excellent confort thermique et acoustique

ROCKCOMBLE + ROCKPLUS PREMIUM

Réf. : Rockcomble + Rockplus Premium - ROCKWOOL

POUR LES LARGEURS RÉGULIÈRES ENTRE CHEVRONS. Solution double couche composée de : Rockcomble, panneau monodensité, non revêtu, avec bord flexible pour s'adapter parfaitement aux espaces courants entre chevrons sans découpe ; Rockplus Premium ou Rockmur : panneau monodensité.

MURS INTÉRIEURS

Voici les solutions d'isolation Knauf Insulation préconisées pour l'isolation des murs intérieurs en neuf et en rénovation

- Liant à base végétale ECOSE®Technology, sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques : ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur
- Incombustible : Euroclasse A1
- Produit entièrement dédié à la maison à ossature bois



Lambda : 0,035 W/(m.K)
Acermi : 02/016/144
Réaction au feu : A1

NATUROLL 035

Réf. : Naturoll 035

Panneau roulé de laine de verre nu pré-découpé semi-rigide autoportant à haute performance thermique pour l'isolation thermo-acoustique des murs et toitures et des cloisons.

- Isolation des murs MOB entre montants
- Comble aménagé en pose sous rampants
- Déroulé au sol entre solives
- Pose en cloisons

- Liant à base végétale ECOSE®Technology, sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques : ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur
- Disponible jusqu'en 280 mm d'épaisseur
- Facilité et rapidité de pose



Lambda : 0,035 Acermi : 02/016/150
Réaction au feu : F DoP : G4220LPCPR et G4232LPCPR

ACOUSTILAINE 035

Réf. : Acoustilaine 035

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft pour l'isolation thermo-acoustique des murs, combles aménagés et perdus.

- Doublage des murs sur ossatures métalliques avec la fixation AcoustiZAP 2 Néo
- Pose en cloisons entre locaux non chauffés et chauffés

- Liant à base végétale ECOSE®Technology, sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques : ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur
- Haute tenue mécanique et rigidité
- Très haute performance thermique



Lambda : 0,032 W/m.K ACERMI : 02/016/156.
Réaction au feu : F DoP : G4220OPCPR et G4232OPCPR

ACOUSTIPLUS 032

Réf. : Acoustiplus 032

Panneau roulé en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft à très haute performance thermique pour l'isolation thermique et acoustique des murs et des combles aménagés. Doublage des murs sur ossatures métalliques avec la fixation AcoustiZAP 2 Néo

MURS EXTÉRIEURS

Découvrez les solutions Knauf Insulation préconisées pour l'isolation par l'extérieur des murs extérieurs en neuf et en rénovation

- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Très haute performance thermique et acoustique
- Classement au feu A1



Lambda : 0,032 W/m.K ACERMI : 10/016/640
Réaction au feu : A1 DoP G4220OCPR et G4232OPCPR

SMARTFAÇADE 32 BR

Réf. : Smartfaçade 32 BR

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire. Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

SOUS-FACES DE PLANCHERS BAS

Découvrez les solutions préconisées pour l'isolation des sous-faces de planchers bas en neuf et en rénovation

- Liant à base végétale ECOSE®Technology, sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques : ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur
- Haute performance thermique et acoustique
- Facilité de pose

Lambda 0,032 Acermi : 18/016/1400
Réaction au feu A1
DoP : G4220OPCPR et G4232OPCPR



SOUDALLE ALU

Réf. : Soudalle ALU

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un pare-vapeur kraft aluminium pour l'isolation en sous-faces de planchers bas.

- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Très haute performance thermique et acoustique
- Classement au feu A1

Lambda : 0,032 W/(m.K) Acermi : 10/016/640
Réaction au feu A1
DoP : G4220OPCPR et G4232OPCPR



SOUDALLE LV

Réf. : Soudalle LV

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre brun sans formaldéhyde. Isolation en sous-faces de planchers bas.

KNAUFINSULATION

RT PLUS COMBLES,
la solution idéale pour répondre aux exigences du nouveau DTU 45.10

SYSTÈME *RT* PLUS COMBLES



Découvrez l'équation gagnante !



= Système RT PLUS Comble

Existe aussi en version ISOLATION DES MURS INTÉRIEURS

Solutions pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés

www.knaufinsulation.fr

challenge.
create.
care.

COMBLES AMÉNAGÉS

- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Haute performance thermique
- Rigidité et tenue mécanique idéales pour pose entre montant



Lambda = 0,035 W/m.K. ACERMI : 02/016/144. Réaction feu : A1-CE MW-EN 13162-T2-AFr5 WS/WL(P)

KI FIT 035

Panneau roulé de laine de verre nu semi-rigide à haute performance thermique. Isolation thermo-acoustique des combles aménagés et des murs.

- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau
- Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition



Lambda : 0,032 W/m.K. ACERMI : 15/016/1090. Réaction au feu : F

RT PLUS 032

Composant du système RT Plus, l'isolant RT Plus 032 assure la très haute performance thermique et acoustique avec sa laine minérale de verre ainsi que l'étanchéité à l'air et la maîtrise de la transmission de la vapeur d'eau avec son pare-vapeur directement intégré. Isolation et étanchéité à l'air des murs intérieurs, des rampants et plafonds de combles aménagés.



Lambda : 0,035 W/m.K. ACERMI : 15/016/1092. Réaction au feu : F-CE MW-EN 13162-T2-AFr5 WS/WL(P)

RT PLUS 035

Panneau roulé de laine de verre revêtu d'un pare-vapeur intégré pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés. Isolation et étanchéité à l'air des rampants et plafonds de combles aménagés.

COMBLES PERDUS

- Incombustible (Euroclasse A1)
- Tassement certifié non-mesurable (S1)
- Accessoire KI SPOT PROTECTOR pour isoler sans risque les spots encastrés



THERMO LOFT

Laine minérale de verre à souffler pour l'isolation thermo-acoustique des combles perdus difficilement accessibles. Résistance thermique certifiée jusqu'à Rd = 15 m².K/W.

- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Très bonne tenue mécanique
- Efficacité thermique et acoustique



Lambda : 0,037 W/(m.K) Acermi 02/016/138 Réaction au feu : F DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR

TI 216

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft. Isolation thermo-acoustique des combles perdus.

- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Confort et facilité de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
- Performances thermique et acoustique



Lambda = 0,040 W/m.K. ACERMI : 02/016/130. Réaction au feu : F-CE : MW-EN 13162-T1-Z3

TI 212

Panneau de laine de verre roulé revêtu d'un surfaçage kraft avec repères de mesure et de coupe. Isolation thermo-acoustique des combles perdus conformément au DTU 45.10.

CLOISONS

- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Largeurs et épaisseurs spécifiques correspondant aux différents formats de cloisons
- Maintien des performances coupe-feu définies par les fabricants de plaque de plâtre

Lambda : 0,037 W/m.K ACERMI : 02/016/142. Réaction au feu : A1. CE : MW-EN 13162-T2



ULTRACOUSTIC

Panneau doublé roulé de laine de verre nu à haute performance acoustique et thermique pour l'isolation acoustique des cloisons distributives.

URSA PULS'R

La laine à souffler URSA PULS'R est la solution la plus performante pour isoler les combles difficiles d'accès non aménageables.



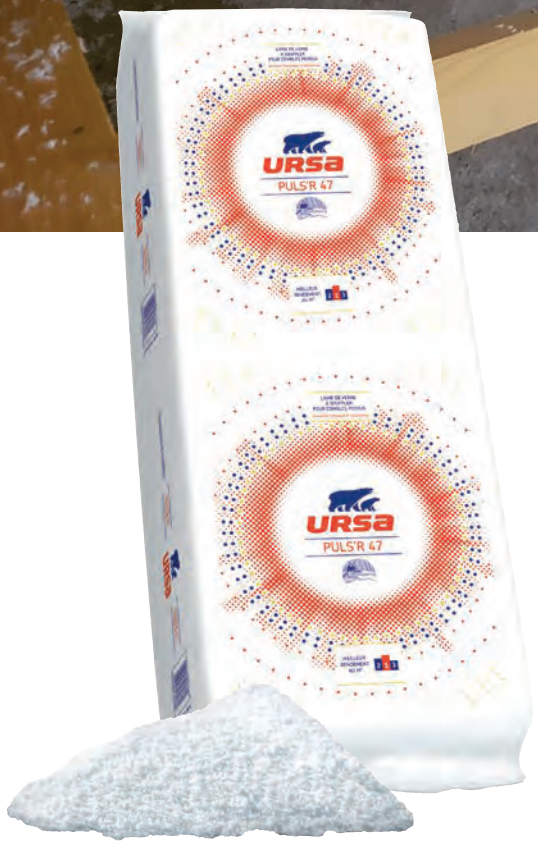

- Une laine saine, sans formaldéhyde
- Une laine facile à stocker et à installer
- N'attire pas les nuisibles

D'un rendement au m² supérieur en moyenne de 10 % à celui des autres laines disponibles sur le marché, ce produit vous offre le double avantage d'une pose facilitée et d'une qualité d'isolation exceptionnelle.

PULS'R 47
Réf. : de R : 2,00 à R : 15,00
Laine de verre à souffler pour les combles perdus.

URSA TERRA





- Performance thermique
- Performance acoustique
- N'attire pas les nuisibles

L'isolation thermique parfaite du URSA TERRA MRK 40 est garantie par son homogénéité. Il est disponible en plusieurs épaisseurs pour répondre à toutes les exigences de résistance thermique. Idéal en combles perdus et plafond, il peut être associé au système URSA SECO, pour une parfaite étanchéité à l'air.

MRK 40
Réf. : 300 mm
Matelas de laine de verre à dérouler revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé.

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide et non revêtu.

www.ursa.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

URSA TERRA



- Performance thermique
- Performance acoustique
- N'attire pas les nuisibles



HOMETEC 35
Réf. : 60 mm
Panneau roulé de laine de verre nu semi-rigide

- Performance thermique
- Performance acoustique
- N'attire pas les nuisibles

Facile à poser, non hygrophile, offrant une isolation thermique de haute performance et une grande polyvalence, URSA TERRA Hometec 35 est adapté à la pose en combles perdus et aménagés, et murs par l'intérieur et l'extérieur.
Il convient également en MOB (Maison Ossature Bois).
Associez à URSA TERRA Hometec 35 notre système URSA SECO, pour une parfaite étanchéité à l'air



HOMETEC 35
Réf. : 200 mm
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu

URSA TERRA



- Performance thermique
- Performance acoustique
- N'attire pas les nuisibles

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé.
D'une très haute performance thermique, URSA TERRA PRK 32 est idéal pour une isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur.
Associez à URSA TERRA PRK 32 au système URSA SECO, pour une parfaite étanchéité à l'air.



PRK 32 ROULÉ
Réf. : 120 mm
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



ISOLATION INTÉRIEURE

Recticel Insulation propose une gamme complète de solutions d'isolation, consultez-nous !

- Panneau de doublage 2-en-1 avec plaque de plâtre, et bords amincis pour une parfaite finition
- Facilité de la mise en oeuvre : gain de temps et réduction des coûts.Faible épaisseur : plus d'espace à vivre.
- Grande durabilité et résistance mécanique



CE — FABRICATION FRANÇAISE — A+ — FDES

L'Eurothane G est constitué d'un primaire d'isolation thermique «Eurothane Mur®» : ACERMI (primaire) N°14/003/945
Classement qualité de l'air (COV) : A+

EUROTHANE®G, LE PANNEAU DE DOUBLAGE ULTRA-MINCE PRÊT À COLLER OU À VISSER

Réf. : 642130000000025

Complexe de doublage 2-en-1 composé d'une plaque de plâtre de 12,5 mm et d'un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtue sur chaque face d'un parement multicouche. Eurothane®G existe également avec des plaques de plâtre hydrofuges. Pour la mise en œuvre des panneaux, se référer au Document Technique Unifié DTU 25.42.

- Adapté aux planchers chauffants et rafraichissants, hydrauliques et rayonnants électriques
- Performance thermique élevée
- Très bonne résistance à la compression et au fluage
- Faible épaisseur, léger et facile à poser. Suppression des ponts thermiques grâce aux finitions rainurées-bouvetées.

ACERMI — CE — FABRICATION FRANÇAISE — A+ — FDES

Lambda (λ) : 0,022 W/m.K
ACERMI n°03/003/281
FDES : 58 mm - 82 mm et 103 mm d'épaisseur (30 mm en 2022)
Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance)
Conforme à la norme NF EN 13165



EUROSOL®, L'ISOLATION POUR TOUS LES SOLS

Réf. : 646390000000046

Eurosol® est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtue sur chaque face d'un parement composite multicouche kraft apparent. Une face reçoit un marquage au pas de 10 cm pour faciliter la pose des systèmes de chauffage.

- Isolation acoustique efficace avec apport thermique
- Faible épaisseur, léger, semi-rigide : rapidité de mise en œuvre
- Produit fabriqué à partir de chutes de production et de matières recyclées



Lambda (λ) = 0,037 W/m.K
Densité : 80 kg/m³
Rapport d'essais Silentwall® du CSTC avec :
- BA13 : n°DE631xB571-AC7443-F du 28/04/2017
- BA18 : n°DE631xB571-AC7445-F du 28/04/2017

Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance)

CE — FABRICATION FRANÇAISE — A+

SILENTWALL, LE PANNEAU D'ISOLATION ACOUSTIQUE FACILE À POSER

Réf. : 477010000000001

Panneaux de mousses de polyuréthane et fibres agglomérées pour l'amélioration de l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations. Amélioration de l'affaiblissement acoustique (ΔRw) de 9dB (avec plaque de plâtre 12,5 mm), soit une diminution très significative de 87 % de l'intensité sonore des bruits aériens. Installé avec une plaque de 18 mm, l'amélioration de l'affaiblissement acoustique (ΔRw) atteint 12dB, soit une réduction de bruit perçu de 94 % ! Silentwall® se pose sur les murs intérieurs séparant 2 pièces du bâtiment, sur les faces intérieures des murs périphériques donnant sur l'extérieur et sur les murs mitoyens d'une habitation. Silentwall® doit toujours être recouvert d'une plaque de plâtre d'au moins 12,5 mm d'épaisseur (BA13) afin de répondre aux exigences de sécurité incendie. Les joints des panneaux et des plaques de BA13 sont à réaliser en décalé afin de limiter les ponts acoustiques.

- Performance thermique élevée pour une faible épaisseur
- Léger, rigide, facile à manipuler et à poser. Mise en oeuvre économique
- Adapté à la rénovation et au neuf, en contre-cloison

ACERMI — CE — FABRICATION FRANÇAISE — A+ — FDES

Lambda (λ) : 0,022 W/m.K
ACERMI n°14/003/945
FDS : 82 mm d'épaisseur
Classement qualité de l'air (COV) : A+
DoP (Déclaration de Performance)
Conforme à la norme NF EN 13165



EUROTHANE® MUR, LE PANNEAU D'ISOLATION THERMIQUE ULTRA-MINCE POUR LA CONTRE-CLOISON

Réf. : 646410000000017

L'Eurothane® Mur est un panneau d'isolation thermique intérieur (ITI) avec une âme en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtue sur chaque face d'un parement composite multicouche kraft apparent. Il se pose en contre-cloison avec ou sans isolation acoustique Silentwall®.

PANNEAU ISOLANT EFIMUR®

Une contre-cloison isolante en mousse polyuréthane simple à mettre en œuvre et étanche à l'air.

- Technique de pose traditionnelle
- Encombrement mini et performance maxi avec l'appui Eficlic
- Facilite le passage des réseaux électriques

CONTRE-CLOISON EFIMUR®
Format : 2800 x 1200 mm
Épaisseurs standard : 54, 74 et 94 mm
Usinage : rainé bouveté sens de la longueur
Conductivité thermique : lambda 0,022 W/(m.K)
Parement multicouche étanche



FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020

EFIMUR® 2800 X 1200 X 94 MM
Réf. : 00099355
EFIMUR® est une gamme de panneaux isolants destinée à l'isolation des murs à l'aide d'une contre-cloison.
Efimur® est constitué d'une mousse polyuréthane revêtue d'un parement multicouche étanche sur les deux faces.

COMPLEXE DE DOUBLAGE

SIS REVE® SI, le doublage qui dispose du meilleur rapport épaisseur-performance thermique.

- Performance thermique en un minimum d'épaisseur
- Réponse RT 2012 avec pose traditionnelle
- Durabilité de l'isolation



FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020

SIS REVE® SI
Format standard : 2500 x 1200 mm.
Parement : plaque de plâtre BA 10 en standard, BA13, BA13 H1...
Conductivité thermique de l'isolant : lambda 0,022 W/(m.K), certifié ACERMI.
Pare-vapeur assuré par le parement multicouche de l'isolant.

EFICLIC, L'APPUI POUR FOURRURE

L'association Eficlic + Efimur pour une contre-cloison thermique, acoustique et étanche à l'air.

- Simple et rapide à poser
- Complément thermo-acoustique conseillé
- Réglages faciles et adaptés en fonction des tapées



FABRICATION FRANÇAISE

APPUI EFICLIC
Réf. : 00102995
Constitué d'une embase et d'un écrou. S'adapte à tous les types de fourrures réglementaires. Se met en œuvre avec les vis Efivis en fonction des tapées et de l'épaisseur de l'isolant.

SYSTÈME EFICLOISON

Solution d'isolation thermo-acoustique pour locaux non chauffés.

- Simplicité d'approvisionnement et de montage
- Efficacité énergétique et architecturale
- Procédé sous ATEx



FABRICATION FRANÇAISE

RE 2020

SYSTÈME EFICLOISON
EFICLOISON est un système d'isolation thermo-acoustique positionné entre les pièces chauffées et les locaux non chauffés, par exemple dans les habitations individuelles entre les pièces de vie et un cellier ou un garage. Système constitué d'un isolant PU : SIS REVE SI (BA13 H1) et d'un isolant en fibre de bois : Pavaflex®Confort.

LANDOLT
Le spécialiste Suisse de la protection temporaire de surface

www.landolt.com/fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

LA SOLUTION ANTI-POUSSIÈRE ACOUSTIQUE

Le Contraphon™ FR est un voile non-tissé conçu pour retenir les poussières et les particules d'isolants minéraux. Classé au feu B s1, d0, il peut être utilisé dans des lieux accueillant du public. Idéal pour les plafonds et les murs ajourés.

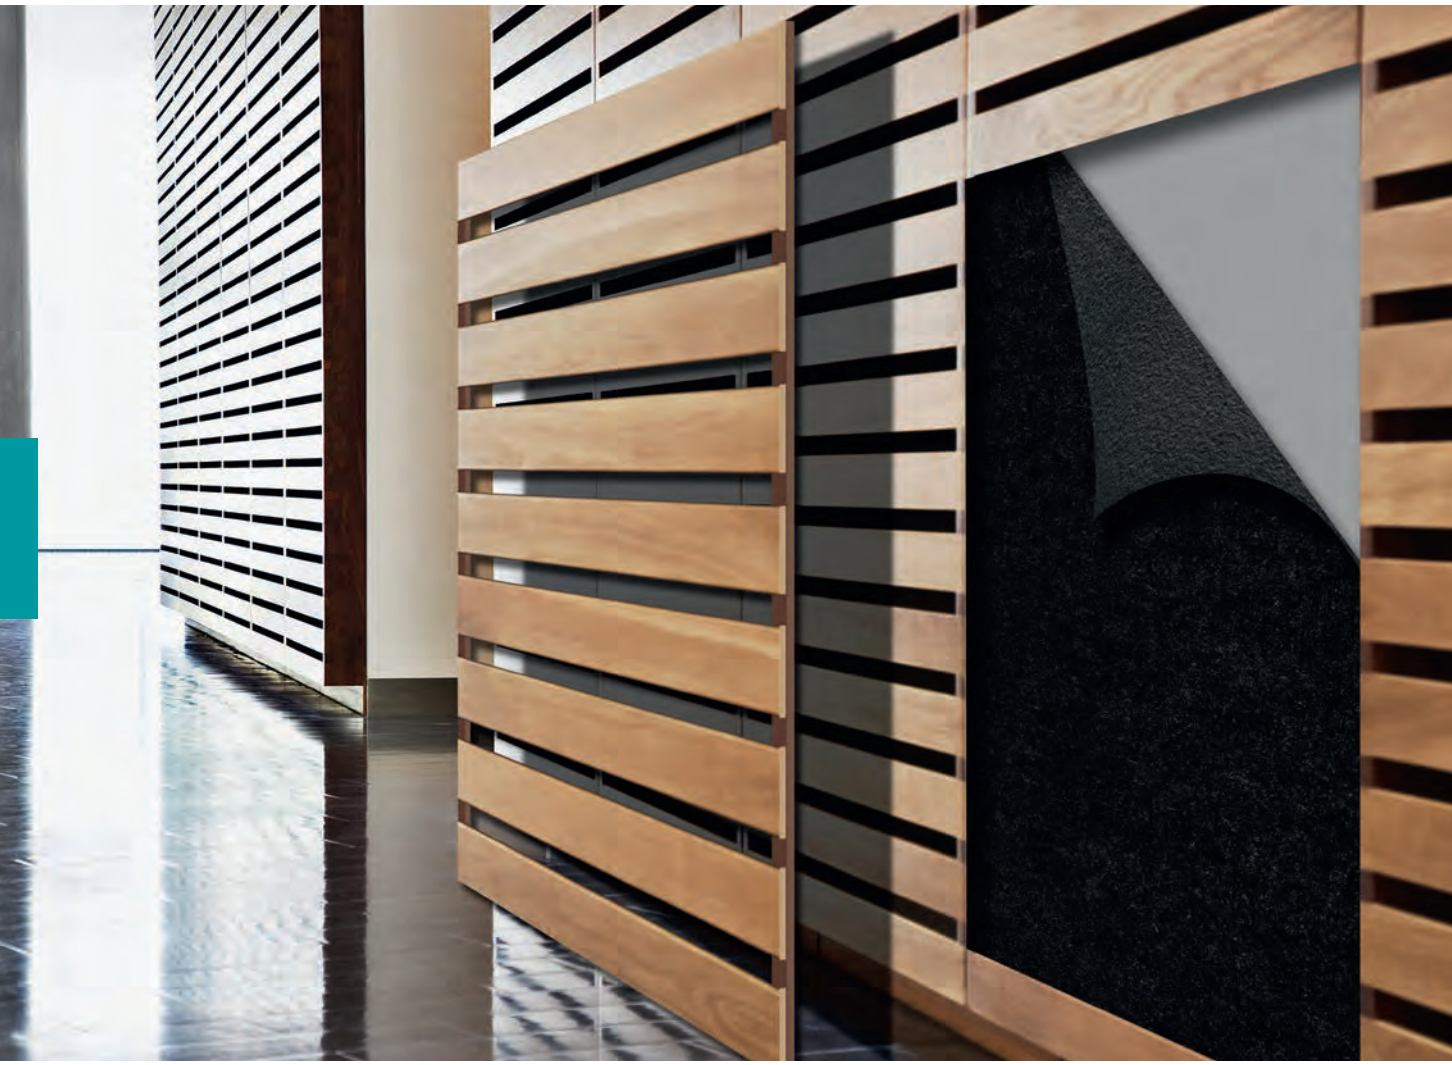

- Non-tissé classé M1
- Conçu pour retenir les poussières et les particules d'isolants minéraux.



Spécialement traité non-feu EUROCLASSE B s1, d0 et peut donc être utilisé dans les lieux accueillant du public. Idéal pour les plafonds et les murs ajourés, il rend les joints plus esthétiques tout en augmentant l'isolation acoustique

CONTRAPHON™ FR NOIR LARGEUR 1,00 M LONG 50 M

Réf. : COSF170-0170-100-0050

Contraphon™ FR est un non-tissé conçu pour retenir les poussières et les particules d'isolants minéraux, classé non-feu. Il est spécialement traité non-feu et peut donc être utilisé dans des lieux accueillant du public. Contraphon™ FR est idéal pour les plafonds et les murs ajourés.

Fonctions : • Anti-poussière • Isolation acoustique.

Avantages : • Ne pique pas et n'irrite pas la peau • Exempt de substances volatiles polluantes • Manutention et mise en œuvre rapide • Léger • Très résistant • Imputrescible • Classement au feu B s1, d0/DIN 13501-1



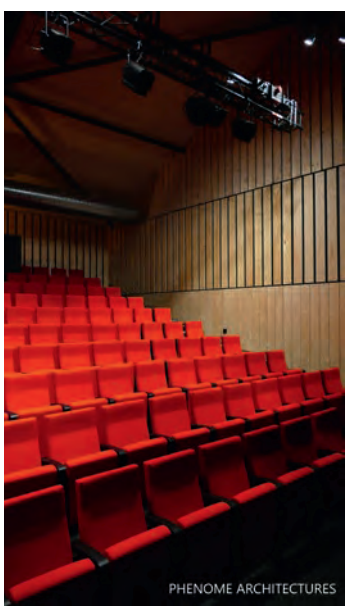

ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires pour la mise en place des Systèmes RT Plus et RT Max

- Quadrillé
- Aspect qualitatif
- Simplification de gamme



FREIN-VAPEUR RT MAX 2

Réf. : Frein-vapeur RT Max 2

Frein-vapeur permettant de traiter l'étanchéité à l'air d'une paroi isolée de bâtiment. Afin de garantir une performance optimale, il doit être installé avec les autres composants du Système RT MAX.

- Quadrillé
- Transparent
- Simplification de gamme



PARE-VAPEUR RT MAX 18

Réf. : Pare-vapeur RT Max 18

Pare-vapeur armé permettant de traiter à la fois l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau d'une paroi isolée de bâtiment. Afin de garantir une performance optimale, il doit être installé avec les autres composants du Système RT MAX.

- Quadrillé
- Transparent
- Qualitatif



PARE-VAPEUR RT MAX 90

Réf. : Pare-vapeur RT Max 90

Pare-vapeur à très haute performance d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau devant être posé sur les parois intérieures du local chauffé avec la Suspente RT.

- Universel
- Pré-découpé
- Qualitatif



ADHÉSIF RT MAX

Réf. : Adhésif RT Max

Adhésif haute performance pour le collage des chevauchements des lés de membranes et pour le traitement des éléments pénétrants en bois, PVC, métal et béton composant le Système RT Max.

- PERFORMANT Réduction des ponts thermiques
- ERGONOMIQUE Tête et cavalier démontables sans outil
- RÉGLABLE Grande amplitude de réglage. Simple et rapide

NOUVEAU



ACOUSTIZAP 2 NEO

Réf. : AcoustiZAP 2 NEO

Appui intermédiaire pour doublage des murs intérieurs et pignons sur ossature métallique.

- Protège les spots encastrés de tout contact avec l'isolant
- Matériau incombustible (Euroclasse A1)
- Réduit les déperditions thermiques en conservant l'isolation thermique au droit du spot



KI SPOT PROTECTOR

Réf. : KI SPOT PROTECTOR

Protecteur de spots encastrés en laine de roche avec notre liant à base végétale ECOSE®Technology sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques.

- Combles perdus isolés par soufflage ou en rouleaux/panneaux
- En neuf ou rénovation

- Pastille pré-percée pour faciliter la mise en œuvre sur l'appui intermédiaire AcoustiZAP 2 Neo
- Débord du protecteur pour faciliter son décollement
- Haut pouvoir adhésif



PASTILLE RT

Réf. : Pastille RT

Pastille adhésive pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau des murs et pignons. Son format de 90 X 90 mm garantit l'étanchéité entre l'appui intermédiaire AcoustiZAP 2 Néo et le pare-vapeur intégré des isolants RT PLUS ou les pare-vapeurs séparés de la gamme RT MAX.

- Espace technique pour passage de gaine VMC (1 rallonge : 11 cm d'espace, 2 rallonges : 19 cm !)
- Vissable sur tête suspente RT et démontable



RALLONGE RT

Réf. : Rallonge RT

Accessoire pour l'aménagement d'un espace technique en plafond. La rallonge RT est compatible avec la suspente RT. Possibilité de visser deux rallonges pour doubler l'espace technique et le passage de gaine VMC (1 rallonge : 11 cm d'espace, 2 rallonges : 19 cm !)

- Aspect aluminium esthétique
- Haut pouvoir adhésif
- 90 ou 150 mm de largeur pour les adhésifs

MANCHONS RT PLUS

Réf. : Manchons RT Plus

Composants du système RT Plus, le manchon RT Plus de format 15 x 15 cm assure l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau entre la suspente RT et le pare-vapeur intégré des isolants RT Plus.



ADHÉSIFS RT PLUS/RT PLUS XL

Réf. : Adhésifs RT Plus et RT Plus XL

Composants du système RT Plus, les adhésifs RT Plus et RT Plus XL d'aspect aluminium assurent la jonction des pare-vapeurs intégrés des isolants RT Plus et les raccordements des éléments périphériques en association avec le Mastic RT.



- PERFORMANTE Réduction des ponts thermiques
- ERGONOMIQUE Facile à installer et entièrement démontable
- RÉGLABLE Permet de fixer des isolants allant de 12 à 32 cm

NOUVEAU

↘ Seulement 5 références pour isoler de 120 à 320 mm d'épaisseur d'isolant.



SUSPENTE RT

Réf. : Suspente RT

Conçue pour une utilisation optimale avec nos systèmes RT Plus et RT Max la Suspente RT est en composite armé et entièrement démontable. Elle sert pour le maintien des isolants RT Plus et l'installation des fourrures pour le doublage. Sa tête spécifique permet la réalisation d'un espace technique entre la plaque de plâtre et l'isolant, idéale pour passer les câbles et boîtiers électriques.

KNAUF DIAMANT

LA PLAQUE DE PLÂTRE POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON





KNAUF

Pourquoi choisir entre **résistance des murs, réduction des bruits et qualité de l'air intérieur** ? La plaque de plâtre Knauf Diamant s'adapte à tous les projets en cumulant un **maximum de bénéfices pour le confort** des logements. Une seule et même plaque à approvisionner sur chantier pour des **rénovations réussies chez les particuliers** !

- Se découpe FACILEMENT
- Disponible en version HYDROFUGÉE



Retrouvez les **PlaK+ Confort** sur notre nouvel espace

renoKnauf.fr

PLAQUE DE PLÂTRE

- Ce système est conçu pour résister à l'humidité en cloison, contre-cloison et plafond.
- Knauf HydroProof® existe en épaisseur 13 et 18 mm
- Knauf HydroProof® BA 13 et BA 18 sont des plaques Haute Dureté, garantissant la résistance nécessaire aux types de locaux visés.

Exclusivité : hauteur jusqu'à 3,55 m en cloison BA 18 98/62, montants simples, entraxe 900, ce qui permet des économies de matériaux et des gains de temps de mise en oeuvre.
Knauf HydroProof® est un procédé dont la mise en oeuvre est visée par une ATEx du CSTB (BA 13/ BA 18) pour justifier de son emploi à la fois dans les locaux classés EB+ Collectif, et EC partiel de type cuisines et douches collectives en stade ou gymnase.



KNAUF HYDROPROOF®
Réf. : 00627889, 00627890, 00651242, 00651256

- 3 dB d'isolement acoustique par rapport à une 72/48 avec plaques standards
- Plaque de plâtre traditionnelle sans accessoire spécifique
- Plaque bleutée facile à identifier



Montage identique à une plaque standard

KNAUF ACOUSTIQUE KA 13 PHONIK
Réf. : 2840701

- Longueur : de 2,00 à 3,60 m. Largeur 1,20 m
- Réaction au feu : A2-s1, d0



KNAUF STANDARD KS 13
Réf. : 50575

- Plaque de couleur verte : facilement identifiable



Pour être conforme au DTA, les joints doivent être réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.

KNAUF HYDRO KH 13
Réf. : 50620

- Plaque de plâtre standard idéale pour les pièces à accès difficile : sa largeur de 600 permet une manipulation aisée
- Existe en version hydrofugée



Knauf KS 13/600 est une plaque destinée aux cloisons à parement simple sans exigence feu ni acoustique

KNAUF STANDARD KS 13 EN 600 DE LARGE
Réf. : 49203

- Des performances thermiques parmi les plus élevées du marché (jusqu'à R = 7,45)
- Tous les doublages disposent d'une plaque BA 13
- Une étanchéité à l'air facile à traiter



APPLICATION :
- Neuf ou rénovation
- Maisons individuelles ou logements collectifs
- Établissements Recevant du Public (ERP)
- Locaux tels que hôtels, locaux industriels, commerciaux ou scolaires..

KNAUF POLYPLAC
Réf. : 2868155

- Un gain d'isolation acoustique de + 6 à + 22 dB
- Tous les doublages disposent d'une plaque spéciale acoustique KA 13 Phonik
- Une gamme complète de performances thermiques pour chaque projet



Polyplac Phonik est spécialement conçu pour résoudre efficacement les problèmes d'isolation acoustique en logement, immeuble de bureaux et ERP. Il permet un gain de +6 à +22 dB selon la nature du mur support et l'épaisseur du complexe de doublage. Il contribue ainsi à satisfaire à la réglementation acoustique, au label Qualitel, et au confort des usagers.

KNAUF POLYPLAC PHONIK
Réf. : 2868190



PLAQUES DE PLÂTRE TECHNIQUES

- Amélioration de la qualité de l'air
- Résistance au feu et à l'humidité/ Résistance aux chocs et à l'arrachement /Performances acoustiques
- Facile à manipuler (plaques 600 mm)



PLAQUE DE PLÂTRE BA13 STARPROTECT R'- PLAQUE 6 EN 1

Réf. : Plaque BA13 STARprotect R'

Plaque de plâtre à bords amincis réunissant 6 caractéristiques : très haute dureté, résistance au feu, résistance à l'humidité, performances acoustiques, résistance à l'arrachement et amélioration de la qualité de l'air. En construction neuve ou en rénovation, la STARprotect R' s'applique sur les systèmes à ossatures métalliques ou bois, en plafond, cloison, contre-cloison et gaine technique. Elle convient également pour les pièces nécessitant des plaques hydrofuges (WATERprotect). Existe en largeur 600 et 1200 mm.

- Isolation phonique renforcée
- Performances acoustiques
- Facile à manipuler (plaque BA13 600 mm)



PLAQUE DE PLÂTRE BA13 SOUNDPROTECT - PLAQUE ACOUSTIQUE

Réf. : Plaque BA13 acoustique

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée, dotée à cœur d'une structure cristalline de gypse amortissante de haute densité. Prévue pour la construction de plafonds et cloisons intérieurs dans tous types de locaux devant répondre à des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.
Existe en largeur 600 et 1200 mm

- Haute dureté superficielle



PLAQUE DE PLÂTRE BA13/BA18 HAUTE DURETÉ

Réf. : Plaque Haute dureté

Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité. Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).
Existe en largeur 900 (BA18) et 1200 mm.

- Finition de qualité supérieure/Aspect fini irréprochable
- Positionnement de l'ossature au même niveau, gain de temps
- Facile à manipuler (plaque BA13 600 mm)



PLAQUE DE PLÂTRE BA13 PLANEASY4 - 4 BA

Réf. : Plaque BA13 4 bords amincis

Plaque de plâtre à quatre bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée. Conçue pour faciliter la mise en œuvre et la finition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces d'une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux ...
Existe en largeur 600 et 1200 mm.

LES PLAQUES DE PLÂTRE ISOLAVA

- BA13 : Plaque fibrée

BA10 et BA13 : Plaques de plâtre NF.



PLAQUE STANDARD BA6/BA10/BA13

Réf. : Plaques standards

Plaques de plâtre standards à bords amincis composées d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée. Existe en largeur 600 (BA13) et 1200 mm (BA10 et BA13). Existe en largeur 900 mm (Flexboard).

- Résistance à l'humidité
- BA18 WATERprotect : résistance aux chocs
- Facile à manipuler (plaque BA13 600 mm)



PLAQUE DE PLÂTRE BA13/BA18 WATERPROTECT - PLAQUE HYDROFUGE

Réf. : Plaque WATERprotect

Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l'humidité, à âme et parements cartonnés hydrofugés.
Existe en largeur 600 (BA13), 900 (BA18) et 1200 mm.

- Résistance au feu
- Rapidité de mise en œuvre



PLAQUE DE PLÂTRE BA13/BA15 FIREPROTECT - PLAQUE FEU

Réf. : Plaque FIREprotect

Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre et de vermiculite.
Existe en largeur 1200 mm.

LES CARREAUX DE PLÂTRE ISOLAVA

- Découpe facile
- Bonne résistance au feu
- Résistance à l'humidité (HYDROMUR)





CARREAU ISOMUR ET HYDROMUR

Réf. : Carreaux de plâtre

Carreaux de plâtre pleins ou allégés, standards (ISOMUR) ou hydrofuges (HYDROMUR). Existe en épaisseur 5, 7 et 10 cm (carreaux de plâtre pleins). Existe en épaisseur 7 cm (carreaux de plâtre allégés).

LES DOUBLAGES ISOLAVA

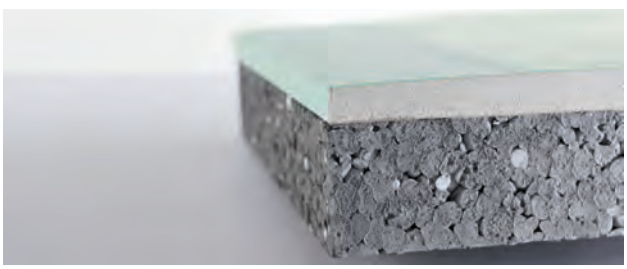



DOUBLAGES TH30/TH32/TH38

Réf. : Doublages

Complexes de doublage thermiques ou thermo-acoustiques constitués d'un panneau isolant en polystyrène graphité ou blanc collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm standard, hydrofuge ou acoustique.

Placo
SAINT-GOBAIN
Place au confort





Avec Habito® de Placo®, faites entrer le confort chez vos clients, une fois pour toutes.

Pour que vous installiez durablement le confort chez vos clients, nous avons conçu **Habito®**, une plaque de plâtre 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaings creux et supportant jusqu'à 60 kg par point de fixation. **Habito®** ?
C'est tout simplement la plaque la plus résistante du marché.
Ça simplifie le choix.

Rendez-vous sur Placo.fr

SAINT-GOBAIN

Placoplatre - SA au capital de 10 000 000€ - Siège social : Tour Saint-Gobain - 12, place de l'Iris 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 729 800 706.

Placo®, Place au confort !

www.placo.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

LES PLAQUES DE PLÂTRE DÉDIÉES AU CONFORT DE L'HABITAT

Pour aménager, vous êtes guidés !

- Réduit jusqu'à 70 % la concentration en formaldéhyde* de l'air ambiant
- Améliore durablement la qualité de l'air intérieur
- Principe performant, durable et recyclable



LA SOLUTION ACTIV'AIR®

Réf. : Placo® Activ'Air®

Pour un air plus sain :
- Activ'Air® est une technologie active qui capture et transforme définitivement le formaldéhyde en composé inerte et sans danger.
- Réduit jusqu'à 70 % la concentration de formaldéhyde de l'air ambiant*.

*Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4
Existe en 4PRO® Activ'Air® et Habito® Activ'Air® 13

- Parfaitement adaptée aux locaux très humides
- Très haute résistance à l'humidité et à l'eau
- Mise en œuvre simple et rapide

Plaque composée d'un cœur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non tissé à base de fibres de verre résistant à l'humidité. Associée aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro et à la bande à joint Hydro Tape.



LA PLAQUE POUR LES LOCAUX TRÈS HUMIDES

Réf. : Glasroc® H Ocean

Pour les salles de bains avec douches à l'italienne, pièces très humides comme les piscines et plafonds extérieurs abrités :
- Plaque de plâtre à très haute résistance à l'humidité et à l'eau pour éviter la mise en œuvre d'une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage (SPEC).

- Un fini irréprochable sur vos plafonds : les joints sont invisibles, même en lumière rasante
- Une plaque de qualité optimale : elle présente une résistance mécanique supérieure par rapport à une plaque traditionnelle
- Un chantier facilité : mise en œuvre simple et rapide sans changer les habitudes de pose (conforme au DTU 25.41)

La 4PRO® est disponible également en version Premium ; la préimpression de couleur blanche sur la plaque 4PRO® Premium améliore l'aspect visuel de vos réalisations ; anti-UV, pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière ; gain de temps, plus besoin de sous-couche d'impression ; pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser en complément l'enduit Placomix® Premium



LA PLAQUE À 4 BORDS AMINCIS POUR UNE FINITION IRRÉPROCHABLE

Réf. : 4PRO®

Pour les plafonds :
- Traitement des joints facilité grâce à ses 4 bords amincis.
- Un aspect fini irréprochable : même en lumière rasante, les joints sont invisibles.

- La résistance aux chocs dans la durée : la plaque Habito® offre une grande résistance aux chocs, deux fois plus résistante qu'un mur en parpaing, elle ne s'abîme pas pendant le transport ou la pose ; Habito® résiste aux chocs du quotidien- La facilité d'accrochage dans la plaque : la plaque Habito® facilite la fixation de tous types de charges ; Habito® supporte jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une simple vis à bois- La possibilité d'accrocher des objets lourds : Habito® est la première plaque qui permet d'accrocher des objets très lourds sans renfort ; Habito® supporte jusqu'à 60 kg par point de fixation avec une simple cheville à expansion



LA PLAQUE À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Réf. : Habito®

Pour les pièces standards :
- Gain de temps grâce à la possibilité d'accrochage de charges lourdes sans renforts.
- Gain de temps et pose facilitée grâce à la mise en œuvre sans ossature du système Optimax Habito®

Pour des murs robustes et plus résistants :
- La plaque de plâtre à haute résistance mécanique pour accrocher des charges lourdes et offrir une grande résistance aux chocs.

Existe en versions hydrofugée et Activ'Air®

- Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- Facile à identifier : couleur bleue

Placo® Phonique est une plaque de plâtre dont les propriétés acoustiques permettent de réduire les nuisances sonores, soit un gain de 3 dB par rapport à un ouvrage en plaques de plâtre standard.



LA PLAQUE À HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Réf. : Placo® Phonique

Pour le confort acoustique :
- 50 % de bruit en moins par rapport au même ouvrage en plaques standards.
- Pour garantir une isolation phonique performante, utiliser de la laine de verre ISOVER PAR Phonic en cloisons ou Isoconfort en plafonds.

On peut également doubler les plaques.

SOLIDROC, LA PLAQUE DE PLÂTRE 4 EN 1



SOLIDROC
Réf. : PLAQUE DE PLATRE TRES HAUTE RESISTANCE SOLIDROC

SOLIDROC résiste aux charges, aux chocs, à l'humidité et aux bruits. Elle peut être utilisée dans toutes les pièces : > Sèches classées EA et EB (salon, chambre, couloir, cuisine…) > Humides classées EB+p (salle de bains, garage, cellier non chauffé …)

+
- Très haute résistance aux charges et aux chocs
- très haute résistance à l'humidité
- très haute résistance aux bruits

FABRICATION FRANÇAISE

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13
Poids : 11,5 kg/m²
Largeur 1200 mm
Longueurs 2,6 2,7 et 3 mètres
Couleur de parement : Gris face - vert dos
Conditionnement : lot de 32 plaques

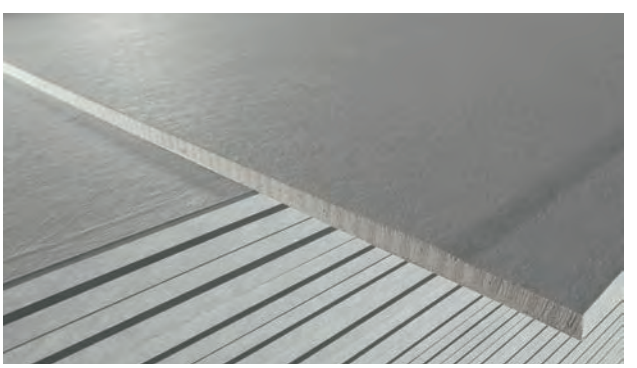

LES ENDUITS ISOLAVA

Gamme destinée au jointoiement et à la finition des plaques de plâtre et autres matériaux sur les chantiers de construction (neuf ou rénovation)

- Enduit pâte : Utilisable de suite/Pas besoin d'eau/ Pas de perte en fin de chantier
- ISOHYDRO : Enduit spécial intérieur pièces humides
- ISORENO : Enduit intérieur et extérieur/Mise en peinture rapide après application/Ultra léger

Application :
ISOREADY : manuelle ou mécanique
ISOLIGHT : manuelle ou mécanique + airless
ISOFINISH : manuelle, mécanique et rouleau + airless
ISOHYDRO et ISORENO : manuelle.



ENDUITS PRÊT À L'EMPLOI

Réf. : Enduits pâte

Enduit ISOREADY 7 kg et 22 kg. Enduit allégé ISOLIGHT 5 L et 16 L.
Enduit de finition ISOFINISH 16 L. Enduit hydrofuge ISOHYDRO 10 L.
Enduit rénovation ISORENO 0,75 ml, 4 et 10 L.

- Enduit prise : meilleur rendement chantier
- Enduit séchage : finition très soignée
- ISO PRATIK : Polyvalent/Petit conditionnement/Blancheur/Grain fin.

Application : ISOPR 2H/ISOPR 4H/ISOPR 8H/ISO PRATIK : manuelle
ISOSN : manuelle ou mécanique



ENDUIT À PRISE ET SÉCHAGE

Réf. : Enduits poudres

Enduit prise : ISOPR 2H/ISOPR 4H/ISOPR 8H. Sacs de 20 kg.
Enduit séchage : ISOSN 24H. Sac de 25 kg.
Enduit colle polyvalent multi support : ISO PRATIK. Sac de 10 kg.

MORTIER ADHÉSIF - ISOCOLLE

- Mortier adhésif : Malaxage facile/Facile à travailler
- Isocolle : Faible retrait/Grain fin/Garnissage des joints

Application manuelle



MORTIER ADHÉSIF ISOCOLLE

Réf. : Colles

Mortier adhésif : Collage, scellement et rebouchage pour plaques de plâtre et complexes de doublage. Sac de 25 kg.
Isocolle : Collage et finition des carreaux de plâtre standards et légers. Sac de 20 kg.

LES PLÂTRES

- Polyvalence

Temps d'utilisation :
Batibleu : 25 mn
Batirouge : 35 mn
Application manuelle



PLÂTRES BATI

Réf. : Plâtres BATI

Plâtres manuels. Sacs de 25 kg.

LES ACCESSOIRES



ACCESSOIRES ISOLAVA

Réf. : Accessoires

Large gamme de bandes à joints,
d'accessoires plafonds et de vis faciles à installer.

KNAUF HYDROPROOF®

KNAUF HYDROPROOF® est une plaque de plâtre pour les locaux humides à usages privatif et collectif et les locaux très humides (selon leurs conditions de lavage)

- Ce système est conçu pour résister à l'humidité en cloison, contre-cloison et plafond.
- Knauf HydroProof® existe en épaisseur 13 et 18 mm
- Knauf HydroProof® BA 13 et BA 18 sont des plaques Haute Dureté, garantissant la résistance nécessaire aux types de locaux visés.

Exclusivité : hauteur jusqu'à 3,55 m en cloison BA 18 98/62, montants simples, entraxe 900, ce qui permet des économies de matériaux et des gains de temps de mise en oeuvre.
Knauf HydroProof® est un procédé dont la mise en oeuvre est visée par une ATEx du CSTB (BA 13/BA 18) pour justifier de son emploi à la fois dans les locaux classés EB+ Collectif, et EC partiel de type cuisines et douches collectives en stade ou gymnase.



FABRICATION FRANÇAISE

KNAUF HYDROPROOF®

Réf. : 00627889, 00627890, 00651242, 00651256

Knauf HydroProof® est 1 plaque de plâtre spécialement formulé dédiée aux locaux humides à usages privatif et collectif, ainsi qu'aux locaux très humides (selon leurs conditions de lavage) et son parement à base de voile de verre, Knauf HydroProof® se positionne ainsi comme la réponse intermédiaire entre la plaque Knauf Hydro H1 et la plaque ciment Aquapanel® Indoor.

- Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support
- Traitement des joints manuel ou mécanique

FABRICATION FRANÇAISE

Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.
Stockage : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
Existe en seau de 7 kg



KNAUF PROPLAK JOINT

Réf. : 584651

Enduit de jointoiement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.
Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

- Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage, idéal pour le collage et l'enrobage de la bande, produit très blanc, facile à poncer
- 30 % de consommation en moins : grande facilité d'application et glisse très agréable, aspect lisse
- Traitement des joints manuel ou mécanique

FABRICATION FRANÇAISE

Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.
Stockage : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
Existe en seau de 5 kg



KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ

Réf. : 584653

Enduit allégé de jointoiement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.
Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

- Enduit de couleur verte identique aux plaques hydrofugées : pas d'erreur sur l'enduit à utiliser
- Traitement des joints manuel
- En association avec une KH13, Proplak Hydro évite la mise en œuvre d'un SPEC sous carrelage en EB+ privatif

Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.
Stockage : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.
Existe en seau de 5 kg



KNAUF PROPLAK HYDRO

Réf. : 584665

L'enduit de jointoiement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre hydrofugées.
Enduit de séchage vert, lisse et fin, de très bonne adhérence.

- Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat, cela permet un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications suivantes
- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire la passe de finition du joint et dans la foulée démarrer le surfaçage

FABRICATION FRANÇAISE

Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.
Stockage : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.



KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE

Réf. : 584657

L'enduit de surfaçage allégé pour les parois intérieures (lissage, préparation de support et finition).
Enduit de surfaçage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

ENDUITS

Retrouvez une gamme très complète pour jointoyer et préparer vos murs





- Prise rapide et fort pouvoir collant
- S'adapte parfaitement au collage des plaques/doublages
- Adapté aux travaux de collage, scellage et rebouchage

MAP® FORMULE +
Réf. : A92400004
Mortier adhésif destiné au montage de complexes d'isolation thermique et acoustique, utilisé en doublage de mur et pour le collage des plaques de plâtre.



- Recouvrement du joint dans la demi-journée
- Bon garnissage et recouvrement de la bande- Utilisable pour de petits rebouchages si < à 3 mm

PLACOJOINT® PR 4
Réf. : A83500000
Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.



- Très haute qualité de finition
- Ponçage facile
- Enduit très blanc

PLACOJOINT® GDX
Réf. : A89450000
Enduit en poudre destiné à la réalisation des joints avec bande papier microperforée (Bande PP) entre plaques de plâtre.



- Économique : un produit pour 7 applications (fonctions enduit, mortier adhésif, colle à carreaux)
- Pratique : s'adapte à tous les supports

ENDUIT COLLE C7® MULTI-USAGES 5KG
Réf. : L40540AS300
L'enduit colle multi-usages C7® est un enduit en poudre formulé à base de plâtre et de divers ajouts. La pâte obtenue, de couleur blanche, permet de réaliser tout type de travaux.

- Adapté aux pièces humides (EB+ privatif)
- Enduit prêt à l'emploi
- 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard



PLACOMIX® HYDRO
Réf. : A83580011
Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES ENDUITS POUR JOINTS ET ACCESSOIRES

Enduits prêt à l'emploi, enduits en poudre, bandes à joint.

- Application manuelle ou mécanique
- Très bonne qualité de finition
- Durée d'emploi très longue

Le redoublement peut s'effectuer 8 heures après l'application de la première passe ; la consommation est d'environ 350 g/m² de plaque



FABRICATION FRANÇAISE

CE 78 LENT

CE 78 LENT est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Le temps d'emploi de la gâchée est supérieur à 24 heures et son application peut se faire mécaniquement ou manuellement. Il s'applique sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.

- Idéal par temps froid et humide
- Très beau fini des joints

Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.



FABRICATION FRANÇAISE

CE 78 TRÈS RAPIDE - 4 H

CE 78 RAPIDE est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Il s'applique sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées. Avantages : idéal par temps froid et humide.

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance

Dimensions disponibles : 23 m, 75 m, 150 m



BANDE À JOINT

Permet de réaliser les joints des plaques de plâtre. La bande est faite en papier kraft. Appliquer une couche de colle enduit sur le raccord des deux plaques de plâtre. Appliquer la bande à joint papier sur l'enduit sur la longueur des plaques. Fermer à la spatule la bande à joint papier. Recouvrir la bande à joint papier de colle enduit (en deux passes).

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance

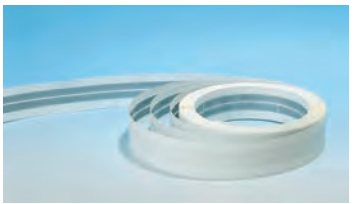

BANDE ARMÉE 30 M

La bande armée permet le renfort des angles de plaques de plâtre. Appliquer la bande armée préalablement recouverte de colle enduit. Plier et fixer la bande afin de former l'angle. Recouvrir la bande de colle enduit.

- Très bonne glisse
- Excellente qualité de finition
- Utilisation manuelle ou mécanique

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes



FABRICATION FRANÇAISE

CE 78 PERFECT'JOINT

CE 78 PERFECT'JOINT est un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Il s'applique sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.

- Rendement identique à 27,5 kg d'enduit traditionnel
- Finition très blanche
- Utilisation manuelle ou mécanique

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes



FABRICATION FRANÇAISE

CE 78 PERFECT'LIGHT

CE 78 PERFECT'LIGHT est un enduit en pâte allégée prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Il s'applique sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées. Une application aisée et une excellente glisse pour un ponçage facile.

LES ENDUITS DE FINITION SEMIN



- Aucun retrait
- Séchage rapide : 6 heures
- Temps de prise : 30 minutes

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

SEMIN REBOUCHEUR PRO

Réf. : A09473

Enduit de rebouchage intérieur pour trous, fissures et saignées. Sans retrait, extra fin, excellente glisse, ponçage facile, temps de prise 30 minutes.
Pas de limite d'épaisseur.
Séchage rapide : 6 heures

- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe
- Séchage rapide
- Pâte très légère

Le temps de séchage dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application ; mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro)



FABRICATION FRANÇAISE

SEM-LIGHT

Réf. : SEM-LIGHT

Pâte ultralégère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieurs. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation. Permet le jointoiement entre les plaques de plâtre et la menuiserie bois. Un enduit souple pour une finition blanc mat. Il s'applique sur murs et plafonds intérieurs : plâtre, maçonnerie, béton cellulaire, enduit ciment, plaque de plâtre, crépi, béton, porte et fenêtre bois.

- Élimine les défauts de surface des supports
- Permet un travail à haut rendement

Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application ; en règle générale pour 5 mm d'épaisseur, SEMIN DÉGROSSISSAGE est sec en 24 à 36 heures

FABRICATION FRANÇAISE

SEMIN DÉGROSSISSAGE

Réf. : SEMIN DÉGROSSISSAGE

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieurs de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie. SEMIN DÉGROSSISSAGE possède un très fort pouvoir garnissant. Enduit à un très fort pouvoir garnissant, recommandé en présence de supports à la planimétrie défectueuse. Il s'adapte à tous les supports existants et accepte tous types de revêtements muraux. Il s'applique sur tous types de supports en intérieur : béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, carreaux de terre cuite, supports inégaux...



- Excellente qualité d'application
- Finition remarquable
- Ne peluche pas

Temps de séchage de 4 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes ; la consommation est de 250 à 400 g/m²



FABRICATION FRANÇAISE

SEMIN LISSEUR

Réf. : SEMIN LISSEUR

Enduit de finition extra fin en poudre pour travaux d'intérieur. Permet la préparation des fonds avant mise en peinture, papier peint ou revêtement mural. SEMIN LISSEUR convient tout particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante.

siniat
www.siniat.fr/fr-FR
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

NOUVELLE GAMME D'ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI SIGNÉE SINIAT



- Très allégé : 60% plus léger que les pâtes standard pour un même volume
- Facile à poncer
- Blancheur et finesse

FABRICATION FRANÇAISE

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE).Idéal pour tous chantiers et chantiers de rénovation.

ENDUIT PRÉGY XS PRÊT À L'EMPLOI
Réf. : ENDUIT PRÉGY XS PRÊT À L'EMPLOI
Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi - Allégé (PE).
Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation

- Glisse parfaite : pas d'effort sous l'outil
- Facilité et souplesse d'utilisation : ne colle pas, ne pèle pas
- Très faible retrait : peut etre fini en 2 passes, pas de couche de finition nécessaire

FABRICATION FRANÇAISE

- Rendement :
  7 kg ≈ 15 m² de plaques
  25 kg ≈ 55 m² de plaques
- Conservation : 12 mois

ENDUIT PREGY S PRÊT À L'EMPLOI
Réf. : ENDUIT PREGY S Prêt à l'Emploi
Enduit à joints à séchage prêt à l'emploi.
Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation

- Finition lisse : grain fin
- Mécanisable : passe à l'airless
- Excellent pouvoir garnissant : pas de spectre opacifiant

FABRICATION FRANÇAISE

ENDUIT PREGY L PRET A L'EMPLOI
Réf. : ENDUIT PREGY L PRET A L'EMPLOI
Enduit de Lissage et surfaçage pour la finition des murs et plafonds
Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation

NOUVEAU

EMBALLAGE ÉCO RESPONSABLE COMPOSÉ À 50 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ ET RECYCLABLE À 100 %

ENDUITS À JOINTS

- Prise très rapide et maîtrisée
- Gain de temps sur chantier
- Grain fin



CE FABRICATION FRANÇAISE

25 kg

ALOJOINT PLUS 30 MINUTES

Réf. : ALOJ30

L'ALOJOINT PLUS 30 MINUTES est un enduit prise très rapide pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Destiné à la réalisation de petit chantier. Permet un redoublement en 30 min. Fini le temps d'attente entre deux passes !

- Polyvalent
- Fin
- Facile d'emploi

NOUVEAU



CE FABRICATION FRANÇAISE

25 kg, 15 kg sac et seau, 5 kg et Palbox

ENDUIT POLYFONCTION

Réf. : EPF42

L'enduit polyfonction est un enduit multi-usage pour l'intérieur, en poudre, prêt à gâcher. Jointoiement, collage de doublage, colle carreaux de plâtre, enduit décoratif, rebouchage, lissage : un seul enduit pour tout faire.
Ce produit est disponible conditionné dans un seau de 15 kg.

- Prise rapide, deux passes dans la demi-journée
- Dureté
- Faible retrait



CE FABRICATION FRANÇAISE

25 kg

ALOJOINT PLUS 2 HEURES

Réf. : AJQ2H25

ALOJOINT PLUS 2 HEURES est un enduit prise très rapide en poudre pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Il permet une deuxième passe environ deux heures après application.

- Temps de prise maîtrisée
- Produit fin et blanc
- Retrait minimal



CE FABRICATION FRANÇAISE

25 kg ; ponçage facile

ALOJOINT PLUS 4 HEURES

Réf. : AJQ25

ALOJOINT PLUS 4 HEURES est un enduit en poudre prise rapide pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Il permet le passage d'une seconde passe dans la journée. Ponçage facile, il est fin, blanc et ne lustre pas.

- Grande finesse
- Temps d'application très long



25 kg CE QB FABRICATION FRANÇAISE

ALOJOINT SP24

Réf. : ALOJS4P

ALOJOINT SP24 est un enduit de finition en poudre pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Destiné à la finition de vos bandes, il peut également servir pour le jointoiement, manuellement ou mécaniquement. Doté d'une très grande finesse et d'une blancheur remarquable, il est l'enduit idéal pour une finition parfaite.

- Prêt à l'emploi
- Blanc et fin
- Ponçage facile



25 kg CE QB FABRICATION FRANÇAISE

SOPREJOINT

Réf. : SOPJ25

Enduit prêt à l'emploi pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. S'applique en intérieur entre plaques de plâtre à bords amincis (système bande + enduit).

- Temps de prise long
- Finesse

NOUVEAU



CE FABRICATION FRANÇAISE

ALOJOINT PLUS 8 HEURES

Réf. : AJQ8H25

Retrait minimal, très fin, permet de jointoyer et de faire la finition.
Ponçage agréable.

GAMME SPP

- Gain de temps à la pose (pas de vissage entre les montants, pas d'erreur d'alignement des perforations de passage de gaines)
- Se fixe dans un rail de 48 standard



NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE

MONTANT ID4 48

Réf. : ID4-4860-2700

Profilé métallique en I, à l'Inertie Deux fois plus importante (Inertie = 5,02 cm⁴) qu'un montant M48 aile de 35 mm - 4 applications possibles : Cloison/ Contre-cloison/Plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Longueur 2700 mm. Existe également en longueur 3050 mm.

Nous proposons aussi l'ID4 62 et l'ID70 - Nous consulter

- Montants éclissés, montants ajustés. Transport et stockage simplifiés.
- Gain de temps assuré



NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE

MONTANT ID4 48 ÉCLISSÉ

Réf. : ID4E-4860-1600

Profilé métallique en I, à l'Inertie. Deux fois plus importante (Inertie = 5,02 cm⁴) qu'un montant M48 aile de 35 mm - 4 applications possibles : Cloison/ Contre-cloison/Plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Le montant ID4 éclissé permet d'obtenir un gain de temps assuré ainsi qu'une perte minime de matière. Longueur 1600 - 3000 mm.

Existe également en version ID4 62 éclissé et ID4 70 éclissé - Nous consulter

PROFIL EXTÉRIEUR ANGLE EN ACIER PERFORÉ ENDUIT DE 10 MM AVEC JONC BLANC LONGUEUR 3000 MM

Réf. : CL10B-3000

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc, en acier galvanisé, perforation à œillet carré, pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.

Existe aussi avec jonc PVC ton pierre.

Différentes gammes de profilés de finition - nous consulter



GAMME PAI

- Classement EI60 : n° PV EFR -17-003493
- Disponible hors standard
- Dormant invisible





FABRICATION FRANÇAISE

TRAPPE COUPE FEU 60 MIN POUR PLAFOND - 500 X 500

Réf. : TRAPFEU60HI05000500

Trappe coupe feu 60 minutes pour plafond (pose intégrée). Elle est constituée d'un cadre en acier, d'un panneau de porte en plâtre muni d'un joint feu foisonnant avec fermeture par batteuse à vis et câble de retenue de l'ouvrant.

Existe en plusieurs dimensions, en pose intégrée et coupe feu 30 minutes. Nous consulter.

- Pour toutes les hauteurs de talons de poutrelles - Conforme au DTU 25.41
- Innovation PAI - Système breveté





FABRICATION FRANÇAISE

GRIP MULTI USAGE

Réf. : GRIPHM

Attache pour tous les types de suspensions sur poutrelles béton. En acier galvanisé d'épaisseur 10/10ème, Constituée d'une mâchoire et d'une vis avec platine de maintien.

- Se clipse sur tous les types de fourrures
- Repère de tapée sur la tige - Ergonomique et intuitif
- Certifié en tertiaire et en résidentiel. Et également certifié conforme au DTU 25-41





FABRICATION FRANÇAISE

APPUI 9 - APPUI INTERMÉDIAIRE POUR FOURRURES SUR SUPPORTS NEUFS ET RÉNOVATIONS

Réf. : APPUI9-140

Appui intermédiaire thermo-acoustique en matériau composite renforcé de fibre de verre, constitué d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'une tête réglable. Variation de l'épaisseur de la cloison : 130-155 mm. Existe en plusieurs versions : APPUI9-120/APPUI9-160 et APPUI9-200. Nous consulter

PROFIL D'ANGLE

Produits destinés à l'ensemble des systèmes d'enduit projeté ou gratté

- Réglage parfait de l'épaisseur d'enduit
- + de 10 couleurs disponibles
- Pour enduit de 7 à 20 mm

Vérifier la compatibilité avec le fabricant d'enduit

FABRICATION FRANÇAISE



PROFIL S15
Réf. : 2852544
Profils en acier galvanisé Z275 avec ou sans Jonc PVC pour tous enduits de finition.

- Pour enduit de 10 à 20 mm
- Idéal pour les angles cintrés
- Finition parfaite des angles

Plusieurs longueurs sur demande

FABRICATION FRANÇAISE





PROFIL CINTRABLE PERFORÉ POUR ENDUIT EXTÉRIEUR
Réf. : 2852535
Profil angle cintrable pour enduit gratté-projeté avec Jonc PVC.

GRIFF LATT & PROTÈGE-ANGLE

Nos supports d'enduit «Griff Latt» nous permettent de répondre à toutes vos exigences techniques ou pratiques.
Nos protèges angle «6005» sont destinés aux cloisons intérieures sèches.

- Support d'accroche en mur et plafond
- Utilisation intérieure
- Confort de pose

Ses mailles larges facilitent le passage des produits épais ; le papier permet de ne pas gâcher de produit



SUPPORT ENDUIT ADS AVEC PAPIER
Réf. : 2852498
Support d'enduit avec papier ADS.

FABRICATION FRANÇAISE

- Facilite les travaux d'enduisage
- Pose facile
- Marque déposée

Existe en modèle avec papier kraft ou paraffiné, également 1 modèle spécifique coffrage perdu



GRIFF LATT® SANS PAPIER
Réf. : 479873
Plaque en acier galvanisé Z 275 conforme norme NF EN 10142.
Utilisation intérieure ou extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE

- Protection et finition parfaite des angles
- Gain de productivité

FABRICATION FRANÇAISE

Autres longueurs disponibles sur demande ; existe en aluminium



PROTÈGE-ANGLE ACIER PERFORÉ 6005
Réf. : 2852625
Profil angle acier perforé Z 275 conforme aux normes en vigueur.
Largeur aile 24.

- Finition parfaite des angles
- En acier galvanisé Z 275
- Toutes longueurs disponibles sur demande



PROTÈGE-ANGLE PLÂTRE TRADITIONNEL
Réf. : 2852610
Protège-angle acier déployé pour plâtre traditionnel 6003.

FABRICATION FRANÇAISE

JOINT DE DILATATION & PROFIL DE SOUBASSEMENT

- Pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne
- La goutte d'eau évite le ruissellement sur la façade
- Confort de pose

Vérifier la compatibilité avec le fabricant d'enduit



PROFIL SOUBASSEMENT POUR ENDUIT EXTÉRIEUR
Réf. : 2852600
Profil de soubassement de couleur pour enduit gratté.

FABRICATION FRANÇAISE

- 1 profil pour 2 fonctions : angle et plat
- Variation admissible : ± 10 mm
- Parfaite absorption des mouvements mécaniques des façades

Le profil des zones parasismiques en blanc et beige 1021



PROFIL DE JOINT DE DILATATION
Réf. : 2853190
Profil de joint de dilatation pour enduit extérieur.

FABRICATION FRANÇAISE

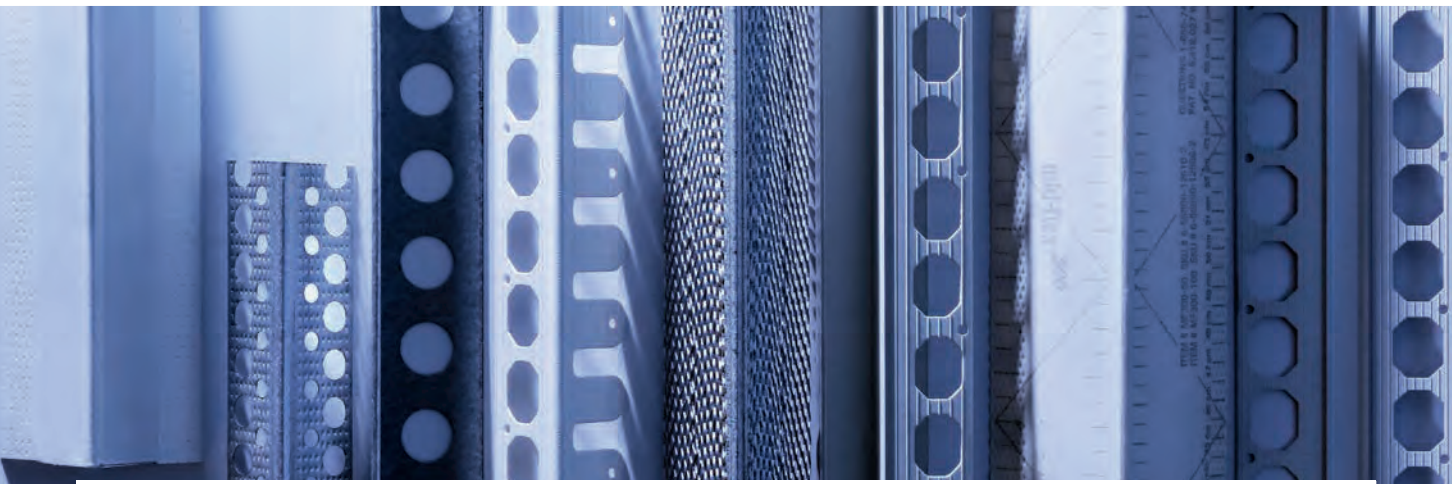

PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUITS ET PLAQUES DE PLÂTRE

- Placement à sec (sans enduit, clou, vis) rapide grâce au Microfix
- Gain de temps : 2 couches d'enduit au lieu de 3
- Une qualité de finition supérieure et une plus grande résistance aux chocs que la bande armée traditionnelle

CE



Profilé en aluzinc (AZ150) pour une meilleure résistance à la corrosion, ailes en métal déployé, 1 mm d'enduit¶Disponible en bottes de 20 en longueurs de 2,50 m et 2,75 m.

MICROMESH
Réf. : 0113
Cornière destinée à la protection et la finition des angles formés par les plaques de plâtre.

- 1 mm d'épaisseur d'enduit
- ailes gaufrées pour une meilleure rigidité et une meilleure accroche de l'enduit
- plus résistante que la bande armée traditionnelle pour la protection des angles

CE



Profilé en aluzinc (AZ150) pour une meilleure résistance à la corrosion, ailes perforées et gaufrées, bottes de 25 longueurs de 2,50 m et 3,00 m

GALVAPLAC PRO
Réf. : 0164
Cornière destinée à la protection et la finition des coins formés par les plaques de plâtre

- Finition précise et parfaite des plaques de plâtre à bords droits
- Application murale et plafond

CE

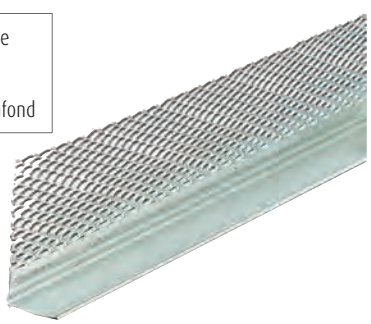

Profilé d'arrêt en aluzinc (AZ150) pour une meilleure résistance à la corrosion ; un bord plein et une aile en métal déployé ; 1 mm d'enduit de finition ; longueur de 3,05 m en bottes variables selon les références

PLASTO MICRO
Réf. : 0128 / 0191 / 0192 / 0193 / 0194
Profilés d'arrêt pour la finition des plaques de plâtre à bords droits de toutes épaisseurs (9,5 à 25 mm).
Pour toutes les épaisseurs de plaques de plâtre : 9,5 mm (0191), 12,5 mm (0128), 15 mm (0192), 18 mm (0193), 25 mm (0194)

- Les ailes de ce profilé de fractionnement sont à la fois perforées (pour lui donner de la rigidité) et déployées (pour améliorer l'accrochage avec l'enduit).
- Le nez de dilatation est en «TPE», ce qui lui confère d'excellentes propriétés de dilatation (voir fiche technique).

CE

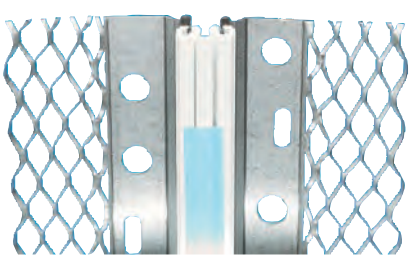

Ce profilé s'inscrit dans la norme DTU française concernant les enduits de façades.

JOINT DE FRACTIONNEMENT/DILATATION POUR CREPIS DE FACADE
Réf. : DILATGAL 2001
Profilé de dilatation pour crépis de façades qui peut être utilisé à plat ou en angle intérieur à 90° (2 en 1 => moins de stock chez le revendeur).

MDB PROFIL
A DIVISION OF MDB

TOUT POUR LA FINITION DES PLAQUES DE PLÂTRES

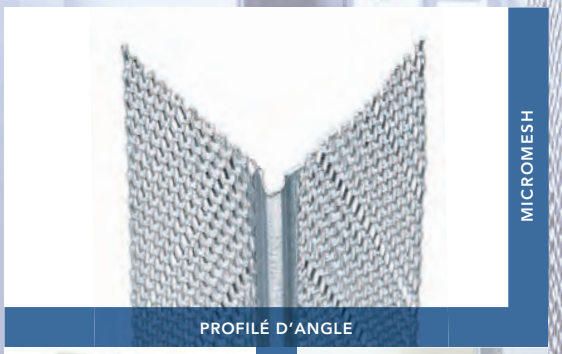

MICROMESH

PROFILÉ D'ANGLE



MICROFIX

OUTIL DE FIXATION



PLASTO MICRO

PROFILÉ D'ARRÊT POUR PLAQUES DE 9,5 À 25MM



PLACSTOP Z

PROFILÉ D'OMBRAGE POUR PLAQUES DE 9,5 À 25MM

Plus d'infos

profil@mdb.eu - www.mdbprofil.fr
Quai Vercour 98 - B-4000 Liège (Belgique)
+32(0)4.252.70.35 +32(0)4.252.11.03

NEGO GUIDE | Notes


© Eternit




© Fiberdeck



Bois
Panneaux
Menuiserie

Clin et bardage

Escalier

Fenêtre de toit

Menuiserie extérieure

Panneaux

Porte de garage

Porte intérieure

Revêtement de sol

Terrasse

Volet

Bois - Panneaux - Menuiserie

FAITES LE CHOIX d'un matériaux éco-responsable

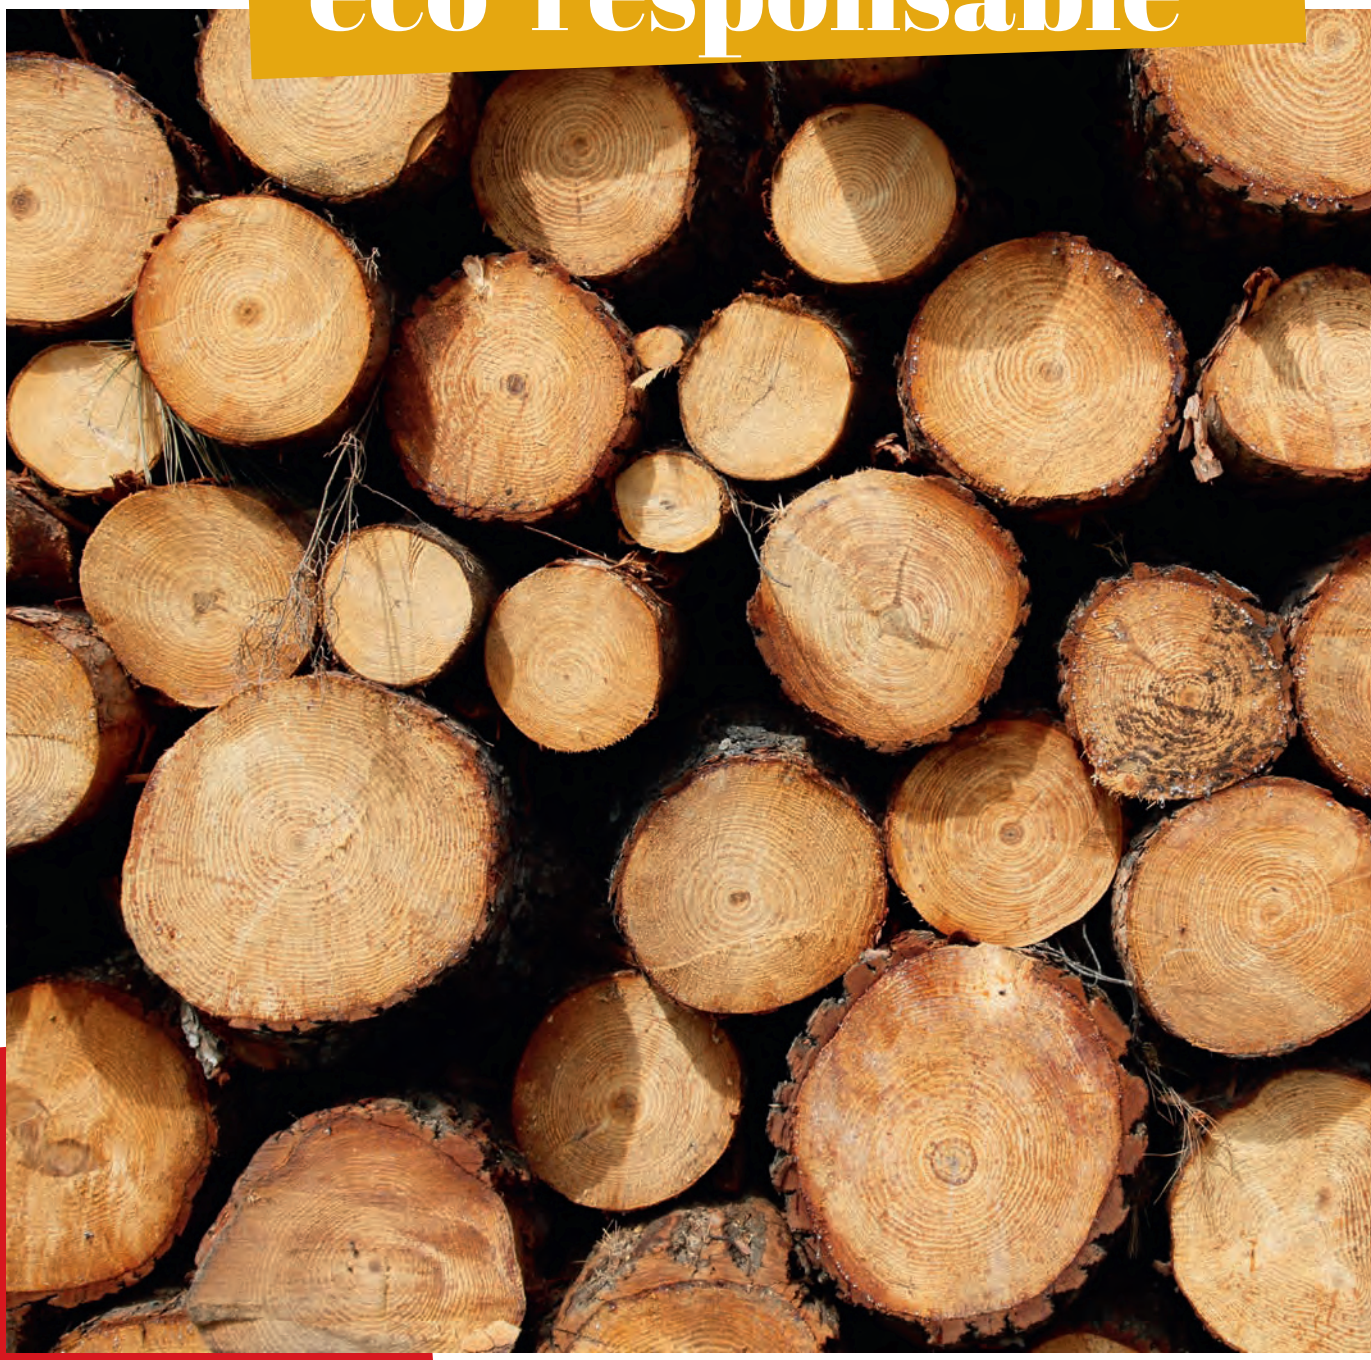







PASCAL QUÉTEL
Directeur Commercial
SILVERWOOD

Heartwood : un bois naturel, esthétique et durable

Dans la scierie SCA de Bollsta, chaque grume est radiographiée et analysée en 3D.

1 Ces mesures pointues permettent de trier et de développer des produits qui ont exactement les propriétés et pourcentage de bois de cœur nécessaires. **Nos lames en pin sont ainsi composées de 99 % de duramen.**

2 Vous faites le choix d'un **bardage écoresponsable car sans rajout de produits chimiques**, tout en bénéficiant de sa résistance naturelle aux attaques d'insectes et de champignons.

Le bois MATÉRIAU renouvelable & écologique



La transition énergétique est devenue un enjeu majeur.

Optez pour le bois, matériau renouvelable et écologique. Il se prête aussi bien à la réalisation de planchers, de murs, de poutres porteuses avec âme en bois que de toiture et d'ouvertures. C'est aussi un matériau renouvelable dès lors qu'il est issu de forêts gérées de manière durable.

Les différentes essences de bois

Menuiserie, charpente, parquet, terrasse, bardage : le bois est un matériau utilisé pour de nombreux travaux, dans de nombreuses constructions.

Pourtant, il existe de très nombreuses essences de bois qui n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Ainsi, est-il possible de différencier les bois grâce à leurs classes d'emploi et plus particulièrement, à leurs risques lors d'une exposition à l'humidité. Il est également possible de différencier les bois résineux comme le pin ou l'épicéa des bois feuillus comme le chêne ou le châtaignier ou bien encore des bois exotiques comme le paddock ou l'ipé. Couleur, résistance, dureté et classes d'emploi sont autant de paramètres à prendre en compte pour choisir le bois adapté à vos travaux.

La maison à ossature bois 4 AVANTAGES

1 Une facilité de construction

Sur une trame régulière et faiblement espacée de la structure porteuse, sont posées des pièces verticales en bois appelées les « montants », des pièces horizontales hautes, basses et médianes appelées « traverses » et « entretoises ». Le bois est traité en usine avec des fongicides et des insecticides. Il est possible d'utiliser également des essences résistantes aux insectes ou des traitements naturels. Par ailleurs, le bois est jusqu'à 7 fois plus léger que le béton ce qui permet de limiter les fondations de l'ouvrage et de s'installer sur tous types de terrains. Une construction de ce type ne nécessite que peu de main d'œuvre.

2 Un confort thermique et acoustique

Le bois est naturellement deux fois plus isolant que les parpaings, tant d'un point de vue thermique que phonique. Le bois respire naturellement et régule ainsi l'hygrométrie ambiante. Sa faible inertie permet de chauffer rapidement. Les ponts thermiques sont quasi inexistants ce qui permet de réduire de 30 % les pertes de chaleur par rapport à la construction traditionnelle. Avec des délais de construction réduits, la maison à ossature bois (MOB) offre un meilleur confort de vie, une esthétique contemporaine et plurielle et des factures énergétiques réduites.

3 Une grande variété de styles

L'ossature bois peut recevoir plusieurs types de parements comme le bardage, l'habillage en briques, en pierre ou en béton ou encore, un enduit. Plusieurs essences de bois peuvent être utilisées (feuillus, résineux, exotiques) et être associées à d'autres matériaux comme le métal, le verre, la brique ou le béton. Plusieurs styles l'ont adopté, du chalet traditionnel à la villa design en passant par la petite résidence ou la maison d'habitation classique. Les maisons peuvent être de plain-pied ou à étage.

4 Un matériau écologique

C'est un matériau écologique dès lors qu'il provient de forêts gérées durablement. Tous les déchets sont recyclables. Des isolants peuvent aussi être placés à l'intérieur de l'ossature bois afin de gagner de l'espace. Certaines maisons à ossature bois sont conformes aux objectifs de la RT 2020. La construction de ce type de maison ouvre droit au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt.



3 BONNES RAISONS d'opter pour un bardage en bois

Le bardage en bois est simple à installer : il suffit de le fixer sur la façade de la maison à l'aide d'une ossature en métal ou en bois.

Vous hésitez à opter pour un bardage en bois ?

Il est tout d'abord idéal dans le cadre d'une rénovation de façade puisqu'il apporte une esthétique authentique, écologique et moderne à l'extérieur de votre maison tout en vous permettant de masquer d'éventuelles fissures ou d'autres défauts.



Grâce au bardage au bois, vous pourrez considérablement améliorer l'isolation thermique de votre habitat puisqu'il élimine les ponts thermiques, sources principales des déperditions. Il renforce aussi l'isolation phonique et assure une meilleure protection des nuisances sonores extérieures.

Nouvelle réglementation pour les menuiseries



Une construction neuve doit désormais respecter les règles définies dans la réglementation énergétique RE2020, dont le but est de construire des logements passifs voire à énergie positive.

Les menuiseries n'y échappent pas et doivent répondre à de nouveaux critères. La RE2020 passe en revue le cycle de vie des produits, incitant à choisir des matériaux recyclables comme le PVC ou bien l'aluminium. Optez donc pour des baies vitrées qui permettent de capter le maximum de chaleur pour la restituer à l'intérieur, choisissez le double ou triple vitrage pour limiter la consommation d'énergie et éviter les déperditions de chaleur.

L'isolation de l'habitat et la production d'énergie renouvelable permettent de construire des logements plus sains et moins énergivores.





BIEN CHOISIR portes et fenêtres 3 CONSEILS

Les ouvertures, portes et fenêtres, sont primordiales pour assurer confort et bien-être dans la maison. Voici 3 conseils avant d'entreprendre leur installation.

1 CHOISIR LE BON MATÉRIAU

Les menuiseries en bois donnent à votre intérieur un style chaleureux. Particulièrement performantes pour leur pouvoir d'isolation, elles nécessitent un entretien régulier et sans doute, la pose d'une nouvelle protection tous les 6 à 8 ans. Le PVC n'a pas ce désagrément puisqu'un simple nettoyage de surface avec un chiffon humide suffit. Fin et résistant, il existe en de nombreux coloris et devient un élément de décoration. L'aluminium s'adapte à l'habitat contemporain, offrant de multiples possibilités d'aménagement. Il existe aussi des menuiseries hybrides constituées de plusieurs matériaux, bois, PVC et aluminium, combinant les qualités de chacun.

2 CHOISIR LE BON VITRAGE

Les normes imposées par la nouvelle RE2020 dans les constructions obligent à veiller aux économies d'énergie. Le double vitrage est donc nécessaire pour assurer une bonne isolation thermique. Le triple vitrage augmente les performations d'isolation thermique de 40 % par rapport au double vitrage. Des solutions existent aussi pour assurer une bonne isolation phonique de la maison grâce à un vitrage constitué de deux verres d'épaisseurs différentes.

3 CHOISIR LA BONNE OUVERTURE

Les fenêtres peuvent être battantes ou ouvrantes à la française, basculantes, oscillo-battantes, à soufflet, à guillotine, coulissantes ou à galandage. On trouve aussi l'œil-de-bœuf et le châssis triangulaire. Leurs particularités sont liées à la région, à l'architecture, au style de construction et au choix du type d'ouverture. Le choix se détermine en fonction de l'espace disponible dont vous disposez.

Étiquette Énergie Menuiserie
ON VOUS EXPLIQUE


© Millet

Fenêtres et portes sont désormais dotées d'une étiquette d'Efficacité énergétique. Grâce à elle, vous pouvez connaître leurs performances énergétiques, choisir les mieux adaptées à votre logement et ainsi, diminuer la consommation énergétique.

- **Trois zones climatiques :** Z1, Z2, Z3. Le bilan climatique peut varier selon la zone géographique, du A en vert, pour les fenêtres les plus performantes, et du G en rouge pour les moins performantes.
- En dessous, une échelle de dégradés de bleus, indique, d'une note de A à G, le **confort d'été.** C'est, toujours selon la zone géographique, l'impact sur le confort d'été et les besoins de refroidissement.
- Le **coefficient de transmission thermique** « Uw » pour les fenêtres, « Ud » pour les portes : le niveau de performances d'isolation thermique de la menuiserie. Plus ce coefficient est bas, plus la menuiserie est isolante. Un Uw de 1,1 est très performant, un Uw de 1,3 performant.
- Le **facteur solaire** « Sw » indique le niveau d'apports solaires. Plus il est élevé, plus l'apport solaire est important, ce qui est un avantage en hiver ou dans les régions peu ensoleillées.

La résistance
à l'air, à l'eau et au vent

Le classement AEV indique le niveau d'étanchéité d'une fenêtre face à l'air, sa résistance à l'eau et au vent.

AIR A4, meilleur classement, indique une fenêtre très étanche à l'air. C'est un critère important pour assurer une isolation optimale, surtout en hiver.

EAU L'étanchéité à l'eau est notée sur une échelle de 9, de 1A à 9A. Une étanchéité excellente sera donc notée : E9A. Si la note est suivie de la lettre B, le fenêtre doit être installée sous une avancée de toit car seule se partie inférieure a été testée.

VENT La résistance au vent est notée selon deux critères : la résistance à la pression, notée de 1 à 5, et la déformation de la fenêtre, notée de A à C.

Volets pour L'ISOLATION et la SÉCURITÉ

Les volets contribuent à la sécurité, à l'esthétisme mais aussi à l'isolation et à l'étanchéité de votre maison. Ils sont en bois, en PVC, en aluminium.


© Sothoferm

- **Les volets battants, ou "à la française"**, pleins ou à persienne, apportent un certain charme à la maison. Ils sont pleins ou ajourés, peuvent être dotés d'une barre de protection qui relie les deux battants. Ils se déclinent en une gamme infinie de couleurs. Attention toutefois à se référer aux règles définies dans le Plan local d'urbanisme de votre commune.

- **Les volets roulants** peuvent être motorisés. L'ouverture et la fermeture se déclenchent alors depuis un interrupteur ou en utilisant une télécommande. Ainsi, aucun effort particulier n'est nécessaire, contrairement à une ouverture manuelle qui peut être contraignante et fatigante. Il fonctionne alors avec un capteur qui recharge la batterie et alimente le moteur. Le volet roulant solaire est totalement autonome et déconnecté du système électrique général de la maison. Il participe à diminuer la consommation annuelle d'électricité.

Le volet roulant peut être solaire.

- Les volets roulants s'adaptent à l'habitat contemporain. Leur ouverture et fermeture peuvent être programmées par un système de domotique. Cette option est intéressante pour une isolation dynamique : le volet s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction de la météo. Ces volets sont particulièrement efficaces contre les agressions car ils peuvent être équipés de systèmes de sécurité renforcés et d'un dispositif de blocage évitant d'être soulevés. Référez-vous à l'Indice de Résistance à la Pression qui, de 10 à 150, mesurer la résistance des volets.

- L'avantage des **volets coulissants**, mobiles sur un rail, c'est qu'ils peuvent se dissimuler dans les parois.

- Les **volets pliants** ou persiennes sont souvent constitués de deux à six panneaux pouvant se replier sur eux-mêmes grâce à un système de charnières.

Pour connaître la résistance thermique du volet, fiez-vous à l'étiquette de classe d'énergie.


© Velux

LA PORTE D'ENTRÉE
signe votre façade

La porte d'entrée, c'est la première impression qu'a votre visiteur en découvrant votre habitat. Prenez le temps de choisir sa forme, son matériau, sa robustesse, son élégance...

Elle est en bois massif ou dérivés comme le feuillu, le bois exotique, le contreplaqué... Elle peut être en métal, aluminium ou acier, mixte à la fois aluminium et bois, en PVC résistant aux rayons UV ou en fibre de verre, lisse ou veinée, matériau reconnu pour ses qualités isolantes et sa durabilité. Elle est simple ou double selon le style architectural de votre maison. Elle est pleine ou vitrée, apportant lumière à votre intérieur. Elle peut être dotée d'une imposte vitrée, pièce de menuiserie fixe ou ouvrante, placée au-dessus de la porte pour laisser entrer la lumière.



Les portes *intérieures*

élément de décoration



© Scrigno

Les portes intérieures sont pleines, vitrées, simples, doubles… Elles s'adaptent à votre intérieur, isolent du froid, du bruit, créent l'intimité, participent à la décoration de votre intérieur.

Les portes d'intérieur offrent des possibilités innombrables en matière de décoration. Peinture, trompe-l'œil, fausses moulures, papier-peint, faux vitrail ou stickers autocollants…



Elles sont des éléments de décoration à part entière.

La porte battante est la plus courante et la plus classique. Elle s'ouvre sur un axe vertical, l'emplacement de la poignée détermine le sens d'ouverture de la porte. Veillez à ce que le sens d'ouverture ne vienne pas dissimuler les interrupteurs.

La porte en applique permet de gagner de l'espace : elle n'empiète pas sur les volumes de la pièce, coulissant le long d'un rail fixé au mur. Le rail, du plus brut au plus ouvragé, participe à la décoration de votre intérieur.

La porte à galandage est à la fois esthétique et pratique. Elle vient se dissimuler à l'intérieur de la cloison ou du mur, permettant un gain de place appréciable.

La porte pliante, porte accordéon ou extensible, facile à installer, est aussi une bonne solution pour optimiser l'espace.

La porte pivotante se marie avec les intérieurs contemporains. Elle s'articule sur un pivot vertical central ou excentré, permettant une large ouverture.

LA PORTE DE GARAGE, SÉCURITÉ & ESTHÉTISME


© Tubauto

La porte d'un garage assure la sécurité. Elle doit être facile à manœuvrer et en même temps, vous garantir une bonne isolation thermique. Le choix se fait en fonction de vos besoins et de la place disponible.

Elle peut être en bois, matériau qui demande protection et entretien régulier, en aluminium, matériau léger et résistant, principalement utilisé pour les portes à enroulement. Elle peut être en acier, résistant aux chocs et aux intempéries. Elle peut aussi être en PVC, moins résistant aux chocs mais plus économique et très maniable.


© Tubauto


© Novoferm

UNE MOTORISATION POUR MOINS D'EFFORTS

La motorisation aide à la manipulation. Elle peut être déportée, utilisée sur la plupart des portes basculantes et sectionnelles avec un moteur, à chaîne ou à courroie. Elle peut être intégrée sur les portes à enroulement avec un moteur dans l'axe d'enroulement. Elle peut être à bras articulés, utilisée sur les portes battantes avec un moteur similaire aux portails placés à l'extérieur ou à l'intérieur du garage.

PLUSIEURS TYPES DE PORTES

- **La porte de garage peut être « sectionnelle plafond ».** Composée de plusieurs panneaux articulés, elle fonctionne comme un volet roulant qui coulisse entre deux rails. Elle permet de disposer d'un maximum d'espace à l'intérieur du garage. Elle se fixe au plafond et coulisse sur des rails verticaux et horizontaux.

- **Elle peut être « sectionnelle latérale » ou coulissante.** Composée de plusieurs panneaux à sections verticaux, elle s'ouvre et se range le long du mur intérieur. La hauteur du garage reste ainsi entièrement dégagée.

- **Elle peut être à « enroulement » ou « enroulable » :** les lames, guidées par des rails, s'enroulent dans un coffre fixé au plafond ou derrière le linteau.

- **Elle peut être basculante,** constituée d'un seul bloc qui coulisse et bascule lors de la montée. Elle peut être débordante et libère alors tout le volume intérieur. Elle peut être non débordante et permet de se garer au ras du tablier.

- **Elle peut être battante, aussi appelée « ouvrant à la française ».** Les deux vantaux s'ouvrent vers l'extérieur et pivotent sur des pentures scellées dans la maçonnerie.

BARDAGE BOIS

Silverwood offre une large gamme de bardages avec plus de 100 références

- 24 coloris disponibles
- Garantie de 10 ans sur la préservation et la finition
- Bardage marqué CE et fabriqué en France

CE
CERTIFICATION SUR DEMANDE
CTB B+


Maison de Cèdre

BARDAGE COULEUR

Réf. : REF. : B-COULEUR

Sapin du Nord préservé classe 3.1. Gamme Extra, Métal et Natur. Finition opaque ou semi-transparente selon les coloris, finition à base de peinture acrylique microporeuse. Jusqu'à 3 profils au choix selon les coloris. Surface rabotée brossée. Pose en fixation cachée. Certification sur demande selon stock disponible.

- Couleurs semi-transparentes, effets matières naturels et veinages apparents
- Garantie de 10 ans sur la préservation et 5 ans sur la finition
- 10 coloris au choix



CE
CERTIFICATION SUR DEMANDE
CTB B+



BARDAGE PROTECT

Réf. : REF. : B-PROTECT

Sapin du Nord - Mélèze - Douglas - Red Cedar. 10 coloris et 4 profils au choix selon les coloris et essences. Préservation Classe 3.1 en line flow incolore (sauf Red Cedar non préservé). État de surface raboté brossé. Pose en fixation cachée. Rainage en bout. Certification sur demande selon stock disponible.

- L'esthétique incomparable du Red Cedar Clear 2 sans nœud
- Red Cedar classe 3.2 naturellement durable

CE
CERTIFICATION SUR DEMANDE
CTB B+



BARDAGE RED CEDAR

Réf. : REF. : B-REDCEDAR

Red Cedar naturellement durable classe 3.2. Bardage raboté ou brut de sciage. 4 profils disponibles à la gamme. Certification sur demande selon stock disponible.

- Un bardage naturel, esthétique et durable
- Produit éco-responsable, sans rajout de produits chimiques
- Naturellement résistant aux attaques d'insectes et de champignons

CE
CERTIFICATION SUR DEMANDE


L'union des Korrigans (29)

BARDAGE HEARTWOOD

Réf. : REF. : B-ESSENCE-HEARTWOOD

Pin Rouge du Nord 99% de duramen. Profil Line 20x95mm, rainé en bout. Non préservé, naturellement durable Classe 3.2. Surface rabotée. Certification sur demande selon stock disponible.

- Profils claire-voie pour une surface moderne et rythmée
- Des essences esthétiques et durables (hors aubier)

CE
CERTIFICATION SUR DEMANDE



BARDAGE RYTHMIX DOUGLAS OU MÉLÈZE

Réf. : REF. : B-ESSENCE-RYTHMIX

Douglas ou Mélèze non préservés, profils Rythmix - Biseau 21x58 mm ou Carré 40x40 mm. Naturellement durables Classe 3.2 (hors aubier). État de surface raboté. Pose en fixation apparente. Certification sur demande.

- Bardages authentiques et économiques
- Grand choix de profils
- Garantie de 10 ans sur la préservation

CE
CTB B+


CBA© Patrice Le Bris

BARDAGE CLASSIC

Réf. : REF. : B-CLASSIC

Sapin du Nord et Pin du Nord. 9 profils disponibles à la gamme. Préservation en autoclave classe 3.1 pour le sapin ou classe 4 pour le pin. 3 coloris de préservation : vert, marron, gris patine (préservation patine uniquement pour le sapin). Surface rabotée (rabotée brossée pour la préservation patine). Certification sur demande selon stock disponible. Certification CTB B+ valable pour les préservations verte et marron.

Bardage en PVC cellulaire revêtu d'un film décor pour l'habillage et la protection durable de tout type de bâtiment, en neuf ou en rénovation.

M.E.P Les Matériaux d'aujourd'hui

http://m-e-p.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

BARDAGE PVC ISOCEL PREMIUM

Le bardage ISOCEL Premium est revêtu d'un film décoratif résistant aux U.V.
Ce film, garanti 10 ans, assure une excellente stabilité des couleurs dans le temps.
Cette technologie permet un rendu très réaliste des matériaux.



- Propriétés anti-graffiti (Se référer à la notice technique)
- Aspect de surface mat texturé
- Pas de pièce de jonction visible

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL PREMIUM+ DÉCOR BOIS ANTI-GRAFFITI

Réf. : ISOCEL PREMIUM+ DECOR BOIS ANTI-GRAFFITI

Longueur : 4 m - Hauteur : 166 mm - Épaisseur : 18 mm
Surface d'une lame 0.664 m²
Décors disponibles :
Chêne clair - Chêne miel - Chêne blanchi

+

- Très bonne tenue des couleurs dans le temps
- Pas de pièce de jonction visible
- Entretien facile à l'eau claire



FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL PREMIUM DÉCOR UNI

Réf. : ISOCEL PREMIUM DECORS UNIS

Longueur : 4 m - Hauteur : 166 mm - Épaisseur : 18 mm
Surface d'une lame 0.664 m²
Couleurs disponibles :
Bleu front de mer - Vert basque - Rouge basque - Moka
Anthracite - Gris foncé - Taupe

+

- Décors à l'aspect très réaliste
- Pas de pièce de jonction visible
- Entretien facile à l'eau claire



FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL PREMIUM DÉCOR BOIS/MÉTAL

Réf. : ISOCEL PREMIUM DECOR BOIS / METAL

Longueur : 4 m - Hauteur : 166 mm - Épaisseur : 18 mm
Surface d'une lame 0.664 m²
Décors disponibles :
Pin mugo - Chêne vieilli - Chêne grisé - Alu brossé
Zinc anthracite - Métal gris

Clin et bardage

Bardage en PVC cellulaire pour l'habillage et la protection durable de tout type de bâtiment, en neuf ou en rénovation.

M.E.P Les matériaux d'aujourd'hui
http://m-e-p.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



BARDAGE PVC ISOCEL ASPECT VEINÉ BOIS/CRÉPI

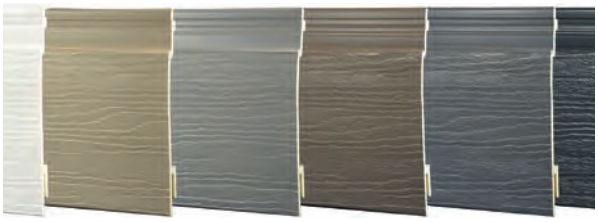

Longueur 5 m
Hauteur utile 166 mm (Profil élégie)
Coloris : Blanc, Ambre clair, Gris clair, Taupe, Gris foncé, Anthracite

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL ASPECT VEINÉ BOIS

Réf. : ISOCEL VEINE BOIS

Bardage d'aspect nervuré bois, avec accessoires assortis en 2 parties clipsables, pour une mise en œuvre aisée.
Pose horizontale ou verticale.



Longueur 5 m
Hauteur utile 166 mm (Profil élégie)
Coloris : Blanc, Ambre clair, Gris clair, Taupe, Gris foncé, Anthracite

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL ASPECT CRÉPI

Réf. : ISOCEL CREPI

Bardage d'aspect crépi, avec accessoires assortis en 2 parties clipsables, pour une mise en œuvre aisée.

BARDAGE PVC ISOCEL ASPECT MINÉRAL/NATURE



- Surface grain fin contemporaine
- Entretien facile

Longueur 5 m
Hauteur utile 166 mm (Profil élégie)
Coloris : Blanc, Ambre clair, Gris clair

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE PVC ISOCEL ASPECT MINÉRAL

Réf. : ISOCEL MINERAL

Bardage d'aspect minéral, avec accessoires assortis en 2 parties clipsables, pour une mise en œuvre aisée.
Pose horizontale ou verticale.



- Aspect Bois naturel
- Pas de pièce de jonction visible
- Motifs non répétitifs

Longueur 5 m
Hauteur utile 166 mm (Profil élégie)
Coloris : Brun

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

BARDAGE ISOCEL NATURE

Réf. : ISOCEL NATURE

Bardage coextrudé dont la surface est un composite PVC/Fibre végétale. Cette technologie apporte un aspect de surface à l'esthétique naturelle. Aucune redondance des motifs formés aléatoirement.
Pose horizontale ou verticale.

NORSILK

www.norsilk.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



LES AUTOCLAVES SAPIN DU NORD - CLASSE 3

La gamme bardages NORSILK est rabotée en Normandie avec des bois de première qualité. Notre process d'autoclave est certifié CTB B+.

- Entrée de gamme de qualité
- Traitement certifié CTB B+
- PEFC



BARDAGE AUTOCLAVÉ 20 X 132 MM. PROFIL MOUTIER - VERT ET MARRON

Réf. : 20/132

Dimensions : 20 x 132 mm utile.
Longueurs : de 2,40 m à 5,10 m.
Essence : sapin du nord (picea abies).
État de surface : raboté.
Classe d'emploi : classe 3.
Finition : autoclave vert et marron.
Profil : moutier.

- Fixation invisible
- Traitement certifié CTB B+
- PEFC



BARDAGE AUTOCLAVÉ 20 X 125 MM. PROFIL LINÉO - VERT ET MARRON

Réf. : 20/125

Dimensions : 20 x 125 mm utile.
Longueurs : de 3,90 m à 4,50 m.
Essence : sapin du nord (picea abies).
État de surface : raboté.
Classe d'emploi : classe 3.
Finition : autoclave vert et marron.
Profil : fixation invisible.

DALLE DE PLANCHER AGGLOMÉRÉ

Formats de 2047 x 917. Idéal pour un aménagement de comble rapide et économique grâce aux rainures et languettes facilitant la pose.

- Label CTBS ou CTBH (P4-P5)
- Produits économiques



DALLE DE PLANCHER AGGLOMÉRÉ CTBS ET CTBH (P4-P5)

Réf. : 2DI20409119L

Dalles CTBS et CTBH (P4-P5) certifiées par le FCBA en épaisseur de 12 à 38 mm et 2 formats : 2047x917 et 1847x747 mm. Usinées en rainures et languettes sur les 4 rives. Idéal pour un aménagement de comble rapide et économique. Formats spéciaux et traitement antitermites sur demande. Également disponible en qualité M1, Hydro M1 et P5 M1. Dalles répondant à la norme E1.

PANNEAUX MÉLAMINÉS

Panneaux de particules surface mélaminée blanc. Formats 3050 x 1850 mm de 12 à 30 mm d'épaisseur. Support CTBS et CTBH (P4 et P5). Papier de 80 à 120 gr. Finition lisse ou perlée.

- Disponible sur support agglomérés en CTBS ou CTBH (P4-P5)
- Utilisation pour tous les métiers d'agencement.



PANNEAUX MÉLAMINÉS (PPSM)

Réf. : 2MI30518519SB2P

Panneaux de particules surface mélaminée blanc (PPSM) sur support agglomérés CTBS ou CTBH (P4-P5) certifiés par le FCBA en épaisseurs de 12 à 22 mm et format : 3050x1850 mm. Qualité papier de 80 à 120 grammes, finition lisse ou perlée. Formats spéciaux sur demande. Également disponible en qualité M1, Hydro M1. Panneaux répondant à la norme E1.

OSB 3

Gamme de panneaux OSB 3 en format 2500 x 1250 mm et dalles format 2480 x 615 mm. Disponible de 09 à 22 mm d'épaisseur.

- DALLES OSB



DALLES OSB 3

Réf. : 2DO24806118S

Dalles OSB 3 en épaisseur 12-15-18-22 mm et format : 2480x615 mm.

- PANNEAUX OSB



PANNEAUX OSB 3

Réf. : 2OS25012518S

Panneaux OSB 3 en épaisseurs 09-12-15-18-22 mm et format : 2500x1250 mm.

PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS MDF

Panneaux de fibres de bois de moyenne densité (MDF) en qualité intérieure. Format 2400 x 1200 mm et épaisseur de 03 à 30 mm.
Idéal pour les travaux d'agencement.

- Produits MDF
- Idéal pour une utilisation en agencement

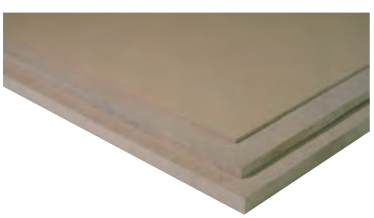

PANNEAUX MDF

Réf. : 2MD24412210S

Panneaux de fibres de bois de moyenne densité (MDF) en qualité intérieur et épaisseurs 03-10-12-16-18-22 mm et format : 2440x1220 mm. Idéal pour un aménagement intérieur rapide et économique. Disponible en palette de 15 panneaux .Qualité hydrofuge sur demande. Panneaux répondant à la norme E1.

PANNEAUX CONTREPLAQUÉS

Qualité WBP et certifié FSC de format 2500 x 1220 mm et d'épaisseur de 05 à 22 mm. Disponible également en panneaux filmés pour vos travaux de coffrage.

- Gamme FSC disponible
- Multiples applications possibles



PANNEAUX CONTREPLAQUÉS WBP IMPORT OU FILMÉS

Réf. : 2CP25012215S

Panneaux contreplaqués WBP en épaisseurs 05-08-10-12-15-18-22 mm et 2 formats : 2500x1220 et 3100x1530 mm.Emploi structurel, en menuiserie, agencement, carrosserie, ameublement. Utilisation des CP filmés disponibles en 15 et 18 mm - 2500x1250 mm, pour le coffrage, la carrosserie et le rayonnage par exemple. Disponibles également en palette de 15 panneaux.

PANNEAUX DE PARTICULES

Formats 3050 x1850 et 4100 x 1850 mm de 08 à 50 mm d'épaisseur.
Traitement antitermite sur demande.

- Label CTBS ou CTBH (P4-P5)
- Produits économiques



PANNEAUX DE PARTICULES CTBS ET CTBH (P4-P5)

Réf. : 2PI30518519L

Panneaux de particules CTBS et CTBH (P4-P5) certifiés par le FCBA en épaisseurs de 08 à 50 mm et 2 formats : 3050x1850 et 4100x1850 mm. Formats spéciaux et/ou traitement antitermites sur demande. Également disponible en qualité M1, Hydro M1 et P5 M1. Panneaux répondant à la norme E1.Certification PEFC sur demande.

TABLETTES MÉLAMINÉES

Tablettes mélaminées blanches et décor. Idéales pour les aménagements de placard. Longueur de 2500 mm, épaisseur 18 mm, largeur 300, 400, 500 et 600 mm.

- Tablettes Mélaminées Blanches et décors
- Produits économiques



TABLETTES MÉLAMINÉES BLANCHES ET DÉCORATIVES

Réf. : 2TI25005018SB1P

Tablettes mélaminées blanches et décor (chêne, béton, hêtre, ...) en formats 2500x300/400/500 et 600 mm en épaisseur 18 mm. Existe en tablette prépercée pour une utilisation en joue de placard. Chant ABS sur demande. Conforme à la norme E1.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR LAMBOURDE ADHÉSIVE

- Imputrescible
- Résiste aux UV's
- Adhésif puissant

Protège les lambourdes du ruissellement des eaux de pluie

CE



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE POUR LAMBOURDES - STARBLOCK
Réf. : 430984
Bande adhésive pour l'étanchéité des lambourdes
20m x 80mm x 1mm
Mousse EPDM - A placer sur le haut des lambourdes, en dessous des lames de terrasse
Recoupable

VIS STARBLOCK TERRASSE INOX A2

- Crans sous tête auto fraisant
- Double cône renforce la solidité de la tête
- Moletage réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

Filetage profond résistant à l'arrachement
Pointe entaillée antifendage du bois, facilite le vissage dans les bois durs
Tête réduite pour un esthétisme assuré
Résistance à la corrosion élevée

CE



VIS TERRASSE INOX A2 - 5X50 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500 STARBLOCK
Réf. : 479141
VIS TERRASSE INOX A2 - 5X60 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500 STARBLOCK
Réf. : 479305
VIS TERRASSE INOX A2 - 5X70 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500- STARBLOCK
Réf. : 430060
Boîte avec outil de pose intégré de vis terrasse
Vis Starblock TX inox A2 tête réduite avec ailettes sous tête, filet découpé avec entaille anti-fendage

VIS STARBLOCK TERRASSE INOX A4

- Crans sous tête auto fraisant- Double cône renforce la solidité de la tête- Moletage réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

Filetage profond résistant à l'arrachement
Pointe entaillée antifendage du bois, facilite le vissage dans les bois durs
Tête réduite pour un esthétisme assuré
Coloris Brun pour se fondre dans la teinte du bois

CE



VIS TERRASSE INOX A4 - 5X50 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500 STARBLOCK
Réf. : 479492
VIS TERRASSE INOX A4 - 5X60 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500 STARBLOCK
Réf. : 479493
VIS TERRASSE INOX A4 - 5X70 - SIMPLE FILET - BOÎTE DE 500 - STARBLOCK
Réf. : 430253
Boîte de 500 vis terrasse, avec outil de pose intégré
Vis Starblock TX inox A4 brune tête réduite avec crans sous tête, filet découpé avec entaille anti-fendage

KIT PERÇAGE FRAISAGE STARBLOCK

- Fraisoir pour que la tête de vis entre dans le bois
- Cavité pour évacuer les copeaux
- Butée pour régler la profondeur du perçage

Vis de réglage pour ajuster la profondeur de fraisage





KIT PERÇAGE FRAISAGE TERRASSE STARBLOCK
Réf. : 430626
Kit composé d'un forêt ø3,6 et d'une fraise ø10
Avec butée profondeur réglable pour pré-perçage





FORÊT DE PERÇAGE Ø3.6 STARBLOCK
Réf. : 430971
Forêt de perçage ø3,6 à utiliser avec le kit perçage-fraisage STARBLOCK

Escalier

SUR MESURE ou STANDARD, les escaliers ESCAO s'intègrent dans tout environnement, contemporain ou traditionnel

Escao

www.escao.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

ESCALIERS SUR MESURE ENTIÈREMENT PESONNALISABLES

Les escaliers SUR MESURE s'adaptent au mm près à toutes les contraintes techniques (dimensions, formes, environnement).
Ils répondent à toutes les envies décoratives grâce à leur multitude d'options.



ESCALIER STYLE À LA FRANÇAISE - 2 limons traditionnels bois



ESCALIER STYLE À LA FRANÇAISE - 2 limons-crémaillères métal



ESCALIER STYLE À L'ANGLAISE - 1 limon traditionnel et 1 crémaillère excentrée bois

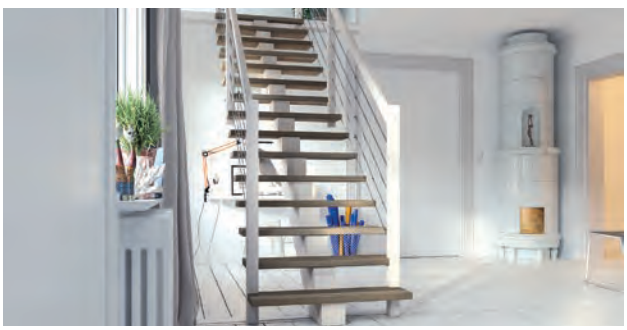

ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX - 1 poutre centrale bois



ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX - 1 poutre centrale métal



ESCALIER STYLE SUSPENDU - 1 limon traditionnel bois

ESCALIERS STANDARD

Conçus et fabriqués avec le même soin que la gamme SUR MESURE, les escaliers STANDARD sont limités par des dimensions et des formes déterminées qui répondent aux configurations les plus usuelles.

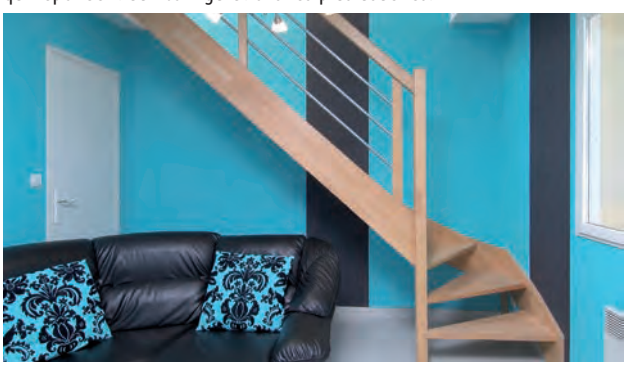

ESCALIER PRÉDÉFINI - 2 limons traditionnels bois

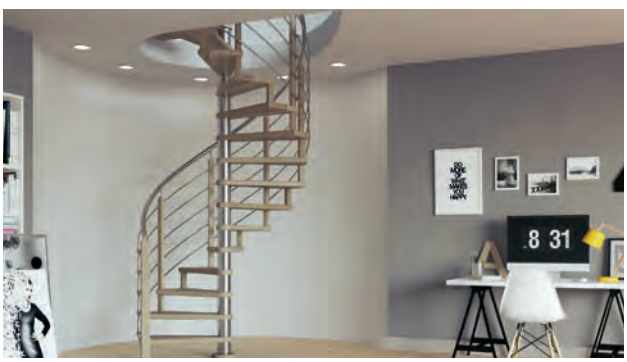

ESCALIER HÉLICOÏDAL CIRCULAIRE - 1 fût central inox

VELUX®

www.velux.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

FENÊTRES DE TOIT

Fenêtre à projection (réf. GP-) ou à rotation (réf. GG-), manuelle ou motorisée (gamme INTEGRA®), la gamme VELUX offre une multitude de possibilités et propose un large choix de dimensions, ainsi que différentes options de finitions intérieures (Whitefinish et Everfinish) et de vitrages (Tout Confort et Confort).

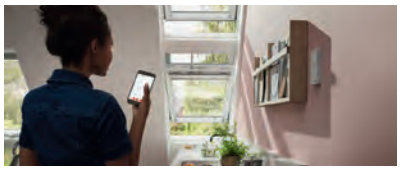

FENÊTRES MOTORISÉES
Réf. : VELUX INTEGRA® - GGU



FENÊTRES À ROTATION
Réf. : GGL / GGU



FENÊTRES À PROJECTION
Réf. : GPL / GPU

FSC | 10 ANS de GARANTIE | A+ | QB | FDES

RACCORDS POUR COMBINAISON DE FENÊTRES

- Perception d'espace agrandi
- Liberté de création
- Vue dégagée sur l'extérieur
- Une entrée de lumière maximisée



10 ANS de GARANTIE

LES RACCORDS POUR COMBINAISON DE FENÊTRES
Réf. : EKW/EKJ/EKL/EKN
Le système de raccords VELUX permet toutes les combinaisons de fenêtres de toit. Les principales combinaisons avec des fenêtres de même taille sont : DUO (2 fenêtres superposées), JUMO (2 fenêtres juxtaposées) et QUATTRO (4 fenêtres en carré)

ÉQUIPEMENTS

Des solutions adaptées pour chaque besoin

- Protection contre la chaleur en été et isolation thermique renforcée en hiver
- Occultation optimale
- Isolation phonique aux bruits d'impacts



FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS de GARANTIE | Compatible avec anciennes et nouvelles fenêtres

VOLETS ROULANTS RIGIDES
Réf. : SSL / SML
Existe en version solaire (sans fil, idéale pour équiper des fenêtres déjà installées) ou électrique (idéale pour le neuf). Le volet roulant s'actionne à l'aide du clavier mural fourni. Associé à un kit VELUX ACTIVE with NETATMO (en option), les volets se ferment en anticipation des fortes chaleurs pour éviter la surchauffe dans la pièce et maintenir une température agréable en continu.

- Occultation optimale
- Installation simple
- Certification OEKO-TEX : garantis sans substances nocives



2 ANS de GARANTIE | Compatible pour anciennes et nouvelles fenêtres

STORES D'OCCULTATION
Réf. : DKL, DSL, DML, DFD, FHC
Une large gamme de stores intérieurs : stores occultants (manuel DKL, motorisé solaire DSL ou électrique DML), occultants isolants (FHC), occultants tamisants (DFD). Large choix de coloris sur demande.

VERRIÈRE ATELIER

- Solution 3 en 1 : un seul cadre, 3 fenêtres
- Perception d'espace agrandi et vue panoramique sur l'extérieur

10 ANS de GARANTIE

Installation simple et rapide : une seule ouverture dans le toit et un seul chevêtre à créer.

NOUVEAU



VERRIÈRE ATELIER VELUX
Réf. : GGLS
Un seul cadre pour 3 fenêtres : 2 fenêtres à rotation type GGL + un élément fixe de même taille au milieu. Finition intérieure Whitefinish (bois peint en blanc). Version Confort. 2 tailles : 188 x 118 cm et 188 x 140 cm. Entrée de lumière maximisée grâce à des profilés fins. Equipements compatibles : store intérieur, volet roulant souple (réf. SSSS) et pare-soleil (MSLS)

DOMOTIQUE

Une solution intelligente pour une maison saine

- Un air intérieur plus sain
- Un intérieur préservé de la chaleur
- Un contrôle à distance via smartphone



VELUX ACTIVE WITH NETATMO
Réf. : KIX 300
Le module de capteur de la solution VELUX ACTIVE with NETATMO mesure en continu le taux de CO2, d'humidité et la température de la pièce et actionne l'ouverture et la fermeture des produits motorisés VELUX (fenêtres de toit, volets roulants et stores) en conséquence.

SOLUTION POUR TOITS PLATS

Lumière zénithale et confort de vie sous toits plats

- Design épuré
- Isolation renforcée en hiver



CEKAL | A+

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
Réf. : CVP, CFP, ISD
Éclairage naturel optimal. Ventilation naturelle (version motorisée). Amortissement des bruits de pluie. Isolation thermique renforcée en hiver. Résistance à l'effraction. Sécurité des personnes. Existe en versions fenêtre motorisée (CVP) et en fenêtre fixe (CFP).

TUBAUTO

www.tubauto.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

L'AUTRE ENTRÉE PRINCIPALE



- Porte manœuvrable à la main, sans manivelle en cas de panne de courant

10 ANS de GARANTIE



PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Réf. : ROLL'AUTO

Porte motorisée de série avec pignon et chaîne. Tablier composé de lames en aluminium isolées. Porte livrée en blanc de série, disponible en 11 couleurs préférentielles, 2 finitions Decograin, 2 finitions Decopaint et Noir structuré type 2100 sablé. Conforme à la norme NF EN 13241-1 et garantie 10 ans (porte) et 5 ans (moteur).

- Rapport Qualité prix
- Domotique en option
- Motorisée



10 ANS de GARANTIE

NF

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROMATIC

Réf. : Porte sectionnelle motorisée Euromatic

Euromatic, la porte de garage sectionnelle motorisée de Tubauto, est disponible en finition Woodgrain, Lisse Planar ou Duragrain Diamond, dans 17 couleurs tendances et 23 dimensions jusqu'à L 5000 et H 3000.
Équipée de panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée et avec un vernis de protection.
Équilibrage, huisserie, faux linteau, set d'ancrage sont identique à la gamme Harmonic, et permettent une pose applique ou tunnel.
Livrée avec motorisation Procom 7-4 ou 10-4 (commande par smartphone en Bluetooth de série sur Procom 10-4)
Mise en œuvre facile et rapide, la porte Euromatic est livrée en kit ou en prémontée jusqu'à L 3000 X H 2250.

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale
www.novoferm.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



SECTIONNELLE NOVOFERM, LA PORTE DE GARAGE PERSONNALISABLE !

Ergonomiques et esthétiques, les portes de garage sectionnelles Novoferm répondent à toutes vos attentes en termes de confort, de sécurité, de robustesse et de praticité.

- Isolante 45 mm d'épaisseur
- Personnalisable
- Classe 3 résistance au vent

CE FABRICATION FRANÇAISE

AEV Air, eau, vent



SECTIONNELLE ISO45

Réf. : NFF

La gamme ISO 45 offre de multiples possibilités en neuf comme en rénovation. Ses panneaux, les plus isolants du marché, sont constitués d'un sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane. Ils bénéficient d'un faible coefficient de transmission thermique (0,44 W/m²K) et donc d'une très bonne isolation.

- La solution en cas de linteau cintré
- La solution en bordure de voie
- La solution en cas de rampe extérieure montante

CE FABRICATION FRANÇAISE

AEV Air, eau, vent



SECTIONNELLE ISO45 PORTILLON, OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

Réf. : NFF

La porte sectionnelle ISO45 à portillon offre une solution sûre et fiable pour l'accès piéton au garage. Elle est disponible depuis plusieurs années en ouverture du portillon vers l'extérieur. Cette nouvelle variante à ouverture vers l'intérieur du portillon permet d'équiper les garages installés en ville (bordure de voie) ou en bas de descente de sous-sol de cette fonctionnalité plébiscitée par les utilisateurs.

BASCULANTE NOVOFERM, LE DESIGN POUR TOUS !

Les portes basculantes Novoferm offrent un large choix de finitions et de personnalisations pour répondre au mieux aux attentes des architectes, des maîtres d'œuvre et constructeurs de maisons individuelles.

- Design coordonné
- Économique

CE FABRICATION FRANÇAISE



BASCULANTE DL, DESIGN ÉQUATION

Réf. : NFF

Parement en tôle d'acier galvanisé RAL 9016, simple paroi, finition lisse à 7 fines rainures. Design coordonné avec la porte d'entrée Équation ou Abcisse de chez Bel'M. Possible design Dream.

- Design contemporain
- Coordonnée à la porte de service
- Même design qu'une sectionnelle

FABRICATION FRANÇAISE



BASCULANTE DL, DESIGN CONTEMPORAIN

Réf. : NFF

Les portes basculantes Novoferm offrent un large choix de finitions et de personnalisations pour répondre au mieux aux attentes des architectes, des maîtres d'œuvre et constructeurs de maisons individuelles.
Ex. : design joint creux.

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale
www.novoferm.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



SECTIONNELLE ISO45 BANDE VITRÉE : LA NOUVELLE TENDANCE !

Le vitrage dans les portes de garage n'est pas récent, et la tendance s'accentue. Source de lumière et de personnalisation esthétique, les portes de garage Novoferm proposent une large gamme où chacun trouve la réponse à son besoin de créativité.

- Personnalisation
- Faire soi-même

FABRICATION FRANÇAISE



LE KIT DÉCO POUR PERSONNALISER SA PORTE DE GARAGE

Réf. : NFF

Ce nouveau kit Novoferm permet aux particuliers de personnaliser leurs portes de garage en quelques minutes grâce à des éléments en Alunox brossé aux bords chanfreinés et aux coins arrondis pour une meilleure finition. Simples à poser, résistants et faciles d'entretien, les décors sont disponibles en plusieurs formats. Également disponible les numéros de rue.

LES SOLUTIONS POUR CONNECTER SA PORTE DE GARAGE

Piloter à distance la porte de garage, retour d'informations pour savoir si la porte est ouverte ou fermée. Carte électronique intégrée au moteur.

- Connectée
- Votre téléphone devient votre télécommande

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM version 1.0 (fournie par Delta Dore)

FABRICATION FRANÇAISE

LE MODULE TYDOM 1.0

Réf. : NFF13694

Piloter à distance la porte de garage, retour d'informations pour savoir si la porte est ouverte ou fermée. Carte électronique intégrée au moteur.

- Bluetooth
- Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage
- Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

LE BLUE OPEN

Réf. : NFF15084

Boîtier Blue Open à brancher sur la porte de garage, en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement). Utilisation multisupports : smartphone, tablette. Votre téléphone devient votre télécommande (nombre de téléphones connectés illimité). Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage. Permet le pilotage de votre éclairage extérieur.



CG PRO UNE SOLUTION À TOUS VOS PROJETS ...

- Disponible en version haute performance thermique
- Joues sismiques avec passage de câble et supports de volet clippables.
- Rail téléscopique pour facilité l'étanchéité.

LE COFFRE TUNNEL ET DEMI-COFFRE TUNNEL

FABRICATION FRANÇAISE

Réf. : coffre tunnel

Les coffres tunnels CG PRO ont toujours eu de bons coefficients thermiques (Uc : 0,6). Nous avons fait évoluer notre gamme en y intégrant des coffres à parements brique et béton. Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est complètement dissimulé dans la maçonnerie. Notre gamme répond à tous les besoins du marché du neuf.



- Moteur intelligent
- Moteur silencieux

FABRICATION FRANÇAISE — 7 ANS de GARANTIE

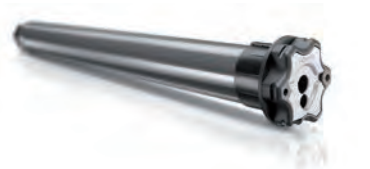

MOTEUR SOMFY RS 100 IO, LE MOTEUR TUBULAIRE INTELLIGENT

Réf. : Somfy RS 100 IO

Disponible sur l'ensemble de nos volets roulants ce moteur est simple à régler et intelligent. En «mode discret» le volet roulant devient silencieux : sa faible vitesse de rotation et son moteur brushless diminue considérablement son bruit à la rotation. Par ailleurs son comportement en fin de course préserve le volet. Ce moteur est parfaitement adapté pour la domotique grâce à la Tahoma.

- Toile en fibre de verre

LE MOUSTIPRO

FABRICATION FRANÇAISE — 5 ANS de GARANTIE

Réf. : Moustipro

Nos moustiquaires vous permettent de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur. Grâce à sa toile en fibre de verre, elle protège votre foyer de n'importe quel insecte. Plusieurs coloris disponibles. Le moustipro universel est une moustiquaire seule, facile à poser et économique.

CG PRO vous propose le moustipro enroulable vertical, le moustipro latéral plissé et le moustipro latéral.

Le moustipro intégré : vous permet de bénéficier d'une technologie deux en un, en profitant d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire intégrée (manuelle). Disponible avec les motorisations Somfy ou Cherubini en version filaire, radio ou solaire (Somfy).

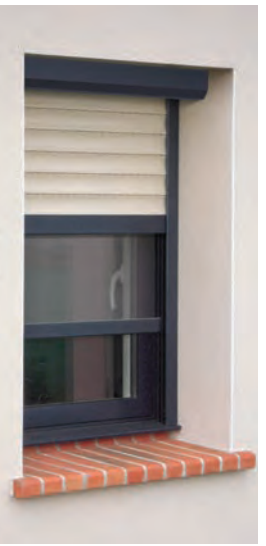

- Nombreux coloris pour satisfaire vos envies
- Disponible en version solaire

FABRICATION FRANÇAISE — 5 ANS de GARANTIE



LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

Réf. : VR Rénovation

Facile à poser, le volet rénovation manuel ou motorisé s'adapte à tous vos projets de réhabilitation. Arrondi ou à pan coupé, il s'intègre à toutes les architectures sans dégrader votre façade. CG PRO optimise ses tailles de caisson, vous permettant ainsi de préserver un maximum de lumière. Osez la solution solaire pour passer à des volets roulants motorisés autonomes sans alimentation ni de travaux en façade. Le panneau solaire charge la batterie même en cas de faible ensoleillement.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE PORTES DE GARAGE MANUELLES OU MOTORISÉES

- Manœuvre manuelle ou motorisée
- Personnalisation (hublots, inserts...)





FABRICATION FRANÇAISE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Réf. : Porte de garage sectionnelle

La porte de garage sectionnelle se décline en 3 gammes (Traction, torsion et latérale) proposant 5 designs de panneaux (épaisseur 40 mm) et 2 finitions (polygrain, bois). Différents choix de couleurs, de hublots, de décorations sont disponibles. Ouverture possible en version plafond ou latérale.

Existe en motorisable ou manuelle.

- Pose rapide et facile



FABRICATION FRANÇAISE

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Réf. : Porte de garage enroulable

Esthétique et pratique, la porte de garage enroulable est très simple à poser. Motorisation filaire ou radio, elle s'adapte à tous vos besoins. Sa lame alu de 19x77 mm garantit une robustesse imbattable et offre un choix de 12 coloris sur stock.

http://dc-designconception.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

Nos volets d'adaptent à vos envies. Grand choix de couleurs, disponibles en PVC ou aluminium, découpe en formes, motorisation précadre ou coulissant.

- Nouveau remplissage avec lames larges
- Grand choix de couleurs



VOLETS BATTANTS PVC OU ALULMINIUM

Réf. : Volets battants

Les volets battants PVC présentent une parfaite finition et ce sans contrainte d'entretien. Plusieurs coloris au choix teintés dans la masse ou plaxés pour une parfaite ressemblance avec le bois. Notre gamme PVC s'articule autour de trois axes, les volets PVC 24 mm, 28 mm et à cadre soudé. Sur mesure, les volets battants aluminium allient élégance et longévité. Large gamme de couleurs standard, sablé, ton bois et toute la gamme RAL sur demande. Les volets battants en aluminium s'adaptent à toutes les demandes, disponibles en version extrudé, isolé ou en cadre mécanique.

- Gagner en confort avec la motorisation
- Plusieurs coloris disponibles

5 ANS de GARANTIE



MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS

Réf. : motorisation

Pour votre confort, la motorisation fait son apparition. Discrète et pratique, elle saura se faire oublier et facilitera votre quotidien.

- Design exclusif
- Installation simple et rapide



PRÉCADRE

Réf. : Pré-cadre

Le précadre aluminium est un atout pour la rénovation et l'isolation de la maison. Réalisé sur mesure selon les dimensions des ouvertures de la maison, le précadre aluminium représente un gain de temps au moment de la pose. Adaptable sur toutes les gammes.

- Compatible avec les volets aluminium isolés et les volets à cadre en PVC et aluminium



VOLETS COULISSANTS

Réf. : Volets coulissants

Esthétique, moderne, pratique, le montage des volets en coulissant s'avère une solution parfaitement innovante. Nos volets battants à cadre PVC et aluminium ou aluminium isolé peuvent s'adapter à un montage coulissant.

GARDE-CORPS POUR MILIEU RÉSIDENTIEL OU COLLECTIF

Nos deux gammes sont disponibles en 22 coloris standard et autres RAL sur demande. Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure et sont disponibles avec barreaudage, vitrage ou tôle perforée.

- Livré en trame prêt à poser
- Conforme avec la norme NF P01-012.

7 ANS de GARANTIE



GARDE-CORPS EXTÉRIEUR

Réf. : Garde-corps

Simplicité et accessibilité seront les mots d'ordre de la gamme pavillon qui répondra aux contraintes de sécurité les plus complexes tout en garantissant des lignes fluides et épurées. Avec la gamme excellence vous aurez accès à de nombreux réglages, des visseries invisibles, des jonctions d'angle, un design unique et novateur afin d'offrir l'excellence à vos espaces extérieurs.

Volet

Gao et Perfecto TWIN Store et Moustiquaire : Le volet roulant est désormais associé à un nouvel élément pour votre confort

EVENO
Les éléments de votre Confort

www.eveno-fermetures.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

GAO ET PERFECTO TWIN STORE ET MOUSTIQUAIRE

Une double protection dans un seul coffre tunnel



GAO ET PERFECTO TWIN STORE ET MOUSTIQUAIRE

CE 5 ANS de GARANTIE

Pour votre Confort de jour :
Le Twin store protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été.
Il régule la chaleur des pièces et évite ainsi le recours à la climatisation énergivore.
Il est aussi créateur d'ambiance feutrée et chaleureuse grâce à ses 20 coloris disponibles.
Pour votre Confort de nuit :
En Été Le Twin moustiquaire, renouvelle l'air et contribue à faire baisser la température grâce à une surventilation nocturne.
Il vous protège aussi de l'intrusion des moustiques et autres nuisibles préservant ainsi la qualité de votre sommeil.

\+ - La centralisation
- L'atout confort

zigbee

ZOÉ

Commande générale écran couleur, intuitive avec retour d'information.
Possibilité 10 canaux, 10 horloges.



\+ - Faire vivre sa maison de l'extérieur comme si on était à l'intérieur



Calyps'HOME

LA BOX CALYPS'HOME

Ma maison agit selon mes habitudes, elle me prévient chez moi ou à distances, elle régule toute seule en toute saisons, elle s'adapte à mon style de vie :
-J'ai la confirmation que mon volet s'est bien ouvert ou fermé avec le retour d'informations
-Je centralise mes volets sur un seul point de commande.
-Je pilote à la voix mes volets avec Alexa.
-Je gère mes volets sur mon smartphone ou ma tablette à la maison ou à distance.

Le confort à portée de main

EVENO
Les éléments de votre Confort

www.eveno-fermetures.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

NOUVEAU VOLET RENO HORIZON

5 % de lumière en +
Et vous, comment allez vous en profiter de ce confort supplémentaire ?.



RÉNO HORIZON

FABRICATION FRANÇAISE

5 ANS de GARANTIE

NOUVEAU VOLET RÉNO HORIZON

5 % de lumière en +
Nouveau caisson - Un caisson de 125.
Trappe de visite sans vis
Nouvelles coulisses - Des coulisses plate.
Largeur réduite
Cache aligné au dos de coulisses
Nouvelle lame finale
Une lame finale plus petite
Nouvelles butées avec arrêt escamotable
Nouvel enroulement 6 % de gain de hauteur de baie

\+ - Commande générale avec retour d'information
- Confort dans la maison

zigbee

ZIGBEE L'ATOUT CONFORT

Avec Zigbee, programmez vos volets sur votre smartphone ou tablette à la maison ou à distance et évitez la corvée d'une fermeture manuelle, quotidienne, répétitive et fastidieuse.
Zigbee est compatible avec les box Calypshome de Eveno, Tahoma de Somfy, Tydom 1.0 et 2.0 de Delta Dore, Smart home de Kline et Energeasy ambiance et Energeasy modulaire de Rexel)



\+ - Faire vivre sa maison de l'extérieur comme si on était à l'intérieur



Calyps'HOME

LA BOX CALYPS'HOME

Ma maison agit selon mes habitudes, elle me prévient chez moi ou à distances, elle régule toute seule en toute saisons, elle s'adapte à mon style de vie :
-J'ai la confirmation que mon volet s'est bien ouvert ou fermé avec le retour d'informations
-Je centralise mes volets sur un seul point de commande.
-Je pilote à la voix mes volets avec Alexa.
-Je gère mes volets sur mon smartphone ou ma tablette à la maison ou à distance.

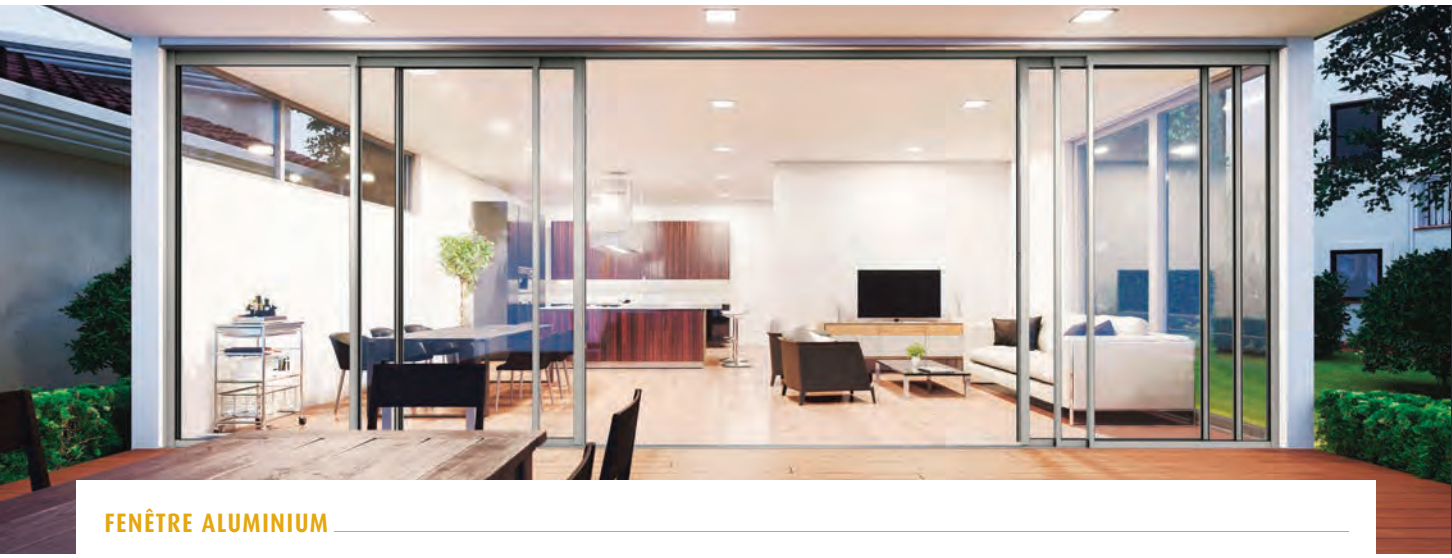

FENÊTRE ALUMINIUM

- Très hautes performances
- Un nuancier de 20 coloris
- Produits éco-conçus avec une fiche DOP et des objets BIM





GAMME STYLIUM

Réf. : STYLIUM

Tous les types d'ouvertures en fenêtre et porte-fenêtre pour tous vos projets de réalisation standard neuf, sur mesure, réhabilitation et rénovation. Profil STYLIUM EXCLUSIF sur les portes-fenêtres serrure : 2 options de finition pour le profil Serrure (aluminium anodisé ou couleur menuiserie). Poignée sans embase en option. Ouvrants cachés. Étanchéité assurée par 3 joints de frappe. Fiche aluminium laquée. AVM a sélectionné un nuancier de 20 coloris disponible en mono et bicoloration. Des dormants adaptés à tous types de pose. Les menuiseries STYLIUM s'adaptent avec les systèmes de volets roulants coffres intégrés ou coffres demi-linteau. Performances AEV : A*4 E*8A V*A2.

- Performances thermiques jusqu'à Uw : 1,6 W/m².K
- Option multi-vantaux pour une meilleure superficie de passage
- Seuil encastré pour un passage facilité





GAMME ALUMINIUM JH 35

Réf. : Coulissant & Galandage JH 35

Le coulissant aluminium JH-35 a été conçu dans un but précis : obtenir les meilleures performances possibles tout en conservant le maximum de clair de vitrage. Disponible en coulissant et galandage, les multiples possibilités techniques (ouvertures ; 2,3 ou 4 vantaux ; etc ..) et esthétiques (un large choix de couleurs pour une mono ou bicoloration de la menuiserie) font de ce coulissant la solution parfaite pour vos projets de construction ou de rénovation.

FENÊTRE PVC

- UW = jusqu'à 0,99 W/m².K, hautes performances énergétiques
- Fenêtre ZENDOW PVC, personnalisable grâce au choix des couleurs !
- Pour tous vos projets de réalisation standard neuf, sur mesure, réhabilitation et rénovation





FENÊTRE PVC ZENDOW

Réf. : ZENDOW

La conception des menuiseries PVC Zendow AVM optimise l'isolation thermique et la performance de nos fenêtres. En effet, le PVC est aussi un matériau moderne et contemporain.
Ouvrants et dormants 5 chambres. Étanchéité assurée par 2 joints de frappe. Fiche aluminium laquée. Poignée centrée. Des options qui font la différence : renfort acier et renfort thermique, ferrage sécurité (gâches + crémone champignon).

PORTE D'ENTRÉE

- Performances énergétiques excellentes
- Vitrages retardateurs d'effraction



PORTES D'ENTRÉE AVM, LE DESIGN AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Réf. : Portes d'entrée AVM

Adaptées au neuf comme à la rénovation, les portes d'entrée AVM soulignent l'élégance de votre accueil.
Disponibles en acier, en aluminium et en PVC, les portes d'entrée AVM se déclinent en 3 collections : LUMIÈRE pour les portes vitrées, RELIEF pour les portes pleines et GARDEN pour les portes de service.

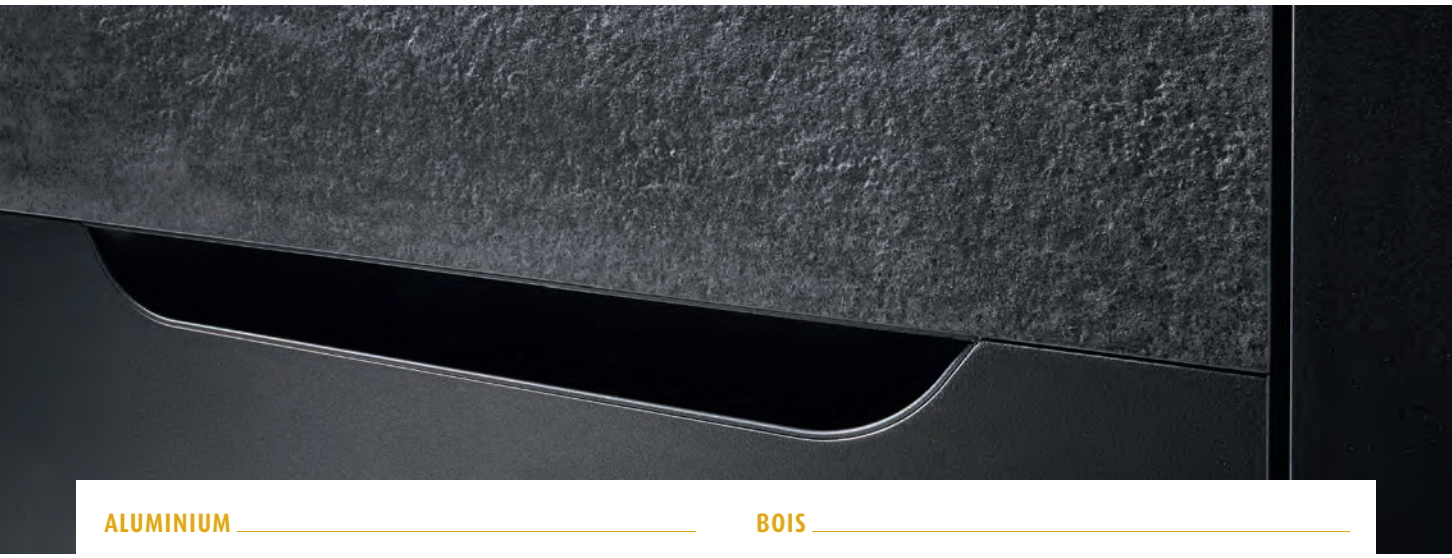

ALUMINIUM

- Haute performance thermique
- Bi-coloration en standard
- Un large choix de couleurs





Pour plus d'infos : https ://www.belm.fr/porte-entree-athena

ATHÉNA

Réf. : ATHÉNA

En optant pour une belle grille insérée dans un double vitrage, vous faites le choix de laisser entrer la lumière ! Option serrure motorisée disponible. Hauteur : 1900 à 2350 mm. Largeur : 770 à 1200 mm. Isolation thermique : Ud=1,3 W/m².k

BOIS

- Dormant bois capoté d'aluminium sur la face extérieure
- Lames de bois en chêne massif
- Haute performance thermique





Pour plus d'infos : https ://www.belm.fr/porte-entree-cyme

CYME

Réf. : CYME

Un design résolument contemporain grâce à l'alliance parfaite de la modernité (barre de tirage laquée texturée) avec la chaleur et l'authenticité du bois. Option serrure motorisée disponible. Isolation phonique : 0,79 W/m².K. Hauteur : 1900 à 2350 mm. Largeur : 800 à 1000 mm

MIXTE

- Charme des portes menuisées sans entretien
- Chaleur du bois en face intérieure
- Grille en fonte d'aluminium laquée gris 2900

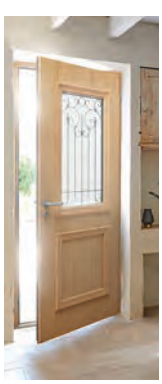



HÉLIOPOLIS MIXTE

Réf. : Héliopolis Mixte

Le charme d'une belle grille intemporelle. Grille en fonte d'aluminium laquée gris 2900 insérée dans le vitrage. En optant pour une belle grille insérée dans un double vitrage, vous faites le choix de laisser entrer la lumière, pas la poussière ! Dimensions réalisables : hauteur de 1900 mm à 2350 mm, largeur de 800 mm à 1000 mm. Isolation thermique, Ud = 1,2 W/(m².K)

ACIER

- Coefficient d'Isolation exceptionnel : 1,4 W/m².k pour une porte vitrée
- Garantie 10 ans anticorrosion et brillance et couleur, certifié Qualisteelcoat
- Serrure 5 points 4 Rouleaux (SR4R)



ORDONNÉE

Réf. : Ordonnée

Un design contemporain avec son décor ton inox en applique sur le vitrage, affleurant à la tôle face extérieure. Double vitrage sablé classe P2A. Hauteur : 1905 à 2150 mm ; Largeur : 700 à 1011 mm. Ud = 1,4 W/(m².K)

Osez les portes d'entrée aluminium GIMM MENUISERIES pour réussir votre entrée !

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM STYL GRAPHIC

Tendances, très isolantes, durables et résistantes, GIMM MENUISERIES vous proposent 13 nouvelles portes d'entrée aluminium au design contemporain, industriel ou plus classique. Cette nouvelle gamme est proposée en sur-mesure, en neuf et en rénovation.



- Pour plus de confort, Lumières LED intégrées sur le dormant avec détecteur de présence en option

NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE CR2



PAVO
Réf. : STYL GRAPHIC
Ud : 0,9 w/m².K
Finition Gris 2900 fine texture
Modèle équipé d'une barre de tirage toute hauteur intégrée et contretypée à la couleur de la porte.
De nombreuses finitions fine texture ou satinées laisse le choix de la personnalisation. De base, PAVO est équipée d'une crémone de ville à crochets avec une gâche débrayable pour une utilisation journalière.
En option : pack sécurité CR2 garantissant une résistance à l'effraction de niveau 2.

- Large choix de finitions satinées ou fine texture, en mono ou bicoloration

NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE CR2



DORADO
Réf. : STYL GRAPHIC
Ud : 0,9 w/m².K
Finition Noir 2100 fine texture
Le décor du modèle DORADO est composé d'inserts en fonte d'aluminium contretypés à la couleur de la porte et de fines rainures horizontales.
DORADO joue la discrétion avec la poignée Amsterdam à mini rosace.
Option : pack sécurité CR2 garantissant une résistance à l'effraction de niveau 2.
Possibilité de Lumières LED intégrées au dormant avec détecteur de présence.

- Pour allier sécurité et performance, ce modèle est équipé d'un triple vitrage affleurant retardateur d'effraction

NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE CR2



AURIGA
Réf. : STYL GRAPHIC
Ud : 1 w/m².K
Finition RAL 5023 fine texture
AURIGA propose de subtiles rainures associées à un triple vitrage affleurant 4.2/27G/6SA/27G/44.2ITR qui apporte de la lumière à l'entrée tout en conservant une bonne isolation. Large choix de couleurs en mono ou bicoloration permettant une harmonisation avec votre façade mais également avec votre intérieur.
Option : autres poignées, pack sécurité CR2 et Lumières LED intégrées au dormant avec détecteur de présence.

- Un large choix d'accessoires : poignées, boîte aux lettres, heurtoir ou bâton de maréchal est disponible en version inox ou laiton poli

NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE



ANTILA
Réf. : STYL GRAPHIC
Ud : 1,1 w/m².K
Finition RAL 1015 satiné
Le modèle ANTILA est composé de moulures grand cadre avec la possibilité d'intégrer une cimaise. Double vitrage Satinovo retardateur d'effraction 44.2ITR/27G/4SA avec petits intégrés en aluminium argent intégrés créant un décor classique chic. Large choix de finitions satinées ou fine texture en mono ou bicoloration.
Option : possibilité de Lumières LED intégrées au dormant avec détecteur de présence.

- Grille de ferronnerie en aluminium intégrée au vitrage

NOUVEAU

CE FABRICATION FRANÇAISE



PYXI
Réf. : STYL GRAPHIC
Ud : 1,1 w/m².K
Finition RAL 5003 fine texture
Moulures grand cadre, cimaise et grille de ferronnerie en aluminium intégrée au vitrage confère à la porte PYXI un style Art déco. Double vitrage retardateur d'effraction 44.2ITR/27G/4SA pour de hautes performances d'isolation et une sécurité renforcée. Large choix de finitions fine texture ou satinées.
Option : divers poignées et quincaillerie aluminium finition inox ou laiton poli.
Possibilité de Lumières LED intégrées au dormant avec détecteur de présence.

MILLET, Fabricant de fenêtres et de portes d'entrée sur mesure

www.groupe-millet.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

SIMPLE LA FENÊTRE



- Clair de jour
- Nombreux coloris disponibles en plaxage
- Sécurité, équipement haut de gamme





FABRICATION FRANÇAISE

CYBEL
Réf. : CYBEL

Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, ouvrant 5 chambres à la française jusqu'à quatre vantaux, oscillo-battants, frappe à un et deux vantaux, à soufflet ou fixes. Uw = 1,0 W/(m².K). Disponible en triple vitrage, double vitrage 4/20 argon/4 faiblement émissif sur le modèle standard. Equipées de différents types de vitrages (contrôle solaire, acoustique ou de sécurité) dont un vitrage faiblement émissif sur le modèle standard. Possibilité de modèles cintrés (plein cintre, surbaissé, anse de panier), œils de bœuf ou trapèzes.

- Invisible
- Fine
- Solide





FABRICATION FRANÇAISE

Double joint d'étanchéité, coupe d'angle invisible, ouvrant en acier soudé

siMple La Fenêtre
Réf. : siMple

Fenêtre à dormant caché en aluminium à rupture de pont thermique de 73 mm d'épaisseur. Ouvrant en acier soudé sans coupe d'onglet visible de 75 mm d'épaisseur. Profils visibles ultra réduits : ouvrant de 45 mm (85 mm sur montant de portes fenêtres serrure), battement central de 60 mm. Charnières invisibles. Poignée laquée couleur menuiserie côté intérieur. Drainage des eaux de pluie masqué. Existe en version dormant visible.

- Fenêtre type « Mouton et gueule de loup »
- Jet d'eau à doucine et appui quart de rond
- Fiches double broche réglables



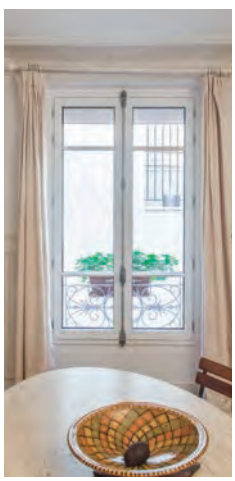

FABRICATION FRANÇAISE NF

Crémone en applique, espagnolette, volet intérieur bois, petits bois mortaisé horizontaux

CAMILLE STYLE LOUVRE
Réf. : CAMILLE

Version STYLE Louvre, véritable fenêtre de type « Mouton et gueule de loup ». Fenêtres ou portes-fenêtres en chêne et movingui. Équipées d'ouvrants à la française de 58 mm d'épaisseur et d'un dormant de 78 mm, fermeture par véritable crémone applique ou par espagnolette. Double joint d'étanchéité sur dormant et ouvrants. Double vitrage de 28 mm d'épaisseur clair ou décoratif, avec ou sans petits bois en laiton ou en plomb (ou collés). Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K).

- Baie à déboîtement unique sur le marché
- Jusqu'à 12 points de fermeture
- Multicoloration

FABRICATION FRANÇAISE NF QUALIMARINE

Existe en version bois, PVC, alu intérieur et double coulissant





M3D S
Réf. : M3D

Le coulissant mural est une baie coulissante à refoulement mural en profilés aluminium avec profils à rupture de pont thermique, inventée par MILLET et unique sur son marché. Cette baie coulissante en aluminium dispose d'un mécanisme d'ouverture à déboîtement (breveté).
Adaptée à la rénovation, elle offre une nouvelle vision du galandage en coulissant le long du mur, sans travaux de maçonnerie. Équipée d'un rail haut antidégondage, elle est également dotée d'un seuil de 20 mm de hauteur totalement encastré dans le sol. Dispose de 8 points d'ancrage symétriques associés à un triple joint d'étanchéité. Uw 1.1 W/(m².K).

Eclisse, des solutions techniques dédiées à l'amélioration du confort dans l'habitat

ECLISSE
OUVRIR SUR L'AVENIR
www.eclisse.fr/fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

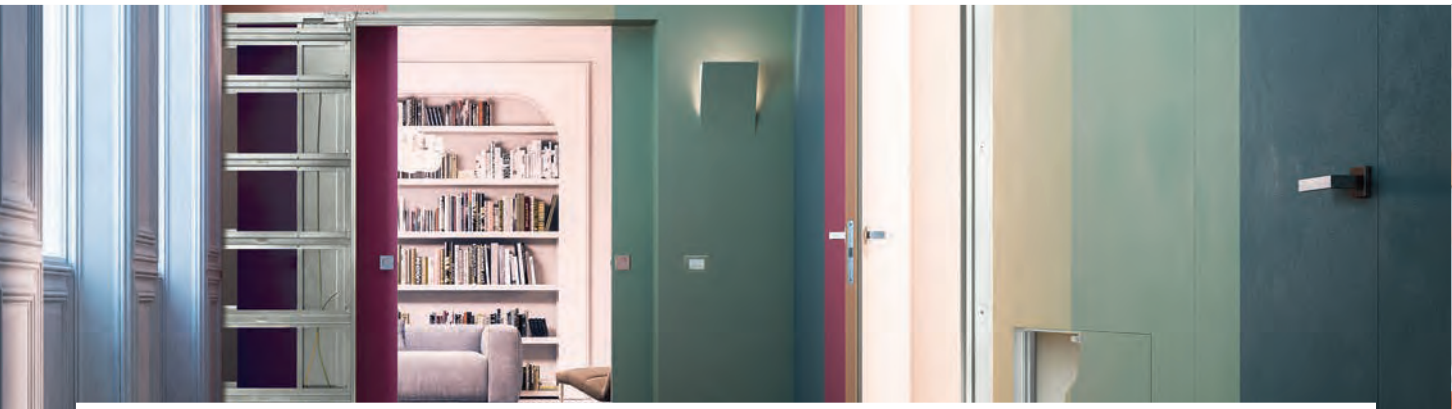

CHÂSSIS POUR PORTE COULISSANTE SANS HABILLAGE

12 ANS de GARANTIE

- Design épuré
- Rail alu démontable à tout moment
- Traverses horizontales prépercées. Fixation des plaques de plâtre facilitée.





SYNTESIS® LINE

Réf. : SYNTESIS LINE

Syntesis® Line est un châssis pour porte coulissante à galandage sans habillage de finition. Ce système permet un rendu moderne et une finition impeccable. Portes compatibles : bois (40 mm), verre (10 mm) ou verre & alu.
Hauteur de porte : 1000 à 2600 mm Largeur de porte : 630 à 1330 mm
Accessoires disponibles : BIAS DS amortisseur de fermeture et d'ouverture, push-pull, profil Syntesis® pour plinthes sans surépaisseur.

CHÂSSIS POUR PORTE COULISSANTE

12 ANS de GARANTIE

- 1 châssis 4 solutions : un vantail, deux vantaux, acoustique ou coupe-feu
- Rail alu démontable à tout moment
- Traverses horizontales prépercées. Fixation des plaques de plâtre facilitée





UNIQUE 95

Réf. : UNIQUE

Unique 95 est un châssis pour porte à galandage. En neuf comme en rénovation, ce système permet d'économiser en temps de pose et en matériaux car il ne nécessite qu'une seule plaque de plâtre sur chaque face. À compléter avec un habillage de finition. Portes compatibles : bois (40 mm), verre (10 mm), verre & alu, acoustique ou coupe-feu. Habillages compatibles : speedy avec couvre-joints intégrés (gain de temps de pose d'environ 30 minutes) ou classiques. Hauteur de porte : 2040 mm - Largeur de porte : 630 à 1230 mm - Accessoires disponibles : BIAS DS amortisseur de fermeture et d'ouverture, push-pull, fermeture automatique, motorisation E-Motion

BLOC-PORTE INVISIBLE

12 ANS de GARANTIE

- Porte à fleur de mur sur une face
- Serrure magnétique
- Hauteur hors-standard possible





SYNTESIS® BATTANT 72

Réf. : SYNTESIS BATTANT

Cette huisserie pour porte battante affleurante laisse la cloison parfaitement lisse sur une face. Ses angles métalliques sont à finir au mortier adhésif. À compléter avec un panneau de porte et une boîte de quincaillerie.
Portes compatibles : bois (40 mm) Hauteur de porte standard : 2040 mm
Hauteur de porte hors-standard : 2104, 2204, 2304 et 2404 mm
Largeur de porte : 630 à 930 mm

BLOC-PORTE STRUCTUREL ET INVISIBLE

12 ANS de GARANTIE

- Huisserie invisible d'un côté
- Cadre aluminium apparent de l'autre
- Moderne et minimaliste

NOUVEAU





ECLISSE 40

Réf. : ECLISSE 40

ECLISSE 40 est une huisserie pour la pose d'une porte battante affleurante laissant apparaître le cadre en aluminium. D'un côté, des lignes géométriques donnent de la profondeur (angle à 40°) et de l'autre, la porte affleurante apporte élégance et discrétion. Le cadre en aluminium se décline en quatre finitions : brut avec primaire, bronze clair, bronze foncé et bronze graphite.
Hauteur de porte : 1650 à 2700 mm Largeur de porte : 616 à 1016 mm

ECLISSE OUVRIR SUR L'AVENIR
www.eclisse.fr/fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



CHÂSSIS POUR PORTE COULISSANTE ACOUSTIQUE



- Gain de place et confort acoustique
- Nuancier de portes stratifiées disponible sur demande
- Rail aluminium du châssis et traverse de l'habillage démontables à tout moment

12 ANS de GARANTIE

UNIQUE 43 DB

Réf. : UNIQUE 43 DB

Unique 43 dB est un pack pour porte coulissante acoustique avec affaiblissement sonore le plus performant sur le marché. Il optimise l'espace et améliore le confort acoustique dans l'habitat.
Unique 43 dB est composé d'un châssis Unique 95, d'une porte acoustique avec aimants, d'un habillage isophonique avec couvre-joints intégrés et de plinthes automatiques.
Hauteur de porte : 2040 mm
Largeur de porte : 730 à 1230 mm (sauf 1130 mm)

CHÂSSIS POUR PORTE COULISSANTE COUPE-FEU



- Gain de place et sécurité incendie
- Nuancier de portes stratifiées disponible sur demande
- Rail alu du châssis et traverse de l'habillage démontables à tout moment.

12 ANS de GARANTIE

UNIQUE EI30

Réf. : UNIQUE EI30

La porte coulissante coupe-feu Unique EI30 bloque le passage de la fumée et empêche la propagation des flammes pendant au moins 30 minutes. Ce pack complet est adapté aux ERP (Établissements Recevant du Public) et répond aux exigences de la réglementation de sécurité incendie européenne. Il est composé d'un châssis Unique 95, d'une porte EI30, d'un habillage coupe-feu avec couvre-joints intégrés et d'une serrure EI30 (en option).
Hauteur de porte : 2040 mm
Largeur de porte : 830 à 1230 mm (sauf 1130 mm)

www.scrigno.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

CONTRE-CHÂSSIS GOLD BASE ET ESSENTIAL POUR PORTES COULISSANTES



- Existe en un vantail, deux vantaux et différentes hauteurs
- Accessoires pour châssis Essential : Slow glass, kit quincaillerie porte en verre
- Compatible avec nos portes Comfort, Trésor et portes en verre

Gamme épurée pouvant s'associer aux portes battantes à fil de cloison de SCRIGNO

CHÂSSIS ESSENTIAL
Réf. : CHÂSSIS ESSENTIAL

Châssis Scrigno Essential est le système qui permet d'escamoter une porte coulissante en s'harmonisant parfaitement avec la cloison, celle-ci dépourvue de tout habillage de finition.
Le contre-châssis Essential, gamme très épurée sans kit de finition et couvre joint, évolue pour accueillir l'amortisseur Double Frein de série.
Le nouvel accessoire est installé en série sur le modèle Essential, désormais équipé d'un rail et d'un chariot redessinés et prédisposés pour l'installation de cet amortisseur qui ralentit la porte en phase d'ouverture comme de fermeture.

- Caisson Aluzinc® : garantie à vie sur les composants du caisson, 20 ans sur système de coulissement





Cloison finie 100 mm et 125 mm (version plaques de plâtre) ; existe aussi en enduit

CHÂSSIS GOLD BASE UN VANTAIL
Réf. : Châssis GOLD BASE

Châssis simple de 600 à 1200 mm (1 vantail) - Châssis double de 1200 mm à 2400 mm (2 vantaux). Il permet de dissimuler une porte coulissante. Il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur à tout intérieur et récupérer de l'espace. Idéal pour les cuisines, salles de bain et débarras. Il s'adapte parfaitement à toutes les pièces de la maison, mais il peut également être utilisé dans des structures à usage non domestique, telles que restaurants, hôtels, maisons de retraite, bureaux. Disponible dans les versions simple et double. Pour cloisons en briques (enduit) ou plaques de plâtre. Disponible également sur mesure. Hauteurs variables sur demande. Il est doté d'un nouvel accessoire de série, l'amortisseur Double Frein, pour ralentir la porte en phase d'ouverture comme de fermeture.

- Différentes couleurs de verre (nous consulter)
- Kit de finition et couvre-joint alu (différents coloris)
- Poignées et serrure au choix



Pour portes simples de 600 à 1200 mm et portes doubles 1200 à 2400 mm ; hauteur jusqu'à 2700 mm ; verre trempé ou verre feuilleté

2 ANS de GARANTIE

PORTE EN VERRE ACQUA
Réf. : Porte en verre «ACQUA»

Porte en verre ACQUA pour châssis Base (peut s'adapter sur châssis Essential). Épaisseur 40 mm. Comprenant kit de finition et couvre-joint alu.

www.scrigno.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

PORTES SCRIGNO



- Largeur : 600-700-800-900-1000... ; hauteur jusqu'à 2100
- Existe en 5 coloris : blanc structuré, palissandre blanc, chêne blanchi, chêne gris, palissandre gris et noyer
- Possibilité de cloisons jusqu'à 155 mm

2 ANS de GARANTIE

Porte battante réversible

PORTE BATTANTE PRIMA, GAMME COMFORT
Réf. : Porte battante PRIMA gamme COMFORT
Porte battante alvéolaire réversible, de la gamme Comfort de SCRIGNO ; comprenant charnières invisibles, serrure et kit de finition avec couvre-joints dans la même teinte que la porte + serrure magnétique (poignée non incluse).

Gamme couleurs

Blanc structuré
Palissandre blanc
Palissandre gris
Chêne blanchi
Chêne gris
Noyer

- Largeur pour portes : simples de 600 à 1000 mm... ; doubles de 1200 à 2000 mm
- Existe en 5 coloris : blanc structuré, palissandre blanc, chêne blanchi, chêne gris, palissandre gris et noyer



Convient pour châssis Gold base et existe aussi pour le modèle Essential de SCRIGNO

2 ANS de GARANTIE

PORTE PRIMA COULISSANTE GAMME COMFORT
Réf. : Porte coulissante PRIMA gamme COMFORT
Porte coulissante alvéolaire de la gamme Comfort de SCRIGNO ; comprenant kit de finition et couvre-joints dans la même teinte, usinage et rainurage.

- Possibilité d'adapter un ralentisseur Slow glass
- Choix du verre : plusieurs finitions disponibles



Aucun profilé autour du verre ; possibilité de l'adapter sur châssis Essential de Scrigno

2 ANS de GARANTIE

KIT QUINCAILLERIE POUR PORTE EN VERRE POUR CHÂSSIS BASE SIMPLE OU DOUBLE
Réf. : Ensemble pour porte en verre
La porte se compose de kit pince, kit de finition, vantail en verre (8 à 10 mm) et poignées. (Existe aussi pour modèle Essential.)

KREATION : PORTES MÉLAMINÉES ET POSE FIN DE CHANTIER ASSORTIE

- Serrure magnétique en standard. Disponible dans 6 décors tendances
- Charnières invisibles à réglage 3D.
- Chambranle contre-chambranle CLYPSO KREATION avec coupe à 45° et joint de confort.



- Portes compatibles uniquement avec la pose fin de chantier Clypso Kreation.
- Paumelles inox disponibles en option.
- Adaptables également sur châssis coulissant à galandage avec habillage assorti.

FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS de GARANTIE | PEFC

PORTE MÉLAMINÉE KREATION M04

Réf. : KREATION M04

KREATION est la seule gamme de portes mélaminées Fabriquée en France. Elle allie esthétique et haute qualité pour les intérieurs les plus exigeants en décoration. Composée d'une porte en finition mélaminée et de la pose fin de chantier assortie CLYPSO KREATION, la gamme est disponible dans 6 décors : 1 ton uni effet béton ciré et 5 ton bois fil horizontal. Porte âme alvéolaire, âme pleine et âme isolante Rigitherm 2/1. 1 vantail largeur 730, 830 et 930 mm. 2 vantaux largeurs 730+730, 830+830, 830+430, 930+530 mm.

- Profil contemporain avec assemblage coupe à 45°.
- Gâche magnétique réglable.
- Joint de confort posé en standard et coloris adapté à chaque décor.

Compatible avec les portes KREATION.
Paumelles en inox disponibles en option en remplacement des charnières invisibles.





CLYPSO KREATION

Réf. : Pose fin de chantier CLYPSO KREATION

CLYPSO KREATION est la solution de pose Premium par excellence. Pose fin de chantier en MDF hydrofuge finition en mélaminé assortie aux parements et aux chants de la porte. Elle permet de couvrir les épaisseurs de cloisons ou murs de 71 à 376 mm. Les chants sont dégraissés et le dormant est recouvert d'un film de protection.

- Serrure magnétique en standard. Disponible en 6 décors tendances- Charnières invisibles à réglage 3D.
- Chambranle contre-chambranle CLYPSO KREATION avec coupe à 45° et joint de confort.

- Portes compatibles uniquement avec la pose fin de chantier Clypso Kreation.
- Paumelles inox disponibles en option.
- Adaptables également sur châssis coulissant à galandage avec habillage assorti.





FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS de GARANTIE | PEFC

PORTE MÉLAMINÉE KREATION LINE 3V M06

Réf. : KREATION LINE 3V M06

KREATION est la seule gamme de portes mélaminées Fabriquée en France. Elle allie esthétique et haute qualité pour les intérieurs les plus exigeants en décoration. Composée d'une porte en finition mélaminée et de la pose fin de chantier assortie CLYPSO KREATION, la gamme est disponible dans 6 décors : 1 ton uni effet béton ciré et 5 ton bois fil horizontal. Porte âme alvéolaire, âme pleine et âme isolante Rigitherm 2/1. 1 vantail largeur 730, 830 et 930 mm. 2 vantaux largeurs 730+730, 830+830, 830+430, 930+530 mm.

www.alsapan.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

NATURE PARQUET

Gamme de parquet contrecollé monolame et 3 frises



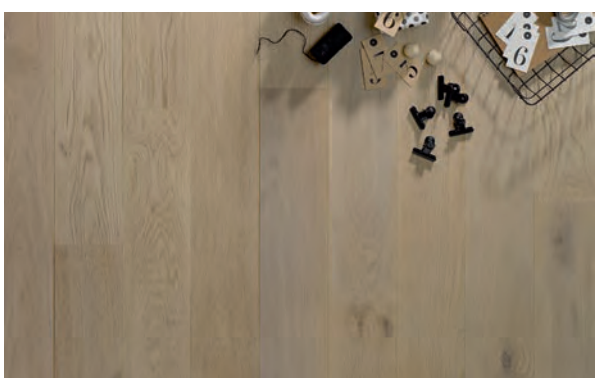

PREMIUM MONOLAME CHÊNE NUAGE ORIGINAL BROSSÉ VERNIS MAT
Réf. : 556806
Dimensions : 1190 x 140 mm
Épaisseur 10 mm
Parement 2,5 mm
Système clic Unifit
Colisage 1,499 m²



PREMIUM MONOLAME CHÊNE NATUR ORIGINAL BROSSÉ VERNIS MAT
Réf. : 556804
Dimensions : 1190 x 140 mm
Épaisseur 10 mm
Parement 2,5 mm
Système clic Unifit
Colisage 1,499 m²



HAUSSMAN BÂTON ROMPU CHÊNE AUBE ORIGINAL VERNIS MAT
Réf. : 556841
Dimensions 590 x 90 mm
Parement 3,5 mm
Colisage 0,845 m²
Système clic unifit


© Wedi







Carrelage
Sanitaire
Plomberie

Colle à carrelage

Tube et raccord d'alimentation

Les différents TYPES DE COLLE pour carrelage

De nombreux types de colles pour carrelage existent. Ils conviennent à tous les supports et à toutes les utilisations. Ainsi, il est possible de réaliser la pose du carrelage grâce à :

- du mortier colle ;
- de la colle et joint ;
- de la colle et joint époxy ;
- un support adhésif mural.

Notre meilleur conseil pour choisir parmi ces différentes solutions ?

Référez-vous aux indications fournies avec votre carrelage. Le choix du type de colle repose bien souvent sur la taille du carrelage à poser. Il faudra également prendre compte la nature du support (neuf, rénovation…), l'environnement (intérieur ou extérieur) et la facilité d'emploi (colle en poudre ou en pâte).

Remplacer sa baignoire par une *douche*

Remplacer une baignoire par une douche peut permettre de gagner de la place ou bien encore de faciliter l'accessibilité. Bonne nouvelle : il est possible de remplacer une baignoire par une douche !



Avant



© Kinedo

Après

Pour ce faire, il convient dans un premier temps de retirer les tabliers qui entourent la baignoire puis la robinetterie. Après avoir constaté l'état du sol, vous pourrez installer le receveur de la nouvelle douche et poser le carrelage.

Pensez à combler le pan de mur non carrelé si votre nouvelle douche ne permet pas de le dissimuler.

Le receveur de douche à carreler : et si vous passiez à la DOUCHE ITALIENNE ?

Le receveur de douche à carreler permet de remplacer une baignoire encombrante ou un bac à douche classique.

Ainsi, il est possible d'harmoniser sa douche en choisissant par exemple le même carrelage que sur les murs ou le sol de la salle de bain.

Le receveur à carreler permet de bénéficier d'une douche de plain-pied que l'on appelle plus communément « douche à l'italienne ». Dans ce cas, le receveur est encastré. Puisqu'il ne dispose pas de rebords remontants, comme un bac à douche classique, le receveur possède une pente qui assure l'évacuation de l'eau.


© Wedi

BON À SAVOIR

Plus les carreaux posés sur votre receveur sont petits, moins le sol est dérapant.


© Watermatic

BON À SAVOIR

Aménager ses toilettes : les bonnes questions à se poser avant

Faut-il privilégier un WC suspendu ou à poser ? En pack ou à composer ? Avec broyeur séparé ou intégré ? Si vous souhaitez remplacer votre WC ou en ajouter un, prenez le temps de vous poser quelques questions pour un aménagement idéal. Hauteur, largeur, taille, équipements d'aménagement, forme de la cuvette : les critères déterminants sont nombreux. Il peut également être intéressant de choisir une chasse à double commande pour économiser de l'eau.

La largeur d'une cuvette varie généralement entre 36 et 40 cm que ce soit pour des WC à poser ou des WC suspendus. La hauteur standard des cuvettes à poser est quant à elle comprise entre 40 et 45 cm (entre 70 et 80 cm avec le réservoir fixé sur la cuvette).

La salle de bains
votre espace bien-être



La salle de bains est une pièce essentielle de votre habitat.

Lieu de prédilection pour l'hygiène et le bien-être, elle mérite toute votre attention. Elle doit être aménagée de manière pratique disposant de tous les espaces de rangement nécessaires. Elle doit aussi respirer l'harmonie et la détente.



© Kinedo

Choisissez une couleur dominante.

Le carrelage offre une gamme infinie de décorations avec grès cérame pleine masse ou émaillé, faïences, marbres, galets et autres mosaïques.

PENSEZ À TOUS CES MULTIPLES DÉTAILS QUI AU FINAL FERONT LA DIFFÉRENCE, PLINTHES, LISTELS ET DÉCORS.

BIEN CHOISIR votre carrelage



4 critères

Comment s'y retrouver pour choisir son carrelage ? Quatre critères peuvent vous y aider. Ils attestent des caractéristiques minimales obtenues par le produit lors de tests. Ils sont des standards nationaux, parfois européens, définis par des organismes spécialisés.

1 • **la norme française UPEC,** établie par le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, classe la durabilité du carrelage ou du revêtement de sol en fonction de son usage. Chacune des lettres du sigle informe sur le niveau de performance (voir tableau ci-dessous) : Usure à la marche et au Poinçonnement par les objets, comportement à l'Eau et la résistance aux tâches Chimiques.

2 • **le classement PEI,** évalue la performance du carrelage émaillé. Il est développé par le Porcelain Enamel Insitute et est déterminé par la norme NF EN ISO 10545-7. Elle s'applique aux carreaux émaillés et permet de les classer en fonction de leurs capacités de résistance à l'abrasion de surface (l'usure par action mécanique) et ainsi de déterminer la destination du carreau (mur/sol ; forte/faible sollicitations).

3 • **le classement R** (ou PC pour « pieds chaussés ») évalue les performances antidérapantes d'un carrelage et sa résistance à la glissance « pieds chaussés ». Cinq résultats : R9 (NF PC6) pour une adhérence normale, R10 (NF PC10) pour une adhérence moyenne, R11 (NF PC20) pour une adhérence élevée, R12 (NF PC27) pour une forte adhérence, R 13 (NF PC35) pour une très forte résistance. Les deux derniers niveaux sont généralement réservés aux applications spécifiques ou professionnelles.

4 • **La norme ABC** (ou PN pour « pieds nus ») évalue la résistance à la glissance « pieds nus ». Trois résultats : A (NF PN12) pour une adhérence moyenne, B (NF PN18) pour une adhérence élevée, C (NF PN24) pour une forte adhérence.

MORTIER COLLE ET COLLE

- Formule 2 en 1 à gâchage variable
- Adapté à tous les types de planchers chauffants
- En simple et double encollage



Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm² ; Classe C2S1 ET (normale) ; Classe C2S1 EG (fluide) ; AT CSTB 13/13-1212

PRB COL DUO FLEX (GRIS)
Réf. : COLDUOFLEX25G
Mortier colle fibré amélioré déformable.
Conditionnement : sac papier de 25 kg.
Conservation : 18 mois.

- Très haute déformabilité (S2)
- Spécial très grand format : 30 000 cm²
- Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h



Idéal sur supports à contraintes
Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
CONSERVATION : 18 mois. Sac papier de 25 kg

PRB COL DOUBLE FLEX S2 (BLANC)
Réf. : COLDOUBFLEX25B
MORTIER COLLE HAUTEMENT DÉFORMABLE À DOUBLE TAUX DE GÂCHAGE
Classe C2S2 ET (normale)
Classe C2S2 EG (fluide)

- Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée et sans poussière
- Jointoiement possible à partir de 4 h (gris) et 8 h (blanc)
- Fluide et texture onctueuse : simple encollage jusqu'à 10 000 cm² et facile à appliquer



Bonne résistance au glissement.
Classe C2 S1 E (normale) ; Classe C2 S1 EG (fluide)

PRB•COL DUO MAX
Réf. : COLDUOMAX15
Mortier colle allégé déformable à double taux de gachâge. Conditionnement : sac papier 15 kg.
Conservation : 18 mois. Couleur : gris & blanc

ÉTANCHÉITÉ - IMPERMÉABILISATION - RÉSINE

- Application facile et rapide
- Séchage très rapide : recouvrement après 30 min
- Substitution au sablage sur barrière anti remontée d'humidité



Renforce l'adhérence des ragréages, des colles et SPEC

PRB ACCROSOL EXPRESS
Réf. : ACSOLEXP15
Primaire d'adhérence à séchage rapide

JOINTOIEMENT

- Grande facilité d'application
- Joint de 1 à 10 mm et à durcissement à rapide : trafic à 2 h
- Absence de carbonatation



Aspect de finition lisse et fin. Classe CG2 WA

JOINT CARL PREMIUM
Réf. : COLJPRE15
Joint fin à durcissement rapide. Conditionnement : sac papier de 15 kg.
Conservation : 12 mois. Couleurs : 26 coloris.

RAGRÉAGE

- Jusqu'à 30 mm en une seule passe ; locaux P4S
- Particulièrement adapté à la rénovation
- Compatible tous sols chauffants



Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur) Pompable

PRB PLANIFIBRE
Réf. : PFIBR25
Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation.
Conditionnement : sac papier 25 kg. Conservation : 12 mois.

SYSTÈMES SOUS CARRELAGE ET SOUS CHAPE

- Étanchéité liquide
- Séchage rapide
- Méthode SPEC en une couche

Simple et rapide d'application. En neuf et rénovation. DM 01P NF EN 14891



PRB MONOCEL
Réf. : MONOCEL20
Etanchéité prête à l'emploi sous carrelage.
Conditionnement : seau de 5 kg et 20 kg. Conservation : 24 mois

- Affaiblissement acoustique élevé des bruits d'impact de 21 décibels
- Conforme aux exigences acoustiques NRA 2000
- Pose rapide et simplifiée, faible épaisseur



Pose de grand format. Locaux P3 et locaux E3

PRB PLANIPHONE CONFORT
Réf. : KPCATHPHP5
Système d'isolation acoustique mince.
Conservation : 1 an à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

RAGRÉAGE AUTOLISSANT

- Locaux à fortes sollicitations P4/P4S
- Application jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Tous travaux (neuf et rénovation)



Prise rapide

PRÉPASOL 4S GRIS - V140

Réf. : PRÉPASOL 4S GRIS - V140

Enduit de ragréage autolissant hautes résistances pour sols intérieurs P3 et P4/P4S et sols extérieurs. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports. Aspect gris. Sac de 25 kg.

- Locaux P4/P4S R
- Application jusqu'à 40 mm en une seule passe
- Remise en circulation : 2 h



FIBRÉ

Rapide, fibré et polyvalent

PRÉPASOL 4S FIBRÉ - V150

Réf. : PRÉPASOL 4S FIBRÉ - V150

Enduit de ragréage autolissant fibré à prise accélérée pour sols intérieurs P3 et P4/P4S en forte épaisseur. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports. Utilisable sur tous planchers chauffants. Prise accélérée. Application sur support bois sans trame. Sac de 25 kg.

COLLE DÉFORMABLE

- Classé C2 S1 ET/C2 S1 EG
- Double taux de gâchage
- Carreaux jusqu'à 10 000 cm² en simple encollage



SANS POUSSIÈRE

Sol chauffant et façade

COLLIFLEX PREMIUM 2 - V410/V411

Réf. : COLLIFLEX PREMIUM 2 - V410/V411

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative. Applicable sur tous types de planchers chauffants, y compris Plancher. Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC et SEL. Excellente résistance au glissement. Sac de 25 kg en gris (V410) et blanc (V411).

- Classé C2 S1 EG ou C2 S1 ET selon taux de gâchage
- Pratique à transporter grâce à son sac à poignée
- Excellente résistance au glissement



SANS POUSSIÈRE

Colle 2 en 1 normale et fluide

COLLIFLEX CONFORT - V430/V431

Réf. : COLLIFLEX CONFORT - V430/V431

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative. Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC. Double taux de gâchage (consistance normale ou fluide). Sac de 15 kg en gris (V430) et blanc (V431).

COLLE AMÉLIORÉE

- Classé C2 ET/C2 EG
- Double taux de gâchage
- Collage et jointoiement en piscine



SANS POUSSIÈRE

Rénovation sans primaire

COLLIMIX PREMIUM 2 - V330/V331

Réf. : COLLIMIX PREMIUM 2 - V330/V331

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur intérieurs, en sol extérieur et piscine privative. Excellente maniabilité. Sac de 25 kg en gris (V330) et blanc (V331).

COLLE EN PÂTE

- Classé D2 ET
- Locaux humides
- Utilisable en mur extérieur abrité



Tous travaux - Neuf et rénovation

COLLIPATE PREMIUM - V520

Réf. : COLLIPATE PREMIUM - V520

Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur et extérieur abrité, plan de travail, sur supports neufs ou anciens. Adapté aux locaux humides EB+. Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE. Seaux de 5 kg, 12 kg et 25 kg. Pot de 2,5 kg.

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

- Prêt à l'emploi
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Application en sol et mur



Multi-supports

PRIMA UNIVERSEL - V030

Réf. : PRIMA UNIVERSEL - V030

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage sur tous supports, en intérieur et extérieur. Seaux de 15 L et 5 L. Bidon de 1 L.

JOINTS DE CARRELAGE

- Classé CG2 WA
- Large choix de teintes
- Finition lisse et fine

Hydrofugé



JOINT FIN PREMIUM - V650

Réf. : JOINT FIN PREMIUM - V650

Réalisation de joints de carreaux de céramique et de faïence jusqu'à 10 mm de large en sol et mur intérieur/extérieur, plan de travail et piscine privative. Adapté aux planchers bois, planchers chauffants à eau chaude, réversible ou non et PRE. Ne blanchit pas. Adapté aux carreaux rectifiés.
Seau de 10 kg : 8 teintes/Seau de 5 kg : 19 teintes / Pot de 1 kg : 13 teintes.

www.fr.weber
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

RAGRÉAGE

- Fibré : résiste aux variations climatiques
- Circulable après seulement 2 à 4 h
- Peut rester nu à l'extérieur

NOUVEAU



WEBERNIV LEX 2
Réf. : 111018xx
Ragréage fibré coloré spécial extérieur pour l'égalisation et la finition des sols extérieurs (terrasses, garages, loggias, balcons, allées...) et intérieurs. Réalisation de formes de pente avec ajout de sable jusqu'à 2 % entre 5 à 50 mm d'épaisseur. Sac de 25 kg. Existe en 2 couleurs : gris béton, gris ciment.

PRIMAIRE POLYVALENT

- Tous supports en intérieur et extérieur
- Sablé, forte adhérence
- Séchage rapide en moins de 45 minutes



WEBERPRIM UNIVERSEL
Réf. : 16000034/16000033/16000032/16000031
Primaire polyvalent sablé pour la préparation des supports poreux et fermés avant l'application des ragréages de sols, chapes, colles... Sablé, s'utilise en procédé anti-remontée d'humidité. Substitut à l'opération de sablage sur primairisation époxydique simple. Seaux de 1, 5, 10 et 20 kg.

ADHÉSIFS HAUTE PERFORMANCE

- Pâte prête à l'emploi
- Haute résistance à l'humidité
- Collage direct sur ancien carrelage et peinture



WEBERFIX PREMIUM²
Réf. : 16002002/16002005/16002010/16002017
Adhésif allégé (D2 ET) pour la pose de carrelages, terres cuites et pierres naturelles de petits à grands formats sur supports muraux intérieurs neufs et anciens. Seaux de 2, 5, 10 et 17 kg

- Pâte prête à l'emploi
- Haute résistance à l'humidité
- Collage direct sur anciens carrelage et peinture

1 AN de GARANTIE



WEBERFIX PLUS
Réf. : 16000025
Adhésif (D2 ET) spécial salles de bains pour la pose de carrelages terre cuite et pierres naturelles, de petits à grands formats sur supports muraux, neufs ou anciens, ou sur plans de travail. Pose de plaquettes de parement sur murs extérieurs jusqu'à 6 m de haut et pose sur SPEC. Seaux de 2, 8, 15 et 25 kg.

COLLES À CARRELAGE

- Faible impact environnemental
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Formule antipoussière



WEBERCOL FLEX ÉCO
Réf. : 11101655/11101654
Colle confort à faible impact environnemental (C2S1 ET) pour la pose de carrelages de toutes porosités et tous formats sur sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs. Coloris gris et blanc. Sac de 25 kg.

- Simple encollage au mur et au sol intérieur tous formats
- Allégé : 15 kg pour environ 5 m²
- Formule antipoussière

1 AN de GARANTIE



WEBERCOL FLEX CONFORT
Réf. : 11101794
Colle tout confort spécial grands carreaux (C2S1 G) Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités et tous formats sur murs et sols intérieurs et extérieurs, utilisable en piscines et bassins privatifs ou collectifs. Sac de 15 kg, gris et blanc.

LES RACCORDS AUTOMATIQUES TOUTUB

TOUTUB RACCORD AUTOMATIQUE

NE CONVIENT PAS POUR LE GAZ.

1 RACCORD 2 INSERTS 3 TUBES

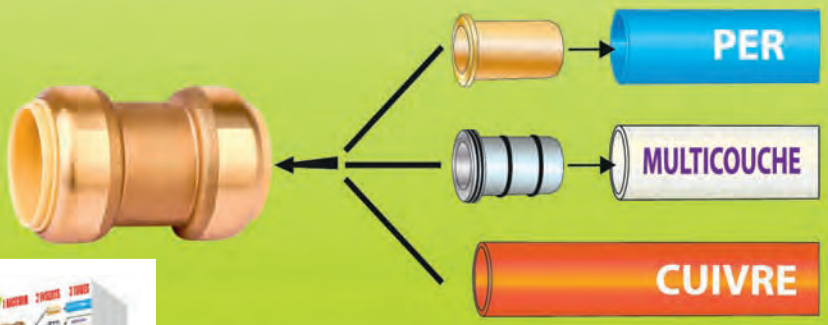

TOUTUB CONCEPT 4
PV1904-MC-2
Disponible du Ø12 au Ø22.
Pratique : Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.
Solide : grâce à son corps laiton.
100 % étanche et stable : grâce au joint torique et au joint en acier inox à griffes conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.
Disponible sur www.boutte.fr025

Accédez au tutoriel vidéo en scannant le QR Code.
Pour scanner, téléchargez l'application Unitag gratuite sur unitag.io/app
YouTube https://goo.gl/1zAVTH



Simplifiez la Plomberie
Pour la distribution eau froide/chaude & le chauffage haute ou basse température.
- Facile à installer
- Sans outil
- Pour tous les bricoleurs



+
- TOUTUB CONCEPT 4 PV1904-MC-2025
- Gamme complète de raccords Toutub. Sans accessoires. Installation sans outil.
- KIT RACCORDEMENT DOUCHE TOUTUB 2 SORTIES

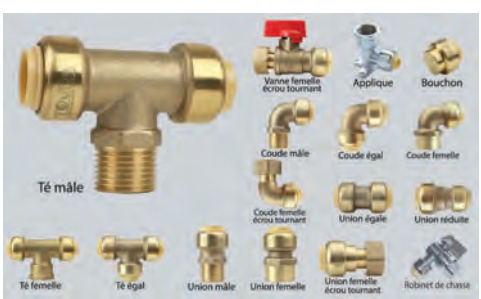

NE CONVIENT PAS POUR LE GAZ
Garantie 10 ans.
Idéal pour une installation complète, une extension, une rénovation

10 ANS de GARANTIE

ACS

CONCEPT TOUTUB 2
Réf. : PV1607-CT-1714
Gamme complète de raccords Toutub. Sans accessoires. Disponible du Ø12 au Ø22.
Pratique : Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus. Solide : grâce à son corps laiton. 100% étanche et stable : grâce au joint torique et au joint en acier inox à griffes conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.
Disponible sur www.boutte.f

+
- Garantie 10 ans.
- Idéal pour une installation complète, une extension, une rénovation

ACS. Montage sans outils.
Tenue en pression : 16 bars.
Température max : 80°C. Raccords démontables et réutilisables.

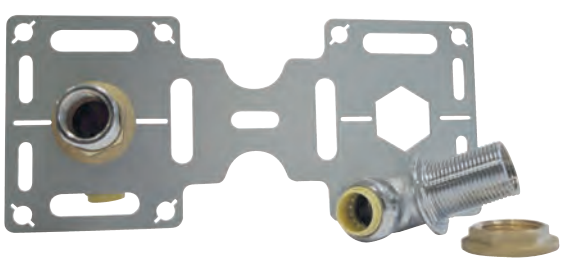

KIT RACCORDEMENT DOUCHE TOUTUB DIAMÈTRE 16 2 SORTIES
Réf. : 3186898
Kit Platine TOUTUB de raccordement de douche pour cloison plaque de plâtre.Utilisable sur tube PER, MULTICOUCHE ou CUIVRE.
Disponible en version 1 sortie (raccordement WC). Réf : 3186898

PLATINES DOUBLES POUR ROBINETS MURAUX

Kit platine pour installation de robinetterie murale femelle G3/4 entraxe 150 mm. Raccordement à l'installation sur tube PER ou multicouche suivant modèle.

- Entraxe 150 mm
- 3 réglages d'épaisseur de cloison



PLATINES POUR ROBINETTERIE MURALE SUR CLOISON CREUSE

Réf. : FIXSYSTEM

Platine double EA 150 mm. Raccordement sur tube multicouche ou PER par raccord à sertir, à compression ou à glissement selon modèle. Facile et rapide à installer.

COLLECTEURS POUR INSTALLATION HYDROCÂBLÉE

Collecteurs à robinetterie intégrée bleue ou rouge selon modèle.

- Robinets déportés = gain de place
- Monobloc = gain de temps
- Disque de sélection pour identifier le point d'eau

Robinets bleus = circuit eau froide
Robinets rouges = circuit eau chaude



COLLECTEUR À ROBINETTERIE INTÉGRÉE MF20X27

Réf. : COL-INTEGREE

Collecteur pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire et chauffage en installation hydrocâblée (PER et multicouche). Entraxe de sorties : 50 mm, minivannes en mâle 15 x 21 à portée plate pour une meilleure étanchéité. Robinetterie intégrée volant bleu ou rouge selon modèle.

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBE MULTICOUCHE

Pas besoin d'outil spécifique, une clé plate suffit.

- Installation rapide et facile
- Installation démontable
- Écrou tournant

Outillage nécessaire : 2 clés plates



RACCORD FEMELLE ÉCROU LIBRE

Réf. : 3915

Raccord à visser (par compression) sur tube multicouche pour une installation sans outil spécifique. Écrou libre pour une installation simple. Idéal pour les petits chantiers et les réparations. Attention : les raccords doivent rester accessibles.



RACCORD MÂLE

Réf. : 3900

Raccord à visser (par compression) sur tube multicouche pour une installation sans outil spécifique. Idéal pour les petits chantiers et les réparations. Attention : les raccords doivent rester accessibles.

RACCORDS À SERTIR POUR TUBE MULTICOUCHE

Un résultat professionnel à la portée de tous les bricoleurs.

- Rapide et facile à installer
- Résultat professionnel
- Bague Inox

NOUVEAU



Profils de sertissage : TH, H, U
Installation avec une pince à sertir

RACCORD FEMELLE ÉCROU LIBRE MULTICOUCHE MULTIPROFIL

Réf. : 31020

Raccord à sertir pour une étanchéité parfaite. Profil TH, H, U. Facile et rapide à installer.

- Rapide et facile à installer
- Résultat professionnel
- Bague Inox

NOUVEAU



Profils de sertissage : TH, H, U
Installation avec une pince à sertir

RACCORD MÂLE MULTICOUCHE MULTIPROFIL

Réf. : 31010

Raccord à sertir pour une étanchéité parfaite. Profil TH, H, U. Facile et rapide à installer.

- Pince manuelle
- Une seule pince pour le tube multicouche et le tube PER
- Système à crémaillères



La technique du sertissage à la portée de tous les bricoleurs

PINCE À SERTIR POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE PROFIL TH

Réf. : 380100

Coffret complet contenant la pince à sertir et les mâchoires pour le sertissage des raccords PER et multicouche (profils TH diamètres 12/16/20/26).

NOYON & THIEBAULT
www.noyon-thiebault.fr
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

RACCORDS À SERTIR POUR TUBE PER

Mise en œuvre ultra rapide, résultat professionnel.

- Installation facile et rapide
- Résultat professionnel
- Écrou tournant

Profil TH ; outillage nécessaire : pince à sertir



RACCORD FEMELLE ÉCROU LIBRE

Réf. : 3785

Raccord à sertir pour une étanchéité parfaite. Facile et rapide à installer. Écrou tournant pour une installation facilitée.

- Installation facile et rapide
- Résultat professionnel

Profil TH ; outillage nécessaire : pince à sertir



RACCORD MÂLE

Réf. : 3786

Raccord à sertir pour une étanchéité parfaite. Facile et rapide à installer.

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBE PER

Installation sans outil spécifique, 2 clés plates suffisent. Montage facile et sûr.

- Installation facile
- Installation démontable
- Écrou tournant

Outillage nécessaire : 2 clés plates
Attention : les raccords doivent rester accessibles



RACCORD FEMELLE ÉCROU LIBRE

Réf. : 3288

Raccord laiton à écrou libre pour une installation et une utilisation facilitées. Idéal en sortie de collecteur. Étanchéité par compression de la bague laiton fendue sur le tube. Idéal pour les petits chantiers et les réparations.

Attention : les raccords doivent rester accessibles



RACCORD MÂLE

Réf. : P-189

Raccord en laiton mâle. Étanchéité par compression de la bague laiton fendue sur le tube PER. Idéal pour les petits chantiers et les réparations. Pas d'outillage spécifique.

RACCORDS À GLISSEMENT POUR TUBE PER

Raccord professionnel à glissement pour une étanchéité parfaite. Facile à installer. Montage très fiable. Outillage nécessaire : pince à glissement.

- Installation facile et rapide
- Résultat fiable
- Écrou tournant

Outillage nécessaire : coffret pince à glissement



RACCORD FEMELLE ÉCROU LIBRE

Réf. : 3185

Raccord à glissement pour tube PER. Femelle écrou mobile pour une installation facilitée.

- Solution économique

Outillage nécessaire : coffret pince à glissement

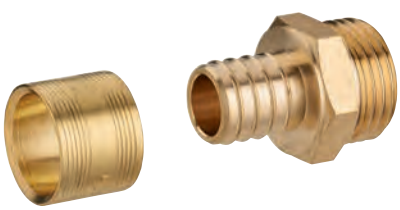

RACCORD MÂLE

Réf. : 3186

Raccord mâle à glissement pour tube PER. Résultat très fiable.

- Installation facile et rapide
- Installation fiable

Système ideal pour les chantiers moyens type rénovation



COFFRET PINCE À GLISSEMENT

Réf. : 3196-B1

Coffret complet pour le montage des raccords à glissement sur tube PER. Il comprend : la pince coupe-tube, la pince à évaser, la pince à glissement et tous les adaptateurs et butoirs nécessaires au montage.

ROBINET DE REPIQUAGE MACHINE À LAVER

Idéal pour installer une machine à laver sur une canalisation existante. Facile à mettre en place. Pas besoin d'outillage spécifique.

- Installation facile sur installation existante
- Robinet compact : gain de place
- Ouverture/fermeture par 1/4 tour



ROBINET DE REPIQUAGE MACHINE À LAVER

Réf. : 805-122012PL1

Arrivée mâle 12 x 17, sortie femelle écrou tournant 12 x 17. Sortie vers robinet mâle 20 x 27. Se visse entre l'arrivée d'eau froide et le flexible de robinet.



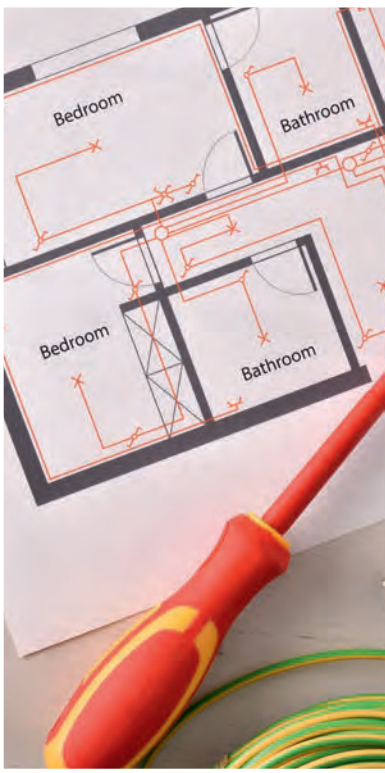
Bedroom
Bathroom
Bedroom
Bathroom





Électricité
Chauffage

Énergie solaire

Éclairage

Électricité - Chauffage

Toit solaire :

UN INVESTISSEMENT économique & écologique



© Terreal

TERREAL exprime depuis plus de 10 ans son savoir-faire dans les solutions solaires.

Les gammes SOLTERRE PV, en intégré ou en surimposé permettent de couvrir l'ensemble des toitures existantes et d'adapter vos offres aux profils et besoins de votre clientèle.

© Terreal

TERREAL

SOLUTIONS SOLAIRES

Spécialiste de la couverture

TERREAL

Ces solutions sont compatibles avec toutes les tuiles et ardoises et facilitent l'installation en toiture dans les règles de l'art.

Pour vos clients le solaire est une solution rentable avec de réelles économies sur l'électricité.

Avec son programme **"Demain Tout Solaire"** Terreal vous accompagne sur ce marché prometteur en proposant :

- des solutions optimisées, simples à poser
- un accompagnement sur mesure avec un programme de formation et de monitorat,
- des outils et des guides spécifiques

L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE dans une maison

les éléments essentiels

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'installation électrique d'une maison, il faut tout d'abord connaître ses 3 éléments essentiels :



- le tableau électrique et son tableau de communication ;
- les conducteurs ;
- les prises et interrupteurs.

Le réseau électrique s'étend depuis la sortie du disjoncteur général abonné. Le tableau électrique constitue alors le point de départ de tous les circuits, assurant la distribution de l'électricité dans votre logement. Il est complété par un tableau de communication dédié à la distribution de courants faibles alimentant le réseau de communication (téléphone, internet...)

Les conducteurs (fils ou câbles) prennent le relais et conduisent le courant du tableau électrique vers les différentes pièces de votre maison.

Enfin, les prises et les interrupteurs finalisent votre réseau électrique et permettent d'alimenter vos appareils électriques ou vos éclairages.

LA NORME NF 15-100 : la principale norme électrique à respecter

Pour éviter les dangers liés à l'électricité, votre installation électrique doit répondre à certaines normes. La principale à retenir est la norme électrique NF 15-100. Elle prévoit notamment un nombre minimum de prises par pièces. Les prises et interrupteurs doivent se trouver à plus de 0,60 mètre d'une douche ou d'une baignoire.

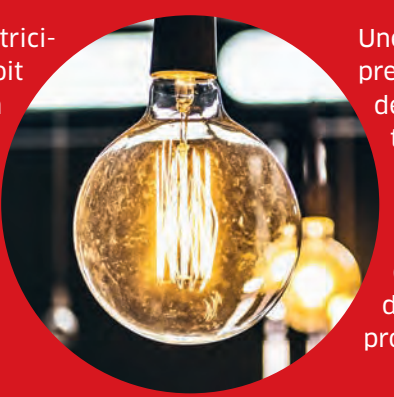

Une maison aux normes comprend obligatoirement une prise de terre pour diriger les éventuelles fuites de courant vers le sol, un disjoncteur (de branchement ou différentiel), un tableau de répartition, un compteur électrique ainsi que des raccordements électriques protégés.



3 VOLUMES pour définir le danger

Pour s'y retrouver, la réglementation en vigueur a organisé la salle de bains en trois volumes, selon le degré de dangerosité : 0,1 et 2.

Le volume 0 est considéré comme étant le plus dangereux car situé au plus près de l'eau, cabine de douche ou baignoire.

Le volume 1 concerne l'espace situé directement au-dessus de la cabine de douche ou de la baignoire jusqu'à une hauteur de 2,25 m au-dessus du sol.

Le volume 2 est le plus éloigné des points d'eau. C'est là que vous pouvez installer des radiateurs électriques, des installations de classe I, dotées d'une isolation électrique principale et d'une borne de terre, des installations de classe II dotées d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible.





Rendez votre maison "intelligente"

Grâce à la domotique, votre maison devient connectée et « intelligente ».

Ce sont toutes ces techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications qui agissent entre elles et vous permettent de centraliser le contrôle de différents systèmes comme le chauffage, les volets roulants, les prises électriques, la porte de garage ou le portail d'entrée, diverses aides techniques. Elle facilite les tâches du quotidien et contribue au confort, diffuse une liste de morceaux de musique de votre choix quand bon vous semble, programme un système d'arrosage de votre jardin ou de votre véranda, lance un robot aspirateur...

C'EST AUSSI UNE SOURCE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE CAR ELLE OPTIMISE LES DIFFÉRENTS FLUX, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE.



La domotique contribue à votre sécurité en gérant un dispositif d'alarme ou détecteur de présence.



BIEN CHOISIR son mode DE CHAUFFAGE

Le choix d'un mode de chauffage pour sa maison engage pour plusieurs années. Pour mieux choisir, tenez compte de la surface de votre habitation, de l'espace disponible pour l'installation et surtout, du coût de l'énergie choisie.

CHAUFFAGE AU BOIS

C'est le plus économique du marché ! La chaudière à bois, l'insert ou le poêle à bois ou à pellets s'alimentent par bûches, granulés ou bois compacté. L'espace de stockage des granulés, petits cubes compactés, au potentiel chauffant important, peut être réduit. Attention, c'est un mode de chauffage polluant et la législation est appelée à évoluer prochainement. Optez donc pour un bois produit dans le cadre d'une gestion durable des forêts, choisissez un équipement performant, à foyer fermé, étudié pour réduire les sources de pollution.

CHAUFFAGE SOLAIRE

C'est une solution économique et particulièrement écologique avec des économies de 10 % à 50 %. L'investissement est important au départ mais ce mode de chauffage se révèle rentable dans le long terme. L'État soutient financièrement l'installation de panneaux solaires. Il est souvent recommandé de coupler ce mode de chauffage avec un Système de chauffage combiné pour produire à la fois chauffage et eau chaude.



© Istock / Pompe à chaleur



POMPE À CHALEUR

Elle fonctionne par aérothermie et capte la chaleur de l'air extérieur pour la transmettre au circuit de chauffage de l'eau des radiateurs. Ce mode de chauffage performant, à énergie renouvelable, permet de réaliser entre 50 % et 60 % d'économies. Elle fonctionne aussi par géothermie, récupérant la chaleur du sol grâce à un réseau de captage ou de forage pour la restituer dans le circuit de la maison.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

C'est l'énergie la plus chère du marché avec pourtant un investissement faible au départ. Plusieurs appareils peuvent être installés, convecteurs ou panneaux rayonnants. Choisissez de préférence des radiateurs à inertie qui fonctionnent par rayonnement. Thermostats et pilotages à distance sont à privilégier pour un contrôle optimum des appareils.

CHAUFFAGE AU GAZ

Il doit être relié au gaz de ville. Le rapport qualité prix reste appréciable malgré la hausse annuelle du tarif du gaz. Opter pour une chaudière gaz à condensation (dite très haute performance) est de loin l'option la plus économique.

5 raisons de miser sur l'énergie solaire



De plus en plus de propriétaires installent des panneaux solaires chez eux afin d'utiliser une énergie respectueuse de l'environnement. Mais alors quelles sont les principales raisons d'opter pour l'énergie photovoltaïque ?

1 Des revenus générés.

L'énergie solaire est un investissement sur le long terme puisqu'une installation solaire a pour but de s'autofinancer mais aussi de produire des revenus. Le seuil de rentabilité est généralement atteint au bout de 15 ans pour une durée de vie de 30 ans.

2 Une méthode écologique.

Cette solution utilise une source d'énergie inépuisable contrairement aux énergies fossiles, ce qui fait de l'énergie solaire une méthode écologique qui ne produit pas de CO^2.

3 Des aides financières.

Elle vous permet de bénéficier d'aides financières de la part d'organisme comme l'Ademe pour vous permettre de financer votre projet.

4 Fiable et résistant.

Le panneau solaire est un dispositif fiable et résistant. En effet, les panneaux photovoltaïques sont conçus avec des matériaux résistants (aluminium, verre, silicium) qui résistent aux pires conditions climatiques.

5 Un coût peu élevé.

Les coûts de fonctionnement sont faibles puisque le dispositif ne nécessite aucun combustible ou consommable pour fonctionner et ne s'abîme pas avec le temps.



Si vous savez posez des tuiles terre cuite, alors vous savez poser des tuiles solaires !

EDILIANS
Façonnons un avenir durable
https://edilians.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



GAMME TUILES SOLAIRES

Totalement avant-gardiste, les tuiles solaires offrent une alternative plus élégante et plus durable aux panneaux solaires.

- La tuile solaire en intégration la plus sûre du marché !
- Etanchéité irréprochable garantie 30 ans
- Durée de vie sans égale en toiture : châssis aluminium imputrescible, résistant à la corrosion, imperméable et recyclable



Rapidité et simplicité de pose : raccords électriques simplifiés Plug&Play
Installation modulable et évolutive en toute simplicité

TUILE SOLAIRE MAX

La TUILE SOLAIRE MAX d'EDILIANS, la tuile solaire la plus sûre du marché ! Première tuile solaire d'EDILIANS développée en 2002 en France, c'est LA plus durable et sûre du marché avec zéro sinistre depuis sa création. Grâce à un support aluminium et des emboîtements adaptés, notre tuile SOLAIRE MAX se pose en totale intégration et s'emboite parfaitement avec l'ensemble des produits de couverture du marché (qu'elles soient en tuiles en terre cuite ou béton, avec ou sans emboîtements, petit ou grand moule, canal, galbées, à relief ou plates, ou en ardoises naturelles). De plus, ses raccords électriques en plug&play permettent une pose simple et rapide du champ photovoltaïque. Disponible en 2 coloris, ardoisé et rouge, elle s'intègre en toute harmonie avec toutes les toitures de nos régions de France ! Elle permet des installations photovoltaïques esthétiques, durables et sûres, garanties 30 ans.

- L'accord parfait de la terre cuite et du photovoltaïque
- Etanchéité irréprochable garanties 30 ans
- Longévité et fiabilité grâce aux propriétés intrinsèques des argiles de Ste Foy (Rhôna Solaire et Alpha Solaire) et des argiles de Beauvais (HP10 Solaire)

Rapidité et simplifié de pose : installation identique à la tuile terre cuite (ALPHA 10 Ste Foy, RHONA Ste Foy, HP10 Huguenot) et raccords électriques simplifiés Plug&Play



TUILE ALPHA SOLAIRE



TUILE RHONA SOLAIRE



TUILE HP10 SOLAIRE

Véritables innovations françaises, elles combinent ingénieusement un support en tuiles terre cuite et un laminé photovoltaïque d'une puissance de 30 Wc. Nos tuiles ALPHA SOLAIRE, RHÔNA SOLAIRE et HP10 SOLAIRE bénéficient des qualités intrinsèques de nos modèles emblématiques utilisés comme support : l'ALPHA 10 Ste Foy, la RHÔNA 10 Ste Foy et l'HP10 Huguenot. Elles offrent des qualités de pose inédites qui surpassent tous les systèmes solaires existants puisqu'elles s'intègrent à l'identique des tuiles terre cuite et pour l'équivalent de 5 tuiles/m². Elles sont une alternative plus élégante aux panneaux solaires et toutes aussi performantes. Disponibles en coloris Ardoisé et Rouge se fondant à toutes les couvertures pour en préserver toute leur identité.

SURIMPOSITION TUILES TERREAL



- Système de montage Innovant
- Aucune contrainte appliquée aux tuiles
- Tuiles à manchons compatibles avec les tuiles TERREAL

FABRICATION FRANÇAISE · 10 ANS de GARANTIE · AVIS TECHNIQUE · CONFORME RT2012

KIT SURIMPOSITION

Réf. : T230

Système photovoltaïque en surimposition Terreal. Système innovant et robuste avec tuiles. Étanchéité de traversée de tuile assurée par système breveté.



SOLTERRE PV



- Compatible avec toutes les tuiles et ardoises
- Solution sous Avis Technique
- Solution Bas carbone

FABRICATION FRANÇAISE · 10 ANS de GARANTIE · AVIS TECHNIQUE · CONFORME RT2012

Kit prêt à la pose : câble coupé préparé d'usine - connecteur serti en usine

SOLTERRE PV PREMIUM

Réf. : PREMIUM

Système photovoltaïque intégré au bâti en acier galvanisé laqué. Adapté aux petites et aux grandes installations photovoltaïques. Intégration parfaite et durable à votre toiture.

- Montage aussi simple que la pose d'une fenêtre de toit.
- Disponible en 4 coloris

ENROULEURS FABRIQUÉS EN FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE

- Poignée de transport innovante Cablepilot®

Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé



BRENNENSTUHL ENROULEUR DE CÂBLE SILVER 25M (IP44, CABLEPILOT)
Réf. : 1207941
L'enrouleur de câble Silver de 25 m est équipé de flasques en acier galvanisé et d'un moyeu en matière isolante renforcé et d'un voyant LED lumineux • Longueur du câble : 25 m • 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ • Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5 • Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W • IP44 • Avec un voyant de présence de tension LED lumineux • Avec disjoncteur thermique

- Enrouleur 3 prises avec clapets, 2 prises USB

Léger, pratique, compact avec 2 poignées intégrées



BRENNENSTUHL ENROULEUR DE CÂBLE X-GUM AVEC 3 PRISES À CLAPETS ET 2 PRISES-CHARGEUR USB IP44 10M H07RN-F 3G1,5
Réf. : 1169761100
• 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets • 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité • 10m de câble H07RN-F 3G1,5 • Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W • Avec un voyant de présence de tension LED lumineux • Avec disjoncteur thermique

- Powerblock mobile avec 4 prises de courant
- Poignée de transport résistante

Câble très robuste en caoutchouc et Néoprène



BRENNENSTUHL PROFESSIONALLINE ENROULEUR DE CÂBLE 25M+5M AVEC POWERBLOCK IP44
Réf. : 9212301100
L'enrouleur de câble professionalLINE de 25 m dispose d'un cordon de raccordement de 5 m. Il est doté d'une protection complète anti-retournement avec une poignée rabattable.

ÉCLAIRAGE

- 5 modes d'éclairage : 100% - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %



Batterie Li-Ion 7,4 V intégrée/5 Ah avec fonction Powerbank et témoin de charge.

BRENNENSTUHL PROJECTEUR LED RUFUS RECHARGEABLE, 3000 LUMEN (IP65)
Réf. : 1173110100
Le projecteur LED RUFUS rechargeable 3000 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion. Son boîtier en aluminium et ses protections des angles le rendent particulièrement robuste et résistant aux chocs. Il est également composé d'un port USB • Flux lumineux total : 3000 lumens • Puissance : 30W • IP65 • Autonomie max. : 25h

- 3 modes d'éclairage : 100%, 50% ou 10%



Fonction Powerbank : Prise-chargeur USB 2A

BRENNENSTUHL PROJECTEUR LED BLUMO PORTABLE, RECHARGEABLE, AVEC HAUT-PARLEURS BLUETOOTH, 3000 LUMEN (IP54)
Réf. : 1171620010
Port USB • 2x 5W Haut-parleurs Bluetooth intégrés • Très bonne qualité de son • Lampes LED incorporées • Flux lumineux total : 3000 lumens • Puissance : 30W • IP54 • Autonomie max. : 15h • Batterie Lithium-Ion 7,4V/5Ah remplaçable • Protection des angles en caoutchouc • Témoin de charge de batterie

- Lampe de poche ultra puissante avec LED CREE très claire, fonction focus



Avec un boîtier résistant en aluminium et une dragonne

BRENNENSTUHL LUXPREMIUM LAMPE DE POCHE TL 1200 AF RECHARGEABLE AVEC FOCUS, IP67, LED CREE, 1250LM
Réf. : 1178600800
• 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS • Batterie Li-Ion 3,7 V/4,0 Ah intégrée avec témoin de charge • IP67 • Flux lumineux : 1250 lm • Portée : 220 m • Autonomie max. : 15h

- LED OSRAM très claires



Focus réglable en continu

BRENNENSTUHL LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE 400 LUMENS AVEC CAPTEUR INFRAROUGE (IP44)
Réf. : 1177310
Elle dispose d'un capteur infrarouge et peut également être activée manuellement. • Flux lumineux : 400 lumens • 6 modes d'éclairages : 100%, 50%, 10%, SOS, lumière arrière rouge ou clignotement rouge • IP44 • Autonomie max. : 50h • Focus réglable en continu • Angle d'inclinaison réglable, boîtier léger et résistant • Batterie rechargeable Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée

COFFRET DE CHANTIER

- Sécurité : un dispositif d'arrêt d'urgence

Dispose d'un boîtier robuste en plastique



BRENNENSTUHL COFFRET DE CHANTIER BD 4M/16/AU, AVEC 4 PRISES À CLAPET ET 2 M DE CÂBLE IP44
Réf. : 1154911
Il se branche grâce à une fiche 2P+T 16A/230V~. • Distribution : 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet • Alimentation : 1 fiche 2P+T 16A/230V~ • Protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 230V~ • IP44 • Puissance : 3680W

LUMINAIRES

- Léger et facile à installer



LUMOS ENCAS. D165 3000K IP20

Réf. : 243580

Angle du faisceau : 110° - IRC × 80 - Durée de vie : 25 000 heures - Nombre d'allumages : 12 500 - Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50 - 60 Hz - Épaisseur : 38 mm - Diamètre de perçage : - 243580/243581 : 150 mm - 243582/243583 : 200 mm

- Léger et facile à installer



LUMOS ENCAS. D165 4000K IP20

Réf. : 243581

Angle du faisceau : 110° - IRC × 80 - Durée de vie : 25 000 heures - Nombre d'allumages : 12 500 - Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50 - 60 Hz - Épaisseur : 38 mm - Diamètre de perçage : - 243580/243581 : 150 mm - 243582/243583 : 200 mm

- Léger et facile à installer



LUMOS ENCAS. D215 4000K IP20

Réf. : 243582

Angle du faisceau : 110° - IRC × 80 - Durée de vie : 25 000 heures - Nombre d'allumages : 12 500 - Tension : 220 - 240~ V - Fréquence : 50 - 60 Hz - Épaisseur : 38 mm - Diamètre de perçage : - 243580/243581 : 150 mm - 243582/243583 : 200 mm

- Léger et facile à installer



LUMOS ENCAS. D215 3000K IP20

Réf. : 243583

Angle du faisceau : 110° - IRC × 80 - Durée de vie : 25 000 heures - Nombre d'allumages : 12 500 - Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50 - 60 Hz - Épaisseur : 38 mm - Diamètre de perçage : - 243580/243581 : 150 mm - 243582/243583 : 200 mm

3 ANS de GARANTIE



HUBLOT ÉTANCHE ROND

Réf. : 243498

Protégé contre les projections d'eau. Matière : plastique et verre. Indice de protection : IP44
Classe 2.100 W E27
Ampoule non fournie - Ø. x H. : 205 x 100 mm

- Conçu pour une installation rapide. Design moderne

3 ANS de GARANTIE

HUBLOT PANNELLO 3000K BLC STD

Réf. : 243500

Angle du faisceau : 120° - IRC × 80 - Durée de vie : 25 000 heures - Nombre d'allumages : 50 000 - Tension : 220 - 240~ V - Fréquence : 50 - 60 Hz
Dimensions (Ø x Ep.) : 320 x 45 mm

2 ANS de GARANTIE

Batterie intégrée Li-ion 3,7V 2500m Ah - Indicateur de charge ¶Autonomie : - 12 heures en mode 50 % - 3 heures en mode 100 % - Temps de charge : 3 heures 30 minutes- Livrée avec câble USB de charge - Angle d'inclinaison : 270° - Angle du faisceau : - LED torche : 30° - LED principale : 90° - IRC × 80 - Durée de vie : 30 000 h - Nombre d'allumages : 15 000



BALADEUSE LED RECHARGEABLE VIG TORCHE 5W+1W

Réf. : 244508

Tête inclinable à 270° avec double charnière pour éclairer des zones difficile d'accès. Tête intégralement repliable pour passer en éclairage de poche. Base aimantée et crochet. Poignée «grip» caoutchouc pour une prise en main efficace. Bouton d'allumage 3 modes :
- LED torche (250 lumens)
- LED principale à 50 % d'éclairage
- LED principale à 100 % d'éclairage

Variation de la lumière principale 50 % -100 % pour maîtriser l'autonomie de la batterie.

2 ANS de GARANTIE



RÉGLETTE FLUO G13 1X36W IP20

Réf. : 243081

Réglette en métal laqué blanc avec traitement antirouille. Allumage instantané avec starter et ballast électronique.
Équipée d'un tube de couleur blanc froid (4000 k), 3348 Lumen¶Indice de protection : IP20 - Alimentation : 220 - 240/50 Hz - Type culot : G13 (T8) - Classe : 2 - Longueur : 1225 mm - Largeur : 32 mm - Hauteur : 54 mm - Longueur tube : 1200 mm - Entraxe de fixation : 410 mm

2 ANS de GARANTIE

NOUVEAU

PROJECTEUR LED À BRANCHER KLIP 40W

Réf. : 244509



Éclairez plusieurs zone de votre chantier sans déplacer le projecteur grâce à sa tête rotative à 360°. Installez le n'importe où dans la pièce grâce à sa base clipsable et son câble de 5 m (au sol, sur un tréteau, sur un échafaudage, sur une échelle, etc). Travaillez dans une pièce humide ou en extérieur sans craindre les projections d'eau : indice de protection IP65. Ne craignez pas les contraintes du transport ou les chutes : indice de protection mécanique élevé IK08.

2 ANS de GARANTIE

NOUVEAU

LAMPE FRONTALE LED DETEKT 3W 300LM

Réf. : 244510



Éclairez avec précision tout en gardant les 2 mains libres grâce au mode détection de présence. Pour éclairer à l'intérieur comme à l'extérieur, en condition humide ou même sous la pluie (IP67). Éclairez selon votre besoin grâce aux 3 modes d'utilisation :
- Mode 1 : On/Off par détection de mouvement
- Mode 2 : Molette d'allumage avec variation de 50 à 300 lumens (jusqu'à 12h d'autonomie)
- Mode Clignotant

Inclinez l'éclairage jusqu'à 60° pour éclairer votre trajet.

ENROULEURS

CE

ENROULEUR IBP
Réf. : IBP25257
Enrouleur électrique 4 prises à clapet polypropylène
- 25m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique
- prise surmoulée 16A
- 250V
- châssis avec tube de 19 mm + poignée ergonomique isolante
- bobine environ 260mm/140mm
- poignée d'enroulement
- frein sur tambour
- IP44



BLOC MULTIPRISE - FICHES - PRISES

+ - Pour utilisation en extérieur ou intérieur



CE

BLOC MULTIPRISE PRO
Réf. : BP5I7
Bloc 5 prises PRO à clapet 16A
- 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt
- fiche 2P+T 16A 250V
- 1,5m de câble H07RNF 3G1,5
- IP44

+ - Adaptable pour Allemagne
- Luxembourg
- Espagne
- Hollande



CE

FICHE MÂLE 250 V NF
Réf. : FMPE
Fiche mâle 2P+T 16A 250V NF + Schuko
- corps en caoutchouc
- pour câble 3G1,5 et 3G2,5 pour condition d'utilisation sévère
- IP44

CE

PRISE FEMELLE 250V NF
Réf. : PFEPE
Prise mobile 16A 250V 2P+T NF
- caoutchouc
- pour câble 3G1,5 et 3G2,5
- pour condition d'utilisation sévère
- IP44



PROJECTEURS

CE

PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE 50W
Réf. : T50
Projecteur télescopique à LED 50W
- 3m de câble H07RNF 3G1 - fiche IP44
- 4000 lumen - 6400°K
- angle de diffusion : 120°
- courant AC
- hauteur mini environ 0,75m
- hauteur maxi environ 1,50m
- économie d'énergie - très grande luminosité
- faible dégagement de chaleur
- grande durée de vie de la led : 20 000 H
- tête IP65

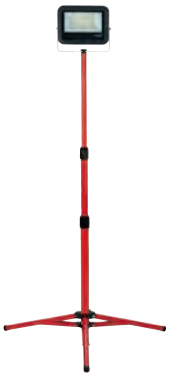

+ - Batterie integrée

↘ Se charge avec le projecteur allumé



CE

PROJECTEUR LED PORTABLE HYBRIDE
Réf. : DUAL602
Projecteur LED HYBRIDE 60W
- 3m de câble H07RNF 3G1,5
- 2 prises NF arrière
- Batterie intégrée li-ion avec indicateur de charge
- Interrupteur éclairage sur secteur et lampe
- Temps de charge : approximatif 6/8 h
- Temps de travail : 2 à 2h30 - IP54
- 5000 lumen en pleine puissance
- 6500°K - IK07



+ - Multi-positions



CE

PROJECTEUR LED PORTABLE 80W - 1 PRISE - PP3V80
Réf. : PP3V80
Projecteur portable de chantier LED 80W multi-positions rouge - 5m de câble H07RNF 3G1,5 - 7200 lumen - 6500°K - base centrale 40W + 2 volets de 20W - volets orientables jusqu'à 280° - 1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250V - 2 interrupteurs marche arrêt : base et volets - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur - grande durée de vie de la led : 50 000 H - vitre résistante aux chocs - tête IP54

CE

PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE 2X50W
Réf. : T2X50
Projecteur télescopique à LED 2X50W
- 3m de câble H07RNF 3G1 - fiche IP44
- 8000 lumen - 6400°K
- hauteur mini environ 0,75m
- hauteur maxi environ 1,50m
- économie d'énergie
- très grande luminosité
- faible dégagement de chaleur
- grande durée de vie de la led : 20 000 H
- tête IP65







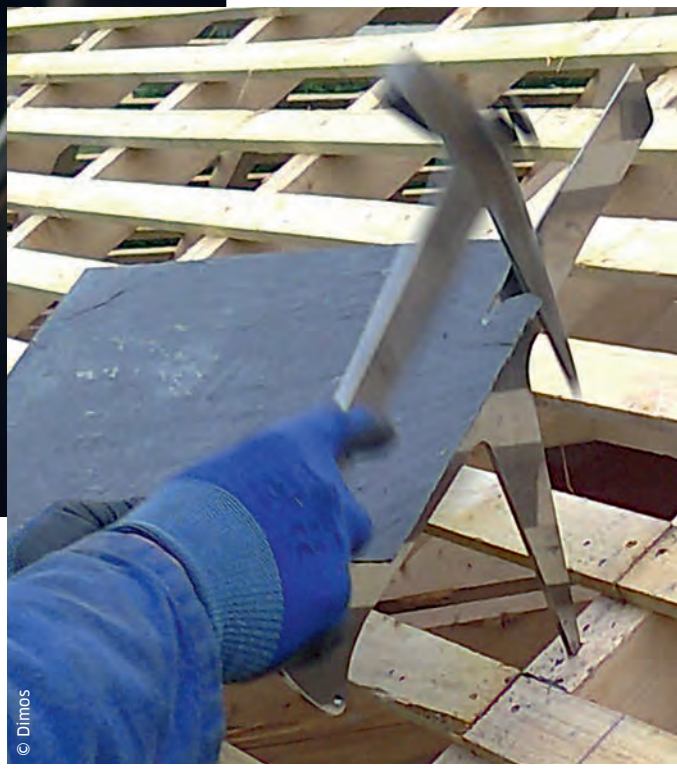

© Dimos



Outillage
Quincaillerie

Connecteur / Couverture et charpente

Électroportatif / Thermique / Consommables

Fixation

Instrument de mesure laser

Matériel de chantier

Outillage à main et accessoires

Sécurité et protection

Visserie / Boulonnerie / Clouterie

Outillage - Quincaillerie

Des équipements performants & adaptés à vos besoins



CHRISTOPHE ROUSSEL
Responsable Qualité
ALTRAD ST DENIS





La qualité au cœur de nos préoccupations

Les bétonnières professionnelles doivent répondre aux attentes de nos clients les plus exigeants.

Que ce soit sur la fiabilité, la conformité, la qualité et le coût, nous mettons un point d'honneur à respecter tous ces critères.
Depuis plus de 30 ans, nos machines de Fabrication Française font l'objet d'une perpétuelle évolution confirmant leur fiabilité.

Nous suivons régulièrement l'évolution de la réglementation applicable aux machines, ce qui nous permet de proposer des bétonnières répondant aux critères de conformité les plus récents.

Le suivi de la qualité de nos machines est réalisé journellement par des contrôles inopinés sur la production. Chaque machine fait l'objet d'une vingtaine de points de contrôle donnant lieu à une notation.



BEATRIZ TÁRREGA

Brand & Communication Manager

DEWALT

« Les outils DEWALT ne vous laisseront jamais tomber »

Depuis 1924, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des machines particulièrement robustes, durables et puissantes pour les professionnels du secteur de la construction et l'industrie : qualité, puissance, solidité et fiabilité se retrouvent dans chacune d'entre elles.



© Dewalt

Avec plus de 200 outils, la gamme DEWALT XR 18V est la gamme incontournable et la plus étendue de la marque, répondant ainsi à tous les besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Conçue pour tous les corps de métiers et pour toutes les applications, la gamme **XR 18V** offre une polyvalence pour un travail quotidien sans faille !

Des marteaux perforateurs aux scies circulaires en passant par les tondeuses à gazon et bien plus encore, la gamme **DEWALT XR 18V** en constante expansion couvre tous vos besoins.

LE BON OUTIL au bon MOMENT



Vous connaissez l'adage, « les bons outils font les bons ouvriers » ? Prenez le temps de bien choisir votre outillage.

De sa qualité dépend bien souvent la réussite de vos travaux. Optez pour la robustesse, la légèreté, la sécurité, l'ergonomie permettant une bonne prise en main de l'outil.

Veillez aussi à la qualité de l'outillage électroportatif : visseuse, perceuse, scieuse, meuleuse, tronçonneuse, ponceuse… Pensez à respecter la réglementation et le code du travail : sur un chantier, l'outillage comme les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur. La technologie évolue, proposant sans cesse de nouveaux produits de plus en plus performants. N'hésitez pas à demander conseil pour un accompagnement dans vos petites tâches de bricolage comme dans vos grands projets.



HERVÉ SANTIN

Directeur Marketing
Power Tools France
HIKOKI

Quels sont les avantages de la gamme Multi Volt ?

Le sans-fil alliant mobilité et performance est devenu un incontournable pour les artisans du bâtiment. Pour toujours mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, Hikoki a lancé une nouvelle ligne produit Multi Volt offrant encore plus de performance et d'autonomie :

- Plus de puissance
- Capacité de surcharge augmentée pour une durée de vie accrue
- Jusqu'à 20% d'autonomie supplémentaire
- Compatibilité des batteries multi volt avec les machines 36V et 18V



Quelles sont les nouveautés de la gamme Multi Volt ?

Avec un assortiment de 35 machines Multi Volt (visseuses, meuleuses, boulonneuses, scies circulaires…), Hikoki ne s'arrête pas là et propose dès septembre, 4 nouveautés :
1 projecteur de chantier, 2 scies circulaires, 1 chargeur multi ports.



+ Travail en hauteur

Échelles, escabeaux, échafaudages

RÉGLEMENTATION

- Pour les échelles et les escabeaux : NF EN 131
- Pour les échelles à crinoline : NF E 85-016
- Pour les plateformes individuelles roulantes légères : NF P 93-353
- Pour les échafaudages : EN 12 810 et EN 12 811.

NORMES APPLICABLES SELON LA HAUTEUR DU PLANCHER

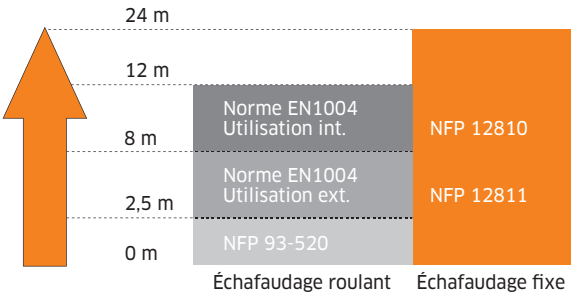

Les équipements de protection

Lors de vos travaux, attention à ne pas mettre la sécurité de côté. Il faut en effet vous équiper pour vous protéger. Pour protéger vos mains, nous vous conseillons de vous munir de gants (anti-coupure, antidérapant...) En ce qui concerne les pieds, vous aurez besoin de chaussures de sécurité résistantes et confortables.

En fonction de la nature des travaux, vous aurez peut-être besoin de protéger vos voies respiratoires à l'aide de masques, vos yeux avec des protections visuelles, vos oreilles avec des protections auditives (casque antibruit) ou bien encore votre tête avec un casque.

Protégez-vous : Portez lunettes, gants, masque anti-poussières, Casque antibruit et vêtements de protection !

PROTECTION RESPIRATOIRE, HARNAIS DE SÉCURITÉ... POUR LES PROS, CES PROTECTIONS SONT OBLIGATOIRES SUIVANT LES TRAVAUX RÉALISÉS.



DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

LAURENT KOSTRZEWA

Expert Produits protection du corps
DELTA PLUS

La nouvelle gamme Mach Corporate répond aux attentes des professionnels exigeants d'aujourd'hui grâce à ses nombreuses poches et au tissu Ripstop utilisé.

Nous nous sommes inspirés des tendances actuelles pour développer la nouvelle Mach Corporate. Le tissu Ripstop permet d'améliorer la résistance à la déchirure. Les nombreuses poches fonctionnelles sont un réel avantage pour avoir toujours à portée de main les outils nécessaires. Les 3 coloris disponibles et la déclinaison du design sur les produits hiver font du Mach Corporate une gamme utilisable tout au long de l'année. L'utilisation du tissu polyester/coton 260 g/m² Rispstop permet de garantir à l'utilisateur un très haut niveau de résistance à la déchirure tout en restant confortable et relativement léger.

Milwaukee, Outillage professionnel depuis 1924 et fait partie du groupe (TTI) fondé en 1985.



Systèmes MILWAUKEE

Notre mission est de pouvoir proposer un chantier complètement sans-fil avec nos systèmes complémentaires M12™, M18™ et MX FUEL™.

MX FUEL™ révolutionne le marché des équipements légers en offrant les performances, l'autonomie et la durabilité exigées par les métiers sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations et aux contraintes du thermique.

Le système sans-fil Milwaukee M18™ propose plus de 215 outils conçus pour les applications intenses.

Le système sans-fil Milwaukee M12™ propose plus de 95 outils puissants, compacts et légers, pour remplacer vos outils manuels inefficaces et contraignants.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

Découvrez ONE-KEY™ de Milwaukee, la première plateforme digitale pour gérer et localiser vos outils et vos équipements.

VISSAGE

- Plus compacte et plus ergonomique pour travailler dans les espaces confinés
- 2 vitesses, transmission tout métal
- Puissante LED 3 positions



Livrée avec chargeur universel 90 min, 2 batteries XR 18 V, - 5 Ah Li-ion, clip ceinture et porte-embouts magnétique en coffret T-STAK

3 ANS de GARANTIE

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACT XR 18 V 5 AH LI-ION BRUSHLESS
Réf. : DCD791P2-QW
Capacité du mandrin : 1,5 -13 mm.
Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min.
Couple maximal : 70 Nm.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 40/13/13 mm.
Poids : 1,7 kg

FIXATION

- Pas d'entretien, pas de gaz
- Mode séquentiel et rafale- 3 vitesses



Livré avec 2 batteries 5 Ah, chargeur multivoltage, coffret

1 AN de GARANTIE

CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18 V 5 AH LI-ION BRUSHLESS
Réf. : DCN890P2-QW
Capacité magasin : 30 pointes.
Angle magasin : 15°.
Longueur des pointes : 13-57 mm.
Diamètre des pointes : 2.6 - 3.7 mm.
Poids : 4.2 kg.

SCIAGE

- Lames carbure 39 dents pour la coupe de briques haute densité
- Vitesse constante pour des capacités de coupes optimales
- Boîte de transmisison et roulements étanches à la poussière



3 ANS de GARANTIE

Livrée avec jeu de lames carbure DT2976 et clé Allen

SCIE ALLIGATOR 1700 W 430 MM
Réf. : DWE398-QS
Puissance absorbée : 1700 Watts.
Puissance utile : 900 Watts.
Course à vide : 3000 cps/min.
Course de la lame : 40 mm.
Longueur de la lame : 43 cm.
Frein de lame : inférieur à 3 secondes.
Poids : 5.5 kg

PERFORATEURS



- Vitesse variable électronique
- Stop de frappe pour perçage rotatif
- Débrayage de sécurité

3 ANS de GARANTIE

Poignée latérale multipositions, butée de profondeur à réglage rapide, mandrin à changement rapide 3 mors, mallette de transport

PERFORATEUR SDS-PLUS 800 W 2.8 J
Réf. : D25134K-QS
Puissance : 800 W. Force de frappe : 2.8 J.
Cadence de frappe : 0-5540 cps/min.
Capacité de perçage maximale béton : 26 mm.
Niveau de vibrations : 15,7 m/s2.
Poids : 3 kg.



- Système AVC contrôle actif des vibrations
- Transmission par chaîne réduisant les frictions et l'usure
- Joints d'étanchéité uniques empêchant les poussières très fines d'entrer dans le mécanisme

3 ANS de GARANTIE

Livré avec poignée latérale multiposition, butée de profondeur, coffret

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1250 W 8 J
Réf. : D25601K-QS
Puissance : 1250 W. Force de frappe : 8 J.
Cadence de frappe : 1430-2840 cps/min.
Capacité de perçage maximale béton : 45 mm.
Niveau de vibrations : 8,7 m/s2.
Poids : 6,8 kg.

GAMME 18 VOLT





PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
18 V GSR 18 V-28 SOLO L-BOXX
Réf. : 06019H4108
-Régime à vide 0-500/1900 tr/min
-Couple maximum 63/28 mm
-Diamètre max des vis 8 mm
-Diamètre max perçage
bois/acier/béton 38/13/13 mm







GBA 18 V 4,0 AH
+ 8,0 AH PROCORE,
CHARGEUR GAL 1880 CV,
BOÎTE CARTON
Réf. : 1600A01BA8
Kit 2 batteries 18 V GBA 18 V 4,0 Ah
+ 8,0 Ah ProCore,
Chargeur GAL 1880 CV,
Boîte carton



SCIE CIRCULAIRE SANS FIL
GKS 18 V-57 G
SOLO PROFESSIONAL
Réf. : 06016A2101
Diamètre de la lame 165 mm
Capacité de la coupe 57 mm
Angle droit max de coupe 45°
Grande rapidité de coupe





VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
GDX 18 V-200
Réf. : 06019J2205
Régime à vide (1ère vitesse) : 0-1.100tr/min
Régime à vide (3ème vitesse) : 0-3.400 t/min
Présélections de couple : 3
Poids sans batterie : 1,2 kg
Couple, maxi : 200Nm
Fréquence de frappe : 0-4.000cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse) : 0-2.300cps/min





MEULEUSE
ANGULAIRE GWS 18 V-10
PSC SOLO L-BOXX
Réf. : 06019G3F0B
Régime à vide : 4.500 – 9.000tr/min
Filetage de la broche : M 14
Perçage, Ø : 22,2 mm
Poids sans batterie : 2 kg
Disque à ébarber/à tronçonner, Ø : 125mm
Plateau de ponçage souple, Ø : 125 mm



MARTEUR PERFORATEUR
SDS PLUS GBH 18 V-26
SOLO PROFESSIONAL
Réf. : 0611909001
Système anti vibration
Moteur EC sans charbon
Electronic precision control
Poignée supplémentaire
Force de frappe 2,6 J
Vibration forage/burinage 13m/9s²

GAMME 36 V MULTIVOLT

Existe en version SOLO sans batterie, sans chargeur

- La 1ère défonceuse sans fil !!!
- Moteur Brushless : Compacité/ Légère/Longue durée de vie
- Batterie 36 V => Haute performance



3 ANS de GARANTIE | MULTI VOLT | BRUSH LESS Brushless Motor

Travail du bois - Idéale pour entailler, rainurer et faire des moulures

DÉFONCEUSE 12 MM 36V 2,5AH MULTIVOLT BRUSHLESS

Réf. : M3612DAWPZ

Ø pince serrage 6/8/12 mm - Vitesse à vide 11000-25000 tr/min - Prof. fraisage 50 mm - Interrupteur sur la poignée - Variateur de vitesse - Contrôle de vitesse variable 6 positions - Levier de verrouillage - Éclairage LED

- Performances équivalentes au mode filaire
- Système de sécurité RFC
- Compact et léger



CE

3 ANS de GARANTIE

Livré en Hitcase avec 2 batteries 36V 4.0Ah BSL36B18 + 1 chargeur

PERFO-BURINEUR SDS+ 36V 4AH 28 MM

Réf. : DH36DPAWVZ

Moteur brushless compact et puissant - Cap béton/bois/métal : 28/32/13 mm - Puissance 3,9 J, 3 modes multifonction : Rotation/Rotation + Percussion/ Percussion, Poids 4,2 kg

- Frein électrique
- Interrupteur autobloquant
- Variateur de vitesse : 5 positions + auto



CE

3 ANS de GARANTIE

Livrée en Hitcase avec 2 batteries Multivolt BSL36A18 + 1 chargeur

MEULEUSE Ø125 MM 36V LI-ION MULTIVOLT

Réf. : G3613DAWRZ

Moteur brushless - Systèmes Anti-recul et Anti-redémarrage - Démarrage progressif - Poignée anti-vibration

- Couple de serrage 210 Nm
- Résistance à l'eau et à la poussière
- Vitesses variables + mode auto



CE

3 ANS de GARANTIE

Livrée en hit case avec 2 batteries 36V BSL36A18 + 1 chargeur

VISSEUSE À CHOC 36 V 2,5AH LI-ION BRUSHLESS

Réf. : WH36DBWRZ

Emmanchement 1/4» - Indice de protection IP56 - Innovation Triple Hammer

- Couple surpuissant 138 Nm
- Système de sécurité RFC
- Mandrin auto acier 13 mm



CE

3 ANS de GARANTIE

Livrée en Hitcase + 2 batteries Multivolt BSL36A18 + 1 chargeur

PERCEUSE VISSEUSE 36V 2,5 AH LI-ION MULTIVOLT

Réf. : DS36DAWRZ

Moteur Brushless - Couple réglable 22 positions - Réversibles - Vitesses variables

PERFORATEUR, BURINEUR ET PIQUEUR

- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- 2 modes



CE

3 ANS de GARANTIE

Livré en coffret

PERFORATEUR 26 MM SDS+ 830W 2,8 KG 2 MODES

Réf. : DH26PB2WSZ

Force de percussion : 2,9 joules. Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm. Poids : 2,8 kg.

- Moteur induction Brushless : moteur sans charbon
- Carter en aluminium : plus solide et plus léger- UVP : système antivibration



CE

5 ANS de GARANTIE

Livré en coffret - Garantie 3 ans (+ 2 ans moteur Brushless)

PERFORATEUR-BURINEUR 40 MM SDS MAX 1150 W 11J

Réf. : DH40MEYWSZ

Système UVP - Poids 6,8 kg - Cap béton avec foret 40 mm avec trépan 105 mm - Vit. à vide : 250-500 tr/min. Frappe 1430-2850 cps/min. Livré sans accessoires.

- Moteur induction brushless : + 2 ans garantie
- Carter en aluminium : plus solide et plus léger
- UVP : système Antivibration



CE

5 ANS de GARANTIE

Livré en coffret + 1 pic

PIQUEUR SDS MAX 1500 W 15,9 JOULES EPTA

Réf. : H60MEYWTZ

Système UVP. Moteur induction brushless. Poids : 12,2 kg. Frappe : 1500-2100 cps/min.

GAMME BOIS

- Moteur brushless
- Air comprimé
- Mode de tir continu ou séquentiel

CE 3 ANS de GARANTIE

Livré en Hitcase



CLOUEUR CHARPENTIER 18V
Réf. : NR1890DBCLWQZ

Cloueur 90mm 34°- 18V 5Ah Li-ion Brushless - Tête en D bande papier - Nez anti-marque - Système d'entrainement par air comprimé - Ajustement de la profondeur sans outil - Indicateur de charge - 1,5-2 tirs/sec - Mode de tir continu ou séquentiel - magasin 47 clous

- Poignée étrier
- Régulation électronique de la vitesse (5 positions) + un mode automatique
- Mouvement orbital 4 positions présélectionnées

Livrée en Hit-system case. Raccord aspirateur + 1 lame

CE 3 ANS de GARANTIE



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 160 MM - 800 W
Réf. : CJ160VW1Z

Poignée étrier. Puissance : 800 W. Vitesse à vide : 800 - 2800 tr/min. Capacité acier/bois : 10/160 mm. Poids : 2,5 kg. Vitesses variables

- Polyvalente bois/métal
- Ponçage ultra fin
- Mouvement orbital

Livrée en coffret

CE 3 ANS de GARANTIE



PONCEUSE EXCENTRIQUE DIAMÈTRE 125 MM 230 W
Réf. : SV13YAWBZ

Puissance : 230 W.
Vitesse à vide réglable : 7000 - 12000 tr/min.
Amplitude mouvement orbital : diamètre 3,2 mm Poids : 1,4 kg.

- Couteau diviseur
- Soufflerie dégageant ligne de coupe
- Carter en aluminium : robuste & léger

Livrée en coffret avec 1 lame carbure bois

CE 3 ANS de GARANTIE



SCIE CIRCULAIRE 86 MM - 2000 W LAME DIAMÈTRE 235 MM
Réf. : C9U3WBZ

Vitesse à vide 5200 tr/min
- Alésage 30 mm - Profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° : 0-65 mm
- Poids avec lame : 7,2 kg

MEULEUSE

- Moteur puissant pour un surfaçage rapide et efficace des surfaces béton
- Parfaite extraction de la poussière
- 6 vitesses variables pour un travail régulier et précis

Légère pour faciliter le surfaçage mural

CE 3 ANS de GARANTIE



SURFACEUSE BÉTON Ø125 MM 1900 W
Réf. : GM13YWSZ

Vitesse à vide 3800-8200 tr/mn
- Couple 5 Nm - variateur vitesse
1 meule diamant coffret - Carter Alu
- Surfaçage des angles - Protection anti redémarrage
- Vitesse constante - Protection contre les surcharges - Démarrage progressif

- Interrupteur homme mort
- Frein électrique
- Moteur brushless

Livrée en Hit-system case avec 2 batteries 18 V 5 Ah + 1 chargeur

CE 3 ANS de GARANTIE



MEULEUSE SANS FIL Ø125 MM 18 V 5.0 AH LI-ION
Réf. : G18DBBALWQZ

Moteur brushless : sans charbon
- Frein électrique
- Vitesse à vide/mode auto : 9000 tr/min
- 5500 tr/min - Alésage/filetage : 22,2 mm/M14 - Poids : 2,7 kg
- Interrupteur de sécurité homme mort.

- Poignée antivibration
- Démarrage progressif
- Système Anti redémarrage

Livrée avec disque diamant

CE 1 AN de GARANTIE



MEULEUSE 125 MM - 1200 W
Réf. : G13SWYMZ

Puissance : 1200 W
- Vitesse à vide : 12000 tr/min
- Diamètre disque : 125 mm - Alésage : 22,2 mm - Poids : 2,3 kg.

PERCEUSE-VISSEUSE

- Compatible avec les différentes batteries 18 V et les batteries MULTIVOLT
- Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits

CE 3 ANS de GARANTIE

BRUSHLESS Brushless Motor



Parfaite pour serrer et desserrer des vis à métaux, des vis à bois et des vis auto taraudeuses. Idéale pour perçage et vissage dans l'acier doux, le bois, le plastique et l'aluminium. Parfaite pour les travaux nécessitant maniabilité, compacité et précision

PERCEUSE-VISSEUSE 18 V – 5.0 AH COMPACT
Réf. : DS18DDWPZ

Puissance 18V 5.0Ah - Mandrin 13mm - Perçage max. (acier mi dur/bois) 13 mm/36 mm - Vissage max. vis (bois/machine) 6x75/6 mm - Vitesse à vide basse 0~440 tr/min - Vitesse à vide haute 0~1700 tr/min - Couple maxi 55 Nm - Couple de serrage 20 pos. 0,6~4,0 Nm

- Couple super puissant 136 Nm
- RFC : fonction sécurité stoppant le moteur
- Moteur induction brushless

Livrée en Hit-system case avec 2 batteries 18 V 5 Ah + 1 chargeur

CE 3 ANS de GARANTIE



PERCEUSE-VISSEUSE 18 V - 5.0 AH LI-ION
Réf. : DS18DBL2WPZ

Couple de perçage : 60 Nm-136 Nm
- Couple de serrage réglable : 2-8 Nm/22 pos.
- Vitesse à vides basses/hautes : 0-500/0-2100 tr/min
- Poids : 2,2 kg.

VISSAGE/PERÇAGE

Garantie 1 an + Extension de 2 ans garantie après enregistrement dans les 30 jours

- BRUSHLESS,18V, 5,0Ah, 60 Nm»
- Le meilleur rapport puissance/taille

1 AN de GARANTIE — M18



PERCEUSE PERCUSSION MILWAUKEE M18CBLPD-502C
Réf. : 4933464558
Perceuse Percussion Compacte BRUSHLESS,18V, 5,0Ah, 60 Nm» mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreints. Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts. L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble. La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie - 60 Nm de couple.

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 450/0 - 1700 Capacité mandrin (mm) 13 max.
Perçage bois/acier (mm) 35/13
Couple max (Nm) 4 4
Poids avec batterie (EPTA) 1,5 (kg)
Inclus dans le kit 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box



1 AN de GARANTIE — M12

«M12 FDD-402X PERCEUSE/VISSEUSE FUEL 13MM, 12V, 4,0AH, 44 NM»
Réf. : 4933459818
Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance. REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Vitesse à vide (tr/min) 0-500 / 0-1800
Capacité mandrin (mm) 13 max
Perçage bois / acier (mm) 52/13
Couple max (Nm) 60 - Poids avec batterie 1.8
Inclus dans le kit 2x M18 B5 pack batterie, M12-18 C chargeur – Coffret



1 AN de GARANTIE — M12

«M12 BDD-201C PERCEUSE VISSEUSE M12, 2AH, COFFRET»
Réf. : 4933479439
Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Mandrin métal 10 mm. Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 550/0 - 1800
Capacité mandrin (mm) 13
Max. perçage bois/acier/pierre (mm) 76/13/16
Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 28,800



1 AN de GARANTIE — M18

«M18 BLPD2-502X PERCEUSE PERCUSSION BRUSHLESS,18V, 5,0AH, 82 NM»
Réf. : 4933464517
Nouveau moteur sans charbon offrant 40 % de couple en plus - jusqu'à 82 Nm

LOT «M18 BPP3C-502B M18 BDD-0, M18 BH-0, HD18 AG125-0, 2 BATTERIES 5,0AH, SAC MILWAUKEE»
Réf. : 4933472242
- M18 BDD - M18™Perceuse visseuse compacte - M18 BH - M18™ Chevilleur SDS PLUS 2 Modes 1,2 JEPTA - HD18 AG125 - M18™ Meuleuse d'angle 125 mm avec interrupteur homme mort - 2X Batteries 5Ah 18 V

1 AN de GARANTIE



SCIAGE

Garantie 1 an + Extension de 2 ans garantie après enregistrement dans les 30 jours

Vitesse à vide (tr/min) 5000 - Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 - Profondeur de coupe max à 45° (mm) 41 - Lame 165 mm - Alésage Ø mm 15.87
Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC - Chargeur, HD Box

1 AN de GARANTIE — M18



M18 CCS55-502X SCIE CIRCULAIRE FUEL 18V, 5AH»
Réf. : 4933451376
Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes.

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 - Course (mm) 22 - Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.6
Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC - Chargeur, HD Box

1 AN de GARANTIE — M18



«M18 FHZ-502X SCIE SABRE COMPACTE FUEL18V, 5,0AH»
Réf. : 4933459885
Scie sabre 1 main HACKZALL™. Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

1 AN de GARANTIE — M18



«M18 FJS-0X SCIE SAUTEUSE FUEL, 18V»
Réf. : 4933464726
Vitesse à vide (cpm) 0 - 3500 - Coupe biaise (°) 45 - Course (mm) 25

MEULEUSES

Garantie 1 an + Extension de 2 ans garantie après enregistrement dans les 30 jours.

1 AN de GARANTIE



Poids (kg) 5.4 - Frein Non - Type de bouton Interrupteur Homme Mort.
Écrou FIXTEC™

AGVK 24-230 EK DMS | MEULEUSE 2400 WAVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

Réf. : 4933451414

Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu. Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant. Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design compact est de 485 mm avec un poids de 5.4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications.

1 AN de GARANTIE



Poids (kg) 5.2 - Frein Non - Type de bouton Interrupteur Homme Mort.
Écrou FIXTEC™Non

AG 22-230 D-SET DMS MEULEUSE 2200 W

Réf. : 4933440292

Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide. Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg) Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Vitesse à vide (tr/min) 6600 disque (mm) 230

1 AN de GARANTIE

M18



Vitesse à vide (tr/min) 8500
- Frein Oui - Protection anti-kickback Oui
- Type de bouton Interrupteur Homme Mort
- FIXTEC™ Oui

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Réf. : 4933478435

Meuleuse 125 mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, 2 batteries 5,0Ah, HD Box». Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire. Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes.

PERFORATEURS

Garantie 1 an + Extension de 2 ans garantie après enregistrement dans les 30 jours.

1 AN de GARANTIE



FIXTEC™ Non
Poids (kg)2

PH 26 T | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES

Réf. : 4933464580

Perforateur SDS-Plus 26 mm - 3 modes Perforateur compact. Force de frappe de 2,4 J. Moteur de 800 W. Capacité de perçage de 6 à 16 mm. Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur. Câble 4 m - Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4500 Max. perçage bois/acier/béton (mm) 30/13/26 - Vibrations perçage (m) 13.6 - Vibration de burinage (m) 11.9

1 AN de GARANTIE



Poids (kg) 2.9
Emballage Coffret

PH 30 POWER X | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS30 MM

Réf. : 4933396420

Perfo-burineur SDS-Plus30 mm. Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W. Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique. 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul. Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante. Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3800 max. Perçage bois/acier/béton (mm) 40/13/30- Vibrations perçage (m) 22 - Vibration de burinage (m) 14

1 AN de GARANTIE

M18



Cadence de frappe max (cps/min) : 0-4800 cps/min
Perçage Bois/acier/béton (mm) : 28/13/26
Vibration perçage : 12,9
Vibration burinage : 14,2
Inclus dans le kit 2x (M18 HB5.5)

M18FHX-552X PERFORATEUR SDS+ 26 MM FUEL, FIXTEC, 18V

Réf. : 4933478889

Un moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25 % plus de puissance REDLINK PLUS™.

FORETS

SET 10 FORETS HSS-G SHOCKWAVE

Réf. : 48894759



Contenu 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm. METAL Titanium. Emmanchement direct 6 pans 1/4 HEX optimisé pour les visseuses à chocs perçage rapide et réduction de la chaleur, augmentant la durée de vie .

SET 7 FORETS MULTI MATÉRIAUX HEX

Réf. : 4932471112



Contenu 4x90 mm, 5/5/6/6 x100 mm, 8/10 x 120 mm, 12 x150 mm. Conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses/visseuses et les perceuses à percussion. Emmanchement hexagonal jusqu'à 260 mm de longueur totale, Mandrin 3 méplats jusqu'à 400 mm de longueur Les forets TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC.

\+

- Conditionné par 7
Contenu Ø 5/6 x 115 mm,
Ø 6/8/8/10/12 x 165 mm



COFFRET SET DE 7 FORÊTS 4 TAILLANTS NEXT GEN

Réf. : 4932478626

SDS-Plus MX4 Set 1 - 7 pc | Forets MX4 – 4 taillants SDS-plus. Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue. 4X90° : les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.

PERÇAGE DES MÉTAUX

- RAPIDITÉ : + 20 % par rapport à un foret HSS
- DURÉE DE VIE : + 20 %
- GRADUATION : maîtrise de la profondeur de perçage

FABRICATION FRANÇAISE



Conçu et fabriqué à Tours-en-Savoie sur la base des forets pour l'industrie

FORET MÉTAL HSSE5 COBALT TECHNIC HAUTE PERFORMANCE

Réf. : 114685

Foret haute performance au cobalt pour les aciers inoxydables, les aciers et les fontes. Fabriqué à Tours-en-Savoie, cet outil vous apportera un confort et une qualité de perçage exceptionnels. Disponible du Ø 1 au Ø 13 mm par 1/2 .

- PRATIQUE : coffret CLIPSTER conçu et produit par TIVOLY !



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSSE5 COBALT TECHNIC HAUTE PERFORMANCE

Réf. : 11468570001

Coffret regroupant les diamètres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

- GRANDE LONGÉVITÉ : le TiN et le Steam apportant des avantages de glisse et protection
- PRÉCISION : affûtage pointe en croix pour un centrage immédiat



FORET MÉTAL HSS STEAM-TIN TECHNIC

Réf. : 114531

Foret « noir et or » couplant la résistance du revêtement TiN et l'amélioration de la glisse des copeaux grâce au STEAM. Sa queue ROTASTOP à 3 méplats permet une tenue parfaite dans le mandrin.

PERÇAGE DES PLAQUES DE PLÂTRE ET RAILS MÉTALLIQUES

- POLYVALENT : plaque de plâtre + rails + bois- PROTECTION : sa géométrie permet la maîtrise du débouché sans heurter votre mur
- RÉSISTANT : foret conçu pour fonctionner aussi sur les perceuses à choc et les visseuses



FABRICATION FRANÇAISE

PRATIQUE !

FORET SPÉCIAL « PLAQUES DE PLÂTRE & RAILS »

Réf. : 120010

Pour le perçage et le centrage en une seule opération : débouché progressif pour protéger vos murs du coup de mandrin. Capable de percer les rails métalliques et le bois derrière la plaque de plâtre. Grande précision de perçage (débouché parfait) = fixation facile et sécurisée. Queue QuickChange pour changer rapidement d'outil en un clic.

PERÇAGE DES BÉTONS ET CARRELAGES

- HAUTE RÉSISTANCE à l'usure
- POLYVALENCE : le carrelage et le béton
- QUALITÉ du perçage net et sans éclats.

NOUVEAU

2 EN 1



FORET 2 EN 1 BÉTON/CARRELAGE

Réf. : 1091302

Percez avec un seul outil votre carrelage ET le béton en dessous ! En mode sans percussion pour un perçage net et rapide du carrelage, puis en mode percussion pour les bétons. Ø 4-5-6-8-10 mm

- RAPIDE : + 20 % qu'un foret classique
- DURÉE DE VIE : + 20 %
- QUALITÉ du perçage grâce à sa pointe spécifique.



Graduation laser pour contrôler sa profondeur de perçage

FORET BÉTON CYL TECHNIC

Réf. : 109605

Foret béton cylindrique haute performance pour les parpaings, briques et bétons. Queue avec 3 méplats pour empêcher la rotation du foret dans le mandrin.

- Résistance
- Précision
- Rapidité



FORET BÉTON SDS+ SPEEDER 2

Réf. : 1093113

Foret béton SDS + haute performance pour les bétons, pierres et parpaings.

NOUVEAU

- PRÉCISION grâce à sa plaquette 3 taillants
- RAPIDITÉ : enchaînez les perçages dans les bétons armés
- DURÉE DE VIE : très grande résistance à l'usure, notamment du fer à béton.



FORET BÉTON SDS+ MASTER 3

Réf. : 1092283

Foret haute performance SDS+ spécialement taillé pour les bétons armés et tout type de matériaux (pierre, parpaing, béton...). L'outil N°1 pour un perçage net et précis.

NOUVEAU

- PROPRE : aspiration des poussières
- RAPIDITÉ : inutile de débourrer = percez en une passe
- SPÉCIAL FIXATION : un trou parfaitement propre pour y insérer cheville ou scellement chimique

AVEC ASPIRATION DES POUSSIERES INTEGRÉE !



FORET BÉTON SDS+ DUSTOFF AVEC ASPIRATION DES POUSSIÈRES

Réf. : 1091763

EXCEPTIONNEL ! Un foret avec canaux d'aspiration des poussières intégrés ! Se branche sur un aspirateur à poussière. Percez en milieu propre (santé, école etc.) sans risque.

PERÇAGE DES BOIS

TIVOLY conçoit et fabrique en France des outils pour le bois

- RAPIDITÉ : + 50 % par rapport à un foret bois classique
- DURÉE DE VIE : x 3 par rapport à un foret bois classique
- POLYVALENT : pour les bois les plus difficiles

FABRICATION FRANÇAISE



FORET BOIS « SPEED POINT » TECHNIC HAUTE PERFORMANCE

Réf. : 108640

Sa pointe positive offre des combinaisons et angles de perçage très larges ! Sa composition et sa géométrie vous offrent un outil haute performance pour les bois les plus durs.



FABRICATION FRANÇAISE

COFFRETS DE 5 FORETS BOIS « SPEED POINT » TECHNIC

Réf. : 10864070002

Coffret CLIPSTER Tivoly regroupant les diamètres 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm du foret bois SPEED POINT. Idéal pour vos terrasses et travaux divers dans les bois les plus durs.

BROSSAGE

- Différents étages pour tubes Ø10/20 mm permettant un guidage et une stabilité de la brosse
- Durée de vie x2 grâce à sa rapidité et à son enlèvement de matière optimum



BROSSE SPÉCIALE BARREAUX

Réf. : XT202520140

Brosse étagée Ø60 mm spéciale barreaux/tubes.
Queue cylindrique avec un système GRIP pour une meilleure tenue dans le mandrin.
Fabrication Européenne : garantie de qualité Norme EN 1083-2

SCIAGE

- Coffret polyvalent



LOT 5 LAMES DE SCIE SABRE

Réf. : XT50582 0001

1 lame pour la coupe rapide et droite des bois verts, des bois de chauffage et l'élagage des branches. Lg 240/210 mm - 5 TPI - en acier HCS. 2 lames pour la coupe droite fine des tôles métalliques minces, des tubes et des profilés en aluminium. Lg 150/120 mm - 8/14 TPI – en acier BIM 2 lames pour la coupe droite, courbe et fine des plastiques. Lg 150/120 mm - 4,3 TPI - HCS

FORETS DIAMANT

- Un produit avec un perçage « à sec », plus besoin d'utilisation d'eau constante
- Un dépôt de graisse à l'intérieur du foret permettant la lubrification
- Queue Hexagonale 6,35 mm pour un bon maintien dans la perceuse



FORET DIAMANT A SEC

Réf. : 1200092

Foret diamant avec un brasage des grains (G60) à haute température pour une meilleure tenue et résistance à la chaleur. L'utilisation d'un perceuse filaire est recommandée afin de tourner à grande vitesse 2200 tr/mn.
Un perçage sécurisé, rapide, plus simple, plus propre dans les carrelages résistants (Grès Cérame Type IV-V, marbre...)

PERÇAGE DES FAÏENCES ET VERRES

- PRÉCISION grâce à sa pointe en carbure spécifiquement affûtée



↘ S'utilise sans percussion et avec arrosage (eau, essence térébenthine)

FORET FAÏENCE ET VERRE HEXAGONAL

Réf. : 1200044

Un foret polyvalent pour le perçage des faïences et du verre.

VISSAGE ET EXTRACTION

Douilles à choc pour le vissage et douilles «EXTRACTOR» pour extraire les écrous abîmés

- Pour machines à choc
- Coffret compact des diamètres les plus courants
- Accessoires pour adaptation sur perceuse et autres machines



12 DOUILLES À CHOC «SHOCK SÉRIES» ET ACCESSOIRES

Réf. : 11521470001

9 douilles à choc pour machines à choc 8-10-13-14-16-17-19-21-24 mm + 1 adaptateur 1/4 « pour douille carré 1/2» + 1 adaptateur Hexa 6,35 pour douille 1/2 «+ 1 rallonge 1/2» <> Hexa 6,35

- PRATIQUE
- FACILE à mettre en œuvre



10 DOUILLES D'EXTRACTION ET ACCESSOIRES

Réf. : 11521470002

Votre écrou est patiné ? Impossible de l'extraire avec une douille, une clé ? La douille d'extraction avec ses 6 mâchoires affûtées est là pour «mordre l'écrou» et l'extraire sans difficulté.
7 douilles Ø10-11-12-14-16-17-19 mm + 1 adaptateur 1/2 «- 3/8» + 1 rallonge 3/8», hexa 6,35 mm + 1 barre d'extraction

ISOLATION

Mousses expansives

- Excellente isolation thermique et acoustique
- Expansion élevée
- Peut se peindre

Tous sens : utilisation à 360°



FM610 - MOUSSE PU TOUS SENS 2 EN 1

Réf. : FM610

FM610 est une mousse polyuréthane mono composante, qui s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support. C'est une mousse expansive de qualité professionnelle, qui convient sur tous les supports rencontrés dans la construction.Cet aérosol est équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation manuelle ET pistolable. Si une utilisation plus précise de la mousse est nécessaire, l'aérosol peut être vissé sur un pistolet pour mousse expansive comme le illbruck AA250.

- Ultra-isolante
- Utilisation facile et propre
- Ne déforme pas les supports

0% isocyanate



FM810 - MOUSSE EXPANSIVE 0 % ISOCYANATE

Réf. : FM810

FM810 est une mousse expansive nouvelle génération issue d'une technologie hybride polymère sans polyuréthane, 0% isocyanate. Elle a une densité élevée, ce qui lui donne une excellente isolation thermique et acoustique. Elle s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support. C'est une mousse expansive, qui convient sur tous les supports rencontrés dans la construction. Son aérosol 2 en 1, permet une utilisation manuelle ET pistolable. Si une utilisation plus précise de la mousse est nécessaire, l'aérosol peut être vissé sur un pistolet pour mousse expansive comme le illbruck AA250.

- Résiste au feu jusqu'à 4 h
- Étanche aux gaz et fumées
- P.V. de classement EFECTIS

0% isocyanate



FF818 - MOUSSE EXPANSIVE COUPE-FEU

Réf. : FF818

FF818 est une mousse expansive 0 % isocyanate, spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu'à 4 heures) et pour être étanche aux fumées et gaz. Elle a été testée conformément aux nouvelles normes européennes NF EN 1366-4 et bénéficie d'un procès-verbal de classement délivré par EFECTIS, selon la norme NF EN 13501-2. Cet aérosol est équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation manuelle ET pistolable.

- Dosage précis
- Excellente isolation thermique & acoustique
- Tous supports

Utilisation professionnelle, gaz propulseur sans HCFC



FM311 - MOUSSE PU PISTOLABLE

Réf. : FM311

FM311 est une mousse expansive polyuréthane monocomposante de qualité professionnelle, qui convient sur tous les supports rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide... Cet aérosol pistolable s'utilise avec un pistolet pour mousse expansive. La mousse pistolable permet un véritable travail professionnel, avec un dosage précis, et une application soignée.

FIXATION

Mousses expansives

- Excellente alternative aux mortiers colles
- Collage puissant sur tous supports
- Mise en œuvre facile et rapide



PU010 - MOUSSE ADHÉSIVE UNIVERSELLE PISTOLABLE

Réf. : PU010

PU010 est une mousse polyuréthane monocomposante, pour réaliser facilement un collage à la fois puissant et permanent, mais également une isolation thermique et acoustique. La mousse est durcie après 30 min et la résistance finale du collage intervient après seulement 3 h. Cette mousse expansive de haute qualité convient sur tous les supports rencontrés dans la construction. Cet aérosol pistolable s'utilise avec un pistolet pour mousse expansive.

Sec à trancher en 10 minutes

- Mousse spéciale scellement d'huisseries
- Ne déforme pas les supports
- Excellente isolation thermique et acoustique



FM710 - 2C MOUSSE PU

Réf. : FM710

FM710 est une mousse polyuréthane bi-composante avec gaz propulseur sans HCFC, de haute qualité, présentant une excellente stabilité dimensionnelle et une densité élevée. Spécialement conçue pour un travail très rapide et régulier, elle résiste à l'humidité, à la chaleur (mais pas aux UV), aux intempéries et à certains produits chimiques. Elle développe une excellente adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment. Une fois sèche à cœur, elle peut être peinte.

ÉTANCHÉITÉ

Mousses imprégnées

- Étanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1)
- Pose rapide un seul produit à mettre en œuvre, dans toutes les conditions climatiques
- Isolant thermique, acoustique et perméable à la vapeur d'eau



TP600 - ILLMOD 600 JOINTS DE MENUISERIES & MAÇONNERIE

Réf. : TP600

Le TP600 est une mousse imprégnée destinée à réaliser, à lui seul, l'étanchéité des joints de façade et de menuiserie, à 1 ou 2 étages. Il est également utilisé dans les bâtiments BBC, passifs ou à énergie positive. Il permet de réaliser dans un système à 3 barrières (étanchéité à la pluie battante, isolation, étanchéité à l'air) la 1ère barrière c'est à dire l'étanchéité à la pluie battante.

Cahier des charges validé par SOCOTEC et garantie de 10ans

- 3 barrières en un seul produit
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Hautes performances thermiques et acoustiques



TP650 - ILLMOD TRIO BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf. : TP650

TP650 est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, auto-adhésive sur une face, imprégnée de résine synthétique stable (exempte de cire et de bitume) qui lui confère les principales caractéristiques suivantes : étanchéité à l'air et à la pluie battante, perméabilité à la vapeur d'eau et excellente isolation thermique. TP650 présente aussi la particularité d'avoir une perméabilité à la vapeur d'eau régulée grâce à un traitement par enduction (gris clair) sur sa face intérieure.

PERÇAGE ET BURINAGE

NOUVEAU

- Pastille carbure monobloc jusqu'au Ø 28 mm
- Extrêmement performant et durable
- Qualité premium



FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS ROCKET 5

Réf. : 830004

Le foret Rocket 5 est le foret ultime pour le perçage dans le béton armé ou la pierre naturelle. Avec une tête 4 taillants en carbure monobloc et ses 5 pointes de frappe, il permet un travail rapide et optimal dans le béton armé tout en garantissant une longue durée de vie.Existe du diamètre 5 au diamètre 32 mm en longueurs 110 à 1000 mm.

NOUVEAU

- Travail efficace
- Meilleur rapport qualité/prix
- Auto-affûtants



POINTES ET BURINS PROFESSIONNELS

Réf. : 840004

Une gamme complète de pointes autoaffûtantes, burins autoaffûtants et autres burins spéciaux de qualité professionnelle.
Nos produits vous garantiront un effet maximum de démolition.
Disponible en SDS Plus et SDS Max, en longueurs 250 et 400 mm.

NOUVEAU

- Pastille carbure monobloc
- Extrêmement performant et durable
- Qualité Premium



COFFRET DE FORETS ROCKET 5 SDS-PLUS 4 TAILLANTS

Réf. : 83744

Un coffret de 7 forets marteaux Rocket 5 SDS-Plus contenant les diamètres suivants : 5-6-8 x 110 mm - 6-8-10 x 160 mm - 12 x 160 mm. Le foret Rocket 5 est le foret idéal pour le perçage dans le béton armé ou la pierre naturelle. Existe aussi à l'unité du diamètre 5 au diamètre 32 mm et en longueur de 110 à 1000 mm

- Tête monobloc
- 4 hélices de dégagement

NOUVEAU



FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS ROCKET 5

Réf. : 80000

Notre foret Rocket 5 SDS Max a été conçu sur le même modèle que notre SDS Plus.
Avec sa tête monobloc jusqu'au Ø 28 mm et ses 4 hélices de dégagement, il vous offrira un résultat efficace lors de vos travaux de perçage dans le béton armé ou la pierre naturelle. Existe du diamètre 12 au diamètre 52 mm en longueurs 320 à 1320 mm.

- Spécial béton armé
- Ultra robuste

NOUVEAU



TRÉPANS MONOBLOCS SDS MAX

Réf. : 81800

Notre nouvelle gamme de trépans monoblocs a été spécialement conçue pour un travail dans le béton armé. Avec ses pointes en carbure et son hélice raccourcie, ils vous garantiront un pouvoir de destruction maximal dans les bétons et les armatures.
Disponible du diamètre 45 au diamètre 80 mm, en longueurs 310 à 990 mm.

- Facilité d'amorce du perçage
- Économie sur les efforts de poussée
- Résistance à la rupture et à l'usure

↘ Ø 1 à 13 par 0,5 mm



COFFRET DE 25 FORETS SPEEDPOWER

Réf. : 02076G

Ce coffret de 25 forets laminés queue cylindrique contient les diamètres de perçage les plus courants. Par leur résistance, les forets Speedpower conviennent particulièrement aux perceuses portatives électriques, à batterie ou à air comprimé. Leur précision et leur qualité de coupe les rendent très performants sur perceuse à colonne.

- Coffret spécial électricien



COFFRET DE SCIES TRÉPANS

Réf. : 00253ELECT13

Ce coffret contient 13 scies trépans avec 2 arbres de montage et 1 rallonge.
Conçu pour percer le Placo, le bois, le métal. Contient les diamètres 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86 mm.

- Mèches avec centreur

↘ Emmanchement 6 pans



MÈCHES À BOIS PLATES

Réf. : 19600

Mèches à bois plates, emmanchement 6 pans. Spécialement conçues pour le perçage du bois tendre et du Placoplatre. Disponibles en longueurs 160 et 400 mm. Mèches avec centreur, pointe et taillant affûtés. Disponibles aussi en coffret avec les diamètres 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 mm.

- Outil premium



MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

Réf. : 19500

Mèche à bois de type hélicoïdal, emmanchement 6 pans. Spécialement conçue pour le perçage du bois avec un dégagement des copeaux optimal. Disponible en longueurs 230, 320, 460 et 600 mm. Pointe filetée autocentrante. Disponible aussi en coffret avec les diamètres 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm.

DISQUES

- Conception des segments avec des croisillons = meilleur passage dans les matériaux + réduction des frottements latéraux
- Perforations dans la tôle pour un meilleur refroidissement
- Très haut rendement, même dans les matériaux abrasifs

Segments hauteur 12 mm.

EN 13236



DISQUE DIAMANT MIXTE UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Réf. : DSLMAXX

Grande vitesse de coupe. Longévité accrue. Segments droits de protection contre le laminage sous segment à partir du diamètre 300. Coupe béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.
Existe en Ø 115, 125, 230, 300, 350, 400, 450 mm

- Très performant pour les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie
- Existe en diamètre 125 avec alésage X-LOCK !

Segments hauteur 10 mm

EN 13236



DISQUE DIAMANT BÉTON PERFORMANCE ET VITESSE DE COUPE

Réf. : BS60

Sa bonne tenue satisfera les besoins classiques de sciage BTP. Coupe béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing.
Existe en Ø 115, 125, 125/XL, 150, 180, 230, 300, 350, 400, 450 mm

- Segments alternés

Spécial joints durs et tendres Segments hauteur 7 mm

EN 13236



DISQUE DIAMANT BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX - LE DISQUE À DÉJOINTOYER À SEGMENTS ALTERNÉS

Réf. : DJA

Déjointoyage rapide et efficace des façades. Coupe joints de murs en brique ou parpaing. Existe en Ø 115, 125 mm. Un large choix d'épaisseurs est disponible sur commande

- Rendement exceptionnel

Segments hauteur 9 mm

EN 13236



DISQUE DIAMANT GRANIT, PIERRE NATURELLE - PARFAIT POUR LES DÉCOUPES DE TUILES

Réf. : TS80

Outil très convaincant sur la tuile terre cuite et la tuile béton. Tôle perforée et renforcée par une sur-épaisseur d'acier. Coupe tuile, pierre naturelle, béton, granit.
Existe en Ø 115, 125, 230 mm

- Jante continue en croisillons = meilleur passage dans les matériaux
- Épaisseur 1,4 mm
- Spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs

Hauteur 10 mm.

EN 13236



DISQUE DIAMANT CARRELAGE LE DISQUE DU CARRELEUR EXIGEANT

Réf. : FC90

Centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle. Rendement et vitesse de coupe exceptionnels. Coupe grès cérame, céramique, faïence, carrelage.
Existe en Ø 115, 125 mm

- Efficace même dans les carreaux de sols, sans éclat

Hauteur 10 mm.

EN 13236



DISQUE DIAMANT CARRELAGE SPÉCIAL GRÈS CÉRAME

Réf. : FC80

Disque précis. Grande vitesse de coupe, bon rendement. Coupe grès cérame, céramique, faïence, carrelage.
Existe en Ø 115, 125, 230, 300, 350 mm

- Coupe nette et sans éclat
- Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- Existe en diamètre 125 avec alésage X-LOCK !

Épaisseur très fine de 1,2 mm, hauteur 10 mm.

EN 13236



DISQUE DIAMANT CARRELAGE LE DISQUE ULTRA FIN

Réf. : FC92

Jante continue en losange. Coupe grès cérame, céramique, faïence, carrelage, mosaïque.
Existe en Ø 115, 125, 125/XL

PLATEAUX

- Ouvertures de dimension importante = meilleure évacuation des poussières

Segments hauteur 5,5 mm

EN 13236



PLATEAU BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX LA STAR DES PLATEAUX BÉTON

Réf. : PNZ

Grande surface utile = finition parfaite.
Ponçage béton, époxy.
Existe en Ø 100, 125, 150, 180 mm

COURONNES

- Possibilité de resegmentation

Segments hauteur 11 mm soudés laser jusqu'au diamètre 300 mm



COURONNE BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

Réf. : S4

Longueur utile du tube : 450 mm. Grande capacité de perçage.
Perçage béton, béton armé, dalle gravillon lavé, brique.
Existe du Ø 42 à 350 mm

- Segments «vacuum brazed» : encore plus de résistance



COFFRET DE PERÇAGE SPÉCIAL GRÈS ET PIERRE NATURELLE

Réf. : SX-2500

Coffret comprenant : 5 couronnes SX raccord M14 diamètre 20, 35, 45, 55 et 68 mm.
1 adaptateur EMB48 (M14-hexagonal).
Perçage de carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès

MACHINES SCIAGE

- Tête de coupe inclinable pour des coupes à 45°
- Châssis en aluminium ultra robuste
- Laser de guidage

Longueur de coupe 1050 mm.
Profondeur de coupe maxi 65 mm.
5 systèmes brevetés



SCIE SUR TABLE
Réf. : CLASSPLUS1050S

Moteur : électrique 230 V - 1400 W
Diamètre du disque/alésage : 250 mm/25,4 mm
Vitesse de rotation : 2800 tr/min. Poids : 50 kg.
Machine flexible, idéale pour la découpe de grès cérame 10 mm, carrelage, faïence... Spéciale carreleur.

CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

- Tête de coupe inclinable pour des coupes à 45°
- Châssis en aluminium ultra robuste
- Laser de guidage et avance semi-automatique par manivelle

Longueur de coupe 1200 mm.
Profondeur de coupe maxi 110 mm.
5 systèmes brevetés



SCIE SUR TABLE IDÉALE POUR LA COUPE DE CARREAUX FORMAT XXL
Réf. : PRIME120S

Moteur : électrique 230 V - 2200 W
Diamètre du disque/alésage : 350 mm/25,4 mm
Vitesse de rotation : 2800 tr/min - Poids : 91 kg
La scie sur table du carreleur exigeant. Coupes précises et rapides, droites ou à 45°, de grès cérame 20 mm, 10 mm, carrelage et faïence

CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

- Capot d'aspiration en inox
- Démarrage électronique progressif
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières

Largeur de rainure adaptable par paliers d'1 mm, réglable sans outil complémentaire



RAINUREUSE MURALE - COMPACTE ET PUISSANTE
Réf. : EMF150.1

Moteur : électrique 230 V - 2300 W - Diamètre : 150 mm - Profondeur de rainure : 45 mm - Largeur de rainure : 46 mm. Système de blocage pour changer l'outil rapidement et facilement. Saignées dans les murs en béton ou brique pour le passage de tuyaux et autres câbles électriques.

CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

- Ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre les poussières
- Poignée ergonomique réversible
- Système de changement des lames simplifié



CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

Spécialement adaptée à la découpe du Poroton jusqu'à la classe 20

SCIE DOUBLES LAMES - PUISSANTE ET POLYVALENTE
Réf. : EDB480.1

Moteur robuste et puissant : 1800 W. Longueur de coupe maxi : 480 mm. Fréquence de pulsation : 2200 tr/min. Poids : 6,1 kg. 2 lames de scie travaillant en sens opposé = coupe nette et fluide. Conçue pour couper toute sorte de matériaux tels que brique, brique alvéolaire, béton cellulaire, plastique, PVC, bois etc.

MACHINES TRAITEMENT DE SURFACE

- Démarrage progressif
- Système antivibration
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières

Avant du carter amovible pour le ponçage au ras des murs



CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

PONCEUSE PORTATIVE PUISSANTE ET MANIABLE
Réf. : EBS1802

Moteur : électrique 230 V - 1800 W - Diamètre du plateau/alésage : 125 mm/22,23 mm - Raccord : M14 - Vitesse de rotation : 10000 tr/min.
Poids : 5,9 kg. Machine idéale pour lisser les imperfections, enlever les vieilles peintures et les restes de colle, égaliser les surfaces etc.

- Fort rendement au m²
- Légère, ergonomique, permet un travail intensif
- Vitesse de rotation parfaitement adaptée aux travaux de grattage et de talochage

Parfaite répartition du poids



CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

TALOCHEUSE - PRODUIT EXCLUSIF ! GRANDE CAPACITÉ DE TALOCHAGE
Réf. : EPG400

Moteur : électrique 230 V - 500 W - Diamètre du plateau : 370 mm - Vitesse de rotation : 60 tr/min - Poids : 3,5 kg. Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire etc. S'utilise avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir etc.)

MACHINES CAROTTAGE

- Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage
- Démarrage progressif, vitesse de rotation constante
- Utilisation en portative ou sur bâti



2 poignées ergonomiques

CE 1 AN de GARANTIE FABRICATION EUROPÉENNE

CAROTTEUSE PORTATIVE POUR DES CAROTTAGES JUSQU'AU DIAMÈTRE 162 MM DANS LE BÉTON
Réf. : ETN162/3

Moteur électrique : 230 V - 2200 W. Diamètre de carottage max. : 162 mm (à eau) - 202 mm (à sec) - Raccord : 1 "1/4 et 1/2" - Vitesses de rotation : 510 - 1150 - 2500 tr/min - Poids : 6,7 kg. Carottage à sec dans les briques silico-calcaire, ferraille, brique et autres matériaux abrasifs. Carottage à eau dans les béton armé, pierre naturelle et asphalte.

MACHINES MALAXEURS

- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Démarrage progressif
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique

1 AN de GARANTIE

Livré dans son coffre de transport avec 2 pales



MALAXEUR PUISSANT ET RAPIDE
Réf. : ME420

Moteur : électrique 230 V - 1900 W - Diamètre des pales : 140 et 160 mm - Raccord : M14 - Capacité : 80 - 100 L - Vitesse de rotation : 150 - 300/300 - 650 tr/min. Poids : 7 kg (avec pale). Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépi, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

OUTILS DIAMANTÉS

- Polyvalence
- Réduction de bruit
- Confort



DISQUES DIAMANT 4X4 SILENCIO Ø 230X22.23 MM

Réf. : 70184609639

Le disque 4x4 Silencio est idéal pour découper rapidement les matériaux de construction tout en préservant l'environnement des nuisances sonores. Il assure également le confort et la sécurité acoustique des professionnels. Procédé technologique garantissant une réduction du bruit jusqu'à 12 dB(A) soit des disques diamant 5 fois plus silencieux que des disques diamant standards. Hauteur de segment de 13 mm pour une durée de vie accrue

- Haute précision de coupe
- Grande vitesse de coupe



DISQUE DIAMANT EXTRÊME CERAMIC Ø 125 X 22,23 MM

Réf. : 70184644760

Excellent rapport qualité-prix pour un disque fritté à jante continue crénelée, avec hauteur 10 mm. Il est extrêmement rapide et garantit une haute précision de coupe. Applications : carrelage, grès, grès porcelanato, porcelaine, céramique, terracotta.

MEULES DE TRONÇONNAGE

- Coupe nette et précise
- Haute durée de vie
- Plusieurs diamètres disponibles



MEULE DE TRONÇONNAGE MÉTAL-INOX Ø 125 X 1,6

Réf. : 66253371509

Meule de tronçonnage plate, apportant une meilleure durée de vie et un excellent enlèvement de matière. Pour métal et métal/Inox. Ne contient pas de fer, de soufre ou de chlore. Évite les contaminations lors de la coupe. Idéal pour couper la tôle et les goujons.

- Peu de poussière
- Découpe ultrafine



MEULE DE TRONÇONNAGE MULTI-MATÉRIAUX Ø 125 X 1,0 MM

Réf. : 66253371501

Utilisez un seul disque pour les petits travaux de découpe du métal, de l'acier, de l'Inox, de l'aluminium, de la pierre, des carrelages fins ou du plastique. Une coupe sans bavure et soignée des tubes, profils, carreaux...

DÉCAPAGE EXPRESS

- Décapage rapide et puissant
- Bois et vernis
- Gain de temps et facile à utiliser



DISQUE DÉCAP EXPRESS BOIS ET VERNIS Ø 125 MM

Réf. : 66261118479

Nettoyage rapide et facile des bois durs peints ou vernis. Idéal pour décaper volets, meubles ou portes en bois massif, profils en bois... Surface directement prête à peindre (gain de temps). S'utilise sur meuleuse. Ø 125.

- Décapage rapide et puissant
- Métal et pierre
- Gain de temps et facile à utiliser



DISQUE DÉCAP EXPRESS MÉTAL ET PIERRE Ø 125 MM

Réf. : 66261118477

Nettoyage rapide et facile de la pierre et des surfaces métalliques rouillées ou peintes. Idéal pour décaper grilles métalliques, meubles de jardin, profils métalliques... Surface directement prête à peindre (gain de temps). S'utilise sur meuleuse Ø 125. Existe également en Ø 115 et 180.

LES SCIES DE CARRELEUR ET LES SCIES DE MAÇON

- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Guidage confortable
- Précision de coupe



TR202 - SCIE DE CARRELAGE SUR RAIL

Réf. : 70184601106

Guidage précis de la tête de coupe par rail, moteur de 900 W, longueur de coupe de 650 mm, tête inclinable, pieds pliants et roues de transport, bac à eau amovible avec bouchon de vidange, châssis métallique robuste, blocage rapide du guide de coupe, installation rapide et coupe de haute précision. Disque diamant inclus Ø 200 mm Extrême Ceramic Turbo.

- Coupe rapide, précise
- Confort d'utilisation
- Facilité de transport



CM42 - SCIE DE MAÇON COMPACTE ET LÉGÈRE

Réf. : 70184647620

Chariot grande largeur avec châssis long et renforcé, poignée ergonomique, pieds repliables avec poignée de serrage repositionnable et roues de transport ; chariot de grande largeur avec roues obliques et systèmes de blocage et d'antipivotement, guide de coupe à réglage angulaire de haute précision (degré). Permet de couper une dalle de 60 x 60 cm en deux de 30 cm.

DISQUES DIAMANTS (NORME EN13236)

- Outil de tronçonnage pour les aciers et les inox
- Durée de vie de plus de 1000 coupes
- Adapté pour une utilisation polyvalente : tôles, profilés, barres, tubes et pleins.



EN 13236 / OSA

ULTRA MÉTAL
Réf. : 11130160
Disque à jante continue entièrement diamanté par dépose électrolytique. Non affecté par les changements de température ou par l'humidité, sans date de validité. Conception de corps du disque en acier qui réduit sensiblement le risque de rupture. Utilisation intensive.

- Tronçonnage béton armé, parpaing et pavé



EN 13236 / OSA

EXPERT BÉTON Ø 230
Réf. : 11130007
Disque à segments soudés laser. Performance optimisée pour une utilisation courante dans les matériaux de construction. Existe en Ø 115, 125, 300, 350 mm.

- Spéciale tuile
- Rapidité de coupe
- Segments en virgule

EN 13236 / OSA



PRO SPEED D.230
Réf. : 11130020
Disque à segments spéciaux frittés. Idéal dans la tuile et la brique. Disque destiné aux maçons et aux couvreurs. Existe en Ø 125 et 230 mm.

- Très grande facilité de coupe et longévité dans des matériaux multiples
- Coupe simple et sûre de bois et divers matériaux sur meuleuse portative

DISQUE CARBURE MULTI-USAGE 4 EN 1
Réf. : 11130201
Disque à moyeu plat - Conception avec concrétion carbure en arête de coupe - Coupe à sec de bois, aluminium, tuyaux de cuivre, plâtre, plastique - Très grande facilité de coupe et longévité dans des matériaux multiples - Coupe simple et sûre de bois et divers matériaux sur meuleuse portative. Existe en Ø 76.



- Hauteur segment : 12 mm
- Utilisation intensive dans le béton et le béton armé



EN 13236 / OSA

PRO BÉTON Ø 230
Réf. : 11130004
Disque à segments soudés laser. Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux. Existe en Ø 115, 125, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm.

- Hauteur segment : 12 mm
- Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l'outil autoventilé



EN 13236 / OSA

PRO TT Ø 230
Réf. : 11130013
Disque à segments soudés laser. Performance optimisée pour une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte, l'acier. Existe en Ø 125, 300, 350, 400 et 450 mm.

TRÉPANS DIAMANT À EAU

- Orifices d'extraction de la carotte
- Très bonne vitesse de perçage
- Excellente finition dans les matériaux décoratifs



Ø 6 À 22 MM
Réf. : 11101420
Coffret de 6 trépans Ø 6, 8, 10, 12, 19, 22 + guide.

- Orifices d'extraction de la carotte
- Très bonne vitesse de perçage
- Excellente finition dans les matériaux décoratifs



Ø 29 À 76
Réf. : 11101421
Coffret de 6 trépans Ø 29, 35, 44, 65, 68, 76 + guide.

ASSIETTE À PONCER

- Qualité optimisée pour la finition et l'évacuation des poussières grâce aux segments boomerang



EN 13236 / OSA

PRO CUP BOOMERANG Ø 125
Réf. : 11131002
Assiette à segments brasés argent. Conçue pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction. Existe en Ø 180 mm.

- Rendement optimal dans le béton et le béton armé



EN 13236 / OSA

STAR CUP DC Ø 125
Réf. : 11131006
Assiette à segments brasés argent. Conçue pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction. Longévité et endurance grâce au double rang de segment. Existe en Ø 180 mm.

DISQUES & PLATEAUX DIAMANTS

DISQUE BÉTON - BÉTON ARMÉ
Réf. : EBA

- Ø125 à Ø800
- Béton
- Béton armé
- Granit
- Idéal en usage intensif



Segments 3D Technology soudés laser Capacité de coupe, vitesse et endurance inégalées grâce à la technologie 3D

DISQUE ASPHALTE
Réf. : PAD

- Ø300 à Ø600
- Asphalte
- Bonne endurance
- Bonne vitesse de coupe



Segments soudés laser - Segments de protection type hache participant à la coupe - Encoches larges pour une meilleure évacuation des déchets

DISQUE MIXTES
Réf. : EFX

- Ø230 à Ø400
- Béton/Béton armé/ Asphalte/Granit/Fonte
- Très bonne longévité et excellente vitesse



Segments alternés « 3T » soudés laser - Démarrage rapide - Encoches V pour une meilleure évacuation à grande vitesse - Segments de protection type marteau - Idéal pour les paysagistes les plus exigeants

DISQUE UNIVERSELS
Réf. : PFX

- Ø125 à Ø230
- Béton
- Brique
- Matériaux
- Très bonne polyvalence



Segments FX Technology - Tout matériaux de construction - Encoches et forme de segments spécifique pour une meilleure rapidité

DISQUE UNIVERSELS
Réf. : PMX

- Ø125 à Ø400
- Béton/Béton armé/ Asphalte/Fonte
- Très bonne longévité et vitesse de coupe



Segments alternés soudés laser - Encoches V pour une meilleure évacuation à grande vitesse - Segments de protection type marteau

DISQUE MIXTES
Réf. : ALX

- Ø230 à Ø400
- Béton
- Béton armé
- Asphalte
- Bonne polyvalence



Segments alternés soudés laser - H : 10 mm - Encoches goutte d'eau

MACHINE & OUTILS DIAMANT

DÉCOUPEUSE C14
Réf. : C14

Puissance : 2800W ~240V
Vitesse : 4500 tr/min
Profondeur de coupe : 125mm Max



CAROTTEUSE DM52D
Réf. : DM52D

Perçage à Sec Béton : Ø 182mm / Vitesse : V1 1080 ~ 1800 / V2 2160-3600 / Percussion : 29000/56000 bpm



DISQUE ASPHALTE
Réf. : EAD

- Ø300 à Ø800
- Asphalte
- Béton frais
- Endurance, vitesse & qualité de coupe optimum



Segments soudés laser - Segments de protection type hache participant à la coupe -Encoches étroites permettant une très bonne qualité de coupe

COURONNE À SEC
Réf. : TCS

- Ø57 à Ø132
- Béton
- Béton armé
- Béton vieux
- Excellente vitesse de perçage et longévité



Segments 3D Technology soudés laser - Segments spécialement développés pour le carottage à sec & à eau - Emmanchement 1''1/4 - Longueur 350 mm

DISQUES & PLATEAUX DIAMANTS

DISQUE CARRELAGE COUPE À SEC
Réf. : ECW

- Ø115 Ø125
- Grès cérame
- Marbre
- Carrelage
- Granit



Disque ultra fin - Jante continue avec design spécifique - H : 10 mm - Idéal pour coupe fine & sans épaufrure à sec - Vitesse de coupe optimum

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT
Réf. : EVR

- Ø115 à Ø350
- Métaux
- Pvc
- Bois
- Excellente polyvalence



VB Technology - H : 4 mm - Grain gros - Coupe ultra rapide - 1 EVR = 70 disques à tronçonner

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT
Réf. : AVR

- Ø125 à Ø230
- Métaux
- Pvc
- Bois
- Matériaux



VB Technology - H : 2 mm - Grain fin - 1 AVR = 30 disques à tronçonner

DISQUE CARRELAGE COUPE À SEC
Réf. : PCW

- Ø115 à Ø125
- Grès cérame
- Carrelage
- Faïence
- Excellente finition



Disque ultra fin - Jante continue crénelée - H : 7 mm - Coupe fine à sec

DISQUE BÉTON - BÉTON ARMÉ
Réf. : ABL

- Ø115 à Ø400
- Béton/Matériaux de construction
- Bonne polyvalence



Segments soudés laser - H : 10 mm - Encoches goutte d'eau pour une meilleure évacuation des déchets

PLATEAUX DÉCAPAGE
Réf. : APS

- Ø125 à Ø180
- Béton universel
- Bonne polyvalence
- Bonne productivité
- Bonne durée de vie



Segments L - Bonne capacité d'évacuation des déchets

MACHINE & OUTILS DIAMANT

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SCS7
Réf. : SCS7

Puissance :
1800W – 240V
Vitesse :
5800 tr/min
Profondeur de coupe :
55mm Max



PONCEUSE À BÉTON G5
Réf. : G5

Moteur : 2200W/240V à vitesse variable
- Démarrage progressif
- Vitesse de rotation : 4500-9500



DISQUE CARRELAGE COUPE À SEC ET À EAU
Réf. : PCP

- Ø115 à Ø350
- Grès cérame
- Carrelage
- Faïence
- Très bonne finition & longévité



Jante continue - H : 8 mm Ø115 à Ø125 à sec - H : 10mm Ø150 à Ø350 à eau
Coupe à sec/Coupe à eau pour scie sur table

PLATEAUX FINITION
Réf. : APU

- Ø125 à Ø180
- Béton universel
- Usage professionnel intensif



Implantation des segments en position double piste - Bonne productivité - Bonne longévité - Trois types de liant

LASERS ET TÉLÉMÈTRES

- Visibilité exceptionnelle grâce à sa couleur verte
- Laser croix automatique générant une grande verticale
- Peut se bloquer pour travail sous rampant

NOUVEAU



CE 2 ANS de GARANTIE

LASER CROIX GEO1X-GREEN
Réf. : 541250

Laser à croix automatique Geo1X-GREEN. Portée de 20 m sans cellule et 40 m avec cellule (en option). Précision +/-3 mm à 10 m. IP54. Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel. Livré en sac de transport avec 1 support mural et 1 jeu de piles.

- Très simple d'utilisation
- Automatique à l'horizontale et peut travailler en vertical (en mode manuel)
- Grande portée



CE 2 ANS de GARANTIE

LASER ROTATIF MAÇON FL190A
Réf. : 292190

Laser rotatif FL 190A automatique à l'horizontale et manuel à la verticale. Portée 30 m sans cellule et 400 m avec cellule. Précision +/-1,5 mm à 10 m. 3 vitesses de rotation : 200, 400 et 600 trs/mn. IP54. Livré en sacoche de protection et transport, chargeur, accus et cellule de réception.

- Télémètre et mètre combinés
- Batterie intégrée
- Ruban aimanté

Le tout en 1, parce qu'il y a des mesures qu'on ne peut faire qu'avec un télémètre laser et d'autres qu'on ne peut faire qu'avec un mètre à ruban, le GeoTape qui combine les 2 est l'outil indispensable.



CE 2 ANS de GARANTIE

RUBAN AVEC TÉLÉMÈTRE INTÉGRÉ GEOTAPE 2 EN1
Réf. : 300710

Télémètre laser avec ruban intégré GeoTape 2 en 1.Télémètre laser de portée 20 m, précision 2 mm. Mesure de distances et calcul de surface. Ruban de mesure bi-matière de 5 m. Ruban en acier laqué finition mat. Crochet aimanté. Batterie Li ion. Livré avec câble de chargement.

- Très grande visibilité grâce à sa couleur verte
- Génère une croix avec une horizontale sur 360° pour couvrir toute la pièce
- Peut se bloquer pour travailler sous rampants



CE 2 ANS de GARANTIE

LASER MULTI LIGNES GEO1X-360 GREEN
Réf. : 533100

Laser à croix automatique Geo1X-360 GREEN avec une horizontale sur 360°. Portée de 40 m sans cellule. Précision +/-3 mm à 10 m. IP54. Possibilité de le bloquer pour travail en manuel. Livré avec sac de protection et transport, support mural aimanté et 1 jeu de piles.

- Visibilité exceptionnelle grâce à sa couleur verte
- Grâce à ses 6 croix lasers, il couvre l'ensemble de la pièce et répond à tous vos besoins
- Batterie Li ion



Il peut se bloquer pour travailler en manuel et peut travailler avec une cellule de réception (en option)

CE 2 ANS de GARANTIE

LASER MULTI PLANS GEO6X SP GREEN KIT
Réf. : 500450

Laser vert multilignes Geo6x SP GREEN KIT automatique . Portée 80 m de diamètre seul et 140 m avec cellule (en option). Précision +/-2 mm à 10 m. Génère 3 lignes 360°. Blocage du laser pour inclinaisons manuelles. Livré en coffret rigide avec batterie Li-Ion, chargeur, bloc piles de secours, support mural multi fonctions et cible magnétique.

- Réglage simple et facile de la pente
- Longue portée
- Batterie Li ion



CE 2 ANS de GARANTIE

LASER ROTATIF SIMPLE PENTE FL 300HV-G EASYGRADE & FR 45
Réf. : 214045

Laser rotatif simple pente digitale FL 300HV-G EasyGRADE automatique à l'horizontale et la verticale. pente reglable jusqu'à 6,9 % sur 1 axe. Portée 1200 m avec cellule. Précision +/-0,75 mm à 10 m. Vitesse de rotation 800 trs/mn. TILT de sécurité. IP66. Livré en coffret rigide avec cellule de réception, télécommande, support de sol, bloc de piles de secours, chargeur et batterie Li ion.

- Écran tactile
- Caméra intégrée avec zoom 4x
- Niveau intégré pour mesure parfaitement précise



CE 2 ANS de GARANTIE

TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST®100-TOUCH
Réf. : 300100

Télémètre laser GeoDist®100-TOUCH à ecran tactile. Très complet : calcul de distances, surfaces, volumes et Pythagore. mesure mini/ maxi / continue. Ecran LCD couleur. Portée 0,1 à 80 m. Précision +/-2 mm. IP65. Niveau intégré. Caméra intégrée avec zoom 4x. Connection Bluetooth avec application. Livré en étui avecdragonne, batterie et cable de charge.

- Très polyvalent, horizontal et vertical
- Très simple d utilisation
- Peut se bloquer pour travail sous rampant



CE 2 ANS de GARANTIE

LASER ROTATIF FL 220HV & FR 45
Réf. : 220000

Laser rotatif FL220 HV automatique à l'horizontale et à la verticale. Portée 400 m avec cellule. Précision +/-1 mm à 10 m. Vitesse de rotation: 600 trs/mn. TILT de sécurité. IP54. Blocage du compensateur pour travail en manuel. Livré en coffret rigide avec cellule de réception, bloc de piles de secours, chargeur et batterie.

DIAM INDUSTRIES

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE | www.diamindustries.com

Perceuse à carrelage EFB68

Perçages à sec précis et sans poussière de granit, carrelage, céramique, pierres naturelles.

- Positionnement exact grâce au support de maintien et à la LED
- Perçage précis, la couronne ne glisse pas grâce à la mousse antidérapante
- Régulateur permettant d'adapter la vitesse à la couronne
- Raccordement à l'aspirateur = protection de l'utilisateur contre les poussières minérales dangereuses pour la santé
- **Utilisez les couronnes SX jusqu'au Ø 68, garantissant un travail propre et rapide**



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
LES POUSSIÈRES MINÉRALES PEUVENT CAUSER DES CANCERS

CAROTTAGE À SEC

Ø 68 mm

MADE IN EUROPE

NOUVEAU !





Coffret SX-2500

Coffret comprenant :

- 5 couronnes raccord M14 Ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm
- 1 adaptateur EMB48 (M14 - hexagonal)



DIAM INDUSTRIES - ZI High Tech - 1 rue Albert Calmette - 67610 LA WANTZENAU
Tél +33 (0)3 90 29 29 50 • Fax +33 (0)3 90 29 29 55 • info@diamindustries.com

www.diamindustries.com

STAR® BLOCK

COFFRET DE CHANTIER 1 350 VIS



15 TAILLES DE VIS
14 ETUIS CEINTURE
À OUVERTURE FACILE

ERGONOMIQUE
& RÉSISTANT

ACCROCHE MURALE
RANGEMENT FACILITÉ

PORTE EMBOUTS
CLISPSABLE

Démo en vidéo …

STARBLOCK.FR

BÉTONNIÈRES

- Timon TOP SECURIT
- Pédale de blocage démultipliée

Existe en version Moteur électrique ou Moteur Honda



BÉTONNIÈRE PRO 350 L MOTEUR ROBIN SP170
Réf. : ST35L1V05

Capacité 340 L pour 280 L de malaxage soit 2 sacs de 35 kg. Moteur ROBIN SP170 4.5 kw/6ch. Capot moteur avec ventilation intégrée. Cuve mécanosoudée avec jonc renfort de cuve. Couronne et pignon fonte. Tractable à 90 km/h

FABRICATION FRANÇAISE

- Démultiplication en fonte
- Châssis mécanosoudé renforcé
- Protection totale de la couronne



BÉTONNIÈRE SEMI-PRO GN180 ÉLECTRIQUE
Réf. : GN18LP1ER

Capacité 170 L pour 140 L de malaxage soit 1 sac de 35 kg de ciment. Moteur électrique de 850 W. IP45. Couronne matériau composite haute résistance sans entretien ni graissage. Roues ø 200 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

- Protection IP45 double isolation classe II
- Protection totale de la couronne
- Pignon d'entrainement en fonte



BÉTONNIÈRE SEMI-PRO GN165 ÉLECTRIQUE
Réf. : GN16EP1ER

Capacité 160 L pour 130 L de malaxage soit 3/4 sac de 35 kg de ciment. Moteur électrique de 850 W. Couronne matériau composite haute résistance sans entretien ni graissage. Châssis mécanosoudé. Roues ø 200 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

BROUETTES

- 2 haubans à l'avant du coffre
- 2 traverses sous le coffre

Existe en version roue souple increvable



BROUETTE POLYVALENTE 100 L VERTE
Réf. : A1360GA4001

Châssis peint, tube Ø 32 mm formant pare-chocs. Coffre 100 L/T épaisseur 9/10ème. Piétement profilé boulonné épaisseur 2.5 mm. Coussinets en polypropylène. Roue gonflable Ø 400 mm moyeu acier. Charge 180 kg.

FABRICATION FRANÇAISE

Existe en version GALVA, en roue increvable ou en roue souple increvable

- 1 arceau à l'avant
- 2 traverses sous le coffre



BROUETTE POLYVALENTE 100 L VERTE
Réf. : A1350GA4001

Châssis peint, tube Ø 32 mm formantpare-chocs - Coffre 100 L/T épaisseur 9/10ème. Piétement profilé boulonné épaisseur 2.5 mm. Coussinets en polypropylène. Roue gonflable Ø 400 mm moyeu acier. Charge 180 kg.

FABRICATION FRANÇAISE

- Coffre étroit 60 cm
- 2 haubans à l'avant
- Coussinets en polypropylène



BROUETTE RÉNOVATION 110 L VERTE
Réf. : A1310SA4001

Châssis peint, tube Ø 32 mm formant pare-chocs. Coffre ÉTROIT 110 L/T épaisseur 12/10ème bords roulés. Piétement profilé boulonné épaisseur 2.5 mm. Roue gonflable Ø 400 mm moyeu acier. Charge 200 kg.

FABRICATION FRANÇAISE

BACS

- Matière plastique, monté sur cadre métallique, peut être déplacé à la grue



BAC À MORTIER - 200 L - Réf. : BM200

Dimensions 100 x 67 x 46 cm. Charge maxi 400 kg. Poids 16 kg.

- Conçu pour le transport du béton, à l'aide d'élévateurs, grues



BAC À BÉTON - 500 L - Réf. : DB500

Peint, en tôle acier, épaisseur 2 mm.
Dimensions 114 x 115 x 48 cm. Charge maximum 1250 kg. Poids 71 kg.

MALAXEURS

Mélangeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux, béton et crépis avec 2 vitesses variables.

MALAXEUR ÉLECTRIQUE PROMIX1400
Réf. : BPROM14

Volume de malaxage 65 L. Puissance 1350 W. Variateur de vitesse (0-570/0-760 tr/min). Poignées ergonomiques. Poids 5.3 kg.

- 1 fouet 3 rubans ø 140 mm
- Clés de maintenance





- 1 fouet 3 rubans ø 140 mm + 1 fouet 2 rubans ø160 mm
- 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm
- Livré dans une valise

MALAXEUR ÉLECTRIQUE PROMIX1800 AVEC VALISE
Réf. : BPROM18

Volume de malaxage 120 L. Puissance 1800 W . Variateur de vitesse 150-430/250-750 tr/min). Clés de maintenance - Poids 7.9 kg

COMPACTAGE/TRAVAIL DU BÉTON

Existe en version OPTION : Patin de pavage Kit de roues compact

- Classification PQ2
- POIDS 87KG
- Timon antivibration



PLAQUE VIBRANTE MARCHE AVANT PCX13/40
Réf. : BFC4012EW

Multi-usage, enrobés et tout venant. Moteur essence 4 temps Honda GX120 4ch/3kW. Dimension de plaque 400 x 606 mm. Force centrifuge 13 kN. Châssis de protection offrant un carénage complet du moteur et du réservoir d'eau. Timon repliable.

- Vitesse de rotation 12 000 tr/min
- Force centrifuge 1750 N



AIGUILLE VIBRANTE PROVIB 36 MM
Réf. : B244/01900

Ensemble complet PROVIB avec groupe moteur 230 V, flexible 3 m et aiguille ø 36 mm. Groupe de commande électrique léger et puissant. Double isolation. Coffret très résistant aux chocs . Flexibles : raccords de tuyaux renforcés. Puissance 2.3 kW.

ÉCHELLE/MARCHEPIED

NOUVEAU

- Marches extra larges de 65 cm
- Barre stabilisatrice
- Conforme à la norme EN131-6

2 ANS de GARANTIE

Usage professionnel et domestique



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 3.25 M TELESCO 325

Réf. : ATELE325

En aluminium anodisé avec système de coulissage par air. Hauteur jusqu'à 3.25 m. Dimension pliée 80 x 81 cm.

- Marches extra larges de 65 cm
- Barre stabilisatrice
- Conforme à la norme EN131-6

2 ANS de GARANTIE

Usage professionnel et domestique



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 3.90 M TELESCO 390

Réf. : ATELE390

En aluminium anodisé avec système de coulissage par air. Hauteur jusqu'à 3.90 m. Dimension pliée 91 x 93 cm.

- Anodisé noir : ne salit pas les mains et résiste à la corrosion
- Charge maxi 150 kg
- Conforme à la norme EN131-4

Usage professionnel et domestique



3 ANS de GARANTIE

ÉCHELLE PLIANTE TÉLESCOPIQUE AVEC PLATEFORME - MODULO PRO

Réf. : MODPROPF

5 POSITIONS EN 1 : échelle droite 4.30 m hauteur travail. Échelle prémur 3.50 m hauteur travail. Escabeau 2.54 m hauteur travail. Échelle d'escalier. Plateforme antidérapante galvanisée 0.30 x 1.40 m x 2.90 m hauteur travail.
Dimension pliée 0.37 x 0.81 x 0.94 m. Réglage de la hauteur barreau par barreau. Verrouillage automatique et ultra fiable des positions.

- Section 50 x 24 mm
- Marche monobloc antidérapante de 85 mm
- Conforme à la norme EN131

10 ANS de GARANTIE

Barreau intermédiaire sur béquille. 2 sangles pour une sécurité optimale. Existe en version 3/4/6/7/8 marches



MARCHEPIED 5 MARCHES - ALTO 50

Réf. : FMAP05M50

Hauteur travail 2.92 m. Poids 6.8 kg. Charge maxi 150 kg. Antisoulèvement avec biellette autobloquante. Tablette à outils. Plateforme antidérapante en fonte d'aluminium . Articulations en fonte d'aluminium. Marches serties, triple expansion, antirotation, patins en caoutchouc antidérapants.

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

PAIRE DE RAMPES ALU 2,40 M

Réf. : RPALPL240

Lot de 2 rampes pliantes avec poignées de manutention incorporées. Surface antidérapante. Dimension rampe dépliée 2.40 x 0.24 x 0.6 m. Transport et stockage facilités 1.23 x 0.24 x 0.16 m.

- Charge maxi 1000 kg par paire



Non adaptée aux mini pelles, chargeurs, rouleaux et chenillards

- Charge maximum répartie par tréteau 900 kg

TRÉTEAU PIEDS FIXES 1.20 X 2.19 M

Réf. : T2303S

Tréteaux Ø 42 pieds fixes. Hausse de tréteau permettant un rattrapage de niveau de 1.20 à 2.19 m. Largeur 1.10 m. Revêtement peinture époxy.



Existe en plusieurs dimensions

- Coefficient sécurité >= 2



ÉTAI STANDARD ACIER 1.60 X 2.90 M PEINT

Réf. : EAP04

Fut ø 56 X 1.8 mm. Coulisse ø 49 X 1.8 mm. Broche imperdable ø 12 mm. Platines 110 X 110 X 4 mm. Reprise de charge entre 1100 et 1200 daN.

U DE COFFRAGE

Réf. : KC027Z

Pour coffrage standard. Zingué. Panneau de 27 mm. Avec bouchons. Poids 3 kg.



Option : Renfort de pieds

- Coefficient sécurité = 3



ÉTAI LE ROBUSTE 1.70 X 3.00 M GALVA

Réf. : S60STAN170G

Fût ø 57 x 2 mm. Coulisse ø 48.3 x 2 mm. Brochure imperdable ø 14 mm. Platine 110 x 110 x 5 mm. Manchon hexagonal fonte GS.

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

- Classe A
- Conforme aux exigences de la norme EN13374

Existe en version à bloqueurs (ref. 610000BMH)



CONSOLE DE MAÇONNERIE A PLANCHES

Réf. : 610000PMH

Console de maçonnerie à planches, zinguée :

- Largeur 1 m
- Hauteur poteau 1.10m
- Tige de coffrage ø15mm
- Ouverture 0 à 600 mm
- Montage avec planches épaisseur 32mm x ht 125mm
- Montage tous les 1,60 m
- UPN longueur 400 mm, obligatoire pour fixation sur matériaux creux
- Charge 480 kg
- Poids : 16 kg

- Catégorie "Classe A"
- Conforme aux exigences de la norme EN13374
- Platine articulée permettant le montage sur des surfaces inclinées

Existe en version à bloqueurs (ref. 608860ZMH)



PINCE DALLE UNIMAG A PLANCHES

Réf. : 608800ZMH

Zinguée. Hauteur poteau 1 m. Montage avec planches épaisseur 30 mm x hauteur 150 mm. Ouverture de 0 à 450 mm. Montage tous les 1.50 m maxi. Démontable pour entretien de la tige filetée. Poids 5 kg.

- Catégorie "Classe A"
- Conforme aux exigences de la norme EN13374

Existe en version à bloqueurs (réf. 608870ZMH) et en version ø 40 mm



POTELET À RÉSERVATION À PLANCHES

Réf. : 608850ZMH

Zingué. Manchon ø 25 mm hauteurt 100 mm. Montage tous les 1,50 m maxi. Hauteur poteau 1.10 m. Montage avec planches épaisseur 30 mm x hauteur 150 mm. Poids 3,5 kg.

BÉTONNIÈRES THERMIQUES ET ÉLECTRIQUES

- Couronne et pignon en fonte
- Roues caoutchouc en diamètre 250 mm
- Capot de protection moteur en acier

Fabrication Européenne

CE



BÉTONNIÈRES SEMI-PROFESSIONNELLES
Réf. : SD-MIX
Cuve et châssis mécano-soudés.
Doubles pales de malaxage boulonnées.
Équipée de graisseurs. Moteur 700 W.
Équipée de passage de fourches et anneau de levage.

- Couronne et pignon en fonte
- Démultiplication du volant

Fabrication Européenne

CE



BÉTONNIÈRES PROFESSIONNELLES
Réf. : SD-MIX
Homologuées sur route - 90 km/h.
Cuve et châssis mécano-soudés.
Triples pâles de malaxage boulonnées.
Capot de protection du moteur et de la couronne en acier.
Équipée de passage de fourches et anneau de levage.

MATÉRIEL DE COMPACTAGE ET FINITION DU BÉTON

- Réglage des pâles depuis le guidon de manœuvre
- Embrayage centrifuge pour une meilleure souplesse



TALOCHEUSE/TRUELLE MÉCANIQUE DIAMÈTRE 600 MM
Réf. : SODMG600
Timon repliable en 2 parties. Moteur Honda GX120 4 CV.
Équipée d'une roue libre pour faciliter les opérations en bordures.
Permet de passer dans les portes de 63 cm.
Livrée avec un jeu de pâles de finition et un disque flottant.

- Poignée antivibration
- Accélérateur sur poignée
- Équipée de roulettes pour le transport



PLAQUE VIBRANTE PC60 : LA PLUS POLYVALENTE
Réf. : SODPC60
Classe de compactage PQ1. Poids : 58 kg. Largeur de plaque : 350 mm.
Moteur Honda GX120 3,5 CV.

GROS OUTILLAGE



UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE SÉCURITÉ PROVISOIRE
Réf. : Sécu
Nous proposons de nombreuses solutions pour sécuriser votre personnel sur les chantiers de construction : pince-dalles, potelets enfichables, lisses extensibles pour ouvrants, consoles de couvreur, protection périphériques...

- Excellent rapport qualité/prix
- Facilite l'évacuation des déchets



GOULOTTES À GRAVATS EN PEHD
Réf. : KITGOUL
Les kits sont composés d'un support métallique pour muret ou échafaudage + une goulotte de départ + des goulottes standard de 1,10 m.
Montage et utilisation très simples.

GROS OUTILLAGE



SERRE-COFFRAGE DE MAÇON LONGUEUR 100 CM SERRAGE 70 CM
Réf. : SC1041
En acier peint section 35 x 8 mm.
Finition peinte.



FOURCHE DOUBLE POUR ÉTAI
Réf. : TE1098
Utilisée pour la mise en place
des poutrelles de coffrage sur les étais.
Finition galvanisée.



TRÉPIED POUR ÉTAI
Réf. : 1050G
Conçu pour maintenir l'étai à la verticale
et faciliter la mise en place du coffrage de dalle.
Convient pour les étais avec un diamètre de 57 à 76 mm.
Existe en version peinte rouge.
Existe en version repliable avec emprise au sol plus large.



BAC À BÉTON 500 L
Réf. : PB912
Réalisé entièrement en acier épaisseur 2 mm.
Manipulable à la grue ou par fourches.
Dimensions : 1270 x 1220 x 500 (h) mm.

+ - Un large choix de dimensions



ÉTAIS DE MAÇON
Réf. : ETA
Fût : Ø 57 mm, épaisseur 1,8 mm.
Coulisse : Ø 49 mm, épaisseur 1,8 mm.
Broche imperdable : Ø 12 mm.
Platines : 120 x 120 x 4 mm.



TRÉTEAUX DE MAÇON 1,20 M/2,10 M
Réf. : TT1050
Montants en Ø 42 mm.
Pieds pivotants (existe en pieds fixes).
Traverse mobile avec rattrapage de niveau.
Pensez au garde-corps en option.

La gamme de compresseur STANLEY FATMAX est réservée aux bricoleurs, artisans et professionnels les plus exigeants. Elle se distingue sur le marché pour ses solutions techniques novatrices et sa fiabilité absolue.

COMPRESSEURS SILENCIEUX

Technologie sans huile, sans entretien et respectueuse de l'environnement. Équipé d'un moteur central "brushless" à vitesse réduite et de 2 têtes de compression alu, il émet seulement 59 dB(A) soit environ 40 dB(A) de moins qu'un compresseur classique !

- Niveau sonore de 59 dB(A)
- Nouvelle technologie « Silent Tech »
- Pressostat intégré pour redémarrages fréquents et durée de vie accrue

CE 2 ANS de GARANTIE

NOUVEAU



COMPRESSEUR SILENCIEUX 8 BAR
6 L - 1HP
Réf. : DST100/8/6

Facile à transporter et à utiliser, ce compresseur au design novateur est doté de la nouvelle technologie Silence Tech. Idéal pour les utilisations en intérieur, son niveau sonore est de 59 dB(A) à 7m. Il est équipé de 2 têtes de compression 1 HP en aluminium et d'un moteur central "brushless" endurant avec une durée de vie accrue. Sans huile et sans entretien, il est idéal pour les travaux de soufflage, de gonflage, de clouage ainsi que pour l'aérographie.

- Nouvelle Technologie Silent Tech
- Niveau sonore de 59 dB(A) (normalisé à 4m)
- 2 têtes de compression alu et 1 moteur central brush less endurant (S3 50%)

CE 2 ANS de GARANTIE

NOUVEAU



COMPRESSEUR SILENCIEUX 8 BAR
50 L - 1,3HP
Réf. : 425553

Avec sa cuve verticale, ce compresseur allie praticité, mobilité, confort d'utilisation et performance tout en étant endurant. Il sera le compresseur idéal pour le garage des bricoleurs mais aussi les artisans recherchant un compresseur mobile et silencieux pour des interventions en intérieur.

VERTICAUX SANS HUILE

Compresseurs verticaux maniables et peu encombrants. Idéal pour les ateliers et garages mais aussi sur les chantiers.

- Compresseur vertical : compact et portatif
- Sans entretien, utilisable en tous temps
- Panneau de commande complet et ergonomique : accès simplifié

CE 2 ANS de GARANTIE



COMPRESSEUR SANS HUILE VERTICAL 10 BAR
24 L - 1,5HP
Réf. : FTAB 200/10/24V

Ce compresseur vertical, compact et portatif fonctionne sans huile et ne nécessite pas d'être entretenu. Son panneau de commande complet et ergonomique rend son utilisation et son accès plus simplifié. Sa poignée et ses supports antivibrations le rendent transportable et stable.

FUTURA : LUBRIFIÉ À VIE

Compresseurs portatifs avec nouvelle tête compacte Futura (lubrifiée à vie) 2 CV. Idéal pour alimenter les cloueurs pneumatiques, souffler et nettoyer, les opérations de gonflage et les travaux de peinture de précision.

- Tête lubrifiée à vie : durée de vie accrue et zéro entretien + 15 % de performances VS tête classique
- Manomètres et sortie rapide inclinés facilitant lecture et branchement
- Circuit de refroidissement entièrement repensé

CE 2 ANS de GARANTIE



COMPRESSEUR VERTICAL LUBRIFIÉ À VIE
10 BAR - 50 L - 2HP
Réf. : FHY 227/10/50V

Ce compresseur de 50 L est équipé d'une tête Futura lubrifiée à vie qui ne nécessite aucun entretien. Solide, maniable et vertical, il sera l'allié de tous les professionnels en étant très peu encombrant. Il est composé de 2 manomètres et d'une sortie rapide inclinés pour une utilisation plus facile.

ENTRAÎNEMENT DIRECT

Nouveaux compresseurs lubrifiés avec tête de 2Hp et 2,5Hp, parfaits pour toutes les activités de bricolage et équipés de solutions techniques simplifiant leur utilisation.

- Compresseur lubrifié : durée de vie accrue
- Puissant : 2,5HP pour les bricoleurs exigeants
- Manomètres inclinés pour lecture facile

CE 2 ANS de GARANTIE



COMPRESSEUR LUBRIFIÉ
À ENTRAÎNEMENT DIRECT 10 BAR - 50 L - 2,5HP
Réf. : FD 261/10/50

Doté d'un cylindre alu/fonte et d'un moteur 2,5 HP, ce compresseur 50 L est à la fois polyvalent et complet. À l'aise dans les travaux quotidiens (gonflage, nettoyage) et de chantier (peinture, clouage...), il est l'allié sans faille de tous les professionnels.

AUTRES MODÈLES, NOUS CONSULTER

COURROIE MONO OU BI-ÉTAGÉS

Compresseurs traditionnels sur cuve horizontale à entraînement à courroie, avec tête fonte bicylindre droite avec refroidisseur. Compresseur robuste idéal pour un usage prolongé et des applications intensives (Sablage, Ponçage...).

- Tête B2800B semi-professionnelle bicylindre droit alu/fonte
- Lubrifié et entraîné par courroie : utilisation quasi permanente et durée de vie accrue
- Tête haute fiabilité avec grandes ailettes : refroidissement optimisé

CE 2 ANS de GARANTIE



COMPRESSEUR À COURROIE MONOÉTAGÉ
BICYLINDRE 10 BAR - 100 L - 3HP
Réf. : FB 350/10/100

Ce compresseur bicylindre droit en alu/fonte est l'outil parfait pour une utilisation semi-professionnelle. Lubrifié et entraîné par courroie, il est fait pour une utilisation quasi permanente. Son brancard complet avec roues avant pivotantes le rend stable et maniable.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Nous proposons une gamme de groupes électrogènes complète de plus de 18 produits allant de 650 W à plus de 6300 W en essence ou diesel.

- Technologie inverter pure sinus
- Protection contre les surcharges et niveau d'huile faible
- Fonction ralenti pour économie de carburant

CE 2 ANS de GARANTIE



STANLEY - GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 1900 W

Réf. : 450420

Technologie inverter pure sinus pour alimenter appareils électroniques en courant propre - nouveau design avec contrôles ergonomiques - fonction ralenti pour économie de carburant - autonomie de fonctionnement de 6 h - faible niveau de bruit : 59 dB à 7 m - protection contre les surcharges et niveau d'huile faible - câbles pour recharger batterie 12 V. Idéal pour : bricolage, nautisme, camping car, vendeurs nomades. Outils compatibles : Ampoules led 20 W (x85) - Réfrigérateur 600 W (x1) - Micro-onde 800 W (x1) - Téléviseur LED : Ok équipement électronique - Compresseur 1HP (x1) - Perceuse 900 W (x1) - Disqueuse 750 W (x1) - Bétonnière 500 W (x1)

- Haut niveau de qualité et de performances
- Garantie 2 ans ou 1 000 h
- Système de régulation du courant avr + compatible avec appareils électroniques

CE 2 ANS de GARANTIE 7 HP 3100 W



GROUPE ÉLECTROGÈNE 3100 W MAXI 4 TEMPS 7HP - MF3600 HD

Réf. : 450336

Mecafer - Groupe Électrogène 3100 W maxi 4 temps 7HP max 210cc - MF3600 HD. Les avantages de ce groupe électrogène Mecafer MF3600 HD sont : - Système de démarrage facilité «Easy Start» - Kit de roues pleines et poignées de transport - Crochet range câble - Garantie 2 ans ou 1000 h - Haut niveau de qualité et de performances - Technologie AVR PLUS : Compatible appareils avec électronique. Caractéristiques techniques du groupe électrogène Mecafer MF3600 HD : Réservoir : 15 L - Autonomie : 10 h - 2 prises USB + 3 prises 230 V - Volmètre 3 en 1 : - Volt/ Fréquence/Horamètre - Garantie 2 ans

POSTE À SOUDER

La gamme de postes à souder à l'arc STANLEY se démarque par son niveau de performances, sa qualité de fabrication « made in Italy » et un niveau d'équipement complet.

- Compatible électrodes : enrobage basique rutile e6013/e7018/e308
- Soudage acier/inox/fonte
- Réparation pièces métalliques

CE 2 ANS de GARANTIE



STANLEY - POSTE À SOUDER À L'ARC WD 160 KIT - INVERTER MMA

Réf. : 460460

Performant : facteur de marche de 20 % à 40°c (test ce) - technologie inverter igbt - ultra compact et léger - compatible rallonge 25 mètres (tension entrée 170 à 250 v) - kit complet prêt à l'emploi. Autres modèles, nous consulter

- Poste à souder multiprocédés 4en1 : MMA (électrodes), MIG GAZ (fil plein), MIG NO GAZ (fil fourré) et TIG (avec fonction TIG LIFT)
- Technologie inverter (compact et transportable) avec : Anti-stick (plus de collage), ARCFORCE (modulation du courant) et HOTSTART (amorçage facile)
- Puissant (200A) et performant : cycle de marche de 60 % à 200A

CE 2 ANS de GARANTIE **NOUVEAU**



VIP MULTI 200

Réf. : 460296

Poste à souder multiprocédés 4en1 : MMA (électrodes), MIG GAZ (fil plein), MIG NO GAZ (fil fourré) et TIG (avec fonction TIG LIFT) équipé de la technologie Inverter. Offrant une puissance de soudage de 20 à 200A, le VIP MULTI 200 est la machine polyvalente idéale pour les travaux et les chantiers de soudage de l'acier, de la fonte et de l'inox. Il est livré avec une pince porte électrode, une pince de masse, une torche MIG, un masque de soudure CE et d'une brosse marteau.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

De nombreuses années d'expérience et des développements continus ont conduit à la création de cette large gamme de nettoyeurs haute pression, conçus pour répondre à tous les besoins.

- Conçu pour un usage prolongé : moteur induction avec corps en laiton
- Puissant : 150 bar max et débit de 450L/h max.
- Mobile avec ses grandes roues de 20 cm de diamètre

NOUVEAU

CE 2 ANS de GARANTIE



NETTOYEUR HAUTE PRESSION SXFPW25PE

Réf. : 475152

Le NHP électrique SXFPW25PE de Stanley FatMax permet de réaliser des tâches de nettoyage sur une multitude de surface (extérieur, mobilier, véhicule, chantier...). Grâce à ses grandes roues, il est mobile et permet de se déplacer sur tous les types de terrain.

AUTRES MODÈLES, NOUS CONSULTER

- Usage pro intensif : pompe Triplex à bielles
- Ultra puissant : pression max. 250 bar
- Régulateur de pression intégré

CE 2 ANS de GARANTIE **NOUVEAU**



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE MNT250

Réf. : 475250

Le nouveau NHP MECAFER assure de très hautes performances et grande puissance pour un usage professionnel intensif.
Il est équipé d'un moteur à 4 temps 220 cm3 8HP et d'une pompe Annovi Reverberi en fonte et laiton à bielles Triplex qui délivre une pression maximum de 250 bar. Tout terrain grâce à ses grandes roues gonflables, il est l'outil idéal pour tous les bricoleurs et professionnels exigeants. Livré avec tuyau 10,5 m en caoutchouc renforcé avec raccord rapide

ÉCHELLE À PLATEFORME PLIANTE - PIRL PROTECT ET PIR PROTECT+

- Système de fermeture automatique du garde corps arrière
- Modèle fixe transformable en télescopique sans outil
- Plancher tout alu ultra résistant



10 ANS de GARANTIE

MADE IN GERMANY

Grandes roues de transport. Réglage millimétrique des stabilisateurs. Kit d'extension optionnel pour transformer en télescopique

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE
Réf. : 8483
Plateforme de travail sécurisée. Existe en plusieurs tailles.

- Système de fermeture automatique du garde corps arrière
- Possibilité de travailler en escalier
- Plancher tout alu ultra résistant



10 ANS de GARANTIE

MADE IN GERMANY

Grandes roues de transport. Réglage millimétrique des stabilisateurs. Conforme à la norme 93-352/93-353

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE
Réf. : 8484
Plateforme de travail sécurisée télescopique. Existe en plusieurs tailles.

PLATEFORMES

Plateformes de travail

- Plateforme grande surface de travail. 1,75 x 0,60 m
- Possibilité de réglage en hauteur avec les pieds réglables en accessoires
- Système de blocage en position fermée



10 ANS de GARANTIE

MADE IN GERMANY

Plancher anti dérapant

PLATEFORME
Réf. : 6864
PLATEFORME DE MONTAGE AVEC UNE CHARGE ADMISSIBLE DE 300 KG.

- Plateforme extensible et dissociable
- Plateforme compact
- Plancher en alu anti dérapant

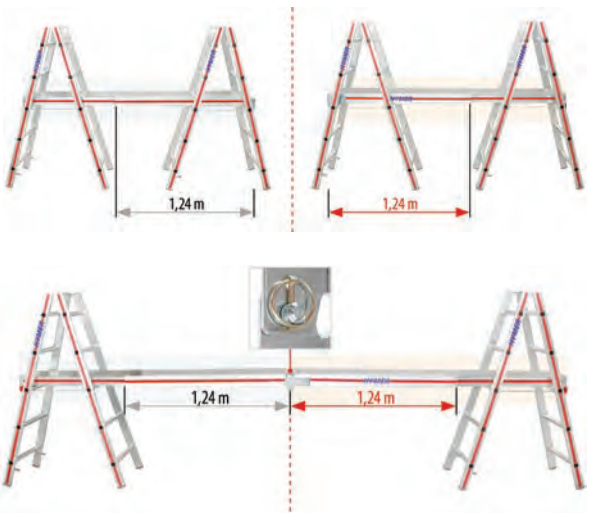

10 ANS de GARANTIE

MADE IN GERMANY

PLATEFORME
Réf. : 6859
PLATEFORME ALU «TELESTEG». PLATEFORME EXTENSIBLE.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE - ÉCHELLE DOUBLE

- Chaque pied est réglable en hauteur indépendamment
- Réglage rapide et facile avec une molette de serrage

10 ANS de GARANTIE



ÉCHELLE DOUBLE POUR ESCALIERS

Réf. : 4123

ÉCHELLE DOUBLE AVEC LES PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR INDEPENDAMMENT.
Existe de la taille 2X5 à 2X8 échelons.

- Échelle polyvalente pour multiples usages
- Articulations étrier en acier facile à utiliser
- Faible encombrement facilitant le stockage et le transport

Possibilité de rattrapage de niveau pour travailler en escalier

5 ANS de GARANTIE

NOUVEAU



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

Réf. : 7006916

Échelle multi-usage utilisable comme échelle simple ou échelle double.

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

- Échelle robuste et légère
- Rattrapage de niveau

5 ANS de GARANTIE



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS. USAGE RÉGULIER.

Réf. : 70047

Échelon antidérapant. Échelle polyvalente pour usage intérieur et extérieur.

- Traverse réglable pour rattrapage de niveau jusqu'à 12 cm
- Réglage aisé et simple grâce à une pédale

5 ANS de GARANTIE

NOUVEAU



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS SMART BASE

Réf. : 70247

Échelle transformable 3 plans. Équipée de la traverse Smart Base permettant de compenser les dénivelés jusqu'à 12 cm. Verrouillage et déverrouillage simple à l'aide d'une pédale.

ÉCHELLE SIMPLE ET ÉCHELLE COULISSE À CORDE

- Légère et robuste

5 ANS de GARANTIE

Traverse à partir de la taille 12



ÉCHELLE SIMPLE

Réf. : 70011

Échelon strié antidérapant. Échelon large pour plus de confort. Patin antidérapant.

- Échelle robuste et légère
- Équipée d'un blocage automatique

5 ANS de GARANTIE



ÉCHELLE COULISSE À CORDE 2 PLANS

Réf. : 70051

Échelle coulisse à corde 2 plans. Échelon strié antidérapant.

- Légère et à la fois robuste

5 ANS de GARANTIE



ÉCHELLE COULISSE À CORDE 3 PLANS

Réf. : 70061

Échelle coulisse à corde 3 plans

ESCABEAU SIMPLE ET DOUBLE ACCÈS

- Sabots plats avec une grande surface d'adhérence
- Porte outils robuste avec porte seau de capacité de charge de 10 kg

10 ANS de GARANTIE



ESCABEAU SIMPLE ACCÈS

Réf. : 4126

Escabeau simple accès.

- Montants anti torsion en profile D
- Marches renforcées contre la déformation
- Fermeture sécurisée anti pincement des doigts

10 ANS de GARANTIE



ESCABEAU DOUBLE

Réf. : 6024

Escabeau double.
Tailles disponibles 2X3 à 2X10 marches

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

- Robuste et légère

5 ANS de GARANTIE



ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS USAGE RÉGULIER

Réf. : 70045

Echelle polyvalente

GAMME PROFESSIONNELLE PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel adapté à un usage fréquent

- Excellent rapport performance/prix
- Châssis compact avec bandeaux antichocs

Ce produit respecte la norme STAGE V (2016/1628 EU) sur les émissions polluantes en Europe.
Options possibles : nous consulter



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 2800 W

Réf. : PERFORM 3000 C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 2.8 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Réservoir 4,1 L. 3,2 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage manuel au lanceur, facilité par position Été/Hiver.
Niveau sonore : 67 dB(A) à 7 m. Poids : 45 kg. 2 prises 230 V 10/16 A - disjoncteur.



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 4000 W

Réf. : PERFORM 4500 C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 4 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Réservoir 7,3 L. 4,3 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage manuel au lanceur, facilité par position Été/Hiver. Niveau sonore : 68 dB(A) à 7 m. Poids : 61.5 kg. 2 prises 230 V 10/16 A - disjoncteur.



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 6300 W

Réf. : PERFORM 6500 C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 6.3 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Réservoir 7,3 L. 2,8 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage manuel au lanceur, facilité par position Été/Hiver. Niveau sonore : 69 dB(A) à 7 m. Poids : 85.5 kg. 2 prises 230 V 10/16 A - disjoncteur + 1 prise 230 V 32 A - disjoncteur

GAMME PROFESSIONNELLE INVERTER

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme.



Ce produit respecte la norme STAGE V (2016/1628 EU) sur les émissions polluantes en Europe. Technologie INVERTER, garantit la stabilité de la tension et fréquence de votre groupe à ± 1 % de la valeur nominale, permet d'obtenir un courant de qualité et alimenter les appareils les plus résistifs. Existe aussi en 3000 W avec démarrage électrique : INVERTER PRO 3000 E C5. Options possibles : kit entretien, etc. , nous consulter

- Matériel ergonomique : léger et compact
- Très silencieux
- Technologie INVERTER

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER SILENCIEUX 2000 W

Réf. : INVERTER PRO 2000 C5

Moteur professionnel à essence 4 temps YAMAHA puissance max 2000 W refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Réservoir 4,2 L. 4,7 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage manuel au lanceur. Niveau sonore : 60 dB(A) à 7 m. Poids : 21 kg. 1 prise 230 V 10/16A - disjoncteur et 1 prise 12 V 8A - disjoncteur + voyant.

GAMME PROFESSIONNELLE PERFORM XL & TECHNIC

Perform XL & Technic : Autonomie supérieure et résistance pour un usage professionnel au quotidien

- Résistant pour un usage professionnel quotidien
- Grande autonomie

Ce produit respecte la norme STAGE V (2016/1628 EU) sur les émissions polluantes en Europe.
Options possibles : nous consulter



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 4000 W GRAND RÉSERVOIR

Réf. : PERFORM 4500 XL C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 4 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Grand réservoir : 18 L. 10,6 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage au lanceur, facilité par position Été/Hiver. Niveau sonore : 68 dB(A) à 7 m. Poids : 66,5 kg. 2 prises 230 V 10/16 A - disjoncteur.



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 6300 W GRAND RÉSERVOIR

Réf. : PERFORM 6500 XL C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 6,3 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Grand réservoir : 18L. 6,9 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage manuel au lanceur, facilité par position Été/Hiver. Niveau sonore : 69 dB(A) à 7 m. Poids : 87 kg. 1 prise 230 V 10/16 A - disjoncteur et 1 prise 230 V 32 A - disjoncteur.



GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER ESSENCE 10300 W TECHNIC

Réf. : TECHNIC 10000 A C5

Moteur professionnel à essence 4 temps KOHLER puissance max 10,3 kW refroidi par air. Sécurité huile et disjoncteur thermique. Grand réservoir : 35 L. 7 h d'autonomie à 75 % de charge. Démarrage électrique avec batterie sans entretien, interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM 202. Niveau sonore : 69 dB(A) à 7 m. Poids : 163 kg. 1 prise 230 V 10/16 A + 1 prise 230 V 16 A + 1 prise 230 V 32 A + disjoncteurs.

ASPIRATEUR

- Découpe électrique à sec de carrelage sans poussière
- Usage intensif spécifique



COMBINE DIAMINIPRO 180 - XC 30L

Réf. : 20116069

Solution de coupe à sec des matériaux de décoration et du carrelage avec le combiné scie de carrelage Diaminipro 180 et aspirateur XC 30 L. Solution de coupe à sec des matériaux de décoration et du carrelage. Accessoires livrés de série : PRO CERAM-S 180 - Adaptateur pour BOXX de rangement - Plateau bois - Couvercle Rack LID - Rack actif (3) - Accessoires de la DIAMINIPRO 180 - Accessoires de l'aspirateur XC 30 L - Tiroir LS 72 (3).

- Fabrication européenne
- Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac
- Système de décolmatage déconnectable



ASPIRATEUR XC30L

Réf. : 20405030

Aspirateur eau et poussière à décolmatage automatique, équipé d'une prise électrique à démarrage synchronisé, pré-équipé pour adaptateur support boxx, filtre cartouche classe M.

MALAXEUR

- Puissance 1700 W



MALAX 160

Réf. : 20116057

Malaxeur 1700 W à démarrage progressif. 2 vitesses variables. Poids : 6 kg. Livré en mallette de transport avec 2 tiges (Ø 140 et 160 mm).

CAROTTEUSE PORTATIVE

- Carottage à eau et à sec
- Indicateur de charge moteur par LED
- Raccord d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec



CAROTTEUSE PRO CD 182

Réf. : 20116078

Utilisation fréquente à eau et utilisation plus occasionnelle à sec - Compacte et puissante - Carotteuse portative à usage manuel ou combinée sur bâti - Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau - Boîte de vitesse mécanique à 3 rapports - Embrayage mécanique par friction de sécurité - Embrayage électronique de protection moteur - Démarrage progressif électronique - Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR) - Raccord 1''1/4 UNC - R 1/2

COUPE-CARREAU MANUEL, SCIE DE CARRELAGE, SCIE DE TABLE

- Machine portable légère
- Table en fonte d'aluminium avec récupération d'eau
- Possibilité de fixer la machine sur une table



DIAMINIPRO 180 À EAU ET À SEC

Réf. : 20116071

Plan inclinable permettant les coupes à angle droit et en biseau (22,5° et 45°) - Bac à eau pour le refroidissement du disque - Protection totale du disque par carter latéral - Couteau diviseur - Larges patins caoutchouc antidérants - Poignée de transport - Rangement du câble d'alimentation et des clés de service - Câble d'alimentation H07RN-F 3G0.75 mm² - Accessoires livrés de série : Livrée disque diamant PRO CERAM-S 180, rapporteur d'angle et clé de service



COUPE-CARREAU MANUEL STAR CC 600

Réf. : 20116195

Découpe de grande précision - Carreau d'épaisseur de carreau jusqu'à 12 mm - Guide de coupe sur douilles à bille pour une utilisation douce et précise - Butée latérale avec réglage angulaire pour coupes droites et diagonales - Base en aluminium extrudé assurant rigidité et légèreté - Séparateur mobile. Livrée avec molette carbure revêtue titane Ø 22 mm pour céramique émaillée et grès cérame, butée graduée et règle orientable.

- Disques conformes à la norme EN13236
- Livrée en mallette de transport

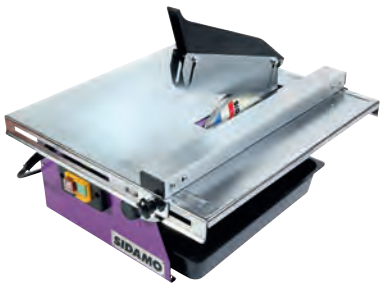

DIAMINIBOX 180

Réf. : 20116012

Diamètre du disque : 180 mm. Puissance : 0,8 kW - 230 V mono. Vitesse : 2800 tr/min. Poids : 12 kg. Livrée avec 2 disques diamant.

- Jusqu'à 920 mm de longueur de coupe
- Puissance moteur 1200 W
- Existe en modèle allant jusqu'à 1250 mm de coupe - 1500 W (Réf 20116064)



PRECICUT 230

Réf. : 20116014

Diamètre du disque : 230 mm. Puissance : 1,2 kW - 230 V mono. Vitesse : 2950 tr/min. Poids : 53 kg. Livrée avec 1 disque diamant ULTRA CERAM E Ø 230.

www.taliaplast.com
> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

CONTENANTS

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

SEAU PRO RENFORCÉ À ERGOTS 13 L FLUO

Réf. : 310137

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg. avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (fixation par bouterollage). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Se décline en noir traditionnel et 7 coloris : rouge, jaune, vert, bleu, blanc, orange fluo et jaune fluo. Brevet déposé*.

- Léger
- Résistant
- Souple

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

CAPAZO TALIAGOM 23 LITRES RENFORCÉE

Réf. : 320227

Caoutchouc synthétique souple, léger et résistant. - Capacité 23 litres - La petite sœur de notre Capazo 42 litres

- Léger
- Résistant
- Souple

Gamme composée de 9 coloris dont 2 teintes Taliafluo

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

CAPAZO PRO RENFORCÉE 42 LITRES TURQUOISE

Réf. : 310224

Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse.
Très souple et résistante.

- Multi fonctions
- Résistant
- Léger

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

SEAU TALIAGOM 13 LITRES CÔTÉ PLAT

Réf. : 320117

Seau multiples fonctions grâce à son bord plat

- Léger
- Résistant
- Souple

Translucide

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

SEAU PRO TRANSLUCIDE 13 LITRES

Réf. : 310131

Seau pro renforcé 13 litres translucide pour une meilleure visibilité du niveau du contenu.



FABRICATION FRANÇAISE

AUGE CAPAZO PRO RENFORCÉE 42 LITRES FLUORANGE

Réf. : 310219

Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Facilement emboîtable. Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Se décline en noir traditionnel ou 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, rouge et orange Fluo.

OUTILLAGE À MAIN FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE



- Crochet 3 rivets pour plus de résistance
- Crochet multiprises : conçu pour s'accrocher facilement aux matériaux de construction

MESURE BLADE ARMOR 10 M X 32 MM FATMAX

Réf. : FMHT36142-0

Revêtement Blade Armor pour une protection optimale du ruban sur les premiers centimètres : limite l'usure et diminue le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement en polyester haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban

FABRICATION FRANÇAISE



- Résistant : boîtier antichoc compact et ergonomique
- Durable : ruban de 25 mm de large avec revêtement Blade Armor sur les premiers centimètres pour une protection optimale

MESURE BLADE ARMOR 5 M X 25 MM POWERLOCK

Réf. : 0-33-514

Ruban de 25 mm de largeur, Crochet 3 rivets avec position zéro, Boîtier en ABS chromé antichoc compact et ergonomique, Agrafe pour port à la ceinture, Bouton de blocage du ruban.

FABRICATION FRANÇAISE



Trou d'accroche pour faciliter le stockage/Guide de coupe angles à 45° et 90°

- Épaisseur de lame de 0,85 mm et acier c75s haute qualité
- Nouveau design de la poignée pour plus de confort : large poignée surmoulée
- Baguette de protection de la lame réutilisable

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE DE DÉBIT MOYENNE SECTION 500 MM

Réf. : 2-15-288

HP 7 dents/pouce - Denture «hardpoint» - affûtage permanent

FABRICATION FRANÇAISE



Niveau réversible pour une utilisation dans tous les sens

- Stable : corps massif en alliage aluminium et semelle usinée, base plus large pour une meilleure stabilité
- Précision : grande fiole horizontale pour une meilleure lecture (précision+/- 0,5 mm/m)

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH 60 CM

Réf. : 1-42-314

Très haute résistance à l'abrasion et nettoyage facile : peinture Epoxy. Ce niveau trapézoïdal MLH 60 cm astucieux et robuste offre un trou d'accroche/suspension

LASERS

+1 an de garantie supplémentaire en vous inscrivant sur le site Stanleyoutillage.fr

3 ANS de GARANTIE



PACK INVESTISSEMENT NIVEAU LASER ROTATIF RL600

Réf. : FMHT77222-1

FMHT77446-1 RL600 (piles-Lunettes-Cible-Cellule-Mallette PRO-STACK™) -STHT77625-1 Trépied standard-06-TLM Pige

+1 an de garantie supplémentaire en vous inscrivant sur le site Stanleyoutillage.fr

2 ANS de GARANTIE



NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT FATMAX

Réf. : FMHT1-77356

Faisceau vert 4 x plus lumineux ! 1 faisceau horizontal à 360° et 2 faisceaux verticaux à 360°. Plage d'utilisation 35 m/50 m avec cellule (non fournie), Précision +/- 3 mm à 10 m, Batteries Li ion pour une utilisation 24H – Fonctionne sur secteur, Etanchéité - Norme IP54. Filetage 1/4 et 3/8. Livré en mallette PRO-STACK avec une cible, un chargeur, un multisupport et des lunettes.



2 ANS de GARANTIE

- Lisibilité écran LCD noir avec lettres blanches
- Confortable revêtement grip et forme ergonomique pour une meilleure prise en main
- Autonomie chargement par USB pour être toujours prêt. Batterie Li-ion

Écran 4 lignes, Mémoire 4 mesures +1 an de garantie supplémentaire en vous inscrivant sur le site Stanleyoutillage.fr

MESURE LASER FATMAX FLM165 – 50 M

Réf. : FMHT77165-0

Portée de 50 m, Précision de +/- 1,5 mm. Livré avec chargeur USB et dragonne.

- Chargement rapide par USB
- Ultra-compact
- Facile d'utilisation : 1 seul bouton ON/OFF

2 ANS de GARANTIE



+1 an de garantie supplémentaire en vous inscrivant sur le site Stanleyoutillage.fr

MESURE LASER TLM40 POCKET - 12 M

Réf. : STHT77666-0

RANGEMENT

ÉTABLI PLIABLE FATMAX

Réf. : FMST1-75672

Les pieds se plient/déplient très rapidement et facilement : 3 secondes. Large surface de travail (85 x 60 cm). Faible encombrement et transport facile (Poignée de transport intégrée). Pieds métalliques - Poids de charge répartie 450 kg



- 10 compartiments amovibles
- Couvercle avec encoche pour le maintien des compartiments
- Accroches latérales pour assembler plusieurs organiseurs et faciliter le transport

ORGANISEUR ÉTANCHE PROFONDEUR 106 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

Réf. : 1-97-518

Capacité 10 L, Charge maxi 8 kg, Étanche à l'eau et à la poussière IP53, Larges fermoirs métalliques.



- Boîte à outils compacte
- Boîte à outils profonde avec porte-outils intégré
- Coffre de chantier maxi volume

SERVANTE 3 EN 1 QUICKLINK

Réf. : STST83319-1

Connexion – déconnexion ultra rapide et facile avec un large bouton central pour se déconnecter en un seul geste- -Larges attaches (liens) en métal -Roues avec revêtement caoutchouc de 18 cm-Large poignée télescopique -Possibilité de mettre un cadenas (non fourni) -Capacité 45 kg/80 L -51,2 x 41,2 x 76 cm





- POSTE DE TRAVAIL COMPLET ET POLYVALENT : 4 volets accessibles regroupant l'essentiel de l'outillage- RÉSISTANTE : Valise en aluminium avec doublage intérieur - Charnières métal avec blocage en position ouverte - Attaches métal - Coins renforcés- PROTECTION - CONFORT MAXIMUM : Poignée bimatière pour plus de confort de préhension - Mousses de protection entre les niveaux - Mousse prédécoupée au fond de la valise pour maintenir les cliquets/douilles/clés

PRATIQUE : 2 positions d'ouverture du panneau central avec charnières métal avec lien sécurisé pour avoir accès aux outils nécessaires - Emplacements dessinés pour remettre facilement les outils à la bonne place - Sécurisation avec poches-élastiques-scratchs pour maintenir les outils

VALISE DE MAINTENANCE STANLEY 142 PIÈCES

Réf. : STMT98109-1

LE RANGEMENT

- Léger et ergonomique
- Débit continu ou discontinu
- Coupe canule intégré

NOUVEAU



1 AN de GARANTIE — ergomax Théard



PISTOLET DRIPLESS
Réf. : 4056
Fonction Drip ou Dripless : permet d'ajuster l'écoulement en fonction de la densité du produit. Le cylindre rotatif facilite l'application continue dans les angles et accès difficiles. Poignée et corps en composite : 40% plus léger qu'un modèle acier classique.

- Changement rapide de la lame
- Verrouillage de sécurité

NOUVEAU

ergomax Théard



COUTEAU PLIABLE
Réf. : 4381
Couteau professionnel pliable, multi-usage. Corps en acier inoxydable. Manche aluminium anodisé. Pour lame trapèze et croche. Changement rapide de la lame. 5 lames trapèzes incluses. Avec étui de rangement accrochable à la ceinture.

- Aucun risque de rupture lame/manche
- Affinage supérieur de la lame

NOUVEAU





2 ANS de GARANTIE — ergomax Théard

MALLETTE 5 COUTEAUX MONOBLOCS
Réf. : LOT507
Mallette de 5 couteaux monoblocs en acier inoxydable. L'affinage supérieur de la lame offre une flexibilité optimum. Le manche ergonomique avec grip antidérapant apporte un confort et une préhension maximale.

- Facile et rapide à poser sans adhésif ni agrafe
- Réutilisable sans laisser de traces
- Étanche



epitech



BÂCHE DE PROTECTION ANTIDÉRAPANTE - ROULEAU 25 M X 1 M
Réf. : 1989 1989/B12 – Box de 12 rouleaux 1989/B24 – Box de 24 rouleaux
Idéale pour protéger les zones de passage : couloirs, halls, escaliers.... Feutre antidérapant + film. Assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces : parquets, moquettes, carrelages, escaliers, contre-marches et mobiliers sensibles. 1 face antidérapante = sécurité sur votre chantier. 100 % polyester non tissé contrecollé avec un film PEHD. Disponible en rouleau de 25 m² et 50 m² ainsi qu'en rouleau prédécoupé de 28 feuilles de 1,30 m x 0,66 m.

- Meilleure finition
- Lissage pratique

NOVALISS





KIT TALOCHE MAGNÉSIUM
Réf. : CC800TH
La taloche permet de lisser jusqu'à 6 m sans monter sur la chape grâce à ses 3 perches de 1,80 m. Le kit taloche magnésium articulé grand modèle 120 x 20 cm comprend : 3 manches aluminium 180 cm, 1 rotule et 1 housse de transport.

- Léger- Robuste- Sécurisé

BlackSTEP





ESCABEAU ALUMINIUM BLACKSTEP
Réf. : 26157
L'escabeau 4 marches. Conforme à la norme NF EN 131 - 1+A1, 2+A1, -3. Plateforme en contreplaqué antidérapant 320 x 267 mm. Tablette à outils en contreplaqué antidérapant 300 x 320 mm. Marches aluminium ajourées largeur 110 mm. Barre d'écartement rehaussée pour passage au-dessus des WC. Embouts caoutchouc. Finition peinture époxy.

- Ultra résistantes
- Ouverture pratique
- Efficacité double action



epitech



LINGETTES XTRA CLEAN®
Réf. : 073
Lingettes imprégnées double action pour enlever : peinture glycéro et acrylique, vernis, laser, mastic, etc. Une face grattante pour éliminer les salissures tenaces. Une face lisse pour éliminer les salissures sur les surfaces délicates. Convient pour les mains et les surfaces dures. Odeur citronnée. Boîte de 80 lingettes.

- Pratique : Organiseur multi-poches pour faciliter le rangement des petits outils.
- Robuste : Tissu, couture et protection renforcées

Livé sans les outils — Théard



KIT JUPASO ET SEAU
Réf. : 595
Seau plastique 15 L (Ø 29 cm) avec organiseur multi-poches pour un rangement pratique du petit outillage à main et du petit matériel : tournevis, cutters, pinces, ciseaux, cisailles, mètre à ruban, platoir, niveau, marteau, visseuse, etc.



OUTILLAGE PROFESSIONNEL POUR LE CARRELEUR

Outils de qualité qui rendent le travail plus facile.



COUPE-CARREAUX POUR LES PROS

5 ANS de GARANTIE

Réf. : TECH125 / PRO72

- Coupe précise : bases stabilisées et guides en acier massif pour garantir une coupe précise
- Robuste : Outil sûr et préparé pour un usage intensif.
- Transport : structure en aluminium pour faciliter la mobilité.
- 4 modèles, 4 dimensions au choix.



TRÉPANS DIAMANT À COUPE SÈCHE

Réf. : 50750KIT / 50750KIT1

- Découpe rapide, nette et sûre : pour percer à sec verticalement ou horizontalement
- Précision du perçage : détendez-vous et laissez la couronne travailler. Plus aucun carreau ne vous résistera.
- Polyvalence : la fixation des couronnes est valable soit pour les meuleuses, soit pour les perceuses (utilisation sans percuteur).
- Qualité maximale : fabriqués avec diamants de haute qualité, homogènes, pour obtenir une performance maximale et une durée de vie plus longue du trépan.





GAMME CROISILLONS AUTONIVELANTS

Réf. : LSWKIT020

- Système autonivelant PUSH & LEVEL : nivellement des carreaux de façon manuelle, rapide et pratique sans avoir à utiliser d'outils.
- Système autonivelant à coins : nivelez facilement à l'aide de la pince, la largeur du coin vous permet d'exercer davantage de pression et d'éliminer les irrégularités entre les carreaux.
- Finition parfaite sans irrégularités.





UNIVERS OUTILLAGE POUR CARRELEURS

CE FSC

Réf. : 58003 / 5874-10R BIM INOX

Peignes, platoirs, éponges, taloches, truelles, abrasifs pour époxy, malaxeurs, seaux... nous vous proposons une gamme professionnelle, complète et nécessaire pour la pose et finition des carrelages.
Nous fabriquons des outils solides, sur lesquels compter et créés pour des professionnels exigeants..

DISQUES DIAMANT

- RÉSISTANT ET POLYVALENT



DISQUE CARBURE MULTIMATÉRIAU
Réf. : 900230
- Disque à segments au carbure de tungstène.
- Idéal pour les paysagistes, travaux de démolition.
- Très résistant et agressif.
- Réversible, le disque peut être utilisé dans les 2 sens de rotation.
- Performant dans de nombreux matériaux.

- PERFORMANCE ET RAPIDITÉ



DISQUE DIAMANT GRÈS CÉRAME
Réf. : 910125
- Disque à jante continue cannelée extra fin.
- Haut rendement et durée de vie.
- Coupe propre et rapide.

- SPÉCIAL COUPE EN COURBE



DISQUE DIAMANT CONCAVE GRANIT, BÉTON
Réf. : 635125
- Disque à jante continue cannelée.
- Segments de protection.
- Spécialement adapté pour les coupes en courbe.
- Idéal pour les créations décoratives sur terrasse.
- Confort de travail et sans risque d'endommager le disque.

DISQUE À TRONÇONNER



TRONÇONNAGE CARBURE
Réf. : 1712522
- Rapide et polyvalent.
- Revêtement au carbure de tungstène.
- Utilisation facile et sûre.
- Extra fin, pour des coupes nettes et précises.

COURONNE DIAMANTÉE

- RAPIDE ET CONFORTABLE SUR MEULEUSE



COURONNE DIAMANTÉE M14 BÉTON
Réf. : 5614068
- Couronne à segments turbo, soudés laser.
- Perçage facile, rapide et sans effort.
- Protection latérale diamantée.
- Risques de blocage limités.
- Hautes performances.

TRÉPANS



TRÉPAN DIAMANTÉ M14 GRÈS CÉRAME
Réf. : 66.006
- Rapide et confortable sur meuleuse.
- Technologie vacuum brazed.
- Grande résistance aux températures élevées pendant le perçage.
- Excellente performance et longévité.
- Trous précis et nets.

Existe en diamètre 6, 8, 10, 12, 20, 27, 35 44, 55, 68, 72, 83 mm



COFFRET DE 5 TRÉPANS DIAMANTÉS M14 GRÈS CÉRAME
Réf. : VAL66.05
- Rapide et confortable sur meuleuse.
- Technologie vacuum brazed.
- Grande résistance aux températures élevées pendant le perçage.
- Excellente performance et longévité.
- Trous précis et nets.



COFFRET DE 10 TRÉPANS DIAMANTÉS 6 PANS CARRELAGE
Réf. : 4071
- 10 trépans diamantés + 1 guide de perçage en inox.
- Trépan diamanté par électrolyse.
- Coupe nette et précise.
- Utilisation uniquement à eau.
- Chaque trépan est livré avec une éponge à imbiber d'eau (à partir du Ø 22 mm).

Diamètre : 6/8/10/22/35/41/44/51/65/68 mm



TRÉPAN DIAMANTÉ 6 PANS CARRELAGE
Réf. : 62.006
- Trépan diamanté par électrolyse.
- Coupe nette et précise.
- Utilisation uniquement à eau.
- Chaque trépan est livré avec une éponge à imbiber d'eau (à partir du Ø 19 mm).

Existe en diamètre : 6, 8, 10, 12, 19, 22, 29, 35, 41, 44, 51, 65, 67, 68, 83, 102, 112, 127



COFFRET DE 6 TRÉPANS BIMÉTAL
Réf. : 5006
- Grande polyvalence et précision.
- 6 trépans bimétal.
- 2 mandrins, 2 forets de centrage, 1 adaptateur.

MACHINES



MALAXEUR 2 VITESSES • 160 MM
Réf. : MAX180
- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime : lent et rapide.
- Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter tout redémarrage accidentel.
- Application : colle à carreaux, mortier, enduit, crépi, résine, peinture, plâtre.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.



STAND ÉTABLI POUR MACHINES
Réf. : EST290
- Établi de qualité professionnelle, rigide et parfaitement stable.
- Stand entièrement pliable, équipé d'une roulette pour le déplacement sur le chantier.
- Bras télescopique gradué, équipé d'une servante à rouleau réglable en hauteur, avec possibilité de relever une butée pour le travail en série. L'extensibilité va de 1635 à 2900 mm.
- 3 prises intégrées (norme CE) pour le branchement de diverses machines.
- Étau de serrage multiposition avec capacité maximum de 350 mm.

RUBANS ADHÉSIFS

- Se déroule facilement
- Colle sur tout support
- Déchirable à la main

FABRICATION FRANÇAISE



L'ORANGE® BARNIER
Réf. : 6095 33mx50mm ou 75mm
Adhésif orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade.
Jointage de panneaux d'isolation revêtus kraft, laine de verre, polystyrène (75 mm). Réparations diverses.

- Adhésif agressif même à basse température
- Déchirable à la main
- Continuité de l'étanchéité à l'air

10 ANS de GARANTIE



PARE-VAPEUR ADHÉSIF
Réf. : 627 66mx75mm
Adhésif simple face PET blanc. Jointage de panneaux d'isolation (revêtus kraft).
Produit testé suivant la norme NF en 12086.

- Bonne résistance et étancheité
- Flexible et très conformable
- Déchirable à la main



LA TOILE U.S.
Réf. : 3162 50mmx25m ou 50m
Adhésif simple face tissu couché PE 25/100 mm.
Toile américaine multiusage. Réparations diverses.
Raccord et étanchéité des gaines de ventilation intérieures.

- Adhésif très puissant
- Déchirable à la main
- Déroulement facile malgré son fort pouvoir adhésif

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



LE VERT®
Réf. : 6098 33mx50mm
L'adhésif multiusage qui protège aussi l'environnement.
Ne contient ni substances halogénées, ni métaux lourds…
Sur chantiers extérieurs ou intérieurs : renforcer, réparer, protéger, jointer, botteler…
Protection en courbe.

- Très souple et conformable
- Très fort tack et adhérence exceptionnelle
- Déchirable à la main

FABRICATION FRANÇAISE



THERMOFILM 875®
Réf. : 875-100mmx25m ou 50m
Complexe aluminisé. Jointage et réparation d'isolants minces réflectifs multicouches.

- Facile à poser
- Rapide



LA GRILLE DE VERRE
Réf. : 1500 48mmx45m ou 153m
Jointage de plaques de plâtres murales et réparation de fissures.

- Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d'écaillement au démasquage
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Tenue en température en continu : +60°C.



LE MASQUAGE
Réf. : 9060S 50mx19mm, 25mm, 38mm, 50mm
Adhésif simple face. Papier lisse 60°C. Masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits).

- Flexible et conformable
- Se déchire facilement à la main
- Excellente propriété d'étanchéité



TOILE ORANGE
Réf. : 3119 33mx48mm ou 72mm
Toile façadier. Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches.

- Adhérence différentielle
- Déchirable à la main
- Très fort pouvoir adhésif





LE 2 FACES
Réf. : 102 50mmx25m ou 10m
Adhésif double face naturel. Fixation de moquettes et revêtements de sols.

- Très grande souplesse à froid
- Autoadhésivité permanente
- Mise en œuvre à froid sans chauffage préalable

10 ANS de GARANTIE



BANDÉTANCHE 375®
Réf. : 375 10mx100, 150, 200, 225, 300mm
Bande adhésive à froid aluminium butyle. Protection et réparation en couverture et zinguerie. Pose à froid.
Étanchéité totale garantie. Couleur Plomb, Aluminium ou Brique.

- Très souple et conformable
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation
- Déchirable à la main



L'ALUMINIUM
Réf. : 335 50mx50, 75, 100mm
Aluminium 50 microns 110 °C.
Jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux).
Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1.

- Adhésif acrylique haute performance
- Intérieur/Extérieur
- SD 9.6

FABRICATION FRANÇAISE





ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
Réf. : 1235 25mx60mm ou 100mm
Adhésif simple face. Film PE renforcé d'une trame polyester.
Collage des pare-vapeur/pare-pluie. Haute performance pour coller les membranes entre elles. Isolation parfaite des recouvrements de lès.
Jointoiement en bord à bord des panneaux.



TRAVAIL DU MÉTAL

Un pliage manuel et précis en toute simplicité !
La plieuse à galets B19 permet de plier des métaux manuellement, en réalisant une grande partie des formes utilisées en toiture.

- Pliage jusqu'à 100°
- Profondeur de 5 à 220 mm
- Jusqu'à 23 plis réalisables



Un pliage manuel et précis en toute simplicité !
Grâce à ses 4 galets de guidage et une graduation tous les 1 mm, le pliage est précis et net. La plieuse à galets B19 permet de plier des métaux manuellement, en réalisant une grande partie des formes utilisées en toiture

PLIEUSE À GALET B19

Réf. : 216000

Plieuse durable et solide : Composée d'un corps en inox et de pièces en aluminium anodisées - Profondeur de plis : 5 mm à 220 mm - Galette inclinée : permet de plier jusqu'à 100° pour réaliser des angles à 90° dans les cas de métaux comme le zinc - Graduation au laser : tous les 1 mm, permet de réaliser un pli avec précision; 3 galets de formage : les galets ne marquent pas le métal, même avec un revêtement fragile - 4 rouleaux de guidage de forme concave : les rouleaux plaquent facilement le métal pendant le pliage - Poignée de réglage/serrage : facile à mettre en position garage pour une meilleure prise en main - Accessoires : mallette de rangement, poignée amovible, notice et mètre 5 m inclus.

ÉVASEUR

Fini les chutes inutilisables, nos évaseurs permettent d'emboîter des tuyaux de diamètre identique en élargissant de façon uniforme l'extrémité d'un des deux tubes, garantissant ainsi un raccord propre et sans fuite.

- Facile d'utilisation et sans effort
- Sans outil : s'adapte sur toutes les visseuses



Pour les tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium, avec soudage laser pour une finition optimale. Diamètre : 100 mm - Profondeur d'évasement maximale 100 mm. En aluminium, laiton et acier trempé. Vitesse d'évasement : entre 150t/min et 500 t/min Nettoyage de l'évaseur uniquement à sec

ÉVASEUR DE TUYAUX Ø 80 MM

Réf. : 195610

Les évaseurs permettent d'emboîter des tuyaux de diamètre identique en élargissant de façon uniforme l'extrémité d'un des deux tubes, garantissant ainsi un raccord propre et sans fuite.

TRAVAIL DE L'ARDOISE

L'essentiel pour tailler et travailler l'ardoise, soit en technique traditionnelle grâce au marteau de couvreur et à l'enclume, soit pour les artisans plus polyvalents grâce à la pince à ardoise.
Pensez aux crochets d'ardoise que nous fabriquons.

- Plus ergonomique : pas de pincement de la main lors du serrage, poignée plus fine et moins glissante
- Plus productive : plus grande vitesse de coupe grâce au nouveau mécanisme qui demande moins d'efforts
- Plus résistante : ressort et pointeau renforcés



Capacités de coupe 7 mm - Longueur de lame 35 mm
Largeur de coupe 2,9 mm - Lame en acier trempé à cœur
Corps entièrement en inox
Repérage de la longueur de coupe tous les cm

PINCE À ARDOISE 35 MM AVEC PERÇAGE V2

Réf. : 215556

Les pinces à ardoise permettent de découper et de percer les ardoises pour la pose.

MARTEAU AGRAFEUR

Les marteaux agrafeurs permettent l'agrafage rapide des écrans de sous-toiture, la fixation de film ou de matériaux d'isolation sur charpente ou bardage.

- Utilisable d'une main pour une pose très rapide. Chargement facile
- Grande résistance de l'ossature et du mécanisme
- Poignée souple et confortable

En acier
Poignée PVC
Pour agrafes de 10 mm



MARTEAU AGRAFEUR

Réf. : 195420

Les marteaux agrafeurs permettent l'agrafage rapide des écrans de sous-toiture, la fixation de film ou de matériaux d'isolation sur charpente ou bardage.

Par des Couvreurs pour les Couvreurs



CONCEPTION - INNOVATION
ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
EQUIPEMENT COMPLET DU COUVREUR

A l'écoute du métier depuis 40 ans, Dimos a pour mission d'accompagner les professionels au quotidien et de faire évoluer le métier de la couverture.

DOMAINES D'EXPERTISE



TRAVAIL EN HAUTEUR

Des solutions adaptées à votre problématique pour travailler en toute sécurité.



TRAITEMENT DE SURFACE

Fixation,ventilation, châssis... Pour garantir la qualité et la durée de vie des toitures



TRAVAIL DES MATÉRIAUX

Machines
Outils à main
Petits équipements : tous nos outils vous assurent un travail optimal



ACCESSOIRES DE COUVERTURE

Protégez vos toitures avec nos produits made in France et biodégradables à 99%

MARTELLERIE & OUTILS FORGÉS

Marteau- Massette trimatière & Power Bar

- Arrache-clou progressif, 60% de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive
- Accessibilité optimisée : il y a de la place pour la main lorsque l'on vient contre une pièce verticale à soulever
- Extrémités larges et effilées pour s'insérer partout profondément. Base large et stable offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou

Fabrication Française - Fabrication MOB
Disponible en 350 - 600 - 1200.
En Lot de 3 : 350-600-900
et Lot de 2 : 350-600

FABRICATION FRANÇAISE



POWER BAR 900 MM

Réf. : 7187900010

Forte section dans le sens de l'effort, section ovale = puissance extrême. SOLIDITÉ : acier forgé à forte teneur en carbone C55 monobloc = grande rigidité. ACCESSIBILITÉ ET PERFORMANCE : la forme du col de cygne est étudiée pour dégager la main, contrairement à une barre classique. Indispensable pour soulever des pièces verticales. ARRACHE CLOU PUISSANT : forme brevetée permettant de gagner en fluidité de l'arrachage. Système breveté (patent pending).

6 x 8 mm - 220 g

FABRICATION FRANÇAISE



GRIFFE DE FERRAILLEUR

Réf. : 0183060601

Outil traditionnel du gros œuvre en maçonnerie. Utilisé comme levier pour tordre les fers à béton par les maçons ou par les ferrailleurs chargés du travail de l'acier sur le chantier. Acier forgé monobloc haute qualité : « 1 pièce » non soudé. Modèles légers et résistants. Tailles adaptées pour chaque diamètre de fer, deux diamètres par griffe. Peinture texturée, époxy.

- Fabrication française -Fabrication MOB

FABRICATION FRANÇAISE



MASSETTE 4 U MANCHE NERTECH

Réf. : 0133130701

4 USAGES. 1. FRAPPER : 2 zones de frappe traditionnelles pour les ciseaux, broches, burins. 2. TRANCHER : un bord vif pour trancher, marquer ou ébrécher des carreaux de plâtre, des parpaings ou du ciment synthétique. 3. RACLER : un bord denté pour le raclage des surfaces granuleuses (pierre, béton, mortier) et pour gratter les coulures de ciment débordant des joints ou pour faire sauter les grattons. 4. POINTER : pour enfoncer les pointes de coffrage dans des espaces restreints. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Peinture époxy. Manche trimatière Nertech armé de fibre de verre : incassable, insensible à l'humidité, aux produits chimiques, aux U.V., non conducteur d'électricité. Surinjection en polypropylène pour l'atténuation des vibrations. Troisième injection en élastomère avec reliefs antitranspiration pour le grip. Emmanchement conique réalisé sur presse.

- Fabrication française - Fabrication MOB

FABRICATION FRANÇAISE



MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR MANCHE NERTECH

Réf. : 0478000701

UTILISATION : en plus de l'utilisation classique en coffrage, pour clouer et arracher les clous, ce coffreur possède des arêtes raclantes, 1 côté denté pour le raclage des surfaces irrégulières (pierre, béton...) et 1 côté lisse pour racler les surfaces planes. CARACTÉRISTIQUES : zone de maintien du clou. Tête forgée trempée, dureté 52-58 HRC. Emmanchement arasant sous pression = indémanchable. Manche trimatière Nertech armé de fibre de verre : incassable, insensible à l'humidité, aux produits chimiques, aux U.V., non conducteur d'électricité. Surinjection en polypropylène pour l'atténuation des vibrations. Troisième injection en élastomère avec reliefs antitranspiration pour le grip.

PELLE - PIOCHE - GRATTOIR

Pelle - Pioche de Terrassier - Grattoir



MICROPELLE

Réf. : 0114010020

Compacte. Pour tous les usages où le manche peut gêner : vider des sacs, remplir la bétonnière, travailler en hauteur. Tient dans un véhicule : sert de pelle d'appoint. Âme en fibre de verre. Poignée bimatière confortable.Rebords pour ne pas abîmer les chaussures.

Disponible en 27 et 29



PELLE DE TERRASSIER RONDE 25

Réf. : 6380270201

Tôle d'épaisseur constante 2 mm +/- 0.2 mm. Traitement thermique aux 2/3 : dureté de 45-50 HRC des zones travaillantes et dureté moindre près de la douille pour éviter tout risque de casse.



GRATTOIR MULTI-USAGE BIGMUT

Réf. : 0114010000

GRATTOIR GRANDE TAILLE.
Outil en acier forgé 230 x 180 mm. Lame épaisse biseautée et réaffûtable. Manche en bois dur, longueur 1380 mm de gros diamètre 37 mm. Gratter les cuves, gratter le sol, décaper, enlever des marquages, couper des racines sur le chantier, enlever mousses et végétaux, enlever des carreaux, briser la glace...

COUPE-BOULONS

Gamme Classique

Disponible en 600 - 750 - 900 - 1050 mm



COUPE-BOULONS CLASSIQUE 450

Réf. : 0515060610

Coupe axiale. Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre. Lames forgées indéformables. Acier haute résistance Chrome Vanadium Molybdène. Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60HRC)

TRUELLE

Truelle authentique - Un produit de qualité pour un usage intensif

Disponible en 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26



TRUELLE AUTHENTIQUE RONDE DE 22 CM

Réf. : 6002220101

Lame de haute qualité en acier bleui souple et indéformable.
Dureté 157 daN/mm². Patte : diamètre important 10 mm pour une résistance supérieure. Soudure 2 points de qualité.

OUTILS DU MAÇON

Outils forgés
Fabrication française

- Équipée de 2 goupilles protège-bottes
- Acier trempé sur toute la surface pour meilleure résistance

Manche frêne PEFC

FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE



PELLE À TRANCHÉE
Réf. : 050312
Acier au bore micro-allié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.
Permet de creuser des tranchées d'une largeur de 21 cm.
Manche frêne verni PEFC.

- Lame 30 cm
- Manche 135 cm



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

GRATTOIR DE VOIRIE 30 CM EM
Réf. : 550652
Lame en acier 30 cm, manche frêne verni PEFC. Utilisations multiples. Idéal pour les travaux précis et efficaces : permet de nettoyer et démousser les sols durs.

- Acier au bore micro-allié
- Entièrement trempée pour une meilleure résistance
- Manche frêne verni PEFC



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

PELLE RONDE COL DE CYGNE EM
Réf. : 050022
27 cm (existe aussi en 25 ou 29 cm).
Pour charger, décharger le ciment, le sable ou la terre, évacuer la terre des tranchées...

- Douille forgée
- Épaisseur du peigne 5 mm

Grande largeur : 40 cm

FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE



RÂTEAU À BÉTON EM
Réf. : 134932
14 dents droites, longueur 7 cm.
Pour régler, niveler le béton.
Permet aussi de rassembler les déchets, de nettoyer les sols. Manche frêne verni PEFC.

- Acier forgé
- Pointe et panne trempées pour résistance aux chocs
- Manche trimatière incassable



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

PIOCHE DE TERRASSIER EM TRIMATIÈRE
Réf. : 054027
2,5 kg (existe aussi en 2 et 3 kg). Œil rond.
Manche avec noyau en fibre de verre incassable, corps en polypropylène, gainage élastomère pour plus de confort et une meilleure préhension de l'outil.

- Acier forgé
- Section octogonale pour une grande résistance

FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE



BARRE À MINE
Réf. : 013020
Longueur 1500 mm, section octogonale 25 mm (existe aussi en 1250 x 25 mm, 1750 x 28 mm et 2000 x 28 mm). Pour réaliser des trous, déplacer des charges, déchausser des pierres, faire levier...

- Acier forgé
- Manche trimatière incassable



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

MASSE COUPLE EM TRIMATIÈRE
Réf. : 015927
4 kg (existe aussi en 3 et 5 kg). Pour les travaux de démolition, pour planter les piquets. Douille conique. Manche avec noyau en fibre de verre incassable, corps en polypropylène, gainage élastomère pour plus de confort et une meilleure préhension de l'outil.

- Poignées caoutchouc ergonomiques

15 ANS de GARANTIE



COUPE BOULONS 750 MM
Réf. : 017140
Bras tubulaires et poignées caoutchouc ergonomiques. Très résistants.
Existe aussi en 450/600/900/1050 mm

- Rebord pour retenir le mortier et lisser les joints
- Spécial pour droitier
- Inox pour ne pas tacher les enduits

Existe aussi pour gaucher



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

TRUELLE À REBORD INOX
Réf. : 027582
Lame 22 cm inox écroui (ne tache pas les enduits). Patte aluminium trempé, soie diamètre 12 mm. Manche frêne PEFC. Rebord idéal pour retenir le mortier dans la truelle, le rebord de 10 mm permet aussi de lisser les joints. Pour maçonner, cimenter et crépir. Modèle droitier.

- Canne monobloc
- Valet forgé

Serre-joint plat section 30 x 8 mm



FABRICATION FRANÇAISE

SERRE-JOINT DE MAÇON
Réf. : 065110
Saillie 135. Longueur 800 mm. Serrage 600 mm.
Disponible en saillie 135 et 175, serrage 400 à 1200 mm.
Pour réaliser des coffrages.

- Rapidité d'utilisation



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

ÉTRIER DE COFFRAGE
Réf. : 066100
Permet de maintenir des planches en vue de réaliser un coffrage.

- Serrage précis et puissant



FABRICATION FRANÇAISE

15 ANS de GARANTIE

CHEVILLETTE À VISSER
Réf. : 025410
Permet de fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant en vue de réaliser un coffrage.

SCIES PROFESSIONNELLES NOUVELLE GÉNÉRATION

Nouvelles poignées, informations ne se ternissant pas directement sur la lame : codes couleur indiquant la denture et visuels des matériaux d'application.

- Nouvelle denture unique brevetée NXT, coupe sans à-coups
- Nouvelle poignée ergonomique bimatière



SCIE PROFESSIONNELLE ERGO™ LAME 475 MM

Réf. : 2600-19-XT-HP

Scie professionnelle développée selon le processus ERGO™ pour matériaux bois d'épaisseur moyenne. Denture unique brevetée NXT coupe sans à-coups et plus droit que n'importe quelle autre denture universelle sans compromettre la vitesse de coupe.

- Denture GT très efficace
- Excellente évacuation des copeaux



SCIE PROFESSIONNELLE POUR PANNEAUX DE PLÂTRE ET MATÉRIAUX À BASE DE BOIS

Réf. : PC-24-PLS

Nouvelle denture GT très agressive et affinée pour un sciage confortable et efficace. Les dents usinées sur trois côtés assurent d'excellents résultats. Optimisation de l'évacuation des copeaux. Poignée bimatière vissée.

- Une forme de lame performante
- Découpe précise et rapide



SCIE COUTEAU SPÉCIALE POUR PLAQUES DE PLÂTRE ET PLACO

Réf. : PC-6-DRY

La lame étroite, avec denture triple tranchant, se termine en pointe, qui, avec le manche bimatière, la rendent parfaite à utiliser pour la pénétration. Ensuite le découpage peut être continué pour créer la forme désirée du trou dans la plaque de plâtre.

- Une découpe parfaite, rapide et pratiquement sans copeaux ni poussière
- Une denture efficace et réaffûtable



SCIE POUR COUPE DE MATÉRIAUX ISOLANTS

Réf. : PC-22-INS

Cette scie est conçue spécialement pour la coupe de matériaux isolants : laine de roche, polystyrène expansé (PSE), plastique cellulaire jusqu'à 75 mm, polystyrène extrudé (XPS). Le tranchant de la scie est en forme de vague afin de permettre de glisser à l'intérieur du matériau pour un minimum de résidus.

- Denture GT trempée
- Denture particulièrement efficace, coupe rapide



SCIE PROFESSIONNELLE POUR COUPER STRATIFIÉS ET PARQUETS EN BOIS

Réf. : PC-20-LAM

Avec trois faces meulées, la denture GT est super efficace pour des coupes rapides. La denture est trempée pour un affûtage longue durée. Poignée vissée, fabriquée d'une seule pièce en matériaux bicomposants.

CUTTER DE SÉCURITÉ

- Mécanisme de sécurité : retrait AUTOMATIQUE de la lame



CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME RÉTRACTABLE AUTOMATIQUE

Réf. : KGAU-01

Lame de sécurité : se rétracte automatiquement lorsque le bouton est relâché. Lame interchangeable sur le côté. 3 lames de rechange incluses.

SCIAGE DU MÉTAL

- Extrêmement efficace
- Pratiquement incassable



LAME SANDFLEX® BIMÉTAL PARTICULIÈREMENT EFFICACE ET ROBUSTE

Réf. : 3906-300-24

Dents affûtées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux. Son dos en acier à ressort solide et flexible, associé à sa denture en acier rapide hautement allié, garantit une efficacité de coupe exceptionnelle. Elle combine de très hautes performances de coupe, une résistance à l'usure et un degré de flexibilité élevés. Elle est largement supérieure aux autres lames flexibles conventionnelles. Disponible en plusieurs conditionnements : 100, 10, 5, 3 et 2 pièces.

- Lame exclusive pratiquement incassable
- Coupes classiques ou rasantes



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX AVEC LAME SANDFLEX® BIMÉTAL

Réf. : 319

Une monture de scie à métaux vraiment unique et professionnelle. Poignée confortable. Cadre en tube d'acier recouverte de plastique permettant une forte tension de la lame pour des coupes droites et précises. La lame peut se monter à 55° pour des coupes rasantes. Livrée équipée de la lame fiable et pratiquement incassable 300 mm (12") Sandflex® bimétal avec 24 dents au pouce pour d'excellentes performances de coupe.

PLAQUISTE

Ergonomie du travail, esthétique des finitions...



- Nouvelles encoches de 76 mm pour tous types de montants
- Fioles antichocs

1 AN de GARANTIE

NIVEAU 90 CM SPÉCIAL PLAQUISTE

Réf. : 175455

Niveau rectangulaire de 90 cm en aluminium. Gabarit pour pose rapide et facile de montants : espacement à 40 et à 60 cm. Nouvelles encoches de 76 mm pour s'adapter à tous les types de montants, même dos à dos, y compris les montants F530. Poignée de manipulation.
2 files en acrylique solide scellées par époxy : 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.

- Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse
- Système à crémaillère limitant les efforts de levée
- Lève la plaque en position verticale

CE 1 AN de GARANTIE

Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque.



EDMAPLAC® 450 - LÈVE PLAQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Réf. : 267355

Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale. Design ergonomique muni d'une poignée bimatière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale. Plateforme en bois amovible incluse. Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables. Composé de 3 roues dont 2 avec frein. Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers. Certification CE. Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe «MACHINES» - 2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1). Charge max. : 80 kg. Hauteur max. avec la rallonge intégrée : 4,50 m. Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 5,75 m.

- Utilisation à une main



1 AN de GARANTIE

ULTRA PROFIL® - PINCE À SERTIR TOUT TYPE DE RAILS ET MONTANTS, À UNE MAIN SANS EFFORT

Réf. : 066855

Pour sertir tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530. Sans effort grâce à son système de crémaillère (3 crans pour que le poinçon arrive en contact sur le rail et 1 cran et demi pour sertir). Capacité maxi : 1 + 1 mm. Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60 % et une réduction d'effort de 30 %.

PINCEAUX À MANCHE BOIS LASER TOUCH

Fibres 100 % synthétiques «Fillpro», très proches des caractéristiques de la soie naturelle. Manche en bois Laser Touch FSC.



PINCEAU PLAT POUR TOUTES PEINTURES
Réf. : réf. de 1740125 à 1740165
Fibres 100 % synthétiques "Fillpro", manche en bois Laser Touch FSC. UV : 6. 4 tailles disponibles : 25, 38, 50 et 65 mm.



BROSSE À RÉCHAMPIR POUR TOUTES PEINTURES
Réf. : de 1740415 à 1740425
Fibres 100 % synthétiques "Fillpro", manche en bois Laser Touche FSC. UV : 6. 3 tailles disponibles : 15, 21, 25 mm.



PINCEAU PLAT POUR LASURES ET VERNIS
Réf. : de 1740225 à 1740265
Fibres 100 % synthétiques "Fillpro", manche en bois Laser Touch FSC. UV : 6. 4 tailles disponibles : 25, 38, 50 et 65 mm.



BROSSE À RÉCHAMPIR POUR LASURES ET VERNIS
Réf. : de 1740515 à 1740525
Fibres 100 % synthétiques "Fillpro", manche en bois Laser Touch FSC. UV : 6. 3 tailles disponibles : 15, 21 et 25 mm.

ROULEAUX ET MANCHONS - PEINTURE MATE, SATINÉE, BRILLANTE, FAÇADE



- Plus absorbant
- Finition poché serré

CE

ROULEAU ET MANCHON FINITION SATINÉE
Réf. : 27067180 + 25067180
Rouleau 180 mm. Microfibre 9 mm. UV : 6.



- Plus absorbant-
Finition poché régulier

CE

ROULEAU ET MANCHON FINITION MATE
Réf. : 27066180 + 25066180
Rouleau 180 mm. Microfibre 14 mm. UV : 6.



- Plus absorbant
- Finition tendue

CE

ROULEAU ET MANCHON FINITION BRILLANTE
Réf. : 27806180 + 7606180
Rouleau 180 mm. Polyester tissé 5 mm. UV : 6.



- Charge régulière

CE

ROULEAU ET MANCHON POUR FAÇADE
Réf. : 27804180 + 7604180
Rouleau 180 mm. Méché 18 mm. UV : 6.

SEAU À PEINTURE

- Bec verseur
- Facilité d'utilisation
- Permet de réduire les déchets

Recharge : référence 195023



SEAU 8,5 L ET RECHARGE
Réf. : 230628.5
Anse métallique. Polypropylène. Avec surface d'essorage. UV : 6.

BAC À PEINTURE

- Facilité d'utilisation
- Permet de réduire les déchets

Recharge : référence 195917



BAC PLAT 1,5 L POUR ROULEAU EN 180 MM
Réf. : 23061180
Dimensions : 255 x 358 mm. Polypropylène. Avec surface d'essorage. UV : 6.

PERCHE TÉLESCOPIQUE

- Antidérapant
- Pour atteindre les plafonds et le haut des murs



PERCHE TÉLESCOPIQUE ABS EXTENSO
Réf. : 325076
Manche bimatière antidérapant. Fil aluminium anodisé Ø 8 mm. Système ABS. Télescopique de 36 à 77 cm.

COUTEAUX ET LAMES À ENDUIRE

- Lame en acier inoxydable
- Manche confort bimatière



COUTEAU À ENDUIRE INOX
Réf. : de 37011 10 à 37011 24

FABRICATION FRANÇAISE

Manche bimatière ergonomique. UV : 6. 8 tailles disponibles : 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm et 24 cm.

- Lame en acier inoxydable
- Manche confort bimatière



COUTEAU AMÉRICAIN INOX
Réf. : de 370141,5 à 37014 6

FABRICATION FRANÇAISE

Manche bimatière. UV : 6. 6 tailles disponibles : 3,8 cm, 5 cm, 7,6 cm, 10,1 cm, 12,7 cm et 15,2 cm

- 2 en 1 : pour gratter et reboucher
- Lame en acier inoxydable
- Manche confort bimatière



COUTEAU DE PEINTRE INOX
Réf. : de 37013 2 à 37013 10

FABRICATION FRANÇAISE

Manche bimatière ergonomique, lame Inox effilée, aspect miroir. UV : 3. 8 tailles disponibles : 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm et 10 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS INOX PRO
Réf. : de 191640 à 191690

Manche en bois verni au tonneau, lame souple inoxydable à embase massive, plate-semelle rivetée et œillet métallique. UV : 6. 6 tailles disponibles : 2,5 cm, 3,8 cm, 5 cm, 6,3 cm, 7,6 cm et 10,1 cm.



COUTEAU À ENDUIT PROJETÉ 350 MM
Réf. : 154735

Manche bimatière confort. Lame Inox. Rivets acier laitonné. Bords droits. UV : 3. Pour lissage des enduits projetés, petites et moyennes surfaces.



FABRICATION FRANÇAISE

COUTEAU À DÉMASTIQUER
Réf. : 101890

Acier trempé, monobloc. UV : 5.

PLATOIRS ET MAROUFLEURS

PLATOIR À GRÉSER
Réf. : 5193

Poignée plastique, semelle ABS renforcée. UV : 2.

FABRICATION FRANÇAISE



PLATOIR INOX 28 X 12 CM
Réf. : 31068120

Manche bimatière. Lame Inox. Monture italienne en aluminium injecté. UV : 3.

FABRICATION FRANÇAISE



COUTEAU À MAROUFLER
Réf. : 4751

Plastique ABS.
26 x 15 cm.
UV : 6.

FABRICATION FRANÇAISE





Existe dans 2 autres dimensions : 10 x 24 cm (réf. 195148), 12 x 28 cm (réf. 195149)

PLATOIR DÉCOR INOX TRAPÈZE CONFORT AIR TOUCH®
Réf. : 195147

Dimensions : 8 x 20 cm. Manche bimatière Air Touch®. Lame Inox poli à angles arrondis. Monture en aluminium injecté. Pour stuc, marmorino, enduits gras, murs à l'ancienne (torchis, effets grésé, taloché et projeté).

COUPE-VERRE

réf. 201263 : 12 molettes de rechange ; réf. 201283 : barillet de rechange



COUPE-VERRE SIBERSCHNITT
Réf. : 201243

Acier nickelé. Manche bois verni. 6 molettes acier trempé sur barillet. Support avec grugeoir. Pour tous verres jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

SCRAPER AUTOMATIQUE

- S'ouvre par rotation du manche (pas besoin de vis)
- Avec protège-lame



SCRAPER AUTOMATIQUE
Réf. : 39410

Acier. Poignée plastique.
Lame acier trempé, affûtée.
Lame de 100 mm.
Longueur totale 40 cm.

LEVPANO®

Appareil pour la pose des plaques de plâtre

- Hauteur de pose à l'horizontale : jusqu'à 4,50 m ; hauteur de pose verticale : jusqu'à 5,90 m ; pose de plaques de plâtre à l'horizontale, sous rampants et à la verticale (usage non intensif ; pour pose verticale intensive, privilégier le LEVPANO COMBI®)
- Pour la pose de plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60, 0,90 et 1,20 (breveté) ; plateformes de travail, charge utile : 150 kg
- Encore plus pratique avec le nouveau CLIP & GO

SériePREMIUM

Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
examen de conformité réalisé par SOCOTEC
Fabrication MONDELIN

CE FABRICATION FRANÇAISE 5 ANS de GARANTIE FABRICATION



LEVPANO® I
Réf. : 513000
Hauteur de chargement pose horizontale : à partir de 0,82 m.
Charge maximum : 75 kg. Poids de l'appareil : 52 kg.

COUTEAU

Couteau à enduire PREMIUM

- Lame Inox trempé haute qualité.
- Excellente durabilité, excellente prise en main approuvée par les professionnels
- Poignée ambidextre

Fabrication MONDELIN ; Disponible en 12, 14, 18, 20, 22, 24 et 30 cm

SériePREMIUM

FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION



COUTEAU À ENDUIRE 16 CM - SÉRIE PREMIUM
Réf. : 223360
Lame épaisseur 0,5 mm. Poignée bimatière toucher « Soft ».

ÉTABLI

ÉTABLI THALES

- FAIBLE ENCOMBREMENT
- FIABLE- PRATIQUE

NOUVEAU

Fabrication MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION



ÉTABLI DE CHANTIER THALES
Réf. : 500700
Établi de chantier pliant avec revêtement antidérapant. Plateau de 60x80 cm.
3 hauteurs réglables 75, 80 et 85 cm. Robuste construction en tube d'acier.
PLATEAU : 2 emplacements serre-joints. Véritable réglet en inox. Zone de coupe tiges filetées et petits tubes. Emplacements tournevis . Zone de dépose vis.

TRAVAIL EN HAUTEUR

Plateforme individuelle et escabeaux Alu

- MONTAGE RAPIDE en 1 minute chrono ; 3 pièces seulement (la plateforme + 2 garde-corps)
- SÉCURITÉ ASSURÉE : pieds et garde-corps verrouillés
- TRANSPORT FACILE

Fabrication MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE 5 ANS de GARANTIE NF FABRICATION



PLATEFORME DE TRAVAIL NINJA
Réf. : 500610
Réglage fin de la hauteur :
7 hauteurs de travail, de 260 à 290 cm.
Hauteur de plateforme max : 90 cm. Poids : 29,5 kg.
Dimension repliée : 102 x 69 x 26 cm. Garantie : 5 ans. Fabriquée en France. Charge max 150 kg. PIRL Décret n°2004-924 du 01/09/2004 – NF P93-353. Conforme aux exigences de sécurité, examen de conformité réalisé par Socotec.

- PRATIQUE- ROBUSTE

NOUVEAU

NORME PIRL NF-P93-353
NORME NF-EN131-7
CONTRÔLÉ PAR LA SOCOTEC
Fabrication MONDELIN

CE FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION



ESCABEAU SÉCURISÉ PIRL GARDIA 110 CM
Réf. : 202130
SÉCURISÉ Garde corps à battants :
plus pratique qu'une sangle ou qu'une chaîne. Clip de verrouillage. PRATIQUE Faible encombrement au sol, et compacité une fois repliée. Roues bombées = déplacements fluides. Les roues sur ressort s'escamotent avec le poids, lorsque l'utilisateur monte. Inversement, lorsqu'il descend, les roues prennent le relai des pieds. Roues à l'intérieur = approche au plus près du mur. Tube arrière surélevé en cas d'obstacle (toilettes...) (Pas sur le modèle 50cm). Plateforme antidérapante confortable, 50x45cm. Plinthe anti-chute d'outils. ROBUSTE Marches caillebottis antidérapantes, grande profondeur 130mm. Assemblage tenon mortaise + soudure robotisée CMT. Bac métal résistant. Crochet : enduits à portée de main. Poignée de transport. NORMES : Fabriqué en France.

- LES PLUS : 1 seul outil - plusieurs utilisations
- Avec tablette porte-outils
- Léger : 9kg.

Fabrication MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE 5 ANS de GARANTIE FABRICATION



MARCHEPIED MULTIFONCTION «MULTI»
Réf. : 201830
MARCHEPIED : avec tablette pour avoir toujours ses outils à portée de main, dernière marche à 47 cm du sol, garanti un travail en toute sécurité, hauteur d'accès de 2,47 m, idéal pour tous les chantiers d'intérieur. - SUPPORT DE COUPE : pour les petites sections grâce au blocage du bras en position fermée, découpe de tiges filetées, tuyau cuivre... Pour les grosses sections avec le bras en position ouverte, supporte une charge jusqu' à 50 kg maxi, découpe de tubes PVC, bois... - PLAN DE TRAVAIL : hauteur de travail à 90 cm du sol, parfaitement ergonomique, 4 points d'appui anti-dérapants, charge maxi 50 kg. - TRÉTEAUX : pour les grandes surfaces de travail, 4 points d'appui en caoutchouc anti-dérapants pour un maintien ferme des plaques, hauteur de travail à 70 cm du sol.

PEINTURE DE TRAÇAGE



↘ Grande résistance à l'abrasion
Application sur béton, asphalte....

RAL 1023 — RAL 6024
RAL 9016 — RAL 3020
RAL 5012 — RAL 9017

6 ANS de GARANTIE

A.M.P.E.R.E TRAFFIC ROAD MARKING PAINT BLANC 5 KG

Réf. : 630191001

Peinture routière/urbaine, séchage rapide.
S'utilise avec le diluant AMPERE SOLVENT ROAD MARKING PAINT.
BLANC RAL 9016 - JAUNE RAL 1023 - ROUGE RAL 3020 - BLEU RAL 5012 - VERT RAL 6024 -NOIR RAL 9017

+ - Moins de 0.32€ H.T./mètre linéaire



10 ANS de GARANTIE

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC PAINT®

Réf. : 630101001

Peinture spéciale très résistante pour traçage de lignes au sol, à haute pigmentation pour un usage intérieur/extérieur. Résiste aux roulements, aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement. Équipée de son nouveau diffuseur SuperTip® la peinture peut être utilisée dans votre traceuse de lignes Striper 1®, avec le bras de la traceuse de lignes Striper 1® ou directement à la main pour les marquages au pochoir. Environ 600 m de tracé linéaire par carton de 12 aérosols selon la largeur du tracé et la nature du sol.
7 couleurs disponibles : Blanc 630101001, Jaune 630102001, Rouge 630103001, Vert 630106000, Gris 630107000 et Noir 630109001.
Cartons de 12 aérosols - 650 ml.

+ - Facile, Rapide, Économique
- Pas d'entretien ni de nettoyage



10 ANS de GARANTIE

TRACEUSE DE LIGNE STRIPER 1®

Réf. : 630010002

Le traçage facile, ultra-rapide et économique. La traceuse de lignes de haute précision. Poignée ergonomique et quatre roues larges pour une stabilité parfaite. Équipée d'un support latéral pour un traçage en déporté.
Fournie avec un cordeau de pré-traçage et une boîte de poudre bleue.

6 ANS de GARANTIE

A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT - BIDON DE 1 L

Réf. : 630190013

Une solution facile et rapide à mettre en œuvre. Permet de diluer la peinture routière AMPERE ROAD MARKING PAINT et de nettoyer des outils.
Pourcentage de dilution : 5 % - 10 %.



+ - 2.49€ H.T./m²

6 ANS de GARANTIE

NOUVEAU

TRIG-A-CAP® ASPHALT

Réf. : 6301100000

S'utilise sur tous les produits en fonte de voirie : tampons, grilles, regards...
Primaire d'accrochage. Spray bitumeux d'étanchéité qui répare les fissures des toitures, canalisations, gouttières...
S'utilise pour colmater les fuites. Lutte contre la rouille. Arrête la pénétration des moisissures. Résiste au sel et en général aux atmosphères corrosives. Reste souple. Compatible avec le PVC. Équipé du diffuseur Confort Trigger : ne salit pas les doigts.
Carton de 12 aérosols - 520 ml



+ - Diffusion large/Diffusion précise

↘ 2 positions : diffusion large/diffusion précise

6 ANS de GARANTIE

LUBRIFIANT MULTIFONCTION, MUTIPOSITION MULTI 500®

Réf. : 636000001

Nettoie efficacement. Dégrippe les mécanismes corrodés, rouillés, coincés, gelés.... Lubrifie efficacement. Protège de l'humidité en laissant un film antirouille pour une protection continue (action durable et préventive). Agit rapidement. Valve progressive. Tube diffuseur intégré pour une application précise et nette.



+ - + FLUO, + VISIBLE, + SIMPLE

NOUVEAU

6 ANS de GARANTIE

TRACEUR DE CHANTIER TRIG-A-CAP® ORIGINAL

Réf. : 630483100

Équipé de sa gâchette Confort Trigger® pour un traçage fin et précis très confortable ainsi que son capot BTP original. L' original des traceurs de chantier pour marquages, signalisation, repérages topographiques et travaux publics. Vos marquages fluo sont plus visibles, plus longtemps. Peut-être utilisé à la main mais aussi sans se baisser avec une canne de marquage. Codes couleurs réglementaires de la norme NF P98-332.
10 couleurs disponibles : Blanc 630481000, Jaune TP fluo 630482000, Rose 630483100, Rouge fluo 630483200, Bleu 630484100, Orange fluo 630485100, Vert fluo 630486100, Violet 630484300, Marron 630488000, Noir 630489000.
Carton de 12 aérosols - 650 ml



L'évidence a parfois du génie.



© GettyImages - SST

1519

2019







Léonard de Vinci vous l'aurait confirmé il y a cinq siècles : la conception d'une simple vis peut vous changer la vie. C'est l'histoire de la vis SSH, plus rapide à fixer, plus résistante aussi, qui révolutionne l'assemblage bois par son ingéniosité.

Elle réduit le temps de fixation d'un sabot de près de 40 % et d'une équerre jusqu'à 80 %. Adaptée à la fixation d'acier sur tous types et toutes épaisseurs de bois, elle est dotée d'une pointe anti-fendage et ne nécessite aucun pré-perçage. Elle peut remplacer jusqu'à 7 pointes crantées et son revêtement la protège 15 ans en extérieur et 50 ans en intérieur.

SIMPSON Strong-Tie®

Découvrez la gamme complète des vis SSH sur **www.strongtie.eu**

FIXATIONS SUR BOIS

- Tête hexagonale : parfait maintien de la plaque acier sur bois grâce à sa tête large
- Double cône sous tête : aide au centrage de la vis dans le perçage
- Alésoir : frottement réduit

NOUVEAU



Filet asymétrique : couple de rotation réduit lors du vissage et forte résistance à l'arrachement. Pointe anti-fendage type 17 : meilleure amorce du vissage. Mise en œuvre simple et rapide, adaptée à toutes visseuses

VIS CONNECTEURS ACIER SUR BOIS

Réf. : SSH

La vis bois SSH est une vis de diamètre et longueur idéale pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur.

ÉQUERRES

- Haute rigidité
- Grande polyvalence d'utilisation

CE FABRICATION FRANÇAISE ATE

Supports : porteur (bois massif, lamellé collé, béton, acier...), porté (bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...) ; domaines d'utilisation : fixation de fermettes, lisses et montants de bardage, fixation de préau, carport ouvert, ancrage de chevrons, consoles, chevêtres...



ÉQUERRE RENFORCÉE ABR105-R

Réf. : ABR105-R

L'équerre renforcée ABR105 répond à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois.

- Rigidité assurée par un design adapté
- 6 trous d'encadrement pour le passage des fixations de blocage
- 2 trous oblongs horizontaux pour fixation à droite ou à gauche du profilé porteur

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : porteur (pieds de fermettes en ossature bois, liaison montant/traverse pour bardage...), porté (bois massif, bois composite, fermes triangulées, profilés...) ; domaines d'utilisation : fixation de chevrons pour bardages extérieurs



ÉQUERRE DE BARDAGE EBC120/2,5

Réf. : EBC120/2,5

Les équerres de bardage EBC ont été conçues pour répondre aux règles générales de conception et de mise en œuvre des isolations thermiques par l'extérieur et des bardages rapportés sur ossature bois. Elles sont conformes aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034 et font partie de la gamme ITE développée par Simpson Strong-Tie.

ASSEMBLAGES CACHÉS

- Fixation sur bois ou sur béton
- Tenue au feu 1/2 h ou 1 h en suivant certaines préconisations
- Mise en œuvre optimisée conforme aux Eurocodes

CE FABRICATION FRANÇAISE ATE

ATE-07/0245 ; assemblage invisible



ÉTRIER À ÂME INTÉRIEURE

Réf. : CBH

L'étrier à âme intérieure CBH est un connecteur discret, permettant une fixation sur bois ou sur support rigide.

ANCRAGES

- Ancrage de faible largeur utilisable sur montants d'ossature de largeur 45 mm
- Permet d'ancrer solidement le mur ossature bois au sol (préconisé en zone sismique)
- Renforce la connexion montant/lisse basse en empêchant le soulèvement du montant : ainsi, la dissipation d'énergie dans le panneau s'effectue au niveau du couturage



ATE-07/0285 CE FABRICATION FRANÇAISE ATE

ANCRAGE POUR MONTANT D'OSSATURE

Réf. : AH

L'ancrage pour montant ossature AH et sa rondelle sont préconisés pour renforcer les angles des murs à ossature bois soumis à des efforts de soulèvement. En effet, ce connecteur offre une reprise de charge importante en traction et sa faible largeur permet de le fixer sur un montant de largeur 45 mm. Livré avec une rondelle.

SABOTS

- Installation rapide et simple

CE FABRICATION FRANÇAISE ATE

ATE-06/0270





SABOT À AILES EXTÉRIEURES

Réf. : SAE

L'utilisation du SAE couvre un grand panel de mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon, et contribuent à fiabiliser l'ouvrage.

PIEDS DE POTEAU

- Peut être réglé après la pose
- Ne nécessite aucun usinage
- Fourni avec les accessoires de fixation

Supports : porteur (bois massif, lamellé collé, béton), porté (bois massif, bois composite, lamellé collé) ; domaines d'utilisation : poteaux d'auvent, de pergola, véranda



CE ATE

PIED DE POTEAU RÉGLABLE «PRÊT-À-FIXER» KIT FIX PPRC

Réf. : KIT FIX PPRC

Les pieds de poteau PPRC sont réglables en hauteur. Simples et rapides à installer, ils peuvent être réglés sur le chantier.

FIXATIONS SUR BÉTON ET MAÇONNERIE

- Gain de temps et sécurité de pose : le temps de prise ne se calcule plus, il se voit !
- Sans composant à risque, sans styrène et sans odeur
- Utilisation possible en trous inondés (sauf eau de mer).

CE FABRICATION FRANÇAISE A+ ATE



RÉSINE MULTI-APPLICATIONS AVEC TÉMOIN DE POSE

Réf. : POLY GPG-PLUS

La résine multi-applications POLY-GPG Plus est préconisée pour la fixation de fers à béton, tiges filetées dans le béton non fissuré et dans les maçonneries creuses et pleines.

POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT



- La 1ère résine de scellement par injection sans substances nocives

NOUVEAU

RÉSINE FIS V ZÉRO

Réf. : 558953

Grâce à sa nouvelle formule chimique brevetée, la FIS V Zéro est sans symboles de danger, ni fiche de données de sécurité. Elle n'en reste pas moins aussi performante qu'une résine traditionnelle et dispose de nombreux ETE (béton fissuré et non-fissuré, maçonneries, forages inondés, ...) et d'une résistance au feu R120.
Grâce à sa composition, la cartouche se jette simplement dans les ordures ménagères après usage, sans risques pour l'environnement.

ASPIRATEUR ET FORET

NOUVEAU

- Prise de courant intégrée : l'aspiration démarre automatiquement en même temps que l'outil
- Combiné au foret FHD, il garantit un travail sans poussière et permet de préserver la santé des utilisateurs



ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES FVC 35 M

Réf. : 551924

L'aspirateur eau et poussières FVC 35 M est la solution pour toutes les applications de chantier générant de la poussière sèche ou humide.
Adapté pour l'aspiration de poussières dangereuses pour la santé, l'aspirateur FVC 35 M convient pour la classe de poussières M.
Grâce au nettoyage automatique des filtres en mode aspiration, ceux-ci sont nettoyés sans interrompre le flux d'air, ce qui garantit un travail continu.

NOUVEAU

- 4 taillants en carbure pour un forage rapide, même dans le fer à béton



Également disponible en emmanchement SDS Max

FORET ASPIRANT FHD SDS+ 12/200/330

Réf. : 546597

Le foret aspirant FHD permet de percer et de nettoyer les forages en une seule étape : un gain de temps assuré !
Grâce à lui, la poussière sur le chantier est considérablement réduite, ce qui évite à l'utilisateur d'être exposé.
Idéal pour percer dans des espaces intérieurs sensibles (hôpitaux, laboratoires, industries alimentaires...).

FIXATONS PLAQUISTES

- Remplace la rondelle + l'écrou
- Serrage à la main
- Produit BREVETÉ





FABRICATION FRANÇAISE



RONDELLE RAPID + BASCULE

Réf. : A220024

Rondelle filetée M6 + bascule.

- Direct béton : pas besoin de cheville (économique) / pose rapide (gain de temps).
- NOUVEAU perçage Ø 6 mm : + de tenue / + facile à visser.
- Produit BREVETÉ.

PITON DE SUSPENSION RAPIDO

Réf. : A188090 (M6)

Décliné en M6 (plafonds en plaque de plâtre, plafonds suspendus, VMC, luminaires etc.), M7 (colliers sanitaires) et M8 (colliers série lourde, climatisations etc.).





ISOLATION EXTÉRIEURE

- Simple et rapide !
- Esthétique : pas de jeu entre la penture et le gond
- Pratique en rénovation : réglages en hauteur et en largeur

Permet de réaliser une isolation extérieure de 60 à 210 mm d'épaisseur



FABRICATION FRANÇAISE

CSTB le futur en construction



GOND I.N.G. ISO

Réf. : A130000

La solution idéale pour déporter les volets dans le cadre d'une isolation par l'extérieur.

CONNECTEURS MÉTALLIQUES ET FIXATIONS

- Épaisseur 2 mm.





SABOT DE CHARPENTE À AILES EXTÉRIEURES

Réf. : A470240 (76x152)

Sabot agréé pour des assemblages fiables sans usinage à façon.
Utilisations : poutres, pannes, solives, butées de chevrons, renforcement d'assemblages.

- Cheville fendue sur toute la longueur : expansion totale.
- Dans le parpaing, double expansion sur les 2 alvéoles.
- Cheville en polyamide 6 - 100% nylon.

Tirefond fileté sur toute la longueur.

FABRICATION FRANÇAISE

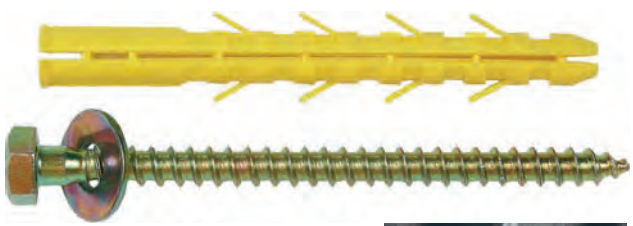

CHEVILLE SABOT DE CHARPENTE

Réf. : A090150

Cheville Ø12x130 + tirefond tête hexagonale Ø10x140.



- Très forte tenue !
- Produit BREVETÉ

4 produits en 1 : remplace efficacement la tige filetée, l'écrou, la rondelle et le filtre.



FABRICATION FRANÇAISE



CLOU RÉSINE

Réf. : A460100

Fixation à la résine dans les matériaux creux.
Perçage et fixation au travers du sabot de charpente.

GAMME FIXATION



SCELLEMENT CHIMIQUE - TON PIERRE PSF 300 ML CHUBSEAL

Réf. : 25800332

Un système d'injection d'ancrage chimique à deux composantes. Une formulation dérivée de la résine de Polyester avec la force de liaison élevée, développée principalement pour ancrer des tiges filetées dans le béton, et pour des installations de maçonnerie et de murs creux. Utilisé largement pour les charges moyennes dans les applications horizontales et verticales.



CHEVILLE À FRAPPER NYLON 6X40 TF

Réf. : 17210240

Cheville à frapper en Nylon 6x40 TF

- Fabrication Française
- Facilité de mise en œuvre
- 4 dimensions disponibles

FABRICATION FRANÇAISE





CHEVILLE DESA MX

Réf. : DESA MX

Cheville multimatériaux - Base carrée antirotation - Ailettes antirecul - Pointe auto-centreuse. Mise en œuvre rapide et sûre. Conçue, fabriquée et emballée en France. Disponible en différents conditionnements, (sachets de 25, de 100, boîte professionnelle en carton et seau refermables). Existe en Ø 6, Ø 8, Ø 8 spécial patte à vis et tirefond et Ø 10

- Revêtement anticorrosion GreenTec®
- Agrément technique Européen Option 7
- Marquage de la profondeur d'ancrage



GOUJON D'ANCRAGE M2

Réf. : GOUJON M2

Goujon d'ancrage pour charges lourdes dans les matériaux pleins. Évaluation technique européenne (ETA) option 7 pour béton non fissuré. Protection contre la corrosion GreenTec® - durée de vie extra longue et résistance à la corrosion élevée : × 750 h au test brouillard salin. Distances au bord et entraxes réduits. Marquage de la profondeur d'ancrage pour le montage optimal.Applications intérieures et extérieures (non exposés aux intempéries). Fabriqué en Suisse.

- Traitement de lubrification
- Large gamme
- Tête pozi ou torx



VIS À BOIS DESA

Réf. : VB DESA

Vis pour bois et aggloméré, bénéficiant d'un traitement de lubrification afin de garantir un vissage optimal tout en réduisant l'effort de vissage et l'usure des outils. Très large gamme disponible, du 2,5 x 10 au 6 x 200, filetage total ou partiel, empreinte pozidrive ou torx.

- 100% Inox A2
- Pointe antifendage
- Plusieurs tailles disponibles



VIS SPÉCIALE TERRASSE DESA

Réf. : VIS TERRASSE DESA

Vis spéciale terrasse et extérieurs. 100 % inox A2.
Pointe antifendage permettant d'éviter l'éclatement du bois lors du vissage.
Moletage central. Empreinte Torx.
Conforme au DTU terrasse 51.4.

GAMME AGRAFAGE



AGRAFAGE GRILLAGE CLÔTURE - PINCES POUR CLÔTURE SALKI

Réf. : 3301310

Pinces pour agrafage de clôtures.

- Accepte les agrafes et les clous
- 1,6 kg

2 ANS de GARANTIE



AGRAFEUSE COMBI CSK BG90

Réf. : 86909050

Agrafeuse pneumatique.
Consommables : Agrafes 90/13 - 32 mm ou pointes Brad AX 10 - 32 mm.
Pression de travail : 60 - 110 Psi (4 - 7 Bar).
Poids : 1,6 Kg.
Capacité du chargeur : 100 agrafes/clous.
Gabarit : GA18 (1,05x1,25 mm)

VIS DE CHARPENTE

Pour raccord vissé portant dans les constructions en bois

- Grande résistance à l'arrachement grâce à sa tête large
- Sécurité supplémentaire grâce au marquage de la longueur de la vis sur la tête
- Le module de fraisage réduit l'effort de pénétration et facilite le vissage





REISSER TKS
Réf. : RN 9292
Vis pour charpentes et constructions bois. Dimensions : Ø 6 - 10 mm.
Longueurs : 40 - 500 mm.

- Utilisation universelle pour l'assemblage de constructions bois, norme ATE
- Ailettes de fraisage permettant de mieux noyer la tête de la HBS dans le bois
- La pointe anti-éclatement perce le matériau et évite qu'il ne se fende





REISSER HBS
Réf. : RN 9264
Vis pour charpentes et constructions bois. Dimensions : Ø 8 - 10 mm.
Longueurs : 80 - 400 mm.

VIS POUR TERRASSE

La vis pour la fixation professionnelle des terrasses

- Vis en Inox A4 avec pointe autoforeuse en acier trempé
- Perce l'acier jusqu'à 6 mm d'épaisseur
- La fixation du bois sur l'acier en une seule opération





REISSER CABRI®
Réf. : RN T250
Vis bimétal pour la fixation de bois sur une sous-construction métallique.
Dimension : Ø 5,5 mm. Longueurs : 45 - 75 mm.

- La tête réduite avec ailettes se noie aisément dans le bois
- Forte tenue de la lame grâce au filetage sous tête





RT-UT
Réf. : RN LR06
Vis de terrasse en acier inoxydable A2, tête fraisée réduite, filetage sous-tête et pointe anti-éclatement. Dimension : Ø 5 mm. Longueurs : 50 - 80 mm.

VIS À PANNEAUX

Pour une utilisation professionnelle universelle

- Seulement 3 grandeurs d'embout pour tous les diamètres (10, 20, 30)
- Agrément ATE pour une qualité garantie
- Grâce à son double filet, un vissage sûr et rapide





DNS® PLUS, ACIER ZINGUÉ, EMPREINTE TORX®
Réf. : RN 9391
Vis à panneau à double filet, avec pochettes et module de fraisage, empreinte TORX®.
Dimensions : Ø 3 - 6 mm. Longueur : 16 - 300 mm.

VIS SPÉCIALE OSB

Pour matériaux de panneaux et panneaux OSB

- Le filetage interrompu permet un meilleur serrage des matériaux
- Ailettes de fraisage permettant de mieux noyer la tête dans le bois
- La pointe antiéclatement perce le matériau et évite qu'il ne se fende





VIS SPÉCIALE OSB
Réf. : RN V361
Vis pour fixation de plaques OSB. Dimensions : 4,5 x 50, 60, 70.

HOX

La vis Pro homologuée

- Empreinte HX permettant une transmission des forces optimale
- En inox A2 : optimal pour les connexions en extérieur
- Revêtement antifriction pour une insertion plus facile et plus rapide



Vis inox A2
Dimensions : de 3,0 x 12 mm à 6,0 x 120 mm.

HOX - LA VIS PRO INOX A2

Réf. : 175 916 100 67

HOX inox A2, le complément de gamme de notre vis premium HOX pour l'extérieur. Universelle, elle est le moyen de fixation le plus approprié pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés, en intérieur comme en extérieur. Elle peut être utilisée dans une multitude de domaines d'application pour le travail du bois : fabrication de meubles, travaux de toiture...

- Un filetage progressif : 40 % plus rapide que les vis courantes
- Seulement 3 tailles d'embout pour toute la gamme, 1 embout dans chaque boîte
- Crans de fraisage pour un noyage parfait de la tête

Vis zinguée
Dimensions : de 3,0 x 12 mm à 6,0 x 260 mm.
Boîtage moderne et pratique (bec verseur) à la fois

CE



LA VIS PRO HOX

Réf. : 175 14 40 15

HOX, une vis pro de qualité homologuée. Un filetage progressif, une pointe filetée prolongée, une tige fraisée, des crans de fraisage sous tête, un revêtement lisse, l'empreinte HOX pour un maintien parfait de l'embout et l'agrément européen ETA sont 7 points qui vous garantissent la qualité de cette gamme pro. Jusqu'à 4 tailles de boitage différents par dimension !

FORMEL F 2.0

La vis antifendange haute performance

- Disponible zinguée ou inox
- Un embout HX dans chaque emballage
- Pointe antifendage



VIS FORMEL F 2.0

Réf. : 188 015 040 15

La pointe de la vis permet un amorçage immédiat grâce au filetage doublé et aux dents coupantes en début de filet.
La mise en œuvre est ainsi rapide et efficace. L'empreinte HX garantit une transmission optimale des forces. Les stries optimisées au niveau du filetage réduisent le frottement et évitent l'éclatement du bois. L'ancrage est optimal, pour un noyage parfait de la vis. Dimensions : de 3,0 x 16 mm à 6,0 x 200 mm

VIS CHARPENTE

Une gamme complète avec homologation

- Dimensions du 8,0 x 80 au 10,0 x 400 mm
- TX 40

CE



VIS CHARPENTIER - TÊTE FRAISÉE ZI

Réf. : 191 98 260 19

La pointe permet un positionnement ultraprécis. Le tronçon de fraisage après le filetage et le tranchant du filetage diminuent le couple de vissage. Filetage à pas grossier, excellentes propriétés de mise en œuvre, spécialement dans les bois tendres et durs. La tige fine permet de réaliser une liaison sans contrainte.

- Dimensions du 6,0 x 40 au 10,0 x 300 mm
- TX 40



CE

VIS CHARPENTIER - TÊTE LARGE BOMBÉE ZI

Réf. : 191 108 180 19

Vis pour fixation de Sarking ou utilisation dans les maisons à ossature bois pour serrage de ossatures.

- 3 tailles : 8,0 x 280/8,0 x 300/8,0 x 350 mm
- TX 40



CE

VIS CHARPENTE FILETAGE TOTAL - TÊTE CYLINDRIQUE

Réf. : 191 308 280 19

Vis dite vis à larder ou à bardage, la vis charpentier peut être utilisée dans toute construction en bois. Elle est particulièrement utilisée en menuiserie ou dans la construction à ossature bois pour la fixation ou le renforcement de chevrons ou de solives porteuses assurant un raccordement ou un renforcement de la résistance aux efforts obliques.

- Dimensions du 8,0 x 280 au 8,0 x 400 mm
- TX 40



CE

Vis double filet pour toitures isolées par l'extérieur (méthode sarking)

VIS CHARPENTE DOUBLE FILETAGE (DITE POUR SARKING)

Réf. : 191 208 280 19

La vis isolation double filetage est essentiellement utilisée pour la fixation de matériaux d'isolation rigides ou semi-rigides. De part sa résistance à l'arrachement, cette vis peut être utilisée dans plusieurs domaines de la construction bois.

GAMME VIS ROCKET

Des solutions pour toutes vos constructions bois.

- Disponibilité(s) Ø 3 à Ø 6 mm
- Longueur 10 à 200 mm

Toutes fixations ou tout assemblage dans le bois ou les panneaux, sans risque de fendage ni d'éclatement.



CE

VIS ROCKET TÊTE FRAISÉE ACIER BICHROMATÉ EMPREINTE ÉTOILE ET POZI

Réf. : ROCKET TÊTE FRAISÉE ABI

Une entaille coupante, une pointe effilée, des stries en fond de filet, un triple cône plus résistant, des cavités sous tête, un acier de qualité, un traitement thermique, une lubrification sèche en font une vis de grande qualité. ROCKET, la vis qui respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité.

- Disponibilité(s) Ø 3 à Ø 6 mm
- Longueur 10 à 200

Toutes fixations ou tout assemblage dans le bois ou les panneaux, sans risque de fendage ni d'éclatement.



CE

VIS ROCKET TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ EMPREINTE ÉTOILE ET POZI

Réf. : ROCKET TÊTE FRAISÉE AZI

Une entaille coupante, une pointe effilée, des stries en fond de filet, un triple cône plus résistant, des cavités sous tête, un acier de qualité, une lubrification sèche en font une vis de grande qualité. ROCKET, la vis qui respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité.

- Disponibilité(s) Ø 3 à Ø 6 mm
- Longueur 16 à 160

Travaux en extérieur et milieux humides (terrasses, bardages, clôtures...).



CE

VIS ROCKET TÊTE FRAISÉE INOX A2 EMPREINTE ÉTOILE ET POZI

Réf. : ROCKET TÊTE FRAISÉE INOX A2

La vis idéale pour tous vos travaux en extérieur et milieux humides (terrasses, bardages, clôtures...). ROCKET propose une gamme de vis en empreintes Pozi et étoile, qui conservent les qualités mécaniques et esthétiques en extérieur.

- Disponibilité(s) Ø 3 à Ø 6 mm
- Longueur 10 à 80

Fixation de produits métalliques sur bois ou dans une cheville.



VIS ROCKET TÊTE RONDE ACIER ZINGUÉ EMPREINTE ÉTOILE

Réf. : ROCKET TÊTE RONDE AZI

Idéale pour la fixation de produits métalliques sur bois ou dans une cheville. Sa tête large assure un bon maintien des pièces de bois fines là où une tête fraisée serait inadaptée. Très utilisée en menuiserie, agencement et cuisine, le zingué blanc se marie efficacement avec les différentes quincailleries. L'empreinte étoile permet le bon maintien de la vis sur l'embout.

- Disponibilité(s) Ø 6 et 8 mm
- Longueur 60 à 400

Construction en bois, charpente, couverture.



CE

ROCKET CHARPENTE TÊTE FRAISÉE ET TÊTE PLATE LARGE ACIER ZINGUÉ EMPREINTE ÉTOILE

Réf. : ROCKET CHARPENTE TF ET TPL AZI

ROCKET charpente permet une fixation parfaite de vos assemblages et apporte les solutions techniques recherchées.

- Disponibilité(s) Ø 6 à Ø 10 mm
- Longueur 40 à 400

Construction en bois, charpente, couverture.



CE

ROCKET TIREFOND ACIER BICHROMATÉ ET ACIER ZINGUÉ

Réf. : ROCKET TIREFOND ABI ET AZI

Utilisable pour la construction en bois, la charpente, la couverture... Cette gamme assure une mise en œuvre sans préperçage, un vissage direct et jusqu'à 60 % d'économie de temps de mise en œuvre.

- Disponibilité(s) Ø 6 et Ø 7 mm
- Longueur 20 à 120

Assemblages soumis à de fortes contraintes mécaniques. Sur volets, portail ou barrière en bois. Fixations de pentures.



VIS ROCKET PENTURE ACIER BICHROMATÉ, ACIER REVÊTU NOIR ET INOX

Réf. : ROCKET PENTURE

Son système anti-fendage permet de garantir dans le temps le non-éclatement des lattes en bois et plus particulièrement celles des volets.

- Disponibilité Ø 3,5
- Longueur 35 à 55 mm

Fixation de lame de plancher ainsi que les profils de murs et plafonds avec rainure et languette.



VIS ROCKET PARQUET TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ

Réf. : ROCKET PARQUET AZI

Vis idéale pour la fixation de lame de plancher ainsi que les profils de murs et plafonds avec rainure et languette. Cette vis est dotée d'une tête réduite avec nervures de fraisage pour une accroche et finition parfaite, son entaille coupante évite les fissures dans le bois.

GANTS DE PROTECTION

- Renfort entre les doigts
- Précision
- Souplesse

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 4X31B



GANT ANTI-COUPURE
Réf. : Anti-coupure- GC101

Gant tricoté en HPPE, fibre de verre, nylon, Lycra®. Enduction nitrile mousseux sur la paume. Renfort nitrile entre pouce et index. Protection coupure. Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou légèrement gras.

- Souple
- Protection totale
- Respirant

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 4131X



GANT PRÉCISION
Réf. : Précision - GP101

Gant tricoté en nylon, Lycra®. Enduction nitrile mousseux sur toute la main. Picots nitrile sur la paume.

- Étanche sur la paume
- Léger
- Respirant

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 4121X



GANT BÂTIMENT
Réf. : Bâtiment - GP103

Gant tricoté en nylon. Enduction nitrile étanche sur la paume de la main. Manutentions fines en milieux huileux ou humides.

- Grip en milieu humide
- Dos aéré
- Solide

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 2142X



GANT ANTI-DÉRAPANT
Réf. : Anti-dérapant - GH102

Gant tricoté en nylon et coton. Enduction latex crêpé sur la paume. Manutentions moyennes ou lourdes en milieux secs ou humides.

- Grip en milieu humide
- Protection totale de la main
- Durable

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 4131X



GANT RÉSISTANT+
Réf. : Résistant+ - GH101

Gant tricoté en nylon ; Lycra®. Enduction PVC HPT double épaisseur sur toute la main. Manutention huileuse ou humide. Manutentions moyennes ou lourdes en milieux secs ou humides.

- Durable
- Grip en milieu humide
- Souple jusqu'à -30°C

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 3132X
EN511 : 2006 130



GANT ANTI-FROID
Réf. : Anti-Froid GF101

Gant tricoté en nylon, Lycra® doublé acrylique. Enduction PVC HPT double épaisseur sur toute la main. Multi-usage froid. Manutentions moyennes ou lourdes en milieu froid ou humide. Idéal pour les travaux extérieurs en hiver.

- Léger
- Résistant
- Doigt aéré

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2003 3131X



GANT BASIQUE
Réf. : Basique - GP102

Gant tricoté en nylon. Enduction polyuréthane sur la paume de la main. Manutention sèche. Manipulations fines en milieux huileux ou humides.

- Résistant
- Légère protection des chocs
- Respirant

NOUVEAU

Gant de catégorie II
EN388 : 2016 3132X



GANT CUIR
Réf. : Cuir - GR102

Gant coupé cousu en cuir naturel. Élastique sur le dos de la main. Manutention sèche. Opérations multiples en milieu sec.

- Confortable
- Souple
- Durable

NOUVEAU

Gant de catégorie III
EN388 : 2003 EN374-1 : 2003 4131



GANT MAÇON
Réf. : Maçon - GCH102

Gant supporté coton enduit complètement de latex.
Épaisseur : 1,4mm.

- Léger et fin
- Souple
- Confortable

NOUVEAU

Gant de catégorie III
EN388 : 2016
EN374-5 : 2016 2121X



GANT CARRELEUR/FAÇADIER
Réf. : Carreleur - GCH103

Gant supporté nylon enduit complètement de latex.
Epaisseur : 0,7mm.
Travaux de carrelage. Manipulations de carrelages et autres manipulations fines en milieux légèrement humides.

- Antibactériennes (éliminent 99.9% des bactéries)
- Hydratantes et sans solvant
- Lingettes en non tissé très résistantes

NOUVEAU



LINGETTES NET PRO
Réf. : Net Pro - W100

Tube de 100 lingettes multi-usages. Nettoyage des main, outils et toutes surfaces. Absorbent peinture, colle, graisse, huile, mastic, vernis, toutes saletés. Idéales aussi bien pour les tâches difficiles que pour le nettoyage de finition. Bénéficient du label dermatologique EC n°1223/2009

- Nettoyant biodégradable : composé de matières végétales 100 % naturelles
- Permet de remplacer facilement tous les solvants, hydrocarbures ou produits d'origine pétrolière
- Conditionnement sous forme de spray pour une application simple et rapide.

NOUVEAU

Conseils d'utilisation : Utiliser pur en pulvérisation, laisser agir quelques minutes, puis frotter avec un chiffon. Rincer à l'eau claire et sécher la surface pour éviter une surface glissante. Précautions d'emploi : tenir hors de portée des enfants. Essayer sur une petite surface avant utilisation.

FABRICATION FRANÇAISE



SPRAY NETTOYANT NET PRO
Réf. : Net Pro - N100

N100- Spray nettoyant résidus et traces- Net Pro - 500 ml. Nettoyant biodégradable pour éliminer les résidus et traces de colles, adhésifs, étiquettes... Élimine les résidus et traces laissés par les étiquettes, adhésifs, colles, résines. Sur toutes les surfaces non poreuses : carrelage, sols stratifiés, aluminium, PVC, verre. Conditionnement sous forme de spray pour une application simple et rapide.

PANTALONS TECHNIQUES

- Ceinture ergonomique, rehausse lombaire
- Enduction ABRASAFE aux genoux avec absorbeur de chocs, logement pour genouillères (Réf 113310) homologuées EN14404
- 100 % Stretch bidirectionnel



HARPOON MULTI TRIDENT STRETCH POLYVALENT

Réf. : 11644 mince / 11643 coupe standard

100 % stretch - Coupe ergonomique (genoux articulés et ceinture coupée en forme), - Protection lombaire, - Ceinture extensible d'une demi-taille, - Homologué EN 14404 avec logement pour mousse de protection Bosseur réf. 11310 + Protection permanente des genoux par absorbeur de chocs - Traitement Abrasafe anti-abrasion aux genoux - 11 poches fonctionnelles dont 4 magnétisées - Allongeable de 6 cm, Composition : coton 46 %, polyester 16 %, EME (lycra T400 fibre) 38 %, 295 g/m² Renforts genoux - Coloris : carbone

- Ceinture ergonomique, rehausse lombaire
- Enduction ABRASAFE aux genoux avec absorbeur de chocs, logement pour genouillères (Réf 11310) homologuées EN14404
- Compatible avec poches additionnelles Bosseur, poche petit outillage



HARPOON MULTI : IDÉAL POUR LES PLOMBIERS, ÉLECTRICIENS, MENUISIERS

Réf. : 11110

Ceinture extensible. Traitement anti abrasion sur les genoux. Accroche mètre à ruban à droite et à gauche. Poche petit outillage et téléphone. Système de taille MORPHO+ (coupe standard, mince et confort).
Tailles : 36 à 50 entrejambe allongeable de 6 cm - 60 % coton, 40 % polyester, 300 g/m² - Coloris : graphite, ébène, noir, noisette. Disponible en version confort (réf 11659) et mince (réf 11658)

- Ceinture ergonomique, rehausse lombaire
- Enduction ABRASAFE aux genoux avec absorbeur de chocs, logement pour genouillères (Réf 113310) homologuées EN14404
- Il associe une véritable toile jean coton avec de la fibre élasthanne qui le rend extensible et de la fibre Dyneema qui renforce sa résistance à l'abrasion et à la déchirure



HARPOON MULTI JEAN INDIGO

Réf. : 11636 (standard) -11657 (confort)

Pantalon technique en jean stretch renforcé en Dyneema. Idéal pour tous les métiers du second œuvre - Système de taille MORPHO + coupe standard et confort. Entrejambe allongeable de 6 cm. Composition : 92%Coton jean 350 g/m², 6% HMPE (Dyneema), 2% élasthanne. Entretien ménager à 40°C, SECHE LINGE INTERDIT.

- Tissu léger, coupe en forme, ceinture extensible, rehausse lombaire
- Homologué EN-14404 avec genouillères réf. 11310, absorbeur de chocs permanent
- Rehausse lombaire



HARPOON MEDIUM + ADAPTÉ POUR LES TRAVAUX EN ATELIER ET/OU POUR LES CLIMATS CHAUDS

Réf. : 11670

Compatible avec poches additionnelles. Accroche mètre à ruban avec renfort. Absorbeur de choc intégré. Poche petit outillage et téléphone. Tailles : 36 à 50 et sur mesure, entrejambe allongeable de 6 cm ; 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m² - Coloris : graphite, noisette, ébène, noir

- Doublure sherpa chaude et confortable
- Passe-cordon
- Personnalisable cœur et dos

Tailles : S à 3XL CP340 : 65 % coton, 35 % polyester 340g/m², doublure sherpa Coloris : bleu, gris chiné, Brique



SWEAT-SHIRT OURAL

Réf. : 11257

Sweat-shirt doublé chaud et confortable : maille coton polyester toucher peau de pêche - capuche et buste doublés en sherpa - manches doublées en jersey - manches et bas du corps en bord côte - capuche avec cordon de serrage - passe-cordon - coudes renforcés.

- Softshell 3 couches
- 5 poches zippées
- Capuche doublée et amovible

Taille : S à 3XL Coloris : noir



VESTE SOFTHELL TRIDENT

Réf. : 11500

Une couche extérieure en Ripstop pour une meilleure résistance à la déchirure, une membrane imper respirante au milieu et une micropolaire à l'intérieur. Capuche réglable, doublée et amovible. Bas du corps ainsi que bas des manches resserrables - 5 poches sécurisées

- Tissu Ripstop anti abrasion et déperlant
- Aisance de mouvement
- Personnalisable cœur et dos

Tailles : S à 3XL - 100 % polyester Ripstop 90 g/m², enduction PU 500 mm - doublure 100 % nylon - Coloris : noir, orange et bleu



ORSA - DOUDOUNE PLATE

Réf. : 11266

Doudoune légère parfaite en complément de la parka RUPERT par temps très froid ou seule pour l'intersaison. Tissu extérieur Ripstop. Triple couture et renforts sur les zones de friction. Dessus d'épaule sans couture. Dos rallongé. Emmanchure coupe-vent. Poches extérieures protégées.

- Aisance de mouvement
- Look élégant et sobre
- Personnalisable cœur et dos

Taille : S à 3XL CP210 : 70 % coton, 30 % polyester, 210g/m² Coloris : gris perle, carbone, indigo, lichen, marron crème et Terre de sienne



POLO BORA

Réf. : 11718

Confort du coton associé à la résistance du polyester - Col et bord côte pour plus de tenue - Bande de propreté au col - Patte boutonnée et boutons personnalisés BOSSEUR® - Logo sur manche gauche - 70 % coton, 30 % polyester, 210g/m² - Disponible en 6 coloris : gris perle, carbone, indigo, lichen, marron crème et Terre de sienne

PROTECTION DE LA TÊTE

CE

Masque : fibre synthétique non tissée.
Lanières : élastique



DEMI-MASQUES JETABLES MOULÉS FFP2 AVEC VALVE - M1200VC

Réf. : M1200VC

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

- Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC
- Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.
- Coloris disponibles : blanc, bleu, gris, jaune, orange, rouge, vert

EN397 : 2012 + A1 : 2012 Casques de chantier, +50°C -10°C. Températures standards : -10°C/+50°C - 440 VAC isolement électrique
EN50365 : 2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse tension. CLASSE 0. Casques électriquement isolants - Classe 0

CE



PROTECTION DU CRÂNE

Réf. : ZIRCON

Casque de chantier polypropylène (PP) ou polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm.

- S'adaptent à la forme du visage grâce aux branches inclinables
- Protection mousse amovible contre la poussière et les chocs
- UV400. Antibuée. Antirayure

CE



Monture : nylon. Oculaires : polycarbonate.
Poids : 36 g

LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE - PACAYA INCOLORE

Réf. : PACAYA CLEAR - PACAYBLIN

Lunettes polycarbonate monobloc. Nez polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales.

- Ajustable
- Léger
- SNR 23 dB

CE

EN352-1 Protection contre le bruit : serre-tête. SNR 23 dB. Atténuation standard du bruit.
H 24 atténuation haute fréquence.
M 20 atténuation moyenne fréquence.
L 13 atténuation basse fréquence



PROTECTION AUDITIVE

Réf. : SPA3BL

Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur. Coussinets faible pression. Coquille : polystyrène (PS). Oreillette : mousse. Arceau : ABS.

PROTECTION DU CORPS

- Triples coutures Durée de vie accrue
- Très confortable
- Liberté de mouvement

CE

Disponible de la taille S à 5XL pour la couleur Gris-Orange
Disponible de la taille S à 3XL pour les coloris Gris-rouge et Marine-Orange



PANTALON MACH2 STRETCH - M2PA3STR

Réf. : M2PA3STR

Pantalon. Coupe Ajustée. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre.
Sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m².

- Softshell 3 couches
- Légèreté et protection contre le froid, le vent et les pluies fines
- Liserés rétro-réfléchissants décoratifs devant et dos

CE

Couleur : Gris Orange, Noir-Jaune, Noir-Orange, Noir-Camouflage
Tailles : de S à 3XL



VESTE «SOFTSHELL» POLYESTER/ELASTHANNE 3 COUCHES LAMINÉES

Réf. : HORTEN2

Veste. Fermeture par zip anti froid. Capuche fixe. 4 poches.
Tissu Softshell 96% Polyester 4% Elasthanne 3 couches laminées.

- Triple coutures pour une durée de vie accrue
- Porte badge fixe inclus
- Emplacement genouillères : Permet d'insérer des genouillères M2GEN pour travailler plus confortablement à genoux

EN ISO 13688 : 2013 Exigences générales pour les vêtements



PANTALON DE TRAVAIL MACH2 CORPORATE EN POLYESTER/COTON RIPSTOP

Réf. : MCPA2GN

Pantalon taille côtés élastiqués. Genoux préformés. Renfort entrejambe. 13 poches dont 1 mètre. Toile 65% polyester 35% coton Ripstop 260 g/m².

- Renfort
- Triple couture
- Poche mètre porte-outils
- Porte badge fixe inclus
- Emplacement genouillères Cordura®

CE

EN ISO 13688 : 2013 Exigences générales pour les vêtements. Coloris disponibles : beige-noir et gris/noir.
Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, 3XL



VÊTEMENTS DE TRAVAIL MACH SPIRIT

Réf. : M5PA2

Pantalon de travail Mach Spirit. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton - 40 % polyester 270 g/m². Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.

PROTECTION DES MAINS

- Lot de 12 paires

CE

Disponible de la taille 8 à 11





LOT DE 12 PAIRES DE GANTS SPÉCIAL CHANTIER VE702PNG12

Réf. : VE702PNG12

Gants 100 % polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 12 paires.

- Enduction nitrile
- Très bonnes performances mécaniques
- Bonne préhension en milieu huileux/graisseux

Couleur : Noir-Gris
Taille : 09



LOT DE 10 PAIRES DE GANTS VE712GR

Réf. : VE712GRG1009

LOT DE GANTS X 10 - GANT TRICOT POLYESTER/PAUME NITRILE 100 % polyester. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- Jauge 15 : Très bonne dextérité et finesse de travail
- Picots antidérapants : Bonne préhension des objets manipulés
- Enduction nitrile : Très bonnes performances mécaniques Bonne préhension en milieu huileux/graisseux

CE

Tailles disponibles : 07 à 11

NOUVEAU



GANT TRICOT POLYESTER SPANDEX PAUME + PICOTS NITRILE - DPVE724

Réf. : DPVE724RO

Polyester/Spandex. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.

- Respirabilité accrue (sensation de fraîcheur)
- Dextérité et confort
- Repérage visuel facilité au poste de travail

CE

Couleur : Jaune fluo-noir
Tailles : 09 et 10



LOT DE 6 PAIRES DE GANTS APOLLON VV733

Réf. : VV733JAG6

GANT TRICOT POLYESTER - PAUME ENDUITE MOUSSE LATEX 100 % polyester haute qualité.
Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

PROTECTION DES PIEDS

- Adhérence optimale sur tous types de surfaces
- Stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle
- Confort optimisé dans la marche
- Renforcement des coutures par une fixation rivet : Meilleure résistance de la tige en environnements extérieurs

Disponible de la taille 36 à 48
Couleur Marron/noir



BOTTILLON CUIR ATACAMA S3 SRC

CE

Réf. : ATACAMA S3

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

- Adhérence sur sol meuble
- Semelle antifatigue
- Protection des orteils renforcée
- Grand confort
- Choc absorbé

EN ISO 20344 : 2011
EN ISO 20345 : 2011
Tailles disponibles : du 39 au 48

CE



CHAUSSURE HAUTE CUIR CROUPON PIGMENTÉ - S3 SRC

Réf. : SAULT 2 - S3 SRC

Chaussure tige haute : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : polyamide. PU bidensité avec pare-choc enveloppant.

- Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C pendant 1 minute). Adhérence optimale
- Embout composite 200 j pour plus de légèreté et moins de fatigue
- Col et languette matelassés pour une réduction des points de pression au niveau du laçage



EN ISO 20344 : 2011 - EN ISO 20345 : 2011

CHAUSSURE HAUTE CROÛTE VELOURS - S3 HRO SRC

Réf. : MANHATTAN S3 SRC

Tige : Croûte velours, traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique.

- SEMELLE SOUDÉE PHYLON : plus de confort, un meilleur amorti, plus de légèreté
- Une meilleure protection et résistance à l'abrasion de la tige. Meilleur maintien du pied
- Mesh : une très bonne ventilation du pied



EN ISO 20344 : 2011 - EN ISO 20345 : 2011
Tailles disponibles : du 39 au 47

CHAUSSURE BASSE POLYURÉTHANE/MESH - S1P HRO SRC

CE

Réf. : DELTA SPORT S1P HRO SR

Chaussure basse polyuréthane/mesh S1P HRO SRC.Tige : PU injecté sur mesh. Doublure : polyester. Couche d'usure : caoutchouc nitrile. Chaussure amagnétique.

PROTECTION ANTICHUTE

- Sac de rangement
- Le kit prêt à l'emploi qui s'adapte à tous les types de travaux en hauteur
- Plaques latérales Réglage facile et optimal

EN365 : 2004 - EN361 : 2002 - EN355 : 2002
EN362 : 2004 - EN363 : 201 - EN364 : 1992

CE



KIT ANTICHUTE «CLASSIC» ELARA160V2

Réf. : ELARA160V2

CLASSIC - Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal) avec antichute à absorbeur d'énergie intégré, inamovible, en sangle polyester, longueur 2 m. 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. 1 connecteur AM002.1 sac de rangement.
Harnais antichute : Sangles polyester. Longe absorbeur d'énergie : Sangle polyester. Connecteur : Acier.

L'INCONTOURNABLE : CONFORT ET RESPIRABILITÉ

Le système NET BREATHING SYSTEM de GEOX garantit à la chaussure et à son porteur une respirabilité défiant toute concurrence.

- Respirabilité grâce au Net Breathing System Geox
- Protection du sur-embout
- Chaussant 11/ESD

CE



GLOVE NET MID PRO S3 HRO SRA ESD

Réf. : 701.173527

Chaussure de sécurité haute S3. Tige en cuir Perwanger, hydrofuge, anti-abrasion et respirant, modèle équipé de la technologie Net Breathing System by Geox. Protection du sur-embout. Coque de protection en aluminium. Taille 11/Résistance 200 J. Doublure 3D pour plus de respirabilité et renfort interne antidéchaussement au talon. Insert antiperforation K SOLE BREATHABLE. Semelle de propreté amovible, respirante avec charbons actifs.
Existe en 2 coloris : noir 80013, asphalte/orange fluo C8321.

- Respirabilité grâce au Net Breathing System Geox
- Protection du sur-embout
- Chaussant 11/ESD

CE



GLOVE NET LOW PRO S3 HRO SRA ESD

Réf. : 701.173528

Chaussure de sécurité basse S3, tige en cuir Perwanger, hydrofuge, anti-abrasion et respirant, modèle équipé de la technologie Net Breathing System by Geox. Protection du sur-embout. Coque de protection en aluminium. Taille 11/Résistance 200 J. Doublure 3D pour plus de respirabilité et renfort interne antidéchaussement au talon. Insert antiperforation K SOLE BREATHABLE. Semelle de propreté amovible, respirante avec charbons actifs.
Existe en 2 coloris : noir 80013, asphalt/orange fluo C8321.

DU TRANSPORT À LA LOGISTIQUE

Une gamme étudiée pour satisfaire le plus grand nombre.

- Légèreté
- Flexibilité
- Confort

CE



RUN MID S3 SRC ESD

Réf. : 701.175304

Chaussure haute S3 en Nubuck Pull-up, hydrofuge, embout en acier 200 J. Chaussant 10. K SOLE, doublure Air Mesh, semelle de propreté amovible, respirante et traitée aux charbons actifs. ESD.
Semelle intercalaire en Mousse PU avec technologie D-LIGHT. Semelle d'usure en polyuréthane compact anti-abrasion. Tailles : 35/48. Existe en 3 coloris : noir 80013, gris château 75068, gris château-bleu enseigne C4906.

CE



RUN LOW S3 SRC ESD

Réf. : 701.175303

Chaussure basse S3 en Nubuck Pull-up, hydrofuge, embout en acier 200 J. Chaussant 10. K SOLE, doublure Air Mesh, semelle de propreté amovible, respirante et traitée aux charbons actifs. ESD. Semelle intercalaire en Mousse PU avec technologie D-Light. Semelle d'usure en polyuréthane compact anti-abrasion. Tailles : 35/48. Existe en 5 coloris : noir 80013, gris château 75068, noir-fuchsia C2017 (tailles 35/42), bleu sobre 60055, gris château-bleu enseigne C4906.

SIMPLE & ORIGINAL

Une gamme résistante garantissant confort et liberté de mouvement.

- Ajustement à la taille avec velcro
- Grande liberté de mouvement
- Détails réfléchissants

CE



VEST EASYWORK LIGHT

Réf. : 702.175345

Gilet multi-poches en twill avec taille réglable, porte-badge, détails réfléchissants, poches pour les mains zippées, poches intérieures, soufflet dans le dos pour une meilleure mobilité. Peut composer une tenue complète avec le pantalon 702.175553. Tailles : XS - 4XL.
Disponible en 2 coloris : blanc optique 20002, gris métal 75070.

- Longueur réglable avec boutons à pression
- Bas de jambe renforcé avec tissu anti-abrasion
- Inserts genouillères hydrofuge en ouverture par le haut

CE



PANT EASYWORK LIGHT PERF

Réf. : 702.175553

Pantalon de travail en polyester et coton avec inserts genouillères hydrofuge en ouverture par le haut, poche cargo multifonction, poche téléphone, porte-marteau et porte-mètre en matériau résistant à l'abrasion. Ceinture rehaussée dans le dos et gousset d'aisance à l'entrejambe pour davantage de liberté de mouvements. Triple couture, détails réfléchissants. Bouton escamotable. Coupe ergonomique et longueur de jambes réglables avec boutons à pression. Tailles : XS - 4XL.
Existe en 2 coloris : blanc optique 20002, gris métal 75070.

TRAVAILLER AU SEC PAR TOUS LES TEMPS...

Une gamme spécialement créée pour le Bâtiment et les travaux extérieurs, résistante et imperméable !

- Imperméable certifiée EN343
- Coupe-vent
- Détails réfléchissants

CE



PADDED JACKET CROSS

Réf. : 702.177660

Veste rembourrée imperméable certifiée EN343 avec ouate thermique 3M. Capuche amovible avec visière façonnée et triple réglage.
2 poches latérales et une poche avant avec fermeture Éclair waterproof. Double poche intérieure et bas ajustable à l'aide d'un cordon de serrage. Manche ergonomique et poignet ajustable par patte velcro. Dos plus long pour un meilleur ajustement. Coutures thermosoudées et détails réfléchissants. Tailles : S - 4XL.
Disponible en 2 coloris : vert 70166, noir 80013.

- Triple couture
- Matière ripstop stretch ultra résistante

CE



PANT CROSS CARGO

Réf. : 702.177647

Pantalon cargo réalisé en matière ripstop stretch ultra résistante. Poches frontales avec ouverture par le haut, trois grandes poches latérales et deux poches arrière à velcro. Deux zips à l'arrière avec tissu filet pour une meilleure aération. Pinces au niveau des genoux pour une ergonomie optimale. Triple couture. Longueur réglable grâce à des boutons pression. Tailles : S - 3XL. disponible en 2 coloris : forest night 70167, periscope 75148.

PLUS QU'UNE RÉFÉRENCE, UNE ICÔNE...

La Glove, cette chaussure qui vous va comme un gant.

- Flexibilité
- Confort
- Hydrofuge

CE



GLOVE MID S3 HRO SRA

Réf. : 701.170234

Chaussure haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200 J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA antichoc. Insert antiperforation K-SOLE. Protection du talon en TPU. Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile HRO. Tailles : 35/48. Existe en 2 coloris : noir 80013, marron clair 25107.

CE



GLOVE LOW S3 HRO SRA

Réf. : 701.170235

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200 J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K-SOLE. Protection du talon en TPU. Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile HRO. Tailles : 35/48.
Existe en 3 coloris : noir 80013, gris foncé 75063, roche lunaire 75029.

L'INNOVATION ET LA QUALITÉ COMME MOTS D'ORDRE

Dernière nouveauté de la gamme Net Breathing System, du confort et de la respirabilité au juste prix.

- Respirabilité grâce au Net Breathing System Geox
- Chaussant 11
- Légèreté

CE



RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC

Réf. : 701.176221

Chaussure de sécurité basse S3 en cuir suédé hydrofuge avec système de respiration latérale Net Breathing System by Geox. Embout en aluminium 200J.Chaussant 11.K SOLE, doublure en polyamide résistante à l'abrasion et ultra respirante, semelle de propreté amovible, respirante et traitée aux charbons actifs. Semelle intercalaire en Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert en MASS DAMPER. Semelle d'usure en polyuréthane compact, résistante à l'abrasion. Tailles : 35/48.
Existe en 6 coloris : noir C0200, gris fumée C8708, gris pierre lunaire C8704, bleu cosmos C8702, gris vent C8700, gris/silver/rouge C9034

CRÉÉE POUR RÉSISTER À TOUTE ÉPREUVE...

Une gamme complète alliant des matériaux ultra-résistants et une flexibilité hors norme.

- Diatex : membrane exclusive imperméable et respirante développée par Diadora Utility
- WR et CI
- Chaussant 11

CE



SPORT DIATEX MID S3 WR CI SRC

Réf. : 701.177650

Chaussure de sécurité mid-cut S3 imperméable et thermo-isolante en cuir italien pull-up nubuck et croûte de velours hydrofuge. Pointe et talon renforcés avec film TPU. Membrane DIA-tex. Bout en aluminium 200 J. Chaussant 11. Insert antiperforation K SOLE. Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs. Tailles : 35 - 48.
Existe en 3 coloris : noir/gris C2815, noir/vert C3548, gris/bleu C3701.

LA QUALITÉ DIADORA ACCESSIBLE À TOUS...

La seule softshell qui allie imperméabilité et respirabilité.

- Technologie de respiration Breathing System Geox
- Capuche amovible et réglage 3 positions

CE



SOFTSHELL CARBON TECH

Réf. : 702.175946

Veste softshell équipée de la technologie de respiration « Breathing System » brevetée par Geox. Capuche amovible et réglage (3 positions), 2 poches latérales et 1 poche avant zippée, une poche intérieure avec velcro. Dos plus long pour un meilleur ajustement. Cordon de serrage réglable à la taille. Manches ergonomiques avec poignets réglables. Tailles : XS - 4XL. Existe en 2 coloris : lierre grimpant 70437, gris asphalte 75135.

LE PANTALON DE TRAVAIL PAR EXCELLENCE

- Détails réfléchissants
- Triple couture
- Poches porte-genouillères

CE



PANT ROCK PERFORMANCE

Réf. : 702.160303

Pantalon d'hiver avec genouillères, poche latérale, détails réfléchissants, poche porte-mètre, poche porte-marteau et détails contrastés en matériau anti-abrasion, élastique à la taille, triple couture. Tailles : S - 3XL. Existe en 4 coloris : beige natural 25070, gris métal 75070, 80013 noir, 60062 bleu classique.

TRAVAILLER AVEC STYLE

Une innovation Diadora issu de la gamme Breathing System.

- Technologie de respiration Breathing System Geox
- B-FIT Stretch
- Détails réfléchissants

CE



LIGHT PADDED JACKET TECH

Réf. : 702.175987

Veste légère rembourrée équipée de la technologie de respiration « Breathing System » brevetée par Geox. 2 poches latérales et 1 poche avant zippée, une poche intérieure avec velcro. Dos plus long pour un meilleur ajustement. Bas et poignets en Lycra élastique ; cordon de serrage réglable à la taille et coutures intérieures contrastantes. Tailles : XS - 4XL. Existe en 2 coloris : noir 80013, gris 75135.

- B-Fit Stretch : liberté de mouvement

CE



PANT STONE 5 PKT

Réf. : 702.170750

Denim 5 poches stone washed, élastique. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean. Composition : Denim 98 % coton - 2 % élasthanne 11 oz. Tailles : 28/38. Disponible dans trois lavages : C6206 Lavage Bleach, C6207 Linge Sale et C6208 noir délavé.

PROFIL

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ AUSTIN

Réf. : XAUSTIN

Chaussures de sécurité basses type tennis fonctionnelles. Tige cuir croupon velours avec ventilations toile forte Cordura®, renfort cuir en bout de pied. Haut de tige matelassé doublé. Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par œillets triangle. Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique. Semelle antiperforation composite. Semelage PU2D - Tailles disponibles : 35 à 48.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



CHAUSSURES SÉCURITÉ CROSS

Réf. : XCROSS001

Chaussures de sécurité basses type tennis. Tige textile avec impression camouflage. Haut de tige matelassé doublé. Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par œillets. Doublure respirante aérée. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique. Semelle anti-perforation composite légère, souple, athermique et amagnétique. Semelage PU2D. Pointures : 39 à 47.

- Imperméable
- Respirante



SOFTSHELL ARTFUL

Réf. : XTRA617B002

Softshell imperméable, respirant et résistant au vent. Tissu membrane 3 couches 100% polyester, 320g/m². Apprêt durable et déperlant. Capuche avec cordon de serrage réglable. 2 poches zippées à la poitrine, 2 poches inférieures, 1 poche zip sur la manche. Poignets réglables avec scratch. Tailles disponibles : M à XXL.
Coloris disponibles : Bleu chiné

- Chaude
- Déperlante
- Résistante



VESTE HEIST

Réf. : XTRF624G003

Tissu extérieur : polaire effet tricot 85 % polyester, 13 % viscose, 2 % élasthanne, 265 g/m² ; Empiècement en Ripstop 124 g/m² ; Finition : revêtement déperlant sur les parties en Ripstop ; Capuche avec cordon de serrage ; 2 poches inférieures zippées et 1 poche poitrine zippée. Tailles disponibles M à XXL. Coloris : Gris/Noir - Bleu/Noir

- Patte astucieuse fermeture avec bouton pression pour accrocher les gants



PANTALON KOOPER

Réf. : XKOOPER

Pantalon en polyester/coton 235g/m² Ripstop. Ceinture 5 passants larges,1 passant avec bouton pression pour accrocher les gants. Ceinture élastiquée et fermée sur le devant par un bouton. Braguette fermée par un zip. Renforts d'entrejambe intérieur. Renforts des genoux ouverts par le bas permettant d'insérer les genouillères PROFIL réf. X16040801 conforme à la norme EN14404.Triple piqûre au niveau jambes intérieures. 2 Poches sur le devant et 2 poches plaquées au dos. Sur la cuisse gauche : poche fermée par zip à l'envers. Une poche porte-outils avec rabat sur la cuisse droite + une sangle porte-outils. Tailles : 1/38 à 7/56 - Coloris disponibles : gris/noir et marron/noir.



BLOUSON AUTHENTIC

Réf. : XAUTHENTIC

Blouson en polyester/coton 235 g/m? Ripstop. Col montant, fermeture à glissière, triple surpiqûre. Niveau poitrine : 2 poches plaquées avec ouverture côté, 1 poche accessoires et une poche avec rabat velcro. 2 grandes poches à la taille :
1 poche plaquée velcro sous rabat + 1 poche chauffe-main ouverte sur le côté.
1 poche intérieure. Poignet élastiqué et réglable par velcro.
Ceinture avec élastiques à côté.
Tailles : 1/40 à 6/60 - Coloris : gris/noir.



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ LOGGER

Réf. : XLOGGER

Chaussures de sécurité montantes outdoor tout terrain. Tige cuir pleine fleur hydrofuge nubuck. Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé. Fermeture par une large languette matelassée et soufflet enveloppant. Laçage par œillets et crochets. Doublure respirante alvéolée. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique. Semelle antiperforation composite légère, souple, athermique et amagnétique. Semelage PU2D. Norme ENISO 20345 : 2011 S3 SRC -Tailles : 39 à 47



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ URBAN

Réf. : XURBAN

Chaussures de sécurité basses type sport ville. Tige cuir croupon velours avec ventilation, toile polyester. Haut de tige matelassé doublé. Fermeture par languette cuir velours. Laçage par œillet. Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout de sécurité 200 joules acier. Semelle antiperforation composite légère, souple, athermique et amagnétique. Semelage PU + TPU très souple. Norme ENISO 20345 : 2011 S1P SRC
Tailles : 36 à 47.

GANTS

- Dextérité
- Antiglisse
- Multi-activité



GANTS TRAVAUX DE PRÉCISION
Réf. : X20500396C
Gant tricoté 100% nylon coloris gris, sans couture, avec enduction micromousse de nitrile noir sur la paume et le bout des doigts. Texture fine qui assure une grande souplesse pour un travail de précision.Dos aéré pour une bonne ventilation de la main et un plus grand confort d'utilisation.
Coloris : noir/gris. Tailles disponibles : 8-9-10. Norme : EN388 : 2016 4121X

- Bonne résistance à la déchirure
- Antiglisse



GANT GROS ŒUVRE
Réf. : X20500470C
Gant tricoté 100% coton enduction latex orange sur la paume et les extrémités des doigts, dos aéré. Coloris : orange. Tailles : 7, 8, 9, 10 et 11. Conforme à la norme EN388 : 2016 2242X

- Bonne dextérité
- Anticoupure niveau C



GANTS ANTICOUPURE
Réf. : X20500427C
Gant support jaune en fibre UHMW PE hautes performances. Enduction mousse de nitrile paume et bouts des doigts. Poignet élastique.
Coloris : jaune/noir. Tailles disponibles : 7-8-9-10.
Norme : EN388 : 2016 3X42C



GANTS TOUS TRAVAUX
Réf. : X398019
Gant tricoté 100% polyester Spandex coloris rouge sans couture avec enduction en latex noir. Texture fine qui assure une grande souplesse pour un travail de précision. Dos aéré pour une bonne ventilation de la main et un plus grand confort d'utilisation. Tailles : 9, 10 - Norme : EN388 : 2016 2121X. Vendu par paquet de 6 paires.

DIVERS PROTECTION

- Léger



CASQUE ANTIBRUIT
Réf. : X20500316C
Casque antibruit léger, arceau en polyamide. Coquilles rouges en ABS, réglable sur arceau, coussinets noirs confortables. Ce casque apporte une atténuation moyenne globale (SNR) de 27,6dB. Pour l'utilisation de tondeuse thermique, taille-haie, bétonnière, perforateur... Ce casque antibruit est conforme à la norme EN 352-1 : 2002. Coloris : noir/rouge



LUNETTES DE PROTECTION
Réf. : X20500501A
Monture polycarbonate. Oculaire polycarbonate traité antirayure format coque. Très enveloppante. Nez PVC souple pour un excellent confort. Branches sport, inclinables avec embout de confort. Norme : EN166 : 2001 1/FT.

- Souple
- Anallergique



DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE
Réf. : X200402C
Demi-masque en thermo-polyéthylène TPE : anallergique (sans latex, ni silicone) et très souple.
Ajustement du masque facilité grâce au harnais avec 4 points de réglage, présents sur les brides réglables en textile élastique. Soupape expiratoire protégée par la jupe du masque. Demi-masque bi-galette équipé de deux raccords filetés femelles spéciaux, destinés à recevoir uniquement des filtres GERIN. Le demi-masque respiratoire est conforme à la norme CE EN140 : 1998.

- Confort



MASQUES ANTIPOUSSIÈRES JETABLES
Réf. : X190102C
Lot de 20 masques antipoussières FFP1 jetables moulés en fibres non tissés, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids. La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité). Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau). Sangle élastique. Taille universelle. Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009. Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières non toxiques de classe FFP1.

LA PROTECTION EFFICACE DE TOUS VOS CHANTIERS

Vos chantiers nécessitent des protections particulières et adaptées aux sols protégés et aux types de travaux exécutés.
La large gamme LANDOLT de protection horizontale et verticale répond à tous vos besoins.

- Très résistant
- Adhésif dans toutes les positions sans laisser de traces
- Antidérapant, il sécurise les chantiers









ALLPROTECT BY LANDOLT.COM™

Réf. : ALLPORI-0350-100-0025

ALLPROTECT est un non-tissé en fibres synthétiques hautement résistant à l'usure. Sa face inférieure est recouverte d'un composite adhésif qui fait office de barrière étanche. ALLPROTECT peut être retiré sans laisser de traces. Son excellente adhérence permet de l'utiliser aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

- Antidérapant, pose et dépose facile sans collage
- Imperméable à tous les liquides et solvants
- Ultra-résistant à la déchirure et aux passages intensifs









↘ Réutilisable, antidérapant sur moquette

FLOORLINER™ ORIGINAL

Réf. : FLOORLINER ORIGINAL

Le Floorliner™ original est un feutre de recouvrement qui permet de protéger les sols et les escaliers dans les conditions les plus défavorables.

- Impression couleur en petite série
- Produit personnalisé
- Tous les produits sont imprimables

↘ Caractéristiques identiques aux produits standards







FLOORLINER™ IMPRIMABLE

Réf. : FLO REF-0000-PERS

Imprimé votre marque sur toute la gamme Floorliner™ en petite série. Tous les logos sont réalisables. Impression en quadrichromie. Hauteur du logo maximum 28 cm, longueur maximum du logo 1 m, répétition du logo tous les 1 m minimum. Étude et devis sur demande.

- Respirant, il permet aux solvants et à la vapeur d'eau de s'évaporer
- Imperméable à tous les liquides et solvants
- Antidérapant, il sécurise vos chantiers









FLOORLINER™ VAPOR

Réf. : FLOORLINER VAPOR

Le Floorliner™ vapor permet de couvrir et protéger les sols récemment posés.

- Imperméable à tous les liquides et solvants
- Antidérapant
- Excellent rapport qualité-prix

↘ Les produits existent en rouleaux de 1.00 m x 25 m, 1.00 m x 50 m et 2.00 m x 50 m.











FLOORLINER™ BASIC

Réf. : FLO BAS-0130

Le Floorliner™ basic est la solution idéale pour les protections de courtes durées des sols et sans contraintes mécaniques spécifiques.

Lemaitre est un fabricant français de chaussures de sécurité basé dans le Grand Est. Solidité, durabilité et confort sont les maîtres mots des chaussures de sécurité Lemaitre.

LEMAITRE

www.lemaitre-securite.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

NOUVEAUTÉ - ENDURANCE & SOUPLESSE, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE !

Collection équipée d'un embout nouvelle génération en fibre de carbone composite. Issue de l'industrie aéronautique, la fibre de carbone allie légèreté et résistance.



- NEW Embout en fibre de carbone composite
- Amorti des chocs au talon
- Semelle souple compatible avec les travaux à genoux



BUZZ S3 SRC
Réf. : BUZZS30GR
Chaussure de sécurité basse en textile hydrofuge et microfibre avec doublure en textile 3D micro aéré. Insert latéral rétroréfléchissant, visibilité accrue. Languette avec soufflet pour limiter l'intrusion de poussières.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme. Sensation de confort immédiat.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ TRAIL

Pour les travaux d'extérieurs, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et travaux publics, choisissez la stabilité avec un modèle fortement cramponné et un talon décroché. - Environnements contraignants, terrains accidentés et sols meubles.

- Adhérence exceptionnelle sur sols meubles
- Doublure fourrée, bonne isolation thermique
- Semelle isolante contre le froid CI

2 ANS de GARANTIE



TENERE S3
Réf. : TENES30BFSN
Botte de sécurité trail en cuir pull-up hydrofuge avec surbout anti-abrasion. Semelle tout terrain offrant un excellent grip. Déchaussage et enfilage facilités grâce à des anses de préhension. Chaussant homme (40-49) et femme (35-39).

- Semelle tout terrain - Bonne adhérence
- Souple et respirante
- Isolation du semelage contre le froid

2 ANS de GARANTIE



VARADERO S3 SRC
Réf. : VARAS30NRSN
Chaussure de sécurité trail en cuir pleine fleur adaptée aux sols meubles. Crampons saillants et talon décroché pour une accroche optimale. Semelage Parabolic à effet antifatigue. Chaussant homme (40-49) et femme (35-39).

- Semelle Vibram en PU/nitrile
- Bout de la chaussure renforcé
- Semelle isolante Ci Hi Hro

2 ANS de GARANTIE



FREEWIND S3 SRC
Réf. : FREWS30BFVA
Chaussure de sécurité trail en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge de 2 mm d'épaisseur, languette avec soufflet. Excellente résistance à la glisse. Tige résistante. Chaussant homme (40-49) et femme (35-39).

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ INDOOR ET POLYVALENTES

Pour des environnements peu ou moyennement contraignants, optez pour la souplesse, la légèreté et la respirabilité.
- Logistique, transports, manutention, industrie légère

- Doublure respirante
- Semelage isolant contre le froid CI
- Semelle antifatigue brevetée

2 ANS de GARANTIE



SUPER X HAUTE S3 ESD SRC
Réf. : SUHIS30NR
Chaussure de sécurité ESD en cuir nubuck hydrofuge. Très bonne aisance du pied, protection sans compression. Surface d'adhérence optimisée et attaque talonnière arrondie.

- Protection ESD contre les décharges électrostatiques
- Insert latéral imper-respirant (modèle haut)
- Languette avec soufflet contre les infiltrations

2 ANS de GARANTIE



RILEY HIGH S3 ESD
Réf. : RILHS30NR
Chaussure de sécurité en microfibre hydrofuge avec une doublure aérée.
Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon : réduction de l'impact et de la fatigue. Chaussant large et confortable. Existe en version basse RILEY LOW S3 (réf RILLS30NR)

- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Absorbeur de chocs au talon
- Col matelassé pour plus de confort

2 ANS de GARANTIE



DODGE S3 SRC
Réf. : DODGS30BG
Chaussure de sécurité en cuir hydrofuge. Embout de protection et insert anti perforation en acier inoxydable. Talon décroché, stabilité renforcée sur les échelles et les échafaudages.

SERRURE À LARDER

+ - Bon rapport qualité prix



2 ANS de GARANTIE

ECO À CONDAMNATION
Réf. : 901101
Coffre acier. Têtière BR blanc. Demi-tour réversible.
Gâche plate. Carré 7 mm, Axe 40 mm, EA70.
Existe en version : - Bec de cane Réf. 901100
- Pêne dormant 1/2 1 clé tour Réf. 901102
- Boîtier à cylindre Réf. 901106

+ - Endurance, Durabilité, Sécurité



10 ANS de GARANTIE

NF

SERRURE À ENCASTRER NF PÊNE DORMANT 1/2 TOUR
Réf. : 401502
Coffre acier. Têtière BR noir. Demi-tour réversible.
Pêne acier. Gâche plate. Mécanisme à 1 tour.
Carré 7 mm, entraxe 70 mm. Axe 40 mm
- 1 clé - 6 variures.
Existe en version : Bdc : 401500 - Conda : 401501

+ - Endurance, Durabilité, Sécurité



10 ANS de GARANTIE

NF

MONOMAX NF POUR CYLINDRE
Réf. : 556830
Coffre acier. Têtière BR noir. Demi-tour réversible.
Pêne acier. Gâche plate. Mécanisme à 2 tours.
Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm,
entraxe 70 mm. Axe 50 mm. Existe en version :
- Axe à 40 pour cylindre Réf. 546830
- Axe à 50 Bec de cane Réf. 556800
- Condamnation Réf. 556810
- Pêne dormant 1/2 tour Réf. 556820

POIGNÉE

↘ Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.



2 ANS de GARANTIE

LETO
Réf. : 590195
Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium.
Carré acier 7 mm. Entraxe de fixation 165 mm.
À condamnation. Finition Champagne.
Existe en version :
- Sans trou Réf. 590194 - Trou de Clé Réf. 590196
- Trou de Cylindre Réf. 590197
Existe aussi en finition Argent

↘ Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.



5 ANS de GARANTIE

SULTANE
Réf. : 990413
Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium.
Carré 7 mm. Entraxe de fixation 195 mm.
Trou de Cylindre. Finition Argent F1.
Existe en version : - Sans trou Réf. 990410
- Trou de Clé Réf. 990412 - À condamnation Réf. 990411
- Palière Réf. 990414
Existe aussi en teinte Noir et F9

VERROU

CORVETTE BOUTON
Réf. : 313010
Coffre et gâche acier embouti.
Pêne acier nickelé.
Cylindre 45 mm laiton à 5 goupilles.
Entrée laiton. 3 clés.
Existe en version double entrée Réf. 313020



5 ANS de GARANTIE

SERRURE APPLIQUE

↘ Pour porte d'entrée



2 ANS de GARANTIE

1 POINT À CYLINDRE ROND
Réf. : 508116
Coffre et gâche acier embouti.
Pênes laitonnés.
Mécanisme à 3 tours.
Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles longueur 45 mm.
Carré 6 mm. 3 clés. Époxy noir. Droite.
Existe en version Gauche Réf. 508126

CYLINDRE

+ - Protection Arrachement



5 ANS de GARANTIE

5 GOUPILLES STD NICKELÉ
Réf. : 216261
Profil européen 30x30 mm.
3 clés. Existe en version : - 30x40 mm Réf. 216266
- 35x35 mm Réf. 216271 - 40x40 mm Réf. 216283
- 35x45 mm Réf. 216294 - 40x50 mm Réf. 216291
- Bouton 30x30 mm Réf. 214061
- Demi-cylindre 30x10 mm Réf. 215941

+ - Protections Arrachement, Perçage, Crochetage, Snap



10 ANS de GARANTIE

TRANSIT 1 NICKELÉ
Réf. : 221759
Profil européen 30x30 mm.
5 clés plates réversibles
avec carte personnelle. Existe en version : - 30x40 mm Réf. 221769
- 35x35 mm Réf. 221770 - 40x40 mm Réf. 221780 - 35x45 mm Réf. 221790
- Bouton 30x30 mm Réf. 221757 - Demi-cylindre 30x10 mm Réf. 221739
Autres dimensions : nous consulter

CADENAS

↘ Utilisation : Intérieur



10 ANS de GARANTIE

TYPE 1 À CLÉ
Réf. : 180040
Corps acier laitonné 40 mm.
Anse acier cémenté nickelé.
Double ancrage. 2 clés.
Existe en version : - 30 mm Réf. 180030
- 35 mm Réf. 180035 - 50 mmRéf. 180050 - 60 mm Réf. 180060

+ - Combinaison modifiable

↘ Utilisation : Intérieur



10 ANS de GARANTIE

VÉNUS À CODE
Réf. : 190802
Corps alliage 40 mm. Anse acier nickelé.
Mécanisme à 4 viroles modifiables.
Existe en version 3 viroles 30 mm Réf. 190801

CALFEUTREMENT DES JOINTS DE MENUISERIES ET DE FAÇADES

Mousses imprégnées – COMPRIBAND

- Membrane intégrée pour une étanchéité à l'air renforcée
- Étanchéité à la pluie battante jusqu'à 1200 Pa
- Temps de décompression adapté à la pose en tunnel

Produit disponible : en largeur 25 à 70 mm
Jeu à combler 4-11/7-18/8-21/13-28 mm



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MULTIFONCTION - COMPRIBAND ULTIM'AIR

Réf. : COMPRIBANDULTIMAIR

COMPRIBAND ULTIM'AIR est une mousse imprégnée avec une membrane étanche qui assure l'étanchéité à l'eau, à l'air et l'isolation thermique des menuiseries posées en tunnel. COMPRIBAND ULTIM'AIR est utilisé pour les Bâtiments Basse Consommation et Maisons Passives.

- Étanche à la pluie battante de 600 Pa à 1200 Pa au minimum de la plage d'utilisation
- Imperméable à l'air, Classe 1 suivant la norme NF P 85-570
- Résiste au feu, classement B1

Produit disponible : largeur 10 à 40 mm
Jeu à combler : 1-3/2-5/3-7/3-9/4-11/5-14/7-18/8-21/13-28/17-39/24-49 mm



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 600 PA - COMPRIBAND TRS

Réf. : COMPRIBANDTRS

COMPRIBAND TRS assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures et des joints de façades. Compatible avec tous types de poses : applique, feuillure et tunnel, en neuf et en rénovation. Ne nécessite pas de silicone. COMPRIBAND TRS est adapté aux Bâtiments Basse Consommation, Maisons à Ossature Bois et pour l'isolation thermique par l'extérieur.

ISOLATION DES CLOISONS, MURS ET PLANCHERS

Bandes d'étanchéité

- Supprime les grincements des planchers bois et isole des bruits de pas
- Pose facile sur de nombreux supports grâce à sa face adhésive
- Largeur spéciale pour lambourdes et solives

Produit disponible : largeur : 50 et 70 mm - épaisseur : 3 mm - longueur : 30 m



BANDE RÉSILIENTE POUR AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - TRAMIBAND

Réf. : TRAMIBAND

TRAMIBAND est une bande en mousse de polyoléfine à cellules fermées haute résilience autocollante, avec adhésif à prise immédiate. Il permet de réaliser l'isolation phonique entre éléments dans les planchers.

- Évite les éventuels passages d'eau sous les cloisons
- Désolidarise et assure l'étanchéité périphérique des cloisons montées sur profilés métalliques
- Pose facile sur de nombreux supports grâce à sa face adhésive

Produit disponible : largeur 25/45/65 mm - épaisseur 3 et 5 mm - longueur 30 et 20 m



BANDE RÉSILIENTE POUR AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - TRAMIBAND

Réf. : TRAMIBAND

TRAMIBAND est une bande en mousse de polyoléfine à cellules fermées haute résilience avec adhésif à prise immédiate. Il permet de réaliser l'étanchéité et l'isolation thermique entre éléments dans les cloisons.

NOUVEAU

- Augmente la durée de vie des terrasses.
- Un rouleau permet de réaliser une terrasse de 10 m².
- Adhésif haute performance avec prise immédiate.

Largeur 85 mm - longueur 25 m



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TERRASSES BOIS - TERRABAND

Réf. : TERRABAND

TERRABAND est une bande d'étanchéité composée d'un film de protection et d'un adhésif haute performance, résistante à l'eau et aux UV. Elle assure l'étanchéité des lambourdes.

PROTECTION DE SURFACES

Bâches de protection

- Antidérapante et sécurisante, ne forme pas de plis
- Respirante, application possible sur des carrelages ou des parquets récemment posés
- Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs fois

Produit disponible : largeur 1000 ou 1500 mm - longueur 25 ou 50 m



BÂCHE DE PROTECTION ÉTANCHE ET RESPIRANTE POLYPROTEC

Réf. : POLYPROTEC

POLYPROTEC est une bâche de protection pour chantier, étanche et respirante de 140 g/m² grâce à sa fibre auto adhésive. POLYPROTEC assure une adhérence optimale permettant de la poser aussi bien sur vos sols, vos marches d'escaliers ou sur un plan de travail.

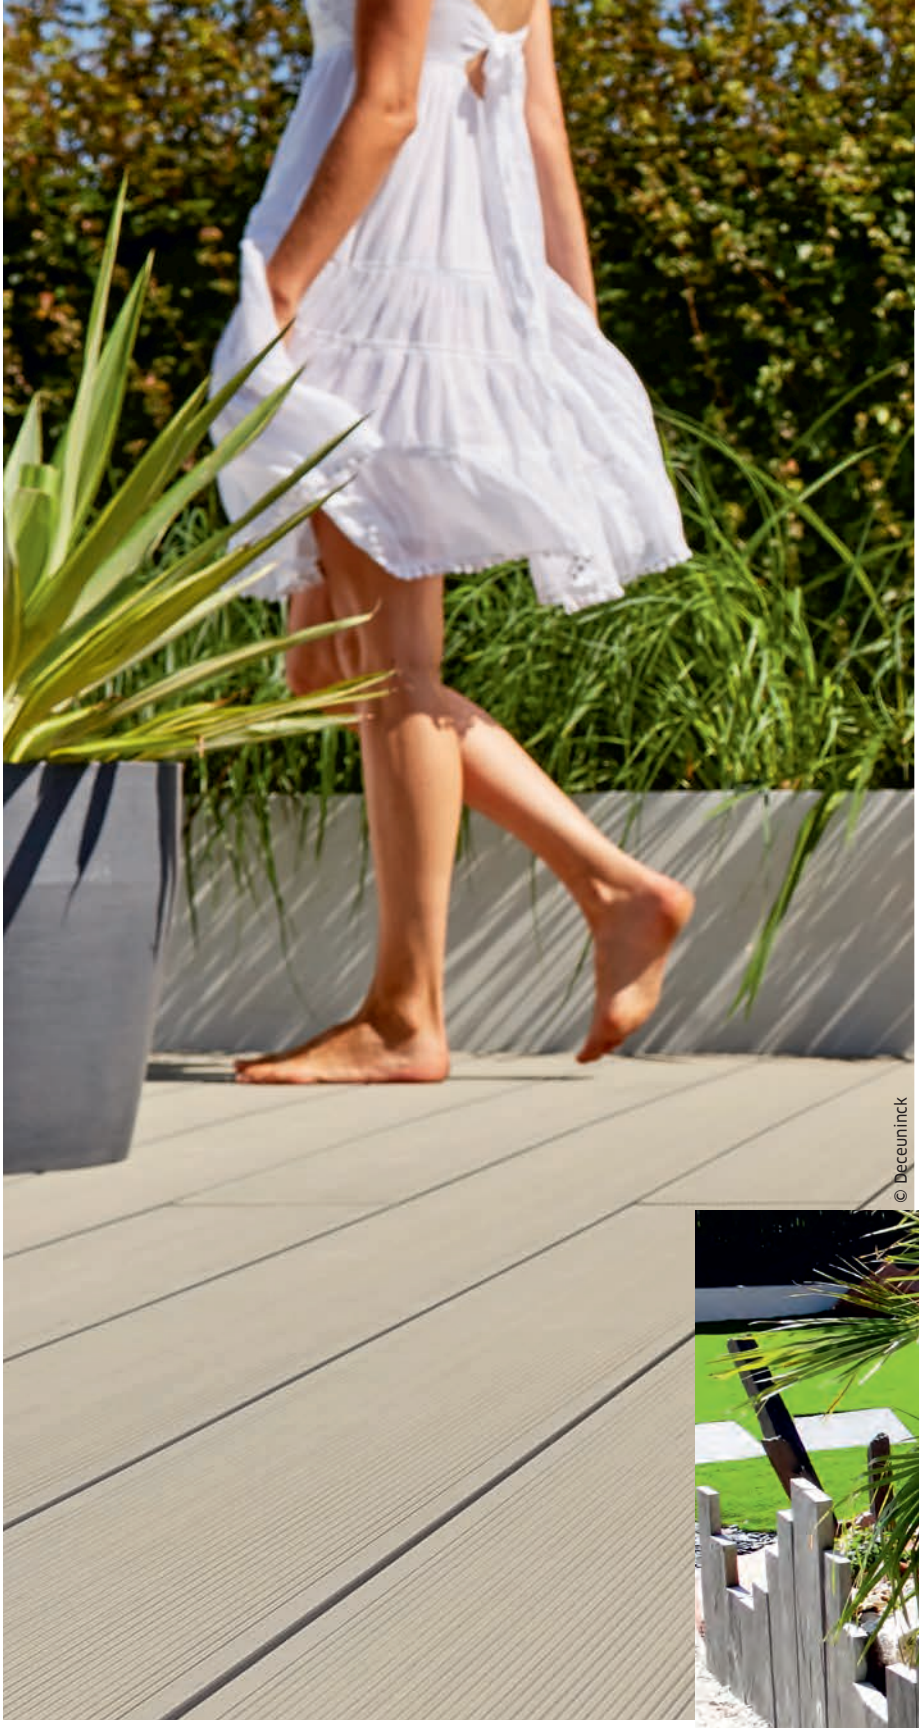

© Deceuninck





© Edycem



Aménagement Extérieur

Aménagement extérieur

Géotextile / Paillage / Anti racine

Pavé / Dallage

Portail

Protection solaire

Terrasse



L'étape qui intègre *la construction* dans l'environnement



CÉLINE GUÉRET

Responsable Marketing Produits et Services

WEBER

Pose de carrelage en terrasse

"Ne pas négliger la réalisation d'une terrasse"

Comparée à la construction d'une maison, la réalisation d'une terrasse apparaît presque comme une formalité. Il s'agit pourtant d'un travail plus complexe qu'il n'y paraît, car la terrasse est sousmise aux intempéries et se doit donc de respecter des règles précises.

Webercol terrasse a été spécialement conçue pour répondre à ces exigences. Elle résiste aux variations de température grâce à ses fibres et évite les décollements de carreaux grâce à ses fortes caractéristiques d'adhérence. De plus, elle se pose en forte épaisseur et s'adapte ainsi aux dalles et pierres.



La terrasse

TRAIT D'UNION avec le jardin

Une terrasse, c'est un lien avec l'extérieur, un trait d'union avec la nature et le jardin.

Quelques aménagements, un peu de mobilier et la voilà transformée en un nouvel espace de vie propice à la détente, à l'accueil et la convivialité.


© Fiberdeck

© Sef

Elle peut être en béton lissé, sablé ou présentant un léger relief. Elle devient alors résistante à toutes épreuves, protégée des intempéries. Elle peut être en bois et devient un chaleureux espace de charme. Pin d'Europe, teck ou bois composite, une fois traités, résistent à l'épreuve du temps.

Elle peut être habillée de carrelage, grès étiré, grès cérame, pierres reconstituées, dalles en béton, autobloquants ou, plus simplement, revêtue d'une chape décorative.

Elle peut aussi s'habiller de granit, de quartzite, d'ardoise ou de marbre, posés en opus ou en carreaux. Aspects et couleurs sont infinis.

Vérifiez votre règlement d'urbanisme et de copropriété !


© Fiberdeck

POSEZ VOTRE terrasse en bois 5 CONSEILS

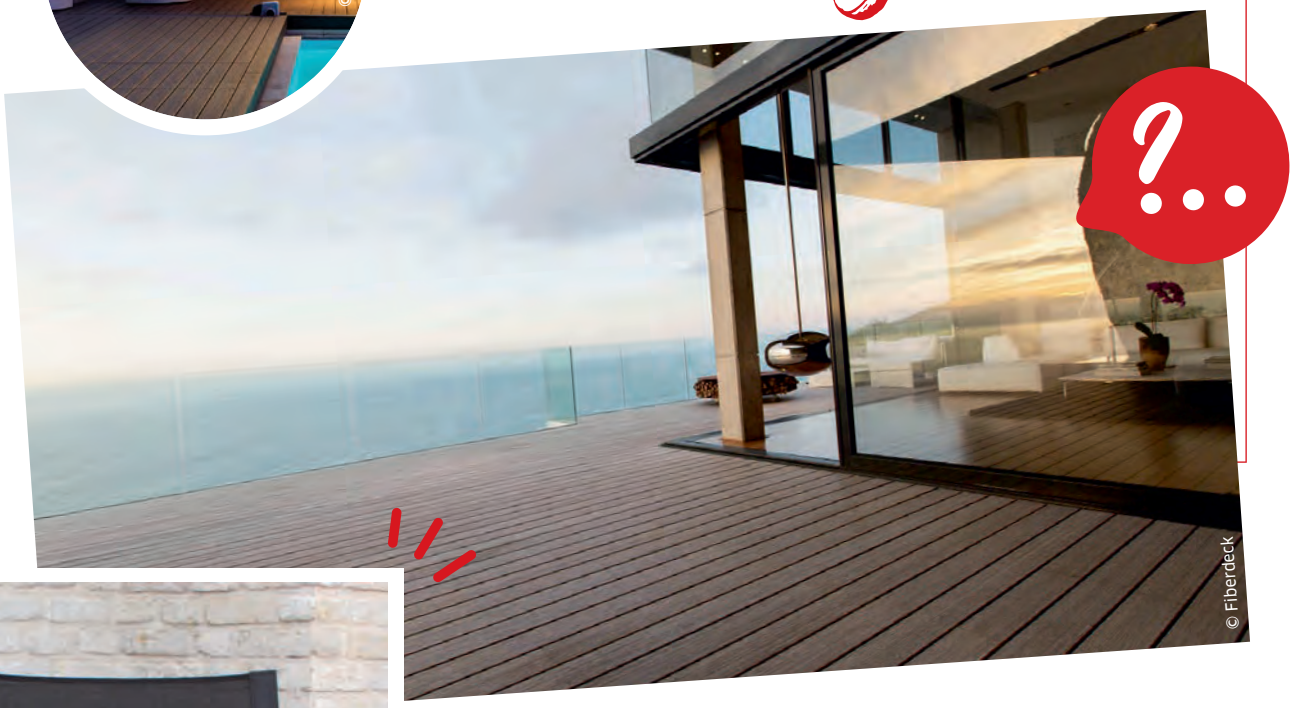
© Fiberdeck


© Plastivan

1 • Pour éviter la stagnation d'eau, prévoyez une **pente minimale de 1.5 %,** le point haut étant du côté de la maison.

2 • Avant de poser l'assise de votre terrasse, installez une **couche drainante de gravier ou de sable puis un film géotextile** qui limitera les remontées d'humidité et empêchera la végétation de pousser.

3 • Disposez les **lambourdes sur des plots** de béton, des plots en PVC réglables ou des plots vis de fondation pour éviter tout contact avec le sol.

4 • Avant la pose, **déballez les lames et laissez-les sous abri** pour qu'elles se stabilisent. Appliquez un corps gras de protection à chaque extrémité découpée pour empêcher la formation de fissures. Pour chaque perçage, pensez à fraiser l'extrémité pour que la vis vienne affleurer le plan des lames. Évitez les visseuses à « choc » et plongez les vis dans la graisse pour empêcher qu'elles ne se cassent.

5 • **Nettoyez votre terrasse** une fois avant l'été, une seconde fois juste après, avec de l'eau de javel diluée pour supprimer moisissures, algues et autres mousses. Veillez à ne pas défibrer le bois avec un nettoyage à trop haute pression.

UNE CLÔTURE pour votre tranquillité





En même temps qu'elle délimite votre espace, la clôture assure votre sécurité, protège du regard extérieur vos activités et améliore votre tranquillité.

Une multitude de matériaux sont disponibles, selon vos goûts et votre budget.



Le PVC, au prix très abordable, ou le composite offrent une grande gamme de coloris et de motifs. Ces matériaux synthétiques résistent particulièrement bien aux intempéries.

Le grillage souple est facile à poser et peu coûteux. Plus résistants, les panneaux grillagés assurent une meilleure sécurité.

Pour apporter une touche de décoration, optez pour **le panneau tressé**, le claustra, la clôture en pin ou la clôture en bois massif.

Les profilés aluminium ajourés apportent sécurité et design à votre propriété.

Indestructible et durable, **le béton** offre des possibilités multiples, imitation bois, brique ou pierre.

Parking & chemins d'accès



Votre parking et vos chemins d'accès embellissent votre aménagement extérieur et mettent en valeur votre maison.

Leur revêtement doit à la fois être résistant pour supporter le poids des véhicules et des passages répétés tout en étant esthétique et décoratif.

Pour une allée carrossable, prévoyez une **largeur minimale de trois mètres** pour le passage d'un véhicule et un décaissement d'au moins 40 centimètres pour y installer une couche d'assise résistante et durable.

Pour une allée piétonne, un **décaissement de quinze centimètres** suffit. Un géotextile est utile pour éviter la pousse de végétaux.

Pour un parking, vous pouvez choisir un **revêtement en dalles,** pierre naturelle, pavés, graviers, enrobé, béton ou dalles engazonnées.

BON À SAVOIR

PRÉVOYEZ UNE PENTE SUFFISANTE POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET ÉVENTUELLEMENT, LEUR RÉCUPÉRATION (VOIR CANIVEAUX, GROS ŒUVRE, PAGE 36).

LE FEUTRE GÉOTEXTILE : un allié pour votre aménagement extérieur



© Landolt

Le géotextile tissé ou non tissé est principalement composé de polypropylène et présente la particularité de ne pas se déchirer tout en offrant une meilleure stabilité aux surfaces. Il est facile à poser et bon marché.

Le géotextile est employé pour :
- éviter la pousse des mauvaises herbes dans les allées de gravier ;
- garantir la stabilité des allées gravillonnées ;

Installer du géotextile dans votre jardin vous permet ainsi de gagner du temps pour l'entretien de ce dernier tout en protégeant les plantes et le potager. Grâce au géotextile, finies les longues heures à désherber !

GÉOSYNTHÉTIQUES POUR JARDIN

Novintiss propose à travers sa marque Envirotiss une gamme complète de paillages, anti racines et géotextile multi-usage, jardin, séparation et filtration, protection.

- Limite les fréquences d'arrosage des plantations
- Pensez aux agrafes acier 20 cm x 20 cm x 20 cm
- Lot de 100
- 100 % Polypropylène résistant



PAILLIS 90 GR/130 GR
NAPPE DE PAILLAGE TISSÉE

Réf. : PAILLIS_VERT_90 | PAILLIS_MAR_130

La toile tissée Paillis est un moyen écologique et économique pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes. Évite l'utilisation des pesticides, le paillage est indispensable pour limiter les pertes en eau d'un sol par évaporation, et donc limiter les fréquences d'arrosage des plantations. Dimensions Paillis 90 Vert : Largeurs 1,05/2.10/3,30/5,25 m - Longueurs : 5/25/100 m. Dimensions Paillis 130 Marron : Largeurs 1,05/2.10/3,30/5,25 m - Longueurs : 100 m

- Couleur : vert et gris- Masse surfacique : 325 gr/m²
- Épaisseur 0,80 mm
- Accessoire indispensable pour réaliser les assemblages : bande de Butyl



PLANTEX® RACIBLOC
ANTI-RACINE 100% POLYPROPYLÈNE

Réf. : RACIBL_05X30 | RACIBL_07X30 | RACIBL_1X30 | RACIBL_1.40X3 | RACIBL_2X100

Plantex® RaciBloc est un non-tissé de 325 g/m², avec une enduction polypropylène sur une face (côté vert à placer sur les racines). Plantex® RaciBloc est une solution simple et efficace permettant de protéger les structures telles que trottoirs, pavés, routes ainsi que les canalisations souterraines, tout en garantissant un développement sain et harmonieux des arbres et des plantations. Largeurs : 0,5/0,7/1/1,40/2 m - Longueurs : 30 m/200 m

- Fonction : Séparation/ Filtration/Jardin
- Certification Asqual
- Marque CE

CE



GÉOTEXTILE NONTISSÉ
SÉPARATION FILTRATION

Réf. : Geodren A

Classe A2 - 90 gr | Classe A3 - 105 gr | Classe A4 - 150 gr. Géotextile non tissé polypropylène certifié Asqual. Petites et grandes longueurs. Il permet la séparation des couches de l'ouvrage et la filtration à travers elles. Utilisé principalement dans les travaux d'aménagement extérieur, cette couche de séparation filtration permet de laisser la libre circulation de l'eau.

- 100 % plastique recyclé
- Accessoire de fixation : clous d'ancrage 25 cm 100 % plastique recyclé.
- 5 par bordure
- Mise en œuvre simple et rapide, bordure droite ou arrondie, écologique



BORDURE JARDIN BLACK BORD

Réf. : BJ100X4.5

La bordure Black Bord apporte une touche de finition soignée à votre jardin. Polyvalente et respectueuse de l'environnement, elle est recyclable et fabriquée à l'aide de matériaux recyclés. Elle est très facile à installer et à couper.

- 100 % matériaux recyclés (PE/ PP) vert
- Dimensions : L : 49 cm x l : 49 cm x h : 4 cm
- 0.225 m² surface utile
- Capacité de charge remplie : 400 t/m²

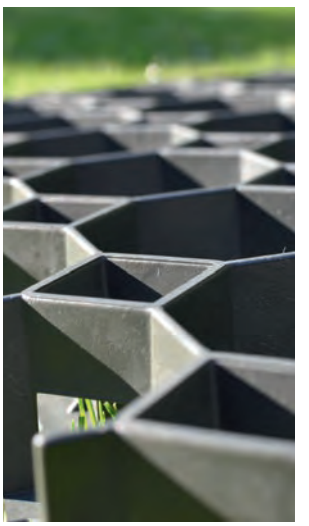

DAL'VERDE
DALLE GAZON ET GRAVIERS

Réf. : DG49X49X4

Résistante à la compression, la dalle permet le passage ainsi que le stationnement de véhicules. Elle est équipée de crochets permettant d'assembler les dalles entre elles sans outil. Si nécessaire elle peut être facilement découpée à l'aide d'outils manuels ou électriques. Différents remplissages sont possibles : terre végétale, sable, gravier...

- Produit 100 % recyclable
- Résistance à la compression remplie : 400 T/m²
- Une surface drainante : perméable, sans risque de flaque d'eau

FABRICATION FRANÇAISE



ALVEOTISS 32 SMALL XL
STABILISATEUR DE GRAVIERS GRIS

Réf. : ALVE032SXL

Les Alveotiss sont des stabilisateurs de graviers en forme de nid d'abeilles avec un géotextile. Ils permettent de créer une surface stable et perméable pour les aménagements extérieurs.
Applications : Réalisation de parkings - Allées de garages et voies de circulation pour tous types de véhicules : voitures - véhicules d'incendie - occasionnellement poids lourds
Dimensions : 1.172 m x 0.77 m
(Autres dimensions disponibles)

- Jusqu'à 12,20 m de large et 30,50 m de long
- Peu de joint : la grande largeur optimise le temps de mise en œuvre
- Résistance aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et aux rayons UV- Durée de vie de plus de 50 ans
- Garantie 30 ans
- Élasticité supérieure à 350 %,



ELASTIKA BASSIN - EPDM 1.14 MM

Réf. : EMBA114

La membrane EPDM bassin Elastika 1.14 mm est la solution idéale d'étanchéité pour réaliser des réserves d'irrigation EPDM, des réserves d'effluent élevage ainsi que des bassins d'agrément. Elastika est destinée à tous ceux qui veulent à la fois bien faire leurs travaux et faire le bien pour la planète. Elastika est la solution d'étanchéité française idéale.

COLLECTION PEPLUM - PIERRE MOULÉE

- Faible épaisseur
- Pose moderne et rapide
- Carrossable véhicule léger

FABRICATION FRANÇAISE

Pose collée sur dalle béton



PAVAGE PEPLUM® - TON PIERRE

Réf. : ED13907

Le pavage PePlum® reproduit à la perfection le charme des pavés de rue d'antan. Feuille de 9 pavés, solidarisée grâce à sa trame plastique. Dimensions : 52 x 42 cm (joints compris). Épaisseur : 2 cm. Dallage et accessoires associés.

- Existe en format 50 x 50 et 60 x 40
- Bordures et margelles associées

FABRICATION FRANÇAISE



DALLAGE PEPLUM® - MULTIFORMATS

Réf. : ED14014/ED14015

Dallage opus 3 formats offrant plusieurs possibilités de calepinage. Formats : 60 x 40 cm - 40 x 40 cm - 30 x 40 cm. Épaisseur : 2,2 cm.
2 coloris au choix : blanc vieilli ou ton pierre. Pavage et accessoires associés.

COLLECTION ARDOISÉE - PIERRE MOULÉE

- Dalle finement structurée et parfaitement adaptée à l'aménagement de vos terrasses ou plages de piscine
- Margelle droite assortie
- Existe également en coloris Ton pierre

FABRICATION FRANÇAISE



DALLE ARDOISÉE TITANE 50 X 50 X 2,2 CM

Réf. : ED13434

Dalle en pierre moulée coloris gris clair, format 50 x 50 x 2,2 cm

COLLECTION PHARAON - PIERRE NATURELLE

- Dallage en pierre naturelle
- Facilité d'entretien
- Autres formats disponibles et nombreux accessoires (pavés, bordures, margelles)



DALLAGE PHARAON OPUS 4 FORMATS BEIGE

Réf. : ED12253

Dalle en pierre naturelle 4 formats (60x40 - 40x40 - 20x40 - 20x20), épaisseur 2 cm, toutes faces sciées, finition vieillie

COLLECTION INDIAN - PIERRE NATURELLE

- Pierre naturelle
- Facilité d'entretien
- Pose collée



DALLAGE INDIAN - OPUS 4 FORMATS

Réf. : ED11802

Dallage en pierre naturelle élégant et chaleureux.
Finition naturelle vieillie, dessous calibré, chants clivés.
Formats : 60 x 40 cm - 40 x 40 cm - 20 x 40 cm - 20 x 20 cm.
Épaisseur : 2 cm. Pavés et bordures assortis.

- Pierre naturelle
- Facilité d'entretien
- Pose collée

Existe également en coloris Yellow et Black



PAVÉ INDIAN BLUE

Réf. : ED13917

Pavés en pierre naturelle. Format : 14 x 14 cm. Épaisseur : 2 cm. Existe également en format 10 x 10 x 4 cm. Dallage et bordures assortis.

COLLECTION SCHISTE - PIERRE NATURELLE

- Nombreux formats et finitions disponibles



PIQUETS ET PAILLIS SCHISTE

Réf. : ED12585

Gamme de piquets et paillis en schiste naturel, pour décorer vos espaces.
Piquet 2 bouts sciés, hauteur 100 cm.

COLLECTION ARDOISE - PIERRE NATURELLE

- Peut s'utiliser en horizontal et vertical

Existe également en section 6x10 cm



PIQUET ARDOISE NATURELLE

Réf. : ED13174

Piquet en ardoise naturelle 4 chants sciés et 2 faces clivées, section 3 x10 cm, hauteur 100 cm

CLIN DE BARDAGE

Clin de bardage en PVC cellulaire deux reliefs 167 mm et 333 mm, longueur 5 m, 6 couleurs disponibles.



DURASID
Réf. : 523167
Paquets de 4 x 5 m. Épaisseur totale 18 mm.

CE 10 ANS de GARANTIE



DURASID
Réf. : 523333
Paquets de 2 x 5 m.
Épaisseur totale 18 mm.

DURASID easy lasting sidings CE 10 ANS de GARANTIE

ÉCRAN DE JARDIN ET CLÔTURE

La chaleur et l'apparence du bois massif avec les avantages PVC

- Cette nouvelle génération de lames robustes vous isolent du bruit et du vent.
- L'aluminium est également inoxydable.
- Il ne nécessite pratiquement aucun entretien.



DUOFUSE LAMES RAINURÉES LANGUETTÉES EN ALUMINIUM
Réf. : DF5BA200
Des écrans de jardin en aluminium sont le meilleur investissement pour une finition moderne de votre jardin.



DUOFUSE CLÔTURE LATTE
Réf. : DF4B200
Une clôture unique qui combine design et durabilité.

duo fuse the natural look



DUOFUSE LAMES RAINURÉES LANGUETTES POUR ÉCRANS DE JARDIN
Réf. : DF1B150
Une alternative durable et modulable aux panneaux de séparation en bois massif.



LAMELLES D'OCCULTATION
Réf. : DFPR30, DFPR35, DFPR43 et DFPR47
Ces lamelles en bois composite sont la solution esthétique pour profiter de votre jardin en toute intimité et assurent également une protection contre le vent.

LAME DE TERRASSE EN BOIS COMPOSITE

Écologique et recyclable, facile à installer et entretenir. Non glissante, surface brossée. Ne pourrit pas, ne se fend pas, ne se déforme pas.



CE 10 ANS de GARANTIE PEFC duo fuse the natural look

DUOFUSE LAME DE TERRASSE
Réf. : DFD162, DFDE162, DFD140,DFDS162
Planches alvéolaires, pleines ou massives en différentes couleurs et avec rainures fines/larges ou brossées/structurées. Fixation invisible avec des clips sur des lambourdes.

CLÔTURE

- DISPOSE D'UN SYTÈME AUTOCENTRAGE POUR UNE POSE FACILE ET RAPIDE
- BIEN CALIBRÉ
- BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX





PILIER AGORA
Réf. : PIA30
Pilier de fabrication vibro/pressé de couleur bicolore nuancé.
Ce modèle reflète un nouveau concept aux lignes plus fines et épurées, avec les coins légèrement arrondis, ce qui permet d'accentuer sa continuité .
Dimension 30 x 30 x 17, 1 cm (6 éléments pour faire 1 m de hauteur) disponible en 3 coloris blanc, arena et anthracite .

- Entièrement modulable
- Double face
- Pose simple et rapide

Il est conseillé de mettre au minimum un poteau tous les 4,50 m.





CLÔTURE TOSCANA
Réf. : TPLA-75AN (Anthracite)
Clôture modulable double face fabriquée en «pressé/vibré».
Elle existe en 2 versions : lame courbe ou lame droite et disponible en 3 coloris : blanc, anthracite et marron. Compléments indispensables : poteau multi-angle (réf : COL22) et chapeau pour poteau (réf : RCOL22).

- Pose facile et rapide car bien calibré
- Bon rapport qualité/prix
- Très tendance





PILIER MARBRÉ
Réf. : PILM-30 ANTHRACITE
Élément de pilier aspect marbré fabriqué en pierre reconstituée « pressé/vibré ». Existe en 2 dimensions : 30 x 30 x 17 cm et 40 x 40 x 17 cm. Disponible en coloris anthracite. Possibilité d'ajouter des inserts Inox pour personnaliser le pilier.

PAS JAPONAIS

- GRAND FORMAT
- SURFACE STRUCTURÉE
- PEUX S'EMBOÎTER



SENTIER LUNA
Réf. : LUNA47 AR
Pas japonais de fabrication vibor pressé.
Surface structurée en forme de Lune qui permet de faire des sentiers en continu grâce à l'emboîtement.
Coloris sable.
Dimension 47 x 34 x 3 cm

COUVRE MUR LISSE PLAT

- Moins de joints grâce à sa longueur de 1 mètre
- Aspect glacé
- Entretien facile

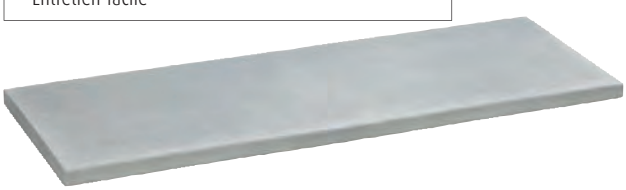

CHAPERON DE MUR PLAT LISSE
Réf. : WLOM-300 G
Chaperon plat en 1 mètre fabriqué en coulé pour mur de 20 cm d'épaisseur.
Aspect très lisse. Dispose du système de la goutte d'eau sur chaque côté de sa longueur.

MARGELLE DE PISCINE

- Résistante et antidérapante
- Pose facile
- Complément de la dalle Tessera



MARGELLE DE PISCINE TESSERA
Réf. : TESSRP-355 AR
La margelle de piscine Tessera plate est fabriquée avec un compactage élevé et se combine parfaitement avec la dalle Tessera. Elle dispose d'une section en forme de «L «qui facilite la pose du» liner».
Dimensions 31,5 x 35,5 x 4,5 x 6 cm.
Disponible en 5 coloris : blanc, Périgord, sable, bronze et anthracite.



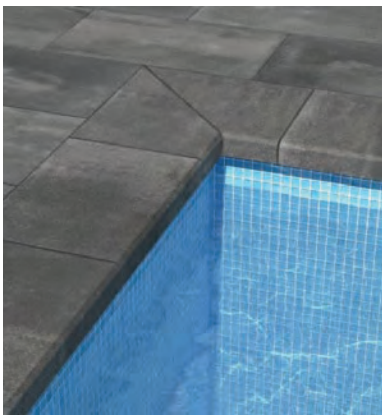

TERRASSES PIN

- Traitement autoclave classe 4 dans nos usines françaises
- Raboté en France
- Triage des lames après rabotage



LAME TERRASSE EN PIN AUTOCLAVÉE VERT OU MARRON

Réf. : 28145AA/28145ST18

Lame de terrasse en Pin du Nord Rouge, qualité Vème Scandinave, traitée autoclave classe 4 Vert ou Marron.
Dimension : 27 x 145 mm (3 m à 5.40 m)
Profil : lisse ou strié 2 peignes

- Traitement autoclave classe 4 dans nos usines françaises
- Raboté en France
- Triage des lames après rabotage



LAME TERRASSE EN PIN AUTOCLAVÉE VERT OU MARRON QUALITÉ US

Réf. : 28145AAUS

Lame de terrasse en Pin du Nord Rouge, qualité US, traitée autoclave classe 4 Vert ou Marron.
Dimension : 27 x 145 mm (3 m à 5.40 m)
Profil : lisse

TERRASSES BOIS EXOTIQUE

- Extrême résistance
- Essence naturellement durable classe 4
- Livraison à partir de 150 m²



LAME TERRASSE EN CUMARU

Réf. : 21145CUM

Lame terrasse exotique en Cumaru, naturellement classe 4, qualité FAS, séchage KD (lames séchées au séchoir).
Dimension : 21 x 145 (de1.85 m à 6.10 m)
Provenance : Brésil/Pérou
Lambourde exotique disponible en 42 x 70 mm

- La Garapa a une belle couleur naturelle jaune très claire et irisée.
- Essence stable. Son aspect lisse et régulier laisse un toucher très doux
- Livraison à partir de 150 m².

En cas d'humidification temporaire (ex : terrasse) ce bois nécessite un traitement de préservation adapté.

NOUVEAU



LAME TERRASSE EXOTIQUE EN GARAPA

Réf. : 21145GAR

Lame de terrasse en GARAPA, qualité FAS.
Dimension : 21 x 145 mm (1.85 m à 6.10 m - longueurs assorties selon le stock disponible)
Profil : lisse. Séchage : KD (sec séchoir)
Classe d'emploi : 2 (compatible avec la classe 5 en raison de son fort taux de silice)
Nous consulter pour les lambourdes en bois exotique en 42 x 70 mm.

LAMBOURDE ET BRISE VUE

- Traitement autoclave classe 4 dans nos usines françaises
- Marquage CE C24
- Certifié PEFC - Bois Français



LAMBOURDES EN PIN AUTOCLAVÉES

Réf. : 45070AA/45145AA et 70145AA/70220AA

Lambourde en Pin Sylvestre Français, traitée autoclave classe 4 Vert ou Marron. Qualité charpente choix 2, marqué CE, classement de structure C24.
Dimension : 45 x 70 mm/45 x 145 mm/ 70 x 145 mm/70 x 200 mm (nous consulter pour autre dimension).

- Vis Inox
- Cadre robuste de 45 mm



ÉCRAN BRISE VUE

Réf. : ETNA

Écran brise vue en Pin Sylvestre traité autoclave classe 3.
Dimension : 180 x 180 mm - cadre : 45 x 45 mm

PAREMENT TERRE CUITE

Pour embellir vos façades, Terreal vous propose une gamme complète de briques et plaquettes de parement en terre cuite. Avec les solutions de parement terre cuite, retrouvez toute l'émotion d'un matériau vivant complice de vos projets.





- Durable et sans entretien
- Résiste aux agressions extérieures (chocs, vent, gel)
- Choix de couleurs traditionnelles et contemporaines

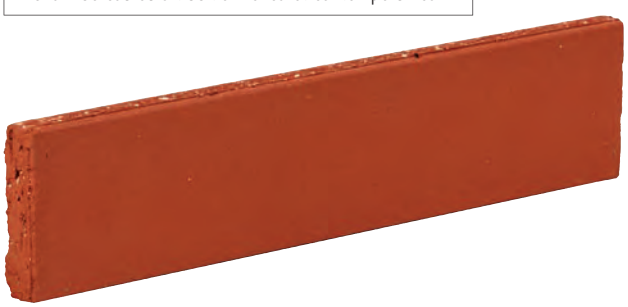

FABRICATION FRANÇAISE

PLAQUETTE DE PAREMENT TERRE-CUITE

Réf. : PL01

Pour embellir vos façades, Terreal vous propose une gamme complète de briques et plaquettes de parement en terre cuite. Esthétiques et faciles à poser, les briquettes terre cuite vous autorisent les réalisations les plus créatives en jouant sur les formats, les aspects et les couleurs.
Douceur de la finition lisse, matérialité de la moulé-main, ou éclat de l'émaillé tout parlera à vos sens. Avec les solutions de parement terre cuite, retrouvez toute l'émotion d'un matériau vivant complice de vos projets.

- Durable et sans entretien
- Résiste aux agressions extérieures (chocs, vent, gel)
- Choix de couleurs traditionnelles et contemporaines

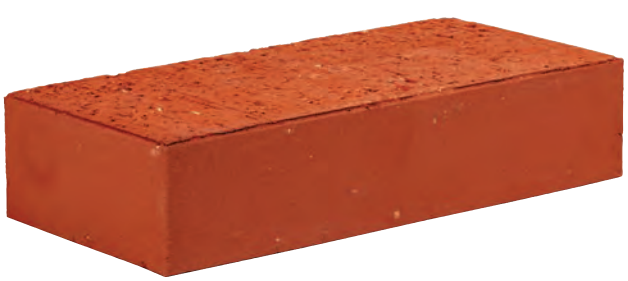

FABRICATION FRANÇAISE

BRIQUE PLEINE DE PAREMENT TERRE-CUITE

Réf. : B01

La ligne de briques classique de Terreal propose une large gamme de formats et de teintes pour des architectures variées, des plus traditionnelles à des esthétiques résolument modernes. Des teintes classiques et régionales aux couleurs contemporaines, c'est une palette complète que Terreal propose pour habiller tous les projets avec élégance.

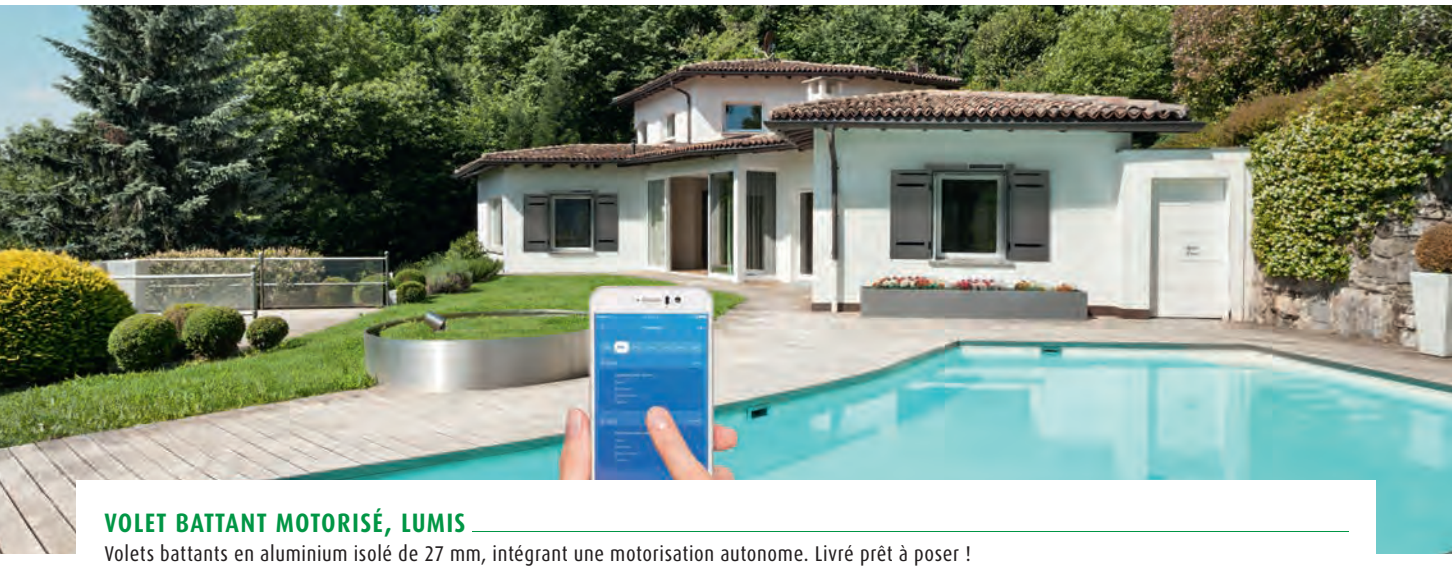

VOLET BATTANT MOTORISÉ, LUMIS

Volets battants en aluminium isolé de 27 mm, intégrant une motorisation autonome. Livré prêt à poser !
La motorisation est autonome par un capteur solaire intégré au pré-cadre, elle collecte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

- Économique et esthétique
- Connecté et intelligent
- Installation simple et rapide

CE 10 ANS de GARANTIE — FRANCE

NOUVEAU



LUMIS

Réf. : Lumis

Volet battant motorisé solaire : LUMIS
Composé de volets battants en aluminium isolé de 27 mm, montés sur un précadre aux ailettes de 80 mm intégrant une motorisation autonome, le LUMIS est un produit livré prêt à poser ! Disponible en 14 couleurs RAL standards texturées et 3 couleurs tons bois, toutes autres couleurs RAL disponibles, sur demande, Lumis offre une variété d'accords infinie. Il se décline dans de nombreuses configurations (barres et écharpe, barres seules...). La motorisation de ce produit est autonome : un capteur solaire intégré dans la traverse du précadre collecte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique. Une batterie intégrée dans le cache moteur fixé en linteau permet de stocker l'énergie nécessaire à 30 cycles.
Le moteur est livré préprogrammé et avec de multiples fonctions standards. Notamment le pilotage intelligent : les volets s'ouvrent et se ferment de façon automatique en fonction de la température ou de la luminosité.
Le LUMIS est livré assemblé, prêt à poser. Les volets battants sont fixés et réglés sur le bâti réno. La motorisation est installée et programmée. Le capteur solaire est intégré au bâti réno. Il ne reste qu'à placer le LUMIS dans le tableau.

- Sur mesure
- Personnalisable

CE 10 ANS de GARANTIE — FRANCE



ICARE

Réf. : Icare

Les portes de garage Icare, constituées de 4 panneaux articulés équipés de joint, allient modernité et tradition. Ouvrant vers l'intérieur, un seuil en aluminium lui assure une finition parfaite.
Monté sur une huisserie en aluminium réglable équipée d'un joint brosse, chaque vantail est réalisé avec deux plaques d'aluminium rainurées verticalement prenant en sandwich une âme en polystyrène extrudé.
Disponible en 14 couleurs RAL standards texturées et 3 couleurs tons bois et toutes les autres couleurs RAL sont disponibles sur demande.

- Isolation performante
- Confort d'utilisation et sécurité
- Entretien facile

CE 10 ANS de GARANTIE — FRANCE

NOUVEAU



ORPHÉE, PERSIENNE REPLIABLE ALUMINIUM

Réf. : Orphée

Orphée, persienne repliable en aluminium panneau sandwich. Le nombre de vantaux varie en fonction de la profondeur du tableau et de la largeur de la baie. Disponible avec ou sans projection.
Livrée pré-assemblée (jusqu'à une surface < 4 m² et/ou largeur < 2 500 mm et/ou hauteur 2 400 mm). Disponible en 10 couleurs RAL standard texturées + le chêne doré, toute autre couleur RAL est disponible sur demande.

- Sur mesure
- Motorisable
- Disponible en coulissant

CE 10 ANS de GARANTIE — EC1 — FRANCE — QUALICOAT — QM



NANDA

Réf. : Nanda

Nanda, portail aluminium plein avec encadrement. Cadre et remplissage lames non ajourées de 80 mm. Il est composé de lames verticales d'épaisseur 25 mm non ajourées avec mouchettes, de pas apparent de 80 mm, de montants de 94 x 61 mm, de traverses de 94 x 49 mm. Le portail Nanda est fourni avec une serrure intégrée.
Disponible en standard en 14 couleurs RAL texturées, ainsi qu'en 26 autres couleurs, 6 couleurs tons bois et toute autre couleur RAL sur demande. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé. Nanda est un portail design avec la possibilité d'un remplissage lames larges, de tôles ou de motifs inox pour le personnaliser à souhait. Motorisable, pouvant être monté en coulissant, c'est une solution simple et moderne pour signer l'entrée de la maison.

CONTEMPORAIN : SOBRE ET ESTHÉTIQUE À LA PERSONNALITÉ AFFIRMÉE

29 couleurs au choix + 5 tons bois. Modèles motorisables. Longueur jusqu'à 4,00 pour la plupart des portails.
Ouverture battant et coulissant 1 vantail ou 2 vantaux. Cache espace pilier de série.

- 37% de gain de place sur la longueur de refoulement
- 29 couleurs de série + 5 tons aspect bois

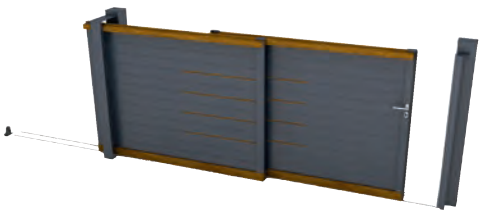

PORTAIL BOCAGE TÉLESCOPIQUE

Réf. : BOCA

Sur la version télescopique, les 2 vantaux se replient simultanément en se superposant, soit un gain de place de 37% sur la longueur de refoulement par rapport à un coulissant classique. Idéal pour les petits jardins.
Lg. de 2,20 à 5,00 m - Ht de 0,86 à 1,959 m
Existe aussi en version battant (Lg max 4,00 m)

- Portail plein de subtilité conçu avec la lame goutte d'eau.
- 29 couleurs de série + 5 tons aspect bois
- Une démo vidéo de l'effet lame goutte d'eau est disponible sur www.cofreco.com



PORTAIL CHESTER

Réf. : CHES

Modèle réalisé avec la fameuse lame goutte d'eau dessinée par notre designer Bertille Laguet.
LA MAGIE DE CHESTER : Un vantail qui ne laisse rien voir. Sur l'autre vantail un léger jour discret apparaît.
PORTAIL battant et coulissant : Lg. de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissant) - Ht.de 0,80 à 2,00 m
PORTILLON : Lg. de 0,75 à 2,00 m - Ht.de 0,80 à 2,00 m
Poteaux alu 150x150 mm ou 200x200 mm en option.

- 29 couleurs de série au choix + 5 tons aspect bois
- Profils cache jour et profil de réception de série



PORTAIL VERMONT

Réf. : VERM

Modèle disponible uniquement en ouverture coulissant
PORTAIL : Lg. de 2,20 à 4,00 m - Ht.de 0,91 à 1,96 m
PORTILLON : Lg. de 0,90 à 1,25 m - Ht. de 0,91 à 1,96 m
Poteaux alu 150x150 mm ou 200x200 mm en option.

- Tôle à choisir parmi 15 modèles dont 1 gauffrée
- Existe en 29 couleurs et 5 tons bois
- Cache espace piliers de série



PORTAIL FLORILÈGE

Réf. : FLOR

Portail battant et coulissant
Lg. de 2,20 à 4 m (5,00 m pour les coulissants) - Ht. de 0,91 à 2,015 m
Portillon (en option) : Lg. de 0,90 à 2 m - Ht. de 0,91 à 2,015 m
Poteaux alu 150x150 mm ou 200x200 m en option.

DÉCO : LUDIQUE, JONGLEZ AVEC COULEURS, TÔLES ET STICKERS

8 couleurs au choix à marier selon vos envies. Une collection de stickers pour customiser votre portail. Des modèles avec 15 tôles disponibles dont 1 gauffrée. Modèles motorisables, battants et coulissants.

- Tôle à choisir parmi 15 modèles dont 1 gauffrée
- Prix attractif
- Personnalisable avec 8 couleurs au choix et ajout de stickers



PORTAIL TEDDY

Réf. : TEDD

Portail battant et coulissant.
Lg. de 2,20 à 4 m - Ht. de 0,80 à 1,80 m
Portillon (en option) Lg de 0,90 à 2 m - Ht. de 0,80 à 1,80 m
Poteaux alu 150x150 mm ou 200x200 mm en option.

WOOD&GREY : L'ALU SE PREND POUR DU BOIS ET IL L'IMITE BIEN !

3 couleurs à associer avec 5 tons bois d'une imitation parfaite. Modèles battants et coulissants motorisables.

- Belle harmonie entre l'aspect bois et le gris
- Inserts en alu brossé



PORTAIL FILIGRANE

Réf. : FILI

Modèle léger et résistant comme l'alu, mais chaleureux et nordique comme le bois. 3 teintes de tôles disponibles associées à 5 tons aspects bois pour le cadre.
Lg. de 2,20 à 4 m - Ht. de 0,80 à 1,80 m
Portillon (en option) Lg. de 0,90 à 2 m - Ht. de 0,80 à 1,80 m
Poteaux alu de 150x150 mm ou 200x200 mm en option.

COLLECTION PVC

- Facilité d'entretien



PORTAILS PVC

Réf. : Portail PVC

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

La qualité de rigidité de nos cadres inox ou aluminium avec l'esthétique de nos profils PVC confèrent à nos portails une durée de vie performante et un design aussi bien traditionnel qu'actuel. Nos portails sont fabriqués soit avec un cadre intégré au PVC ou avec un cadre gainé de PVC. La collection se décline principalement en 2 coloris : blanc ou chêne doré avec la possibilité de coloris gris 7016 sur certains modèles.

- Fabrication sur mesure



CLÔTURES PVC

Réf. : Clôture PVC

FABRICATION FRANÇAISE — 10 ANS de GARANTIE

Accordées à votre portail, nous proposons nos clôtures PVC afin de profiter des mêmes atouts : esthétisme, résistance, longévité. En fonction des dimensions des clôtures et de la configuration de votre terrain, il existe tout une gamme de poteaux à visser ou à sceller. Avec une palette de 1 à 3 nuances selon le modèle (blanc, chêne doré, gris anthracite).

COLLECTION ALUMINIUM

- 22 coloris standards
- Grand choix de modèles

FABRICATION FRANÇAISE — 20 ANS de GARANTIE



PORTAILS ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Réf. : Portail aluminium contemporain

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et de concevoir nos propres profilés. Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine ou traditionnelle : barreaudage, tôles lisses ou perforées et découpe laser. 22 coloris standards et l'ensemble des autres teintes sont réalisables. Laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage, Qualimarine et Qualideco.

- Poteaux à visser ou à sceller

FABRICATION FRANÇAISE — 20 ANS de GARANTIE



CLÔTURES ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Réf. : Clôture aluminium contemporain

Assorties à nos gammes de portails, nos clôtures alu proposent des profils harmonieux et design pour une adéquation parfaite avec votre habitat. Remplissages pleins, semi-ajourés ou ajourés, tôles lisses ou perforées, découpe laser. 22 coloris standards et l'ensemble des autres teintes sont réalisables.

- Style traditionnelle
- Fabrication possible en battant, coulissant et portilllon
- Clôtures s'accordant avec les portails disponibles

FABRICATION FRANÇAISE — 20 ANS de GARANTIE



PORTAILS ALUMINIUM CLASSIQUE

Réf. : Portail aluminium classique

Le style caractéristique des portails d'autrefois associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium, nous ont permis de concevoir une collection variée et personnalisable. Notre process de fabrication allie un savoir-faire artisanal et une technologie de pointe. Tous nos portails sont soudés, meulés, ébavurés puis thermolaqués et bénéficient des labels Qualilaquage et Qualimarine.

CONCEPT OPPOS'HOME

- Gain de place en ouverture
- Confort d'utlisation

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



CONCEPT OPPOS'HOME

Réf. : Oppos'home

Grâce à ses doubles vantaux coulissants, il permet d'obtenir un refoulement réduit et un meilleur confort d'utilisation. Disponible dans les collections aluminium contemporain et classique, PVC de la gamme résidence, l'offre se décline en modèle manuel ou motorisé DEA.



LAMES À TERRASSE PIN NORD ROUGE - CHOIX US -

Lames à Terrasse Pin Nord Rouge section 27x145 profil double peigne - choix US - traité classe IV vert ou marron - PEFC - CTB+

- Gamme de qualité U.S
- Qualité bois du Nord

Faces de choix côté strie



TERRASSE PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 - CHOIX U.S

Réf. : norsilk Terrasse Pin Autoclave

Dimensions : 27 x 145 mm. Longueurs 3 m à 5,10 m. Classe d'emploi 4 - Vert et Marron. Profil double peigne. Essence Pin Du Nord - CTB B+. Etat de surface : Raboté.

- Entrée de gamme de qualité
- Traitement certifié CTB B+
- PEFC

NOUVEAU



TERRASSE AUTOCLAVÉE 27 X 145 MM - VERT - CHOIX A.B

Réf. : norsilk Terrasse Pin Autoclave

Dimensions : 27 x 145 mm. Longueurs : 3 m à 5,10 m. Essence : pin du nord. État de surface : raboté. Classe d'emploi : classe 4. Finition : autoclave marron. Profil : double peigne.

- Gamme de qualité U.S
- Traitement certifié CTB B+
- PEFC



TERRASSE AUTOCLAVÉE 27 X 145 MM - VERT - CHOIX U.S

Réf. : 27x145 Vert - U.S

Dimensions : 27 x 145 mm. Longueurs 3 m à 5,10 m. Classe d'emploi 4 - Vert . Profil double peigne. Essence Pin Du Nord - CTB B+. Etat de surface : Raboté.

- Entrée de gamme de qualité
- Traitement certifié CTB B+
- PEFC



TERRASSE AUTOCLAVÉE 27 X 145 MM - MARRON - CHOIX A.B

Réf. : 27x145 M

Dimensions : 27 x 145 mm. Longueurs : 3 m à 5,10 m. Essence : pin du nord. État de surface : raboté. Classe d'emploi : classe 4. Finition : autoclave marron. Profil : double peigne.

Deceuninck propose 3 modèles de lames de terrasse composites répondant à tous les besoins.

deceuninck

www.deceuninck.fr

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



FAITES LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME, DE LA QUALITÉ, SANS COMPROMIS !

- grande largeur
- confort pieds nus
- usage privé, passage normal

100% recyclable

↘ 3 coloris naturels : noir réglisse, gris galet, beige noix
Entraxe entre appuis : 40 cm



LAME ESSENTIELLE XL, TENDANCE DESIGN EN GRANDE LARGEUR

Réf. : P 9335

Lame de terrasse composite, alvéolaire, composée de 7 chambres. Lame de largeur 180 mm, hauteur 20 mm. Dédiée aux terrasses, allées de jardin et autres applications privées. Particulièrement adaptée aux terrasses de formes carrées ou rectangulaires.

- Entraxe 50 cm entre appuis
- La lame est certifiée B Roof (t1) pour les toitures plates, grâce à sa pose sur lambourdes alu P 9522
- Résistance à la glisse R12

100% recyclable

↘ Largeur = 140 mm
Épaisseur = 20 mm
Longueur de la lame = 4.00 m





CARACTÈRE, LAME DE TERRASSE COMPOSITE MASSIVE

Réf. : P 9360

La lame de terrasse composite massive est une lame pleine, hautement résistante et dédiée au revêtement de lieux à passage intensif, tels que les terrasses de restaurant, les esplanades et autres lieux publics. Son âme pleine ouvre de larges possibilités en termes de créativité et de personnalisation. Deux designs sont disponibles : lignes larges ou plat lisse. Elle se pose facilement et se scie comme le bois. Montage avec un système de fixation invisible, sans vis apparentes. 6 coloris naturels existent pour cette gamme. L'épaisseur de la lame de 20 mm permet de limiter la hauteur globale de l'ouvrage.



- Lame revêtue d'une enveloppe PVC sur les 4 faces visibles
- Haute résistance aux taches, bonne stabilité aux UV
- Entraxe entre appuis : 50 cm

100% recyclable

↘ Largeur de la lame = 140 mm
Hauteur de la lame = 20 mm
Longueur = 4.00 m

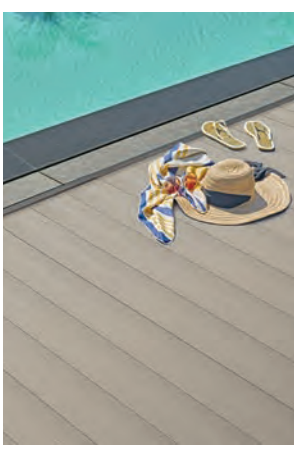

MAJESTIC, LAME DE TERRASSE PLEINE COMPOSITE REVÊTUE

Réf. : P 9369

Cette lame est destinée à tout usage, dont le recouvrement de lieux à passage intensif. Elle convient parfaitement aux plages de piscine, aux terrasses... Son enveloppe protectrice complète la rend extrêmement résistante aux rayures et aux taches. Elle est très confortable pieds nus. Elle possède de nombreux avantages :

- sans écharde
- ne se fend pas
- 100% recyclable
- entretien très facile
- robuste
- durable
- facile de pose
- bonne résistance à la glisse...

Elle dispose de nombreux accessoires de finition coordonnés. Plusieurs coloris au choix, 2 faces utiles (une face unie et une face veinée). L'épaisseur de 20 mm permet de limiter la hauteur globale de l'ouvrage.



© Panaget







Agencement
Peinture
Décoration

Adhésif

Colle et mastic

Mastic en cartouche et mousse expansive

Parquet bois contrecollé

Peinture

Sol stratifié

Traitement et rénovation du bois

Traitement de surface

DONNEZ DU *style* à vos espaces !





FANNY MICHEL
Responsable du Service Conseil et Formation
GROUPE V33

Le blanc convient à tous les intérieurs

car il sublime un espace et le rend lumineux. Pour un résultat parfait il faut choisir la sous-couche qui correspond le mieux à votre problématique avant d'appliquer la couche de finition :

- **sur une plaque de plâtre :** impression plaque de plâtre
- **sur du plâtre ou dérivé, ciment, béton, briques… neufs ou sains :** impression universelle (multisupport)
- **sur tous supports tachés, dégradés peu adhérents :** impression technique spéciale supports dégradés

N'oubliez pas de bien préparer votre support avant l'application avec : un brossage, un dépoussiérage et un lessivage si nécessaire.

ATTENTION

Le matériel utilisé est déterminant pour la qualité de la finition,

ainsi veillez à bien choisir la longueur du poil et le type de fibre de votre pinceau. Nous conseillons l'utilisation d'un rouleau polyamide texturé 12 ou 13 mm sur les peintures aqueuses et un rouleau poils courts pour les laques glycéro.





PIERRE DELATTRE

Chef produit Sikkens chez

AKZONOBEL

SIKKENS : La gamme de peinture créée pour les artisans



© Akzonobel



© Akzonobel

Pourquoi avoir créé une gamme de peinture Sikkens spécialement dédiée aux artisans ?

Car il existe une attente forte : valoriser leurs chantiers avec une mise en peinture au rendu impeccable. Les artisans ne sont pas toujours experts en peinture ; c'est pour cela que nous avons développé une gamme courte, complète et de qualité bâtiment. Elle permet de couvrir tous les chantiers de façon simple, rapide et efficace.

Quelle peinture pour quel chantier ?

La gamme Sikkens pour les artisans couvre tous les chantiers neufs ou de rénovation intérieurs et extérieurs avec : la peinture écolabel murs et plafonds, la peinture murs et boiseries (multi-matériaux), la laque pour bois et métaux, la peinture façade autonettoyante et sa gamme pour le bois extérieur. Une réponse à chaque besoin !



PASCAL FLOIRAC
Directeur Commercial
SINTO

Nettoyage traitement protection
La solution optimale

STARWAX 1946 PROFESSIONNEL

STARWAX Professionnel : Nos solutions pour répondre aux problématiques du chantier.

Fabriqués en France, nos produits répondent scrupuleusement aux critères de qualité et d'exigence réglementaire qu'attendent les utilisateurs professionnels.

Notre portefeuille de marques spécialistes à destination des professionnels offre des solutions expertes d'entretien des surfaces du bâtiment et de protection notamment avec la marques **STARWAX Pro.**

La R&D s'attache au quotidien à optimiser les composants de ses formules préservant à la fois l'environnement et la sécurité des utilisateurs.

Une offre complète et efficace pour les surfaces extérieures au service des professionnels, proposant des produits agréés **CTB+.**

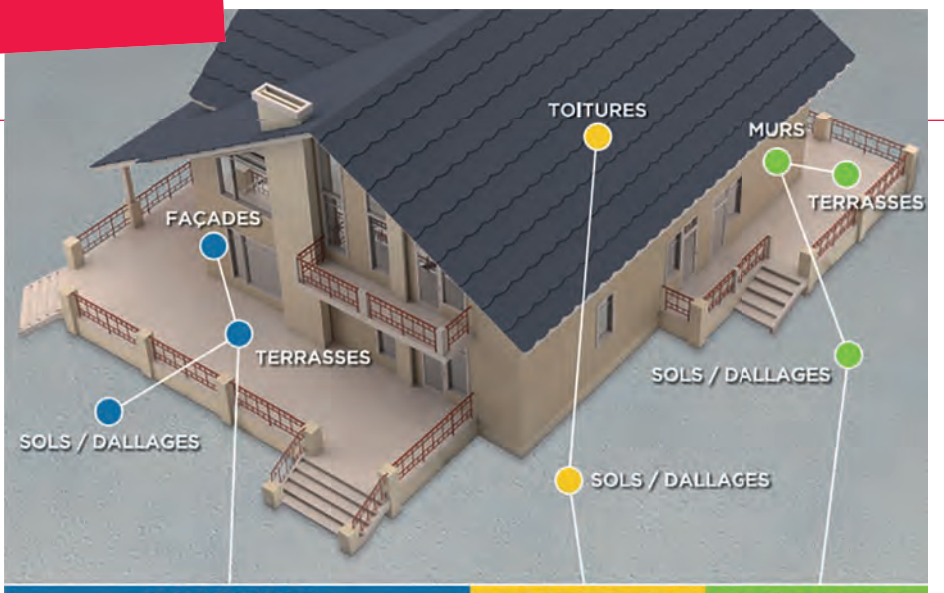

NETTOYAGE		TRAITEMENT	PROTECTION
NETTOYANT DÉCRASSANT	DÉCAPANT LAITANCE DE CIMENT	DESTRUCTEUR DE DÉPÔTS VERTS	HYDROFUGE OLÉOFUGE
PROBLÉMATIQUES :	PROBLÉMATIQUES :	PROBLÉMATIQUES :	PROBLÉMATIQUES :
• Traces de pollution • Salissures • Suies	• Laitances • Efflorescences • Salpêtre	• Dépôts verts • Lichens • Algues	• Revêtements poreux



LA PEINTURE donne un coup d'éclat À VOTRE INTÉRIEUR

La peinture redonne un coup d'éclat à votre intérieur, rajeunit un mur désuet, apporte un cachet final à votre habitat. Mais ces travaux exigent minutie et délicatesse. Quelques conseils pour bien vous organiser si vous souhaitez faire ces travaux vous-même…

1 ORGANISEZ VOTRE CHANTIER

C'est une étape préalable indispensable avant de commencer vos travaux de peinture. Une fois le mobilier mis à l'écart ou bâché, protégez sols, plafonds, plinthes, radiateurs… N'hésitez pas à scotcher le plastique au sol, vous éviterez ainsi de salir votre revêtement avec des projections éventuelles. Choisissez le matériel adéquat, calculez précisément la surface à peindre et établissez un planning en fonction des temps de séchage de la peinture. En fonction aussi de la météo : la peinture sèche plus vite en été !

2 PRÉPAREZ LES SURFACES À PEINDRE

C'est sûrement la phase du chantier la plus longue et la plus fastidieuse. Pourtant, de sa qualité dépend le rendu final. Nettoyez donc avec soin toutes les surfaces à peindre, lessivez-les au besoin, rebouchez éventuellement trous et fissures avec de l'enduit. Attention aux traces de moisissure : elles révèlent la présence d'humidité qui doit être éliminée au préalable. Dès que les murs ont séché, vous pouvez alors les poncer pour obtenir une surface lisse. Nettoyez au final, avec une brosse ou un aspirateur, pour enlever toutes les poussières.

3 PEINDRE VOS SURFACES

Pensez à appliquer une sous-couche. Elle limite la porosité des surfaces à peindre et diminue le nombre de couches de finition, elle améliore aussi l'accrochage de la peinture. Enfin, vous pouvez commencer à peindre. Mélangez avant emploi, sans diluer. Veillez à toujours croiser les différentes couches que vous apposez. Pour une belle finition, trois à cinq couches sont parfois nécessaires.

Faire le bon choix de couleur !



COULEUR	EFFETS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES	DÉCORATION RECOMMANDÉE
POURPRE	Stimulant - Autorité - Respect de soi-même Dignité - Sang-froid et recueillement	Halls d'entrée Salles de lecture
VIOLET	Équilibre psychique - Paix et silence intérieur Tranquillisant - Équilibre mental	Décors d'apparat
BLEU	Détente - Unité - Apaisement - Calme Relaxation - Impression d'espace - Réduit l'insomnie	Chambres à coucher - Bureaux Tous locaux pour activités physiques
TURQUOISE	Rafraîchissant - Tranquillisant - Décontractant	Cuisines - Salles de bains Chambres à coucher - Bureaux
VERT	Équilibre psychique - Statique - Dévitalisant Effet démoralisant à haute dose	Cours intérieures
JAUNE	Stimulant - Excitant - Vie exubérante Le jaune pur convient mal aux humains	Salles de jeux - Endroits récréatifs
ORANGE	Joie - Plaisir - Bien-être psychologique Décontraction intellectuelle - Parfois étouffant	Salles de jeux
ROUGE	Stimulant - Excitant - L'abus du rouge agit sur les nerfs et déséquilibre le mental - Réduit l'espace	Ne se prête pas à être utilisé comme couleur principale ni sur de grandes surfaces



© Avm Menuiseries

Lasures et vernis mettent en valeur le bois et laissent transparaître les veinures. Ils sont disponibles en de nombreuses teintes et couleurs.

Choisir entre LASURES ET VERNIS

LE VERNIS FORME UN FILM TRANSPARENT, DUR ET IMPERMÉABLE À LA SURFACE DU BOIS.

Il résiste bien aux chocs et aux taches et n'est utilisé que pour les travaux intérieurs. Longtemps composé d'ingrédients synthétiques et chimiques, il est aujourd'hui fabriqué à partir d'éléments naturels et écologiques. Il est approprié pour la finition décorative du mobilier ou des boiseries d'intérieur.

LA LASURE PÉNÈTRE LÉGÈREMENT DANS LE BOIS ET LE PROTÈGE CONTRE L'HUMIDITÉ, LES INSECTES ET LES CHAMPIGNONS.

Si elle est colorée, elle protège aussi des rayons ultraviolets. Elle est appropriée pour les boiseries extérieures mais peut aussi s'utiliser en intérieur pour les lambris, sols, meubles... Incolore, teintée ou colorée, elle est disponible en liquide ou en gel. Une couche de protection doit être appliquée, en moyenne, tous les deux ans.



© Silverwood

Imaginez des placards pratiques

Les placards permettent de ranger, d'y voir clair dans son habitat tout en le structurant. Et il n'y en n'a jamais assez ! Sachez être inventifs et anticipez au moment de vos travaux. Tous les espaces oubliés peuvent être occupés. Le placard peut être personnalisé et devenir objet de décoration. Pensez au type de portes que vous allez choisir, battantes, pliantes ou coulissantes. Pensez aussi à l'organisation de vos rangements : crochets, casiers, tiroirs, suspensions, tringles pour vêtements…



Ambiance chaleureuse

AVEC LE lambris



Facile à poser et économique, le lambris s'est mis au goût du jour et offre une grande diversité de styles, de profils et de dimensions.

Il réchauffe l'ambiance d'une pièce, aménage un comble inutilisé, apporte une touche décorative chaude et conviviale. De plus, il peut être complété d'une isolation thermique ou phonique, ajoutée au moment de la pose.

Il se pose de manière horizontale, verticale ou même oblique.

Traditionnellement en bois, il existe aujourd'hui en PVC ou MDF, matériau composite en fibres de bois avec décor en mélaminé.

Conseils pour poser votre lambris

- **Déballez** les paquets de lambris au moins 24 heures avant la pose et stockez-les bien à plat ;
- après avoir coupé l'électricité, **constituez l'ossature** en fixant les tasseaux sur les murs bien propres et secs ; disposez éventuellement de petites cales pour récupérer le plan de votre support ;
- après avoir coupé la languette, « XEZ LA PREMIÈRE LAME DE LAMBRIS sur les tasseaux, à l'aide de clips de fixation, glissés dans la rainure.
- **emboîtez la deuxième lame sur la précédente,** de gauche à droite, vérifiez l'aplomb au niveau à bulle et fixez-la. Utilisez une chute pour assurer l'emboîtement avec un marteau. Poursuivez et adaptez la dernière lame en la coupant sur sa longueur. Utilisez corniches, baguettes, champlats, plinthes ou profilés pour les finitions.

PARQUET chic & authentique



Le parquet s'adapte à tous les styles et pièces de la maison.

1 **Il peut être massif,** uniquement constitué de bois noble, le plus souvent chêne ou châtaignier. Les lames encastrées se collent ou se clouent sur des lambourdes. Il peut être poncé plusieurs fois.

2 **Il peut aussi être contrecollé,** constitué de trois couches : la première, en contact avec le sol, la seconde, l'âme centrale, et enfin, la couche de parement, faite de bois noble apparent.

3 **Il peut aussi être stratifié,** constitué de fines particules de bois sur lesquelles sont reproduites les veines du bois.

4 **Il peut enfin, être en vinyle ou en PVC.** Les feuilles de vinyle et le linoléum sont disponibles en rouleaux et collés sur la surface. Le revêtement de sol LVT (Luxury Vinyl Tiles) est constitué de lames ou de dalles en PVC qui se posent sans colle ou collées « en plein ».

Tableau des **CLASSIFICATIONS**

Basée sur la NF EN Iso 10874, la norme NF EN 13329+A1 de novembre 2017 introduit un classement spécifique pour les sols stratifiés. Elle distingue cinq classes d'utilisation :

La norme NF EN 13329+A1
Un classement spécifique pour les sols stratifiés

- **AC1** (équivalent à la classe 21 de la norme NF EN Iso 10874), qui convient pour les zones de faible passage en environnement domestique : une chambre, par exemple.
- **AC2** (ou classe 22), qui est adaptée aux pièces domestiques d'usage moyen, telles une salle à manger, une salle de bains ou une chambre d'enfant.
- **AC3** (ou classes 23 & 31), pour un usage élevé en environnement domestique (cuisine ou couloir) ou modéré en environnement commercial.
- **AC4** (ou classe 32), pour les stratifiés d'usage commercial normal : petit commerce ou salle d'exposition.
- **AC5** (ou classe 33), pour des applications commerciales avec exigences élevées : cuisine de restaurant ou salle de concert.

ADHÉSIFS

Raccorder, protéger, réparer ; 3M a sélectionné pour vous une gamme d'adhésifs en rapport avec vos exigences.



- 14 jours sans traces
- Multisurfaces
- Existe en 50 mx24 mm, 50 mx36 mm, 50 mx48 mm



3M 2090 - MASQUAGE MULTISURFACES, LONGUE DURÉE.

Réf. : 3M 2090

Adhésif de protection et de masquage permettant de peindre plusieurs couches, en ligne droite, sans retirer le ruban entre deux couches. Protection multisurfaces, murs peints, verre, moulures, boiseries et métal. Recommandé pour les travaux d'intérieur, il peut également convenir pour les protections en extérieur.

- Forte adhésivité
- Se coupe à la main

FABRICATION FRANÇAISE



P449SI10 ADHÉSIF DE RACCORDEMENT D'ISOLATION

Réf. : P449SI10 - 66mx75mm

Adhésif en PVC rigide pour le raccordement efficace des panneaux d'isolation en laine de verre et laine de roche revêtus kraft, lors des travaux d'isolation sous toiture.

- Adhésion forte
- Découpe à la main en bords droits
- Retrait sans trace jusqu'à 3 jours après la pose



TOILE ADHÉSIVE FAÇADIER ORANGE - 3M P334

Réf. : 3M P334

Toile adhésive forte, conformable, idéale pour la fixation des bâches et le masquage lors de la rénovation des façades. Dimensions : 48 mm x 25 m

- Surfaces irrégulières
- Existe en 50 mx24 mm, 50 mx36 mm, 50 mx48 mm
- Intérieur/extérieur



3M 2060 - MASQUAGE EXTÉRIEUR POUR SURFACES DIFFICILES

Réf. : 3M 2060

Adhésif de masquage pour surfaces irrégulières : béton, bois brut, Peut se positionner même sur surfaces légèrement poussiéreuses (carrelage). Bonne adhésivité même par basse température (3°C minimum). Sur les surfaces non critiques et sans exposition aux U.V., il peut être retiré au bout d'une semaine.

- Adhésion forte
- Découpe facile à la main
- Étanche



3M P333 - TOILE ADHÉSIVE ARGENT

Réf. : 3M P333 48mm x50m

Toile de réparation adhésive forte, résistante à l'eau. Idéal pour réparer, fixer, renforcer, entretien permanent ou temporaire. Dimensions : 48 mm x 50 m

- Adhésion forte
- Résiste à l'abrasion
- Découpe à la main en bords droits



3M P599 - TOILE ADHÉSIVE EXTRÊME

Réf. : Toile extrême

Toile adhésive extra forte, épaisse, étanche et résistante à l'abrasion. Idéale pour la réparation, le raccordement ou la protection de pièces de métal et des surfaces.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire sur les chantiers. 3M vous propose des solutions confortables car un bon EPI est un EPI porté.

- Soupape performante brevetée
- Grand confort
- Bien adapté aux travaux de menuiserie bois durs et exotiques

CE

FFP3 : filtre 98 % des particules



MASQUE PLIABLE 3 PANNEAUX FFP3

Réf. : 9332+

Masque qui s'adapte à toutes les morphologies de visage. Soupape cool flow brevetée qui expulse l'air chaud et facilite la respiration. Barrette nasale incrustée pour une meilleure compatibilité avec les lunettes de vue. Pas de buée sur les lunettes.Boîte de 5.

- Protection A1P2
- Sans maintenance
- Existe en version A2P3 et ABEK1P3 (gaz acides, ammoniac et chlore)

CE



4251 - MASQUE ANTI-POUSSIÈRES ET ANTI-GAZ

Réf. : 4251

Masque jetable à filtres intégrés. Réutilisable grâce à son sachet refermable. Masque prêt à l'emploi sans maintenance. Combine une filtration FFP2 et antisolvant, notamment pour les travaux de peinture.

MASTIC ET COLLES

- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Très facile à appliquer
- Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV



PARASILICO AM85-1, BLANC, 310 ML

Réf. : 0100001N716466

Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.

- Peut être peint
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Très facile à appliquer



PARACRYL, BLANC, 310 ML

Réf. : 0300002N703466

Mastic à base d'acrylate, plasto-élastique pour les joints à faible mouvement (max. 12,5 %). Convient pour le bouchage de déchirures et fissures ainsi que pour des joints autour de portes et fenêtres, châssis... Peut être peint après un durcissement suffisant.

- Sans solvant, isocyanate et phtalate
- Adhère aux surfaces légèrement humides
- Peut être utilisé sur la pierre naturelle



PARAFLEX 25, BLANC, 290 ML

Réf. : 0200020K716463

Mastic de jointoyage à élasticité permanente avec une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de l'industrie et du bâtiment. Très bonne résistance aux UV et très bonne extrusion. Sans isocyanates.

- Avec une adhérence initiale élevée ('high tack')
- Haute force finale
- Élasticité permanente



PARABOND 600, BLANC, 290 ML

Réf. : 0400001N716463

Mastic colle à base de polymères hybrides pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non-poreuses). Puissance de collage et adhérence initiale très élevée.

- Jointoyer et coller tout
- Adhère même sur support humide
- Convient pour pierre naturelle



PARABOND TRANSPARENT, 290 ML

Réf. : 0400004T692463

Mastic colle transparent à base de MS polymères pour usage à l'intérieur. Pour le collage, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur la plupart des surfaces où la transparence est exigée.

- Dosage très précis avec le pistolet NBS
- Haute volume
- Expansion minimale



PARAFOAM NBS

Réf. : 0900002N000049

Mousse polyuréthane pistolable professionnelle. Étancher, isoler et remplir les joints. Rendement maximal et expansion minimale (low expansion). Dosage très précis avec le pistolet NBS. Excellente adhérence sur presque tous supports et bonne isolation thermique et acoustique. Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).

- Post-expansion faible
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Capacité de remplissage élevée



PARAFOAM 1K, 500 ML

Réf. : 0900001N000040

Mousse polyuréthane manuelle pour étancher, isoler et remplir les joints, p. ex. liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, autour des passages gaines et tuyauteries...
Haut volume et expansion minimale. Bonne isolation thermique et acoustique. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).

- Les pièces collées sont chargeables après ± 2 heures
- Adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants
- Faible pression post-expansion et expansion



PARAFOAM PANELGLUE NBS

Réf. : 0900028N000049

Mousse adhésive pour le collage de panneaux d'isolation en polystyrène et PUR/PIR, Styrofoam, MDF, Gyproc et Aglo dans des systèmes d'isolation. Adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants. Prête à l'emploi et facile à appliquer. Le travail peut être poursuivi après 2 h (30 % gain de temps).

MASTICS COLLES ET JOINTS

- Usage intérieur et extérieur
- Label SNJF Façade

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



MSP106 INVISIBLE
Réf. : 30619897
Mastic MS Polymères parfaitement transparent pour la fixation et l'étanchéité.

FABRICATION FRANÇAISE



MSP 107 BLANC CARTOUCHE 290 ML
Réf. : 30114280
Mastic MS Polymères. Fixation et étanchéité.

- Peut être peint. Ne bulle pas. Ne coule pas
- Label SNJF Façade
- Classe : mastic élastique F 25E
- Anti-coulures

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE

Existe aussi en : Gris / Noir / Beige / Brun



P790 COLLE & JOINT PREMIUM - BLANC - CARTOUCHE 300 ML
Réf. : 30616371
Mastic polyuréthanne en technologie « «gel-paste». Utilisés dans le bâtiment. Usage intérieur/extérieur.

MASTICS ÉTANCHÉITÉ

- Traité anti-moisissures
- Sans pictogramme de danger
- Sans solvant

NOUVEAU

Existe en : Translucide : Gris, RAL 7038 / Gris anthracite, RAL 7016



S545- BAIN ET CUISINE TOUS SUPPORTS - BLANC - CARTOUCHE 300 ML
Réf. : 30615839
Mastic silicone neutre destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur tous supports.

- Labels SNJF Façade et Vitrage classe : mastic élastique GF 25E
- Inodore
- Sans solvant

Existe aussi en : Translucide / Gris / Beige / Noir



S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 - BLANC - CARTOUCHE 300 ML
Réf. : 30615835
Mastic silicone neutre destiné à la réalisation de joints d'étanchéité, de dilatation, de vitrage et de calfeutrement. Usage intérieur/extérieur.

MASTICS COLLE

- Collage vertical d'éléments lourds
- Maintien immédiat
- Excellente adhérence sur supports humides non ruisselants

FABRICATION FRANÇAISE



BOSTIK MSP 108 - CARTOUCHE 200 ML
Réf. : 30133127
Mastic de fixation MS Polymère hautes performances. Convient particulièrement au collage en vertical d'éléments lourds sans étayage. Usage intérieur/extérieur.

COLLE SOLS

- Sans solvant, sans phtalate.
- Très faible émissions de COV : Classe A+ et EC1



Existe en seau de 6 kg (30615489) et 18 kg (30615491)

STIX A800 PREMIUM
Réf. : 30615489
Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples.

- Longue durée : 18 mois



COLLE PARQUETS - WOOD H180 CLASSIC-P 21 KG (REMPLACE HPA180)
Réf. : 30615918
Colle hybride polyvalente. Convient pour tout type de parquet massif, brut ou vernis jusqu'à 180 mm.

- Prise rapide, pas de temps de gommage
- Résiste à l'humidité
- Longue conservation : 18 mois



COLLE PARQUET - WOOD H200 ELASTIC-P 21KG (REMPLACE MSP 200)
Réf. : 30616473
Colle MS polymères monocomposante spatulable. Tous types de parquets.

POLYMAX & WOODMAX

- Express : séchage en 4 heures
- Prise immédiate, effet ventouse
- Avec une canule en V pour une meilleure répartition du produit.



Certification TÜV pour le collage des rails métalliques

POLYMAX HIGH TACK EXPRESS BLANC

Réf. : 6303764

Colle de montage sans solvant compatible tous supports - Collage de matériaux lourds - Cartouche de 435 gr, disponible aussi en noir (6311639)

- Résistance finale extrêmement élevée (110 kg/cm²)
- Très bon pouvoir obturant (jusqu'à maximum 4 mm)
- Résistant à l'eau (D4)



WOOD MAX EXPRESS

Réf. : 6313648

Colle à bois à base de SMP-Polymère, extrêmement forte, obturante et résistante à l'eau, séchage rapide. Sans solvant ni isocyanate et non effervescente. Existe en formule WoodMax Power avec un temps ouvert plus long (réf 6311124)

- Collage puissant même sur surface humide
- Peut se peindre
- Élasticité très élevée



Adhère même sur surface humide

POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS BLANC

Réf. : 6150450

Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant. Produit tout en un : joint d'étanchéité, collage, peut ce peindre. 6150450 : cart 425 gr blanc - 6150452 : cart. 300 gr crystal (invisible) - 6150454 : cart. 425 gr noire - 6150456 : cart. 425 gr gris - 6310414 : cart. 425 gr terra cota

- Système stop goutte
- Berceau tournant à 360°



GUN PRO

Réf. : 6307285

Pour la mise en œuvre de tous les types de cartouche, tels que mastics silicones, polymères MS, colles de montage, colles bois PU, mastics acryliques, etc.

OUTILS MALINS

- 1 face abrasive scrub et 1 face lisse
- Qualité professionnelle
- Grand format (20*25cm)



Pour les mains, les surfaces, les outils...

WIPES SCRUB

Réf. : 6307282

Lingettes nettoyantes multi-usages pro avec scrub. Mains et outils - Dévidoir 75 unité(s)

- Idéal pour les endroits difficiles d'accès



SCIE À FIL

Réf. : 6307762

Pour couper les tuyaux en PVC, PP et PE.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

- Résiste à la pression jusqu'à 12 bars
- Étanchéité immédiate
- Isole jusqu'à 15 000 volts



SFT-101 REPAIR

Réf. : 6311144

Ruban de réparation universel à base de silicone, rend immédiatement étanche à l'eau et à l'air. Résiste aux UV et aux intempéries. Résiste aux températures de -54 °C à +260 °C.

- Étanche à l'air et à l'eau
- Élasticité permanente très élevée (900 %)
- Résiste aux intempéries et aux UV



Qualité durable : longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297) Sans solvant

HBS-200

Réf. : 6308867

Caoutchouc liquide pour rendre étanche les surfaces à l'eau, à l'air et à la vapeur, utilisation très polyvalente : - Sanitaire : douche à l'italienne - Couverture : gouttière, chéneaux, toit terrasse, etc - Construction : sous bassement, fenêtre, etc - Étanchéité de bassins, etc... 6308866 : pot 1 L - 6308867 : seau 5 L - 6309018 : seau 16 L - 6308952 : Géotextile rouleau 20 m x 15 cm - 6312056 : HBS-200 tape 5 m x 7,5 cm - 6312873 : FLEXFOAM-200

PLOMBERIE SANITAIRE

- Repositionnable à 180°
- Compatible eau potable
- Remise en eau immédiate



Rouleau de 12 mm x 15 m

KOLMAT FIBRE SEAL

Réf. : 6300531

Ruban imprégné et renforcé en fibre pour rendre étanche tous raccords filetés : métal/métal ; métal/plastique ; plastique/plastique. Temp. Maxi 160°C/ Pression maxi : 26 bar

- Séchage rapide, ne coule pas, ne blanchit pas
- Compatible eau potable, sans THF
- Convient aux lignes souterraines de télécommunication



Bouchon équipé d'un pinceau-goupillon pour une meilleure répartition de la colle et plus rapide.

PVC GEL AQUA 1 L

Réf. : 6140216

Colle pour PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide, pour les installations sous pression et d'évacuation. Disponible en tube de 125 ml (6305762), bidon de 250 ml (140214), 500 ml (6140215) et 1 L.

- Action rapide et efficace
- Pulvérisateur avec spray actif
- Pour intérieur et extérieur



Pulvérisateur 750 ml

ANTI-MOISISSURES 750 ML

Réf. : 6309645

Anti-moisissures avec formule active pour supprimer immédiatement les moisissures sur les mur, les sols et les joints. Convient pour l'intérieur et l'extérieur

- Une gamme professionnelle pour les Pros.
- Facilité d'utilisation
- Efficace dès le premier usage

Gamme professionnelle différenciante



GAMME NETTOYAGE

Réf. : 6313761

Gamme complète de produits nettoyants et d'entretien. - un déboucheur liquide/gel de 1 L (6313761) - un déboucheur DUO 2 x 500ml très actif (6313762) - un nettoyant sanitaire en spray 500 ml (6313763) - un anti-calcaire en spray 500 ml (6313764) - un anti-graisse en spray 500 ml (6313765) - un anti-colle en aérosol de 200 ml (6313767)

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

- Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos et liaisons pare-douches
- Joints d'étanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (siphon, bonde, ...)
- Joints de raccordement entre carrelage et murs, sols et meubles encastrés de cuisine

Émissions dans l'air intérieur : A / A+

Tous matériaux non poreux, vitrifiés : émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine ...



RUBSON SA (COPIE)

Réf. : 165170

Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants.
Rubson SA polymérise spontanément au contact de l'air humide pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés.
Existe en blanc et transparent

- Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos, éléments de balnéothérapie
- Joints d'étanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (siphon, bonde, ...)
- Joints de finition des panneaux de cloison (salles climatiques, ...)

snjf — Émissions dans l'air intérieur : A+

SUPPORTS : tous matériaux non poreux, vitrifiés, et matériaux synthétiques ou acryliques : émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine, composites, résine ...



RUBSON SA2

Réf. : 2716021

Sanitaire 2 en 1, pour émail et matériaux de synthèse. Finition lisse et brillante. Antimoisissures. Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants. Rubson SA2 polymérise spontanément au contact de l'air pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques ou acryliques. Existe en blanc et translucide.

- Tous types de joints (y compris les joints de dilatation)
- Calfeutrement de fissures
- Existe en Blanc/Noir/Gris/Transparent/ Tuile/Ton Pierre

snjf — Émissions dans l'air intérieur : A+ — NF

SUPPORTS
- Tous matériaux usuels du bâtiment (bois, béton, brique, pierre, fibre-ciment, ardoise, tuiles, zinc, aluminium, verre, carrelage, PVC, acier...)
- Compatible avec tous les supports délicats (miroir, marbre, polystyrène, polycarbonate...)



RUBSON FT 101

Réf. : 2690756

Mastic neutre, monocomposant à base de polymère haute performance (technologie Flextec). Devient un joint souple, résistant et élastique à température ambiante au contact de l'humidité de l'air. Joint - Fissure - Colle. Tous matériaux même humides. Tous temps : résiste aux UV. Application facile dès 5°C

MASTIC COLLE DE FIXATION

CE — Émissions dans l'air intérieur : A+

Convient pour le collage de brique, céramique, béton, surfaces dures, plâtre, contreplaqué, pierre, laminé, bois métal, PVC rigide, verre*, plastique**, surfaces peintes, miroirs***.



PATTEX PL PREMIUM HIGH TACK

Réf. : 2708162

Fixation Tout en 1 - Technologie Flextec Polymère. - Maintien immédiat puissant. - Intérieur et extérieur. - Multimatéraux même non absorbants, même humides. Très fort tack (maintien immédiat 350 kg/m²)

Émissions dans l'air intérieur : A+

Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, lambris, baguettes, profilés, tasseaux), l'adhérence initiale très élevée rattrape la nervosité de ces matériaux.



PATTEX PL100

Réf. : 1726674

Colle Acrylique sans solvant. Maintien immédiat : 350 kg/m². Nettoyage à l'eau.

Émissions dans l'air intérieur : A+

Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, rosaces, parements muraux). - Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, baguettes, moulures de façade, profilés métalliques)



PATTEX PL PREMIUM CRYSTAL

Réf. : 1957323

Fixation Tout en 1 - Technologie Flextec Polymère. - Maintien immédiat puissant. - Intérieur et extérieur - Multimatériaux même non absorbants, même humides. - Excellente transparence

MOUSSE POLYURÉTHANE ET MOUSSE DE COLLAGE

- Pour le montage et la pose des matériaux de construction dans les constructions non portantes
- Mousse expansive PU mono composante à faible expansion pour collage d'éléments de construction

Prête à l'emploi. Prise rapide : 30 min à 1h selon conditions.

Émissions dans l'air intérieur : A+



RUBSON FIX EXPRESS MOUSSE DE CONSTRUCTION 750 ML

Réf. : 1619486

Mousse expansive PU mono composante à faible expansion pour collage d'éléments de construction

- Plus blanche, plus homogène
- Isolation phonique +50 %
- Isolation thermique +20 %

Émissions dans l'air intérieur : A+



RUBSON MOUSE EXPANSIVE THERMIQUE ET PHONIQUE

Réf. : 1896446

DESTINATIONS - Isolation des fenêtres - Isolation des portes - Calfeutrement des ouvertures de construction de toit et des matériaux d'isolation - Création d'écrans insonorisés - Isolation des murs et toitures - Remplissage de cavités.



PEINTURE INTÉRIEURE MURS ET PLAFONDS

Une gamme Ecolabel adaptée pour les murs & plafonds de toutes les pièces.

- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide



PEINTURE INTÉRIEURE MAT - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358488

Peinture de finition Écolabel d'aspect Mat. Facile d'application. Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse. 8-10m²/L. Existe en 1L, 5L et 10L et bases à teinter - Rendement : 9m²/L - Recouvrable en 6h

- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide



PEINTURE INTÉRIEURE SATIN - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358494

Peinture de finition Écolabel d'aspect Satin. Facilité d'application Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse 10-12m²/L. Existe en 1L, 5L, 10L et bases à teinter - Rendement : 11m²/L - Recouvrable en 6h

- Très bonne opacité
- Bonne blancheur
- Séchage rapide



PEINTURE INTÉRIEURE VELOURS - MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358504

Peinture de finition Écolabel d'aspect Velours. Facilité d'application. Séchage rapide et recouvrable dans la journée. Formule résine synthétique en phase aqueuse 10-12m²/L. Existe en 1L, 5L, 10L et bases à teinter - Rendement : 11m²/L - Recouvrable en 6h

- Protection du support
- Facilité d'application
- Meilleure accroche de la finition



PRIMAIRE POUR MURS ET PLAFONDS

Réf. : 5358452

Primaire Écolabel pour une finition de qualité. Protection du support et meilleure accroche de la finition. Formule résine synthétique en phase aqueuse 8-10m²/L. Séchage rapide et recouvrable dans la journée par la peinture de finition - Rendement : 9m²/L - Recouvrable en 6h

AÉROSOLS BLANC MAT & COULEURS RAL

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL - MUR ET PLAFOND

Réf. : PA MTD 400ML - 121773

BLANC FINITION MAT DE RETOUCHES MURS & PLAFOND
Bloque les taches difficiles. Peinture spéciale retouche, bloque et recouvre toutes les taches : auréoles d'humidité, taches de suie, de nicotine, de tanin...
Peut être utilisée en sous couche technique ou en finition.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- BLANC MAT
- Grand pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Rendement : 3m²/aérosol

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL - TOUS MÉTAUX

Réf. : PA RAL 400ML - 19 Teintes

AÉROSOL TOUS MÉTAUX INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR - 19 Teintes
Tous métaux : bois, métaux ferreux, et non ferreux, plastique, pierre, alu, zinc, galva... Pour tous les travaux de peinture et de retouche : utilisation domestiques (mobilier, objet) ou industrielle (maintenance, signalisation, sécurité) ;
Haute résistance aux chocs, UV et intempéries pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- Fort pouvoir couvrant
- Excellente adhérence sans sous couche
- Buse technique : jet plat ajustable
- Rendement : 2m²/aérosol

Aspect satin 15 teintes : 121754 blanc satin-ral 9016/121757 noir mat-ral 9005/121760 gris clair satin-ral 9006/121761 gris galet satin-ral 7045/121762 anthracite satin-ral 7016/121763 gris noir satin-ral 7021/121764 ivoire satin-ral 1015/121765 rouge basque satin-ral 3004/121766 vert normand satin-ral 6005/121767 bleu saphir satin-ral 5003/21768 brun gris satin-ral 8019/121769 brun rouge satin- ral 8012/121770 bleu clair satin-ral 5012/121771 jaune gaz satin-ral 1004/121772 rouge feu satin-ral 3000. Aspect mat 2 teintes : 121755 blanc mat-ral 9016/121758 noir satin-ral 9005. Aspect brillant 2 teintes : 121756 blanc brillant-ral 9016/121759 noir brillant-ral 9005

AÉROSOLS - SOLUTIONS TECHNIQUES

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL DE GALVANISATION

Réf. : PA GALVA 400ML - 2 Teintes

PEINTURE DE GALVANISATION À FROID
Formule hautement chargée en zinc pour protéger les métaux de la corrosion. Ravive et traite tous les supports métalliques même rouillés.
Tous métaux : constructions métalliques, tuyauteries...
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant



- Protection tous métaux et renforcement des soudures
- Très bonne adhérence
- Actif antirouille et anticorrosion
- Rendement : 2m²/aérosol

2 Teintes :
121774 ZINC MAT 98%
121775 ZINC BRILLANT 66%

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL - HAUTE TEMPÉRATURE -

Réf. : PA 650 400ML - 2 teintes

AÉROSOL HAUTE TEMPÉRATURE TOUS MÉTAUX
Peinture thermorésistante idéale pour les installations industrielles, canalisations, chauffe-eaux, conduits de cheminée, poêles à bois... Adhésion parfaite sur tous métaux - Actifs antirouille. Résistante jusqu'à 650°C
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant



- Haut pouvoir couvrant
- Résistance jusqu'à 650°C
- Rendement : 2m²/aérosol

2 Teintes :
121776 NOIR MAT
121777 ALUMINIUM MAT



AÉROSOLS - MARQUAGES TEMPORAIRES

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL - MARQUAGE ÉPHÉMÈRE ÉVÉNEMENTS 1 MOIS

Réf. : PA MARK Éphémère 1 MOIS - 400ML - 3 Teintes

AÉROSOLS MARQUAGE ÉPHÉMÈRE - ÉVÉNEMENTS/TRAVAUX COURTS DURÉE 1 MOIS - MANIFESTATIONS SPORTIVES ET TRAVAUX
Formule à base de pigments organiques, idéale pour les travaux de marquage de courtes durées. Adhérence parfaite sur tous supports même humides ; bétons, bitume, pierre, bois.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- Valve 360° ultra précise pour une application dans toutes les directions
- Séchage rapide
- Rendement 2.5 m²/aérosol

3 Teintes :
121781 ORANGE
121782 ROSE
121783 BLEU

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

PEINTURE AÉROSOL - MARQUAGE TEMPORAIRE 12 MOIS

Réf. : PA MARK TP 12 MOIS - 400ML - 3 Teintes

AÉROSOL DE MARQUAGE TEMPORAIRE TP - CHANTIERS DURÉE 12 MOIS
Formule composée de résines acryliques et de pigments de haute qualité, idéale pour les travaux de marquage au sol de longues durées. Adhérence parfaite sur tous supports même humides ; béton, bitume, pierre, bois.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- Valve 360° ultra précise pour une application dans toutes les directions
- Séchage rapide
- Rendement 2.3 m²/aérosol

3 Teintes :
121778 VERT
121779 ROUGE
121780 JAUNE

Théodore PRO'G, une gamme pro pour les pros, vendue par des pros

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

www.theolaur.com/marques/theodore-prog

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr

GAMME GRANDS CHANTIERS

Les garnissants et mats sans tension

FABRICATION FRANÇAISE

GARNI 100 IMPRESSION

Réf. : TN1601001150

- Bon pouvoir couvrant
- Consolide et homogénéise les fonds
- Grande facilité d'application



Peinture d'impression « spéciale grands chantiers » formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Réduit la porosité du support. Destinée à être recouverte en finition par nos peintures garnissantes GARNI 100. Séchage rapide. Blanc, en fût de 15 L . Rendement : 7 m²/L. Existe aussi en pot de 5 L.

FABRICATION FRANÇAISE

GARNI 100 VELOURS

Réf. : TN1604001150

- Très bon pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Lessivable



Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect velours en finition, pour la mise en peinture des murs et plafonds neufs. Séchage rapide. Blanc, en fût de 15 L. Rendement : 8 m² :/L. Existe aussi en pot de 5 L.

FABRICATION FRANÇAISE

THÉOXANE

Réf. : TN1606001150

- Application sans trace de reprise
- Excellent pouvoir opacifiant
- Grande matité



Peinture à base de résine acrylique renforcée en polysiloxane pour plafonds et surfaces murales. Dotée de la technologie OPEN TIME qui permet d'obtenir un temps ouvert plus important pour la réalisation de grandes surfaces sans trace de reprise. Aspect mat profond en finition. Lessivable. Blanc, en fût de 15 L. Rendement : 9 m² :/L.

FABRICATION FRANÇAISE

GARNI 100 MAT

Réf. : TN1602001150

- Très bon pouvoir couvrant
- Masque les imperfections du support
- Lessivable



Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect mat en finition, pour la mise en peinture des murs et plafonds neufs. Séchage rapide. Grande facilité d'application. Blanc, en fût de 15 L. Rendement : 7 m²/L. Existe aussi en pot de 5 L.

FABRICATION FRANÇAISE

GARNI 100 SATIN

Réf. : TN1603001150

- Très bon pouvoir couvrant
- Grande facilité d'application
- Lessivable



Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect satin en finition, pour la mise en peinture des murs et plafonds. Séchage rapide. Blanc, en fût de 15 L. Rendement : 8 m² :/L. Existe aussi en pot de 5 L.

FABRICATION FRANÇAISE

MAT SANS TENSION

Réf. : TN1605001120

- Excellent pouvoir couvrant
- Sans reprise
- Solution optimale pour la rénovation intérieure



Peinture décorative spéciale isolante et à fonction antitaches pour la rénovation des plafonds, formulée à partir d'huile végétale gélifiée en phase solvant. Masque les taches de gras, de nicotine et d'humidité. Blanc, en fût de 12 L. Rendement : 11 m² :/L.

SPÉCIALITES BOIS & FER

Peintures pour la protection et la décoration des bois et métaux

FABRICATION FRANÇAISE

BOIS & FER

Réf. : TN1616*

- Protection anticorrosion
- Microporeuse
- Imperméable : protège contre les intempéries



Peinture pour la protection et la décoration des boiseries et des métaux, formulée à base de résine glycérophtalique. Extrêmement résistante aux intempéries, à la pollution et aux U.V. Aspect satin brillant. Disponible en 5 teintes : blanc, anthracite, rouge basque, vert basque, noir. Plus de teintes réalisables en machine à teinter. Existe en 1 L et 3 L. Rendement : 15 m² :/L.

PEINTURE 2 EN 1

Impression et finition

FABRICATION FRANÇAISE

2 EN 1

Réf. : TN1610*

- Adhérence multisupport
- Tendu parfait
- Exellente opacité



Impression et finition multisupport isolante d'aspect velours à base de résine acrylique. Deux couches suffisent pour une finition optimale sur tout support. Usage intérieur et extérieur. Forte opacité. Lessivable. Existe en blanc et en bases teintables en machine. En pots de 1 L, 3 L et 12 L. Rendement : 13 m² :/L.

PEINTURES FAÇADE

Fixateur et finitions

FABRICATION FRANÇAISE

FIXATEUR FAÇADE PRIMAIRE

Réf. : TN1619001150

- Améliore l'aspect et la durabilité des finitions
- Adhérence optimale
- Consolide les fonds de maçonneries



Base d'accrochage pour façades, à base de résine acrylique renforcée en quartz. Aspect mat rugueux facilitant son recouvrement. Blanc, en fût de 15 L. Rendement 9 m² :/L.

FABRICATION FRANÇAISE

FAÇADE ACRYL D2/D3

Réf. : TN1620*

- Masque efficacement le faïençage
- Imperméable
- Très bonne adhérence sur supports neufs ou anciens



Revêtement semi-épais à base de résine acrylique et de résine polysiloxane, pour la décoration des façades. Disponible en blanc ou ton pierre. Plus de teintes réalisables en machine à teinter. Existe en pot de 3 L et en fût de 15 L. Rendement en classe D2 : 5 m² :/L. Rendement en classe D3 : 4 m² :/L.

PEINTURES FAÇADE

Fixateur et finitions

FABRICATION FRANÇAISE

FAÇADE SOLVANTÉE PLIOLITE

Réf. : TN1621*

- Résiste aux agressions climatiques
- Protège durablement le support
- Microporeuse



Peinture solvantée formulée à base de résine Pliolite, pour la décoration et la rénovation des façades. Disponible en blanc et ton pierre. Existe en pot de 3 L et en fût de 12 L. Rendement 7 m² :/L.

PEINTURE THERMO-ISOLANTE

Peinture confort thermique intérieur

FABRICATION FRANÇAISE

PEINTURE THERMO-ISOLANTE

Réf. : TN1623001030

- Réduction des coûts d'énergie
- Excellente opacité
- Anticondensation



Peinture décorative à base de résine acrylique, pour murs et plafonds. Améliore le confort thermique à l'intérieur des habitations, sans perte d'espace par rapport aux solutions classiques. Conserve la chaleur en hiver. Disponible en blanc, en pot de 3 L. Rendement 10 m² :/L.

GAMME ALGIMOUSS PRO

- Efficace contre les graisses et les tâches résistantes
- Facile et rapide à appliquer, efficace en 15 minutes
- Sans chlore et sans solvant

FABRICATION FRANÇAISE

Produit spécialement adapté au nettoyage de surfaces peintes.



ALGICLEANER 5 L
Réf. : 054002
Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre

- Formule gélifiée, idéale pour les supports verticaux
- Permet d'éliminer la peinture durant plusieurs heures
- Respecte l'environnement, sans odeur

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : peintures, crépis, enduits, RPE, laques, vernis, etc...



ALGIDECAP+ 5 KG
Réf. : 057001
Décape en profondeur les peintures et revêtements.

- Double action pour une efficacité longue durée
- Facile et rapide à appliquer, sans rinçage
- Respecte le support, sans chlore

FABRICATION FRANÇAISE



ALGI201 5 L
Réf. : 088001
Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Élimine les traces d'humidité et raffermit le support
- Facile et rapide à appliquer, sans rinçage
- Respecte le support, sans chlore

FABRICATION FRANÇAISE

Supports : tous les types de murs (briques, plâtres, pierres, ciments, bétons, enduits, etc...)



ALGISUR 5 L
Réf. : 008002
Fait disparaître les dégradations dues à l'humidité.

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Limite l'incrustation des salissures
- Protège du gel et du vieillissement
- Améliore l'efficacité thermique

FABRICATION FRANÇAISE

Supports toitures : tuiles (terre cuite, béton), ardoises naturelles et fibres-ciment, plaques ondulées, lauzes et tous supports absorbants



ALGIFUGE COLORE 15 L ROUGE TUILE
Réf. : 027006
Imperméabilisant et rénovant pour toitures.

- Efficace contre les verdissures et traces de pollution
- Biodégradable, sans chlore
- Facile et rapide à appliquer

FABRICATION FRANÇAISE

Amélioration produit : activateur poudre pour une formule plus efficace



ALGINET FLASH 10 L
Réf. : 097002
Élimine efficacement tous les types de lichens, salissures et traces de pollution. 1 L de produit pour 5 m². Bidon 10 L bi composant avec activateur poudre

- Formulation concentrée pratique et économique
- Facile et rapide à appliquer, sans rinçage
- Respecte le support, sans chlore

FABRICATION FRANÇAISE

Supports toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, etc... ; supports murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc...



ALGIMIX 5 L
Réf. : 014002
Élimine durablement les lichens, algues et moisissures.

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

NOUVEAU

- Renforce les performances de la peinture
- Ne modifie pas la couleur de la peinture
- Protection longue durée

FABRICATION FRANÇAISE

Additif peinture



ALGIVOR 250 ML
Réf. : 023005
Additif fongicide et bactéricide
Empêche la formation des moisissures et l'apparition de micro-organismes

◇ PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- Assèche les murs en bloquant les remontées d'humidité
- Protection définitive
- Agit efficacement au cœur du matériau

FABRICATION FRANÇAISE

Traitement avec un ALGISUR au préalable



ALGISUR B-S 30 L
Réf. : 024002
Barrière anti-remontées d'humidité

- Réservoir 12 L
- Autonomie d'1h30



ROLLERSPRAYER
Réf. : 502008
Pulvérisateur électrique autonome 1,8 bars

TRAITEMENT POUR LE BÂTIMENT

Fongicides, hydrofuges, nettoyants & matériels d'application

- Deux heures sans pluie suffisent après la fin du traitement
- Traite & imperméabilise en 1 seule opération
- S'applique en toutes saisons

FABRICATION FRANÇAISE





TRAITEMENT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ DALEP 2100

Réf. : 121

Détruit les lichens, algues, champignons sur tous les matériaux (toitures, murs, terrasses...). Produit 2 en 1 : Fongicide & Hydrofuge. L'hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d'efficacité du traitement.
Curatif & Préventif. Sans rinçage. Effet très longue durée.
Concentré à diluer : 1 L + 7 L d'eau = 16 m². Existe en 5 L, 10 L, 20 L et 200 L.

- Facile d'utilisation : prêt à l'emploi

FABRICATION FRANÇAISE





TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI DALEP PE

Réf. : 130

Curatif & Préventif. Élimine lichens, algues, champignons... Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
Sans rinçage. Effet longue durée. Prêt à l'emploi : 1 L = 5 m². Existe en 5 L, 30 L, 200 L et 1000 L.

- Respecte l'environnement

FABRICATION FRANÇAISE





TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI ORIGINE VÉGÉTALE DALEP ÉCO

Réf. : 135

Formule éco-conçue innovante. Actif 100% d'origine végétale. Élimine lichens, algues, champignons... Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
Action choc. Curatif & Préventif. Sans rinçage. Prêt à l'emploi : 1 L = 5 m². Existe en 5 L et 20 L.

- Agit seul- Action 15 minutes

FABRICATION FRANÇAISE



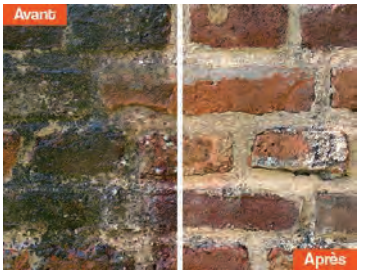

ANTI-LICHEN NETTOYANT RAPIDE NET EXPRESS

Réf. : 425

Élimine salissures, traces de pollution et micro-organismes. Nettoie & désincruste. Sur façades, toitures, sols, terrasses... Action rapide et rémanente. Application par pulvérisation. Prêt à l'emploi : 1 L = 5 à 7 m². Existe en 5 L, 20 L et 200 L.

- Spécial matériaux foncés ou peu absorbants

FABRICATION FRANÇAISE



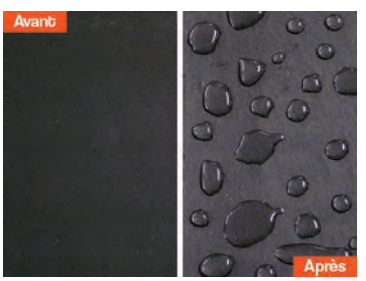

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI IMPERMAT

Réf. : 230

Imperméabilise totalement : protège contre l'eau, les graisses et la pollution. Tous supports (ardoises, schiste, fibres-ciment, pavés, tuiles...). Ne blanchit pas. L'eau et les graisses ne pénètrent plus. Laisse respirer les matériaux. Résistant aux UV. Prêt à l'emploi : 1 L = 5 m². Existe en 5 L, 20 L et 200 L.

- Tous produits dont chlore et acides
- Usage professionnel

FABRICATION FRANÇAISE

GROUPE MOTOPOMPE PAN 15/18

Réf. : 518

Pression réglable de 0 à 15 bars. Longueur de jet jusqu'à 6 m.
Auto-amorçante. Débit : 0 à 640 L/heure. Moteur 220 V/0,44 kW. Joints Viton®. Livré sur chariot avec tuyaux et lance à levier de 60 cm. Pulvérisation : Toitures, façades, sols...
Injection : Bois, murs... Disponible avec 25 ou 50 m de tuyau.



TRAITEMENT ET PEINTURE EXTÉRIEUR

- Effet curatif et préventif
- Sans rinçage
- Toutes surfaces, tous matériaux

FABRICATION FRANÇAISE



PROXYNET 20 +L
Réf. : PROMOUS20
PROXYNET détruit et élimine les verdissures, les algues rouges et jaunes, les lichens, les moisissures, les champignons...
Agit par encapsulage qui prive les micro-organismes de tout oxygène afin de les éliminer sous 4 à 6 jours s'il ne pleut pas. Détruit aussi les germes et les racines incrustées dans le support. Sans rinçage sauf si mise en peinture.
Redonne en quelques jours aux supports leur aspect naturel sans les altérer ni les tacher. S'utilise aussi avant mise en peinture. Aucun impact sur les peintures, ni les métaux non ferreux (galva, zinc). Sans javel ni acide : aucun risque de faire blanchir le support. Produit biodégradable à 96 %

- Agit seul sans frotter ni autre action mécanique
- Action rapide pour un résultat très visuel
- Élimine les verdissures de surface

FABRICATION FRANÇAISE



SHAMPELIX 20 L
Réf. : ELISHAMP20
Nettoyant/éclaircissant pour façades et sols maçonnés, noircis et tachés par le temps et par la pollution. Redonne l'aspect d'origine aux supports noircis par la pollution et le temps. Prépare le support avant mise en peinture. Décroche les salissures et autres corps étrangers du support. Existe en 5 L

ANTICORROSION

- Antirouille pénétrant et isolant
- Direct sur rouille
- Base d'accrochage tous les supports

FABRICATION FRANÇAISE



ANTIROUILLE RUSTOL OWATROL 1 L
Réf. : 733
Antirouille incolore multifonction qui s'applique sur métaux ferreux et non ferreux, bois, plastiques, verre... Existe en 300 ML ATO, 500 ML ATO, 0.5L, 1 L et 5 L.

PEINTURE TECHNIQUE

- Bois, fer, PVC...
- Intérieur et extérieur
- Antirouille renforcé

FABRICATION FRANÇAISE — 8 ANS de GARANTIE



PEINTURE MULTI-SUPPORTS TOP3+ BLANC 2.5 L
Réf. : OXTOP2.5BL
Peinture multi-supports destinée à la décoration et la protection des matériaux.
Existe en 400 ML ATO, 250 ML, 0.5 L et 2.5 L en 28 teintes.
Existe en aspect mat, satin et brillant.

ENTRETIEN ET PROTECTION DU BOIS

- Tous bois
- Formule gel
- Élimine salissures, moisissures, traces tanniques...

FABRICATION FRANÇAISE



DÉGRISEUR NET-TROL 200 2.5 L
Réf. : 1001
Dégriseur/neutralisant gélifié tous bois en phase aqueuse. Nettoie et ravive sans décolorer les bois grisaillés des terrasses, bardages, mobiliers de jardin...
Existe en 1 L,2.5 L et 15 L.

- Tous bois
- À l'eau
- Protection UV renforcée

FABRICATION FRANÇAISE



SATURATEUR MAT PROTEXT MIEL 5 L
Réf. : 669
Saturateur mat à l'eau pour terrasses, bardages...
Existe en 1 L, 5 L et 20 L en 7 teintes.

TRAITEMENT INTÉRIEUR

- S'applique sur bois, ciment, alu, galva....hors façades, parpaings, crépis.

FABRICATION FRANÇAISE



PRIMALL 2.5 L
Réf. : 959AA
Masque, bloque et isole les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre/crayon/feutre, de rouille, de noir de fumée, ménagères (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise...). Empêche la migration des taches au travers du film de la finition. Couvre et opacifie les fonds salis à rénover. Uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuançage.
Spécial fonds très difficiles et incertains. Existe en 300 ML ATO, 1 L, 2.5 L et 5 L.

- Hydrofuge
- Ni ponçage, ni décapage
- Aspect mat non avivant

FABRICATION FRANÇAISE



OLEOFLOOR 5 L NON AVIVANT
Réf. : 284
Huile très longue durée haute protection pour trafic intense.
Existe en avivant (1 L, 5 L et 20 L)

BOIS EXTÉRIEURS

Surfaces horizontales et verticales

- Formule extrêmement pénétrante.

NOUVEAU

Usage exclusif pour les Professionnels. EFFICACITÉ jusqu'à 20 ans si appliqué dans les règles de l'art et recouvert par une finition.

FABRICATION FRANÇAISE

EXCELL



TRAIT'PLUS PERFORMANCE

Réf. : 05540029

Un produit de traitement préventif et curatif : insecticide, fongicide, anti-termites. Application par badigeonnage, pulvérisation et injection. Action en profondeur, produit incolore, non gras, sans odeur. Utilisable en extérieur et intérieur sur toutes essences de bois. Disponible en 1 L, 5 L et 25 L.

PRODUIT DANGEREUX : pour plus d'information consulter le site du fabricant

- 1ère Lasure toutes essences de bois
- Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service

FABRICATION FRANÇAISE

CTB



LASURE TECH-WOOD®

Réf. : 01220536

Lasure satinée extrêmes performances pour tous bois verticaux extérieurs et intérieurs y compris peu ou non imprégnables. Très haute résistance aux UV et intempéries. Finition optimale grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur. Aspect satiné avec un rendu très contemporain. Idéale grandes surfaces. Disponible en 5 L en 9 teintes.

- Film souple, un tendu parfait

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



LASURE GÉLIFIÉE

Réf. : 00603972

Lasure satinée garnissante, microporeuse et hydrofuge, destinée à la protection et l'embellissement des boiseries extérieures et intérieures. Consistance adaptée à l'application verticale : ne coule pas. Haute résistance aux UV et intempéries. Disponible en 1 L et 5 L, en 6 teintes.

- Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640
- Utilisation directe sur bois exotiques neufs
- Non glissant, selon NF EN 13036-4

FABRICATION FRANÇAISE



SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Réf. : 01102917

Protection et décoration en phase aqueuse des terrasses et menuiseries extérieures de toutes essences de bois : résineux, exotiques ou de pays. Nourrit, imprègne et ralentit le grisaillement. Non filmogène, ne s'écaille pas, entretien facile. Application sans essuyage, en 2 couches frais sur frais. Effet hydroperlant allonge la durée de vie des bois saturés. Disponible en 0,75 L, 5 L et 20 L en 8 teintes.

BOIS INTÉRIEURS

Parquets, planchers, escaliers, plans de travail, meubles et boiseries

- Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service.
- Formule Air Protect : bloque le formol et assainit l'air de la pièce
- Utilisation des locaux : 24 heures après la dernière couche

FABRICATION FRANÇAISE

Air Protect

CTB



OCÉANIC® AIR PROTECT®

Réf. : 05113537

Vitrificateur parquet monocomposant, pur polyuréthane en phase aqueuse et sans odeur. Laisse au bois sa couleur naturelle. Excellente résistance au trafic. Pouvoir garnissant renforcé. Non glissant selon NF EN 13036-4. Disponible en 5 L en 5 aspects.

- Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640
- Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service

FABRICATION FRANÇAISE

CTB

Ecolabel



HUILE ENVIRONNEMENT

Réf. : 01171081

Imprègne et protège durablement et sans odeur toutes surfaces intérieures en bois. La meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et authentique des bois. Parquet huilé, fini en 1/2 journée, sans lustrage. Écolabel européen et Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) exclusive. Disponible en 1 L et 5 L en 5 aspects.

- Vitrificateur traditionnel monocomposant pur polyuréthane haute résistance
- Met en valeur la couleur chaude du bois
- Polyvalence d'emploi

FABRICATION FRANÇAISE



VP

Réf. : 05105334

Protège durablement parquets, planchers, escaliers et boiseries de toutes essences de bois. Facilité d'utilisation, fort garnissement et grande résistance à l'usure. Disponible en 5 L en 4 aspects.

- Formule gel thixotropé pour bois intérieurs
- Air Protect® : bloque jusqu'à 80 % des émissions de formol venant du support et assainit l'air intérieur

FABRICATION FRANÇAISE

Air Protect



VERNIS GEL BOIS CIRÉ

Réf. : 05105211

Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, ne coule pas et facilite l'application, même dans les endroits les plus difficiles d'accès : plafonds, poutres, etc. Magnifique aspect du bois ciré. Haute résistance et garnissement exceptionnel. Disponible en 0,5 L, 1 L et 2,5 L en incolore et 4 teintes.

Les déclarations environnementales du vitrificateur parquet Océanic® Air Protect® et de l'Huile Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur le site www.blanchon.com

PEINTURES DE TRAITEMENTS ET DE DÉCORATION DES BOIS

Des formules de dernière génération pour une protection optimale des bois en intérieur ou en extérieur

- Haute pénétration sur fortes sections
  Sans odeur gênante Idéal en pulvérisation
- Préventif 5 m²/L - Curatif 3 m²/L
  Insecticide/Antitermite.

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.



TRAITEMENT CHARPENTES/POUTRES TX 202

Réf. : TX 202

Traitement préventif, curatif, pour bois intérieurs, charpentes, poutres, lambourdes. Insecticide puissant : détruit les termites, capricornes, lyctus, vrillettes, empêche la réinfestation. Sans odeur et non irritant. Confort d'application en pulvérisation. Rinçage du matériel à l'eau.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

- Améliore la tenue des lasures
  Compatible toutes finitions
- Préventif 5 m²/L - Curatif 3 m²/L -
  Insecticide/Antitermite/Fongicide

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.



TRAITEMENT MULTI-USAGE - TX 203

Réf. : TX 203

Traitement préventif, curatif, pour bois à l'extérieur (volets, fenêtres, barrières, portails, avancées sous toiture, bardage) ou intérieur (spécialement bois en situation humide salle de bains, cave, lingerie...). Sans odeur, séchage rapide, parfaitement compatible avec les lasures, vernis, peintures.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

- Teintes tons bois : incolore - chêne doré - chêne clair - châtaigner - chêne - chêne ancien - noyer - teck
- Nettoyage white spirit
- Rendement : 12 à 14 m²/L



LASURE HAUTE PERFORMANCE LX 530+

Réf. : LX 530+

Forte résistance aux UV. et intempéries. Résine Glycéro : excellente adhérence sur bois anciens lasurés. Peut s'appliquer par temps humide.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

- Teintes : incolore - châtaigner - chêne - chêne ancien - chêne clair chêne doré - noyer - teck - blanc des Alpes
- Nettoyage à l'eau
- Rendement : 12 à 14 m²/L



LASURE PROTECTION FORTE LX 545+

Réf. : LX 545+

Très haute résistance aux U.V. et intempéries.
Très bel aspect satiné. Excellente accroche sur anciennes lasures.

- Teintes : naturel - chêne clair - vert autoclave - teck
- Nettoyage white spirit
- Rendement : 10 à 16 m²/L

NOUVEAU



SATURATEUR BOIS DE JARDIN - SX 620

Réf. : SX 620

Saturateur destiné à la protection et la décoration des bois extérieurs horizontaux et verticaux : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebottis...
Évite le grisaillement et le fendillement des bois.
Réchauffe le bois.
Application facile sans essuyage.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

- Teintes : wenge - teck - bois grisé - anthracite
- Nettoyage à l'eau
- Rendement : 12 à 14 m²/L

PRO CONFORT

NOUVEAU



SATURATEUR OPAQUE TERRASSES - OPAQ SX

Réf. : OPAQ SX

Saturateur destiné à protéger et opacifier les bois et composites extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, caillebottis, rambardes...
Masque les imperfections du bois. Idéal rénovation bois et composite.

PEINTURES MURS/PLAFONDS/BOISERIE

Une nouvelle gamme complète de peintures intérieures avec des niveaux de qualité adaptés à tous les chantiers

NOUVEAU



IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE IP 35 15 L

Réf. : IP 35 15L - 118845

Bloque la porosité
Masque les imperfections et les joints
Bonne opacité et bon garnissant

NOUVEAU



BLANC FINITION CHANTIER MAT PE M35 15 L

Réf. : PE M35 15L - 118256

Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
Belle blancheur et beau tendu

NOUVEAU



BLANC FINITION MAT SANS TENSION PE MTE 10 L

Réf. : PE MTE 10L - 118260

Isole et masque les taches
Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds
Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides - Application «mouillé sur mouillé» possible. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

NOUVEAU



BLANC FINITION CHANTIER SATIN PE S35 15 L

Réf. : PE S35 15L - 118273

Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
Lessivable et résistant : entretien facile
Bonne résistance aux taches et peut s'appliquer en pièces humides

NOUVEAU



BLANC FINITION CHANTIER VELOURS PE V35 15L

Réf. : PE V35 15L - 118267

Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal - Bonne protection contre les taches et les chocs - Bel aspect velouté

NOUVEAU



BLANC FINITION MAT SPÉCIALE PARPAING PE MPA 10 L

Réf. : PE MPA 10L - 118264

Adhérence parfaite sur supports bruts
Résiste à l'humidité
Microporeuse : laisse respirer les murs humides

PRODUIT DE FINITION ET D'ENTRETIEN DU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR



- Pas de ponçage en cas de rénovation
- À base d'huiles végétales naturelles
- 19 teintes standards



24 m² / 1 l
1 COUCHE

La Lasure Naturelle à l'Huile est idéale pour tous les bois en extérieur. Teinte transparente satinée. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. À partir de 1 x 2,5 L, disponible dans 186 RAL Classic et 1 950 NCS. 19 teintes standard en 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L ; 25 L

LASURE NATURELLE À L'HUILE - 732 - CHÊNE CLAIR

Réf. : 12100266

Microporeuse, réduit le retrait et le gonflement du bois. Hydrofuge et résistante aux intempéries. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Rénovation sans ponçage. Une couche de fond n'est pas nécessaire.

- À base d'huiles végétales naturelles : protection microporeuse
- Non filmogène : rénovation sans ponçage
- Excellent rendement : 1 couche sur 24m² faite avec 1 L



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

24 m² / 1 l
1 COUCHE

Les Huiles pour Terrasses lissent les surfaces en bois, les rendent résistantes à la saleté et hydrofuges. Aucun ponçage avant la rénovation. Deux couches lors d'un premier traitement et une seule en règle générale lors de la rénovation.
Disponible en 10 teintes et antidérapante, en 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L ; 25 L

HUILES POUR TERRASSES - 006 - BANGKIRAI

Réf. : 11500013

Les Huiles pour Terrasses Osmo protègent et entretiennent les terrasses et autres surfaces en bois. Permettent une protection microporeuse du bois aux effets climatiques en conservant une teinte similaire à celle d'origine.

- À base d'huiles végétales naturelles : microporeuse
- Rénovation sans ponçage
- Incolore et protège du grisaillement



18 m² / 1 l
1 COUCHE

Rénovation sans poncer. Simple et sans traces de pinceau.
Ne sèche pas pendant l'application. L'Huile protectrice UV Extra Osmo est idéale pour toutes les surfaces verticales d'extérieur en bois.
Disponible également en 6 teintes en 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L ; 25 L

HUILE PROTECTRICE UV EXTRA INCOLORE - 420

Réf. : 11600027

Finition satinée, incolore à base d'huiles naturelles pour l'extérieur. Microporeuse, réduit les gonflements ou les rétrécissements, hydrofuge, elle ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Protège les surfaces verticales des rayons UV et rallonge nettement l'intervalle de rénovation.

- Inodore et biodégrable
- Gel épais : moins de perte, ne coule pas
- Action rapide et efficace



10-20 m² / 1 l
1 COUCHE

Le Dégrisant Gel Puissance ne goutte pas et peut donc être appliqué sur les surfaces verticales. L'application ultérieure d'une huile permet de retrouver la teinte fraîche et chaleureuse du bois.
Disponible en 0,5 L ; 2,5 L ; 5 L ; 10 L

DÉGRISANT GEL PUISSANCE - 6609

Réf. : 13900129

Le Dégrisant Gel Puissance est particulièrement recommandé pour le dégrisement des terrasses, bardages, meubles de jardin et autres surfaces en bois à l'extérieur. Le Dégrisant Gel Puissance est un produit de nettoyage épais spécifique pour raviver et nettoyer les bois devenus gris en extérieur.

- Particulièrement résistante aux intempéries
- Adaptée pour l'application sur les jouets en bois pour enfant
- Toutes les teintes sont miscibles entre elles



26 m² / 1 l
1 COUCHE

La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160 et normé jouets selon EN 71.3).
19 teintes standard en 0,75 L ; 2,5 L ; 25 L
Disponible sur demande à partir de 1 x 2,5 L en 186 Teintes RAL et 1950 Teintes NCS.

PEINTURE DE CAMPAGNE - 2101 - BLANC

Réf. : 11400028

Finition opaque satinée, à base d'huiles naturelles pour le bois d'extérieur. Microporeuse, hydrofuge, résistante. Ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Pas de couche de fond nécessaire. Pas de ponçage à la rénovation.



PRODUITS DE TRAITEMENT ET D'ENTRETIEN POUR LE BOIS À L'INTÉRIEUR

- Produit écoresponsable grâce à des ingrédients naturels et végétaux
- Rénovation partielle possible
- Respecte la nature du bois et microporeux



Application facile, sans couche de fond ni égrainage. Résistante aux taches selon la norme industrielle DIN 68861-1A – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3). Disponible : 0,357 L ; 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L ; 25 L. Et aussi en 3011 : brillant, 3032 : satiné, 3065 : semi-mate

HUILE CIRE ORIGINAL INCOLORE MATE - 3062

Réf. : 10300050

L'Huile Cire Original Osmo est idéale pour la protection de tous les sols en bois, l'OSB et les sols en liège tout comme pour les surfaces de meubles. L'Huile Cire Original Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, hydrofuge, elle donne une surface au toucher agréable.

- La microporosité de l'huile-cire sans effet mouillé
- À base d'huiles et de cires naturelles et végétales
- Pas de couche de fond ou de primaire nécessaire



L'Huile Cire Effet Bois Brut Osmo est indiquée pour la protection et l'embellissement quasiment invisible des essences de bois européennes claires pour l'intérieur comme les sols en bois ou les surfaces de meubles.
Conditionnement 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L

HUILE CIRE EFFET BOIS BRUT - 3044

Réf. : 10300114

Finition transparente mate qui allie de manière unique les avantages de l'huile et de la cire. Permet la protection des essences de bois européens claires sans effet mouillé, la teinte originale du bois est conservée. Après deux couches la surface est hydrofuge et résistante à la saleté.

- Adaptée au contact alimentaire
- Résistante aux taches et aux produits ménagers courants
- Hydrofuge et résistante à l'abrasion



Norme EURO : 1186 partie 5/14
Disponible en 7 teintes, en 0,5 L, conditionnement adapté au professionnel sur demande.

TOPOIL INCOLORE MATE - 3058

Réf. : 13900050

Combinaison d'huiles et de cires, incolores ou transparentes, la TopOil est idéale pour la protection et le traitement des surfaces de meubles et de plans de travail en bois massif ou lamellé-collé comme les plans de travail de cuisine, les bureaux ou étagères, à l'intérieur. Spécialement conçue pour permettre le contact avec les denrées alimentaires.

- Transparente à intense et miscible avec les autres teintes
- À base d'huiles végétales naturelles, microporeuse
- Application facile pour le professionnel



Finir la surface avec une couche d'une Huile Cire Osmo incolore au choix pour protéger la teinte et rendre la surface hydrofuge et résistante. Disponible en 10 teintes, en 0,5 L ; 1 L ; 2.5 L

TEINTURE À L'HUILE - BLANC - 3501

Réf. : 15100807

La Teinture à l'Huile Osmo est idéale pour une mise en teinte de tous les sols en bois, l'OSB ou le liège. L'intensité de la teinte dépend du mode d'application. La Teinture à l'Huile blanche permet de réaliser des surfaces allant de la légère céruse à un blanc intense. L'huile pénètre dans le bois et y fixe les pigments pour une teinte homogène et durable.

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR BOIS ET DÉRIVÉS

FABRICATION FRANÇAISE

- Réparations courantes
- Séchage rapide
- Inaltérable



MASTIC BOIS STANDARD CHÊNE CLAIR BOÎTE 550 G

Réf. : 33751

Mastic polyester bi-composant capable de reboucher n'importe quel défaut en 20 minutes et sans retrait. S'applique sur meubles, volets, parquets, charnières…



MASTIC BOIS STANDARD SAPIN BOÎTE 550 G

Réf. : 33781

Mastic polyester bi-composant capable de reboucher n'importe quel défaut en 20 minutes et sans retrait. S'applique sur meubles, volets, parquets, charnières…



MASTIC BOIS STANDARD SAPIN BOÎTE 190 G

Réf. : 33780

Mastic polyester bi-composant capable de reboucher n'importe quel défaut en 20 minutes et sans retrait. S'applique sur meubles, volets, parquets, charnières…

MASTIC DE RÉPARATION POUR MÉTAUX

FABRICATION FRANÇAISE

- Séchage rapide
- Absence de retrait
- Excellent garnissant



MASTIC FER STANDARD BOÎTE 970 G

Réf. : 30101

Mastic polyester bi-composant qui reconstitue les trous importants et rebouche tous les types de trous et fissures. Il est idéal pour le ragréage des surfaces. S'applique sur tous les supports métalliques (fer, acier, aluminium, tôles normales et stratifié)



MASTIC FER STANDARD BOÎTE 330 G

Réf. : 30100

Mastic bi-composant qui reconstitue les trous importants et rebouche tous les types de trous et fissures. Il est idéal pour le ragréage des surfaces. S'applique sur tous les supports métalliques (fer, acier, aluminium, tôles normales et stratifié)

MASTIC DE RÉPARATION MULTISURFACES



FABRICATION FRANÇAISE

- Mise en peinture après 30 minutes
- Résiste aux variations climatiques
- Adhérence parfaite sur tous les supports

PÂTE À RÉNOVER BLANC BOÎTE 1470 G

Réf. : 820151

Mastic polyester bi-composant pour tous les travaux de rénovation sur les supports usuels du bâtiment : rebouche et colmate fissures et crevasses, renforce les structures, enduit les surfaces et colle tous les matériaux . Adhère parfaitement sur acier, bois, stratifié, béton, plâtre, ciment et PVC.

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

FABRICATION FRANÇAISE

CTB+ PRODUITS DE TRAITEMENTS



- Rendement : 1 L = 20 m²

Briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, ciment, béton, laitances, enduits, revêtements, chaux, tartre sur surfaces dures (carreau, brique, parpaing, dalle…), mais aussi matériel de chantier, bétonnière, truelle, taloche…

DÉCAPANT LAITANCE DE CIMENT 5 L

Réf. : 5035

Élimine traces de ciment, béton, laitance, chaux, tartre sur surfaces dures (carreau, brique, parpaing, dalle…). Idéal pierre, brique, béton, carrelage. Dissout immédiatement et en profondeur les dépôts. Prêt à l'emploi. Économique et performant.



- Haut rendement : 5 L = 100 m²
- Effet longue durée
- Sans silicone, sans solvant

HYDROFUGE OLÉOFUGE 5 L PRÊT À L'EMPLOI

Réf. : 272

Imperméabilise les supports contre l'eau et les huiles. Protection invisible et anti tâches. Protège du gel et des intempéries.



- Zones d'utilisation : toitures, murs et façades, clôtures, balcons, terrasses, bardages, dalles de jardin, fontaines, bassins, coques de bateaux, embarcadères, courts de tennis, stores bannes, etc…
- Rendement : 20 L = 200 m²
- Efficace dès les premières 24 h

Supports d'utilisation : ardoises, fibres ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, enduits, crépis, peintures, bois, pierres, pierres naturelles, briques, béton, marbre, membranes d'étanchéité, matériaux composites, tissus…

DESTRUCTEUR DE DÉPÔTS VERTS PRÊT À L'EMPLOI 20 L

Réf. : 5033

Élimine les dépôts verts, lichens et algues. Ne modifie pas l'aspect des matériaux traités. N'abîme pas les matériaux. Effet longue durée, action rémanente. Sans chlore.

MASTIC DE RÉPARATION POUR PIERRES ET DÉRIVÉS

- Grande dureté
- Haute brillance
- Bonne adhérence

FABRICATION FRANÇAISE



RÉPARE SOLS ET MURS MASTIC PIERRE TRAVERTIN BOÎTE 280 G

Réf. : 32080

Mastic polyester bi-composant pour reboucher, reconstituer, colmater, coller le marbre, granit, pierre naturelle et synthétique…. Excellente adhérence sur marbre, granit, et tous les supports minéraux.

INSECTICIDE

- Très efficace contre les frelons asiatiques
- Grand format 750 ml pour traiter les infestations massives
- Élimine les insectes en moins de 5 secondes et évite la recolonisation des nids

FABRICATION FRANÇAISE



INSECTICIDE LONGUE PORTÉE SPÉCIAL NIDS DE GUÊPES ET FRELONS

Réf. : 3190

Élimine les insectes en moins de 5 secondes et évite la recolonisation des nids. Diffuseur longue portée permettant la neutralisation des nids jusqu'à 6 mètres en toute sécurité. Idéal pour les métiers du bâtiment (couvreurs, menuisiers, charpentiers…) confrontés à des nids de guêpes ou frelons dans les endroits difficiles d'accès.



GAMME STRATIFIÉ SOLID PLUS

Gamme 12 mm adaptée aux grandes pièces. Facile à poser grâce au système 5G. Ultra résistant en 23/33 AC6. Chanfreiné sur les 4 côtés.



- Une structure synchrone rare et 4 chanfreins
- Un panneau résistant aux charges lourdes
- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés

SOLID PLUS DÉCOR 529 CHÊNE AMANDE

Réf. : Gamme Solid Plus

Le décor 529 Chêne amande fait partie de la gamme Solid Plus qui regroupe 13 décors en 4 chanfreins avec une structure synchrone rare. Cette gamme bénéficie d'un système de pose très simple : le système 5G. Les lames mesurent 1286 mm x 214 mm et 12 mm d'épaisseur. Elles présentent une résistance à l'abrasion de 23/33 AC6.



- Une structure synchrone rare et 4 chanfreins
- Un panneau résistant aux charges lourdes
- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés

Garantie : 35 ans ; lames/kit : 6 ; m²/kit : 1,65 ; poids/kit : 18 kg

SOLID PLUS DÉCOR 535 CHÊNE PRALIN

Réf. : Gamme Solid Plus

Le décor 535 Chêne pralin fait partie de la gamme Solid Plus qui regroupe 13 décors en 4 chanfreins avec une structure synchrone rare. Cette gamme bénéficie d'un système de pose très simple : le système 5G. Les lames mesurent 1286 mm x 214 mm et 12 mm d'épaisseur. Elles présentent une résistance à l'abrasion de 23/33 AC6.

GAMME STRATIFIÉ OSMOZE

Gamme en 8 mm d'épaisseur. Chanfreiné sur les 4 côtés. Facile à poser grâce au système 5G. Haute résistance en 23/33 AC5.



- Chanfreins sur les 4 côtés- Structure synchrone qui accentue la veine du décor bois
- Un système d'assemblage par verrouillage

Épaisseur : 8 mm. Dimensions : 1286 mm x 192 mm. Garantie : 25 ans. Lames/kit : 9 lames. m²/kit : 2.22 m². Poids/kit : 16 kg

OSMOZE - 705 PAPYRUS

Réf. : Collection Stratifié Alsafloor

La gamme Osmoze est une gamme de 8 mm d'épaisseur regroupant 18 décors chanfreinés. Elle bénéficie d'un système de pose très simple : le système 5G. Les lames mesurent 1286 mm x 192 mm et présentent une résistance à l'abrasion 23/33 AC5.



- Chanfreins sur les 4 côtés- Structure synchrone qui accentue la veine du décor bois
- Un système d'assemblage par verrouillage

Épaisseur : 8 mm. Dimensions : 1286 mm x 192 mm. Garantie : 25 ans. Lames/kit : 9 lames. m²/kit : 2.22 m². Poids/kit : 16 kg

OSMOZE - 702 ARISTOTE

Réf. : Collection Stratifié Alsafloor

La gamme Osmoze est une gamme de 8 mm d'épaisseur regroupant 18 décors chanfreinés. Elle bénéficie d'un système de pose très simple : le système 5G. Les lames mesurent 1286 mm x 192 mm et présentent une résistance à l'abrasion 23/33 AC5.

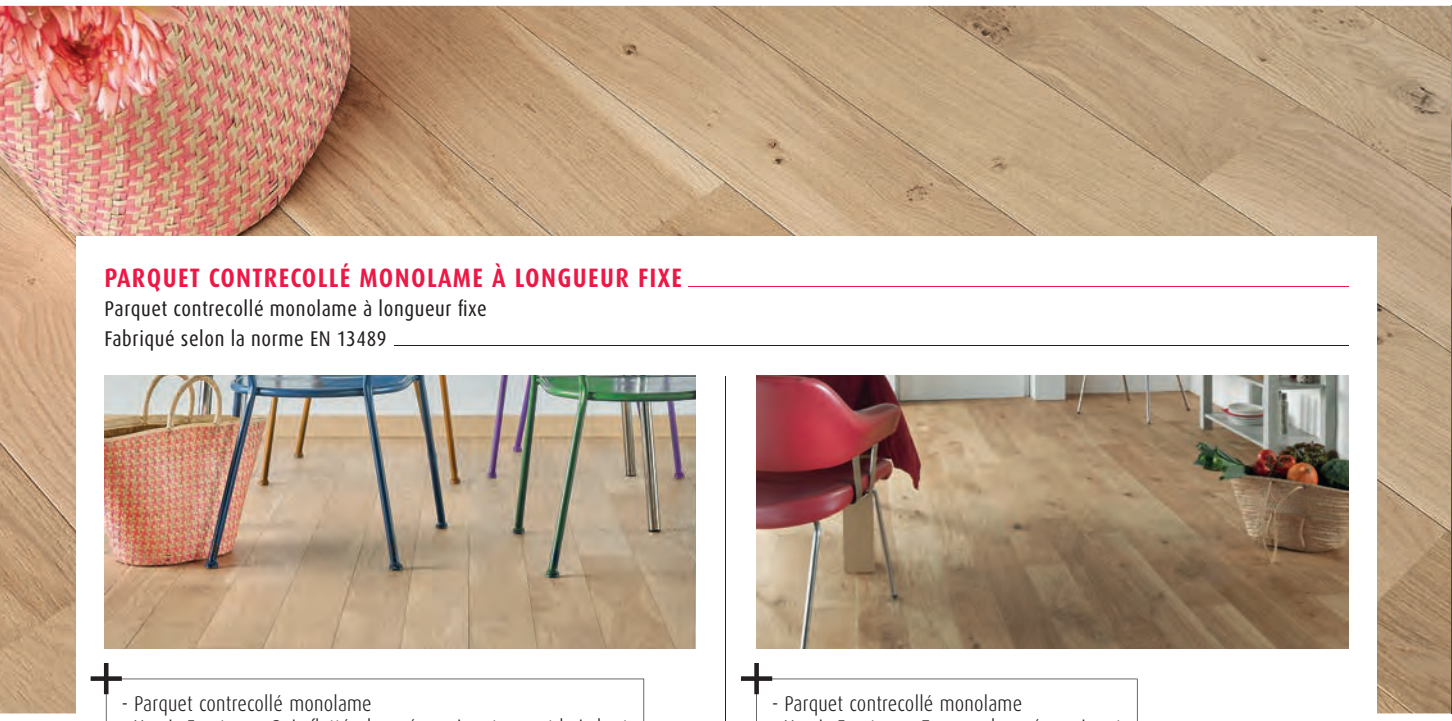

PARQUET CONTRECOLLÉ MONOLAME À LONGUEUR FIXE

Parquet contrecollé monolame à longueur fixe

Fabriqué selon la norme EN 13489

- Parquet contrecollé monolame
- Vernis Ecostrong, Bois flotté : brossé verni mat aspect bois brut
- 2 chanfreins

CHÊNE MIX BOIS FLOTTÉ, MONOLAME 139

Réf. : 1017681

Bois flotté, la finition best seller de Panaget sur un parquet de qualité, sain et élégant, à un prix ultracompétitif ! Longueur : 1210 mm. Largeur : 139 mm. Épaisseur : 12 mm. Lame composée de 3 couches distinctes : - parement de bois noble de 2,5 mm - milieu HDF - contrebalancement. Pose flottante sans colle (clic unifit). Compatible sol chauffant et sol chauffant réversible. Résistance thermique : R = 0,08 W/m² °C. Colis : 1,85 m².

- Parquet contrecollé monolame
- Vernis Ecostrong, Topaze : brossé verni mat
- 2 chanfreins

CHÊNE MIX TOPAZE, MONOLAME 139

Réf. : 1017684

Par sa blondeur et sa chaleur, le parquet «Monolame» habille les sols tout en élégance. Dans une cuisine ouverte ou un salon, il donne une sensation de lumière et d'espace bienvenue. Longueur : 1210 mm. Largeur : 139 mm. Épaisseur : 12 mm. Lame composée de 3 couches distinctes : - parement de bois noble de 2,5 mm - milieu HDF - contrebalancement. Pose flottante sans colle (clic unifit). Compatible sol chauffant et sol chauffant réversible. Résistance thermique : R = 0,08 W/m² °C. Colis : 1,85 m².



- Parquet contrecollé monolame
- Vernis Ecostrong, Opale : brossé verni satiné
- 2 chanfreins

CHÊNE MIX OPALE, MONOLAME 139

Réf. : 1017683

Ce parquet en chêne blond adopte une finition inspirée par la blancheur de l'opale. Juste brossé et satiné, il laisse totalement s'exprimer la matière, dans sa couleur et ses singularités. Parfait pour jouer la carte de la modernité dans une atmosphère tout en nuance. Longueur : 1210 mm. Largeur : 139 mm. Épaisseur : 12 mm. Lame composée de 3 couches distinctes : - parement de bois noble de 2,5 mm - milieu HDF - contrebalancement. Pose flottante sans colle (clic unifit). Compatible sol chauffant et sol chauffant réversible. Résistance thermique : R = 0,08 W/m² °C. Colis : 1,85 m².



- Parquet contrecollé monolame
- Vernis Ecostrong, Linen : brossé verni mat avec voile de blanc
- 2 chanfreins

CHÊNE MIX LINEN, MONOLAME 139

Réf. : 1017682

La mission de Panaget est de vous offrir des intérieurs qui vous ressemblent. Ce parquet design est caractérisé par des monolames de 139 mm de largeur et toutes les singularités du bois sans limite. Une belle alternative pour embellir vos sols et dessiner un intérieur à votre image. Longueur : 1210 mm. Largeur : 139 mm. Épaisseur : 12 mm. Lame composée de 3 couches distinctes : - parement de bois noble de 2,5 mm - milieu HDF - contrebalancement. Pose flottante sans colle (clic unifit). Compatible sol chauffant et sol chauffant réversible. Résistance thermique : R = 0,08 W/m² °C. Colis : 1,85 m².

FABRICATION FRANÇAISE

30 ANS de GARANTIE

https://www.panaget.com

> Retrouvez-nous sur > negoguide.fr



PARQUET CONTRECOLLÉ MONOLAME



- Parquet contrecollé monolame, motif «Bâton rompu» (rainure-languette)
- Vernis Ecostrong, Bois flotté - brossé verni mat aspect bois brut
- 4 chanfreins

CHÊNE AUTHENTIQUE BOIS FLOTTÉ, BÂTON ROMPU 139

Réf. : 1016617

Pour moderniser une pièce de vie avec charme, rien de mieux qu'un sublime parquet verni à bâton rompu.
L : 800 mm - l : 139 mm - Ép : 14 mm
Lame composée de 3 couches distinctes : parement de bois noble (3,4 mm) - milieu contreplaqué - contrebalancement.



- Parquet contrecollé monolame large (rainure-languette)
- Vernis Ecostrong, Argile - brossé verni mat couleur terre
- 2 chanfreins

CHÊNE ZENITUDE ARGILE, DIVA 184

Réf. : 1016189

Retour aux sources et simplicité sont les maîtres-mots pour ce parquet volontairement vieilli.
L : de 500 à 2000 mm - l : 184 mm - Ép. : 14 mm
Lame composée de 3 couches distinctes : parement de bois noble (3,4 mm) - milieu contreplaqué - contrebalancement.



- Parquet contrecollé monolame large (rainure-languette)
- 100% huile-cire, Sable - brossé huilé naturel patiné blanchi
- 2 chanfreins à l'aspect vieilli

CHÊNE ZENITUDE ORIGINE SABLE, DIVA 139

Réf. : 1016633

Origine, un parquet vieilli, pour un style résolument contemporain.
L : de 500 à 2000 mm - l : 139 mm - Ép. : 14 mm.
Lame composée de 3 couches distinctes : parement de bois noble (3,4 mm) - milieu contreplaqué - contrebalancement.



- Parquet contrecollé monolame extra large (rainure-languette)
- Vernis Ecostrong, Topaze - brossé verni mat
- 2 chanfreins

CHÊNE AUTHENTIQUE TOPAZE, DIVA 223

Réf. : 1016986

Laissez vous séduire par le nouveau parquet XXL de la maison Panaget !
L : de 700 à 2000 mm - l : 223 mm - Ép : 15 mm. Lame composée de 3 couches distinctes : parement de bois noble (4,5 mm : parement très épais pour un usage commercial - classe 33) - milieu contreplaqué bouleau - contrebalancement.


3M
ACO
Algimouss PRO
ALKERN
ALSAFLOOR
SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT ALTRAD
ampere system
ARMOR panneaux
GROUPE SIAT
ati isolation
MENUISERIES
BACACIER
BAHCO
BAOBAG
BARNIER www.barnierpro.com
BELLOTA
BeL'M
bio'bric
Blanchon
BMI MONIER
BMI Siplast
CONSOLIS BONNA SABLA
BOSCH
basseur
Bostik smart adhesives
BOUTTÉ
brennenstuhl une technologie bien pensée
BRICODEAL
cantillana
CCB France CIMENTIR HOLDING
CEBA
Cecil PROFESSIONNEL
CERMIX
Ciments Calcia HEIDELBERGCEMENT Group
COFRECO
DALEP
DC
deceuninck
DELTA
DELTAPLUS
UTILITY DIADORA
DIAM INDUSTRIES
dimos Par des Couvreurs pour les Couvreurs
DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants
ECLISSE OUVRIR SUR L'AVENIR
EDILIANS
EDILTECO France
EDMA
EDYCEM
elydan
EQIOM PRO
Escao
ETANCO
EVENO Les éléments de votre Confort
FAYNOT ENVELOPPE DU BÂTIMENT
FIM
FIMUREX
FIRST FABRICANT PLASTIQUE BÂTIMENT
fischer
geo FENNEL
GERIN
germain mougenot
GIMM MENUISERIES
GRIFFON
grupodesa
Henkel
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
HYMER
I.N.G. FIXATIONS
illbruck
Groupe ISB
ISOLAVA
ISOVER SAINT-GOBAIN
KNAUFINSULATION
KNAUF
KOHLER
KP1 Créateur de systèmes constructifs
LAFARGE
LANDOLT Le spécialiste Suisse de la protection temporaire de surface
Laterlite
LEGOUEZ
LEMAITRE
LEMAN
Lorraine Profilés
MAPEI Vous faciliter la vie
MDB PROFIL
MEA BUILDING SUCCESS
mecafer NEGOCE
M.E.P Les Matériaux d'aujourd'hui


MILLET

Milwaukee

mob
PEDDINGHAUS

MONDELIN

Nature Parquet

NESPOLI
GROUP

Nicoll
by aliaxis

NORSILK

NORTON clipper

novintiss
Ingénierie de l'environnement

novoferm
HABITAT
L'autre entrée principale

NOYON &
THIEBAULT

ODIAM

Onduline
Systèmes légers de couverture

osmo

OWATROL

PANAGET

PAREXLANKO

Placo
SAINT-GOBAIN

PLASTIVAN
PVC and WPC building products

cheminées
Poujoulat

PRB

PROJAHN

FEEL
GOOD
INSIDE
RECTICEL

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK

revex

RICHTER
SYSTEM

righini

ROCKET

ROCKWOOL

SACAMAT
FRANCE


SAINT-ASTIER

SAS

SCRIGNO

SEAC

sef

SEMIN

SIDAMO

Sika

sikkens

SIMPSON
Strong-Tie

siniat

SINTO

SODIMAT

SOPREBA

SOPREMA

SOTHOFERM
l'esprit battant

SPP | PAI

STANLEY
FATMAX

STANLEY

STAR
BLOCK
#VISSEZPRO

SWG

TALIA
PLAST

TERREAL

Théard

Théodore

THIRARD

TIVOLY

TRAMICO

TUBAUTO

ubbink

UNILIN

URSA

VELUX

VPI

weber
SAINT-GOBAIN

WESER

Wienerberger

Xella

FOURNISSEURS

3M Bricolage et Bâtiment 395

A

ACO SAS 57

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE 47 - 400

ALGIMOUSS 47 - 92 - 403

ALKERN 29 - 87

ALSAPAN 265 - 411

ALTRAD ST DENIS 318 - 319

AMPERE SYSTEM 343

ARMOR PANNEAUX 245

ATI 39 - 190

AVM Menuiseries 256

B

BACACIER 159

BAHCO 338

BAOBAG 85

BARNIER (SCAPA) 39 - 333 - 352

BEL'M 44 - 45 - 257

BELLOTA 331

BIO'BRIC (BOUYER LEROUX) 89

BLANCHON 48 - 49 - 406

BMI MONIER 154

BMI SIPLAST 110

BONNA SABLA 60

BOSCH 301

BOSSEUR (TSD CONFECTION) 353

BOSTIK SA 397

BOUTTÉ SAS 275

BRENNENSTUHL 288

BRICODEAL SOLUTIONS 289

C

CANTILLANA 114

CCB France SAS 98 - 99

CEBA 290

CECIL PRO (V 33) 401 - 407

CERMIX 122

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER 95

CIMENTS CALCIA 31 - 100 - 101

COFRECO 379

D

DALEP 404

DC Design & Conception 252 - 253 - 380

DECEUNINCK SAS 148 - 162 - 382
DELTA PLUS 354 - 355
Diadora S.p.A. 43 - 356 - 357
DIAM INDUSTRIES 310 - 311
DIMOS 334
DL CHEMICALS 396
DOERKEN SAS 145
DURIEU SA 405

E

ECLISSE 260 - 261
EDILIANS 34 - 146 - 286
EDILTECO France 104 - 115 - 183
EDMA 184 - 339
EDYCEM 373
ELYDAN SAS 59
EQIOM 32 - 96 - 97
ESCAO ASSOCIES SAS 247
ETANCO (LR ETANCO) 151
EVENO 254 - 255

F

FAYNOT INDUSTRIE 163
FIM 116
FIMUREX 84
FIRST PLAST 58 - 61
FISCHER SAS 43 - 346

G

GEO FENNEL GMBH 316
GERIN 358 - 359
GIMM 258
GRIFFON France 398
GRUPODESA 348

H

HENKEL (Rubson) 399
HIKOKI powertools 302 - 303
HYMER 324 - 325

I

ING FIXATIONS 40 - 347
ISOLAVA 212 - 213 - 217
ISOVER (SAINT GOBAIN) 38 - 192 - 193

K

KNAUF INSULATION 36 - 37 - 199 - 201 - 209
KNAUF PLATRES 106 - 211 - 218
KOHLER SDMO 326
KP1 105

L

LAFARGE FRANCE 32 - 102 - 103
LANDOLT FRANCE SA 208 - 360
LATERLITE 117

LEGOUEZ 64

LEMAITRE SECURITE 361

LEMAN 332

LORRAINE PROFILES 112

M

MAPEI 124 - 125

MDB - METAL DEPLOYE BELGE 41 - 226

MEA 63

MECAFER 322 - 323

MEP 149 - 242 - 243

MILLET 259

MOB 336

MONDELIN 342

N

NESPOLI 340 - 341

NICOLL 43 - 147 - 150

NORAIL 142 - 246

NORSILK 42 - 244 - 381

NORTON (SAINT GOBAIN) 312

NOVINTISS 35 - 46 - 372

NOVOFERM 250 - 251

NOYON & THIEBAULT 276 - 277

O

ODIAM 314 - 315

ONDULINE 34 - 167

OSMO Holz & Color GmbH & Co. KG 408 - 409

P

PANAGET 412 - 413

PAREXGROUP S.A 113 - 118 - 123

PLACO (SAINT GOBAIN) 215 - 219

PLASTIVAN 374

POUJOULAT 126

PRB 33 - 93 - 119 - 272

PROJAHN (SCHILL OUTILLAGE) 309

PSI DISTRIBUTION 224

R

RECTICEL INSULATION 39 - 185 - 206

REISSER-Schraubentechnik 349

REVEX 337

RICHTER SYSTEM 225

RIGHINI 264

ROCKWOOL France S.A.S. 37 - 40 - 186 - 196 - 197 - 198

S

SACAMAT FRANCE 120

SACHERIE DE PANTIN 111

SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON 33 - 46 - 375

SCIERIE GEMAIN MOUGENOT 143

SCRIGNO France 262 - 263

SEAC 28 - 88 - 107
SEF 376
SEMIN 220 - 221
SIAT BRAUN 144
SIDAMO 313 - 327
SIKA 94
SILVERWOOD (ISB FRANCE) 241
SIMPSON STRONG-TIE 345
SINIAT 42 - 216 - 222
SINTO 410
SO.DI.MAT 320 - 321
SOFOP TALIAPLAST 328
SOPREBA 223
SOPREMA 36 - 164 - 165 - 182 - 187 - 191 - 207
SOTHOFERM 45 - 378
STANLEY 329
STANLEY BLACK&DECKER DIVISION DEWALT 300
SWG France 350

T

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE MILWAUKEE 304 - 305
TERREAL 90 - 153 - 155 - 156 - 157 - 287 - 377
THEARD 43 - 330
THEOLAUR 47 - 402
THIRARD 362
TIVOLY 306 - 307
TRAMICO 363
tremco CPG FRANCE SAS 308
TUBAUTO 249

U

UBBINK FRANCE 152
UNILIN INSULATION 34 - 188 - 189
URSA France 38 - 202 - 203 - 204 - 205

V

VELUX 248
VPI 273
VYNEX - ROCKET 351

W

WEBER (SAINT GOBAIN) 33 - 121 - 274
WESER SAS 108
WIENERBERGER S.A.S. 29 - 91 - 158

X

XELLA 30 - 86 - 181

10-31-1510 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Conception et réalisation : Agence RÉVÉLATIONS COMMUNICATION
www.revelations-communication.com - 02 99 83 88 11 - Impression CORLET ROTO
Ne pas jeter sur la voie publique - © Crédits photos : stock.adobe / istockphoto.

Retrouvez l'ensemble

des PRODUITS et CONSEILS de ce catalogue

sur le site negoguide.fr



Retrouvez nos vidéos et fiches techniques en ligne





Retrouvez-nous sur negoguide.fr

Retrouvez l'ensemble

des PRODUITS et CONSEILS de ce catalogue

sur le site negoguide.fr



Retrouvez nos vidéos et fiches techniques en ligne

Retrouvez-nous sur negoguide.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

www.negoguide.fr