

PORTILLON PIVOTANT GRILLAGÉ FORTE

GOSSET
M A T E R I A U X

IDÉAL POUR LES
HABITATIONS, JARDINS ET
VERGERS.



Anthracite RAL 7016





Vert RAL 6005

SCHERTZ



La solution économique idéale pour compléter
une clôture en grillage soudé

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

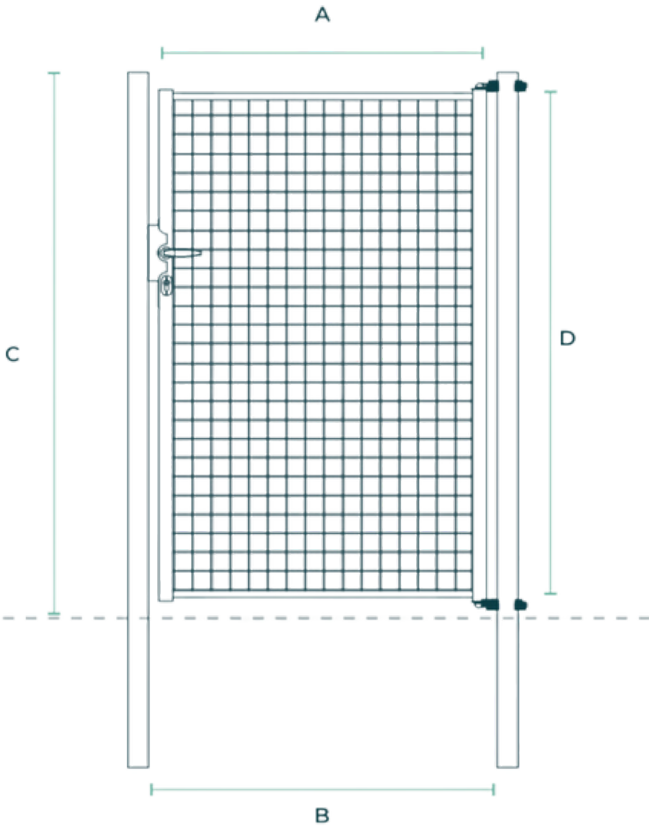

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

60x60 mm

Montants:

40x40 mm

Traverses:

30x20 mm

Remplissage:

Grillage soudé $\varnothing$ 4 mm, maille 50x50 mm

Ouverture:

110° poussant droit (réversible)

LES DIMENSIONS :

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,25	940	1000	1300	1160
1,00	1,50	940	1000	1600	1460
1,00	1,75	940	1000	1850	1710
1,00	2,00	940	1000	2100	1960

LES ACCESSOIRES :



Serrure encastrée réversible
et cylindre européen



Charnières Locinox GMB12-40