



PANNEAU SOLIPLACE PRIMO

GOSSET
M A T E R I A U X




LA SOLUTION
RÉSIDENTIELLE
ÉCONOMIQUE



RAL
COULEURS
STANDARDS



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

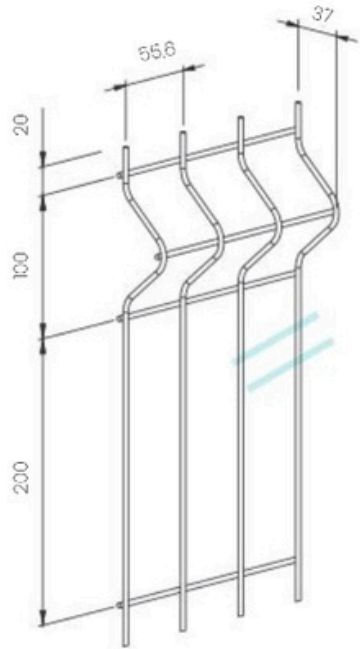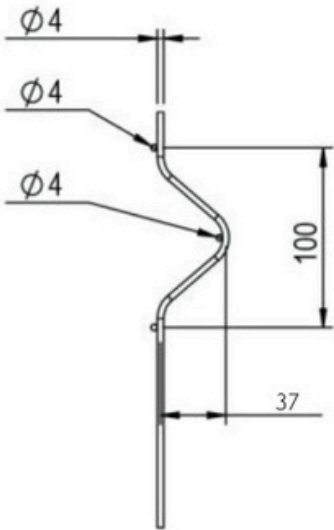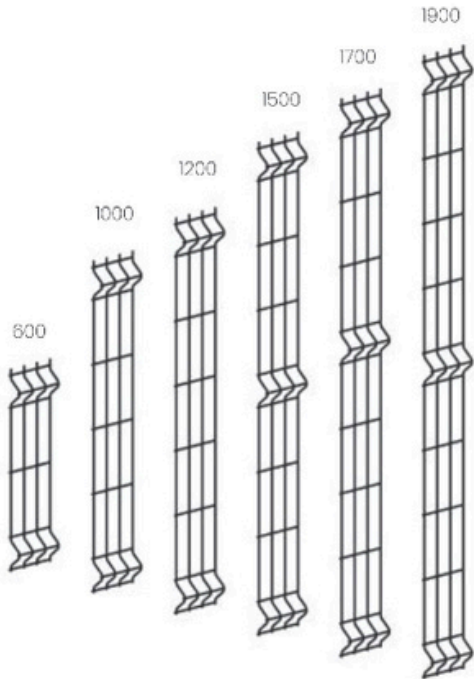

HAUTEUR (m)	LARGEUR (m)	NOMBRE DE PLIS	HAUTEUR POTEaux A SCELLER	
			MULTIPRO (m)	FIXOCLIP (m)
0,63	2,00	2	1,05	1,00
1,03		2	1,55	1,50
1,23		2	1,75	1,70
1,53		3	2,05	2,00
1,73		3	2,25	2,20
1,93		3	2,45	2,50

CARACTÉRISTIQUES :

- Maille : 200 x 55 mm
- Diamètre de fils : 4 mm
- Largeur du panneau: 2,00 m
- Fil en acier galvanisé, plastifié haute adhérence polyester.
- Entraxe poteaux :
FIXOCLIP = 2025 mm
MULTIPRO® = 2042 mm